TM koeajaa:

Moskvitsh

(Moskvitsh 402)

Jo yksistään toimitukselle saapuneiden kirjeiden ja puhelinsoittojen perusteella uskallamme veikata, että mielenkiinto Moskvitshin uutta mallia kohtaan on maassamme poikkeuksellisen voimakas eikä ihmekään, sillä kysymyksessähän on auto, joka on käynyt läpi täydellisen nuorennusleikkauksen, ja jota varmasti tullaan täällä aikaa myöten vapaasti saamaan. Parhaista yrityksistämme huolimatta kuitenkin olemme saaneet koeajon aikaan vasta nyt, koska sisäänajetun vaunun saanti tuotti maahantuojan kautta vaikeuksia. Lopulta asia sentään järjestyi Helsingin piirimyyjän, Oma Auto Oy:n johtaja Miettisen suosiollisella myötävaikutuksella..

Vanhasta kaikille tutusta Moskvitshin mallista on käytännöllisesti katsoen jäljellä ainoastaan moottori. Sen teho on lisätty 35 hevosvoimaan puristusta, sylinteritilavuutta ja kierroslukua nostamalla. Kori on kokonaan uusi ja samoin rakenne jousituksineen. Ulkonäkö antaa englantilaisen auton vaikutelman, jota ehkä kuitenkin korkea maavara vähentää.


Kun tarkastelemme vaunua päällisin puolin, panemme miellyttävinä yllätyksinä merkille vakiovarusteisen radion, erittäin täydellisen työkalusarjan, raitisilmatyyppisen lämmityslaitteen, käynnistyskammen olemassaolon sekä vuoteiksi muutettavat istuimet, joita ei yleensä tapaa muissa vastaavan hintaluokan autoissa, mutta toteamme samalla, ettei työnlaatu ja varsinkaan viimeistely ole länsimaisiin nähden samaa luokkaa. Koeajamassamme Moskvitshissa oli kuitenkin Zukolite-irtopäälliset, joilla sisustus oli saatu erittäin aistikkaaksi.

HYVÄÄ:	EMME PITÄNEET:
1. Hyvä jousitus ja suuri maavara.	1. Huono kiihtyvyys ja pieni nopeus.
2. Tehokas lämmityslaite.	2. Hidas ohjaus.
3. Monipuoliset työkalut ja radio vakiovarusteena.	3. Huono viimeistely.
4. Käynnistinkampi on.	4. Jalkastartti.
5. Vuoteeksi muutettavat istuimet.	5. Heikko äänimerkki.
6. Tilava sisältä.	6. Istuimen siirto hankala.
	7. Suurehko polttoaineen kulutus tehoon nähden.

Kori on neliovinen, itsekantavaatyyppiä ja huomattavasti tilavampi kuin vanhassa mallissa. Rekisterikirjassa rajoitettu henkilömäärä, neljä henkeä, sopii todella istumaan väljästi ja mukavasti eikä poistuminenkaan tai vaunuun nouseminen tuota neljän ison eteenpäin aukeavan oven ansiosta vaikeuksia.

Etupenkin istuinosa on yhtenäinen, mutta erilliset selkänojat voidaan kääntää taakse, jolloin saadaan kaksi makuusijaa. Ajajan pituuden mukaan voidaan etuistuimia siirtää, mutta siirtomekanismi on hankala, sillä se on järjestetty tapeilla ja siipimuttereilla, jolloin siirrettäessä istuinta on poistuttava vaunusta. Selkänojat kääntyvät eteenpäin ilman lukitusta, jolloin äkillisissä jarrutuksissa takapenkin matkustajat eivät saa niistä tarpeellista tukea.

Näkyvyys on moitteettoman hyvä kaikkiin suuntiin poikkeuksena ainoastaan liian pieni peruutuspeili, josta ei näe koko takaikkunan pintaa. Molemmat etulokasuojat näkyvät ajajan paikalta ja maanpinta erottuu noin 5,5 metrin päässä auton nokasta. Tuulilasinpyyhkijät puhdistavat riittävän alan ja niitten käyttö tapahtuu vaijerin välityksellä nokka-akselista, mikä järjestelmä on osoittautunut araksi rikkoontumaan. Pyyhkijöitten toiminta on siis riippuvainen moottorin kierrosluvusta ja ne ovat itsepysäköivät. Valonheittäjät ovat mallikelpoiset.

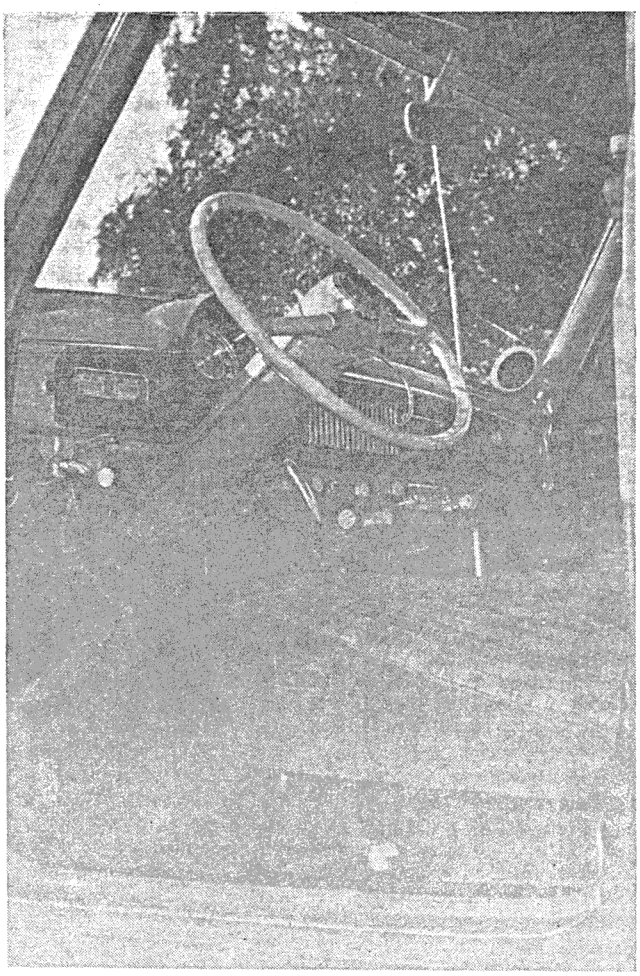

Kaareva tuulilasi, aistikas kojelauta, normaalit polkimet ja kaksipuolainen ohjauspyörä vetävät katseen tässä <—— *kuvassa.*

Veljekset vierekkäin. Vasemmalla vanhan, 30-luvulla suunnitellun, Opel Kadettin mukaan valmistettu Moskvitsh ja sen vieressä Neuvostoliitossa suunniteltu uusi malli. Sukulaisuutta ei juuri havaitse.



Moskvitsh 402:n ulkonäkö tuo mieleen englantilaisen auton. —>

Alla:

Uusi "Mosse" hymyilee matalalla leveällä jäähdyttäjän säleikköllään. Kaareva tuulilasi parantaa näkyvyyttä melkoisesti.


Nykyajan vaatimusten mukaisesti on myös takaikkuna suuri ja se mahdollistaa esteettömän näkyvyyden taaksepäin. Suuren maavaran vuoksi näyttää takaosa olevan poikkeuksellisen korkealla.

Etuistuimien selkänojat voidaan kääntää taaksepäin, jolloin vaunuun saadaan kaksi "makuupaikkaa".







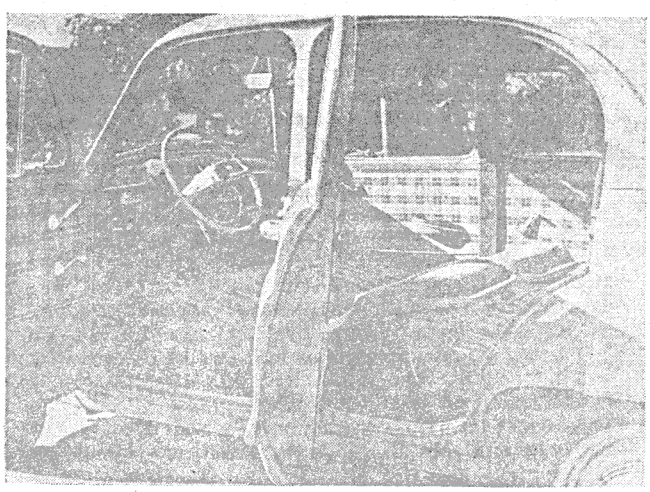

Nopeus- ja matkamittarin lisäksi on kojelaudalla ampeeri-, polttoaine-, öljynpaine- ja vedenlämpömittarit, jotka todella ovat mittareita eikä ainoastaan varoitusvaloja, Kaksipuolaisen ohjauspyörän ansiosta ne ovat hyvin ajajan nähtävissä, mutta suuntavilkkuvaroitin sensijaan oli huonosti sijoitettu paikkaan, missä vasen käsi estää sitä näkymästä. Viimeksi maahan tulleissa vaunuissa tämä seikka on jo korjattu. Mittareissa on häikäisysuojat, joten niitten valo ei heijastu tuulilasiin. Lisäksi on kojelaudan valot varustettu reostaatilla, jolla niitten kirkkaus on säädettävissä.

Suuntavalojen katkaisijan sijoitus saisi olla parempi. Jos automaattipalauttaja toimii, ei haitta liene varsin suuri. Koeajetussa vaunussa se ei toiminut. Äänimerkki on heikko ja vaunussa on vain yksi torvi. Kosketinrengas on ratin alla, jossa se helposti tarttuu pitkän miehen polviin vaunusta noustaessa. Kolmivaihteinen rattivaihde on erittäin mukava käsitellä.

Lämmityslaite on raitisilmatyyppinen ja ehkä tehokkain, minkä kanssa TM:n koeajajat ovat joutuneet tekemisiin. Ilmanottoaukko on tuulilasin edessä, joten se ei pahemmin ime edessä ajavien pakokaasuja sisään. Kummallekin puolelle tuulilasia johdettu lämmin ilma estää sitä huurtumasta. Tuuletusikkunat on vain etuovissa.

Ovissa on tähtilukot ja ne aukevat sisäpuolelta kahvoja nostamalla ,mikä on varteenotettava turvallisuusnäkökohta. Ajajan puoleinen ovi lukitaan avaimella. Kyynärnojat on sijoitettu sekä etu- että takaoviin, mutta tuhkakuppi ainoastaan eteen kojelaudalle. Hansikaskotelo on mitättömän pieni. Vakiovarusteena hintaan sisältyvä radio on laadultaan erittäin hyvä ja puutteena siinä on vain kaksi aaltoaluetta (keskipitkät ja pitkät) sekä äänenvärinsäädön puuttuminen. Oikealle puolelle sijoitetun kokoonpainuvan antennin suojaputki on näkyvissä vaunun sisällä. Keskikokoinen matkatavarasäiliö avataan vaunun sisältä käsin ja se lukitsee samalla polttoainesäiliön, jonka täyttöaukko on rekisterinumerolevyn alla. Sivullekääntyviä aurinkosuojia on kaksi.

Kori on jokseenkin tiivis, joskin siinä esiintyy vähäistä vetoa huolimattomasti kiinnitettyjen kumitiivisteiden vuoksi. Niitten korjaaminen on kuitenkin vähäinen vaiva. Kovaa ajettaessa on ilmavirtauksen kohina melkoinen, mutta se vaimenee hieman, jos kaikki ikkunat suljetaan. Äänieristys on kohtalainen, joskin puheääntä on jonkin verran korotettava keskusteltaessa.

Vaikutelmia ajo-ominaisuuksista

Lähtekäämme sitten liikkeelle. Ensimmäinen epämiellyttävä seikka on jalkastartti, joka länsimaisissa autoissa jo vuosikymmenet sitten on siirtynyt historiaan. Miellyttävä yllätys taas on käynnistinkammen olemassaolo, minkä arvon talviajossa jokainen automies maassamme ymmärtää, ainakin jos säilyttää autoaan ulkona. Jäähdyttimen edessä on vakiovarusteisiin kuuluva metallinen sälekaihdin.

Ensimmäinen vaikutelma ajossa on, että ohjaus on erittäin kevyt mutta kovin hidas. Niinpä ohjauspyörä kääntyy ääriasennosta toiseen melkein neljä kierrosta, vaikka kääntösäde on 12 m. Tienpinnan epätasaisuudet siirtyvät rattiin pienenä värinänä, mutta varsinaisesta "käsille lyömisestä" ei ole puhetta. Vaunu vastaa ohjauspyörän liik-

—>

Moskvitsh 402:n teknilliset tiedot

MOOTTORI:

Moottorin laji: nelitahtinen rivimoottori
Sylinteriluku: 4
Sylinterin läpimitta: 72 mm
Iskunpituus: 75 mm
Sylinteritilavuus: 1.220 cm³
Puristussuhde: 7 : 1
Teho: 35 hv/4.200 kierr./min.
Suurin vääntömomentti: 7,1 kgm/2.400 kierr./min.
Venttiilikoneisto: sivuventtiilit
Jäähdytys: vesijäähdytys, varustettu termostaatilla ja säädettävällä sälekaihtimella
Jäähdyttäjän tilavuus: 7,5 l
Voitelu: painevoitelu
Kampikammion öljytilavuus: 4 l
Kaasutin: K-44 pudotuskaasutin
Polttoaineen syöttö: kalvopumpulla
Polttoainesäiliön tilavuus: 35 l
Sähkölaitteet: 12 voltin, 42 amperitunnin akku

VOIMANSIIRTO:

Kytkin: kuiva, yksilevyinen
Vaihteiden lukumäärä: 3 eteen ja 1 taakse
Välityssuhteet: III 5,14, II 8,94, I 18,2 ja peruutus 23,7
Vaihdelaatikon öljytilavuus: 0,82 l
Takasillan öljytilavuus: 0,9 l

RAKENNE:

Runko: itsekantava korirakenne
Jousitus: erillinen etujousitus kierrejousilla, takana puolielliptiset lehtijouset, putkimalliset iskunvaimentimet, edessä kallistuksentasaaja
Jarrut: nestejarrut
Käsijarru: mekaaninen, takapyöriin vaikuttava
Rengaskoko: 5,60—15
Renkaiden ilmanpaine: 1,7 kg/cm²

MITAT JA PAINOT:

Akseliväli: 2.370 mm
Raideväli: 1.220 mm
Pituus: 4.055 mm
Leveys: 1.540 mm
Korkeus: 1.560 mm
Maavara: 200 mm
Kääntöympyrän halkaisija: 12 m
Ohjauspyörä kääntyy: 4 kierrosta
Paino ajokunnossa: 980 kg
Paino kuormattuna: 1.280 kg
Painon jakautuminen: 50 % etu- ja 50 % taka-akselille

OMINAISUUDET:

Suurimmat nopeudet eri vaihteilla: I 20—25 km/t, II 40—50 km/t ja III 95—105 km/t
Huippunopeus: kokeissa saavutettu keskiarvo 95 km/t, kokeissa saavutettu paras arvo 100 km/t ja tehtaan ilmoittama huippunopeus 105 km/t
Nopeusmittarin virhe: ei mainittava
Nousukyky: I 28 %, II 12 % ja III 6 %
Kiihtyvyys läpi vaihteiston: (ajat ovat tasaisella kestotiellä kahden hengen kuormalla eri suuntiin suoritetuissa kokeissa saatuja keskiarvoja ja paras saavutettu aika on mainittu sulkeissa) 0—50 km/t 11,6 sek. (10,5), 0—80 km/t 37,6 sek. (33,5) ja 0—400 m 29,5 sek. (29,0)
Kiihtyvyys eri vaihteilla: II 15—50 km/t 9 sek., III 15—50 km/t 23 sek., 30—65 km/t 25 sek. ja 50—80 km/t 26,5 sek.
Tehopainosuhde ajokunnossa: 25,1 kg/hv
Tehopainosuhde kuormattuna: 36,6 kg/hv
Polttoaineenkulutus koeajon aikana: 11 litraa/100 km
Keskimääräinen kulutus: 7—11,5 litraa/100 km ajonopeudesta ja olosuhteista riippuen

SAANTI:

Valmistaja: Moskovski Zavod Malolitraznyk Automobilei, Moskova, Neuvostoliitto
Maahantuoja: Oy Konela Ab, Kaisaniemenkatu 1, Helsinki
Hinta: 456.000:— (ei lopullisesti vahvistettu)
Saanti: Piirimyyjät ottavat tilauksia ensi keväänä tapahtuviin toimituksiin.

keisiin terävästi. Kestopäällystetiellä ei perää saa liukumaan, mutta sorateillä se jyrkissä kurveissa "irtoaa" nopeasti ja hieman yllättäen.

Jousitus vaikuttaa erittäin hyvältä eikä se koko koeajomme aikana lyönyt pohjaan. Jorvaksen tien kuuluisat jyrkät aaltoilevat kuopat Moskvitsh 402 selvitti 70—80 km/t nopeudellakin. Suuret ansionsa maassamme on myös suurella maavaralla, joka ei ehkä ulkonäön kannalta ole eduksi. Eteen sijoitettu kallistuksenvakaaja pitää vaunun kallistumatta.

Laiska kiihtymään

Kiihtyvyyskokeissa saimme huonot arvot ja vaikutelmamme oli, että moottorin teho on liian pieni tämänpainoiseen autoon. Tehopainosuhde on nimittäin jokseenkin epäedullinen, kuten teknillisistä tiedoista ilmenee. Sopivasti valittujen välityssuhteiden ansiosta kiihtyy vaunu sentään jotenkin alle 60 km/t nopeuksilla, mutta sen yläpuolella se on jo auttamattoman "laiska". Vanhaan malliin verrattuna uusi Moskvitsh on kuitenkin huomattavasti "käheämpi", sillä 0—50 km/t kiihtyy vanha 15 ja uusi 12 sekunnissa kuormitettuna. Huippunopeudeksi saimme 100 km/t ja senkin hyvin vaivalloisesti tuntien kiusaavamme moottoria. 95 km/t nopeuden auto ottaa varmasti, mutta parhaiten se kulkee 60—80 km/t nopeutta.

Synkronisoitu vaihteisto on erittäin mukava käsitellä ja ohjauspyörän alle sijoitettu vaihdetanko on sopivasti käden ulottuvilla. Vaihteet menevät täysin moitteettomasti päälle eikä niitten suhteen ollut mitään huomautettavaa. Kytkin "puree" miellyttävästi eikä pyri nykimään. Jarrut toimivat pehmeästi ja ovat hyvin tehokkaat. Pysähtymismatka 50 km/t nopeudesta oli kestopäällystetiellä 12 metriä. Jarrut pyrkivät vinkumaan. Voimansiirtolaitteista kuului kaikilla vaihteilla hurinaa.

Yleiskatsaus

Kun ryhdymme koeajomme perusteella kokoamaan yleisvaikutelmaa uudesta Moskvitshista, on ensimmäinen huomiomme, että edistys vanhaan malliin verraten on ollut erittäin suuri. Auto on hyvin mukava ja helppo käsitellä, mutta laiskuutensa vuoksi siitä ei ole miksikään "kaahaajan" vaunuksi. Perheautona se sensijaan puolustaa hyvin paikkaansa, jollei vaatimuksena ole suuri nopeus ja hyvä kiihtyvyys. Radio on varsinkin pitkillä matkoilla viihtyisä seuralainen ja monipuolisten työvälineitten arvon ymmärtää jokainen kätevä henkilö. Vaunun mukana seuraa täydellinen huolto- ja korjauskirja, joka valitettavasti on venäjänkielinen, mutta suomenkielinen käännös on jo luvassa.

MK & EP

PHOTOKINA 1956 *(jatkoa sivulta 22)*

kamerassa, jonka normaaliobjektiivi on Pontar 1:2,8/45 mm, laajakulma 1:4/35 mm ja teleobjektiivi 1:4/75 mm.

Itä-saksalaisilla oli eräs mielenkiintoinen uutuus, Praktisix, joka on 6x6 cm yksilinssinen peilikamera varustettuna täysautomaattisella himmentimellä. Kamera näyttää ulkoasultaan olevan modernisoitu Reflex-Korelle. Saman tapainen tyyppi oli myös englantilainen Agiflex, joka myös on 6x6 cm yksisilmäinen peilikamera.

MUITA UUTUUKSIA:

Perutz: Uusi 25 DIN filmi Peromnia 25. Lisäksi tehdas esitteli uutta 8 mm:n kääntöfilmiä U 21. Filmi on herkkyydeltään 21 DIN, mikä on katsottava huomattavan herkäksi. Perutz värifilmi on luvassa markkinoille ensi keväänä.

Braun automaattinen diaheitin. Laitteessa on 5 metriä pitkä ohjauskaapeli, jonka päsäsä olevaa painonappia painamalla saadaan kuva automaattisesti vaihdetuksi. Koje on kytkettävissä kaikille verkkojännitteille. Objektiivina Isco Projar 1:2,8/100 mm. Makasiiniin mahtuu 36 kuvaa.

Braun Hobby Automatic on Braun-tehtaan uusin elektronisalamalaite. Laitteessa olevilla painonapeilla voidaan se asettaa akku- ja verkkokäyttöä sekä latausta varten.

ADOX: Adox on tuonut markkinoille uuden värifilmin.

Länsi-Agfacolorin herkkyys on noussut 17 DIN-asteeseen.

Compur-sulkimissa on nyt valoarvoasteikko vaihto-objektiivikameroissakin.

Novoflex-kauko-objektiivissa on etäisyydensäätö suoritettavissa pistoolinperän tapaista kahvaa puristamalla.

Kodak on laskenut markkinoille värifilmin. Kodachrome F, joka on tarkoitettu värittömiä salamalamppuja varten.

Gossen on valmistanut pari uutta valotusmittaria, Trisix ja Sixticolor, joista jälkimmäinen on tarkoitettu värilämpötilan mittausta varten.

Bauer-kaitafilmikameroihin on nyt saatavissa anamorfinen linssi laajakangaskuvauksia varten. Sama linssi sopii käytettäväksi myös projektorissa.


Bauer uusi projektori T 10. 8 mm projektori, joka on varustettu erittäin valovoimakkaalla matalajännitelampulla. Synkronointilaitteen avulla voidaan se yhdistää magnetofoniin, jolloin saadaan myöskin täysin synkronoitu ääni. Synkronointilaitteen yhdistäminen projektoriin tapahtuu täysin sähköisesti ilman mekaanisia osia. Magnetofoninauhaan liimattu metalliliuska käynnistää projektorin automaattisesti.

Uutuuksia niin kameroiden kuin valokuvaustarvikkeittenkin kohdalta voisi jatkaa hyvinkin pitkälle. Tällä hetkellä meidän on tyydyttävä tähän pikaiseen katsaukseen. Toivomme voivamme myöhemmässä vaiheessa selvitellä lukijoille muitakin alan uutuuksia laajemmin ja seikkaperäisemmin.

M-402

TM koekuvaa:

EUMIG C 3

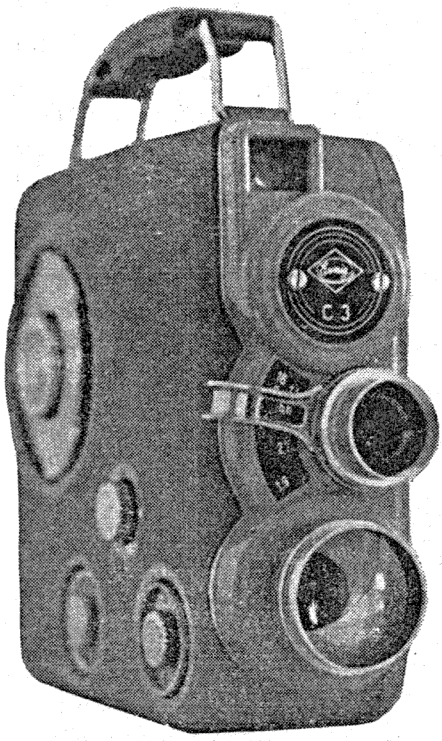

Kaitafilmiharrastus on viime vuosina Suomessa ja samoin muuallakin maailmassa suuresti lisääntynyt. Kiinnostus on näin valokuvailevan yleisön keskuudessa alkanut entistä enemmän suuntautua myös kaitafilmikameroihin, joita tämän vuoksi otamme tavallisten kameroiden ohella silloin tällöin Tekniikan Maailman koekuvaus-artikkeleissa käsiteltäviksi. Ensisijassa tulevat tällöin kysymykseen sellaiset uutuudet, joita ei maassamme entuudestaan juuri tunneta.

Vaikka Eumig C 3 ei olekaan varsinaisesti mikään uusi malli, olemme valinneet sen esittelyvuoroon tällä kertaa, koska se on eräs suosituimmista ja helppokäyttöisimmistä kameramalleista. Onhan siinä sisäänrakennettu objektiivin himmentimeen kytketty valotusmittari, äärettömään tarkasti piirtävä fixfocus-objektiivi ja kolme kuvausnopeutta. Rakenne on lisäksi vankka ja koko näppärä.

FIX-FOCUS-OBJEKTIIVI

Eumig C 3-kameran Schneider Xenoplan 1:1,9/13 mm objektiivi on ns. fixfocus-tyyppiä, jolla ymmärretään sitä, että se on kiinteästi vailla erikoista matkatarkennusmahdollisuutta tarkennettu pisteeseen, jossa sen syvätarkkuusalue täydellä aukolla ulottuu 2.70 metristä äärettömään. Kun objektiivi himmennetään aukkoon 16, päästään tyydyttävällä tarkkuudella jo noin 60 cm päähän aiheesta, mutta täydellä aukolla läheltä kuvattaessa ovat lähilinssit välttämättömiä.

Tätä voidaan pitää sekä etuna että puutteena. Etuna siksi, että kameran käyttö helpottuu, koska ei tarvitse välittää tarkennuksesta, kunhan vain liikkuu mainitulla syvätarkkuusalueella. Haittana taas on se, että tarkennus ei sen enempää äärettömään kuin aivan etualallekaan ole ehdottoman tarkka ja että tarkennusta ei voida syvyyssuunnassa sijoittaa haluttuun kohtaan, jos esimerkiksi haluttaisiin jättää tausta epätarkaksi.

Lisävarusteena Eumig C 3-kameraan on saatavana Eumicron-laajakulma- ja Eumakro 2x-telelisäobjektiivi, jotka kiinnitetään varsinaisen objektiivin päälle. Viimeksi mainittua varten on etsijässä rajattu kuva-ala punaisella viivalla. Lähilinssejä on saatavana 100 cm, 50 cm ja 30 cm päässä tapahtuvia kuvauksia varten. Kun etsijä on noin 49 mm objektiivin pituusakselia ylempänä ja noin 15 mm sivussa oikealla, aiheutuu siitä melko tuntuva parallaksi, joka luonnollisesti on otettava lähikuvauksessa huomioon.

HIMMENTIMEEN KYTKETTY VALOTUSMITTARI

Kameran objektiivin himmennin ja sisäänrakennetun valotusmittarin himmennin on kytketty yhteen siten, että valotusmittarin antamia arvoja ei tarvitse siirtää minnekään, vaan valotus on kohdallaan, kun etsijässä näkyvä valotusmittarin osoitin on pystyasennossa. Tämä nopeuttaa, helpottaa ja varmistaa tuntuvasti kameran käyttöä. Filminherkkyys asetetaan kameran kyljessä olevalle asteikkopyörälle, mutta valitettavasti lukemat on merkitty hankalasti muistettavin kirjaimin. Herkkyydet voidaan asettaa 7—19/10° DIN väliltä, mikä on puute, kun nykyään on kaupoissa jo 21° DIN kaitafilmejä (Perutz). Valotusmittari mukautuu automaattisesti kuvausnopeuden muutoksiin.

MUKAVA KÄYTTÄÄ

Eumig C 3 toimi jousikoneistolla, jonka veto tyhjänä 16 kuvan nopeudella kestää melko pitkän ajan 1 min. 15 sek. Mikäli ei ole pitkiä kynsiä, on jousen vetoavainta vaikea saada vetoasentoon. Kuvausnopeudet ovat 16, 8 ja 32 kuvaa/sekunnissa sekä yksittäiskuvat, joita voidaan ottaa vain lankalaukaisijan avulla. Kameran takaseinään sijoitettu laukaisija voidaan varmistaa tai kytkeä päälle.

Käteen Eumig C 3 sopii hyvin mukavasti. Himmentimintä siirretään oikean käden keskisormella ja laukaisijaa painetaan peukalolla. Kumpikin liike tapahtuu vaivattomasti ja varsinkin laukaisija on hyvin näppärä ja herkkä. Koneisto toimii moitteettomasti.

HYVÄÄ:

1. Suuri valovoima, 1:1,9, mahdollistaa kuvauksen myös huonolla säällä.

2. Himmentimeen kytketty valotusmittari mukava ja vaivaton.

3. Kuvausnopeudet 8, 16, 32 yksittäiskuvat. Nopeuden muutos välittyy automaattisesti valotusmittariin.

4. Mukavasti sijoitettu herkkä laukaisija.

5. Hyvä jousikoneisto, pitkä veto.

EMME PITÄNEET:


1. Filminherkkyysasteikolla käytetty hankalia kirjaimia. Asteikko loppuu jo 19/10° DINiin.

2. Etsijä korkealla ja sivussa, josta aiheutuu lähikuviin parallaksia.

3. Fixfocus objektiivista aiheutuvat rajoitukset.

4. Jousen vetoavainta vaikea saada nostetuksi vetoasentoon.

5. Herkkyyslukema saattaa helpolla muuttua nopeutta muutettaessa.

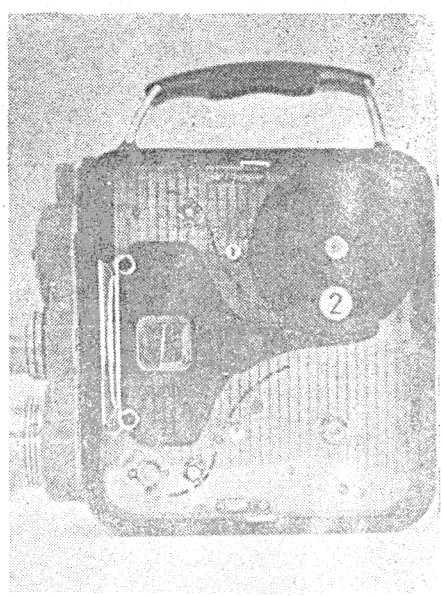

Filmin kulku