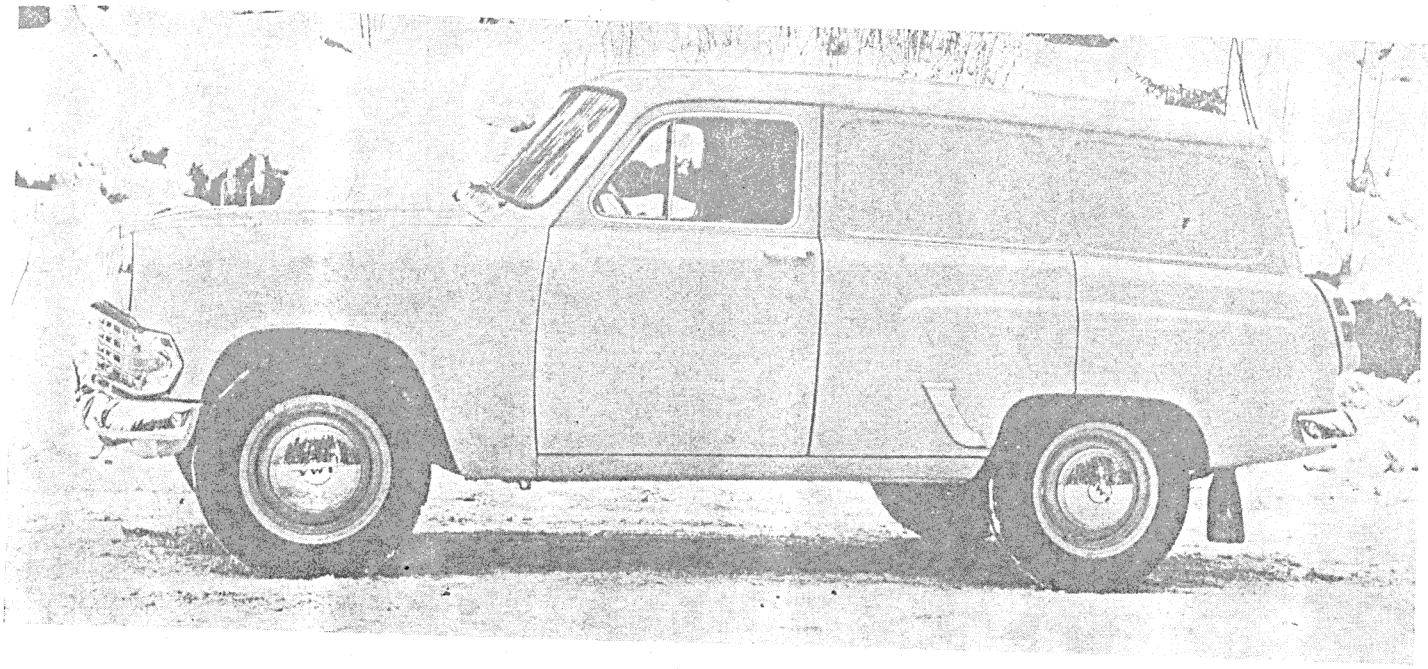


MOSKVITSH-432 SKANDINAVIA

kaampi. Sisäverhous noudattaa henkilöautomallien linjaa ja myös tavaratilan katossa on keinonahkaverhoilu.

Tavaratilan muotoilussa on otettu huomioon käyttäjien vaatimukset ja niinpä ohjaamon väliseinä on tehty vain 46 cm:n korkuiseksi, joten tavaroiden lastaus ja silmälläpito on nyt vaivattomampaa kuin ennen. Vararenkaan sijoitus oikeanpuoleisen istuimen selkänojan taakse lisää osaltaan tavaroiden säilytys- ja kuljetustilaa.

Kantavuuden suurentuminen 110 kg:lla johtuu rungon ja etuakseliston täydellisestä uusimisesta ja vahvistamisesta. Etuosan aisamalliset runkopalkit ovat profiililtaan edullisemman muotoiset, joten niiden vääntö- ja taivutusvastus on suurentunut ja tämän johdosta myös etuakseliston ja moottorin kiinnitysvakavuus on parantunut.


Kuljettajan ajomukavuuden lisäämiseksi on ohjaamon laitteisiin suoritettu muutoksia. Kytkin- ja jarrupolkimet ovat n.s. riippupolkimia, joten ne osaltaan estävät kylmän ilman tunkeutumisen ohjaamoon. Ohjauspyörän muoto ja asento lisäävät huomattavasti sekä ajoturvallisuutta että -mukavuutta ja suuntavalokatkaisimen sijoitus ohjauspyörän vasemmalle puolelle tekee sen käytön vaivattomaksi.

Auton huollossa on myös tapahtunut huomattavia muutoksia, mm. voitelut on suoritettava vain joka 2000 km:n välein. Tämä johtuu uusitusta rakenteesta sekä kohteiden paremmasta suojauksesta.

Käyttöjarrun säätöä ei tarvitse enää suorittaa, sillä jarrusylintereissä olevat säätöholkit säätävät automaattisesti jarrukengät oikeaan asentoon ja välykseen.

TEKNILLISIÄ TIETOJA:

Bensiinikäyttöinen 4-taht. kansiventtiilimoottori. Teho (DIN): 45/4500 r/min. Vääntömomentti: 8,8 kpm/2600 r/min. Sähköjännite 12 V. Vaihteisto: 4 vaihdetta eteen ja 1 taakse. Kytkin: 1-levyinen, kuiva. Etujousitus: erillinen, jousin ja poikittaisin tukivarsin. Takajousitus: pitkittäiset, puolielliptiset 9-lehtiset jouset. Akseliväli 2380 mm. Maavara 190 mm. Pituus 4055 mm. Leveys: 1540 mm. Kantavuus: 2 henk. + 580 kg:n kuorma. Rengaskoko: 5.60"—15". Polttoaineenkulutus: 9—11 l/100 km. Polttoainesäiliö: 35 l. Huippunopeus 105 km/h.

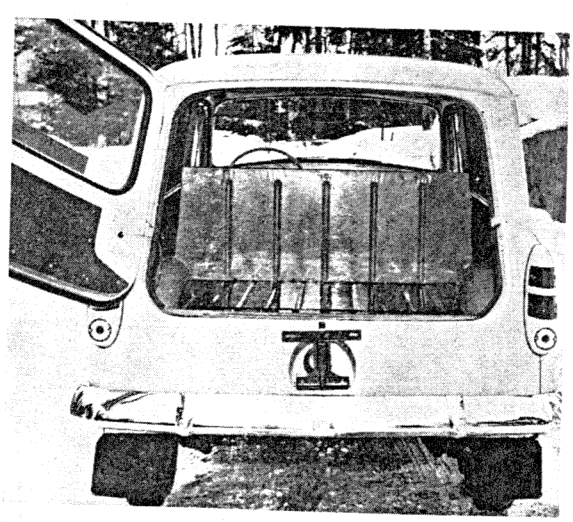

← Vararengas on sijoitettu oikeanpuoleisen istuimen taakse. Tämä järjestely lisää osaltaan tavaroiden säilytys- ja kuljetustilaa ja tekee samalla myös renkaan vaihdon entistä helpommaksi.


→ Tavaratilan edullinen muoto ja leveä oviaukko helpottavat lastausta ja purkausta.

1/-64



AUTOVOIMA-

KONELAN UUSI JÄLLEENMYYJÄ TAMPEREEN ALUEELLA

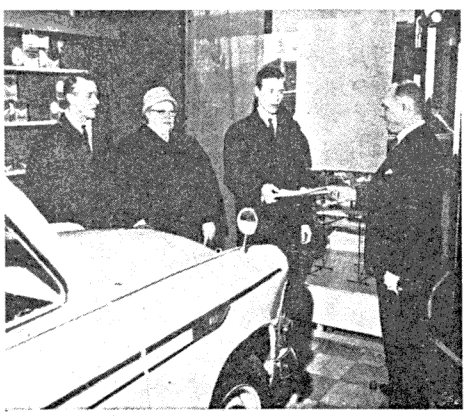

Viime helmikuusta lähtien on Oy Konela Ab:n jälleenmyyjänä Tampereen alueella toiminut Osuusliike Voiman perustama autoliike AUTO-VOIMA. Liike sijaitsee Ol. Voiman päätoimitalossa Aleksanterink. 22 (kuva yllä) ja uudella autoliikkeellä on myös oma ajanmukainen korjaamo Ruotulan kaupunginosassa. Viereisessä kuvassa luovuttaa Auto-Voiman johtaja Veikko Kyllönen Moskvitsh Skandinavian paperit ensimmäiselle asiakkaalleen, valkeakoskelaiselle asentaja Harri Lintuselle. Alla olevassa kuvassa nähdään uuden liikkeen myyntihenkilökuntaa kokoontuneena yhteiseen "potrettiin" liikkeen avajaispäivänä.



UUTUUS NIILLE JOTKA TARVITSEVAT KETTERÄÄ JA HINNALTAAN EDULLISTA PAKETTI-AUTOA

PIRTEÄ PALVELUVAUNU

Viime vuodenvaihteessa maahamme saadut ensimmäiset Moskvitsh-432 Skandinavia pakettiautot ovat saaneet erittäin myönteisen vastaanoton, sillä tämä automalli on erittäin sopiva mitä moninaisimpiin kevyihin kuljetuksiin. Moskvitsh-pakettiauton kantavuus on 580 kg, eli 110 kg enemmän kuin aikaisemmassa 430-pakettiautossa. Pienviljelijöiden ja kauppapuutarhureiden käyttöön tämä ketterä pakettiauto soveltuu mainiosti, sillä suurten 15" pyörien sekä korkean maavaran ansiosta voidaan kuljetukset suorittaa myös kelirikkoisia kevätteitä myöten.

Ulkonäöltään sekä verhoukseltaan on uusi 432-pakettiauto edeltäjäänsä aistik-

