JALTA

on kevään iloisin autouutinen

Neuvostoliiton autoteollisuuden alalta kuuluu tänä vuonna paljon uutta. Viimeisin uutuus on vastikään lehdistölle esitelty ja maassamme aivan uusi automerkki ja malli — Jalta. Tätä näppärää käyttöautoa saapui jokin aika sitten Suomeen ensimmäinen erä ja toimitukset maahantuojan, Oy Konela Ab:n valtuutettujen jälleenmyyjien kautta pääsevät vauhtiin aivan pian.


Jalta on pienin kooltaan neuvostoliittolaisista autoista. Se on neljän hengen "kaupunkiautotyyppinen" henkilövaunu, jolla on kuitenkin sellaiset ominaisuudet, ettei sillä ajava joudu pulaan maaseudun heikompikuntoisillakaan teillä. Jaltan kori on kaksiovinen, tyypillinen "pikkuautokori", jossa kuitenkin on riittävästi tilaa ja omaleimaisuutta.

Jo ulospäin näkyy Jaltan ulkomuodossa sen rakenteen vankkuus ja tyylikäs linjakkuus. Ikkunat ovat auton kokonaiskoon huomioiden suuret ja antavat sisälläistujalle hyvän näkyvyyden joka suuntaan. Rengaskoko on sekin melkoinen (5.20—13) ja sen ansiosta myöskin maavara on riittävä vaikeissakin olosuhteissa ajettaessa. Ilmajäähdytteisen moottorin ilmanottoaukot takapyörien yläpuolella ovat eräs persoonallinen yksityiskohta.

Kuten jo mainittiin, on Jalta neljän hengen auto, ja vät tilat neljälle aikuiselle Jaltan sisällä onkin. Etuistuimet kääntyvät vuoteiksi ja takaistuin on irroitettavissa, jolloin auton suuri tavaratila lisääntyy huomattavasti.

Jaltan takana sijaitseva moottori on ilmajäähdytteinen. Moottori on tyypiltään lyhytiskuinen, nelisylinterinen V-4 mallinen kansiventtiilikone, jossa on hevosvoimia 27 (SAE). Moottoritila on erittäin avara ja kaikki laitteet ovat mukavasti käsillä huoltoa ajatellen.

Jaltaa on valmistajamaassa kokeiltu käytössä useamman vuoden ajan ja se on suunniteltu ja rakennettu kestämään erilaisissa olosuhteissa. Jaltaa valmistava tehdas on uusi ja nykyaikainen, ja niinpä Jaltassa näkyykin kaikkialla viimeistellyn ja huolitellun työn leima.

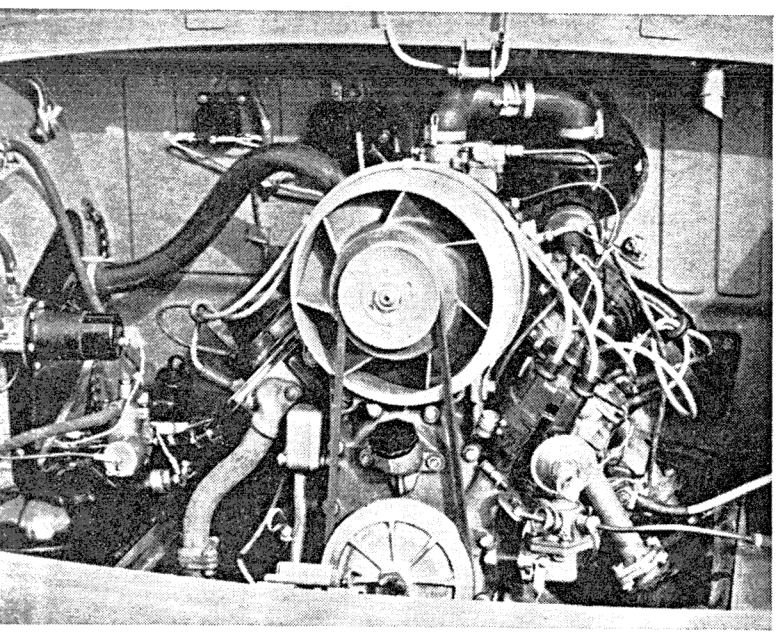







←← Tässä kuvassamme näkyy selvästi V-4 moottorin sylinterien sijoitus. Sylinterien väliin on sijoitettu moottorin jäähdytysilman puhallin, latausgeneraattori ja kaasutin. Moottoritilan vasemmalla puolella on bensiinikäyttöinen lämmityslaite. Huollon yksinkertaistamiseksi on kaikki laitteet sijoitettu siten, että niiden irroittaminen on helppoa.

← Jaltassa on mainiot tilat neljälle aikuiselle. Vuoteiksi kääntyvät etuistuimet ja [illegible]stettava takaistuin lisäävät auton käytännöllisyyttä monipuolisena käyttöautona.

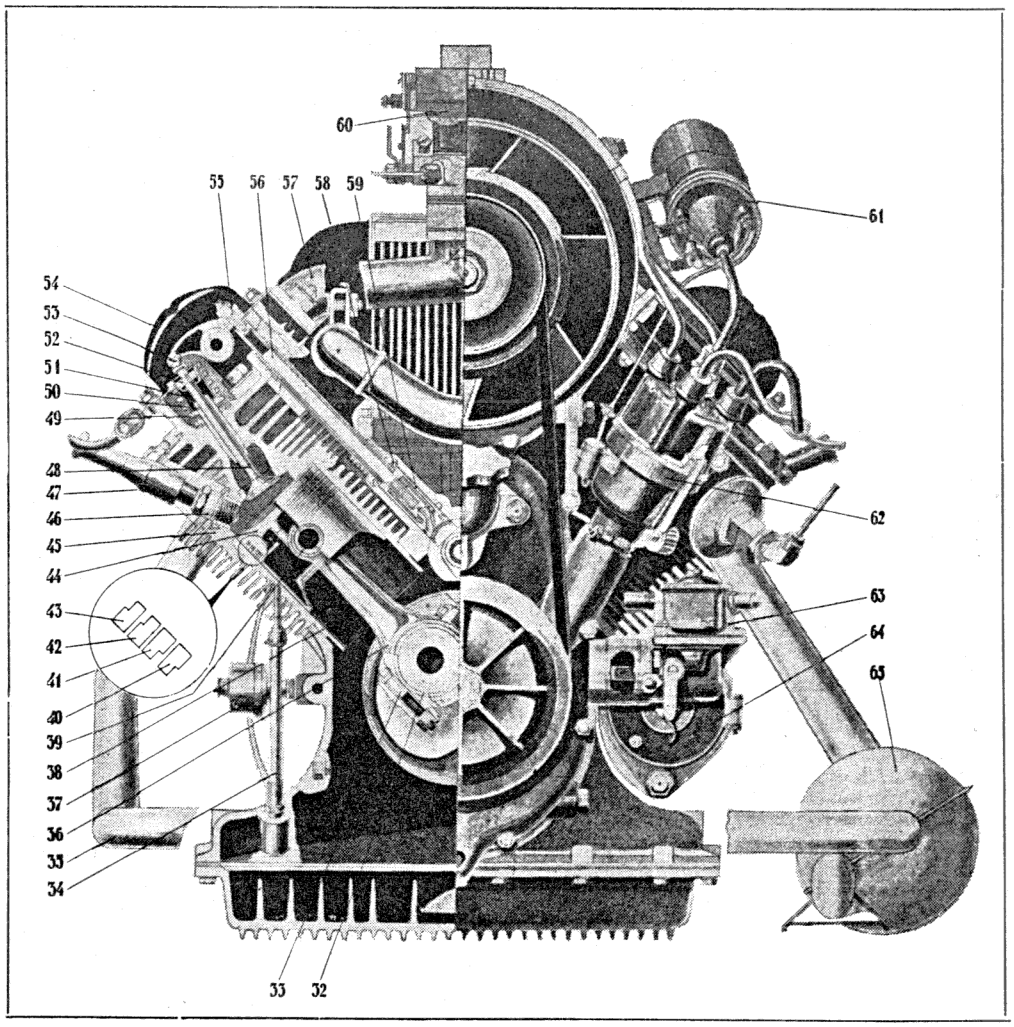

→ KUVA 3. MOOTTORI

32 — kiertokangen laakeri. 33 — kiertokangen pultti. 34 — öljyn mittatikku. 35 — pakoputket. 36 — kiertokanki. 37 — öljykello. 38 — sylinteri. 39 — männäntappi. 40, 41 — öljyrenkaat. 42 — alimmainen puristusrengas (tinattu). 43 — ylimmäinen puristusrengas (kromattu). 44 — mäntä. 45 — sylinterikansi. 46 — sytytystulppa. 47 — sytytystulpan liitin (häiriönp.) 48 — venttiili. 49 — venttiilin jousi. 50 — ohjainholkki. 51 — öljynpidätysholkki. 52 kiilat. 53 — painajavipu. 54 — venttiilikansi. 55 — säätöruuvi. 56 — nostajatanko. 57 — imukanavasto. 58 — tiiviste. 59 — nostaja. 60 — kaasutin. 61 — sytytyskela. 62 — virranjakaja. 63 — bensiinipumppu. 64 — käynnistinmoottori. 65 — äänenvaimennin.

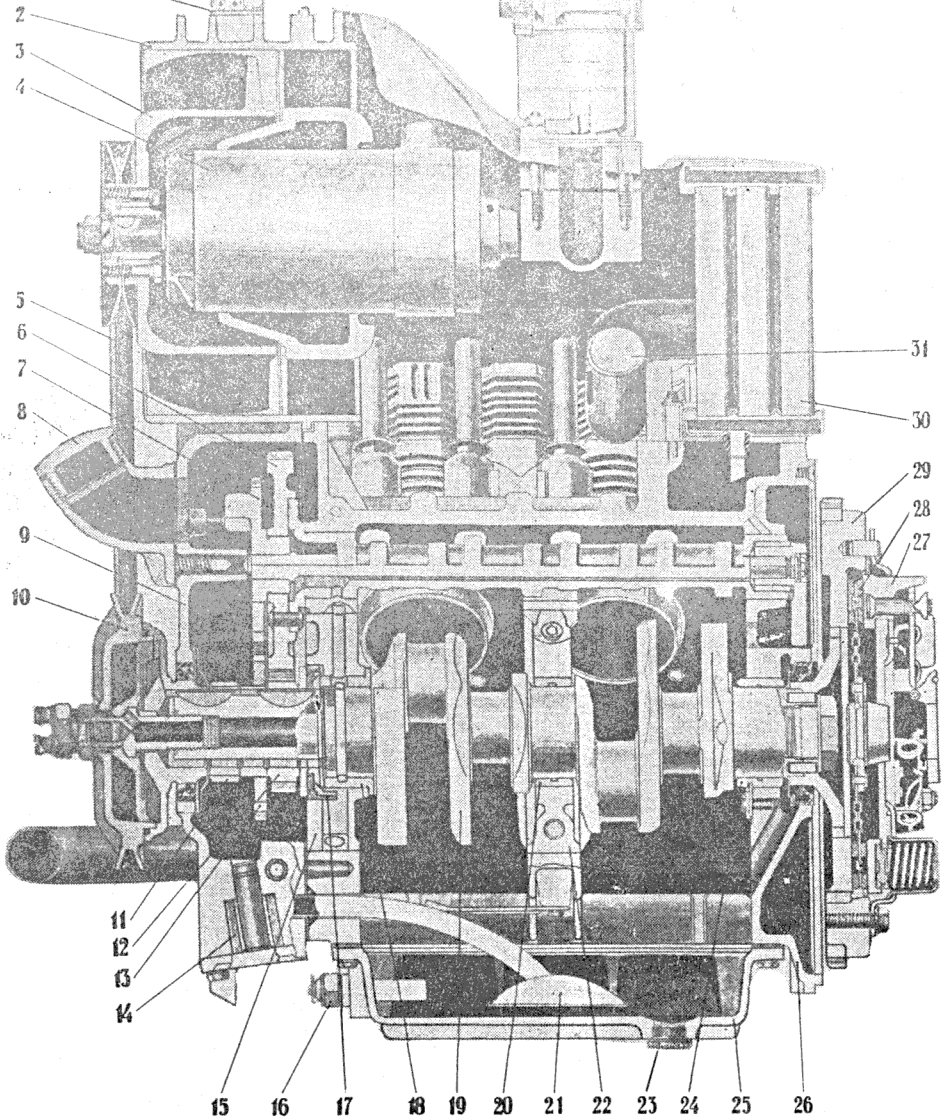

KUVA 2. MOOTTORI

↑ 1 — tuulettimen ilmanohjauslaitteen kiinnitysvanne. 2 — tuulettimen ilmanohjauslaite. 3 — tuuletin. 4 — generaattori. 5 — käyttöhihna. 6 — nokka-akselin käyttöhammaspyörä. 7 — tasapainoitusakselin käyttöhammaspyörä. 8 — öljyntäyttöputki. 9 — jakopään kansi. 10 — keskipakoisilmanpuhdistin (käyttöhihnapyörä). 11 — öljypumpun akselin ja virranjakajan käyttöhammaspyörä. 12 — kampiakselin jakohammaspyörä. 13 — tasapainoituslaitteen käyttöhammaspyörä. 14 — öljypumpun hammaspyörä. 15 — etulaakerin tuki. 16 — öljynlämpömittarin vastus. 17 — säätölevy, joka rajoittaa kampiakselin pitkittäisliikettä ja syöttää öljyä keskipakoispuhdistimeen. 18 — eturunkolaakeri. 19 — kampiakseli. 20 — keskirunkolaakeri. 21 — imusiivilä. 22 — kampiakselin keskituki (purettava). 23 — tyhjennystulppa. 24 — takarunkolaakeri. 25 — öljypohja. 26 — kampikammio. 27 — kytkimen painelevy. 28 — kytkinlevy. 29 — vauhtipyörä. 30 — öljynjäähdytin. 31 — putki moottorin esilämmitystä varten.

KUVA 1. JALTAN OSIEN SIJAINTI

→ 1 — ilmanpuhdistin. 2 — kaasutin. 3 — sytytyskela. 4 — moottorin lämmönsäädin. 5 — moottorin tuuletin. 6 — öljyntäyttöaukko. 7 — virranjakaja. 8 — keskipakoisilmanpuhdistin (käyttöhihnapyörä). 9 — bensiinipumppu. 10 — sylinterikansi. 11 — äänenvaimennin. 12 — käynnistinmoottori. 13 — moottorin kannatinpalkki. 14 — vaihteisto. 15 — vetoakseli. 16 — takapyörän jarrurumpu. 17 — takajousi. 18 — takaiskunvaimennin. 19 — takajousituksen tukivarsi. 20 — vaihteiston siirtoakseli. 21 — käsijarrun varsi. 22 — ilmaläpän säätönuppi. 23 — vaihdetanko. 24 — kytkinpoljin. 25 — jarrupoljin. 26 — kaasupoljin. 27 — pääjarrusylinteri. 28 — ohjausvaihde. 29 — etujousitus. 30 — akku. 31 — etuiskunvaimennin. 32 — etupyörän jarrurumpu. 33 — bensiinisäiliö.

Neuvostoliiton autoteollisuus on viim
kasvanut. Eri puolille maata on nouss
toisaalta eräät muut suuret tehtaat ovat
maansa autojen valmistuksen.

Ukrainassa Zaporozhessa oleva yli 10
nar-tehdas siirtyi v. 1960 henkilöautojer
valmistaa pääasiallisesti korin, korin os
rittaa kokoonpanon.

Tehtaalla on joukko alihankkijatehtait
kokemusta auton osien valmistuksesta. M
mistetaan Melitopolin moottoritehtaalla.


Tehtailla on uudet koneet, nykyaikair
källe kehittyneine automatisointeineen. T
nittetty suurta huomiota.

Siksi nyt Suomen automarkkinoille tul
ZAZ-965 AE täyttää rakenteellisesti ja l
kin asiakkaiden toiveet.

Autossa on itsekantava kokometallik

TEKN. LEO R. LAINE:

JA

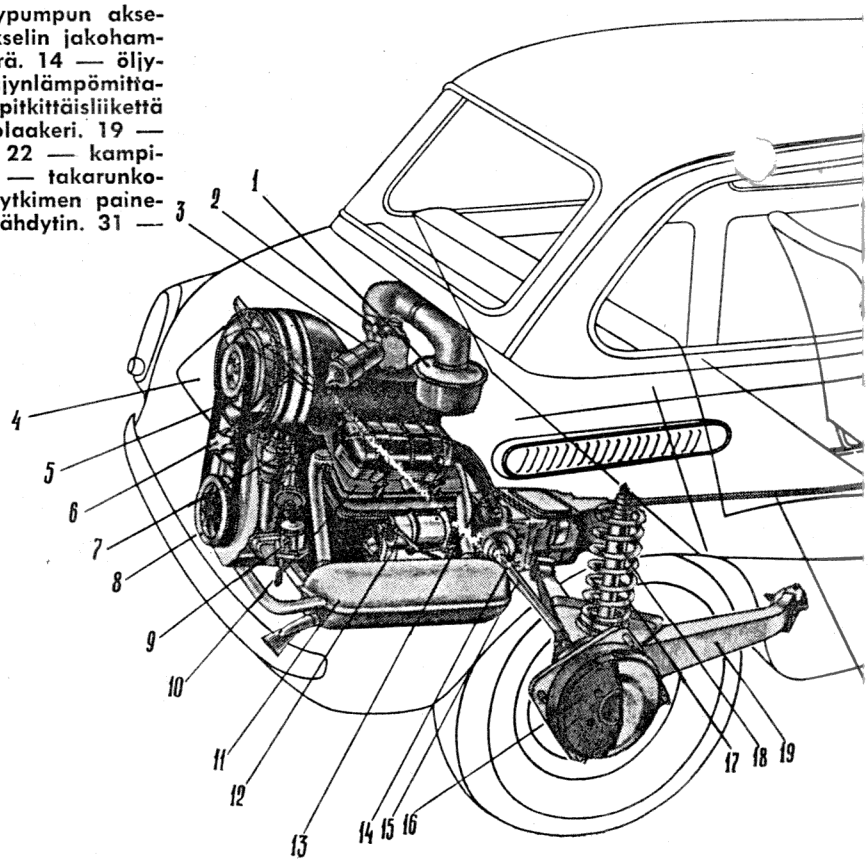

vuosina voimakkaasti
uusia autotehtaita ja
ottaneet tuotanto-ohjel-


vuotta vanha Kommu-
valmistukseen. Tehdas
t, alustan osat ja suo-

joilla on aikaisempaa
ottorit ja vaihteistot val-


en tehdasjärjestely, pit-
otteen laatuun on kiin-

va uusi pikkuauto Jalta
adullisesti vaativimpien-

i, siinä on kaksi ovea,

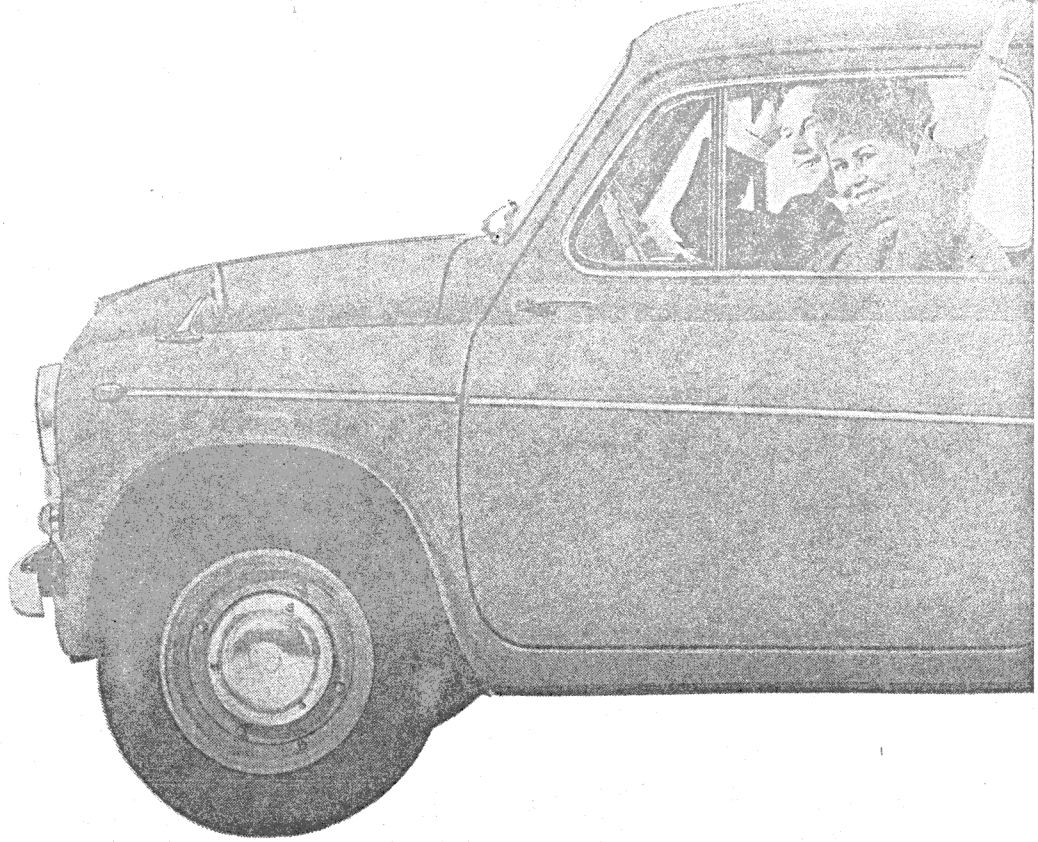

OLTA LÄHI-KUVASSA

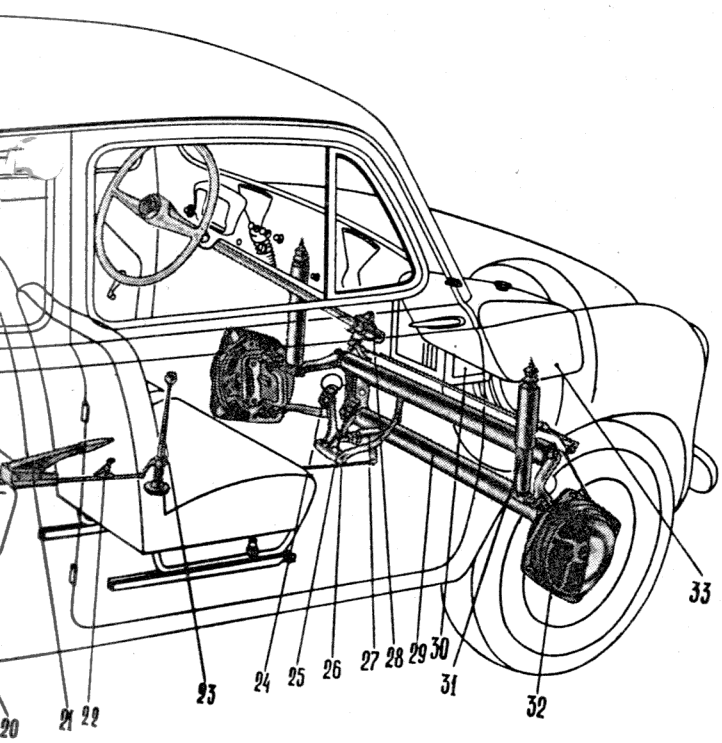


tilaa neljälle henkilölle, moottorivaihteisto ja vetopyörästö ovat yhtenäiset ja sijoitettu taakse (kuva 1).

Moottori on nelisylinterinen, nelitahtinen, kansiventtiili, bensiinikäyttöinen, ilmajäähdytteinen V-moottori, jossa molemmille sivuille asennettujen sylintereiden välinen kulma on 90°. Sylinteritilavuus on 887 cm³, männänhalkaisija 72 mm, iskunpituus 54,50 mm, iskusuhde vain 0,76 edellisen johdosta männän nopeus 4000 r/min. on ainoastaan 7,3 m/s. Moottorin puristussuhde 6,5:1, teho 4000 r/min 27 hv (SAE) suurin vääntömomentti 2600 r/min 5,35 kpm (kuvat 2 ja 3).

Moottorin rakenne on hyvin selväpiirteinen, syl.ryhmä, syl. kannet, öljypohja, vaihteiston, vetopyörästön ja kytkimen koppa ovat magnesiumseoksesta. Kampiakseli on valettu, ja siinä on kolme tukilaakeria.

Moottorin voitelu on yhdistetty paine- ja roiskevoitelu, voitelujärjestelmässä on öljyn jäähdytin ja öljyn keskipakoispuhdistaja.

Generaattorin ulkokehällä on tuuletin, joka imee korin sivuista tulevan ilman, ja sylinterin jäähdytysripojen kautta moot-

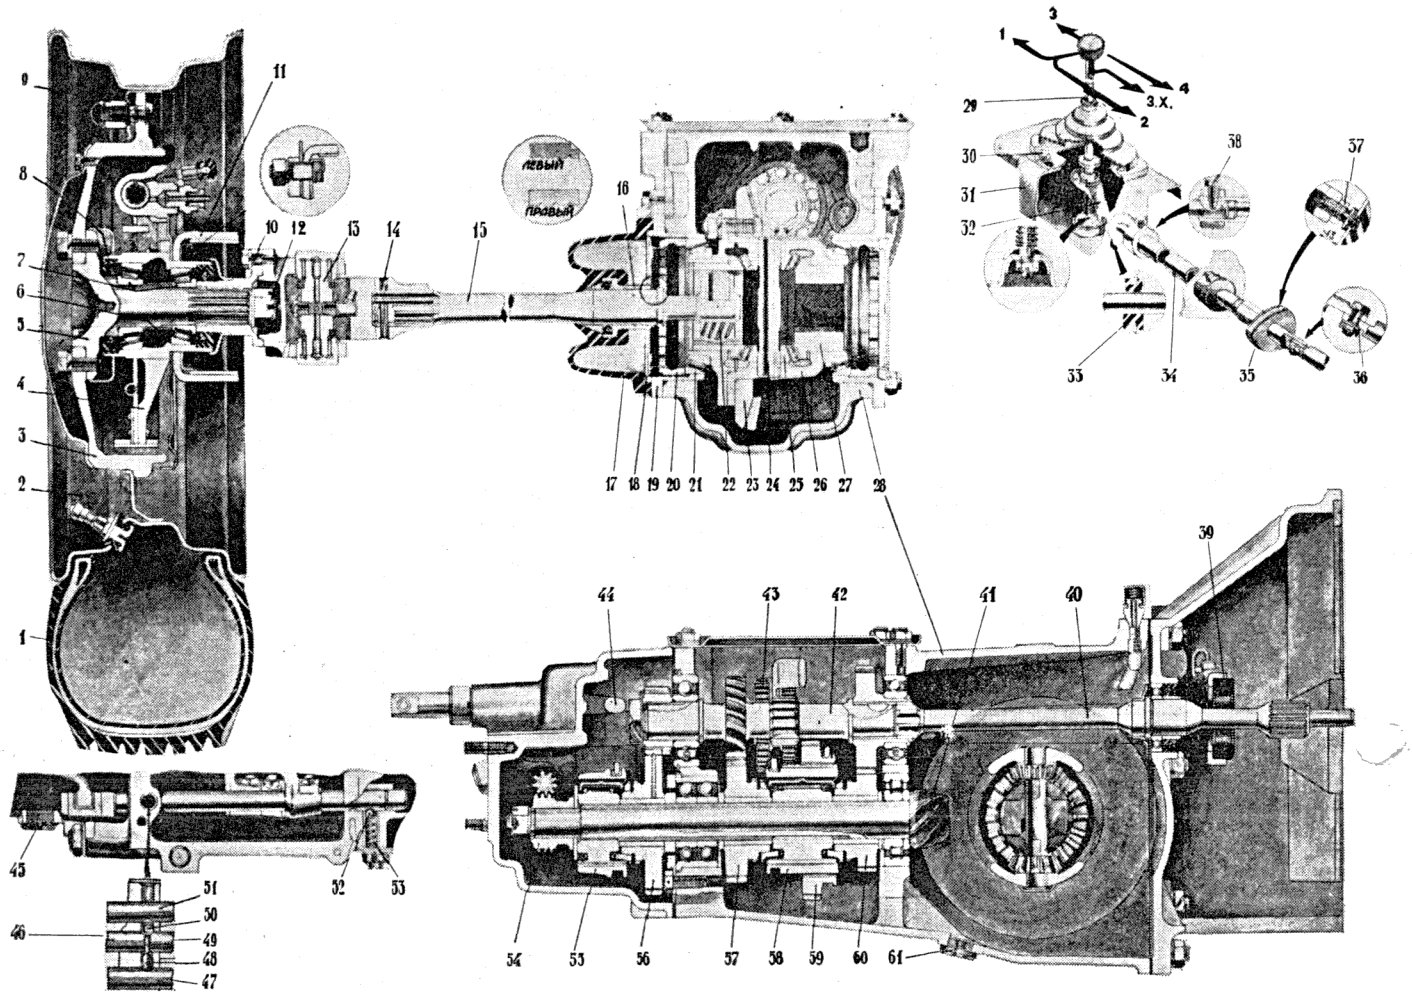

↑ **PYÖRÄ: 1 — rengas. 2 — levypyörä. TAKAPYÖRÄN NAPA: 3 — jarrurumpu. 4 — napa. 5 — takapyörän akseli. 6 — muoviholkki. 7 — laakerit. 8 — rasvatiiviste. 9 — pyörämutteri. 10 — pultti, jolla navan laippa on kiinnitetty kardaanihaarukkaan. 11 — takajousituksen tukivarsi. 12 — navan laakereiden säätömutteri. VETOAKSELI: 13 — kardaaninivelen ristikko. 14 — pidätin. 15 — vetoakseli. 16 — vetoakselin rasvatiivisteen runko. 17 — suojus. VETOPYÖRÄSTÖ: 18 — pidätyslevy. 19 — kuppi. 20 — säätömutteri. 21 — laakeri. 22 — vetoakselin kiilat. 23 — lautaspyörä. 24 — tasauspyörien akseli. 25 — tasauspyörät. 26 — tasauspyörästön koppa. 27 — vetoakselin hammaspyörä. 28 — vaihteiston ja vetopyörästön koppa. VAIHTEISTON SIIRTOLAITTEET: 29 — vaihdetanko. 30 — siirtolaitteiden rungon kiinnityspultti. 31 — siirtolaitteiden runko. 32 — luisti. 33 — siirtotuki. 34 — akseli. 35 — muhvi. 36 — pultti, jolla muhvi on liitetty vaihteiston luistiin. 37 — muhvin lukkomutteri. 38 — pidätyspultti, joka liittää akselin luistiin. VAIHTEISTO: 39 — kytkimen irroituslaakeri. 40 — kytkinakseli. 41 — pieni vetopyörä. 42 — käyttöakseli. 43 — peruutusvaihteen ryhmäpyörä. 44 — vaihteiden siirtoluisti. 45 — vaihteiston öljyntäyttöaukon tulppa. 46 — 3. ja 4. vaihteen siirtohaarukan varsi. 47 — 1. ja 2. vaihteen siirtohaarukan varsi. 48 — alavarsien lukko. 49 — lukkojen painajatappi. 50 — lukon kuula. 51 — peruutusvaihteen siirtohaarukan varsi. 52 — lukkolaitteen kuula. 53 — jousi. 54 — nopeusmittarin vaihteen käyttöhammaspyörä. 55 — 2. vaihteen synkronisoimislaitteen kytkin. 56 — 2. vaihteen käytettävä hammaspyörä. 57 — 3. vaihteen hammaspyörä. 58 — 3. ja 4. vaihteen synkronisoimislaitteen kytkin. 59 — 1. ja peruutusvaihteen hammaspyörä. 60 — 4. vaihteen käytettävä hammaspyörä. 61 — tyhjennysaukon tulppa.**

torin lämpö siirtyy jäähdytysilman mukana moottorisuojuksen keskiosasta ulkoilmaan. Tasaisen käyntilämmön saavuttamiseksi ulosvirtausaukko on varustettu termostaatilla. Tuulettimen teho on 1800 m³/h. Kojelaudassa on moottoriöljyn lämpötilamittari, oikea öljyn lämpötila on 85—100°C.

Vaihteistossa on neljä vaihdetta eteen ja peruutusvaihde. Toinen, kolmas ja neljäs vaihde ovat synkronisoidut. Vaihteiden välityssuhteet; 1 vaihde 3,73:1, 2 vaihde 2,29:1, 3 vaihde 1,39:1, 4 vaihde 0,897:1, peruutusvaihde 4,76:1 (kuva 4).

Vetopyörästön välityssuhde on 4,63:1 (37 ja 8 hammasta). Vetoakselit ovat täysin kevennetyt; vaihde on lattiavaihde ja vaihdevälit ovat lyhyet ja täsmälliset.

Edessä on vääntövarsijousitus, kaksi jousipakkaa on sijoitettu etuakselin putkien sisään (kuva 5).

Takana on erillinen kierrejousitus. Teleskooppi-iskunvaimentajat vaikuttavat molempiin suuntiin.

Hydrauliset nestejarrut, itsesäätävät vaikuttavat kaikkiin pyöriin. Seisontajarru on mekaaninen ja vaikuttaa takapyöriin.

Auton varusteet ovat erittäin monipuoliset. Niistä mainittakoon:

— bensiinikäyttöinen lämmityslaite 965 AE, teho 1500 kcal/h, lämmitettävä ilmamäärä 65 m³/h, lämmitettävän ja lämmitetyn ilman lämpöero 80°C, polttoaineen kulutus 0,25 l/h

— mittarit, merkkivalot, työkalut


PALKINTOKILPAILUJEN RATKAISUT

Konelan Uutisten viime syksyn numeroissa (3 ja 4/64) olleet palkintokilpailut saivat erittäin myönteisen vastaanoton lehtemme lukijakunnan keskuudessa. Toimitukseen kertyi kaksi isoa pahvilaatikkoa täyteen kilpailuvastauksia.

Painovirhepaholainen yritti parhaansa mukaan vaikeuttaa numerossa 3/64 olleen kilpailun ratkaisua, sillä autonkuvista oli numerointi tipahtanut pois. Tästä huolimatta pystyivät kaikki vastaajat selvästi esittämään, mitkä kaksi Mossea olivat samanlaisia. Nämä kaksi täysin samanlaista autopiirrosta olivat vasemmanpuolisen kuvarivin yli ja alin auto. Palkintona olleen kameran voitti Aimo Lehtonen Turusta ja äänilevykansion saivat Mervi Gustavsson Matildedalista ja Hannu Kivijärvi Kallosta.

Viime vuoden viimeisessä numerossa ollut kilpailu vaati vastaajilta sekä tarkkuutta että autontuntemusta. Uusin Volga-malli oli kuvassa kaksi ja vanhin kuvassa neljä. Vanhin Moskvitsh-malli oli kuvassa yksi ja uusin kuvassa viisi. Uusinta Moskvitsh-mallia koskeva kysymys tuotti vastaajille eniten vaikeuksia, sillä erittäin monet ehdottivat ko. malliksi kuva kuutta. Voittajat: Kiev-kinofilmikamera — Eino Koskinen, Messukylä. Muut palkinnot: Aino Niemi, Kaakamo — Lauri Alanko, Lempäälä — Tuomo Yrttiaho, Kajaani — Yrjö Kaakkinen, Vuonislahti — Reino Aaltonen, Naantali — Ahti Alanne, Rautavaara — Erkki Vapaatalo, Hämeenlinna — Tilda Sundvall, Rovaniemi — Einar Laakso, Teijo — Reijo Grönfors, Forssa — Mauri Halminen, Ylitornio — Helena Keto, Kyläsaari — Leo Mielonen, Niukkala — Jyrki Määttä, Pelto — Laila Tuominen, Keuruu — Ritva Haavisto, Raisio — Viljo Ihonen, Voikoski — Matti Paakkola, Muhos — Larry Lindroos, Nauvo — Anja Virkkunen, Helsinki.

Palkinnot on lähetetty voittajille — uusi palkintokilpailu tämän lehtemme sivulla 14.

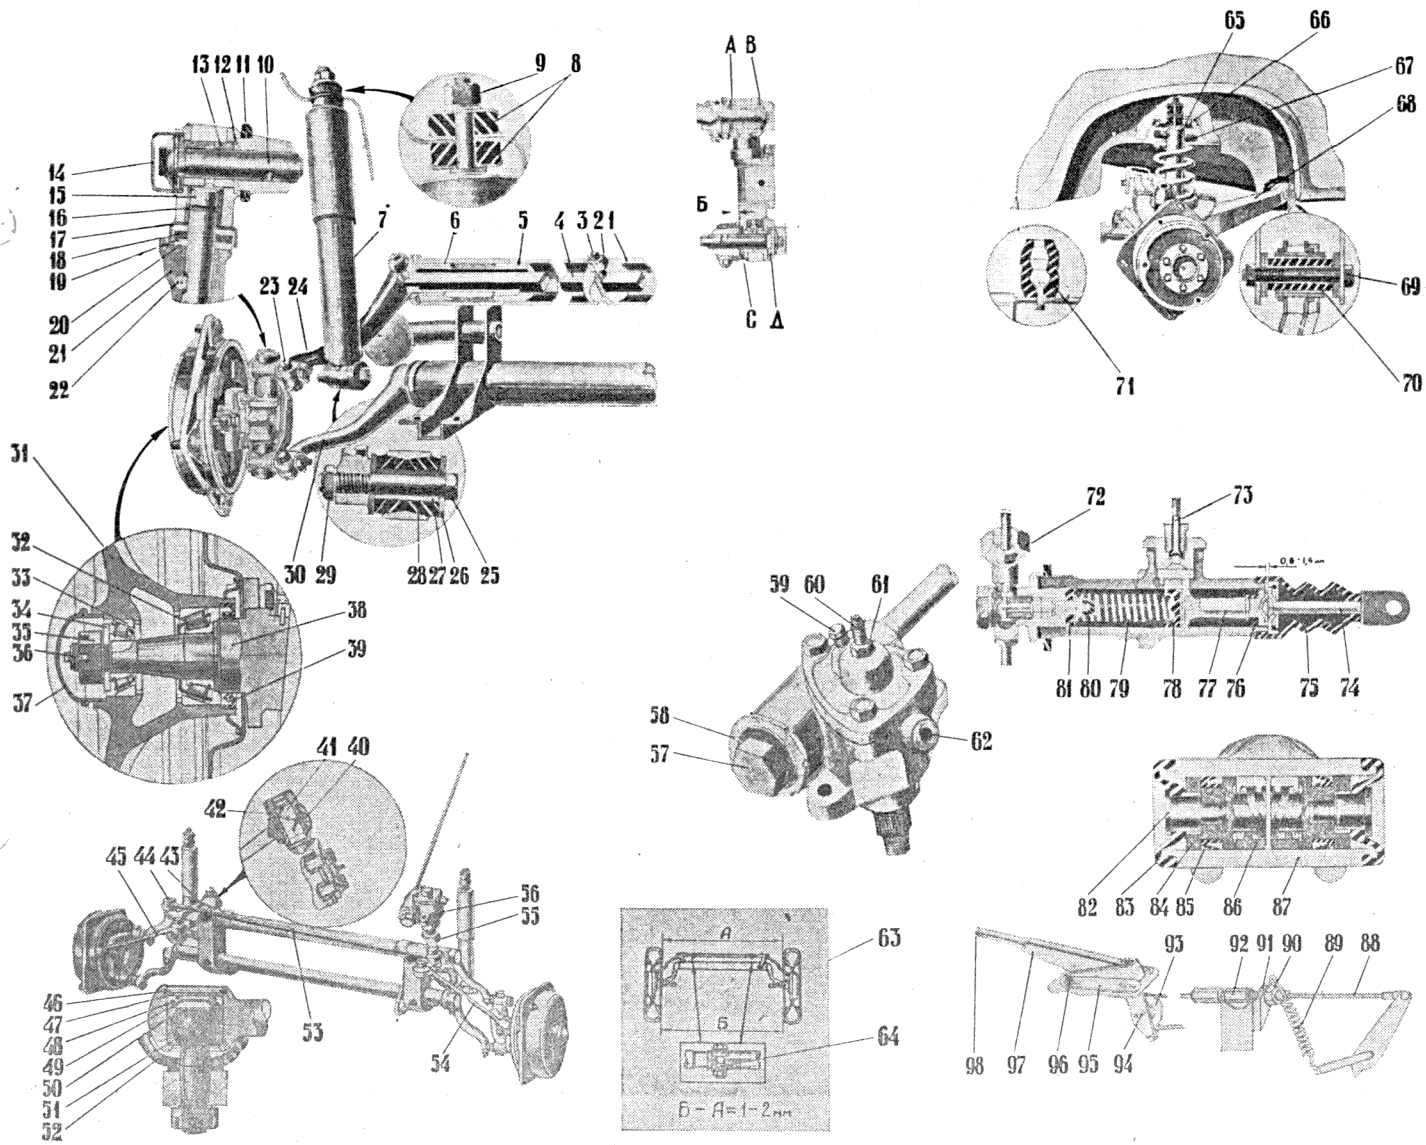

↑ ETUJOUSITUS: 1 — jousituksen tukiputki. 2 — lukkomutteri. 3 — torsiotangon kiinnityspultti. 4 — torsiotanko. 5, 6 — tukiholkit. 7 — iskunvaimennin. 8 — kumilevyt. 9 — iskunvaimentimen kiinnitysmutteri. 10 — säätöpultti. 11 — tiiviste. 12 — säätölevyt. 13 — holkki. 14 — liikasuojus. 15 — olkatappi. 16 — olkatapin holkki. 17 — suojus. 18 — laakerin muovinen tukilevy. 19 — laakerin teräksinen tukilevy. 20 — pidätysnasta. 21 — olka-akseli. 22 — olkatapin lukkotappi. 23 — tukivarren sangan kiristyspultti. 24 — ylätukivarsi. 25 — iskunvaimentimen alapään kiinnityspultti. 26 — aluslevy. 27 — holkki. 28 — kumiholkit. 29 — lukkomutteri. 30 — alatukivarsi. ETUPYÖRÄN NAPA: 31 — napa. 32 — sisälaakeri. 33 — ulkolaakeri. 34. — aluslevy. 35 — mutteri. 36 — sokka. 37. —kansi. 38 — olka-akseli. 39 — rasvatiiviste. OHJAUS: 40, 43 — välivarsi. — 41 — kannatin. 42 — holkki. 44 — raidetangon pää. 45 — oikea yhdystanko. 46 — lukkorengas. 47 — sulkulaippa. 48 — jousi. 49 — painelevy. 50 — muovinen laakeri. 51 — pallotappi. 52 — suojuskumi. 53 — raidetanko. 54 — vasen yhdystanko. 55 — kääntövarsi. 56 — ohjausvaihde. 57 — säätötulppa. 58 — tulpan pidätysmutteri. 59 — täyttöaukon tulppa. 60 — säätöruuvi. 61 — lukkomutteri. 62 — öljyntarkastusreikä (pultti avattu). 63 — etupyörien aurauskulman säätö. 64 — raidetangon sidesanka. TAKAJOUSITUS: 65 — iskunvaimennin. 66 — vaimenninkumi. 67 — jousi. 68 — tukivarsi. 69 — pultti. 70 — kumiholkki. 71 — kumipuskin. JARRUT: Pääjarrusylinteri: 72 — jarruvalokatkaisin. 73 — putki syöttösäiliöstä. 74 — työntövarsi. 75 — suojus. 76 — männän ulkokumi. 77 — mäntä. 78 — männän sisäkumi. 79 — jousi. 80 — venttiili. 81 — venttiilin vasterengas. Pyöräsylinteri: 82 — vaste. 83 — suojuskumi. 84 — mäntä. 85 — männän kumi. 86 — säätörengas. 87 — runko. Käsijarrun käyttö: 88 — käsijarrun vaijeri. 89 — jousi. 90, 91 — säätömutterit. 92 — vaijerin vaipan pääkappale. 93 — tasausrulla. 94 — rullan tappi. 95 — kannatin. 96 — pultti. 97 — jarruvarsi. 98 — painin.