
TM KOEAJAA

ZAZ 965 AE JALTA

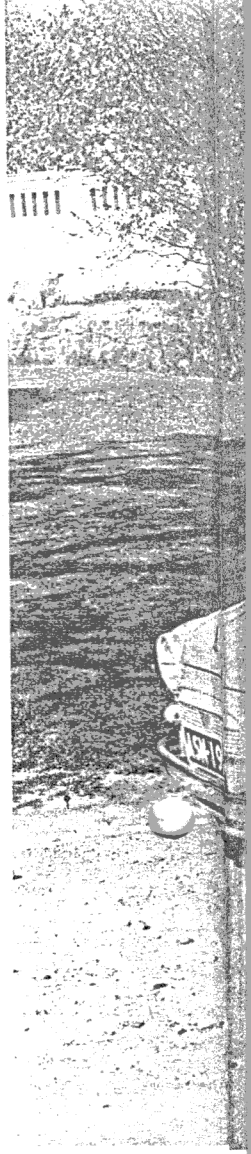

NEUVOSTOLIITON oma autoteollisuus alkoi jo vuonna 1924, mutta vakavasti otettavia henkilöautoja alettiin valmistaa vasta 1930-luvun alkupuolella. Henkilöautoteollisuuden alku oli siinäkin suhteessa merkityksellinen, että silloin Yhdysvaltain Ford-tehdas toimitti Neuvostoliittoon autoteollisuuden koneita ja laitteita, jopa valmiit piirustuksetkin, joiden perusteella Venäjällä alettiin valmistaa A-mallin Fordeja. Kun autot eivät kuitenkaan esiintyneet Fordin nimellä — tehdashan ei ollut tytärtehdas — levisi ulkomaille se vieläkin yleinen käsitys, että Neuvostoliiton autoteollisuus perustuu suureksi osaksi kopiointiin.


Tiettyä kopiointia on kieltämättä ollut havaittavissa kautta aikojen eikä sitä kielletä edes Neuvostoliitossa. Asiaa perustellaan sillä, että on turha uhrata paljon työtä sellaisten osien suunnitteluun ja kokeiluun, jotka toisaalla on jo kehitetty hyviksi. Siitä syystä varsinkin henkilöautot ovat monessa tapauksessa kantaneet selviä yhteisiä piirteitä eräiden muiden henkilöautojen kanssa. Mutta ulkonäölliset yhtäläisyydet eivät kuitenkaan riitä todisteeksi siitä, että joku automalli olisi täydellinen kopio. Sellaisia eivät nykyiset venäläiset henkilöautotkaan ole, ei edes uusin ja pienin malli Jalta huolimatta siitä, että sen etuosan ulkonäkö muistuttaa erehdyttävästi Fiat 600:aa.

Kiitämme:
- pyöränripustusjärjestelmää
- lämmityslaitetta
- polttoaineenkulutusta
- tarkkaa mittaria

Moitimme:
- melutasoa
- jarruja
- viimeistelyä
- näkyvyyttä

Zaporojez•Jalta


Jo lähes kymmenen vuotta sitten todettiin ja tunnustettiin Neuvostoliitossa pienen henkilöauton tarve. "Kansanauton" suunnittelu ja kokeilu aloitettiin ja Euroopan lehdistössä julkaistiin aina silloin tällöin kuvia venäläisen pikkuauton prototyypeistä. 1960-luvun alussa oltiin jo niin pitkällä, että uudella mallilla oli nimi — Zaporojez eli suomeksi orava — ja Neuvostoliittolaiselta taholta päästettiin julkisuuteen kuvia jopa tehtaan kokoonpanolinjastakin. Uudessa mallissa lienee kuitenkin ollut melko paljon lastensairauksia, joista vakavimmat ovat tiettävästi liittyneet moottoriin. Tästä syystä kesti poikkeuksellisen kauan, ennenkuin malli päästettiin vientiin. Kuluvan vuoden keväällä Zaporojez kuitenkin katsottiin "kypsäksi" myös ulkomaita ajatellen ja vienti aloitettiin, minkä tuloksena malli tuli myös Suomen markkinoille. Tosin sen nimi olisi ilmeisesti ollut meille liian vaikea, joten vientimalli sai uudessa kasteessa nimen Jalta.

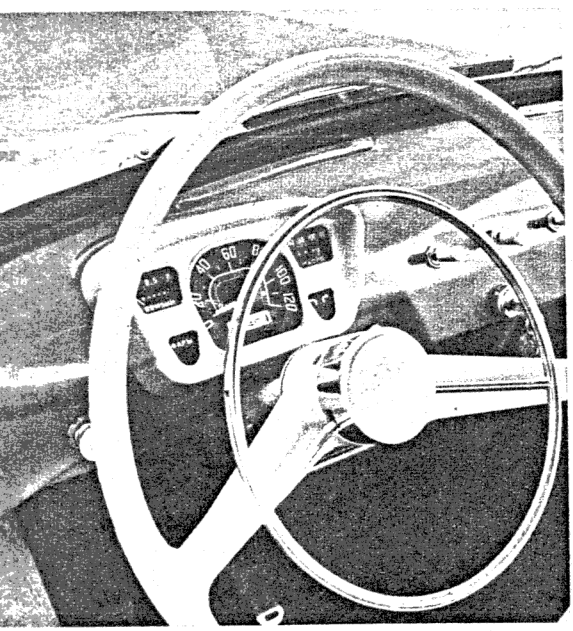

MITTARITAULU on asiallisesti sijoitettu. Sen numerointi on selvä ja mittari on poikkeuksellisen tarkka, mutta lukematarkkuutta häiritsi koeajoautossa osoittimen vipattaminen. Kiitosmaininnan ansaitsee oikeassa ylänurkassa oleva öljynlämpömittari, joka kuuluu autoon vakiovarusteena sekä matkamittariin liittyvä satametriosoitus.

Teoriassa...

Ulkonäöltään Jalta on miltei kuin Fiat 600, mutta rakenteeltaan se on täysin eri auto. Varsinkin pyöränripustusjärjestelmä on älykkäästi suunniteltu, etuakselistona on samantapainen vääntövarsijousituksella ja pitkittäisillä tukivarsipareilla varustettu akselisto kuin Volkswagenissa ja takapyörät puolestaan on ripustettu yksinkertaisten, pitkittäisten tukivarsien varaan ja varustettu kaksinivelisillä vetoakseleilla. Tukivarsien ja korin väli-

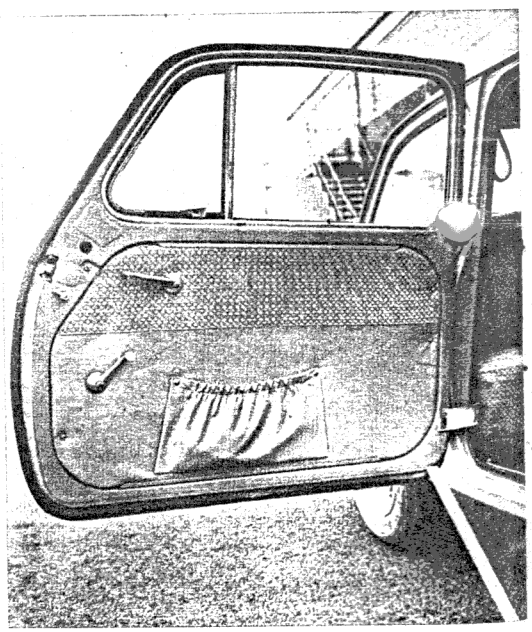

OVIEN kahvat ja ikkunakammet on sijoitettu ovien etureunaan, missä ne ovat hyvin käsillä. Tuuletusruutu on varustettu yksinkertaisella säpillä, jossa ei ole edes painonappivarmistusta. Matkustajanpuoleinen etuovi lukitaan kääntämällä etureunassa näkyvää pientä säppiä. Hansikaslokeron puutetta korvaavat osittain ovissa olevat karttataskut.



selvimmin kertoo matkatavaratilan pienuus ja ovien saranointi takareunoistaan. Kuitenkin on otettava huomioon, että kori on tässäkin muodossaan jo lähes kymmenen vuotta vanha ja sitä suunniteltaessa pidettiin kaikkialla Fiat 600:n koria erinomaisena esimerkkinä hyvästä tilankäytöstä ja asiallisesta suunnittelusta.


... ja käytännössä

Teoria ja käytäntö eivät aina kulje käsikädessä, sillä hyvä kokonaisuus syntyy vain siten, että perusteellisesti suunniteltu ratkaisu toteutetaan moitteettomasti. Jaltan suunnittelutyö on suurimmaksi osaksi onnistunut hyvin, mutta käytännön toteutuksesta voidaan monessa kohdin olla toista mieltä. Autoa arvosteltaessa ei koeajon perusteella — ikävä kyllä — voida todeta kestävyyttä ja mahdollisten lastentautien olemassaoloa, joten tähän puoleen ei Jaltassakaan ole mahdollista kiinnittää huomiota. Mutta automallin hyvyydestä kertoo hyvin paljon se työn laatu, joka on todettavissa tutustuttaessa autoon käytännössä. Tässä suhteessa Jalta aiheutti todella pettymyksen, sillä sen teknilliset ominaisuudet olivat antaneet aiheen odottaa autolta melko paljon. Emme lainkaan puhu sellaisista pikkuseikoista kuin maalauksen laadusta tai ovien lukkojen, ikkunoiden, istuinten kiinnityksen jne. aiheuttamista kolinoista ja nitinöistä, sen paremmin kuin moottorin äänen kuulumisesta korin sisään. Mutta kun kaikki vaihteet, ja erityisesti nelonen, antavat ajettaessa kovan ulinan ja jousitus nitisee ja paukkuu ajettaessa hiemankin epätasaisella tiellä, ajajan istuimen siirtokiskot ovat niin tiukat, että "pallia' on miltei mahdoton saada siirtymään ja konepellin lukko aukeaa

sen saranalinjan asennon avulla on pyritty vaikuttamaan edullisesti auton ohjautumiseen. Myös ilmajäähdytteinen, nelisylinterinen V-moottori on sekä nykyaikainen että omintakeinen.

Pieneen, ilmajäähdytteiseen moottoriin luonnostaan liittyvä heikko lämmitysteho on suunnitteluvaiheessa todettu ja otettu huomioon siten, että auton vakiovarusteisiin kuuluu erillinen bensiinillä toimiva lämmityslaite, jollaisen teho yleensä on erittäin hyvä. Kun tämä lämmityslaite asennetaan autoon jo tehtaalla, on sen käyttöarvoa voitu lisätä varustamalla se irroitettavalla putkella, jonka ansiosta lämmityslaitetta voidaan tarvittaessa käyttää myös moottorin esilämmitykseen auton seisottua yön pakkasessa. Jaltan sisustus ja varustelu on muuten tavanomaisella pikkuautotasolla, mutta vakiovarusteisiin kuuluu etuistuinten selkänojien kallistusmahdollisuus aina vaakatasoon saakka, jolloin autoon saadaan kahden hengen vuoteet.


Tarkasteltaessa lähemmin Jaltan rakennetta, vaikkapa läpileikkauspiirroksen avulla, on todettava, että sen suunnitteluun on käytetty paljon työtä ja tietoa, sillä rakenteellisesti auto vaikuttaa harkitulta ja hyvältä. Tosin sen kori on niin ulkonäöltään kuin tilankäytönkin suhteen nykyisten mittapuiden mukaan vanhentunut, mistä

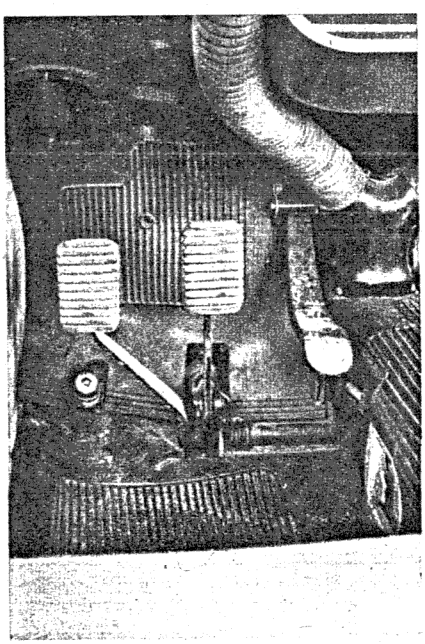


POLKIMIEN sijoitus ei ole täysin onnistunut, sillä käytettävissä oleva tila on etulokasuojan vuoksi pieni. Varsinkin kaasupolkimen muoto on erikoinen ja vaatii määrätynlaisen jalan asennon, ennenkuin polkimen painaminen käy luontevasti. Valonvaihdin on hankalassa paikassa kytkinpolkimen alla.




MATKATAVARATILAN täyttävät varapyörä, polttoainesäiliö ja lasinpesulaitteen vesisäiliö, joiden ohella sinne jää vain mitättömän vähän nyyttitilaa. Kiitoksen arvoista on, että luukku voidaan avata vain auton sisäpuolelta. Luukun aukipitomekanismi on yksinkertainen mutta käyttökelpoinen.

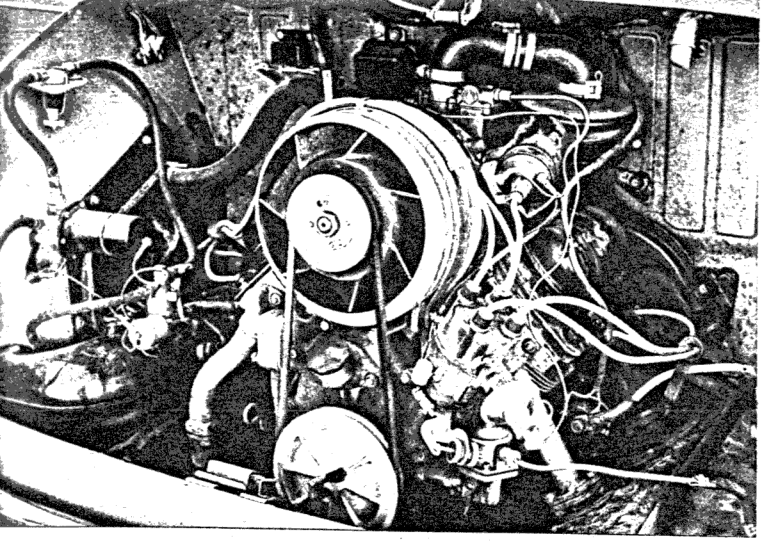

MOOTTORI on nykyaikainen, lyhytiskuinen voimalaite ja konstruktioltaan omintakeinen. Jäähdytysilman puhallin on siitä erikoinen, että se imee lämpimän ilman moottorin ympäriltä ja puhaltaa sen ulos. Erikoisuutena on kampiakselin hihnapyörän sisään rakennettu keskipakoistyyppinen öljynpuhdistin. Moottorin vasemmalla puolella näkyy bensiinillä toimiva lämmityslaite ja sen yläpuolella lämmityslaitteen oma, sähköllä käyvä polttoainepumppu.

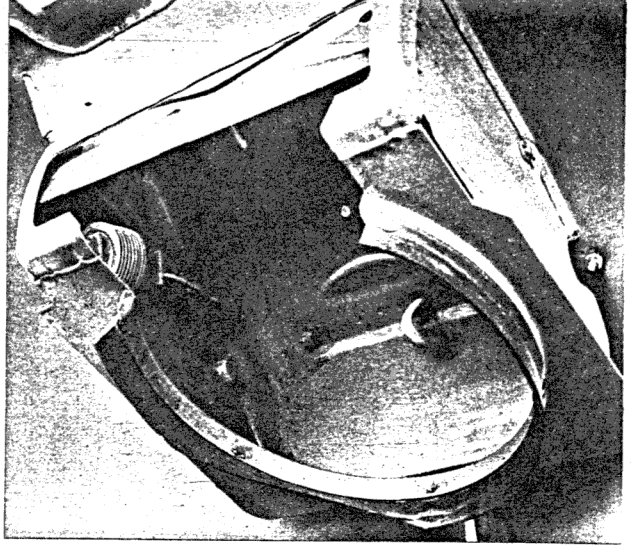

JÄÄHDYTYSILMAN kierto näyttää vaatineen erityistä huomiota, sillä moottori tuntuu olevan arka kylmälle ja käyvän kunnolla vasta lämmityään. Tästä syystä jäähdytysilman poistoaukko on varustettu termostaatin ohjaamalla läpällä, joka nopeuttaa moottorin lämpenemistä siten, että se ohjaa jäähdytysilman takaisin moottorin ympärille ja vasta moottorin saavutettua oikean käyntilämpötilansa, suoraan ulkoilmaan.

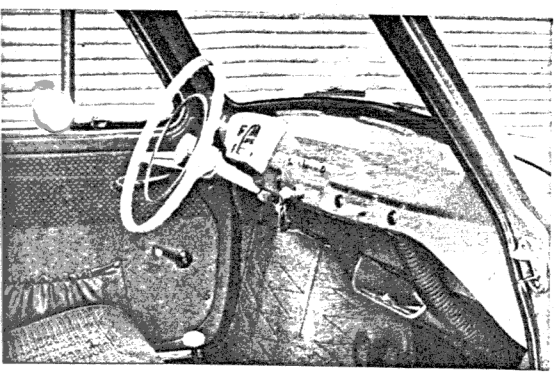

KOJELAUTA on vanhanaikaisen näköinen. Se on pehmustamaton, katkaisimet ja varoitusvalot on sijoitettu sinne sun tänne eikä kojelaudassa ole hansikaslokeroa. Ohjauspyörän asento on melko hyvä, samoin vaihdevivun sijoitus.

Jos moottorin viritysaste olisi nykyistä suurempi, olisi varmasti myös auton huippunopeus parempi. Silloin jarrut tuskin riittäisivät pysäyttämään auton turvallisesti huippunopeudesta, sillä nytkin ne ansaitsevat vakavan moitteen. Ensiksikin jarrupolkimen liike on hyvin suuri, mikä tosin saattoi koeautossa johtua säätövirheestä, ja toiseksi jarrujen aikaansaama hidastuvuus on melko vaatimaton. Lisäksi tuntuu siltä, että jarruputkisto on mitoitettu turhan pieneksi, sillä poljinta painettaessa jarruissa on selvä, noin 0,1 sek suuruusluokkaa oleva viivästymä ennen jarruuntumisen alkamista. Tämä sama viivästymä on havaittavissa silloinkin, kun jarrupoljinta ensin painetaan pienellä voimalla ja kesken jarrutuksen painallusta lisätään. Muussa suhteessa jarrutus tapahtui mukavasti ilman että auto pyrki vetelemään tai että pyörät olisivat lukkoontuneet. Käsijarrun teho oli poikkeuksellisen hyvä, minkä ohella käsijarrun kahvan sijoitus ansaitsee kiitoksen.

Käyttöarvo

Auton käyttöarvon määräävät yhteistoiminnassa hyvin monet eri tekijät, jotka lisäksi ovat erilaiset ja erilaisessa tärkeysjärjestyksessä eri kokoluokan autoilla. Pikkuauto on tavallisesti tarkoitettu pelkäksi liikkumisvälineeksi, jonka avulla siirrytään paikasta toiseen mahdollisimman halvalla. Senvuoksi niiden tärkeimpänä ominaisuutena on halpa hinta niin hankittaessa kuin käytettäessäkin. Tämä tarkoittaa sitä, että ostohinnan on oltava pieni ja mikäli mahdollista, auto on voitava hankkia edullisin osamaksuehdoin. Toisaalta myös suoranaisten käyttökustannusten on oltava pienet ja autolta on lisäksi vaadittava hyvän kestävyyden ohella myös yksinkertaisin toimenpitein suoritettavia huoltotöitä ja halpoja varaosia. Sensijaan suorituskyky ja matkustusmukavuus ovat toisarvoisia tekijöitä, kunhan nopeus on hyväksyttävissä rajoissa ja niin kaarreominaisuudet kuin jarrutkin sellaiset, että auto ei aiheuta missään olosuhteissa ikäviä yllätyksiä kokemattomallekaan ajajalle.

Tältä pohjalta arvosteltuna Jalta vastaa niitä vaatimuksia, joita sille kohtuudella voidaan asettaa. Sensijaan vähäinen matkustusmukavuus ja heikko suorituskyky saavat aikaan sen, että tämä auto ei pysty antamaan omistajalleen sellaista ajonautintoa ja omistamisen iloa kuin useimmat muut samaan kokoluokkaan kuuluvat ajokit. Jaltaa voitaisiin ehkä luonnehtia hyväksi yritykseksi rakentaa jokamiehen käyttöauto, mutta samalla se on yritys, joka tällä hetkellä vaikuttaa jollain tavoin keskenjääneeltä.


Todellisuudessa asia kuitenkin lienee niin, että nykyinen Jalta on hyvä taaksejäänyt yritys. Sen kehitystyö on vaatinut niin paljon aikaa, että meidän markkinoillemme ehtiessään auto on jo vanhentunut. Siinä on kuitenkin niin runsaasti tervettä tekniikkaa, että sen tulevalle, nykyaikaisemmalle mallille voidaan veikata melko hyvääkin menestystä.

Uusi malli ZAZ 966 on todellakin odotettavissa, sillä arvossapidetty sveitsiläinen vuosikirja — Automobil Revue — on tämänvuotisessa laitoksessaan julkaissut uuden mallin kuvan ja ominaistiedot. Tekniset yksityiskohdat vastaavat tämän mukaan jokseenkin tarkoin nykyistä Jaltaa, mutta auto on saanut täysin uudet kuoret. Kori on melko tyypillinen saippuarasialinjan edustaja ja muistuttaa etupäästään NSU Prinziä. On aivan ilmeistä, että Jalta — tai Zaporojez — säilyy nykyisessä muodossaan enää vähän aikaa, kunnes sen tekniset ominaisuudet on saatu viimeistellyksi. Sen jälkeen tultanee siirtymään uuden mallin valmistukseen, jolloin uutuutta edustaa yksinomaan nykyaikainen muotoilu ja siitä aiheutuvat käyttöarvon parantumiseen johtavat seikat, kuten parempi näkyvyys ja väljemmät tilat, mukaanluettuna matkatavaratila.

VARAOSAHINTOJA

Mäntäsarja täydellisenä	260,40
Sylinterinkannen tiiviste	—
Pakoputki täydellisenä	65,25
Äänenvaimennin	47,30
Kytkinlevy	31,50
Etuiskunvaimennin	38,65
Takajousi	15,75
Levypyörä	33,10
Pölykapseli	11,85
Etupuskuri täydellisenä	23,65
Vasen etulokasuoja maalaamattomana	53,20
Vasen etuovi ilman lukkoa ja ikkunaa	165,55
Tuulilasi (sekurit)	65,—

Vertailun vuoksi:	ZAZ 965 AE Jalta	BMC Mini	Hillman Imp	Neckar Jagst 770	Trabant 601
Hinta	4290,—	6350,—	6395,—	5190,—	4320,—
Sylinteritilavuus cm³	887	848	875	767	595
Suurin teho DIN-hv/k/min		34/5500	39/5000		23/3900
SAE-hv/k/min	27/4000	37/5500	42/5000	32/4800	28/3900
Paino ajokunnossa kg		620	715	615	615
Huippunopeus km/t	104,2	115,2	119,0	109,9	96,2
Kiihtyvyys 0—400 m sek	26,9	24,0	23,1	24,4	26,1
Polttoaineenkulutus (keskim.) l/100 km	7,7	7,3	7,5	7,0	9,9
Koeajo julkaistu TM:n n:ossa	13/65	5/65	8/64	8/63	3/65

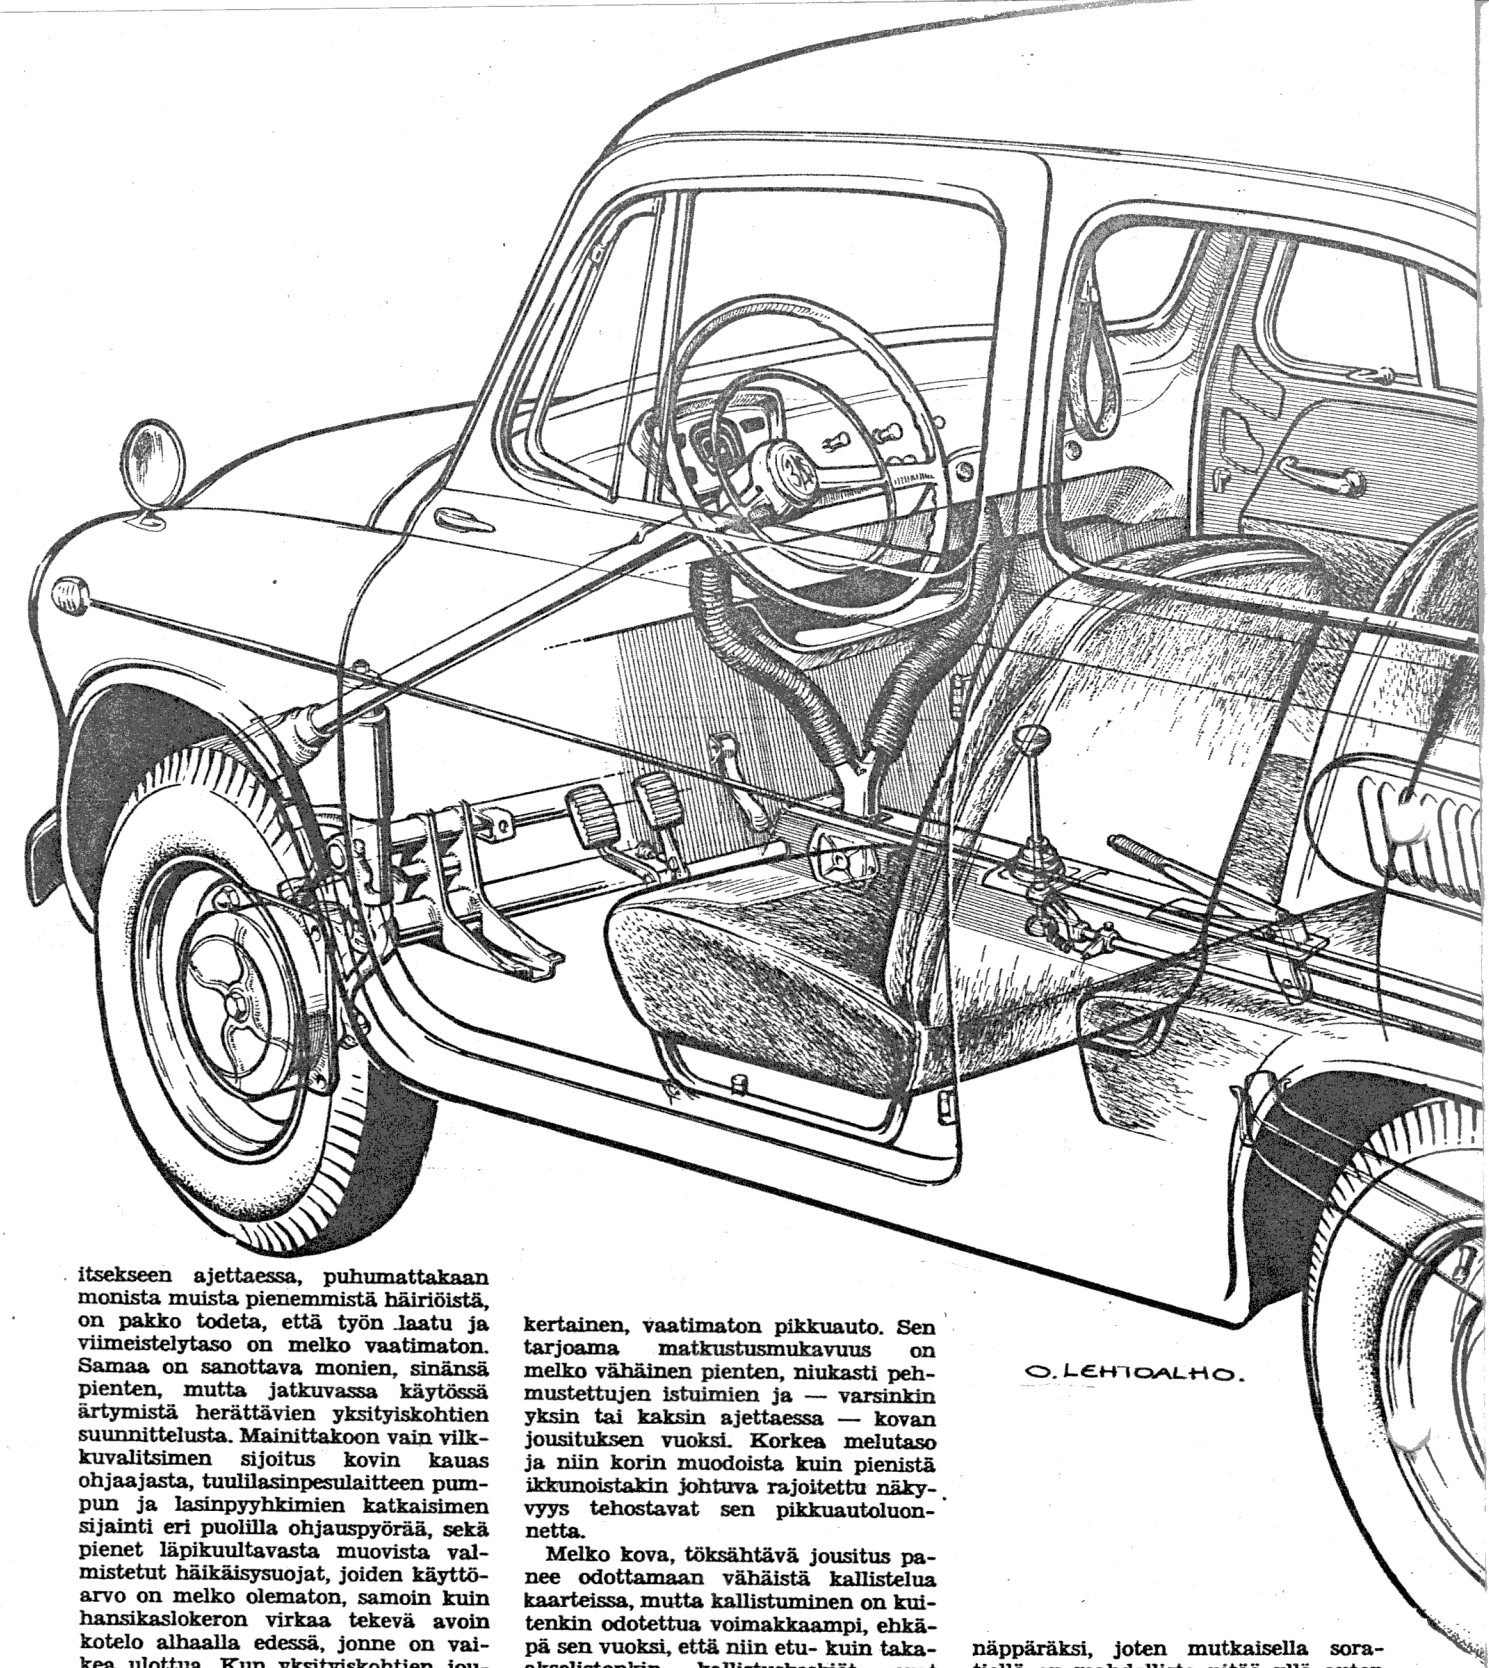

itsekseen ajettaessa, puhumattakaan monista muista pienemmistä häiriöistä, on pakko todeta, että työn laatu ja viimeistelytaso on melko vaatimaton. Samaa on sanottava monien, sinänsä pienten, mutta jatkuvassa käytössä ärtymistä herättävien yksityiskohtien suunnittelusta. Mainittakoon vain vilkkuvalitsimen sijoitus kovin kauas ohjaajasta, tuulilasinpesulaitteen pumpun ja lasinpyyhkimien katkaisimen sijainti eri puolilla ohjauspyörää, sekä pienet läpikuultavasta muovista valmistetut häikäisysuojat, joiden käyttöarvo on melko olematon, samoin kuin hansikaslokeron virkaa tekevä avoin kotelo alhaalla edessä, jonne on vaikea ulottua. Kun yksityiskohtien joukossa on kuitenkin muutamia hyviä ja asiallisia seikkoja, kuten moottoritilan hyvä suojaus altapäin, auton sisältä käsin avattavat luukut, kunnollinen lämmitysjärjestelmä ja vuodeistuimet, vaikuttaa aivan siltä, kuin suunnittelijoiden mielenkiinto luomustaan kohtaan olisi loppunut kesken kaiken ennen työn valmistumista.


Ajo-ominaisuudet

Jalta on niin ajajan kuin matkustajienkin kannalta tyypillinen yksinkertainen, vaatimaton pikkuauto. Sen tarjoama matkustusmukavuus on melko vähäinen pienten, niukasti pehmustettujen istuimien ja — varsinkin yksin tai kaksin ajettaessa — kovan jousituksen vuoksi. Korkea melutaso ja niin korin muodoista kuin pienistä ikkunoistakin johtuva rajoitettu näkyvyys tehostavat sen pikkuautoluonnetta.

Melko kova, töksähtävä jousitus panee odottamaan vähäistä kallistelua kaarteissa, mutta kallistuminen on kuitenkin odotettua voimakkaampi, ehkäpä sen vuoksi, että niin etu- kuin takaakselistonkin kallistuskeskiöt ovat alhaalla. Kun auto lisäksi on korkea — maavaraakin on peräti 175 mm — ja kun istuinten tarjoama sivuttainen tuki on vähäinen, tuntuu aluksi kaarteissa siltä, että auto saattaa hyvinkin helposti kaatua. Näin ei asianlaita kuitenkaan ole, vaan Jalta on jopa näppärä ajokki mutkaisella tiellä, kunhan siihen ensin oppii uskomaan.

Pyöränripustusjärjestelmästä ja auton painosuhteesta ilmeisesti johtuu, että se "istuu" kaarteissa verraten mukavasti ja hyvä vaihteensiirtojärjestelmä puolestaan tekee vaihtamisen näppäräksi, joten mutkaisella soratiellä on mahdollista pitää yllä auton huippunopeuteen verrattuna varsin korkeita keskinopeuksia. Jaltalla ei ole erityisen voimakasta taipumusta takapyöräluistoon, mutta ei se sille millään tavoin tuntematontakaan ole. Soratiellä luisto alkaa äkkinäisesti ja auton luistokulma on melko suuri, mutta, kiitos riittävän nopean ohjauksen, luisto on hallittavissa helposti ohjauspyörän avulla.

Jaltan paino on verraten suuri ja kun moottorin teho lähes 900 cm³:stä huolimatta on vain 27 hv, ei autolta voi kovin juhlallista kiihtyvyyttä odot-

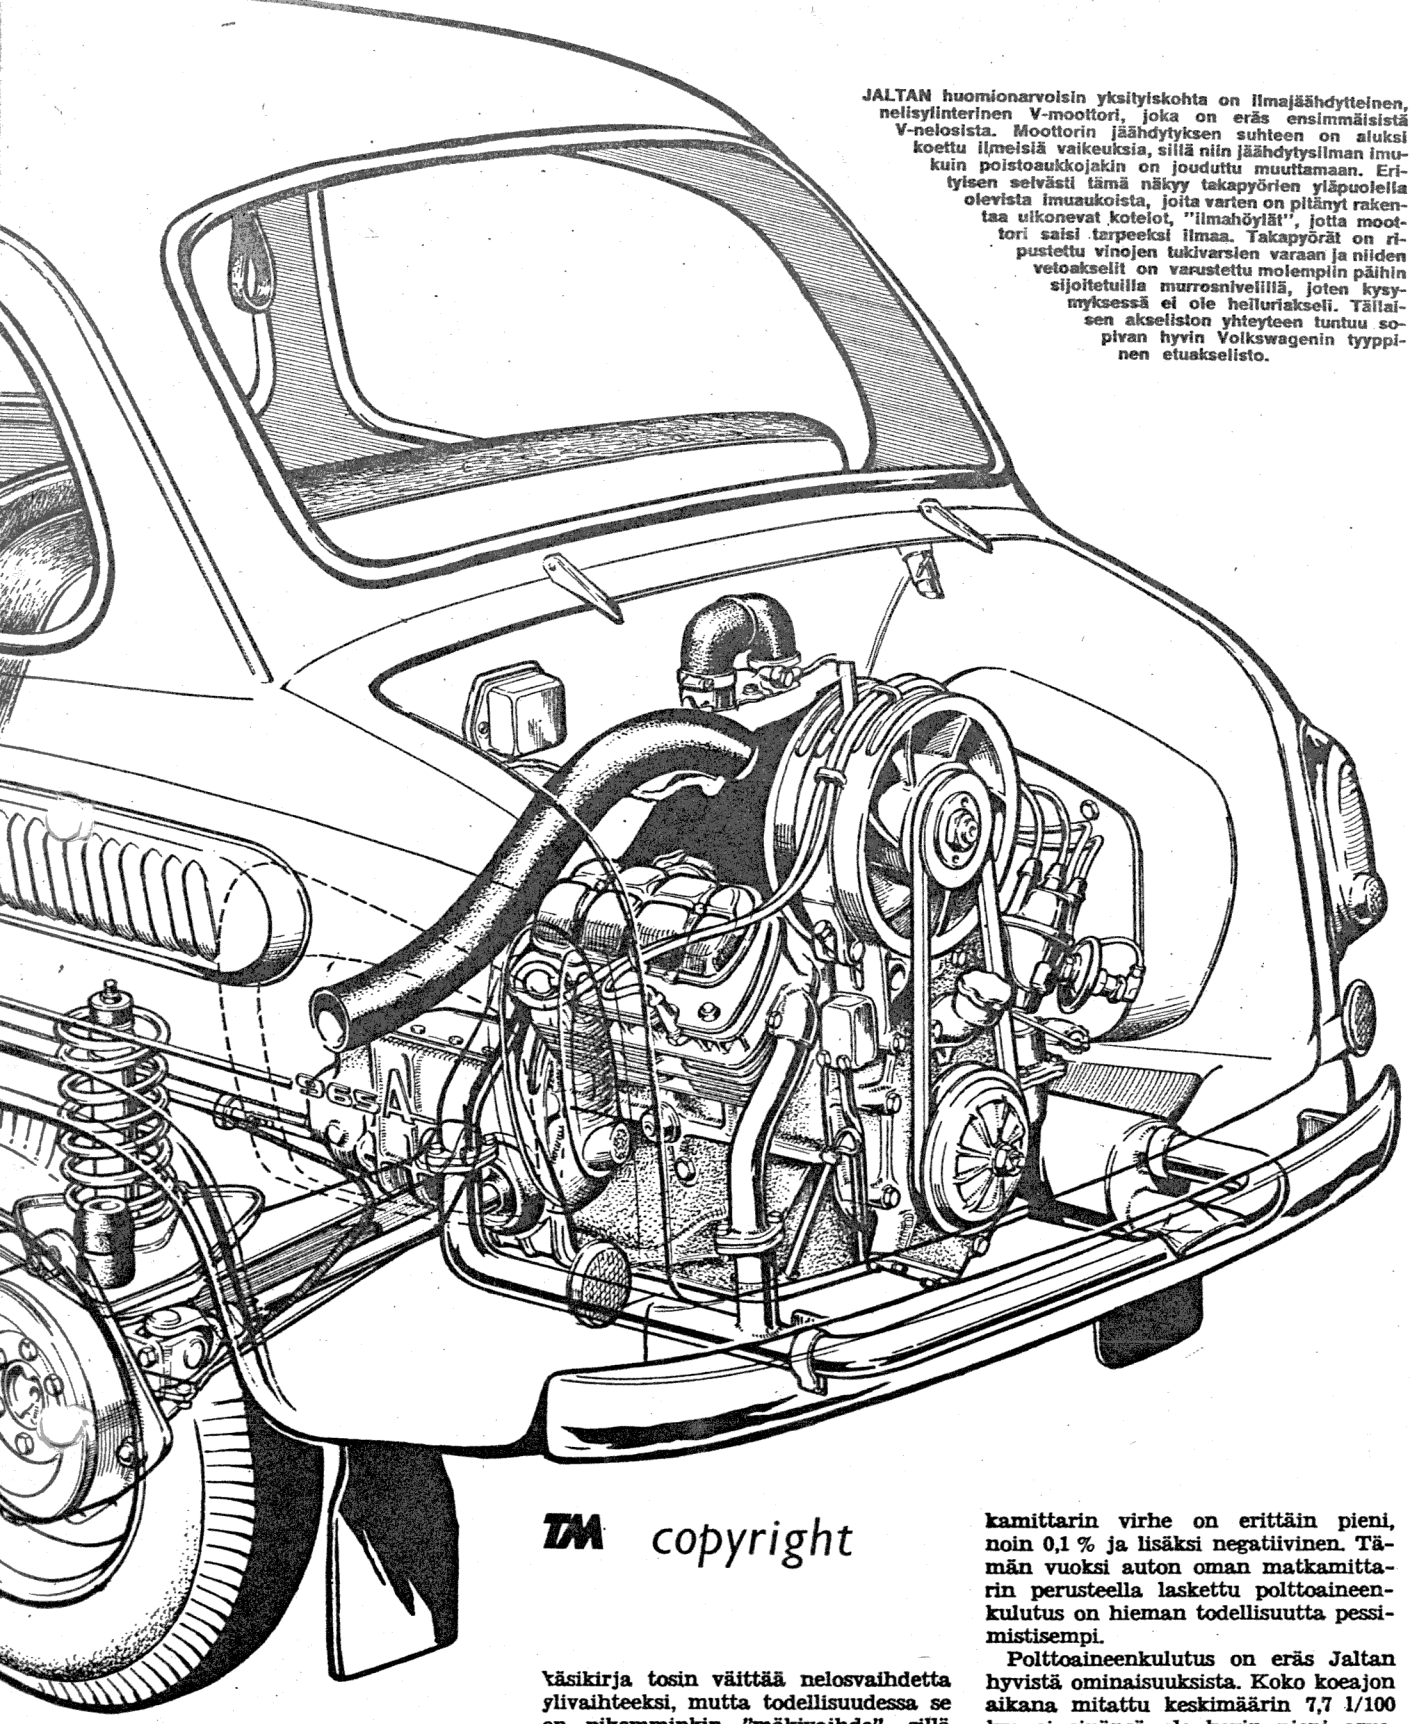

JALTAN huomionarvoisin yksityiskohta on ilmajäähdytteinen, nelisylinterinen V-moottori, joka on eräs ensimmäisistä V-nelosista. Moottorin jäähdytyksen suhteen on aluksi koettu ilmeisiä vaikeuksia, sillä niin jäähdytysilman imukuin poistoaukkojakin on jouduttu muuttamaan. Erityisen selvästi tämä näkyy takapyörien yläpuolella olevista imuaukoista, joita varten on pitänyt rakentaa ulkonevat kotelot, "ilmahöylät", jotta moottori saisi tarpeeksi ilmaa. Takapyörät on ripustettu vinojen tukivarsien varaan ja niiden vetoakselit on varustettu molempiin päihin sijoitetuilla murrosniveliillä, joten kysymyksessä ei ole heiluriakseli. Tällaisen akseliston yhteyteen tuntuu sopivan hyvin Volkswagenin tyyppinen etuakselisto.

TM copyright

taa. Siitä huolimatta seisovan lähdön 400 m:llä kulutettu 26,9 sek ja kilometrillä tuhlattu 52,2 sek ovat odottamattoman huonot. Syytä tähän on vaikea löytää, sillä vaihteiston välityssuhteetkin on valittu pikemminkin hyvää kiihtyvyyttä kuin edullista huippunopeutta tai polttoaineenkulutusta silmälläpitäen. Suomenkielinen käsikirja tosin väittää nelosvaihdetta ylivaihteeksi, mutta todellisuudessa se on pikemminkin "mäkivaihde", sillä mitattu huippunopeus edellyttää moottorin käyvän suurimman tehonsa kierroslukua suuremmalla nopeudella.

Valmistaja ilmoittaa Jaltan huippunopeudeksi 100 km/t, mutta mittauksessa auto saavutti useamman kokeen keskiarvona tuloksen 104,2 km/t parhaan arvon ollessa 105,5 km/t. Nopeusmittarin virhe on huippunopeuden tuntumassa negatiivinen, 70 km/t nopeudella jokseenkin tarkoin 0 ja pienemmillä nopeuksilla positiivinen. Matkamittarin virhe on erittäin pieni, noin 0,1 % ja lisäksi negatiivinen. Tämän vuoksi auton oman matkamittarin perusteella laskettu polttoaineenkulutus on hieman todellisuutta pessimistisempi.

Polttoaineenkulutus on eräs Jaltan hyvistä ominaisuuksista. Koko koeajon aikana mitattu keskimäärin 7,7 l/100 km ei sinänsä ole kovin pieni arvo, mutta koeajon keskimääräisenä tuloksena se on eräs pienimpiä mitä olemme mitanneet. Lisäksi kulutuksen vaihtelurajat olivat verraten suppeat, 6,5—8,3 l/100 km ja kun lisäksi otetaan huomioon, että moottorin puristussuhde on oktaanitarpeen pitämiseksi pienenä vain 6,5, on polttoaineenkulutus todella hyvin vähäinen. Millainen se olisikaan, jos moottorin viritysaste olisi korkeampi, jos puristussuhde olisi esimerkiksi 8?

ZAZ 965 AE JALTA

Valmistaja: ZAZ, Neuvostoliitto.
Maahantuoja: Oy Konela Ab, Heikkiläntie 5, Helsinki.
Hinta: 4290,—
Takuu: 12 kk tai 20 000 km
Ilmaishuollot: 1 000 ja 6 000 km:n jälkeen.
Huoltokuponkivihko: 80 000 km:iin saakka
Käsikirja: 47-sivuinen, suomenkielinen.

MOOTTORI:

Sijoitus, toimintatapa ja muoto: Taakse sijoitettu nelitahtinen V-moottori (90°).
Sylinteriluku: 4
Sylinterimitat: 72×54,5 mm
Iskusuhde: 0,76
Sylinteritilavuus: 887 cm³
Puristussuhde: 6,5
Suurin teho: 27 hv/4000 k/min
Suurin vääntömomentti: 5,3 kpm/2400—2600 k/min
Keskimääräinen männännopeus: 7,3 m/sek/4000 k/min
Litrateho: 30,4 hv/l
Sylinteriryhmä: Valurautaa.
Kampiakseli: Kolmella runkolaakerilla laakeroitu kampiakseli.
Sylinterinkannet: Kevytmetalliseosta.
Venttiilikoneisto: Kansiventtiilit; työntötangot, keinuvivut ja sylinteririvien väliin sijoitettu hammaspyöräkäyttöinen nokka-akseli.
Öljynsuodin: Keskipakoöljynsuodin.
Jäähdytys: Ilmajäähdytys; puhallin ja moottoritilan kanteen sijoitettu termostaattiohjattu lämmönsäätöläppä.
Kaasutin: K-123 A alaimukaasutin, öljykylpy ilmansuodin.
Polttoainepumppu: Mekaaninen kalvopumppu.
Sähkölaitteet: 12 V, keskipako- ja alipainesäätimin varustettu virranjakaja, 42 Ah akku, 160 W latausgeneraattori.

VOIMANSIIRTO:

Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteisto: Nelivaihteinen vaihteisto, 2., 3. ja 4. vaihde synkronoidut, lattialle sijoitettu vaihdevipu.
Vetopyörästö: Kaarevahampaiset kartiohammaspyörät, välityssuhde 4,63.
Kokonaisvälityssuhteet: I: 17,26, II: 10,60, III: 6,44, IV: 4,15, P: 22,04

TEOREETTISET NOPEUDET:

		(a)	(b)
k/min:	1000	2500	4000
1. vaihde km/t:	6,0	15,0	24,0
2. vaihde km/t:	9,8	24,5	39,2
3. vaihde km/t:	16,1	40,3	64,4
4. vaihde km/t:	25,0	62,5	100,0

a: suurin vääntömomentti, b: suurin teho

ALUSTA:

Rakenne: Itsekantava teräskori.
Etujousitus: Erillinen etujousitus; eteen suunnatut pitkittäiset kaksoistukivarret ja poikittaiset vääntösauvat.
Takajousitus: Erillinen takajousitus; vinosti eteen suunnatut kolmionmuotoiset tukivarret ja kierrejouset.
Iskunvaimentimet: Putkimalliset kaksitoimiset nesteiskunvaimentimet sekä edessä että takana.
Ohjausvaihde: Kierukka ja rulla, välityssuhde 17,0.
Jarrut: Nestejarrut, rumpujarrut sekä edessä että takana; mekaaninen takapyöriin vaikuttava käsijarru; jarrupinta 509 cm².
Pyörät: Neljällä pultilla kiinnitetyt teräslevypyörät.
Rengaskoko: 5,20—13

KORI JA VARUSTEET:

Korimalli: Kaksiovinen Sedan.
Rekisteröity Suomessa: Neljälle henkilölle.
Verhoilu: Istuimet, ovet ja seinät kangasta ja muovia, katto muovia; kumimatot sekä edessä että takana; matkatavarasäiliön seinissä muovihuopaverhoilu, lattiana verhoilematon vanerilevy.
Lämmityslaite: Bensiinikäyttöinen lämmityslaite; kaksi säädintä ja katkaisin. Lämmityslaitetta voidaan alhaisissa lämpötiloissa käyttää myös moottorin esilämmitykseen.
Lasinpyyhkimet: Yhdellä nopeudella toimivat sähkökäyttöiset itsepalautuvat lasinpyyhkimet.
Lasinpesulaite: Yhdellä kaksoissuuttimella varustettu käsikäyttöinen lasinpesulaite; alkuperäisvaruste.
Mittarit: Nopeusmittari (näyttöalue 0—120 km/t), satametriosoituksella varustettu matkamittari, polttoainemittari ja öljyn lämpömittari.
Varoitusvalot: Lataus, kaukovalot, suuntavilkut (1 kpl), öljynpaine ja lämmityslaite.
Työkalusarja: Nosturi, yhdistetty pyöränmutteriavain-käynnistyskampi, tulppaavain, rengaspainemittari viisi kiintoavainta, jakoavain, holkkiavain, kaksi ruuvitaittaa, pihdit, rengaspumppu, kaksi rengasrautaa, työvalaisin, voidepuristin, kumiletku jarrujen ilmausta varten, vääntösauvojen pulttien erikoisavain sekä tyhjennys- ja täyttöaukkojen tulppien avain.
Muut vakiovarusteet: Kaksi sivullekääntyvää häikäisysuojaa, avoin hansikaslokero, kaksi karttataskua, kaksi kyynärnojaa, kaksi tukisilmukkaa, sisävalo, kaksi vaatekoukkua, vuodeistuimet, alaslaskettava takaistuimen selkänoja sekä katsastuksessa vaadittavat lisävarusteet.

HUOLTO:

Polttoainesäiliön tilavuus: 30 l
Moottorin öljytilavuus: 2,8 l
Voimansiirtolaitteiden öljytilavuus: 1,5 l
Moottorin öljynvaihto: 4000 km
Voimansiirtolaitteiden öljynvaihto: 12 000 km
Alustan voitelu: 2000 km (17 voitelukohdetta).
Renkaiden ilmanpaine: 1,3—1,5 kg/cm² edessä ja 1,7—1,9 kg/cm² takana.

MITAT:

Akseliväli: 2023 mm
Raideväli: 1144 mm edessä
1160 mm takana.
Maavara: 175 mm (kuormattuna).
Pituus: 3330 mm
Leveys: 1395 mm
Korkeus: 1450 mm

KOEOLOSUHTEET

Mittauspäivä: 1. 6. 1965
Lämpötila: +14,5°C
Ilmanpaine: 1016 mb
Suhteellinen kosteus: 45 %
Tuulen nopeus: 3,5 m/sek
Ajorata: Kuiva asfaltti
Koeajomatka: 991 km

KOEAUTO

Valmistusnumero: 78211
Matkamittarilukema koeajon alkaessa: 8566 km
Renkaat: V-676, 5,20-13
Polttoaine: Tavallinen bensiini

PAINOT

	Ajokunnossa	Koeajon aikana:
Paino kg:	675	87[illegible]
Tehopaino kg/hv:	25,0	32,[illegible]
Painojakautuma %:	41/59	43/57


MITTARIVIRHE

Nopeusmittarin lukema km/t:	50	70	100
Todellinen nopeus km/t:	47,9	69,5	104,2
Nopeusmittarin virhe %:	+4,2	+0,7	—4,2

Matkamittarin virhe %: —0,1

Mittarivirhe on korjattu kaikkiin saavutusarvoihin.

MELU

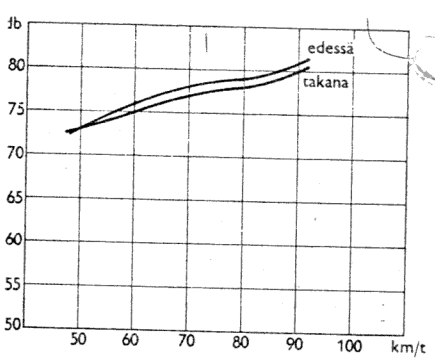

	Edessä:	Takana:
50 km/t:	73 db	73 db
60 km/t:	76 db	75 db
70 km/t:	78 db	77 db
80 km/t:	79 db	78 db
90 km/t:	81 db	80 db

Mittaus on suoritettu suurimmalla vaihteella ajettaessa. Ilmoitetut nopeusarvot ovat mittarilukemia.

KULUTUS

Valmistajan ilmoittama polttoaineenkulutus: 7,5 l/100 km

Polttoaineenkulutus tasaisella nopeudella l/100 km:

50 km/t: 5,3	80 km/t: 7,6
60 km/t: 6,1	90 km/t: 8,3
70 km/t: 6,8	100 km/t: 9,2


Polttoaineenkulutus koeajon aikana:

Suoralla kestotiellä, keskinopeus 90 km/t: 7,6 l/100 km

Mutkaisella kestotiellä, keskinopeus 66 km/t: 6,5 l/100 km

Mutkaisella soratiellä, keskinopeus 67 km/t: 8,3 l/100 km

Keskimäärin: 7,7 l/100 km

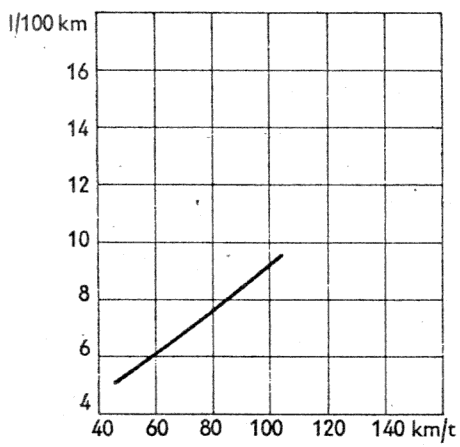

Mittaus on suoritettu tasaisella kestotiellä suurimmalla vaihteella ajettaessa.

OHJAUS


Ohjauspyörän läpimitta: 380 mm

Ohjauspyörä kääntyy: 2 3/4 kierrosta

Valmistajan ilmoittama kääntöympyrä: 10 m

Mitattu kääntöympyrä: Renkaasta 9,7 m oikeaan ja 10,05 m vasempaan; puskurista 10,05 m oikeaan ja 10,4 m vasempaan.

JARRUT

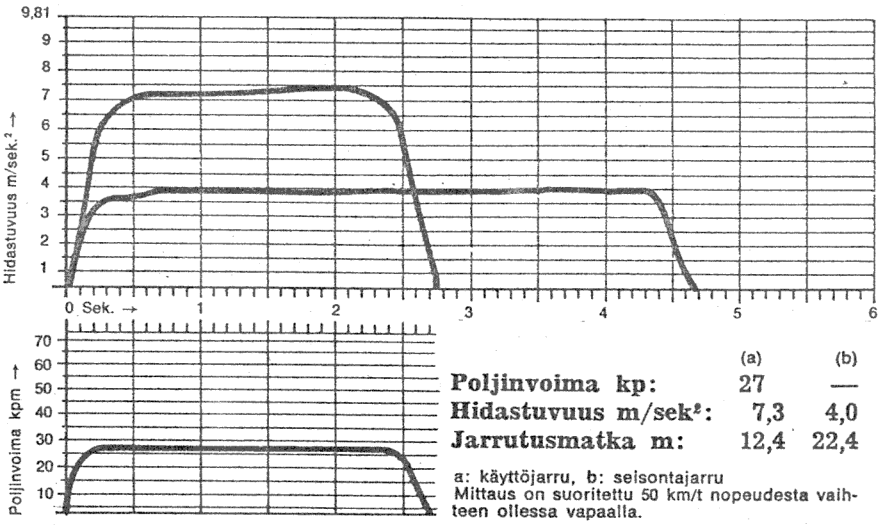


	(a)	(b)
Poljinvoima kp:	27	—
Hidastuvuus m/sek²:	7,3	4,0
Jarrutusmatka m:	12,4	22,4

a: käyttöjarru, b: seisontajarru
Mittaus on suoritettu 50 km/t nopeudesta vaihteen ollessa vapaalla.

NOPEUDET

Nopeudet eri vaihteilla:

1. **vaihde km/t:** — 27
2. **vaihde km/t:** 13 — 46
3. **vaihde km/t:** 23 — 74
4. **vaihde km/t:** 38 —

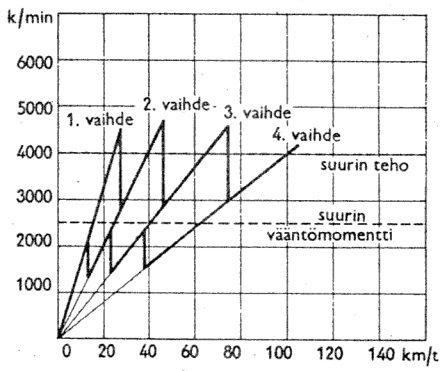


Valmistajan ilmoittama huippunopeus: 100 km/t

Mitattu huippunopeus: 104,2 km/t


Vastaava mittarinopeus: 100 km/t


Vastaava moottorin kierrosluku: 4170 k/min

VAIHTEET

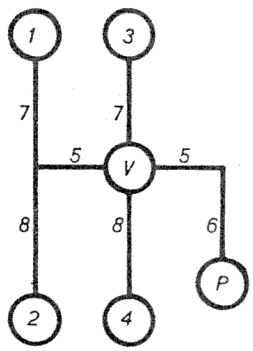


SISÄMITAT

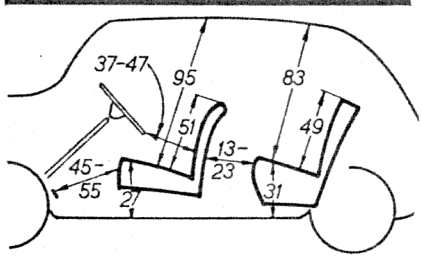



KIIHTYVYYS

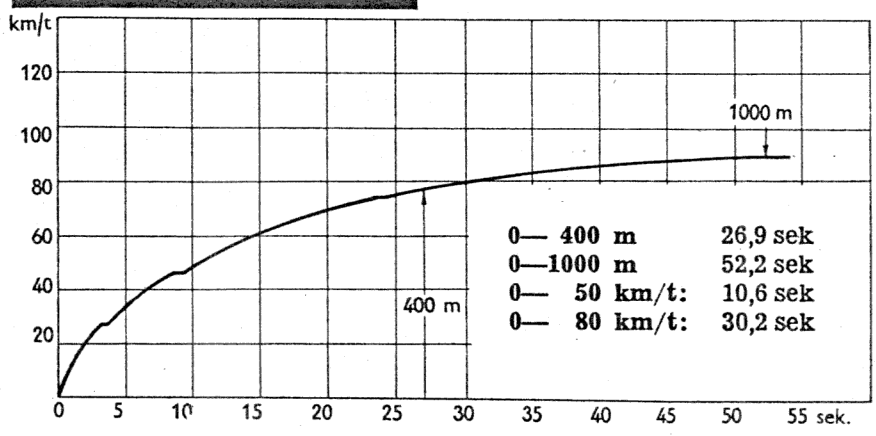

0— 400 m	26,9 sek
0—1000 m	52,2 sek
0— 50 km/t:	10,6 sek
0— 80 km/t:	30,2 sek