
TEKNIIKAN Ma... KOEAJAA

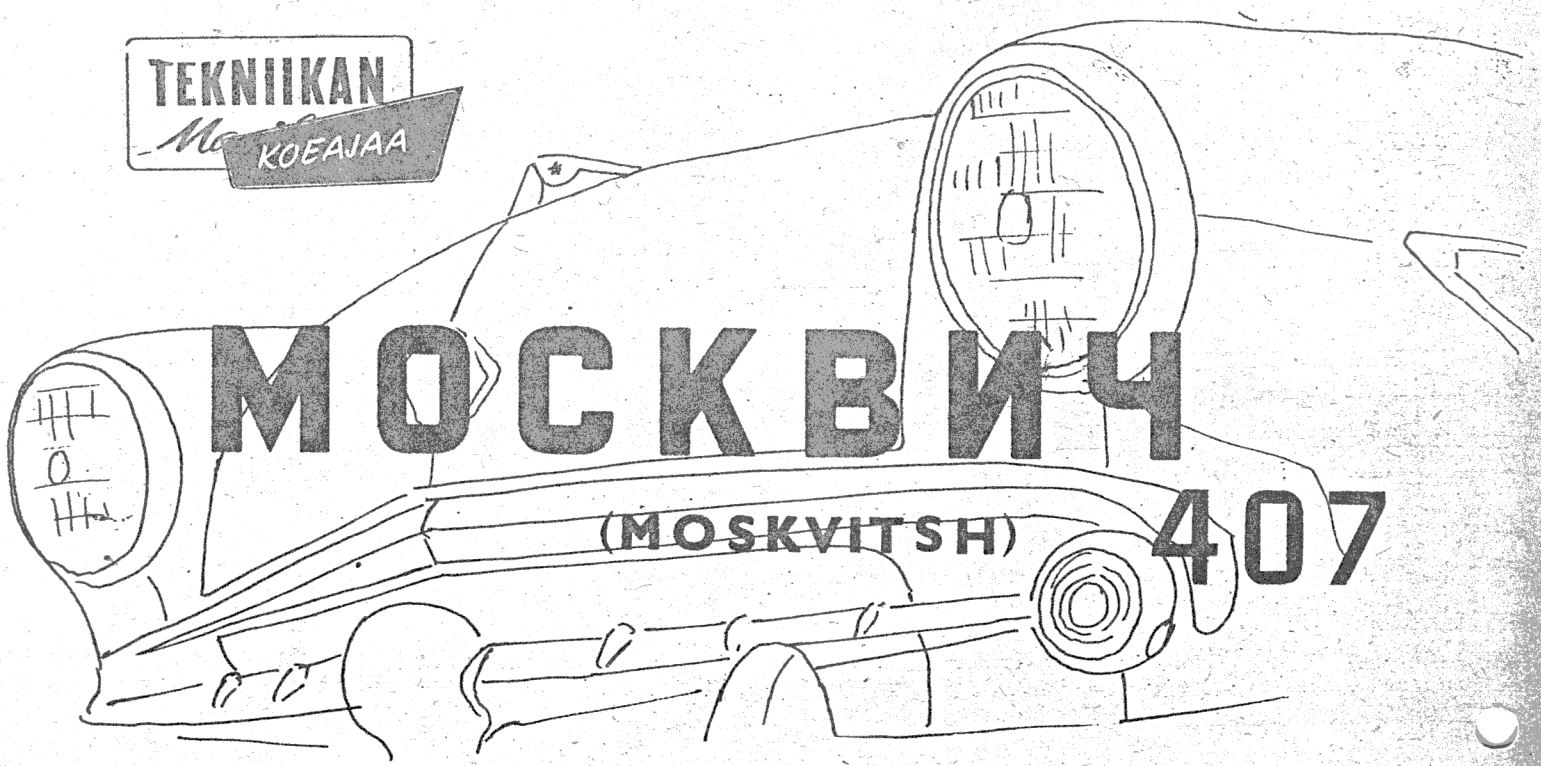

МОСКВИЧ (MOSKVITSH) 407


YLEISIN automerkki Suomessa on tällä hetkellä Moskvitsh, jota on jatkuvasti ollut vapaasti saatavissa — vieläpä varsin huokeaan hintaan ja edullisin maksuehdoin. Alunperin vaunu oli venäläinen painos sodanedellisestä pikku-Opelista, mutta vuonna 1956 markkinoille tullut malli 402 oli täysin uusi ja omintakeinen ilman muuta sukulaisuutta edeltäjäänsä kuin nimi. Viimeinen tulokas sarjassa kantaa merkintää 407 ja se on selvä kehitelmä numerossa 10/56 koeajamastamme Moskvitsh 402:sta. Vaikka kummallakin on sama kori ja likipitäen sama alustarakenne, on jälkimmäinen kuitenkin mielestämme kuin kokonaan uusi auto — kiitos voimakkaamman ja rakenteeltaan nykyaikaisemman moottorin.

Uusi moottori

Tärkein parannus Moskvitsh 407:ssä on moottorin vaihto 402-mallin vanhanaikaisesta ja laiskasta sivuventtiilinelosesta nykyaikaisempaan kansiventtiilimoottoriin. Kiihtyvyys 0—80 km/t on täten parantunut 37,6 sekunnista 18,6 sekuntiin ja huippunopeus 95 km/t:stä 115 km/t:in, mutta siitä huolimatta auto kulkee entisellä tai jopa vähän pienemmällä polttoaineenkulutuksella. Vaikka suorituskyky ei nytkään ole mikään häikäisevä, ei "Mosse" enää ole tyypillinen maantiematelija ja jonon vetäjä. Hintaluokkaansa verrattuna voimme jopa pitää sitä tavallista parempana menijänä.

Heti ensimmäinen kokemuksemme uudesta moottorista oli miellyttävä, sillä hankala jalkakäynnistys on saanut siirtyä historiaan ja sen tehtävän hoitaa nykyiseen tapaan virta-avain. Moottori käynnistyy vaivattomasti, joskin käynnistinmoottori päästää varsin kovan äänen. Talvikäyttöä ajatellen annamme suunnittelijoille täyden tunnustuksen siitä, etteivät he ole heittäneet vanhaa kunnon kampea yli laidan. Sen arvoa ei mielestämme mitenkään korvaa tieto, että auton pitäisi kaikissa olosuhteissa hyrähtää pyörimään ilman sitä.

Vastaavanlaisia pääasiassa talviajoon liittyviä etuja, joilla todella on käytännöllistä merkitystä, ovat vakiovarusteisiin kuuluvat säädettävä jäähdyttimen metallinen sälekaihdin ja jäähdytysveden

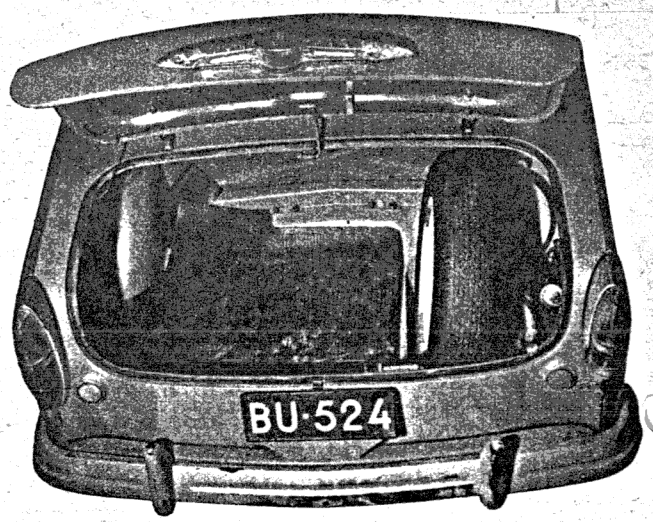

MATKATAVARASÄILIÖ on tilavuudeltaan keskitasoa, mutta varapyörä lohkaisee siitä kolmanneksen ja on sitä paitsi vaarana tavaroiden puhtaudelle, jos sitä käytön jälkeen ei kunnolla ole puhdistettu.

KOJELAUTA on sopusoinnussa "Mossen" käyttöautoluonteen kanssa. Kömpelöhkön ulkonäön ja viimeistelemättömyyden korvaa erinomaisesti täydellinen mittaristo, jollaista ei löydä kaikista kalleimmistakaan "länsiautoista", puhumattakaan "Mossen" hintaluokasta.



lämpömittari. Mittaristoon kuuluvat lisäksi amperimittari, öljynpainemittari ja polttoainemittari, jotka monessa vastaavan hintaluokan autossa on valitettavasti korvattu varoitusvaloilla. Tämän huomioon ottaen olemme valmiit antamaan anteeksi "Mossen" yleisen viimeistelemättömyyden ja rakenteen kömpelyyden.

Kuten yleensä neuvostoliittolaisissa autoissa, on puristussuhde melkoisen alhainen, joten moottori käy nakuttamatta tavallisella bensiinillä. Veto on suhteellisen sitkeää, mutta niinpä moottori onkin luonteeltaan lähempänä vanhoja pitkäiskuisia ja harvakierroksisia voimanpesiä kuin nykyisiä pikkuauton moottoreita, joista on sitkeyden kustannuksella puristettu ulos pienestä sylinterintilavuudesta hämmästyttävä määrä hevosvoimia kierroslukua ja puristusta lisäämällä. Sen johdosta emme pidä kolmivaihteisuutta varsinaisena puutteena, vaikka esim. Jyväskylän Suurajot osoittivat, että neljäs vaihde antaa autolle ihmeellistä lisäpuhtia. Tietääksemme "Mossea" tullaankin piakkoin saamaan myös nelivaihteisilla vaihdelaatikoilla varustettuna.

Nykyinen kolmivaihteinen vaihdelaatikko on kaikissa suhteissa mahdollisimman tavanomainen: kaksi ylintä synkronoitu, vaihdetanko ohjauspyörän alla ja vaihdekaava normaali. Koevaunussamme ei vaihteen siirtomekanismi toiminut aivan tyydyttävästi, mutta se lienee johtunut suuresta ajokilometrimäärästä, (yli 38.000 km) sillä kokemuksemme vähemmän ajetuista aikaisemmista malleista puhuvat toista. Joka tapauksessa vaihteisto muistuttaa käsittelyltään — ihmeellistä kyllä — amerikkalaisia autoja, jotka ovat helppoja, mukavia, mutta hitaita.

on auto yleisluonteeltaan pysynyt samana, kuin millaiseksi sen totesimme numerossa 10/56. Pienillä nopeuksilla jonnekin 80 km/t tienoille saakka on se varsin helppo ja miellyttävä ajaa, mutta kaikkinainen tempperamentti puuttuu tyystin. Sanalla sanoen "Mosse" on käyttökone, työkone, eikä pyri muuta olemaankaan. Erikoisesti panimme tämän merkille Porkkalan pikkuteillä, jotka saveuksen, lumiräntäsateen ja pitkäaikaisen hoitamattomuuden vuoksi olivat pehmeitä, upottavia, epätasaisia ja täynnä syviä pyöränuria. Niistä vaunu puski läpi vaivattomasti — hitaasti, mutta varmasti.

Tärkein syy tähän selittyy katselemalla mitä tahansa "Mossea" edestä tai takaapäin, jolloin huomio pakostakin kiinnittyy poikkeuksellisen suureen maavaraan. Lisäksi ovat renkaat isot 15-tuumaiset ja akselistot jykevät, kuten 1000 kg lähentelevä paino edellyttää. Vaikka yleensä meillä on tällaisia ominaisuuksia totuttu pitämään pelkästään myönteisinä, liittyy niihin valitettavasti myös kielteisiä puolia. Ensinnäkin auton painopiste on tavallista korkeammalla, mistä suurimmaksi osaksi johtuu melkoisen suuri kallistuminen kaarteissa, mitä pahentaa vielä se, etteivät istuimet anna sivusuunnassa juuri minkäänlaista tukea. Siksi tulee tiukassa kaarteessa ajajalle varsin herkästi tunne, että auto voi kaatua. Suhteellisen suuri jousittamaton paino ja akselirakenne aiheuttavat lisäksi sen, että pyörät hyppelevät herkästi kuopissa ja menettävät tällöin kosketuksensa tienpintaan. Seurauksena on korin



MOSKVITSH 407:n kori on sama kuin aikaisemmin koeajamassamme 402-mallissa. Silmiinpistävää siinä on korkea maavara, mikä noudattelee nykyistä naisten hamemuotia.

Mosse tiellä

Vaikka parantunut suorituskyky antaakin oman lisäpanoksensa Moskvitsh 407:n ajo-ominaisuuksiin, heittelehtiminen sinne ja tänne, jos nopeus on liian suuri ja tie kovin kuoppainen.

Myös ohjauksessa voimme selvästi eroittaa kaksi eri puolta. Toisaalta se on miellyttävän kevyt, mutta nopeita korjaus- ja väistöliikkeitä ajatellen autta-

→

МОСКВИЧ 407

(MOSKVITSH)

Valmistaja: Moskovskii Zavod Malolitraznyh Avtomobiljei, Moskova, Neuvostoliitto.
Maahantuoja: Oy Konela Ab, Heikkiläntie 5, Helsinki.
Hinta: 545.000:— (559.000:— radiolla varustettuna).

Tekniset tiedot

MOOTTORI:

Sijoitus, toimintatapa ja muoto: Eteen sijoitettu nelitahtinen rivimoottori.
Sylinteriluku: 4.
Sylinterimitat: 76×75 mm.
Sylinteritilavuus: 1.358 m³
Puristussuhde: 7 : 1.
Suurin teho: 45 hv/4.500 kierr./min.
Suurin vääntömomentti: 8,8 kpm/2.600 kierr./min.
Mäntänopeus: 11,3 m/sek./4.500 kierr./min.
Litrateho: 33,1 hv.
Sylinteriryhmä: Valurautaa, sylinterien yläosiin sovitettu "kuivat" valurautaiset sylinteriputket.
Sylinterinkansi: Kevytmetalliseosta.
Venttiilikoneisto: Työntötankojen avulla toimivat kansiventtiilit.
Öljynsuodatin: Päävirtaan sijoitettu levymallinen karkeasuodatin ja vaihdettavalla puhdistinosalla varustettu sivuvirtaan sijoitettu hienosuodatin.
Jäähdytys: Vesijäähdytys, painejäähdytin, vesipumppu ja termostaatti.
Kaasutin: K-59 alaimukaasutin.
Polttoainepumppu: Mekaaninen kalvopumppu.
Sytytysjärjestelmä: Sytytyspuola ja sekä keskipakois- että alipainesäätimillä varustettu virranjakaja, sytytyshetken alkusäätöä varten lisäksi oktaanisäädin.
Latausgeneraattorin teho: 200 W.
Akku: Jännite 12 V, varauskyky 42 Ah.

VOIMANSIIRTO:

Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteisto: Kolmivaihteinen vaihdelaatikko, 2. ja 3. vaihde synkronoitu, vaihdetanko ohjauspyörän alla.
Välityssuhteet (kokonaisvälitykset): 3. vaihde 4,71, 2. vaihde 8,20, 1. vaihde 16,63 ja peruutusvaihde 21,71 : 1.
Nopeus suurimmalla vaihteella 1.000 kierr./min.: 26,6 km/t.
Kardaaniakseli: Avoin.
Vetopyörästö: Kaarevahampaiset kartiohammaspyörät.

ALUSTA:

Rakenne: Itsekantava teräskori.
Etujousitus: Erillinen, poikittaiset erikseen pituiset tukivarret, kierrejouset, kallistuksenvaimennin.
Takajousitus: Jäykkä taka-akseli, pitkittäiset puolielliptiset lehtijouset.
Iskunvaimentimet: Kaksitoimiset putkimalliset nesteiskunvaimentimet sekä edessä että takana.
Ohjauslaite: Kierukka ja rulla.
Ohjausvälitys: 17 : 1.
Jarrut: Nestejarrut.
Seisontajarru: Mekaaninen, takapyöriin vaikuttava käsijarru.
Jarrurummun läpimitta: 230 mm sekä edessä että takana.
Jarrupinta: 770 cm².
Pyörät: Viidestä kohdasta kiinnitetyt teräslevypyörät.
Renkaat: 5,60—15.

KORI JA VARUSTEET:

Korimallit: 4-ovinen Sedan.
Värit: Lukuisia kaksiväriyhdistelmiä.
Verhoilu: Kangasta ja tekonahkaa.
Lämmityslaite: Raitisilmalämmityslaite.
Tuulilasinpyyhkijät: Itsepysäköivät, käyttövoima mekaanisesti moottorista.
Mittarit: Nopeusmittari, matkamittari, amperimittari, polttoainemittari, öljynpainemittari ja jäähdytysveden lämpömittari.
Varoitusvalot: Kaukovaloja, suuntavaloja ja lämmityslaitteen puhallinta varten.
Työkalusarja: Käynnistinkampi, pyöränmutteriavain, käsipumppu, rengasrauta, jarrukengän ankkuripulttien hylsyavain, korjausvalaisin, ilmanpainemittari, vasara, voidepuristin, voitelukannu, vaihdelaatikon ja takasillan öljytulppien avain, sytytystulppa-avain, 5 kiintoavainta, jakoavain, putkipihdit, silmukkaavain, venttiilien säätöavain, nosturi, 2 ruuvitalttaa, tuurna, jarrujen ilmanpoistoletku, virranjakajan kärkiviila, nivelristikon voitelusuutin, 250 g maalia ja 2 työkalulaukkua.
Muut vakiovarusteet: 2 häikäisysuojaa, hansikaslokero, kyynärnojat kaikissa ovissa, tuhkakuppi edessä, vuoteiksi muutettavat istuimet, radio sekä katsastuksessa vaadittavat lisävarusteet.

HUOLTO:

Polttoainesäiliön tilavuus: 35,0 l.
Jäähdyttimen tilavuus: 7,8 l.
Moottorin öljytilavuus: 4,3 l.
Vaihdelaatikon öljytilavuus: 0,7 l.
Takasillan öljytilavuus: 1,4 l.
Moottorin öljynvaihto: 2.000 km.
Vaihdelaatikon öljynvaihto: 12.000 km.
Takasillan öljynvaihto: 12.000 km.
Alustan voitelu: 1.000 km.
Renkaiden ilmanpaine: 1,7 kg/cm² sekä edessä että takana.

MITAT JA PAINOT:

Akseliväli: 2.370 mm.
Raideväli: 1.220 mm sekä edessä että takana.
Pituus: 4.055 mm.
Leveys: 1.540 mm.
Korkeus: 1.560 mm (kuormittamattomana).
Maavara: 200 mm.
Paino ajokunnossa: 1.020 kg.
Paino kuormattuna: 1.390 kg.
Painon jakautuminen ajokunnossa: 54,4 % etu- ja 45,6 % taka-akselille.
Tehopaino ajokunnossa: 22,7 kg/hv.
Tehopaino kuormattuna: 30,9 kg/hv.

Koeolosuhteet

Kokeet suoritettiin: 30. 10. 1959.
Lämpötila: 7,8° C.
Ilmanpaine: 1007,5 mb.
Suhteellinen kosteus: 97 %.
Tuulen nopeus: 2 m/sek.
Ajorata: Kiihtyvyyskokeessa märkä ja sekä nopeus- että jarrutuskokeissa kuiva asfaltti.
Koeauton valmistusnumero: 03623.
Matkamittarilukema ennen koeajoa: 38.787 km.
Koeajomatka: 556 km.
Renkaat: M-45 ja Nokia "Hakkapeliitta", kaikki uudelleen pinnoitettuja.
Polttoaine: 83 oktaanin bensiini.
Koeajopaino: 1.210 kg.
Painon jakautuminen: 54,1 % etu- ja 45,9 % taka-akselille.
Tehopaino: 26,9 kg/hv.

Kulutus


Valmistajan ilmoittama polttoaineenkulutus: 6,5—12,8 l/100 km ajonopeudesta riippuen.
Polttoaineenkulutus koeajon aikana: 10,1 l/100 km.

Mittarivirhe

Nopeusmittarin lukema km/t.:	50	70	100
Todellinen nopeus km/t.:	45,7	61,9	94,0
Mittarivirhe:	+8,6	+11,6	+6,0

Mittarivirhe korjattu kaikkiin suorituskykyarvoihin.

Melu

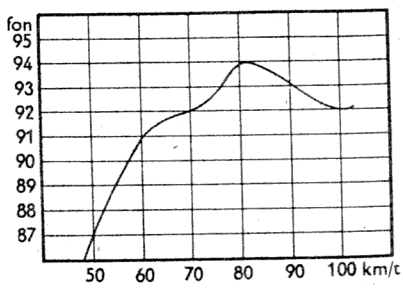



50 km/t.: 87 fonia
60 km/t.: 91 fonia
70 km/t.: 92 fonia
80 km/t.: 94 fonia
90 km/t.: 93 fonia
100 km/t.: 92 fonia

Melumittaukset on suoritettu etuistuimelta käsin suurimmalla vaihteella ajettaessa.

Näkyvyys

NÄKYVYYSALUE maanpinnan tasossa keskimittaisen (175 cm pitkän) henkilön istuessa ohjaajan paikalla kohottautumatta. Alla tuulilasinpyyhkijöitten puhdistama ala.

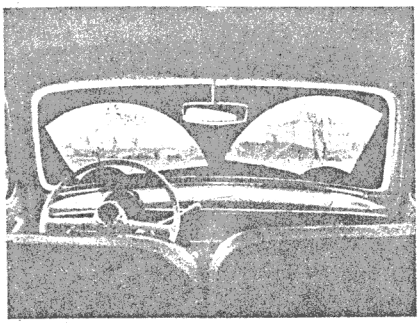

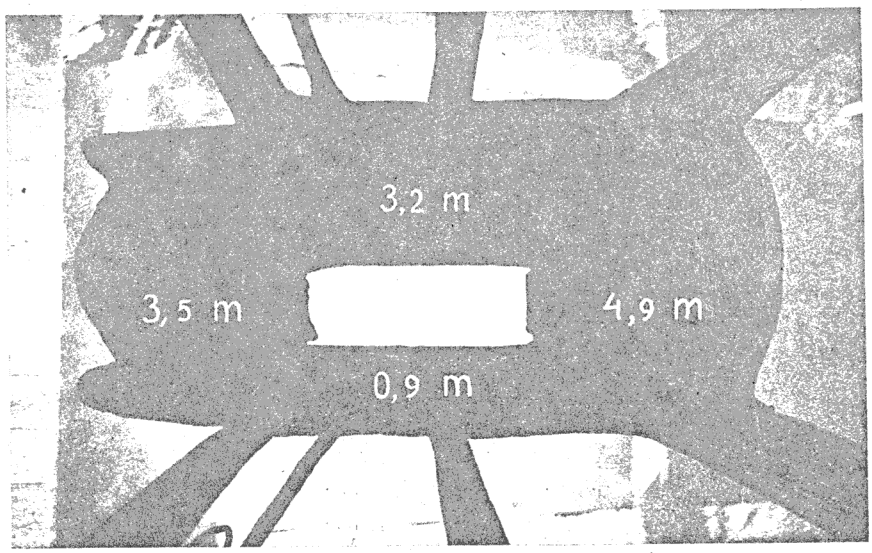



Jarrut

Hidastuvuus 50—0 km/t.: 0,82 g.
Vastaava jarrutusmatka: 11,2 m.

Ohjaus


Ohjauspyörän läpimitta: 40 cm.
Ohjauspyörä kääntyy: 4¼ kierrosta.
Valmistajan ilmoittama kääntöympyrän haljaisija: 12,0 m.
Mitattu kääntöympyrän halkaisija: 10,9 (11,3) m vasempaan ja 10,8 (11,2) m oikeaan.

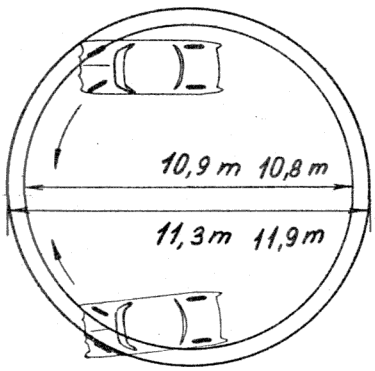

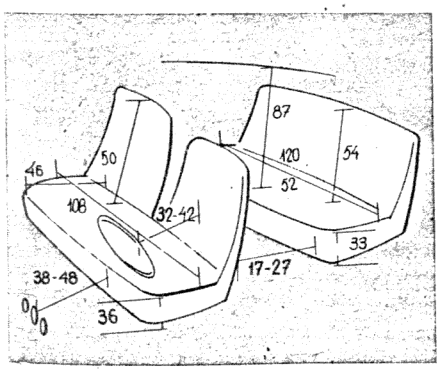


Nopeudet

Valmistajan ilmoittama huippunopeus: 115 km/t.
Mitattu huippunopeus: 116,6 km/t.
Moottorin suurinta tehoa vastaavat nopeudet eri vaihteilla: 1. vaihde 34 km/t., 2. vaihde 69 km/t. ja 3. vaihde 120 km/t.

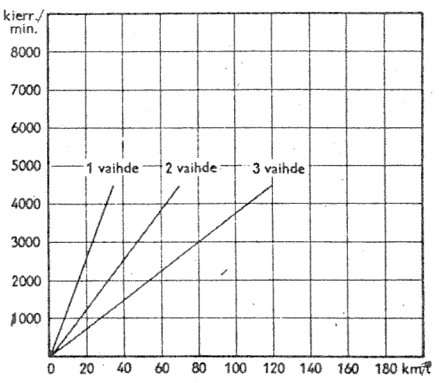

Kiihtyvyys

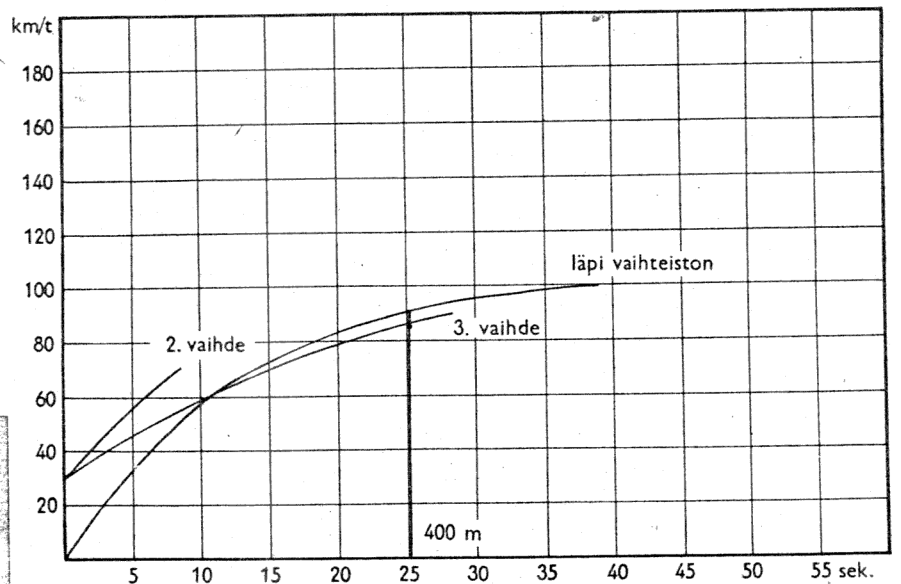

		3. vaihteella	2. vaihteella
0—400 m:	25,1 sek.		
0— 50 km/t.:	8,5 sek.	**30— 50 km/t.:**	7,0 sek. 4,1 sek.
0— 80 km/t.:	18,6 sek.	**30— 70 km/t.:**	15,4 sek. 8,6 sek.
0—100 km/t.:	39,2 sek.	**30— 90 km/t.:**	28,4 sek. —
0—120 km/t.:	—	**30—110 km/t.:**	— —

mattoman hidas. Lisäksi saisi kääntösäde olla pienempi, sillä nykyisellään, yli 11 metrisenä, se vaikeuttaa "manoveerausta" ahtaissa paikoissa. Ohjattavuudeltaan on vaunu hienokseltaan aliohjaava, mutta soratiellä on perällä taipumus jyrkissä kurveissa irrota hieman yllättäen.


Jousitus vastaa auton käyttötarkoitusta ja esiintyy suuresti edukseen huonoilla teillä, jos nopeus pidetään kohtuullisena. Sitä emme varsinaisesti voi sanoa jäykäksi, mutta pitkä joustovara, voimakas progressiivisuus ja tehokas iskunvaimennus saavat sen kestämään minkä tahansa kuopan lyömättä pohjaan. Jarrut ovat luvattoman jäykät, mutta pitävät hyvin kovaa painettaessa.

Sisältä kuten ennen


Vaikka kori on sama kuin mallissa 402, on yleisvaikutus selvästi parempi. Verhoilukankaiden laatu on korkeampi ja istuimet ovat saaneet tekonahkavahvikkeet. Entinen olemattoman kokoinen peruutuspeili on vaihdettu kunnolliseen, mutta tuulilasinpyyhkijät saavat edelleenkin käyttövoimansa nokka-akselista vaijerin välityksellä, jolloin niiden toiminta on riippuvainen moottorin kierrosluvusta. Myös entinen "kohokeskinen" ohjauspyörä keskelle sijoitettuine vilkunkatkaisijoineen olisi ollut asiallista vaihtaa ajanmukaisempaan.

Jo aikaisemmassa mallissa olleet tärkeät edut, erittäin tehokas lämmityslaite, vuoteiksi muutettavat istuimet, vakiovarusteinen radio ja pienen korjaamon kalustoa vastaava työkaluvarasto, on luonnollisesti säilytetty. Suomalaista omistajaa ilahduttaa myös kunnollinen parin sentin paksuinen kuvitettu ja siitä tehty suomenkielinen lyhennelmä käsikirja, jossa on muutakin tietoa kuin tavanomaista mitäänsanomatonta tekstiä yleisesti tunnetuista tosiseikoista. 35 litran vetoinen polttoainesäiliö on mielestämme ainakin harvaan asutuilla seuduilla liian pieni.


Vaikka näkyvyys 402-mallin tullessa markkinoille oli erittäin hyvä, ei se kehityksen tässä vaiheessa enää kuulu parhaimpiin. Lähinnä haluaisimme arvostella paksuja kattopilareita, jotka aiheuttavat ikävät kuolleet sektorit kumpaankin etuviistoon. Muuten on ajaja sijoitettu istumaan niin korkealle, että näkyvyys suoraan eteen ja taakse on mallikelpoinen. Sisätilat ovat melko väljät, mutta verrattuna auton suhteellisen suureen kokoon ne olisi voitu järjestää paremminkin. Sama kiitos ja moite pätevät myös matkatavarasäiliön ja hansikaslokeron suhteen. Pikkumukavuutena panimme merkille, että sama avain käy sekä oveen että virtalukkoon, kun taas konepellin, matkatavarasäiliön kannen ja numerokilven alle sijoitetun polttoaineen täyttöaukon lukitus on järjestetty sisältä käsin. Oma arvonsa on myös sillä, että tuuletukseen ja lämmitykseen käytettävä ilma otetaan ylhäältä konepellin päältä tuulilasin edestä, joten pölyä eikä edellä ajavien pakokaasuja pääse sisään niin paljon kuin alhaalla nokassa sijaitsevasta ilmanottoaukosta.

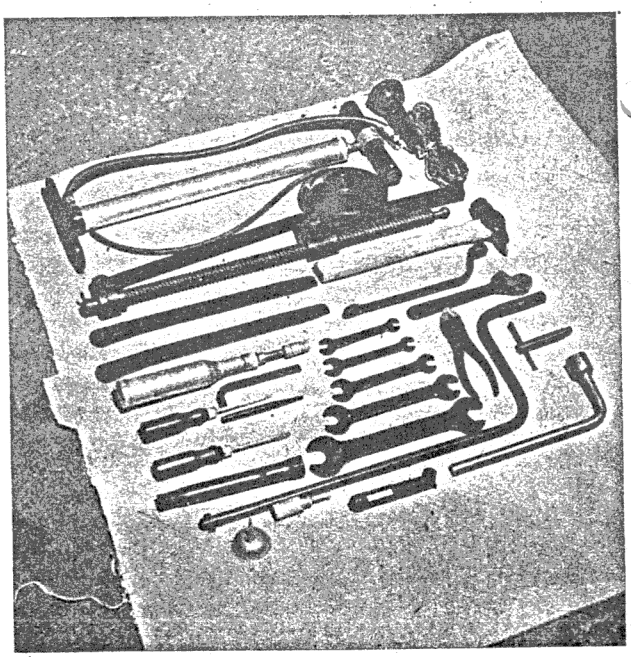


TYÖKALUVARUSTUS on määrältään mutta ei laadultaan eräs kaikkein parhaimmista, mitä olemme tavanneet.

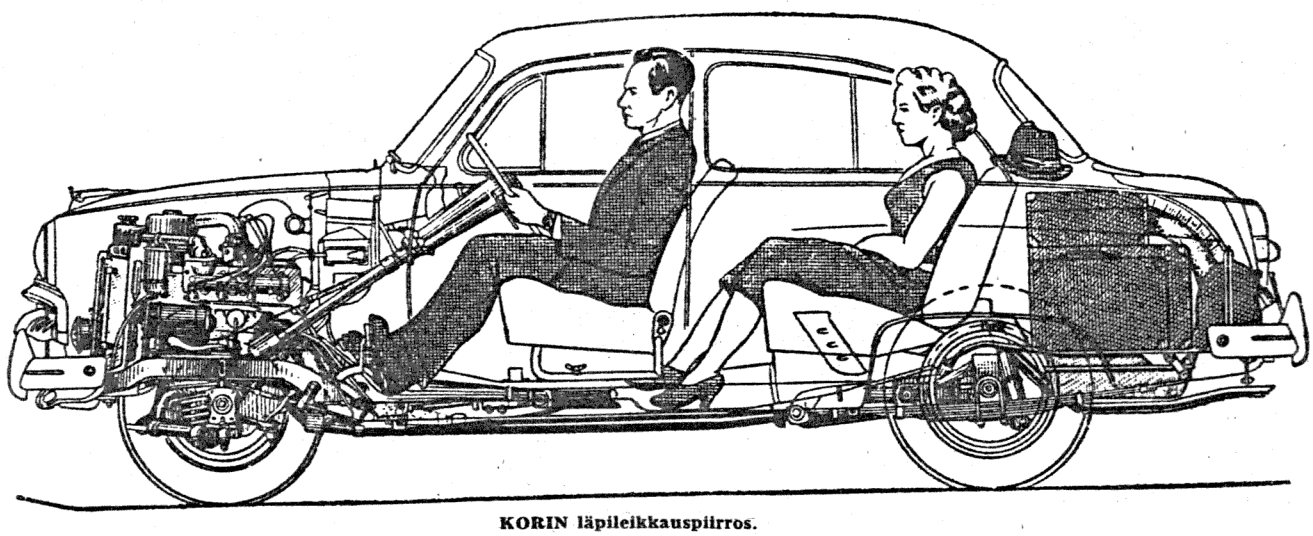

KORIN läpileikkauspiirros.

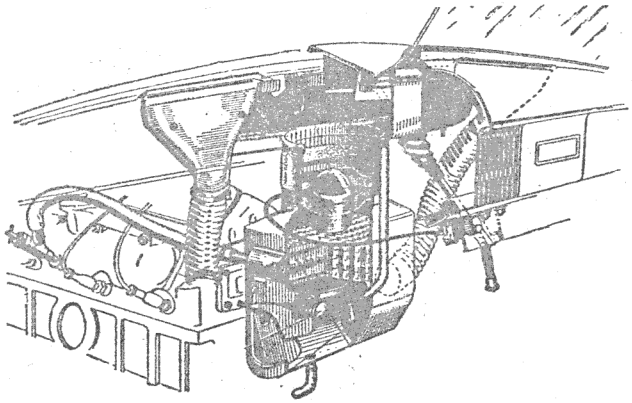

MOSKVITSHIN lämmityslaite on tunnetusti hyvä. Sen rakenteen selvittää tämä "röntgenpiirros".

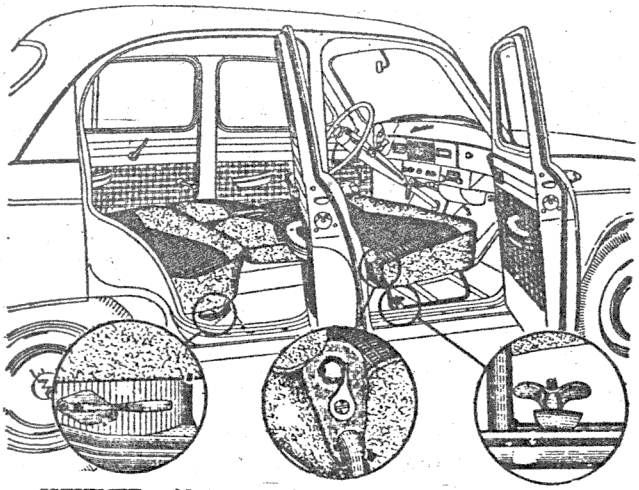


ISTUIMET voidaan muuttaa vuoteiksi. Ympyröiden kuvaamat yksityiskohdat esittävät matkatavarasäiliön luukun aukaisukahvaa, istuimen selkänojien säätöä ja istuimen säädön lukitusruuvia eteen—taakse-suunnassa.

Yhteenveto

Koeajomme pohjalta meille jäi selvä vaikutelma, että jo piirustuspöydällä on Moskvitsh ollut luonteeltaan erilainen kuin monet ns. länsimaiset autot. Tämä selittyy hyvin ajatellessamme eri valmistusmaiden olosuhteita, mitä tulee ilmastoon, teiden laatuun, liikennetiheyteen, huoltoasemien määrään ja tietysti tehtaiden keskinäiseen kilpailuun. Meidän kohdallamme tästä on etua sikäli, että autoteollisuusmaissa ainoastaan Neuvostoliitossa on yhtä ankara talvi, yhtä harva asutus, yhtä huonoja kyläteitä ja yhtä vähän huoltoasemia kuin Suomessa, josta syystä sikäläisissä autoissa on nämä luonnon rajoitukset pakosta jouduttu ottamaan huomioon. Toisaalta taas kilpailun puuttuminen on saanut aikaan sen, että Moskvitshin viimeistelyyn, ajo-ominaisuuksiin suuremmilla nopeuksilla ja eräisiin ostajia houkutteleviin yksityiskohtiin ei ole vaivauduttu kiinnittämään riittävää huomiota. Nämä seikat yhdessä tekevät "Mossesta" puhtaan käyttöauton, jonka ostajien motiivcina eivät ole vauhtihalun tyydyttäminen, mieltymys tyylikkäisiin linjoihin, erikoisuuden tavoittelu tai pyrkimys äärimmäiseen taloudellisuuteen. Sanalla sanoen on vaunu saanut pääasiallisen käyttäjäjoukkonsa maaseudulta ja yleensä jo vakiintuneeseen ikään ehtineiden henkilöiden joukosta, joitten tarpeen sanelevat työmatkat huonoilla teillä ja perheen vaatima tilavuus.

E. P. & M. K.

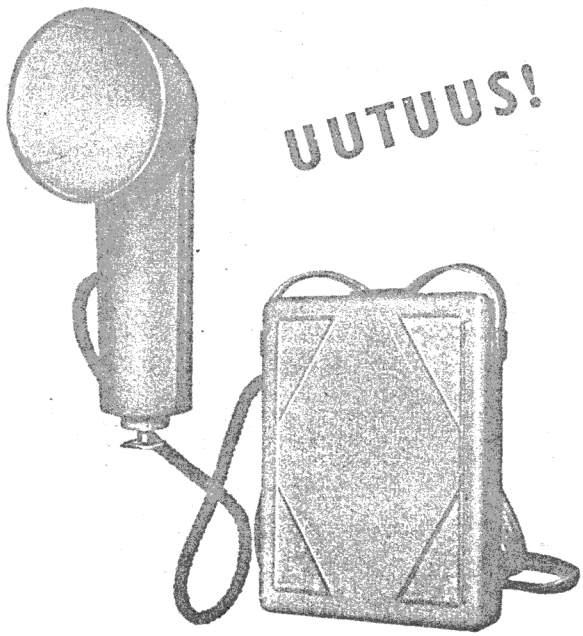


Transistori - elektronisalamavalolaite

ELMED 120

Paino noin 900 gr, teho 40 W.s.
Pienikokoinen 3,2 × 11 × 13 sm.

HINTA VAIN 12500:—

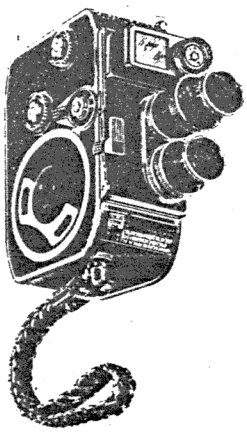

PAILLARD-BOLEX

D 8 L, B 8 L, ja C 8 SL

Kamera + valotusmittari yhdysrakenteisena!

PAILLARD-BOLEX B 8 L on maailman ensimmäinen kamera, joka valonmittauksessa ottaa huomioon objektiivin kuvakulman!

Aivan filmin edessä toimiva valokenno mittaa tarkalleen vain sen, minkä objektiivi "näkee".
Uusi Bolex B 8 L tarjoaa kaikki seuraavat edut: 7 kuvausnopeutta, yksittäiskuvauksen, säädettävän suljinsektorin ja vaihto-objektiivit! Kameran hinta 45.000:—.

BOLEX D 8 L on 3-linssinen revolverikamera samoilla eduilla, kameran hinta 52.000:—

BOLEX C 8 SL on halvempi yksiobjektiivinen, kuvausnopeus 18 kuvaa/sek., kameran hinta 32.000:—

Täydellinen Paillard-Bolex varaosahuolto

Oletteko jo tutustuneet VÄHITTÄISMAKSUEHTOIHIMME? Nyt voitte hankkia itsellenne kalliimmankin laitteen — ehdoista aina sovimme.

FOTO NYBLIN OY

HELSINKI
Simonk. 2-4
Mannerheimint. 20
I. Roobertink. 20-22
Puh. 61 471
Sivuliikkeet Lahdessa ja Kouvolassa

KULUTUS

Valmistajan ilmoittama polttoaineenkulutus: 8,0—10,0 l/100 km

Mitattu polttoaineenkulutus:
Suoralla kestotiellä, keskinopeus 76 km/t: 10,5 l/100 km

Mutkaisella kestotiellä keskinopeus 73 km/t: 7,7 l/100 km

Suoralla soratiellä, keskinopeus 73 km/t: 11,7 l/100 km


Mutkaisella soratiellä, keskinopeus 69 km/t: 9,6 l/100 km

Kaupunkiajossa: 12,3 l/100 km

Koeajon aikana, keskimäärin: 11,1 l/100 km

Polttoaineenkulutus tasaisella nopeudella l/100 km:

50 km/t: 6,9	90 km/t: 9,3
60 km/t: 7,1	100 km/t: 10,5
70 km/t: 7,6	110 km/t: 11,8
80 km/t: 8,4	

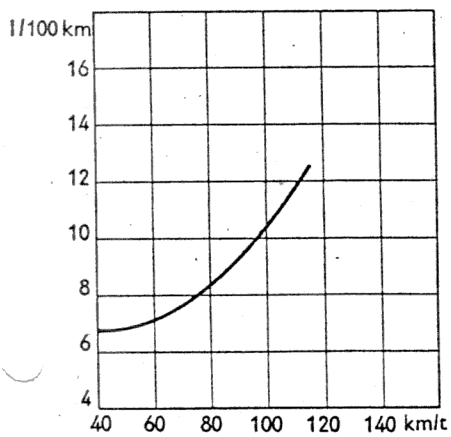

Mittaus on suoritettu tasaisella kestotiellä suurimmalla vaihteella ajettaessa.

OHJAUS

Ohjauspyörän läpimitta: 400 mm

Ohjauspyörä kääntyy: 4 kierrosta

Valmistajan ilmoittama kääntöympyrä: 11,0 m

Mitattu kääntöympyrä: Renkaasta 11,3 m oikeaan ja 9,75 vasempaan; puskurista 11,9 m oikeaan ja 10,35 vasempaan.

JARRUT

Hidastuvuusmittaus on poikkeuksellisesti suoritettu toisella mittarilla. Poljinvoimaa ei mitattu.

JARRUT:


	(a)	(b)
Poljinvoima kp:	—	—
Hidastuvuus m/sek²:	8,1	2,2
Jarrutusmatka m:	11,1	41,8

a: käyttöjarru, b: seisontajarru
Mittaus on suoritettu 50 km/t nopeudesta vaihteen ollessa vapaalla.

NOPEUDET

Nopeudet eri vaihteilla:

1. vaihde km/t:	—34
2. vaihde km/t:	11—53
3. vaihde km/t:	20—90
4. vaihde km/t:	31—

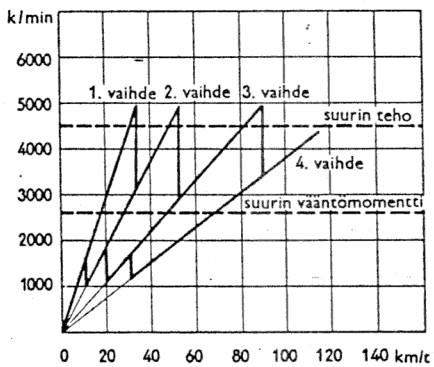


Valmistajan ilmoittama huippunopeus: 115 km/t

Mitattu huippunopeus: 115,2 km/t

Vastaava mittarinopeus: 118 km/t


Vastaava moottorin kierrosluku: 4.400 k/min


VAIHTEET




Vaihdevivun liikkeet on ilmoitettu cm:nä.

SISÄMITAT

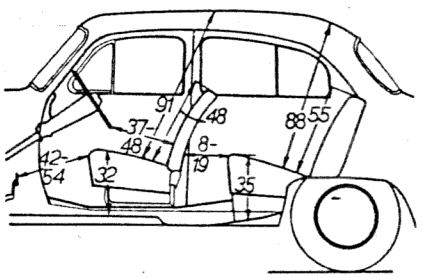



KIIHTYVYYS

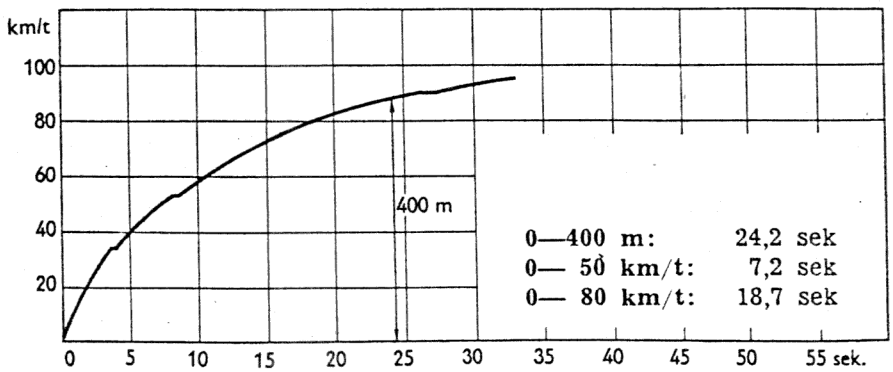

0—400 m:	24,2 sek
0— 50 km/t:	7,2 sek
0— 80 km/t:	18,7 sek