
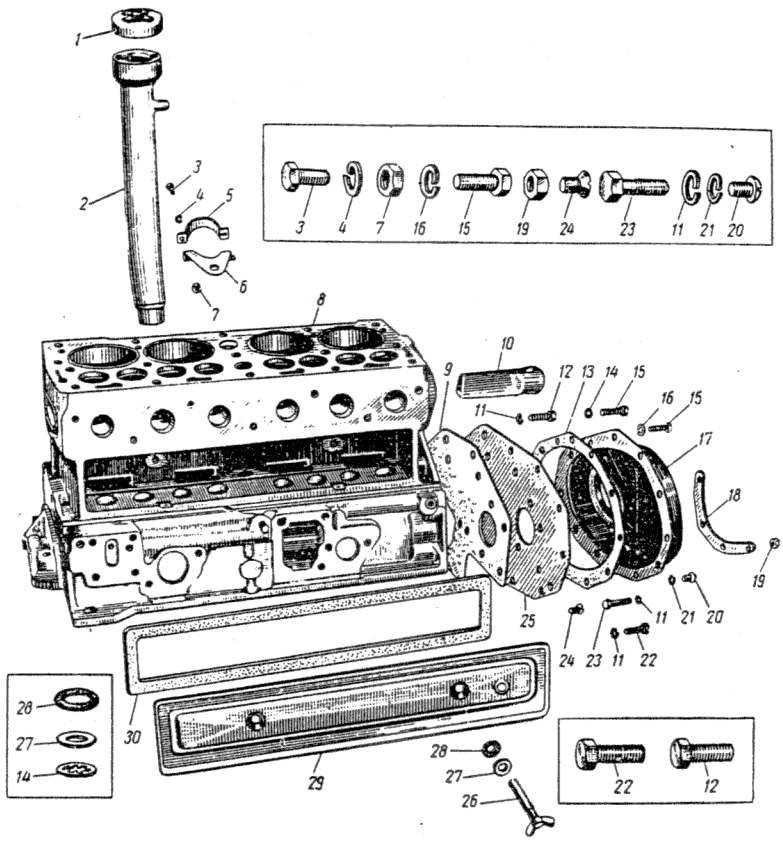



Fig. 4. Cylinder Block and Attached Parts

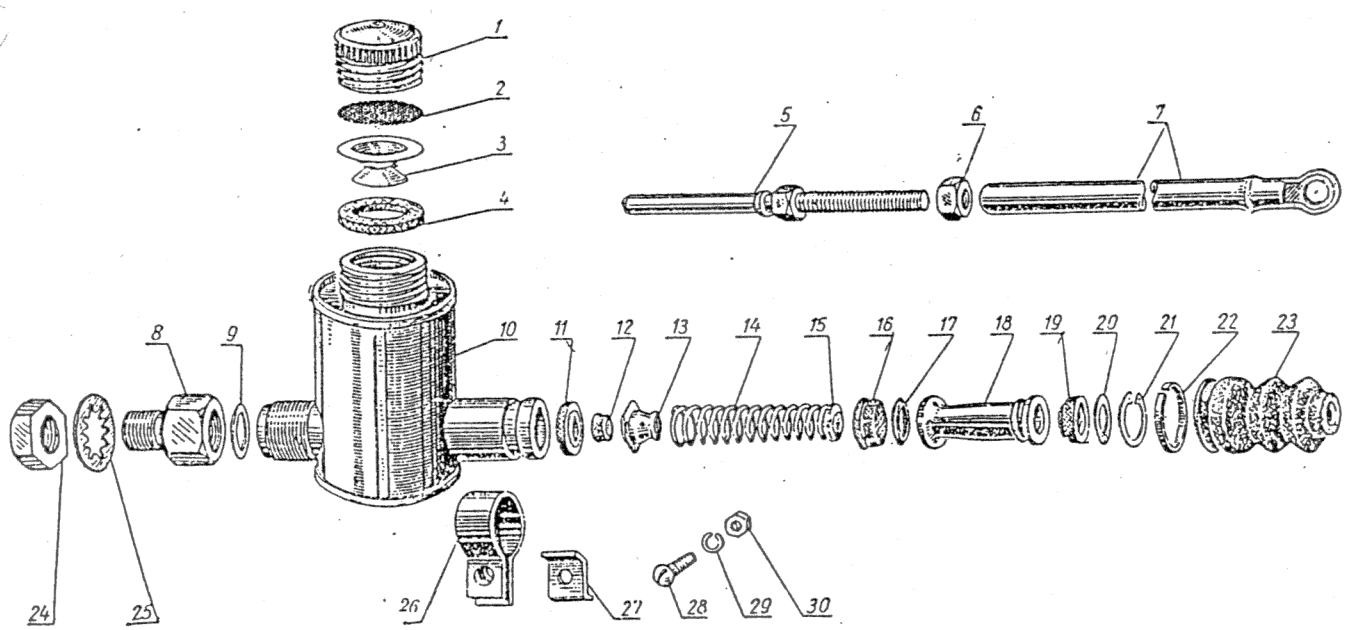


Фиг. 45. Главный тормозной цилиндр.

Примечание. Поз. ✕ см. в подгруппе 3504.

KÄYKÖ PIKKUMOSSESI LIIAN KUUMANA?

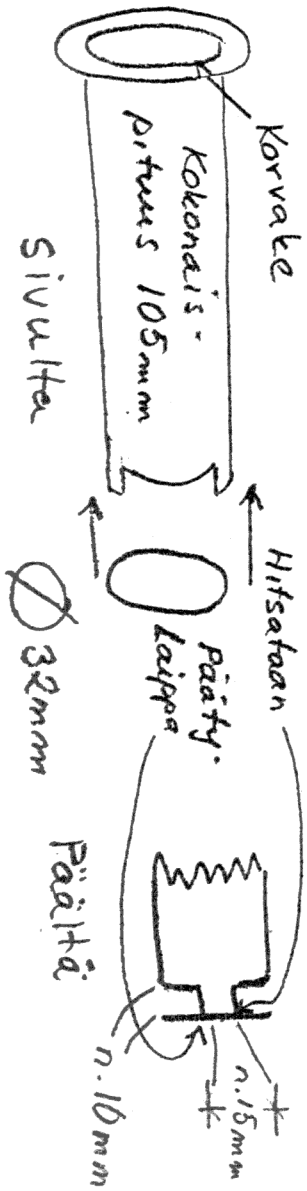

Syynä saattaa olla oheisessa kuvassa osa n:o 14. Se sijaitsee sylinteriryhmässä osan n:ol2takana. Vanhemmiten se syöpyy puhki, ja nesteen virtaus menee sekaisin sylinteriryhmän sisällä. Kaiva putken jäänteet pois koneesta (todennäköisesti saat sen vain kappaleina), ja tee oheisen piirroksen mukainen uusi putki tavallisesta ohutseinäisestä huonekaluputkesta. Vasaralla naputtelemalla saat venytettyä sen päähän sopivan laipan, johon pitää lopuksi taivuttaa pieni korvake, että se pysyy pyörimättä paikallaan. Putken toiseen päähän sahataan rautasahalla piirroksenmukaiset aukot ja jäljelle jääviin korvakkeisiin hitsataan pyöreä päätylaippa. Putki työnnetään paikalleen ja edellämainittu korvake tehdään sellaiseen paikkaan, että kun putki on oikeassa asennossa virtausaukot sivullepäin, korvake osuu osassa n:o ll olevaan koloon. (Sihteeriltä saat kyllä putken valmiinakin, jos et itse halua sitä tehdä.)

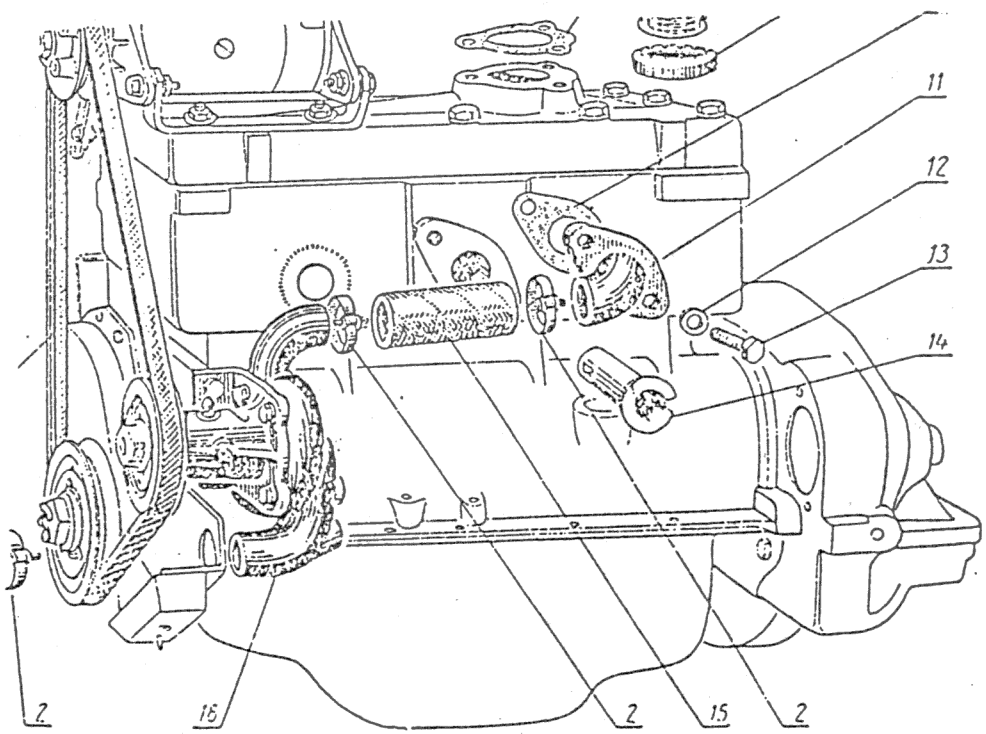

Фиг. 19. Система охлаждения.

Примечание. Поз. *14* см. в подгруппе 1002.

Volga

Valmistaja: Gorgin autotehdas.
Maahantuoja: Oy Konela Ab, Heikkiläntie 5, Lauttasaari.
Hinta: 938.000:—.

Tekniset tiedot

MOOTTORI:

Sijoitus, toimintatapa ja muoto: Eteen sijoitettu nelitahtinen rivimoottori.
Sylinteriluku: 4.
Sylinterimitat: 92×92 mm.
Sylinteritilavuus: 2.445 cm³
Puristussuhde: 7,5:1.
Suurin teho: 80 hv/4.000 kierr./min.
Suurin vääntömomentti: 18:0 kpm./kierr./min.
Mäntänopeus: 12,3 m/sek/4.000 kierr./min.
Litrateho: 32,7 hv.
Sylinterinkansi: Kevytmetalliseosta.
Sylinteriryhmä: Kevytmetalliseosta, varustettu "märillä", valurautaisilla sylinteriputkilla.
Venttiilikoneisto: Työntötankojen avulla toimivat kansiventtiilit.
Voitelu: Yhdistetty paine- ja roiskevoitelu.
Öljynsuodatin: Kaksi, levymallinen karkeasuodatin ja vaihdettavalla suodatinosalla varustettu hienosuodatin.
Jäähdytys: Vesijäähdytys, varustettu painejäähdyttimellä, vesipumpulla, termostaatilla ja säädettävällä, metallisella sälekaihtimella.
Kaasutin: K-22 I alaimukaasutin.
Polttoainepumppu: Mekaaninen kalvopumppu.
Sytytysjärjestelmä: Sytytyspuola sekä keskipakois- ja alipainesäätimillä varustettu virranjakaja.
Latausgeneraattorin teho: 220 W.
Akku: Jännite 12 V, varauskyky 54 Ah.

VOIMANSIIRTO:

Kytkin: Nestekäyttöinen kuiva yksilevykytkin.
Vaihteisto: Kolmivaihteinen vaihdelaatikko, jossa 2. ja 3. vaihde on synkronoitu. Vaihdetanko on sijoitettu ohjauspyörän alle.
Välitysuhteet (kokonaisvälitykset): 3. vaihde 4,55, 2. vaihde 8,06, 1. vaihde 14,17 ja peruutusvaihde 17,01:1.
Nopeus suurimmalla vaihteella 1.000 kierr./min.: 29,9 km/t.
Kardaaniakseli: Avoin, kaksiosainen.
Vetopyörästö: Hypoidi.

ALUSTA:

Rakenne: Itsekantava teräskori.
Etujousitus: Erillinen kierrejousitus, varustettu kallistusvakaajalla.
Takajousitus: Jäykkä taka-akseli ja pitkittäiset, suojuksilla peitetyt puolielliptiset lehtijouset.
Iskunvaimentimet: Vipumalliset, kaksitoimiset nesteiskunvaimentimet sekä edessä että takana.
Ohjauslaite: Kierukka ja rulla.
Ohjausvälitys: 18,2:1.
Jarrut: Nestejarrut. Etujarruissa molemmat jarrukengät ovat itsetehostavat.
Seisontajarru: Mekaaninen, kardaaniakseliin vaikuttava käsijarru.
Jarrurummun läpimitta: 279 mm.
Jarrupinta: 1050 cm².
Pyörät: Viidestä kohdasta kiinnitetyt teräslevypyörät.
Renkaat: 6,70—15.

KORI JA VARUSTEET:

Korimallit: 4-ovinen Sedan.
Värit: Asiakkaan toivomuksen mukaan.
Verhoilu: Kangasta, tekonahkavahvikkein.
Lämmityslaite: Raitisilmalämmityslaite.
Tuulilasinpyyhkijät: Sähkökäyttöiset, kahdella nopeudella toimivat ja itsepysäköivät.
Mittarit: Nopeusmittari, matkamittari, amperimittari, polttoainemittari, öljynpainemittari ja jäähdytysveden lämpömittari.
Varoitusvalot: Kaukovalojen, suunnanosoittimien, käsijarrun ja jäähdytysveden ylikuumenemisen tarkkailua varten.
Muut vakiovarusteet: Käynnistinkampi, radiovastaanotin, makuusijaksi järjestettävät istuimet, tuulilasinhuuhtoja, kello, peruutusvalo, matkatavarasäiliön valo, konepellin alla oleva valo, hansikaslokero, kaksi häikäisysuojusta, jäähdyttimen kaihdin, tuhkakuppi sekä edessä että takana, savukkeensytytin ja keskusvoitelujärjestelmä.

HUOLTO:

Polttoainesäiliön tilavuus: 60,0 l.
Jäähdyttimen tilavuus: 11,5 l.
Kampikammion öljytilavuus: 6,2 l.
Vaihdelaatikon öljytilavuus: 0,8 l.
Takasillan öljytilavuus: 0,9 l.
Moottorin öljynvaihto: 3.000 km välein.
Vaihdelaatikon öljynvaihto: 12.000 km välein.
Yleisvoitelu: 1.000 km:n välein, minkä lisäksi etuakselisto voidellaan keskusvoitelujärjestelmän avulla 200 km:n välein.
Renkaiden ilmanpaine: 1,7 kg/cm² sekä edessä että takana.

MITAT JA PAINOT:

Akseliväli: 2.700 mm.
Raideväli: 1410 mm ja 1420 mm.
Pituus: 4.830 mm.
Leveys: 1.800 mm.
Korkeus: 1.620 mm.
Maavara: 190 mm.
Paino ajokunnossa: 1.550 kg.
Paino kuormattuna: 2.060 kg.
Painon jakautuminen ajokunnossa: 52,9 % etu- ja 47,1 % taka-akselille.
Tehopaino ajokunnossa: 19,4 kg/hv.
Tehopaino kuormattuna: 26,0 kg/hv.



Koeolosuhteet

Kokeet suoritettiin: 22. 11. 1958
Lämpötila: 5.2° C.
Ilmanpaine: 1019,9 mb.
Suhteellinen kosteus: 90 %
Tuulen nopeus: 6 m/sek.
Ajorata: Osittain kuiva, osittain märkä asfaltti.
Koeauton valm.numero: 2171
Matkamittarin lukema ennen koeajoa: 28.868 km.
Koeajomatka: 423 km.
Renkaat: Michelin, 6,70—15.
Koeajopaino: 1.750 kg.
Painon jakautuminen: 52,9 % etu- ja 47,1 % taka-akselille.
Tehopaino: 21,9 kg/hv.

Mäkikyky

1. vaihde:
2. vaihde:
3. vaihde:

Valmistaja ei julkaise mäkikykyjä koskevia arvoja.


Kulutus

Valmistajan suosittelema polttoaine: Vähintäin 80 oktaaninen bensiini.
Koeajossa käytetty polttoaine: 95 oktaaninen bensiini.
Valmistajan ilmoittama polttoaineenkulutus: 10,5—12,5 l/100 km.
Polttoaineenkulutus koeajon aikana: 12,9 l/100 km.

Mittarivirhe

Nopeusmittarin lukema km/t:	50	70	100
Todellinen nopeus km/t:	44,7	64,4	98,6
Nopeusmittarin virhe %:	+10,6	+9,2	+1,4

Melu

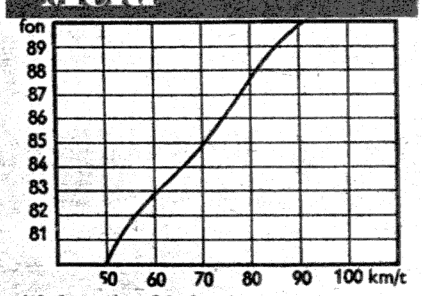



50 km/t.: 80 fonia
60 km/t.: 83 fonia
70 km/t.: 85 fonia
80 km/t.: 88 fonia
90 km/t.: 89 fonia
100 km/t.: 91 fonia

Melumittaukset on suoritettu etuistuimelta käsin suurimmalla vaihteella ajettaessa.

Näkyvyys

NÄKYVYYSALUE maanpinnan tasossa keskimittaisen (175 cm pitkän) henkilön istuessa ohjaajan paikalla kohottautumatta. Alla tuulilasinpyyhkijöitten puhdistama ala.

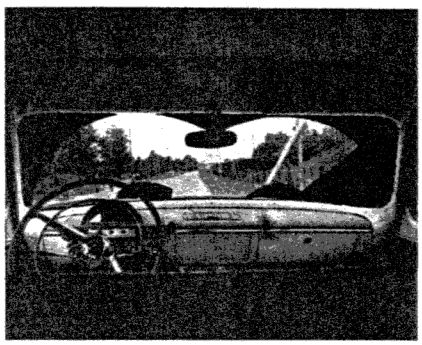

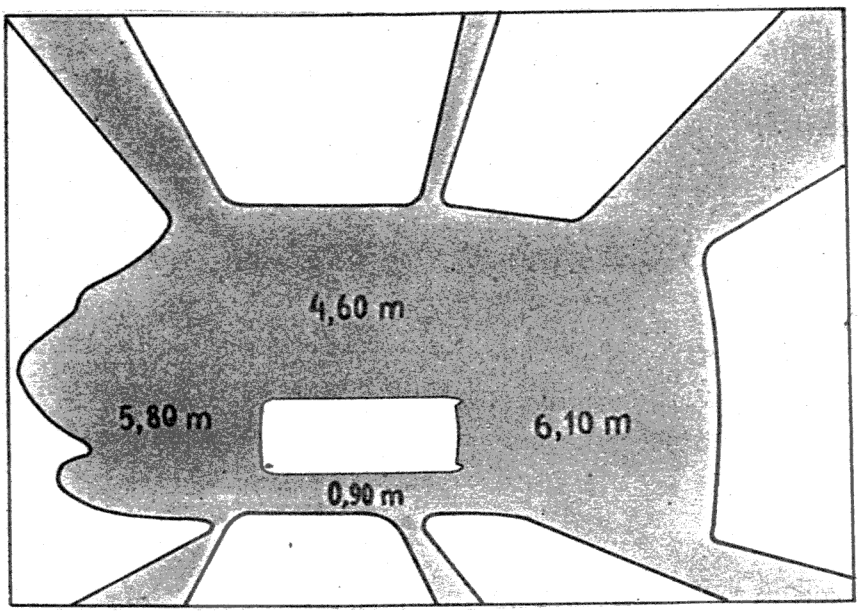



Jarrut

Hidastuvuus 50—0 km/t., 0,73 g.
Vastaava jarrutusmatka: 13,2 m.

Ohjaus


Ohjauspyörän läpimitta: 43 cm.
Ohjauspyörä kääntyy: 4¼ kierrosta.
Valmistajan ilmoittama kääntöympyrän halkaisija: 12,6 m.
Mitattu kääntöympyrän halkaisija: 12,9 (13,8) m vasempaan ja 12,7 (13,6) m oikeaan.

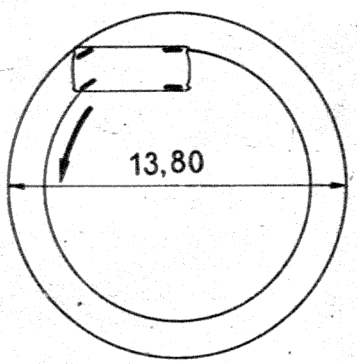

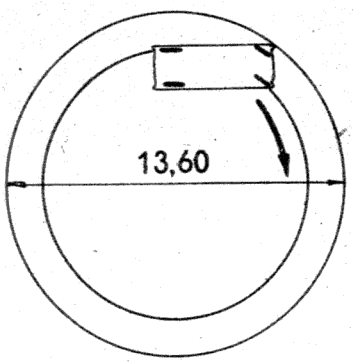


Nopeudet

Valmistajan ilmoittama huippunopeus: 135 km/t.
Koeajon aikana mitattu, lentävällä 400 m:llä saavutettuun aikaan perustuva huippunopeus: 126,8 km/t.
Moottorin suurinta tehoa vastaavat nopeudet eri vaihteilla: 3. vaihde 119,6 km/t., 2. vaihde 67,6 km/t. ja 1. vaihde 38,4 km/t.

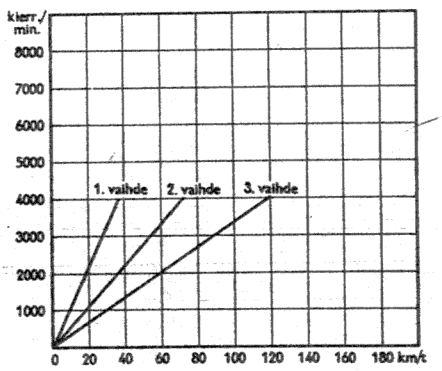


Kiihtyvyys

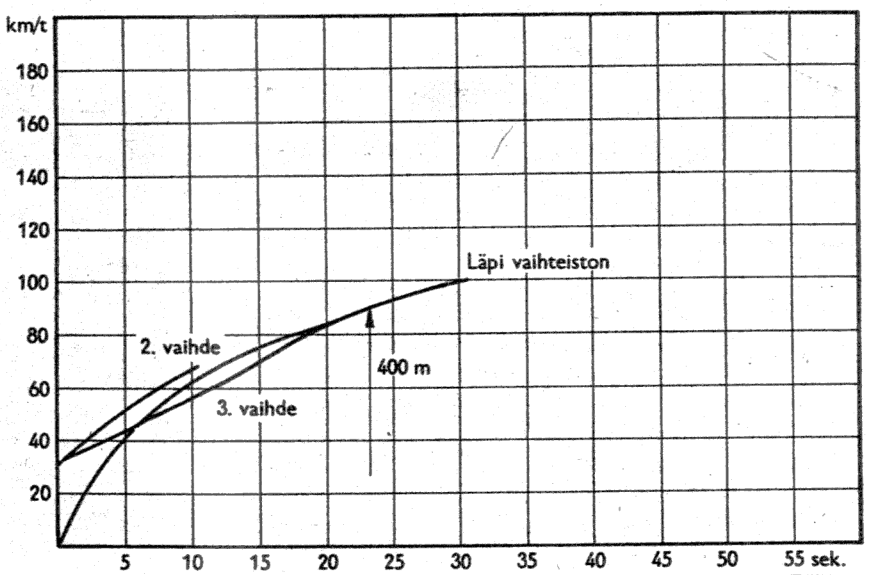

(Neljän kokeen keskiarvo)

0—400 m:	23,6 sek.
0— 50 km/t.:	7,0 sek.
0— 80 km/t.:	18,3 sek.
0—100 km/t.:	29,8 sek.

	3. vaihteella	2. vaihteella
30— 50 km/t.:	7,6 sek.	5,0 sek.
30— 70 km/t.:	15,0 sek.	10,9 sek.
30— 90 km/t.:	23,1 sek.	—
30—110 km/t.:	36,4 sek.	—

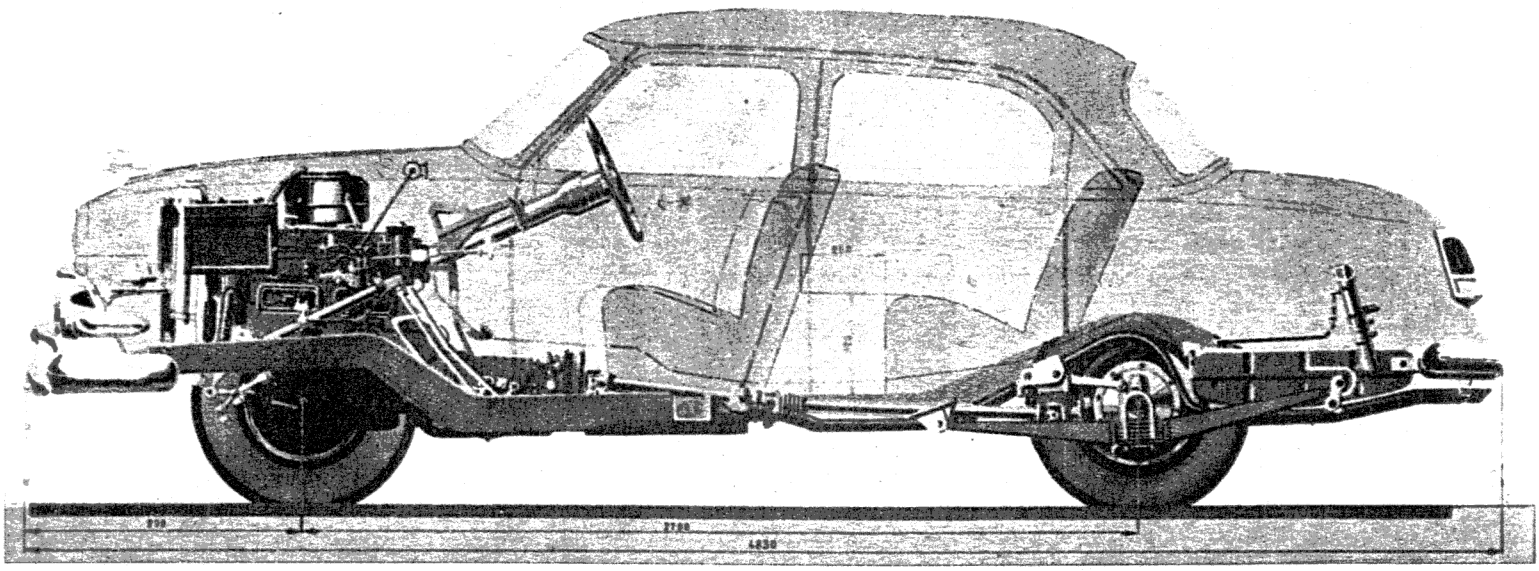


← **VOLGA on varmaan eräs meikäläistä yleisöä eniten kiinnostavimmista automerkeistä päätellen toimitukseen saapuneista koeajotoivomuksista. Kuudelle hengelle rekisteröitynä se kiinnostaa lähinnä taksiautoilijoita sekä muita suurikokoista autoa tarvitsevia. Lehtikirjoituksissa esitetyn polemiikin johdosta ovat myös valtion laitokset alkaneet tuntea kiinnostusta vaunua kohtaan. Tällaisiin tarkoituksiin Volga sopiikin hyvin, sillä niissä ratkaisee pieni polttoaineen kulutus ja tilavuus eikä niinkään suuri huippunopeus ja hyvät kaarreominaisuudet.**

↑ **PITKITTÄISLEIKKAUS selvittää parhaiten Volgan rakenteen ja eri osien sijoituksen. Konstruktio noudattelee tavanomaisia linjoja, joten siitä ei voida mainita mitään erikoista yksityiskohtia. Maavara on hiukan tavallista suurempi, mistä ei meidän oloissamme ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Jousitus on pehmeähkö, josta johtuen vaunu on tunteeton pienille kuopille, mutta pyrkii keinumaan suuremmissa.**



TYÖKALUVARUSTUS on poikkeuksellisen runsas, jonka veroista emme ole tavanneet missään ns. länsimaisessa autossa. Tämä on tietysti suuri etu henkilölle, joka itse tekee huoltotyöt ja pienet korjaukset.

KONEHUONEESSA on hyvää tilaa huoltomiehille, jotka pääsevät tärkeimpiin osiin vaivattomasti käsiksi.

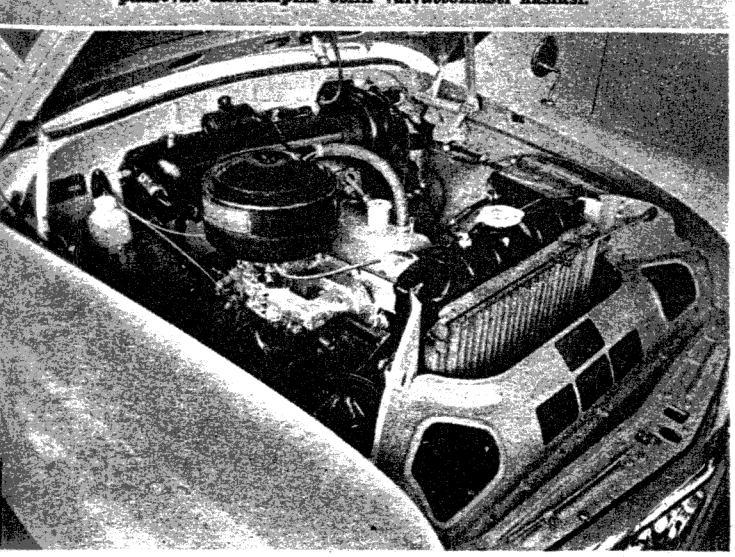

taa. Matkustajien mukavuutta lisää vielä hienokseltaan pehmeähkö jousitus, joka tehokkaasti eliminoi meikäläisillä teillä sekä "nimismiehen" kiharan aiheuttaman tärinän että suurempien kuoppien aiheuttamat heitot.

Myös panimme merkille joukon pikkuhienouksia kuten savukkeen sytyttimen, vakiovarusteisiin kuuluvan radion, erinomaiset — joskin ulkonääöltään kömpelöt — häikäisysuojat, valonvaihtimen, joka toimii valokatkaisijan asennosta riippuen myös välillä seisontavalot — lähivalot, molempien etuovien lukittavuuden avaimella, erittäin monipuolisen työkaluvalikoiman ja täydellisen suomenkielisen huoltokirjan. Niitten vastapainoksi totesimme kuitenkin eräitä heikkouksia, kuten vaarallisen sisäpuolisen etuovenkahvan, johon oveen nojautuva matkustaja voimakkaasti jarrutettaessa helposti koskettaa vartalollaan siten, että ovi aukeaa riippumatta lukitusnastan asennosta.

Helppo ajaa

Ajo-ominaisuuksiltaan Volga muistuttaa suuresti amerikkalaista autoa, jonka eräänä tunnusmerkkinä on ajamisen helppous. Tähän liittyy olennaisesti kolmivaihteinen vaihdelaatikko, joka ei tarjoa mahdollisuuksia vaihtaa pienempään "pykälään" ohitettaessa ja kaarteeseen tultaessa. Auto onkin tarkoitettu maantiellä ajettavaksi yksinomaan kolmosella, jolla se myös nousee normaalit meikäläiset mäet.

Vaihdetanko on auton luonteen mukaisesti sijoitettu ohjauspyörän alle. Sitä on varsin mukava käsitellä rauhallisesti, jolloin vaihteet menevät hyvin päälle, mutta sen sijaan ykkösestä kakkoseen on hankala vaihtaa nopeasti, sillä hammaspyörät eivät "ehdi seurata mukana". Vaihteista ovat kakkonen ja kolmonen synkronoidut.

→

Volga

(jatkoa edelliseltä sivulta)

Ohjaus on jokseenkin hidas ja kääntöympyrä epämieluisan suuri, mutta siitä huolimatta ei ohjauslaitteissa ole saavutettu sellaista "sormenpääkeveyttä" kuin monissa muissa vastaavissa autoissa. Lähinnä tästä on haittaa pysäköitäessä ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteissa, jolloin olisi nopeasti pystyttävä tekemään korjaus- tai väistöliikkeitä. Ohjaustunto on hyvä, joskin huonolla tiellä ajaja tuntee tienpinnan epätasaisuudet käsissään.

Kaarteessa Volga on selvästi aliohjautuva, varsinkin jos takaistuimella ei istu ketään eikä matkatavarasäiliössä ole mitään. Ohjauspyörän ääressä saimme jyrkässä kaarteessa sen vaikutelman, ettei etupyöriä olisi voinut kääntää riittävästi auton nokan pitämiseksi tiukasti kaarteessa. Hiljaisella nopeudella emme havainneet näistä ominaisuuksista olevan mitään haittaa, joten siltäkin osin voimme todeta, että Volgaa ei ole rakennettu vauhtimiehen ajokiksi kovaan ajoon. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että koevaunussamme ei ollut alkuperäisiä renkaita, millä on saattanut olla oma vaikutuksensa auton tieominaisuuksiin.

Kohtalainen suorituskyky

Tavallisessa maantie- ja kaupunkiajossa tuntui Volga mielestämme kiihtyvän kohtalaisen hyvin, joskin kiihtyvyyskokeissa saavuttamamme tulokset vastasivat lähinnä hieman pienemmillä moottoreilla varustettujen autojen suorituskykyä. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon se, että koevaunullamme oli mittarin mukaan ajettu jo n. 27.000 km eli huomattavasti enemmän kuin mitä yleensä on asianlaita koeajettavaksi saamiimme autoihin nähden.

Myönteinen yllätys oli sensijaan pieni polttoaineen kulutus, mikä on täysin vertailukelpoinen muitten vastaavankokoisten autojen kanssa. Yleensähän on neuvostoliitolaisia autoja totuttu pitämään epätaloudellisina kulutuksen suhteen. Toinen "plussa" oli mielestämme käynnistyskammen olemassaolo, mikä nähdäksemme on täkäläisessä ilmastossa tarpeellinen — joittenkin vastaväitteistä huolimatta.


Lievää moitetta taas ansaitsevat Volgan jarrut, jotka ovat melko raskaat eivätkä erikoisen tehokkaat — todennäköisesti hihnamateriaalista johtuen. Myöskään käsijarrua emme voi kiittää tässä sen enempää kuin muissakaan sellaisissa autoissa, joissa se vaikuttaa takapyörien sijasta kardaaniakselin.

Yleiskatsaus

Yhteenvedon laatiminen on Volgan kohdalla tavallista helpompaa, sillä se edustaa varsin puhdasta käyttöautotyyppiä, jolle on asetettu vaatimuksiksi tilavuus, ajamisen helppous ja mukavuus. Vaikka vaunu saavuttaakin kohtalaisen huippunopeuden, on ilmeistä, että sitä ei ole tarkoitettu miksikään vauhtiautoksi, mikä olisi edellyttänyt toisentyyppistä vaihteistoa ja ohjausjärjestelmää. Sen päävalttina kilpaileviin automerkkeihin nähden onkin soveltuvuus epäsuotuisiin käyttöolosuhteisiin, jollaiset tunnetusti ovat ikävä kyllä vallitsevina maassamme.

E. P. & M. K.

SUURTA PIENESSÄ KOOSSA

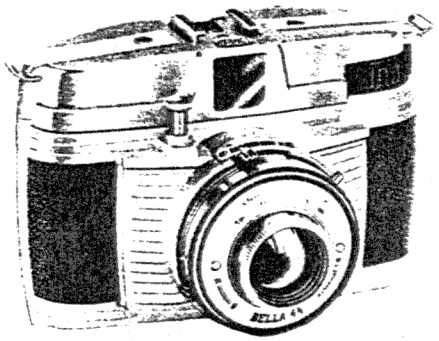


MIKSI BELLA 44?


BELLA 44 on huokea, suorituskykyinen, siro, hyvin viimeistelty, kauniin harmaa, elegantti kamera.

BELLA 44 on erittäin sovelias myös värikuvaukseen.
Tutustukaa BELLA kameroihin lähimmässä valokuvausliikkeessä.
BELLA, koko perheen kamera.

Enemmän iloa värikuultokuvistanne. 4x4 kuvakenttä on 85% suurempi kuin 24x36.



Joko tunnette "POP"-niitit?

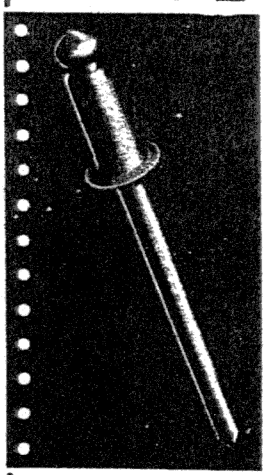

»POP»-niittausmenetelmä on kätevin ja nopein tapa kaikenlaatuisten 0,2—15,0 mm:n paksuisten levyjen niittaamiseksi.

Niitata voi sellaisissakin paikoissa, missä voi työskennellä vain niitattavan kappaleen toisella puolella.

Kasvavasta kysynnästä huolimatta pyrimme pitämään varastossa kaikkia niittikokoja ja -työkaluja.

Pyytäkää lähempiä tietoja!

OY TRADEX AB

Et. Esplanaadik. 14 - Puh. 13789 - Helsinki

MOSSEMARKKINAT

Useimmilla mossekerholaisilla on jotakin ylijäämää entistämistöiden jäljiltä. Kannattaa tutkia jäsenluetteloa, mitä ajoneuvoja kenelläkin on. Sihteerillä on ihan viran puolestakin tietoa, kannattaa kysellä. Tässä yhteydessä alkoi omatunto kolkuttaa... Keuhkokuume vei sängynpohjille moneksi viikoksi ja jäi tässä vähän sellainen tunne, että olen jättänyt hoitamatta joitakin lupaamiani asioita. Jos olet siis jotain allekirjoittaneelta kysellyt, eikä ole kuulunut mitään, ota toki uudelleen yhteyttä.Toivoopi Reijo pinomäki
Seuraavassa pikku luettelo henkilöistä, jotka pystyvät auttamaan varaosapulmissa:

¤ Venäläisten kulkuvälineiden osia monipuolinen valikoima, muun muassa alkuperäisiä sytytystulppia. On tietoa ja asiantuntemusta.
Tapio Aho, puh. 90-6988530. Helsinki

¤ Alkuperäisen mallisia pakoputkia, äänenvaimentimia ja kannentiivisteitä Mosseihin (kannentiivisteitä mallin mukaan mihin vehkeeseen tahansa). 1300-moottoriin ylikokomäntiä (3. ja ja 4. y.k.)
Pikkumossen ajovalot, releitä, Elite -66:n osia. Lisäksi kromaustöitä. Esim pikkumossen puskurin kromaus 750,-. Valmis kromattu puskuri 1000,-
Muitakin osia kannattaa kysellä, on hyvät yhteydet Viroon.
Ilmari Fast, (kerhon jäsen N:o 97) puh. 931-3432084. Tampere
(myös muihin vennäinmaan vehkeisiin voi kysellä osia,jos vaikka löytyisi)
¤ Monenlaista osaa Viron suunnalta toimittaa myös:
Pentti Koivumäki,(jäsen N:o 34) puh. 934-4718022. Vilppula

¤ Erityisesti pikkumossen osia on Seppo Rintamäellä,(jäsen N:o 48) puh. 964-4235212. On yhteyksiä myös Viroon. Seinäjoki

¤ Virranjakajan kansia, pyörijöitä,katkojan kärkiä kaikkiin Mosseihin, myös Jaltaan. Mosse 402 ja 407 -malleihin takavilkun uusia ruskeankeltaisia laseja (muoviahan ne kyllä ovat!). 1500-moottoriin ranskalaisia männänrengassarjoja STD sekä + 0,25 ja +0,50 ylikokoja. Renkaat sopivat myös johonkin Mersun 6-sylinteriseen. 1500-moottoriin on mahdollisesti vielä saatavana jakopään ketjua rattaineen. 412-mallin jarrupaineen uusi rajoitusventtiili. Sihteeri tietää, puh 931-3411744. Nokia

¤ Kaikenlaisia 407:n korinosia yms.
Tapani Luhtala,(jäsen N:o 2) puh. 961-3212256.Vaasa

¤ Tämä on jo vähän vanha tieto, mutta...
Farmari-Mosse -69 sekä hyvät pikkumossen ovet.
Teemu Niemitalo, puh. 940 5004935. Orimattila

Noita Fastin Ilmarin kohdalla mainittuja pakoputkia ja kansipahveja tehdään tilauksesta, joten kannattaisi ottaa yhteyttä, vaikka ei vielä nyt tarvitsisikaan. Kannattavaa on tehdä isompi tilaus nipussa. Ilmarilla on myös Mosseja käsittelevä vironkielinen kirja. Jos on kiinnostusta saada siitä suomennos, ilmoita sihteerille tai Ilmarille.

VIELÄ LIITTEEKSI MOSSE-UUTISTEN NUMEROON 2/96

PEKKA SALONEN; JYVÄSKYLÄ; PUH: 941-272895 ostaa kolmivaihdemossen synkronirenkaat. (kaikkien kolmivaihteisten renkaat sopivat, siht. huom.) Samoin maskin kaarevan ylälistan 402:een, sekä puskurinpäitä, urallisia. myy monenlaista, mm. 402 radion. Myy monenlaista Mosseosaa.

SEPPO RINTAMÄKI: SEINÄJOKI; PUH: 940 5471193 myy hienon pikkumossen vm.1953. Katsastettu, ajoaikaa heinäkuuhun -97. HINTA VAIN mk 5500,-
(Lupasi tulla jyväskylän Mosseajoihin -49 mallisella!)

ILMARI FAST; TAMPERE; PUH:931- 3432084 myy muun muassa mäntiä, niveliä,LAAKEREITA ja jarruosia Mosseihin. Myös pakoputkia, kansipahveja, peltiosia tilauksesta.

KERHON SIHTEERI; Välittää tietoa saatavilla olevista osista ja jotakin on itselläkin. (sekoilee tosin asioissaan toistuvasti, mutta yrittäkää vain sitkeästi!)

TOTEAN, ETTÄ EI TÄTÄ LEHTEÄ SITTEN TUNNISSA TEHTY, JOTEN LISÄSIN TÄMÄN LISÄLEHDEN, JOKA PITI LAITTAA KESÄLLÄ JUHANNUKSEN TIENOILLA ILMESTYVÄKSI TARKOITETTUUN KAKKOSNUMEROON. SEURAAVA LEHTI ILMESTYY ELOKUUN ALUSSA: KOKOAN SIIHEN JÄSENTIEDOISTA LAAJAHKON OSTO- ja MYYNTIPALSTAN: ILMOITELKAA!

Yrittäkää nyt kuitenkin ottaa niissä mossenromuasioissa yhteyttä Pekka Kuusitunturiin, vaikka tämä lehti lähteekin postiin vasta nyt lauantaina 8.6.

KESÄTERVEISIN

Sihteeri