

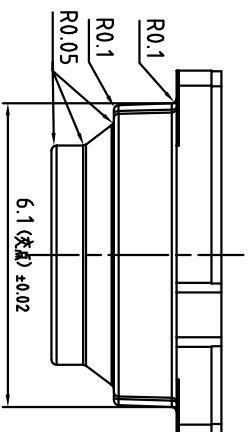
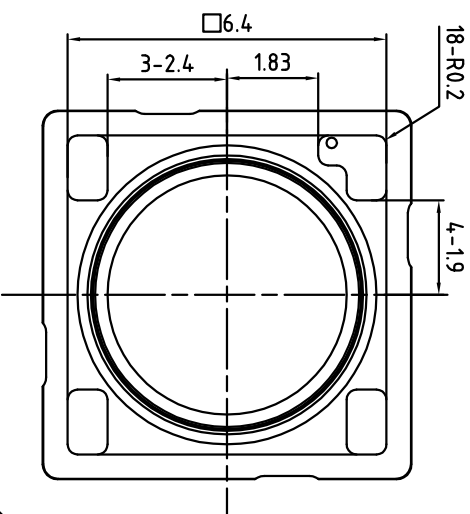


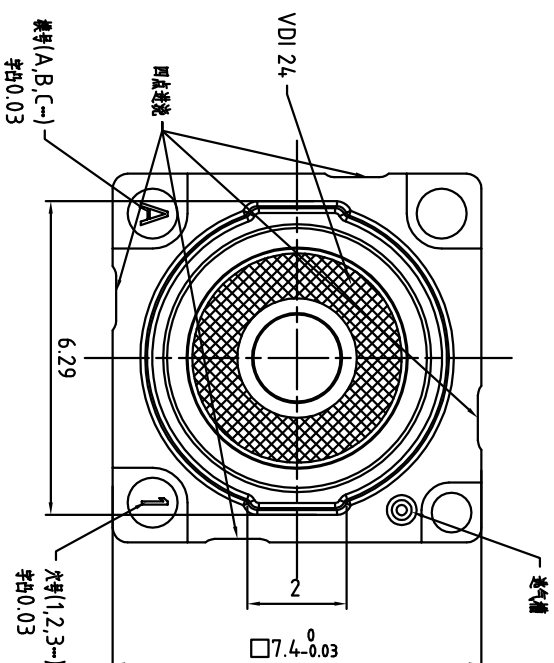

COB 无卤

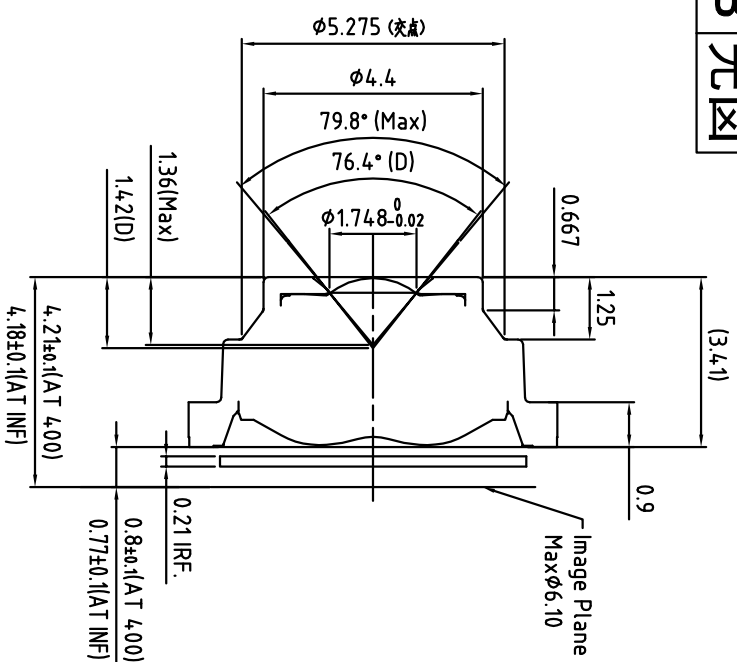

检讨用图

2017-07-05

										 浙江舜宇光学有限公司 ZHEJIANG SUNNY OPTICS CO., LTD.	
材料 (HSF)				名称 3933H-4.00		图号 3933H-0JG		REV 00			
标记	页数	更改文件号	签字	日期	单位	比例	数量	1			
尺寸单位 mm	未注尺寸公差: $0.1, \pm 0.02$; $0.1, \pm 0.05$; $\geq 1, \pm 0.1$				mm	1/1	1				
设计	校对	工艺	审核	标准	页码	1/1	数量	1			
制人/材料					页码	1/1	数量	1			

<ul style="list-style-type: none"> ● Total Track ● E.F.L ● F.F.L ● F.NO ● Field of view ● VERTICAL ● HORIZONTAL ● DIAGONAL ● ENTRANCE PUPIL ● Position ● Diameter ● TV-Distortion I ● REL. Illumination ● CHIEF RAY ANGLE ● Max image ● COMPOSITION ● SENSOR 	<ul style="list-style-type: none"> 4,21±0.1(AT 4.00) 4,18±0.1(AT INF) 3.519 0.8±0.1(AT 4.00) 0.77±0.1(AT INF) 2.0±5% 50.3°, (Y=1.74) 64.5°, (Y=2.316) 76.4°, (Y=2.897) 0.296 (Right to from surface) ø1.748 <1.5% >37.0%(Y=2.897)/AT 4.0 >35.0%(Y=2.897)/AT INF <34.4° ø6.10 5P ELEMENTS Sensor
	(4.632x3.48, DIA.=5.794)

IR-Filter	
● Thickness	
● Cut Off	
Barrel Material	PC

Appearance Quality	
●Center	20-10
●Edge	4.0-2.0