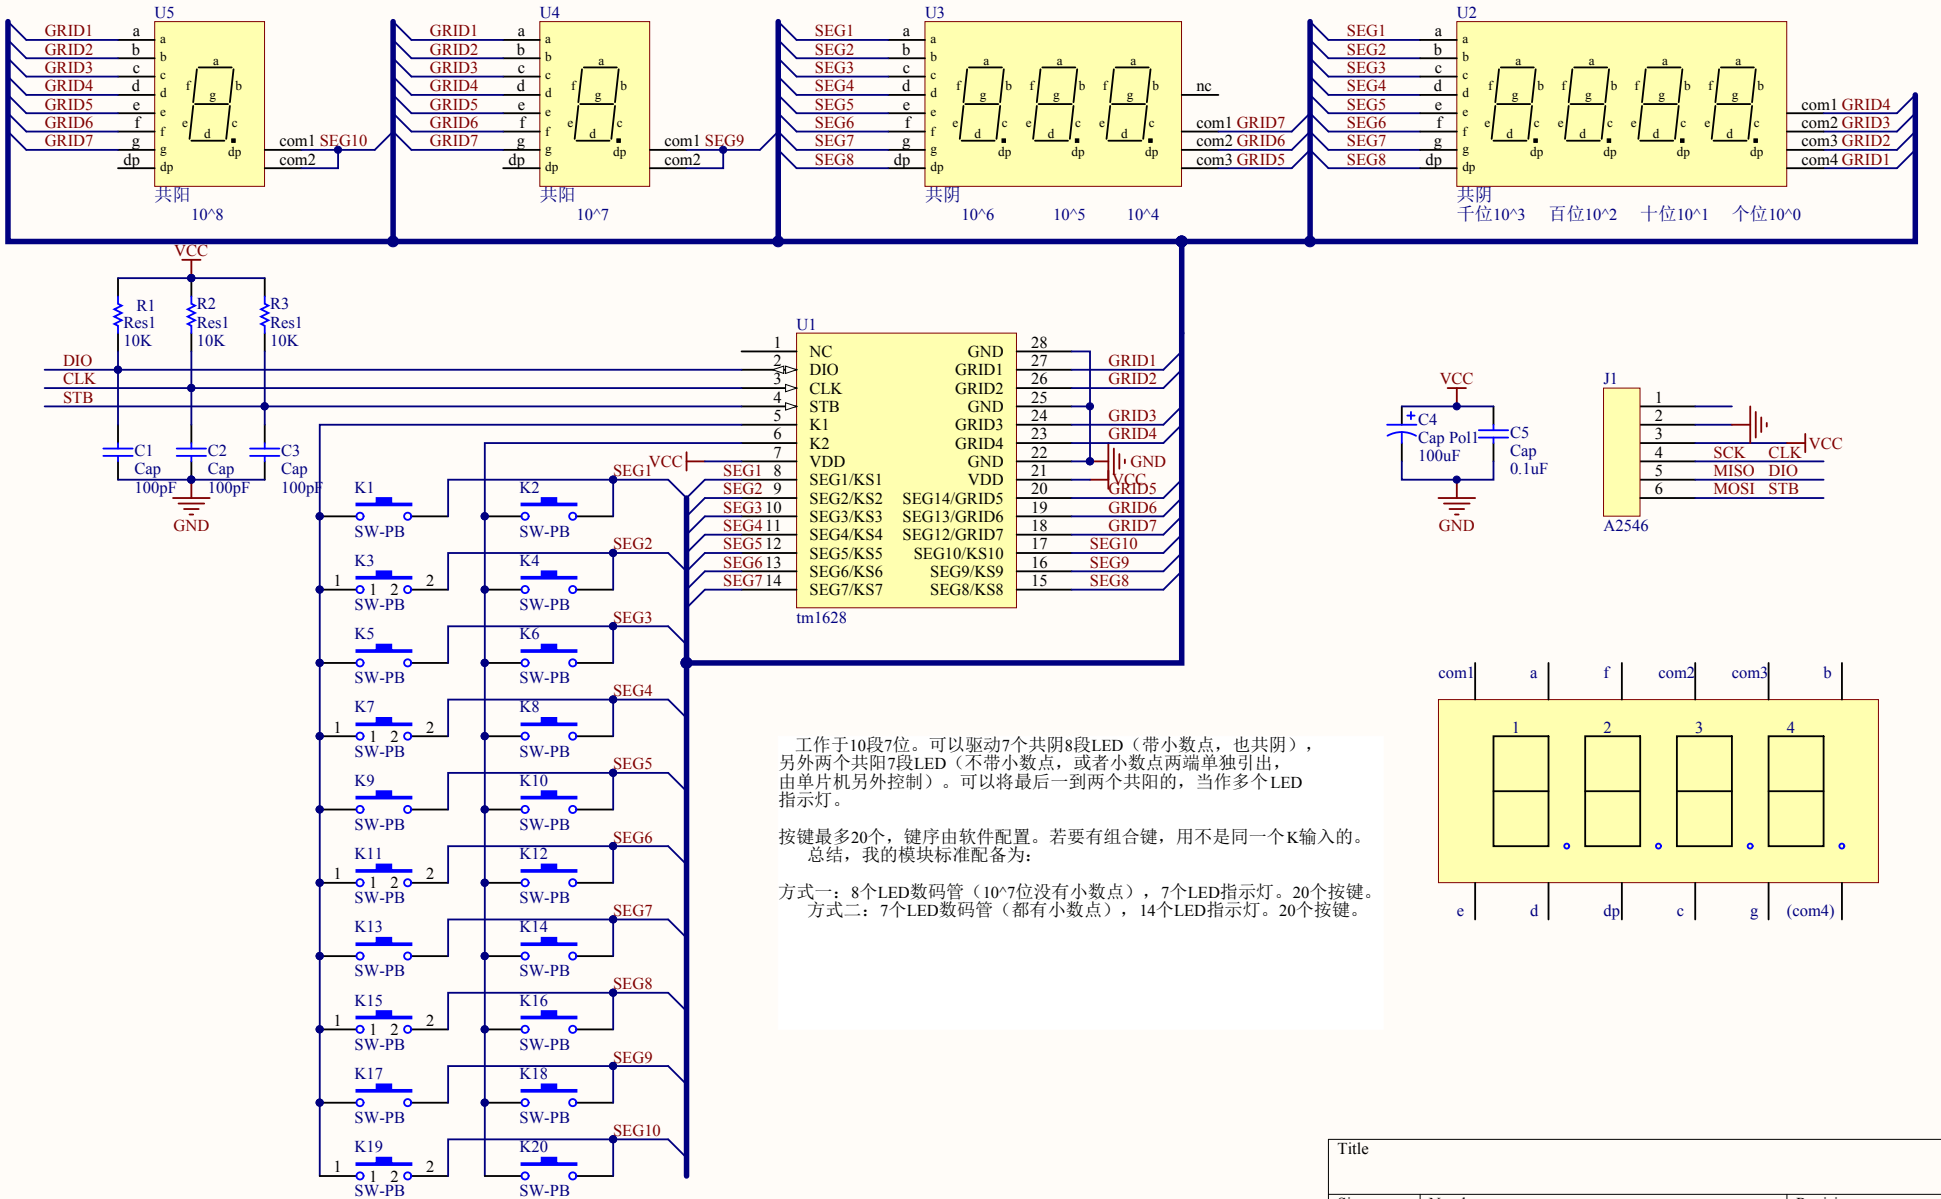

工作于10段7位。可以驱动7个共阴8段LED（带小数点，也共阴），另外两个共阳7段LED（不带小数点，或者小数点两端单独引出，由单片机另外控制）。可以将最后一到两个共阳的，当作多个LED指示灯。

按键最多20个，键序由软件配置。若要有组合键，用不是同一个K输入的。

总结，我的模块标准配备为：

方式一：8个LED数码管（10^7位没有小数点），7个LED指示灯。20个按键。

方式二：7个LED数码管（都有小数点），14个LED指示灯。20个按键。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 2016/10/9		Sheet of
File: C:\Users\ch\Desktop\TM1628键盘显示.SchDoc		Drawn By: