ESP32-DEVKITC V4 DUT SOCKET / HEADER MAP

Two 1x19 sockets represent the DevKitC V4 headers, viewed from the component side with USB at the bottom.
Header labels are the electrical definition;

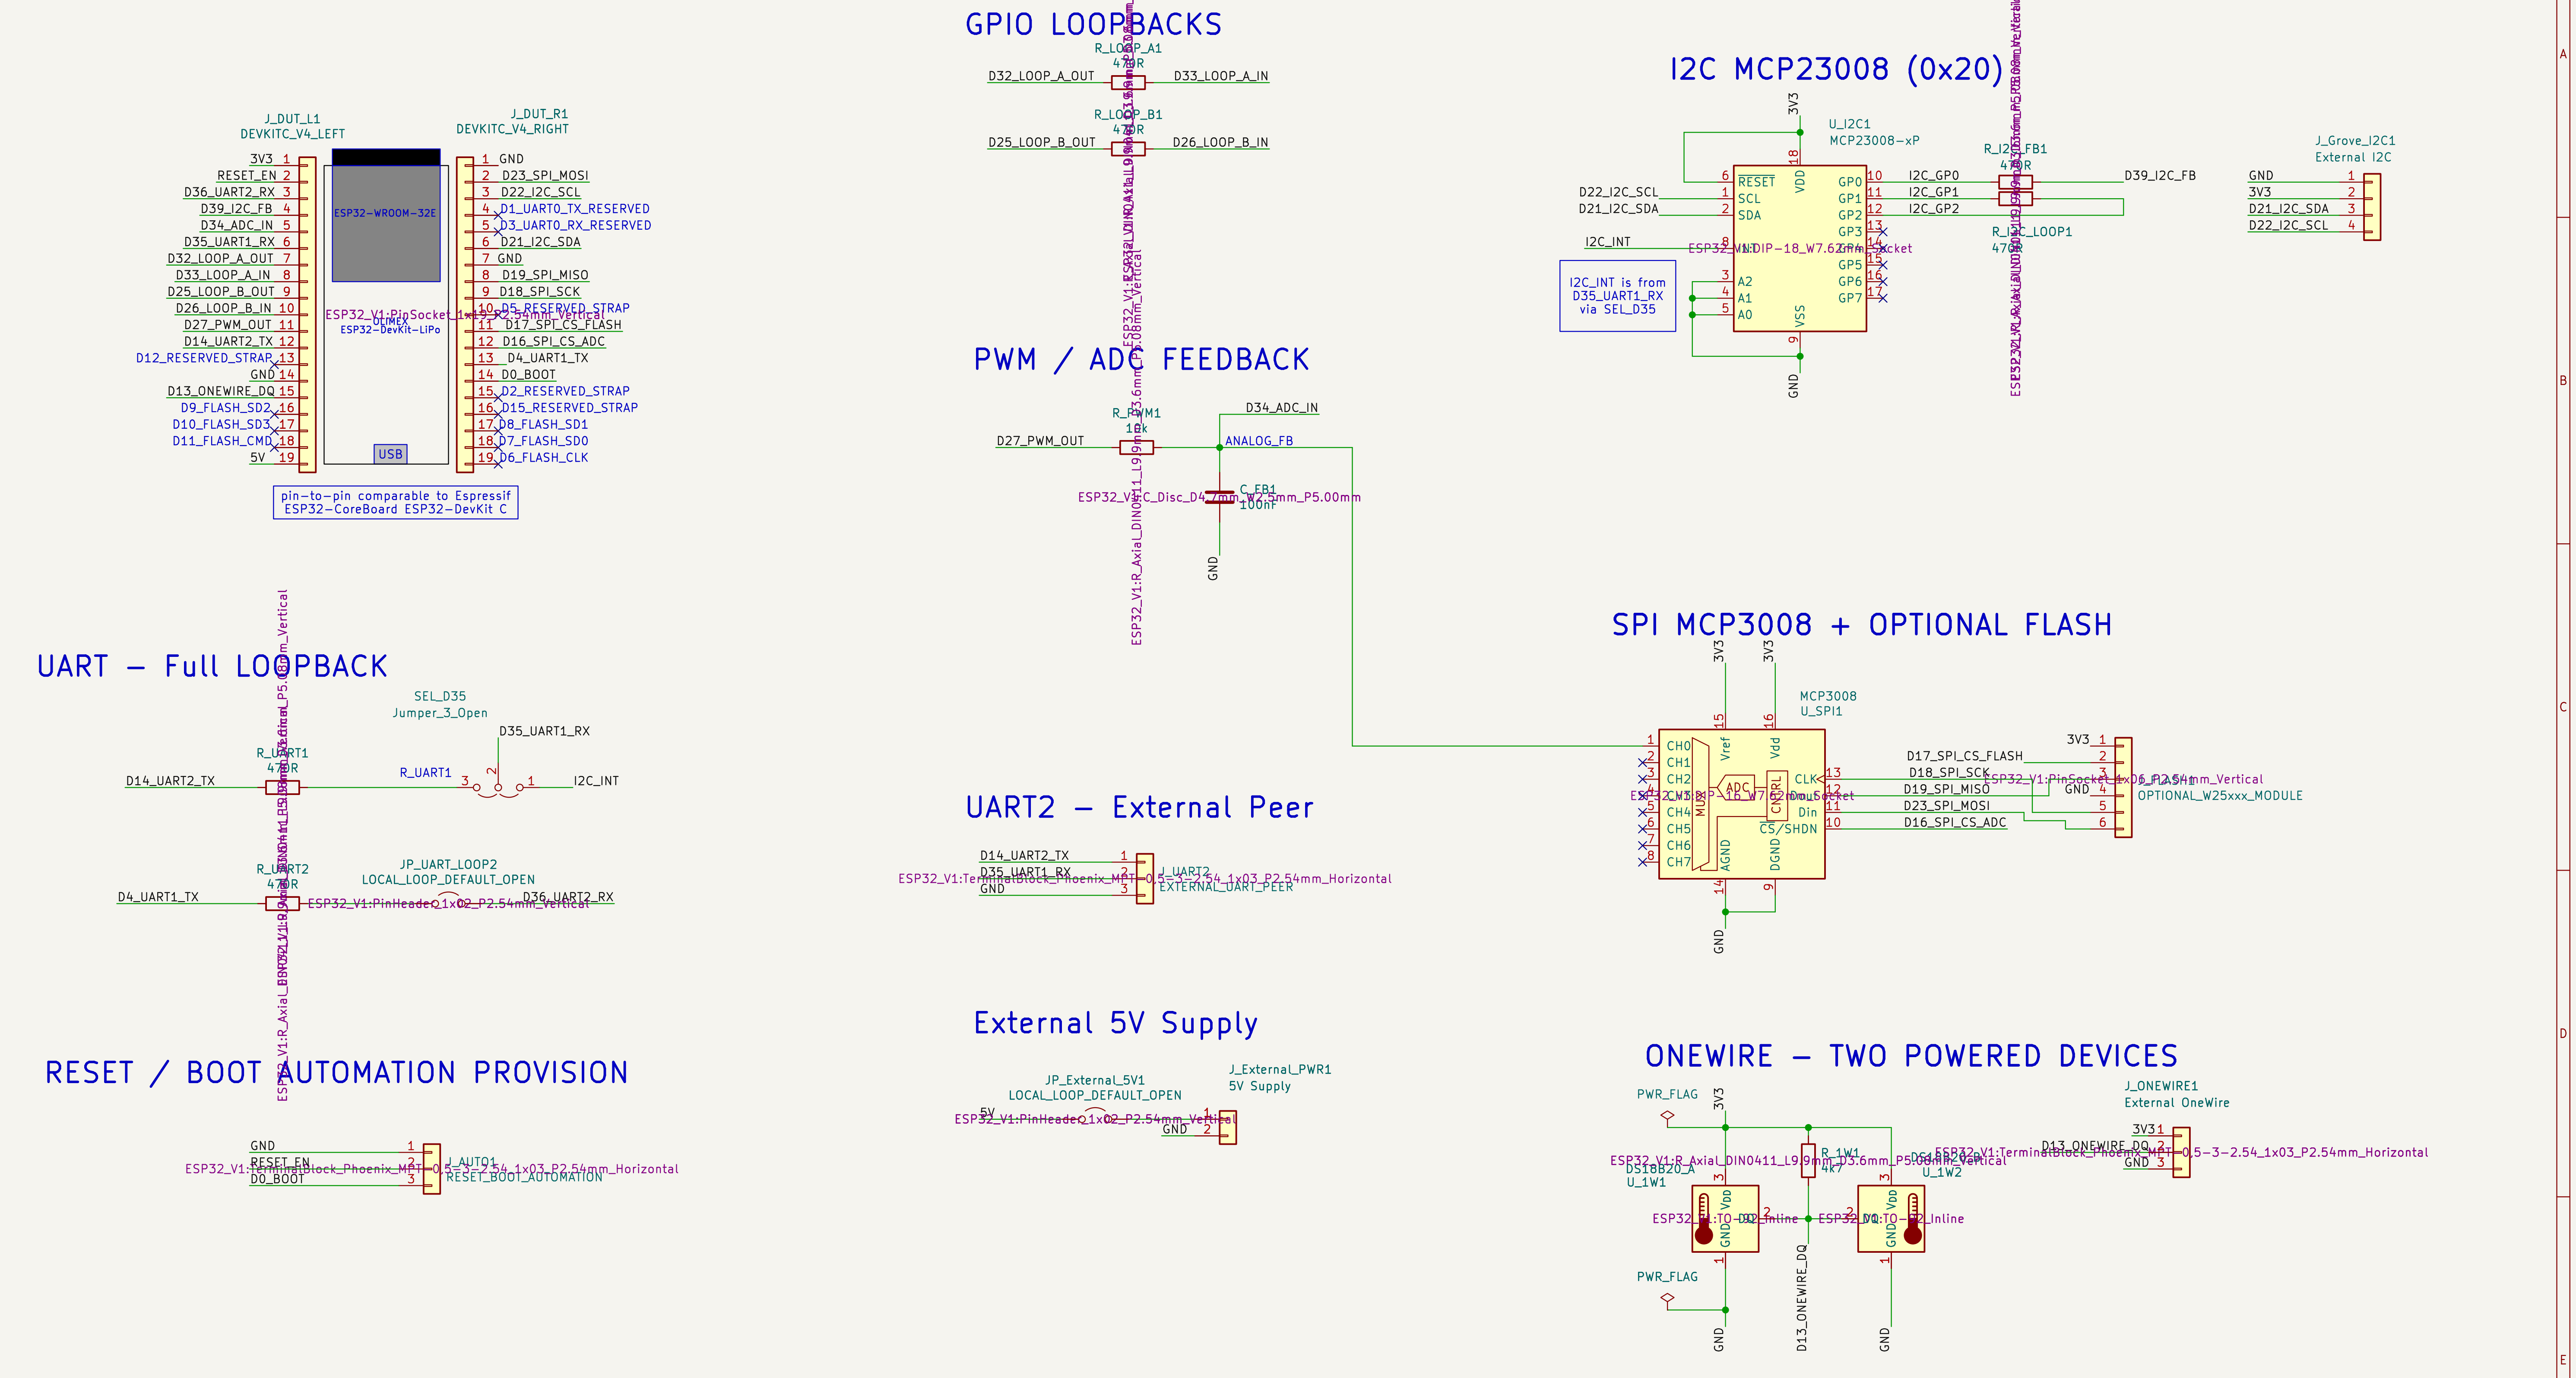

FIXED ALLOCATION SUMMARY

D32->470R->D33 loop A   D32->470R->D33 loop A   D25->470R->D26 loop B
D27->10k/100nF->D34 + MCP3008 CH0

I2C D21/D22, INT D35 via SEL_D35, FB D39
SPI SCK/MISO/MOSI D18/D19/D23, CS ADC D16, CS flash D17

OneWire D13
UART1 TX D4 / RX D35; UART2 TX D14 / RX D36
D35 selects I2C INT or UART1 RX; UART0 D1/D3 reserved for REPL/flashing

No fixed loads on D0/D2/D5/D12/D15.
D6-D11 are module-flash signals and must not be used.

See docs/wiring_esp32_devkitc_v4.md
UART0 D1/D3 and boot straps remain reserved
Tests use Espruino Dxx names matching GPIO numbers
ESP-IDF 5 port test harness – fixed GPIO allocation
SimonGAndrews

Sheet: /
File: ESP32_V1.kicad_sch

Title: Espruino ESP32 DevKitC V4 Test Harness

Size: A3 Date: 2026-06-21 **Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.7 Id: 1/1