

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas

Juan Pablo Sánchez Arroyave

Trabajo de grado presentado para optar al título de Físico

Asesor

Johny Alexander Jaramillo Gallego, Doctor (PhD) en Física.

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física
Medellín, Antioquia, Colombia
2026



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita Sánchez Arroyave [1]

Referencia **[1]** J. P. Sánchez Arroyave, "WALO: Diseño e Implementación de un Instrumento Científico Abierto basado en SoC-FPGA para la Localización de Fuentes de Ondas Acústicas", Trabajo de grado profesional, Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, 2026.

Estilo IEEE (2020)

CC **BY-NC-SA** Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Grupo de Investigación: Grupo de Instrumentación Científica y Microelectrónica (GICM)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Índice general

1. Tratamiento del campo acústico y extracción de observables físicos **6**

1.1. Campo acústico y propagación 6

1.2. Adquisición y representación discreta 8

1.3. Representación temporal y extracción de observables 11

1.4. Detección de tiempos de llegada 15

1.5. Representación espectral y estimación de frecuencia 17

1.6. Síntesis de observables y su interpretación física 20

1.7. Incertidumbre y limitaciones de los observables 22

1.8. Alcance del tratamiento de señales 22

2. Localización acústica: modelos geométricos y estimación cinemática **23**

2.1. El problema inverso de la localización acústica 23

2.2. Estimación de distancia 23

2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA) 23

2.2.2. Calibración radial de amplitud y energía digital 25

2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal 26

2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal 27

2.3.1. Diferencia de tiempos de llegada (TDOA) 27

2.3.2. Diferencia de fase intercanal (PDoA) 29

2.3.3. Separación entre sensores 30

2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler 30

2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos 30

2.4.2. Estimador diferencial de velocidad 31

3. Instrumentación y metodología experimental **33**

3.1. Arquitectura e instrumentación de WALO 33
3.1.1. Unidad de procesamiento y adquisición 34
3.1.2. Transductores y excitación acústica 34
3.1.3. Arquitectura de procesamiento digital 35
3.2. Configuración de adquisición y procesamiento 35
3.2.1. Adquisición pulsada 35
3.2.2. Adquisición continua 36
3.2.3. Calibración temporal de los canales 36
3.3. Metodología de caracterización experimental 37
3.3.1. Caracterización experimental de distancia 37
3.3.2. Caracterización experimental de dirección de llegada 40
3.3.3. Protocolo de caracterización cinemática 42
3.4. Tratamiento estadístico y métricas de error 45
3.4.1. Estadística de las mediciones repetidas 45
3.4.2. Error de estimación 46
3.4.3. Referencias geométricas e instrumentales 47
3.4.4. Trazabilidad y conservación de los datos 47

4. Resultados y discusión **49**
4.1. Caracterización de la respuesta espacial: Experimento 01 49
4.1.1. Calibración radial de amplitud RMS y energía digital 49
4.1.2. Estimación de distancia mediante RSSI 51
4.1.3. Estimación radial mediante tiempo de llegada 52
4.2. Caracterización angular y comparación de métodos: Experimento 02 54
4.2.1. Benchmark de estimación angular 54
4.2.2. Métricas y distribución de los residuos 55
4.3. Reconstrucción cinemática mediante efecto Doppler: Experimento 03 56
4.3.1. Evolución de las frecuencias recibidas 57
4.3.2. Reconstrucción y comparación de velocidad 58

4.3.3. Reconstrucción de posición 60
4.4. Discusión transversal 61
4.5. Síntesis 62

A. Trilateración acústica por intersección de esferas **64**
A.1. Alcance y supuestos 64
A.2. Progresión geométrica según el número de receptores 65
A.3. Formulación algebraica 65
A.4. Diferencia respecto de TDoA y limitaciones experimentales 66

Capítulo 1

Tratamiento del campo acústico y extracción de observables físicos

En este capítulo se establecen los fundamentos físicos y matemáticos del tratamiento de las señales acústicas adquiridas por WALO. El objetivo es describir cómo las señales registradas por los receptores se transforman en observables que aportan información para estimar la posición de una fuente sonora y, cuando corresponde, su movimiento.

La exposición sigue la cadena de medición, desde el campo acústico y su transducción hasta la adquisición digital, el análisis temporal y espectral y la extracción de observables. Estas etapas proporcionan las magnitudes de entrada para los modelos de localización desarrollados en los capítulos siguientes.

Se presentan primero los principios físicos y las definiciones matemáticas que sustentan el procesamiento. Los parámetros de adquisición y las configuraciones particulares de filtros, ventanas y frecuencia de muestreo se especifican en el capítulo de instrumentación y metodología, donde se describe su uso en cada experimento.

1.1. Campo acústico y propagación

El sonido puede describirse como una perturbación mecánica que se propaga en un medio material. Para perturbaciones de pequeña amplitud en un medio homogéneo, isótropo y en reposo, la fluctuación de presión sonora $p(\vec{r}, t)$ satisface la ecuación escalar de onda [1–3]:

$$\nabla^2 p(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \tag{1.1}$$

donde c representa la velocidad de propagación del sonido en el medio.

En las condiciones de laboratorio, se adopta una temperatura de referencia de 20 °C, para la cual la velocidad del sonido en aire seco es aproximadamente 343.2 m/s. Este valor se utiliza como referencia en los cálculos presentados. Cuando las condiciones ambientales se apartan de esta aproximación, la velocidad de propagación debe determinarse considerando la temperatura del medio y cuando la exactitud requerida lo justifique, otros factores como la humedad y la

composición del aire.

Para una fuente puntual en un medio homogéneo e ilimitado, la solución armónica de la ecuación de onda puede expresarse, en el régimen de campo lejano, mediante una dependencia espacial de la forma:

$$p(r,t) \propto \frac{1}{r}\cos(\omega t - kr + \phi_0), \tag{1.2}$$

donde r es la distancia a la fuente, $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular, $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y ϕ_0 es una fase inicial.

La dependencia inversa con la distancia describe la disminución de la amplitud de una onda esférica. En consecuencia, el cuadrado de la presión acústica presenta una dependencia proporcional a $1/r^2$. La intensidad acústica promedio de una onda progresiva plana se relaciona con la presión eficaz mediante $I = p_{\mathrm{rms}}^2/(\rho c)$, donde ρ es la densidad del medio y c la velocidad de propagación. En el campo lejano de una onda esférica, la propagación puede aproximarse localmente como plana, por lo que esta relación permite vincular la presión cuadrática con la intensidad acústica. Bajo condiciones ideales, la disminución de intensidad con la distancia también expresa la distribución de potencia sobre superficies esféricas [1, 3].

En un recinto real, el campo registrado puede contener contribuciones directas y reflejadas. Una representación general es:

$$p(\vec{r},t) = p_{\mathrm{dir}}(\vec{r},t) + \sum_{q=1}^{Q} p_{\mathrm{ref},q}(\vec{r},t) + p_{\mathrm{amb}}(\vec{r},t), \tag{1.3}$$

donde p_{dir} representa la contribución directa, los términos $p_{\mathrm{ref},q}$ corresponden a las reflexiones y p_{amb} agrupa las perturbaciones acústicas ambientales.

Esta descripción conecta el modelo ideal de propagación con el campo registrado en el experimento. La relación entre presión cuadrática, intensidad acústica y distancia debe interpretarse considerando la geometría del montaje, la respuesta de los transductores y las contribuciones reflejadas. La integración temporal del cuadrado de la presión también permite definir la exposición sonora; estas relaciones físicas sirven de fundamento para construir observables a partir de las señales adquiridas.

Señales en las posiciones de recepción

Se consideran dos receptores ubicados en las posiciones espaciales $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$. La separación entre ambos define la línea de base:

$$d = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| \,. \tag{1.4}$$

Las fluctuaciones de presión en las posiciones de los receptores son:

$$p_1(t) = p(\vec{r}_1, t), \qquad p_2(t) = p(\vec{r}_2, t). \tag{1.5}$$

Cada receptor transforma la perturbación acústica en una señal eléctrica cuya respuesta depende de la sensibilidad del micrófono, de su comportamiento en frecuencia y de la electrónica de acondicionamiento. Por tanto, la tensión registrada no representa directamente la presión sonora, sino un observable condicionado por la cadena de medición.

De forma general, la señal eléctrica de cada canal puede representarse como:

$$v_i(t) = \mathcal{M}_i\{p_i(t)\} + n_i(t), \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{1.6}$$

donde $\mathcal{M}_i$ representa el operador de medición asociado al transductor y a la cadena analógica de cada canal, mientras que $n_i(t)$ agrupa el ruido y las perturbaciones eléctricas. En ausencia de una calibración acústica y electrónica absoluta, las señales registradas se utilizan como observables eléctricos para construir estimadores relativos o calibrados de distancia y dirección.

1.2. Adquisición y representación discreta

La adquisición transforma las señales eléctricas procedentes de los receptores en secuencias discretas que pueden procesarse digitalmente. La cadena general comprende la conversión analógico-digital, la organización de las muestras y su acondicionamiento para el análisis temporal y espectral.

Muestreo y cuantización

Sean $v_1(t)$ y $v_2(t)$ las señales eléctricas de entrada. La conversión analógico-digital produce las secuencias:

$$v_i[n] = v_i(nT_s), \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{1.7}$$

donde T_s es el periodo de muestreo y $f_s = 1/T_s$ es la frecuencia de muestreo correspondiente.

La frecuencia de muestreo determina la separación temporal entre muestras. Para una señal

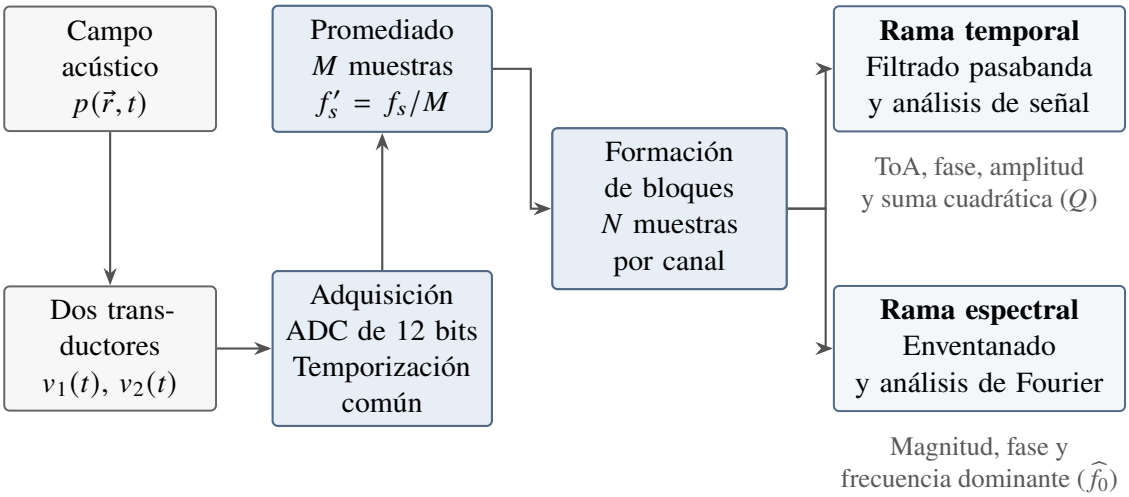


Figura 1.1. Representación general de la cadena de adquisición y acondicionamiento de las señales de los dos receptores.

limitada en banda a una frecuencia máxima $f_{\text{máx}}$, el criterio de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe satisfacer:

$$f_s > 2f_{\text{máx}}. \tag{1.8}$$

Esta condición evita el solapamiento espectral en el modelo ideal de muestreo cuando la señal está previamente limitada en banda. En una cadena real, el cumplimiento del criterio requiere considerar la respuesta del acondicionamiento analógico y la atenuación de las componentes fuera de la banda de interés [4, 5].

La cuantización representa cada muestra mediante un número finito de niveles, determinados por la resolución del ADC y su rango de entrada. Esta resolución establece la discretización de amplitud, pero no determina por sí sola la exactitud de la medición, que también depende del ruido y de las características de la cadena analógica.

Temporización entre canales

La comparación de las señales de dos receptores requiere una referencia temporal común. En una adquisición multicanal, la diferencia entre los instantes efectivos de muestreo puede representarse mediante un desfase temporal τ_{skew}:

$$t_{2,n} - t_{1,n} = \tau_{\text{skew}}. \tag{1.9}$$

Para una componente armónica de frecuencia f_0, este desfase produce una diferencia de fase:

$$\Delta\phi_{\text{skew}} = 2\pi f_0 \tau_{\text{skew}}. \tag{1.10}$$

La existencia de una temporización común en la lógica programable favorece la coherencia temporal entre canales, pero no demuestra por sí sola que el desfase físico entre las señales adquiridas sea nulo, pues este también depende de los convertidores, las rutas de señal y la electrónica analógica. Por tanto, cuando se requiere asignar una incertidumbre específica a las diferencias de tiempo o fase, el desfase residual debe caracterizarse experimentalmente, considerando la resolución y el límite de detección del procedimiento utilizado.

Reducción de la tasa de muestreo

Una forma de reducir la cantidad de datos consiste en agrupar muestras consecutivas y calcular su promedio. Para un bloque de M muestras,

$$\tilde{v}_i[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} v_i[Mk + m]. \tag{1.11}$$

Si la entrada tiene una frecuencia de muestreo f_s, la frecuencia efectiva de la secuencia resultante es:

$$f_s' = \frac{f_s}{M}. \tag{1.12}$$

El promedio de muestras consecutivas equivale a un filtrado mediante una ventana rectangular seguido de una reducción de la tasa de muestreo.

El efecto del promedio sobre el ruido puede estudiarse separando la señal en una componente determinista y una perturbación aditiva:

$$v_i[n] = s_i[n] + \epsilon_i[n]. \tag{1.13}$$

Si el ruido tiene media nula, varianza σ^2 y muestras incorrelacionadas, la varianza del promedio de M muestras es:

$$\text{Var}(\tilde{\epsilon}_i) = \frac{\sigma^2}{M}. \tag{1.14}$$

En esas condiciones, la desviación estándar se reduce en un factor $\sqrt{M}$. Este resultado depende de

las hipótesis de independencia y estacionariedad del ruido. Si las muestras están correlacionadas, la reducción efectiva puede ser menor [5, 6].

La frecuencia efectiva de muestreo y el factor de reducción empleados en cada experimento se especifican en el capítulo de instrumentación y metodología, junto con la configuración de adquisición correspondiente.

Formación de bloques

Para el procesamiento digital, las muestras pueden organizarse en bloques de longitud N. Un bloque del canal i se representa como:

$$\mathbf{v}_i[k_0] = \begin{pmatrix} v_i[k_0] & v_i[k_0+1] & \cdots & v_i[k_0+N-1] \end{pmatrix}^T. \tag{1.15}$$

La longitud del bloque determina la duración de cada ventana temporal de análisis y, en la transformada discreta de Fourier, la separación entre las frecuencias discretas. Por tanto, la elección de N establece un compromiso entre resolución espectral, duración de observación y respuesta temporal.

En el análisis FFT, cada bloque puede ponderarse mediante una función ventana para reducir la fuga espectral. En cambio, los métodos basados en tiempos de llegada requieren conservar la evolución temporal de la señal [4, 7].

1.3. Representación temporal y extracción de observables

El procesamiento temporal permite estudiar la evolución de las señales recibidas y obtener magnitudes relacionadas con su amplitud, fase y tiempo de llegada. Estas magnitudes constituyen entradas para los modelos de estimación desarrollados en el capítulo siguiente.

Filtrado pasabanda

Las señales registradas pueden contener componentes espectrales adicionales a la emisión de interés. Un filtro pasabanda centrado alrededor de la frecuencia portadora f_0 permite seleccionar la banda utilizada en el análisis. La Figura 1.2 ilustra el principio de esta operación: la respuesta en frecuencia del filtro determina la banda de componentes que se conservan, mientras que las componentes externas a ella se atenúan.

La señal filtrada se representa de forma general como:

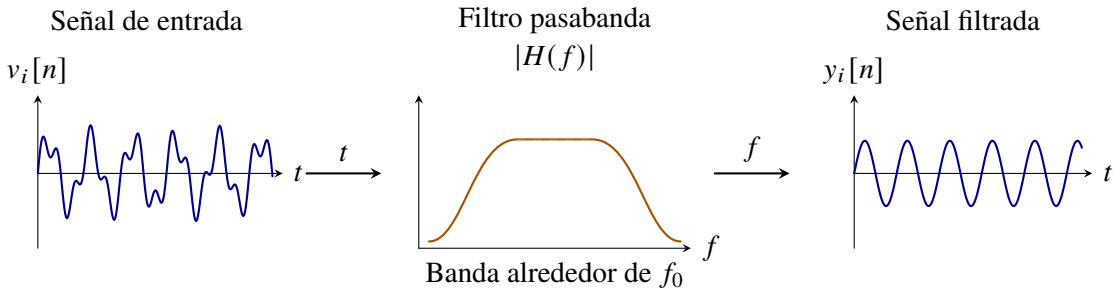


Figura 1.2. Representación esquemática del filtrado pasabanda. Se ilustran una señal de entrada con distintas componentes espectrales, la respuesta en magnitud de un filtro pasabanda y la señal resultante después del filtrado. Las formas de onda y la respuesta en frecuencia son representaciones didácticas: no corresponden a mediciones experimentales ni a la respuesta numérica de un filtro específico.

$$y_i[n] = \mathcal{F}_{\mathrm{BP}}\{v_i[n]\}, \qquad i \in \{1, 2\}, \tag{1.16}$$

donde $\mathcal{F}_{\mathrm{BP}}$ representa el procedimiento de filtrado pasabanda.

La respuesta de fase del filtro es relevante cuando se comparan las señales de ambos receptores. Un filtro causal puede introducir un retardo de grupo dependiente de la frecuencia:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}, \tag{1.17}$$

donde $\theta(\omega)$ es la fase de la respuesta en frecuencia.

Cuando se utiliza el mismo filtro sobre ambos canales, parte de los efectos comunes puede cancelarse en una comparación relativa. Sin embargo, esta cancelación requiere que los canales estén alineados y que sus respuestas sean suficientemente equivalentes. Las diferencias de respuesta analógica, los efectos de borde y el ruido pueden seguir afectando las estimaciones.

En el procesamiento fuera de línea puede aplicarse el filtro en sentido directo e inverso. Este filtrado bidireccional evita el desplazamiento de fase neto ideal introducido por el filtro. Para una respuesta $H(e^{j\omega})$, la respuesta efectiva de dos pasadas es:

$$H_{\mathrm{eff}}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2, \tag{1.18}$$

si los coeficientes del filtro son reales. La magnitud de la respuesta efectiva corresponde al cuadrado de la magnitud original. La operación no elimina los efectos de borde ni las diferencias presentes en la cadena analógica; sus fundamentos y limitaciones se desarrollan en [4, 5].

Los parámetros numéricos del filtro utilizado en cada experimento dependen de la configuración de procesamiento correspondiente. En consecuencia, no se asignan aquí frecuencias de corte ni

órdenes específicos sin identificar previamente la implementación utilizada.

Señal analítica, amplitud y fase instantáneas

Para una señal real de banda estrecha, la amplitud y la fase pueden estimarse mediante la señal analítica. La transformada de Hilbert de una señal $y_i(t)$ se define como [8, 9]:

$$\widetilde{y}_i(t) = \mathcal{H}\{y_i(t)\} = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.\,V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{y_i(\tau)}{t-\tau}\,d\tau, \tag{1.19}$$

donde P. V. representa el valor principal de Cauchy.

La señal analítica correspondiente es:

$$z_i(t) = y_i(t) + j\widetilde{y}_i(t). \tag{1.20}$$

A partir de ella se definen la amplitud instantánea:

$$A_i(t) = |z_i(t)| = \sqrt{y_i^2(t) + \widetilde{y}_i^2(t)}, \tag{1.21}$$

y la fase instantánea:

$$\Phi_i(t) = \arg z_i(t). \tag{1.22}$$

La fase calculada mediante el argumento de una señal compleja suele representarse dentro de un intervalo de longitud 2π. Cuando su evolución atraviesa uno de los límites de ese intervalo, pueden aparecer saltos aparentes entre muestras consecutivas. El desenvolvimiento de fase (*phase unwrapping*) corrige esos saltos sumando o restando múltiplos de 2π, de modo que se obtenga una evolución continua siempre que la variación entre muestras permita resolverla sin ambigüedad. Esta operación facilita el cálculo de la frecuencia instantánea a partir de la derivada de la fase:

$$\Phi_{i,u}(t) = \mathrm{unwrap}(\Phi_i(t)). \tag{1.23}$$

A partir de la fase desenvuelta se obtiene la frecuencia instantánea mediante su derivada temporal:

$$f_{i,\mathrm{inst}}(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi_{i,u}(t)}{dt}. \tag{1.24}$$

En señales discretas, esta derivada se aproxima mediante diferencias finitas. Para muestras

separadas por un periodo T_s':

$$f_{i,\text{inst}}[n] \approx \frac{\Phi_{i,u}[n+1] - \Phi_{i,u}[n-1]}{4\pi T_s'}. \tag{1.25}$$

La interpretación de la amplitud y la frecuencia instantáneas requiere que la señal sea suficientemente estrecha en banda y que su relación señal-ruido permita seguir su fase. En regiones donde la amplitud se aproxima a cero, la fase puede volverse inestable y su derivada amplificar las perturbaciones. Por ello, las estimaciones instantáneas deben interpretarse dentro de los intervalos en los que la señal recibida presenta una amplitud y una relación señal-ruido adecuadas.

Amplitud eficaz

Para un conjunto de N muestras de una señal eléctrica, definido sobre la ventana temporal $\mathcal{W}_i = \{n_0, \ldots, n_0 + N - 1\}$, la amplitud eficaz se define como:

$$A_{\text{RMS},i} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} v_i^2[n]}. \tag{1.26}$$

Si la señal contiene una componente continua que no forma parte de la magnitud de interés, puede calcularse el valor eficaz después de sustraer la media de esa misma ventana:

$$A_{\text{RMS},i}^{(\text{ac})} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} \left(v_i[n] - \overline{v}_{i,\mathcal{W}}\right)^2}, \tag{1.27}$$

donde:

$$\overline{v}_{i,\mathcal{W}} = \frac{1}{N} \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} v_i[n]. \tag{1.28}$$

La sustracción de la media elimina el desplazamiento continuo presente en el intervalo. En términos gráficos, centra la oscilación alrededor de cero, en lugar de hacerlo alrededor de un nivel distinto de cero.

La primera expresión incluye tanto la componente continua como la componente alterna de la señal. La segunda elimina la media del intervalo y cuantifica únicamente la componente alterna. Por ello, ambas definiciones no son intercambiables cuando existe un desplazamiento continuo significativo. En cada aplicación debe indicarse cuál de las dos se utiliza y sobre qué señal se

calcula: $v_i[n]$ representa la señal eléctrica considerada en esta definición, mientras que cualquier señal filtrada o transformada debe identificarse explícitamente antes de calcular su valor eficaz.

La amplitud eficaz cuantifica el nivel eléctrico de la señal en el intervalo considerado. Su conversión a presión acústica eficaz requiere conocer la sensibilidad del micrófono y la respuesta calibrada de la cadena de adquisición; sin esa calibración, el resultado debe interpretarse como una magnitud eléctrica y no como una medida absoluta de presión sonora.

Observable cuadrático acumulado

El nivel cuadrático de la señal eléctrica puede acumularse sobre la misma ventana temporal de N muestras utilizada para calcular la amplitud eficaz, $\mathcal{W}_i = \{n_0, \ldots, n_0 + N - 1\}$:

$$Q_i = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} \left(v_i[n] - \overline{v}_{i,\mathcal{W}}\right)^2, \tag{1.29}$$

donde $\overline{v}_{i,\mathcal{W}}$ es el valor medio de las muestras de tensión dentro de esa ventana. De acuerdo con la definición de amplitud eficaz de la componente alterna, ambos observables se calculan a partir del mismo conjunto de muestras y se relacionan mediante:

$$Q_i = N \left(A^{(\mathrm{ac})}_{\mathrm{RMS},i}\right)^2. \tag{1.30}$$

La suma Q_i depende de la amplitud de la señal, del número de muestras, de la frecuencia de muestreo y de la escala numérica. Su versión normalizada, Q_i/N, es el valor medio del cuadrado de la componente alterna en la ventana y, por tanto, constituye un indicador relacionado con la potencia media eléctrica. Para una duración de ventana fija, Q_i conserva esa proporcionalidad. Cuando la respuesta del transductor y de la cadena electrónica se mantiene estable, el cuadrado de la tensión registrada puede relacionarse con el cuadrado de la presión acústica y con la intensidad recibida bajo un modelo de propagación determinado. En WALO, Q_i se emplea como indicador digital del nivel recibido; no es por sí solo una medida absoluta de potencia, intensidad ni energía acústica. Para obtener magnitudes físicas absolutas se requieren calibración y una normalización temporal consistente.

1.4. Detección de tiempos de llegada

El tiempo de llegada (*Time of Arrival*, ToA) es el instante en que la señal emitida alcanza un receptor. A partir de este tiempo y de la velocidad de propagación se estima la distancia recorrida por la onda acústica.

En una propagación directa ideal, si se conoce el instante de emisión t_0, el tiempo de llegada $t_{\mathrm{arr},i}$ y la velocidad del sonido, la distancia entre la fuente y el receptor puede estimarse mediante:

$$r_i = c\left(t_{\mathrm{arr},i} - t_0\right). \tag{1.31}$$

La detección se realiza dentro de una ventana temporal de búsqueda, que para cada canal delimita las muestras en las que se admite la llegada directa. Esta ventana puede ser distinta de la utilizada para calcular otros observables. Dentro de ella, una estrategia consiste en habilitar la búsqueda mediante un umbral de amplitud y localizar después un cruce ascendente por cero de la señal filtrada. Si el cruce ocurre entre las muestras k_0 y $k_0 + 1$, se cumple:

$$y_i[k_0] \leq 0, \qquad y_i[k_0 + 1] > 0. \tag{1.32}$$

El instante de cruce puede estimarse mediante interpolación lineal:

$$t_{\mathrm{arr},i} = t_b + \left(k_0 - \frac{y_i[k_0]}{y_i[k_0 + 1] - y_i[k_0]}\right) T_s', \tag{1.33}$$

donde t_b es el instante correspondiente al inicio del bloque y k_0 es el índice local de la primera muestra del intervalo de cruce.

La interpolación proporciona una estimación submuestral del instante de cruce. Su desempeño depende de la relación señal-ruido, la pendiente del cruce, la forma de onda y la respuesta de los canales. En señales pulsadas, la ventana de búsqueda restringe la detección a la región temporal asociada con la llegada directa y ayuda a separar su frente de onda de las contribuciones reflejadas.

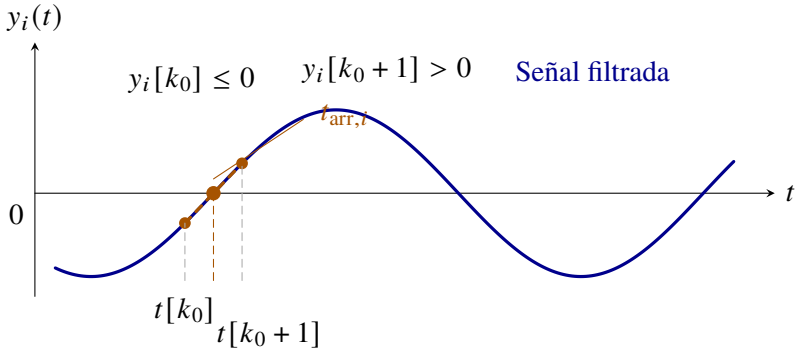


Figura 1.3. Estimación submuestral del tiempo de llegada mediante interpolación lineal del cruce ascendente por cero. La curva representa la señal filtrada; los puntos naranjas indican las muestras consecutivas que encierran el cruce y el punto destacado señala el instante de llegada interpolado. Representación didáctica, no correspondiente a una medición experimental.

Diferencia de tiempos de llegada

Cuando se dispone de dos receptores, puede calcularse la diferencia entre sus tiempos de llegada:

$$\Delta t = t_{\text{arr},1} - t_{\text{arr},2}. \tag{1.34}$$

La diferencia de tiempos de llegada (*Time Difference of Arrival*, TDOA) se define aquí con el orden $R_1 - R_2$, en concordancia con la convención geométrica del capítulo 2. Por tanto, se relaciona con la diferencia de distancias recorridas $r_1 - r_2$ mediante:

$$\Delta r = c\Delta t. \tag{1.35}$$

Con esta convención, un cambio en el orden de los receptores invierte el signo de Δt y de Δr. Su valor se relaciona con la dirección de llegada y, mediante la geometría y separación del arreglo, con la diferencia de caminos acústicos. Por tanto, el TDOA aporta una restricción geométrica que se combina con el modelo del arreglo para estimar la posición de la fuente.

1.5. Representación espectral y estimación de frecuencia

El análisis espectral permite estudiar la distribución de las componentes armónicas de las señales adquiridas. En el contexto de WALO, esta representación es relevante para estimar la frecuencia recibida y construir observables asociados al efecto Doppler.

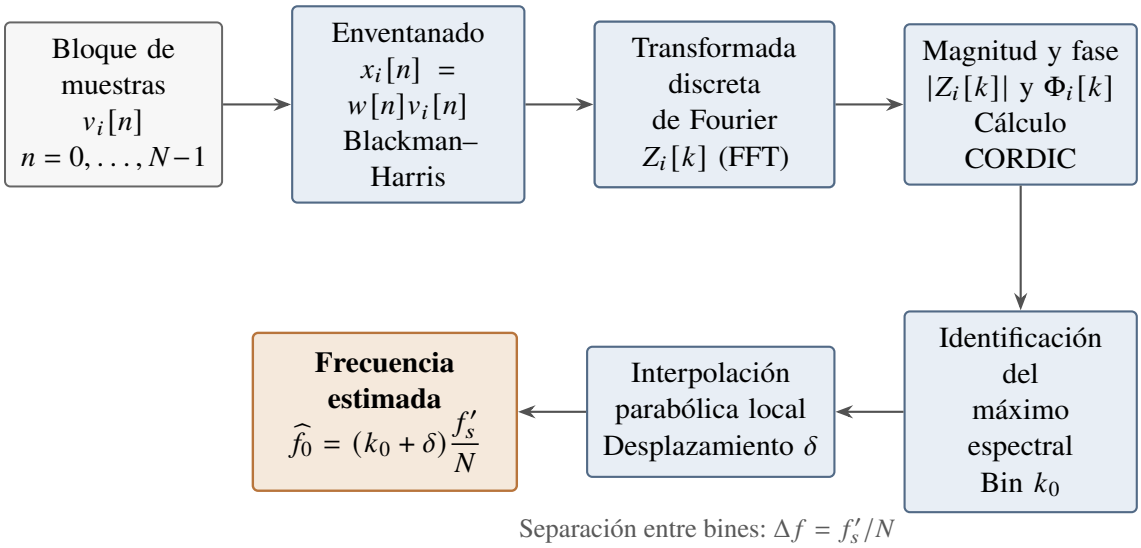


Figura 1.4. Representación general del procesamiento espectral de las señales adquiridas.

Transformada discreta de Fourier

Para un bloque de N muestras, la transformada discreta de Fourier (DFT) se define como [4, 10]:

$$Z_i[k] = \sum_{n=0}^{N-1} v_i[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{1.36}$$

La transformada rápida de Fourier (FFT) permite calcular esta transformación con menor costo computacional. En el procesamiento de WALO, su propósito principal es realizar un barrido efectivo del espectro e identificar las frecuencias dominantes de la señal. Estas frecuencias constituyen parámetros de entrada para otros métodos de estimación, en particular los que utilizan una frecuencia de referencia o recibida para calcular diferencias de fase y desplazamientos Doppler. La salida es compleja y puede expresarse como:

$$Z_i[k] = X_{R,i}[k] + jX_{I,i}[k]. \tag{1.37}$$

Su magnitud y fase son:

$$|Z_i[k]| = \sqrt{X_{R,i}^2[k] + X_{I,i}^2[k]}, \tag{1.38}$$

$$\Phi_i[k] = \arg\left(Z_i[k]\right). \tag{1.39}$$

La función $\arg(\cdot)$ devuelve el ángulo del número complejo considerado. Así, la fase espectral y la fase instantánea se expresan mediante la misma operación matemática, aplicada en un caso al coeficiente complejo de la DFT y en el otro a la señal analítica. La fase espectral está referida al origen temporal del bloque y depende de la ventana y de la respuesta instrumental. En la comparación entre canales, estos elementos se consideran junto con la diferencia de fase asociada a la propagación acústica.

Ventanas espectrales

La aplicación de una ventana antes de calcular la DFT permite reducir la fuga espectral asociada a la observación de un intervalo finito. Para una señal $v[n]$, la secuencia ponderada es:

$$v_w[n] = w[n]v[n], \qquad n = 0, \ldots, N-1. \tag{1.40}$$

Una ventana de Blackman-Harris de cuatro términos puede expresarse como:

$$w[n] = a_0 - a_1 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + a_2 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - a_3 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right), \tag{1.41}$$

donde los coeficientes dependen de la variante utilizada.

Antes de calcular la transformada discreta de Fourier, puede aplicarse una ventana temporal a la secuencia de muestras. Esta operación pondera cada muestra mediante una función definida sobre la longitud del bloque, reduciendo su amplitud hacia los extremos. La Figura 1.5 ilustra el proceso de ventaneo y el efecto de la ponderación sobre la señal original.

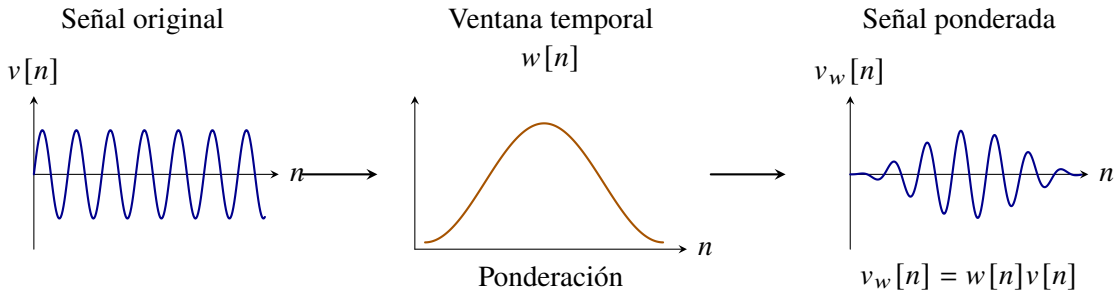


Figura 1.5. Representación esquemática del proceso de ventaneo temporal. La señal original se multiplica muestra a muestra por una función de ventana, dando lugar a una secuencia ponderada cuya amplitud disminuye hacia los extremos del bloque. Las curvas son ilustrativas y no corresponden a una parametrización numérica específica.

La ventana modifica la amplitud efectiva de las componentes espectrales; por ello, la estimación de amplitud incorpora la ganancia coherente y la normalización correspondiente. Esta operación no debe confundirse con el filtrado pasabanda: el filtro atenúa componentes fuera de la banda de interés, mientras que la ventana pondera las muestras del bloque para reducir la fuga espectral. La ventana se aplica en el análisis espectral cuando lo establece el procedimiento; no se utiliza para detectar tiempos de llegada, pues puede alterar la forma del frente de onda y desplazar su instante estimado [4, 7].

Resolución espectral

Para un bloque de N muestras adquirido a una frecuencia f_s', la separación entre bines de la DFT es:

$$\Delta f = \frac{f_s'}{N}. \tag{1.42}$$

Esta magnitud fija la separación entre las frecuencias discretas del espectro. La estimación de frecuencia puede refinarse mediante interpolación local del máximo espectral, incluso cuando

este se encuentra entre dos bines.

Sea k_0 el índice del bin de mayor magnitud en la región de interés. Una interpolación parabólica local sobre las magnitudes de los bines vecinos permite estimar el desplazamiento fraccionario:

$$\delta = \frac{1}{2}\frac{|Z[k_0-1]| - |Z[k_0+1]|}{|Z[k_0-1]| - 2|Z[k_0]| + |Z[k_0+1]|}. \tag{1.43}$$

La frecuencia estimada es:

$$\widehat{f_0} = (k_0 + \delta)\frac{f_s'}{N}. \tag{1.44}$$

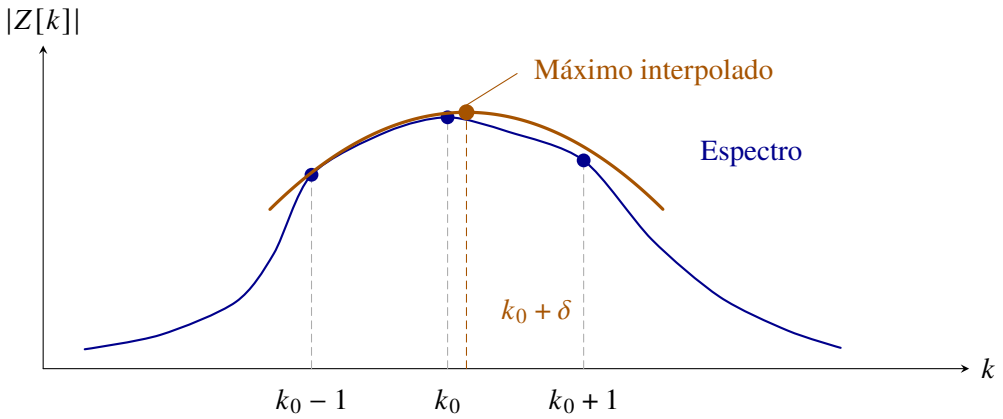


Figura 1.6. Estimación sub-bin de la frecuencia mediante interpolación parabólica local. Los tres bins alrededor del máximo discreto determinan una parábola cuyo vértice estima la posición fraccionaria $k_0 + \delta$; esta posición se convierte en frecuencia mediante la separación $\Delta f = f_s'/N$. Representación didáctica.

La prioridad de este procedimiento es localizar de forma confiable las frecuencias dominantes dentro de la banda de interés. La magnitud espectral se utiliza para identificar los máximos y refinar su posición, pero su conservación como una medida calibrada de amplitud no es el objetivo central de esta etapa. La amplitud recibida se caracteriza mediante los observables temporales definidos anteriormente. La interpolación es una aproximación local cuyo sesgo depende de la ventana, de la posición del tono respecto de los bines, de las componentes espectrales cercanas y de la relación señal-ruido [11, 12]. La precisión alcanzable se caracteriza evaluando el estimador con señales de frecuencia conocida.

1.6. Síntesis de observables y su interpretación física

El procesamiento temporal y espectral produce un conjunto de magnitudes asociadas a las señales registradas por los receptores. Para organizar su interpretación se define el conjunto:

$$O = \left\{ A_i(t), \Phi_i(t), f_{i,\text{inst}}(t), A_{\text{RMS},i}, Q_i, t_{\text{arr},i}, \widehat{f}_{0,i} \right\}_{i=1,2}. \tag{1.45}$$

Los observables se evalúan en la escala temporal adecuada a cada procedimiento. Las amplitudes y frecuencias instantáneas describen la evolución de la señal, mientras que las magnitudes eficaces, las sumas cuadráticas y las frecuencias dominantes caracterizan el intervalo de análisis.

La relación entre estos observables y las magnitudes físicas que pueden estimarse se resume en la Tabla 1.1.

Observable	**Modelo físico asociado**	**Magnitud estimable**
Amplitud eficaz $A_{\text{RMS},i}$	Atenuación de la onda y calibración de amplitud	Distancia, bajo un modelo de propagación calibrado
Suma cuadrática Q_i	Variación del nivel eléctrico de la señal	Indicador digital de amplitud o energía relativa
Tiempo de llegada $t_{\text{arr},i}$	Tiempo de propagación	Distancia, si se conoce el instante de emisión
Diferencia de tiempos Δt	Diferencia de caminos acústicos	Diferencia de distancias y dirección de llegada
Diferencia de fase $\Delta\Phi$	Diferencia de camino para una componente armónica	Dirección de llegada, bajo condiciones de no ambigüedad
Frecuencia recibida $\widehat{f}_{0,i}$	Desplazamiento Doppler	Velocidad relativa, bajo un modelo geométrico

Tabla 1.1. Relación entre los observables extraídos de las señales acústicas y las magnitudes físicas que pueden estimarse mediante modelos de propagación y geometría.

Cada observable aporta información sobre una propiedad física específica y se interpreta mediante el modelo correspondiente. La amplitud recibida se relaciona con la distancia a través de la propagación y la calibración; la diferencia de fase aporta información angular en función de la longitud de onda y la separación entre receptores. La posición y la velocidad se obtienen al combinar estas magnitudes con los modelos de propagación y las restricciones geométricas desarrolladas en el capítulo siguiente.

1.7. Incertidumbre y limitaciones de los observables

Los observables utilizados para localizar una fuente están afectados por la instrumentación, la geometría del arreglo, el procesamiento digital y la repetibilidad de las mediciones. Estas contribuciones deben considerarse al interpretar cualquier estimación. El marco general para expresar y propagar incertidumbres se establece en la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) [13, 14].

En este capítulo basta distinguir tres conceptos: la incertidumbre de referencia, asociada a los instrumentos y procedimientos que establecen las magnitudes conocidas; la repetibilidad, relacionada con la dispersión entre mediciones realizadas bajo condiciones equivalentes; y el error del estimador, que expresa la diferencia entre la magnitud estimada y su valor de referencia. Estos conceptos no son equivalentes: los indicadores de desempeño, como el error medio absoluto (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE), cuantifican discrepancias frente a una referencia, mientras que la incertidumbre caracteriza el conocimiento disponible sobre las magnitudes medidas.

Las reflexiones acústicas, las diferencias entre transductores, la estabilidad de la fuente y la relación señal-ruido pueden afectar los tiempos de llegada, la amplitud, la fase y la frecuencia estimada. La identificación de estas contribuciones y su cuantificación para cada experimento se desarrollan en el capítulo de metodología; los resultados y el desempeño de los estimadores se analizan en el capítulo de resultados.

1.8. Alcance del tratamiento de señales

El tratamiento descrito en este capítulo establece las operaciones necesarias para extraer de las señales acústicas los observables que alimentan los métodos de localización de WALO. Las magnitudes de amplitud, tiempo de llegada, fase y frecuencia recibida aportan información complementaria sobre la distancia, la dirección de llegada y, cuando corresponde, el movimiento relativo entre la fuente y los receptores.

Estos observables no determinan por sí solos una posición única. Su interpretación requiere modelos físicos y restricciones geométricas que relacionen las mediciones con las coordenadas de la fuente. En consecuencia, el capítulo siguiente desarrolla los modelos de estimación que combinan la información obtenida por los receptores para inferir la ubicación de la fuente y, en los casos correspondientes, describir su movimiento.

Capítulo 2

Localización acústica: modelos geométricos y estimación cinemática

2.1. El problema inverso de la localización acústica

La localización acústica consiste en estimar propiedades geométricas o cinemáticas de una fuente sonora a partir de las señales registradas por uno o varios receptores. Mientras que el problema directo describe la propagación de la onda desde la fuente hasta los sensores, el problema inverso relaciona las señales medidas con magnitudes como la distancia, la dirección de llegada y la velocidad de la fuente.

En WALO, la estimación radial utiliza los tiempos de llegada y la respuesta recibida en amplitud y magnitud cuadrática digital. La dirección de llegada se obtiene a partir de las diferencias intercanal de tiempo y fase, mientras que la velocidad se estima mediante el desplazamiento Doppler de las frecuencias recibidas. Los modelos de este capítulo establecen la relación entre cada observable y la magnitud estimada.

2.2. Estimación de distancia

La distancia radial r entre una fuente emisora y un receptor puede estimarse mediante el tiempo de propagación o a partir de la atenuación de la señal recibida. El primer procedimiento utiliza una referencia temporal asociada a la emisión; los segundos relacionan magnitudes eléctricas medidas con la distancia mediante calibraciones empíricas.

La Figura 2.1 presenta la geometría de propagación directa y de reflexión especular considerada para seleccionar la ventana temporal de observación.

2.2.1. Estimación temporal: tiempo de llegada (ToA)

En condiciones de propagación directa, el tiempo de vuelo de una onda acústica entre una fuente y un receptor separados una distancia r es

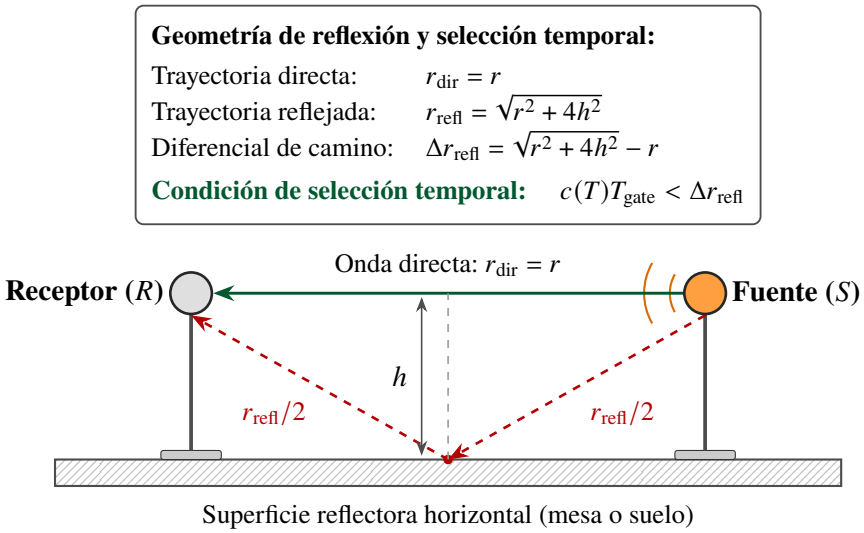


Figura 2.1. Geometría de propagación directa y reflexión especular en una superficie horizontal. Para una fuente y un receptor situados a la misma altura h, el método de la fuente imagen permite determinar la diferencia de recorrido entre ambas trayectorias. Esta diferencia establece el intervalo temporal disponible para seleccionar una ventana que contenga la llegada directa antes de la llegada de la reflexión considerada.

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{r}{c(T)}, \tag{2.1}$$

donde $c(T)$ es la velocidad del sonido en el medio. Para aire seco, se utiliza la aproximación de su dependencia con la temperatura definida en la ecuación (**??**) del capítulo 1.

Si se conoce el instante de emisión y el retardo instrumental efectivo t_{off}, la distancia se estima mediante

$$r(t) = c(T)\left[t_{\text{arr}}(t) - t_{\text{em}}(t) - t_{\text{off}}\right], \tag{2.2}$$

donde t_{arr} es el instante de llegada detectado y t_{em} es el instante de emisión. El retardo t_{off} agrupa los retardos sistemáticos de la cadena electroacústica y de adquisición.

Una calibración a distancia conocida r_{ref} permite obtener el retardo efectivo:

$$t_{\text{off}} = t_{\text{arr}}^{(\text{ref})} - t_{\text{em}}^{(\text{ref})} - \frac{r_{\text{ref}}}{c(T)}. \tag{2.3}$$

El valor obtenido reúne en un único parámetro el retardo efectivo de la cadena de emisión, recepción y adquisición. Se emplea como referencia temporal en las estimaciones ToA realizadas con la misma configuración.

Una variación temporal δt equivale a una variación de recorrido acústico

$$\delta r = c(T)\,\delta t. \tag{2.4}$$

Esta relación fija la escala de conversión entre el instante detectado y la distancia estimada. La detección del arribo y la calibración del retardo determinan la calidad de esa estimación.

2.2.2. Calibración radial de amplitud y energía digital

En un medio homogéneo y sin pérdidas, una fuente puntual que radia aproximadamente de forma esférica produce una amplitud de presión acústica proporcional a $1/r$ en campo lejano. Esta dependencia se relaciona con la conservación de la potencia radiada sobre superficies esféricas cuya área crece como $4\pi r^2$ [1, 2].

Cuando la respuesta del sistema de emisión y recepción se mantiene constante, la amplitud eléctrica medida puede describirse mediante el modelo radial

$$A_{\mathrm{RMS}}(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{2.5}$$

donde k_A es una constante determinada experimentalmente. La inversión del modelo proporciona

$$\hat{r}_A = \frac{k_A}{A_{\mathrm{RMS}}}. \tag{2.6}$$

La constante de calibración reúne la intensidad de emisión, el acoplamiento electroacústico y la ganancia del canal. La variable A_{RMS} corresponde a la amplitud eléctrica registrada por cada micrófono, y el modelo permite invertir esa respuesta para estimar la distancia.

Como segundo observable radial, puede utilizarse una magnitud digital proporcional al cuadrado de la amplitud de las muestras acumulada durante una ventana temporal fija. Su dependencia con la distancia se modela como

$$E_{\mathrm{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}, \tag{2.7}$$

y la correspondiente inversión es

$$\hat{r}_E = \sqrt{\frac{k_E}{E_{\mathrm{dig}}}}. \tag{2.8}$$

E_{dig} es la magnitud cuadrática digital acumulada en la ventana de observación; describe el nivel de señal en la escala digital del sistema y no una energía acústica absoluta expresada en julios. Su constante k_E se obtiene mediante la calibración experimental de cada canal.

Los modelos $1/r$ y $1/r^2$ permiten linealizar las calibraciones, respectivamente, frente a $1/r$ y $1/r^2$. La amplitud RMS caracteriza la respuesta en amplitud, mientras que la magnitud cuadrática integra la contribución de las muestras durante la ventana seleccionada. Ambos observables describen, desde perspectivas complementarias, la respuesta radial de cada micrófono.

2.2.3. Reflexión especular y selección de la ventana temporal

Las reflexiones de las superficies próximas pueden superponerse a la señal directa y modificar su amplitud y fase. Para estudiar una reflexión especular en una superficie horizontal, se considera una fuente y un receptor situados a la misma altura h sobre dicha superficie y separados horizontalmente una distancia r, como se representa en la Figura 2.1.

El trayecto directo tiene longitud

$$r_{\text{dir}} = r. \tag{2.9}$$

Mediante el método de la fuente imagen, el trayecto reflejado se representa como una línea recta entre el receptor y la imagen de la fuente, situada a una distancia vertical $2h$ respecto de la fuente real. Su longitud es

$$r_{\text{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2}. \tag{2.10}$$

La diferencia entre ambos recorridos es

$$\Delta r_{\text{refl}} = \sqrt{r^2 + 4h^2} - r, \tag{2.11}$$

y el retraso de llegada de esa reflexión respecto de la onda directa es

$$\Delta t_{\text{refl}} = \frac{\Delta r_{\text{refl}}}{c(T)}. \tag{2.12}$$

Si la ventana de integración comienza con la llegada de la señal directa, puede seleccionarse una duración que termine antes de la llegada de esa reflexión. El criterio geométrico correspondiente es

$$T_{\text{gate}} < \frac{\sqrt{r^2 + 4h^2} - r}{c(T)}. \tag{2.13}$$

Cuando la superficie reflectante más cercana se comporta de forma aproximadamente especular, el criterio permite elegir una ventana que incluya la señal directa y termine antes de la llegada de su reflexión. Esta condición fue especialmente útil en el montaje experimental: a partir de la geometría de la fuente, los micrófonos y la superficie reflectante próxima se estableció la duración de la ventana empleada para caracterizar la respuesta radial.

2.3. Estimación angular mediante diferencias intercanal

La estimación angular relaciona las señales registradas por dos receptores separados una distancia conocida d. Se considera un arreglo lineal situado sobre el eje x, con centro en el origen, mientras que el eje y define la dirección normal al arreglo. El ángulo θ se mide respecto a ese eje, de modo que $\theta = 0$ corresponde a la incidencia en dirección normal al arreglo.

La geometría utilizada se muestra en la Figura 2.2.

2.3.1. Diferencia de tiempos de llegada (TDOA)

En el régimen de campo lejano, las direcciones de propagación hacia los dos receptores pueden considerarse aproximadamente paralelas. La diferencia de camino entre los sensores se expresa como

$$\Delta r = r_1 - r_2 = d \sin\theta, \tag{2.14}$$

donde r_1 y r_2 son las distancias desde la fuente hasta los receptores R_1 y R_2, respectivamente. Esta convención corresponde a $R_1 = (-d/2, 0)$ y $R_2 = (+d/2, 0)$.

Como el tiempo de propagación es la distancia dividida por la velocidad del sonido, la diferencia de tiempos de llegada satisface

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{d}{c(T)} \sin\theta. \tag{2.15}$$

Despejando el ángulo se obtiene

$$\theta_{\text{TDOA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\Delta t}{d}\right). \tag{2.16}$$

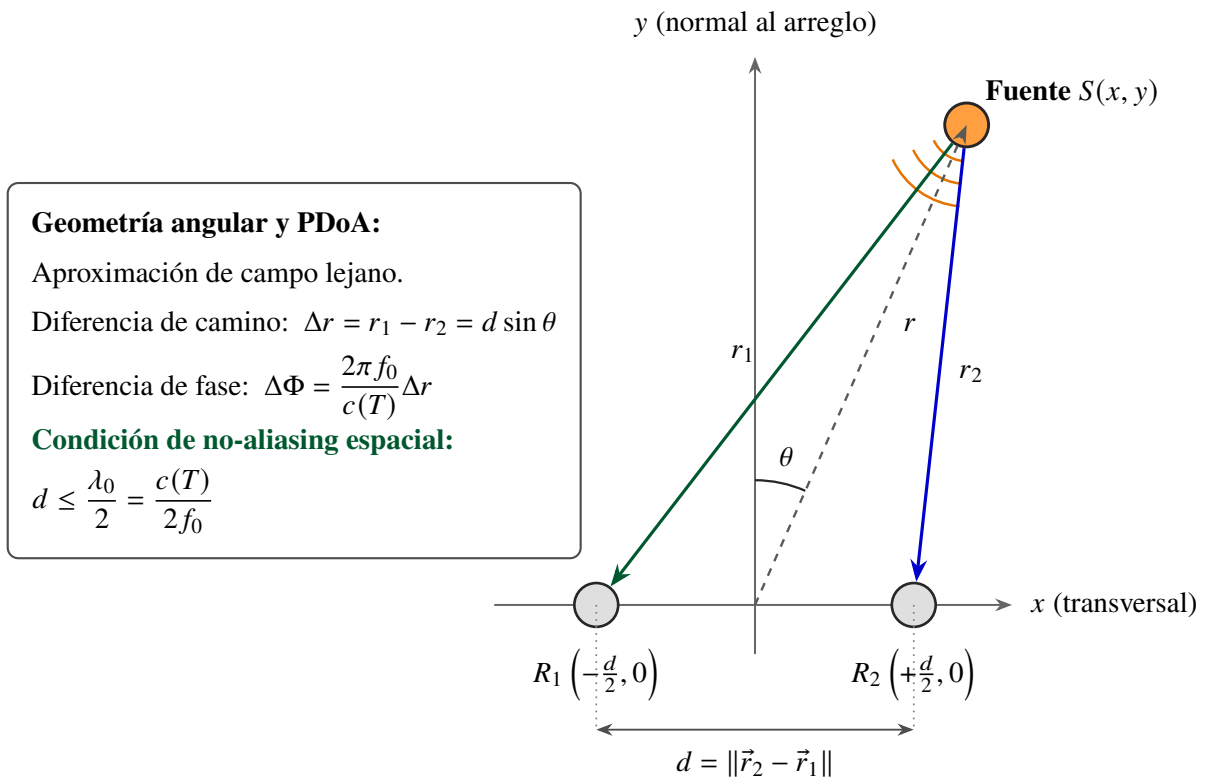


Figura 2.2. Geometría de un arreglo lineal de dos receptores y una fuente acústica. El ángulo de incidencia θ se define respecto al eje normal al arreglo. En la aproximación de campo lejano, la diferencia entre las distancias r_1 y r_2 se relaciona con la separación d entre receptores y constituye la base de los estimadores angulares TDOA y PDoA.

La inversión de esta relación proporciona el ángulo de llegada a partir de la diferencia temporal entre canales. En WALO, el cálculo utiliza la separación conocida entre micrófonos y la corrección de retardo intercanal obtenida durante la caracterización del sistema.

La ecuación angular anterior corresponde a la aproximación de campo lejano. Sin esa aproximación, la diferencia temporal entre dos receptores se relaciona directamente con la diferencia de sus distancias a la fuente:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{r}_1\| - \|\mathbf{x} - \mathbf{r}_2\| = c(T)\Delta t. \tag{2.17}$$

En dos dimensiones, el conjunto de posiciones $\mathbf{x}$ que satisface esta ecuación es una hipérbola cuyos focos se encuentran en las posiciones de los receptores. En tres dimensiones, la superficie correspondiente es un hiperboloide de dos hojas. Por tanto, la formulación angular de campo lejano puede interpretarse como una aproximación de la relación geométrica general. La localización

hiperbólica requiere combinar restricciones de varios pares de receptores y resolver su intersección; no es equivalente a estimar únicamente un ángulo con un arreglo de dos micrófonos.

2.3.2. Diferencia de fase intercanal (PDoA)

Para una señal armónica de frecuencia f_0, la diferencia de fase debida a la propagación se expresa como

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \frac{2\pi f_0}{c(T)} d \sin\theta. \tag{2.18}$$

La fase medida es periódica módulo 2π, de modo que una misma diferencia observada puede corresponder a distintos números enteros de ciclos. Esta ambigüedad se expresa mediante la relación entre fase y diferencia de camino:

$$\Delta r_\Phi = \frac{\lambda_0}{2\pi} \left(\Delta\Phi + 2\pi n\right), \qquad n \in \mathbb{Z}, \tag{2.19}$$

donde n representa el número de ciclos asociado a la ambigüedad de fase. En el sector angular no ambiguo, la estimación se obtiene mediante

$$\theta_{\mathrm{PDoA}} = \arcsin\left(\frac{c(T)\Delta\Phi}{2\pi f_0 d}\right). \tag{2.20}$$

La diferencia de fase y la diferencia de tiempos describen la misma diferencia de camino mediante observables distintos:

$$\Delta\Phi = 2\pi f_0 \Delta t \pmod{2\pi}. \tag{2.21}$$

La relación de fase también puede expresarse como una restricción geométrica de diferencia de distancias. Para cada entero admisible n, la ecuación (2.19) fija un valor posible de $r_1 - r_2$ y, por tanto, define una hipérbola en dos dimensiones. Debido a la periodicidad de la fase, una medición PDoA monocromática puede corresponder a una familia discreta de hipérbolas, en lugar de una única curva. La selección de la rama correcta requiere información adicional, por ejemplo, limitar el sector angular, reducir la separación entre sensores respecto de la longitud de onda o combinar mediciones con otras frecuencias o con TDoA.

Así, TDoA y PDoA comparten una interpretación geométrica basada en diferencias de camino, pero no son observables equivalentes: TDoA mide una diferencia temporal de llegada, mientras que PDoA mide una diferencia de fase definida módulo 2π. En el régimen de campo lejano

ambas pueden reducirse a relaciones angulares; en campo cercano la restricción de diferencia de distancias conserva su forma hiperbólica. En WALO, TDOA utiliza la separación temporal entre los arribos detectados y PDoA utiliza la diferencia de fase de la componente armónica presente en ambos canales. La formulación hiperbólica general se incluye aquí como interpretación geométrica del modelo y no implica que WALO implemente una solución de multilateración hiperbólica.

2.3.3. Separación entre sensores

La longitud de onda de una señal armónica es

$$\lambda_0 = \frac{c(T)}{f_0}. \tag{2.22}$$

Para que la diferencia de fase geométrica permanezca en el intervalo principal en el sector angular frontal, se adopta la condición de separación

$$d \leq \frac{\lambda_0}{2}. \tag{2.23}$$

Para la frecuencia de trabajo, esta condición fija la separación máxima entre sensores que mantiene la diferencia de fase geométrica en el intervalo principal dentro del sector frontal del arreglo.

2.4. Estimación de velocidad mediante el efecto Doppler

La velocidad de una fuente sonora puede estimarse a partir del desplazamiento de frecuencia producido por su movimiento relativo respecto a los receptores. Se considera una trayectoria rectilínea entre dos receptores fijos R_1 y R_2, situados en $x = 0$ y $x = L$, respectivamente. La fuente se desplaza en el sentido positivo del eje x, con velocidad $v > 0$ cuando se aproxima a R_2 y se aleja de R_1. La geometría se presenta en la Figura 2.3.

2.4.1. Relación Doppler para receptores opuestos

Para una fuente que emite una señal armónica de frecuencia f_e y se mueve con velocidad constante en un medio en reposo, las frecuencias recibidas por los dos sensores son

$$f_1 = \frac{f_e}{1 + \dfrac{v}{c(T)}}, \qquad f_2 = \frac{f_e}{1 - \dfrac{v}{c(T)}}. \tag{2.24}$$

Efecto Doppler para fuente móvil ($v \ll c$):

Frecuencia en R_1 (alejamiento): $f_1(t) \approx f_0 \left(1 - \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Frecuencia en R_2 (acercamiento): $f_2(t) \approx f_0 \left(1 + \frac{v(t)}{c(T)}\right)$

Estimador diferencial de velocidad: $v(t) = c(T)\dfrac{f_2(t) - f_1(t)}{f_1(t) + f_2(t)}$

La frecuencia emitida se cancela algebraicamente en este modelo.

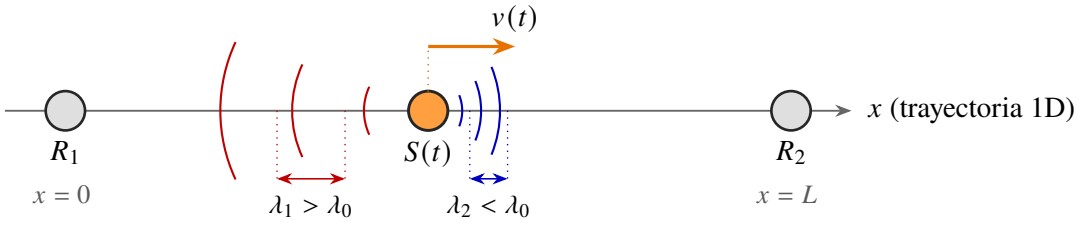


Figura 2.3. Esquema del efecto Doppler para una fuente móvil que se desplaza entre dos receptores fijos. La frecuencia recibida aumenta en el receptor hacia el que se aproxima la fuente y disminuye en el receptor del que se aleja. La diferencia entre ambas frecuencias constituye la base del estimador diferencial de velocidad.

Estas expresiones describen el caso rectilíneo colineal: la fuente se desplaza sobre la línea que une los receptores y mantiene una frecuencia de emisión constante durante los intervalos considerados. Se define el número de Mach de la fuente como

$$\beta = \frac{v}{c(T)}, \tag{2.25}$$

y para velocidades mucho menores que la velocidad del sonido, $|\beta| \ll 1$, las expresiones pueden aproximarse a primer orden:

$$f_1 \simeq f_e(1 - \beta), \qquad f_2 \simeq f_e(1 + \beta). \tag{2.26}$$

2.4.2. Estimador diferencial de velocidad

A partir de las dos frecuencias recibidas se define el estimador

$$\hat{v}_{\text{diff}} = c(T)\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2}. \tag{2.27}$$

Al sustituir las expresiones de la ecuación (2.24), con una misma frecuencia emitida f_e para ambos receptores, se obtiene

$$f_2 - f_1 = f_e \left[\frac{1}{1-\beta} - \frac{1}{1+\beta} \right] = \frac{2 f_e \beta}{1-\beta^2}, \tag{2.28}$$

$$f_1 + f_2 = f_e \left[\frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1+\beta} \right] = \frac{2 f_e}{1-\beta^2}. \tag{2.29}$$

Por tanto,

$$\frac{f_2 - f_1}{f_1 + f_2} = \beta, \tag{2.30}$$

y el estimador recupera la velocidad de la fuente:

$$\hat{v}_{\text{diff}} = v. \tag{2.31}$$

La frecuencia emitida se cancela en el cociente, por lo que la velocidad puede estimarse sin conocer su valor absoluto. En la adquisición, las frecuencias de ambos canales se calculan sobre ventanas temporales comparables; la interpretación diferencial corresponde al caso en que la frecuencia de emisión cambia poco durante la diferencia de recorrido entre los receptores.

La frecuencia media

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{2.32}$$

sirve como indicador de la escala de frecuencia común. En el modelo Doppler exacto satisface

$$f_{\text{mean}} = \frac{f_e}{1-\beta^2}, \tag{2.33}$$

por lo que para $|\beta| \ll 1$ aproxima la frecuencia emitida. Esta magnitud permite contextualizar la evolución de las frecuencias recibidas junto con la estimación diferencial de velocidad.

Capítulo 3

Instrumentación y metodología experimental

En este capítulo se describe la instrumentación empleada para adquirir y procesar las señales acústicas, así como los procedimientos utilizados para caracterizar experimentalmente los observables desarrollados en los capítulos anteriores. Se presentan la arquitectura general de WALO, la configuración de adquisición y los montajes experimentales para la estimación de distancia, dirección de llegada y movimiento de una fuente sonora.

La metodología presenta la configuración instrumental y los procedimientos de los experimentos de distancia y dirección. También describe el montaje cinemático, la adquisición continua y la referencia óptica utilizada para contrastar la estimación Doppler mediante seguimiento en Tracker.

La implementación de hardware y software se encuentra documentada en repositorios versionados. El diseño del overlay para la plataforma PYNQ-Z2 corresponde a la versión 1.5.3 del repositorio de hardware [15], mientras que las rutinas de adquisición y procesamiento se encuentran en el repositorio de software [16]. Estas referencias permiten identificar las implementaciones utilizadas y consultar su evolución.

3.1. Arquitectura e instrumentación de WALO

WALO es una plataforma de adquisición y procesamiento de señales acústicas implementada sobre una tarjeta PYNQ-Z2. El sistema integra dos canales de recepción analógica, conversión analógico-digital, procesamiento digital programable en FPGA y una interfaz de control desarrollada en Python.

La arquitectura se organiza en tres etapas funcionales:

1. **Transducción:** conversión de las variaciones de presión acústica en señales eléctricas mediante dos módulos de micrófono.
2. **Adquisición y procesamiento digital:** conversión de las señales analógicas mediante el XADC, acondicionamiento digital y transferencia de los datos hacia memoria.

3. **Control y análisis:** configuración del hardware, captura de registros, extracción de observables y estimación de magnitudes físicas mediante rutinas de Python.

3.1.1. Unidad de procesamiento y adquisición

La plataforma utiliza una tarjeta PYNQ-Z2 basada en el dispositivo Zynq-7000 XC7Z020. Este integra un sistema de procesamiento ARM y una matriz de lógica programable FPGA. La separación entre ambos dominios permite ejecutar las tareas de control y análisis en software, mientras que la adquisición y determinadas operaciones de procesamiento se realizan mediante bloques de hardware configurados en la lógica programable.

La conversión analógico-digital se realiza mediante el XADC integrado en el dispositivo. Los dos canales de recepción se conectan a las entradas analógicas A0 y A1 de la tarjeta, correspondientes a los canales auxiliares Vaux1 y Vaux9, respectivamente.

La arquitectura de adquisición utiliza el secuenciador dual del XADC para registrar ambos canales de manera simultánea. La configuración nominal del convertidor corresponde a una tasa agregada de 1 MSPS, equivalente a 500 kSPS por canal antes del diezmado digital. La sincronización intercanal se verificó experimentalmente mediante una prueba con una señal común aplicada a ambas entradas. La descripción del procedimiento y su evidencia técnica se encuentran en los repositorios de hardware y software anexos [15, 16].

3.1.2. Transductores y excitación acústica

La recepción acústica se realiza mediante dos módulos de micrófono electret con preamplificación MAX4466. Cada módulo entrega una señal analógica cuya amplitud depende de la presión acústica incidente, de la respuesta del transductor y de la ganancia configurada en el circuito.

Durante los experimentos de caracterización se utilizó la configuración de ganancia máxima disponible en ambos módulos. No se dispone de una calibración absoluta de dicha ganancia ni de una caracterización independiente de su linealidad. Por esta razón, las amplitudes registradas se tratan como magnitudes eléctricas de los canales y no como mediciones directas de presión acústica en pascales.

La excitación acústica se produjo mediante un buzzer activo con frecuencia nominal cercana a 2600 Hz. Para los experimentos pulsados, el buzzer se accionó mediante una salida digital de la tarjeta, conectada a un transistor 2N2222A que controla su alimentación. Esta etapa permite generar pulsos acústicos bajo el control temporal del sistema digital.

3.1.3. Arquitectura de procesamiento digital

La lógica programable ejecuta la adquisición de los canales, la reducción programable de la tasa de muestreo y la transferencia de los registros mediante interfaces DMA. La arquitectura de hardware utilizada en los experimentos corresponde a la versión 1.5.3 del overlay.

En los experimentos de distancia y dirección se utilizó un factor de diezmado $M = 10$, correspondiente a una tasa efectiva de 50 kSPS por canal en los registros procesados. En consecuencia, debe distinguirse esta tasa de salida de la tasa nominal de conversión del XADC, de 500 kSPS por canal antes del diezmado.

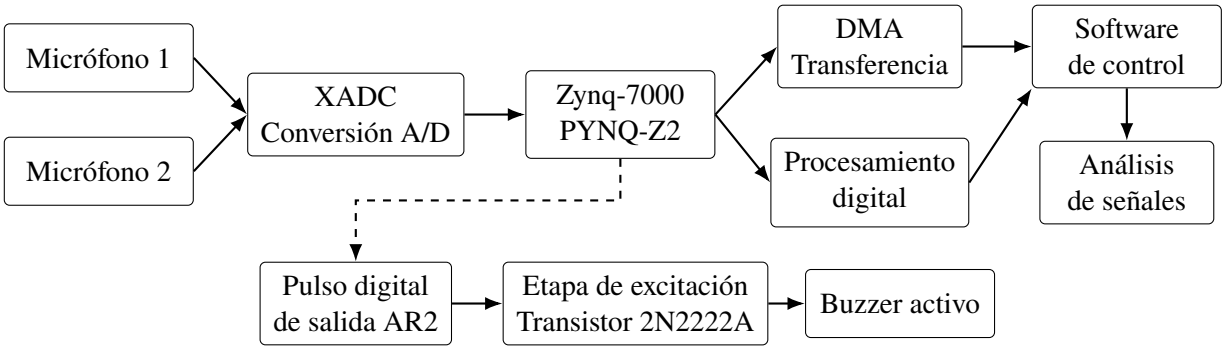


Figura 3.1. Arquitectura funcional de WALO. Se distinguen la recepción analógica, la adquisición mediante XADC, el procesamiento en FPGA y la transferencia de datos hacia el sistema de procesamiento.

3.2. Configuración de adquisición y procesamiento

La configuración de adquisición depende del observable que se desea estimar. Los experimentos de distancia y dirección emplean excitación pulsada, mientras que el experimento cinemático requiere una adquisición continua para seguir la variación temporal de la frecuencia recibida.

3.2.1. Adquisición pulsada

En los experimentos de distancia y dirección, el sistema genera un pulso de excitación mediante la salida digital AR2. El instante de activación proporciona una referencia temporal para la captura de la respuesta acústica.

La adquisición se realiza simultáneamente en ambos canales. El registro temporal permite identificar la llegada de la señal directa y extraer las magnitudes asociadas a la ventana de observación. La duración de la ventana se define en relación con la frecuencia nominal del buzzer y con el número de ciclos analizados.

Para la caracterización de distancia se utilizó una ventana correspondiente a tres ciclos de la señal nominal. Esta elección se relacionó con la geometría del montaje: la mesa, situada aproximadamente 50 cm por debajo de la fuente y del micrófono, constituía la superficie reflectante más cercana. La duración de la ventana es

$$T_{\text{gate}} = \frac{K}{f_0}, \tag{3.1}$$

donde $K = 3$ y f_0 es la frecuencia nominal de la fuente. Para $f_0 = 2600\,\text{Hz}$, la duración es aproximadamente 1.15 ms.

La ventana se seleccionó para restringir el análisis a la respuesta inicial y reducir la contribución de reflexiones posteriores. La mesa es la superficie reflectante más cercana; sin embargo, no se dispone aquí de una determinación completa de las longitudes de las trayectorias directa y reflejada que permita demostrar que la primera reflexión llega después del intervalo de 1.15 ms. Por ello, la ventana privilegia la respuesta inicial, pero no se considera una garantía de exclusión de todas las reflexiones. El recinto no se trata como anecoico.

3.2.2. Adquisición continua

Para el estudio del movimiento de la fuente se registraron continuamente ambos canales durante diez ensayos de 10 s cada uno. La tasa de adquisición almacenada fue de 50 kSPS por canal, después de aplicar el factor de diezmado $M = 10$. Cada ensayo contiene, por tanto, 500 000 muestras por canal. La excitación del buzzer se mantuvo activa durante todo el registro y la adquisición comenzó antes de iniciar el desplazamiento, de modo que incluyera un intervalo inicial de reposo.

A partir de las señales se estimó la frecuencia recibida en ventanas sucesivas. Para la caracterización cinemática, la secuencia de estimaciones se procesó a una tasa temporal de 100 Hz. Esta tasa corresponde a la salida del procesamiento cinemático y no a la tasa de muestreo del convertidor. Las dos frecuencias se utilizan para construir estimaciones de velocidad relativa conforme al modelo Doppler desarrollado en el capítulo anterior.

3.2.3. Calibración temporal de los canales

La estimación absoluta de distancia mediante ToA requiere caracterizar el retardo entre la orden de emisión y la detección del arribo acústico. Este retardo incluye contribuciones de la etapa de excitación, del transductor emisor, de los micrófonos, de la electrónica de recepción y del procesamiento digital.

Para cada canal se utilizó una medición de referencia a 10 cm. Si el tiempo de llegada medido a esa distancia es $t_{\mathrm{arr,ref}}$, el retardo efectivo se determina mediante

$$t_{\mathrm{off}} = t_{\mathrm{arr,ref}} - t_{\mathrm{em}} - \frac{r_{\mathrm{ref}}}{c(T)}, \tag{3.2}$$

donde t_{em} representa el instante de referencia asociado a la orden digital de excitación, y $c(T)$ la velocidad del sonido utilizada para la temperatura del ensayo. Esta referencia corresponde al evento eléctrico de activación del buzzer y no debe confundirse con el instante exacto en que comienza la radiación acústica. El retardo entre ambos eventos queda incluido en el retardo efectivo determinado mediante la calibración.

La calibración se realizó de manera independiente para cada micrófono. Los valores obtenidos se almacenaron en el perfil de calibración utilizado por las rutinas de estimación. El retardo efectivo reúne las contribuciones de la cadena de excitación, recepción y procesamiento bajo la configuración empleada.

3.3. Metodología de caracterización experimental

3.3.1. Caracterización experimental de distancia

El primer experimento caracteriza la respuesta de cada canal de recepción en función de la distancia entre el buzzer y el micrófono. Se estudian las variaciones de amplitud, energía digital y tiempo de llegada, con el propósito de establecer modelos empíricos para la estimación radial.

Montaje experimental

El montaje utiliza un buzzer activo como fuente acústica y un micrófono como receptor. Los dos canales se caracterizan de manera independiente, manteniendo la misma configuración geométrica y electrónica.

La fuente y el micrófono se ubicaron a una misma altura aproximada de 50 cm sobre una mesa de madera. La orientación fue axial: la salida del buzzer se dirigió hacia la cara del micrófono. La distancia se midió entre el centro de la salida acústica del buzzer y el centro de la membrana del micrófono.

Las distancias se determinaron mediante una cinta métrica con resolución indicada de 1 mm. La referencia geométrica también depende de la alineación y de la identificación de los centros de los transductores.

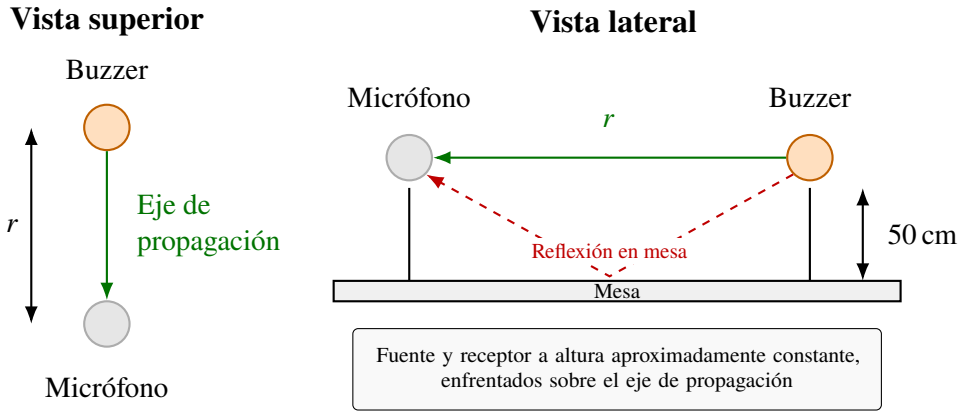


Figura 3.2. Montaje experimental para la caracterización radial. La fuente y el micrófono se mantienen a una altura aproximadamente constante y enfrentados sobre el eje de propagación.

Condiciones de medición

La fuente se operó a una frecuencia nominal cercana a 2600 Hz. La temperatura de referencia utilizada en el procesamiento fue de 20 °C, con una velocidad del sonido aproximada de 343.2 m/s.

Se realizaron mediciones en nueve posiciones radiales:

$$r \in \{15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100\} \text{ cm}. \tag{3.3}$$

En cada posición se registraron veinte pulsos por canal. Por tanto, cada micrófono cuenta con ciento ochenta registros distribuidos en las nueve distancias.

La configuración de ganancia de ambos módulos se mantuvo en el máximo disponible. La caracterización se realizó primero para un canal y luego para el otro, conservando la geometría del montaje.

Magnitudes registradas

Para cada pulso se conservaron las señales temporales y las magnitudes calculadas por la rutina de adquisición. Entre los observables físicos de interés se encuentran:

- Amplitud RMS de la señal recibida;
- Magnitud digital asociada a la energía directa;
- Tiempo de llegada detectado;

La amplitud RMS y la energía directa son observables instrumentales obtenidos a partir de las señales eléctricas digitalizadas. La amplitud RMS caracteriza el nivel eléctrico de cada canal, mientras que E_{direct} es una magnitud digital dependiente de la implementación, de la ventana temporal, de la tasa de muestreo y de la representación numérica. Ninguna de las dos constituye, con la configuración utilizada, una medición absoluta de presión acústica en pascales o de energía acústica en joules.

Calibración y caracterización radial

Los parámetros de los modelos radiales se determinan a partir de las mediciones de amplitud y energía digital. Para la amplitud se considera el modelo

$$A(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{3.4}$$

mientras que para la magnitud digital asociada a la energía se considera

$$\mathcal{E}_{\text{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}. \tag{3.5}$$

Los parámetros k_A y k_E se estiman de manera independiente para cada canal. Estos coeficientes representan calibraciones empíricas del sistema completo bajo las condiciones del montaje.

La calibración temporal por canal se efectuó a una distancia de referencia de 10 cm. El retardo efectivo obtenido se incorporó en la estimación de distancia por ToA.

La evaluación de los modelos radiales debe distinguir entre los datos utilizados para determinar los coeficientes y aquellos empleados para evaluar su capacidad predictiva. Cuando se utilizan las mismas mediciones para ambas operaciones, el error obtenido describe el ajuste dentro de la muestra y no constituye una validación independiente.

Condiciones de propagación

El montaje se realizó en un recinto interior con superficies reflectantes. La elevación de los transductores sobre la mesa y el uso de excitación pulsada buscan reducir la contribución de reflexiones tardías dentro de la ventana temporal analizada.

La ventana de observación se selecciona para analizar la respuesta inicial y privilegiar la contribución de la trayectoria directa. Esta elección puede reducir la influencia de reflexiones tardías, pero no garantiza que todas las contribuciones reflejadas queden fuera de la ventana analizada.

La presencia de superficies reflectantes, incluida la mesa de madera, impide asumir condiciones anecoicas. Por tanto, la compatibilidad de los datos con las dependencias radiales esperadas se evalúa experimentalmente y se interpreta dentro de las condiciones concretas del montaje.

3.3.2. Caracterización experimental de dirección de llegada

El segundo experimento evalúa la capacidad del arreglo de dos micrófonos para estimar la dirección de llegada de una señal acústica. Se comparan dos procedimientos: la estimación basada en diferencias de tiempos de llegada (TDOA) y la estimación basada en diferencias de fase intercanal (PDoA).

Geometría del arreglo

Los dos micrófonos se dispusieron sobre una línea recta, con una separación entre centros de 5 cm. El centro geométrico del arreglo se utilizó como referencia para definir la posición angular de la fuente.

El buzzer se ubicó a una distancia radial aproximada de 30 cm del centro del arreglo y se orientó hacia ambos micrófonos. La altura de los transductores se mantuvo aproximadamente en 50 cm sobre la mesa.

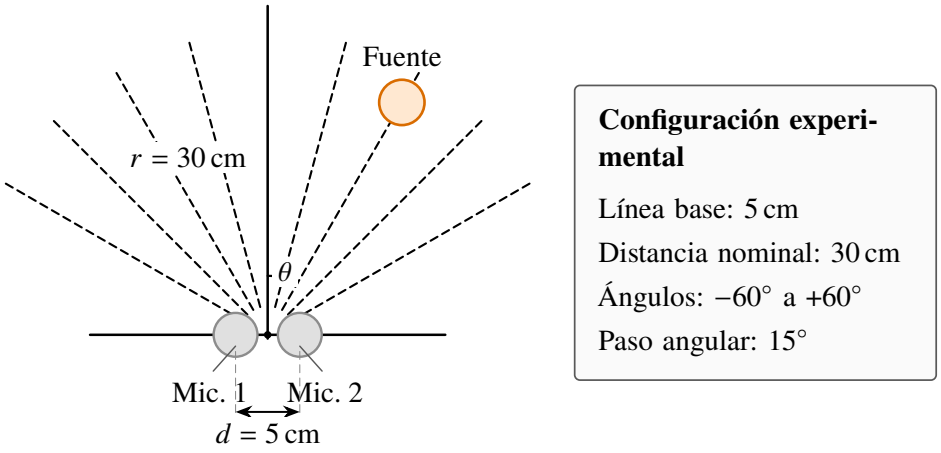


Figura 3.3. Montaje del experimento angular. Los micrófonos forman una línea base de 5 cm y la fuente se desplaza sobre posiciones angulares definidas respecto al centro del arreglo.

Posiciones angulares y referencia

La posición de la fuente se estableció mediante marcas angulares respecto al eje normal al arreglo. Se consideraron nueve posiciones:

$$\theta_{\text{ref}} \in \{-60^\circ, -45^\circ, -30^\circ, -15^\circ, 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ\}. \tag{3.6}$$

La distancia radial se mantuvo aproximadamente constante durante el barrido. La referencia angular se determinó mediante el montaje geométrico y el instrumento de medición angular disponible. La incertidumbre de esta referencia se estima en aproximadamente 1°; este valor debe entenderse como una estimación del procedimiento de posicionamiento y no como una resolución angular intrínseca del sistema WALO.

Para cada posición se registraron diez pulsos, para un total de noventa registros en el conjunto de datos.

Adquisición y estimadores evaluados

La adquisición se realizó con factor de diezmado $M = 10$ y una tasa de 50 kSPS por canal. La excitación pulsada proporciona una referencia temporal común y permite analizar la respuesta inicial de ambos micrófonos.

Para cada registro se obtuvieron estimaciones angulares mediante dos métodos:

1. **TDOA:** se identifican los tiempos de llegada en ambos canales y se convierte su diferencia en una estimación angular mediante la geometría de la línea base.
2. **PDoA:** se estima la diferencia de fase intercanal de la componente acústica de interés y se obtiene el ángulo mediante el modelo interferométrico.

La evaluación de ambos métodos utiliza el mismo conjunto de posiciones de referencia. Para cada posición se calculan primero las estadísticas de las diez adquisiciones correspondientes. Las métricas globales se obtienen posteriormente a partir de los resultados por posición, evitando tratar las noventa capturas como si correspondieran a una única condición angular.

Control de sincronización y coherencia intercanal

La estimación angular depende de que las diferencias temporales y de fase entre los canales correspondan a la propagación acústica y no a retardos introducidos por la adquisición.

La arquitectura utiliza adquisición simultánea de ambos canales y la sincronización intercanal fue verificada experimentalmente mediante una señal común aplicada a las dos entradas. La descripción de la prueba y su evidencia se encuentran disponibles en los repositorios de hardware y software anexados [15, 16]. La caracterización de la respuesta analógica de cada módulo se considera por separado al interpretar las diferencias de fase y de tiempo.

3.3.3. Protocolo de caracterización cinemática

El tercer experimento está diseñado para estudiar la estimación de velocidad de una fuente acústica en movimiento mediante el desplazamiento Doppler diferencial registrado por dos micrófonos fijos. A diferencia de los experimentos anteriores, que utilizan excitación pulsada, esta medición requiere una adquisición continua durante el movimiento.

El montaje permite estudiar la estimación de velocidad mediante desplazamiento Doppler y contrastarla con una referencia óptica independiente obtenida mediante Tracker. La campaña experimental comprende diez ensayos de 10 s, con registros acústicos de ambos canales y seguimiento óptico de la fuente móvil. La comparación entre ambas mediciones se realiza después de alinear sus bases temporales; esta alineación se trata como parte del procesamiento y no como una calibración independiente de latencia.

Montaje mecánico

El montaje utiliza un riel rectilíneo de longitud nominal aproximada de 2 m. Un carro se desplaza sobre el riel y lleva instalado el buzzer, que constituye la fuente acústica móvil. El movimiento se inicia mediante un empuje manual y queda limitado por topes mecánicos rígidos en los extremos; no se utiliza un elemento elástico para impulsar ni para restaurar el movimiento.

Se disponen dos micrófonos fijos en extremos opuestos del recorrido. El micrófono 1 se ubica en el extremo inicial y el micrófono 2 en el extremo final. El buzzer se orienta hacia el micrófono 1 y en sentido opuesto al micrófono 2. Aunque el riel tiene una longitud nominal de 2 m, las posiciones efectivas de los extremos del recorrido, referidas al origen geométrico empleado en la caracterización, son (9.4 ± 0.1) cm y (175.6 ± 0.1) cm. El recorrido útil resultante es (166.2 ± 1.4) cm. Estas magnitudes describen el intervalo mecánico utilizable y no deben confundirse con la posición óptica instantánea del buzzer.

La masa del conjunto móvil no se utiliza en la estimación Doppler de velocidad y no se asigna un valor en este capítulo, pues no se dispone de una medición documentada.

Condiciones de adquisición

Cada ensayo registra simultáneamente ambos canales durante 10 s, a una tasa de 50 kSPS por canal después del diezmado $M = 10$. Esto equivale a 500 000 muestras por canal y ensayo. Se realizaron diez ensayos. El buzzer permaneció activo durante toda la captura, que comenzó antes del movimiento para conservar un intervalo inicial de reposo. El carro se desplaza mediante un empuje manual y puede recorrer el riel en sentidos alternados; los topes rígidos delimitan el movimiento.

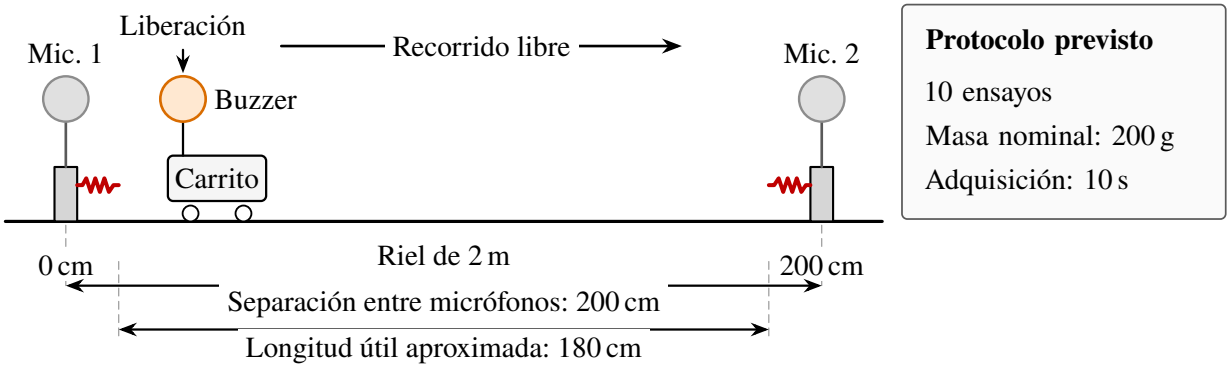


Figura 3.4. Esquema del montaje cinemático. El carro con la fuente acústica se desplaza sobre un riel entre dos micrófonos fijos. El movimiento se inicia mediante un empuje manual y el recorrido está limitado por topes mecánicos en sus extremos.

La posición de la fuente acústica se obtuvo mediante seguimiento óptico en Tracker. El seguimiento se realiza sobre el buzzer. La secuencia original de Tracker tiene una frecuencia de adquisición cercana a 30 Hz; su interpolación a una base temporal de 100 Hz permite compararla con la salida cinemática de WALO, pero no incrementa la resolución temporal ni la precisión espacial intrínsecas del video. Los eventos de sincronización identificados se utilizan como referencias candidatas para alinear las series y no constituyen, por sí solos, una medición validada de la latencia entre sistemas.

Estimación de velocidad y posición

A partir de las señales registradas se estima la frecuencia instantánea en cada canal mediante el procesamiento temporal y espectral descrito en el capítulo 1. Para expresar el desplazamiento de frecuencia respecto al reposo, se utiliza una referencia independiente por micrófono y por ensayo, estimada en el intervalo inicial de reposo entre 0.50 y 0.80 s. Los valores medios de referencia observados en la campaña fueron 2595.474 Hz para MIC1 (desviación estándar 1.988 Hz) y 2596.610 Hz para MIC2 (desviación estándar 1.685 Hz). La variación de la frecuencia de reposo entre ensayos y canales hace necesario conservar estas referencias individuales y no imponer una única frecuencia nominal a toda la campaña.

Con la convención de signo definida para cada receptor, las velocidades radiales se calculan como

$$\hat{v}_1(t) = -c(T)\frac{f_1(t) - f_{01}}{f_{01}}, \tag{3.7}$$

$$\hat{v}_2(t) = +c(T)\frac{f_2(t) - f_{02}}{f_{02}}, \tag{3.8}$$

donde f_{01} y f_{02} son las frecuencias de referencia en reposo para MIC1 y MIC2, respectivamente. Los signos opuestos corresponden a la orientación enfrentada de los receptores y a la convención de desplazamiento a lo largo del riel. La combinación de ambos canales se obtiene a partir de las estimaciones radiales individuales, de acuerdo con la geometría del montaje.

La estimación depende de la estabilidad de las referencias de reposo. Si la frecuencia del buzzer deriva durante el ensayo, una variación propia de la fuente puede confundirse con el desplazamiento Doppler. Por ello, la frecuencia inicial de reposo se estima por ensayo y canal, y la posible no estacionariedad de esa referencia debe considerarse al interpretar las velocidades.

Las estimaciones individuales representan la componente radial de la velocidad bajo el modelo Doppler de fuente móvil y receptor fijo. Su interpretación requiere que la frecuencia de referencia sea representativa del estado de reposo y que las trayectorias acústicas dominantes sean compatibles con la geometría idealizada. Además, las señales recibidas corresponden a instantes de emisión y propagación distintos; por ello, las variaciones temporales de la frecuencia propia del buzzer y las diferencias de propagación pueden introducir discrepancias entre canales.

La posición puede estimarse mediante integración temporal de la velocidad:

$$\hat{x}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} \hat{v}_{\mathrm{diff}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{3.9}$$

donde x_0 es la posición inicial de referencia. La integración acumula los errores de velocidad, por lo que cualquier sesgo sistemático puede producir una desviación creciente en la posición estimada.

La coordenada integrada se expresa respecto al inicio de la captura y depende de la condición inicial x_0 adoptada. En la comparación con Tracker se debe mantener explícita la transformación entre el origen de WALO, la geometría física del riel y el origen de la coordenada óptica. La corrección de deriva y el tratamiento de los extremos del movimiento se evalúan a partir de los registros; no se presupone que la integración esté libre de deriva.

Modelo dinámico de referencia

El movimiento observado no corresponde a un oscilador armónico con fuerza restauradora elástica: el carro se impulsa manualmente y se desplaza entre topes mecánicos. En consecuencia, no se adopta un modelo masa–resorte ni se interpretan los registros mediante una solución exponencial sinusoidal.

Entre impactos, una descripción dinámica general del movimiento puede escribirse como

$$m\ddot{x} = F_f(v, \ldots), \tag{3.10}$$

donde F_f representa la fuerza resultante de resistencia al movimiento, sin imponer aquí una ley constitutiva específica. En los contactos con los topes, una representación idealizada del cambio de velocidad es

$$v^+ = -e\, v^-, \tag{3.11}$$

donde v^- y v^+ son las velocidades inmediatamente antes y después del impacto, y e es un coeficiente de restitución. Este coeficiente no fue medido, por lo que la expresión describe únicamente la estructura idealizada de un impacto y no se utiliza para ajustar parámetros.

La fuerza de resistencia puede incluir efectos de fricción y pérdidas mecánicas, pero los datos disponibles no justifican identificar por separado un modelo de fricción seca o viscosa. Tampoco se estiman la masa, un coeficiente de amortiguamiento ni un coeficiente de restitución. El análisis se centra en las magnitudes cinemáticas medidas y en su comparación con la referencia óptica.

3.4. Tratamiento estadístico y métricas de error

El análisis experimental requiere distinguir entre la incertidumbre de las magnitudes de referencia, la dispersión de las mediciones repetidas y el error de los estimadores. Estas cantidades describen aspectos diferentes del proceso de medición y no deben utilizarse indistintamente.

3.4.1. Estadística de las mediciones repetidas

Para una magnitud q medida N veces, el valor medio se calcula como

$$\bar{q} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} q_i. \tag{3.12}$$

La dispersión de las mediciones se caracteriza mediante la desviación estándar muestral:

$$s_q = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (q_i - \bar{q})^2}. \tag{3.13}$$

Cuando las mediciones pueden considerarse independientes y representativas de una misma condición, el error estándar de la media es

$$\mathrm{SEM} = \frac{s_q}{\sqrt{N}}. \tag{3.14}$$

La desviación estándar caracteriza la dispersión de las observaciones individuales, mientras que el SEM caracteriza la incertidumbre estadística asociada a la estimación de la media bajo las hipótesis indicadas. No son magnitudes intercambiables.

3.4.2. Error de estimación

Para una magnitud lineal, el error individual entre una estimación q_i y su referencia $q_{i,\mathrm{ref}}$ se define como

$$e_i = q_i - q_{i,\mathrm{ref}}. \tag{3.15}$$

En el caso de magnitudes angulares, la diferencia debe expresarse en el intervalo principal $(-\pi, \pi]$ para evitar errores artificiales al cruzar el límite de periodicidad. En la expresión siguiente, los ángulos se expresan en radianes. Se define

$$\Delta\theta_i = \theta_i - \theta_{i,\mathrm{ref}}, \tag{3.16}$$

y el error angular reducido al intervalo principal como

$$e_{\theta,i} = \mathrm{atan2}\left[\sin(\Delta\theta_i), \cos(\Delta\theta_i)\right]. \tag{3.17}$$

Las métricas angulares MAE, RMSE y sesgo se calculan utilizando $e_{\theta,i}$ en lugar de la diferencia angular sin envolver. Si se reportan en grados, el error obtenido en radianes se convierte antes de calcular o presentar las métricas.

El error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) se calculan como

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |e_i|, \tag{3.18}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^2}, \tag{3.19}$$

El sesgo medio se expresa mediante

$$\text{Bias} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i. \tag{3.20}$$

Estas métricas permiten evaluar la diferencia entre las estimaciones y sus referencias. No representan por sí mismas la incertidumbre instrumental ni permiten identificar de forma aislada el origen de los errores.

3.4.3. Referencias geométricas e instrumentales

En el experimento de distancia, la referencia radial se determina mediante una cinta métrica con resolución indicada de 1 mm. La incertidumbre efectiva también depende de la alineación de los transductores y de la determinación de sus centros geométricos.

En el experimento angular, la referencia se establece mediante las posiciones marcadas respecto al centro del arreglo. La incertidumbre angular de referencia se estima en aproximadamente 1°. Este valor debe distinguirse del error observado en los estimadores TDOA y PDoA.

En el experimento cinemático, la geometría mecánica del riel se describe mediante las posiciones medidas de los límites efectivos del recorrido. Esta geometría no equivale a la coordenada óptica del buzzer ni al origen temporal y espacial utilizado por WALO. La posición obtenida mediante Tracker corresponde al buzzer seguido en el video y debe tratarse como una medición con resolución temporal y espacial finita, no como un valor exacto. La interpolación de los cuadros a una base de 100 Hz facilita la comparación numérica, pero no reduce la incertidumbre asociada a la frecuencia original del video. La masa del carro no es necesaria para la estimación Doppler de velocidad y no se dispone de una medición documentada de ella.

3.4.4. Trazabilidad y conservación de los datos

Los registros originales de cada experimento se conservan como base del análisis. Las transformaciones, filtros, estimadores y criterios de selección deben poder relacionarse con los datos de origen y con la configuración de adquisición utilizada.

La evaluación de los resultados debe distinguir entre datos de calibración, datos empleados para ajustar los modelos y datos destinados a validación independiente. Cuando no existe una separación entre ajuste y evaluación, los indicadores obtenidos deben identificarse como resultados dentro de la muestra.

No se eliminan mediciones únicamente por apartarse del comportamiento esperado. Cualquier criterio de exclusión debe estar definido y justificado por una condición instrumental o experimental identificable. En ausencia de dicho criterio, las anomalías se conservan y se discuten como parte

de la caracterización del sistema.

Capítulo 4

Resultados y discusión

En este capítulo se presenta la evaluación experimental de WALO a partir de tres experimentos complementarios. El primero caracteriza la respuesta radial del sistema y evalúa la estimación de distancia mediante amplitud recibida (RSSI) y tiempo de llegada (ToA). El segundo evalúa la estimación de dirección de llegada mediante diferencia de fase (PDoA) y diferencia temporal de llegada (TDoA). El tercero aborda la reconstrucción cinemática de una fuente móvil a partir de las variaciones Doppler registradas por dos micrófonos.

La presentación sigue la secuencia de información necesaria para describir una fuente acústica: distancia, dirección y evolución temporal del movimiento. En cada experimento se presentan los resultados cuantitativos, su interpretación física y las limitaciones de las condiciones de medición. Las figuras de esta sección corresponden a las visualizaciones experimentales generadas a partir de los conjuntos de datos descritos; las métricas se distinguen de las correlaciones y de las referencias de comparación empleadas.

4.1. Caracterización de la respuesta espacial: Experimento 01

El primer experimento caracteriza la respuesta radial de WALO mediante dos observables extraídos de las señales recibidas: la amplitud RMS y la energía digital. A partir de la amplitud se construye un estimador de distancia denominado RSSI en el contexto de este trabajo. También se evalúa un estimador basado en el tiempo de llegada (ToA). El objetivo es examinar la relación entre las señales registradas y la separación entre la fuente y los micrófonos, y comparar los resultados de ambos procedimientos en sus respectivas campañas de evaluación.

4.1.1. Calibración radial de amplitud RMS y energía digital

La respuesta radial de los dos canales se caracteriza mediante la amplitud RMS y la energía digital. Para la amplitud RMS se considera una dependencia inversa con la distancia,

$$A_{\mathrm{RMS}}(r) = \frac{k_A}{r}, \tag{4.1}$$

mientras que la energía digital se representa mediante una dependencia inversa con el cuadrado

de la distancia,

$$E_{\mathrm{dig}}(r) = \frac{k_E}{r^2}. \tag{4.2}$$

Los parámetros k_A y k_E son coeficientes de calibración instrumental. En particular, la amplitud RMS se expresa en milivoltios y k_A tiene unidades de mV m cuando r se expresa en metros. La energía digital es un observable calculado a partir de las muestras y no representa, por sí misma, energía acústica absoluta en joules.

La Figura 4.1 reúne las dos calibraciones en una composición de cuatro paneles. La fila superior corresponde a la amplitud RMS y la inferior a la energía digital. En la columna izquierda se muestran los datos en los dominios linealizados, $1/r$ para la amplitud y $1/r^2$ para la energía; en la columna derecha se presenta la respuesta en función de la distancia física r. Cada panel incluye los datos de MIC1 y MIC2 y los ajustes correspondientes.

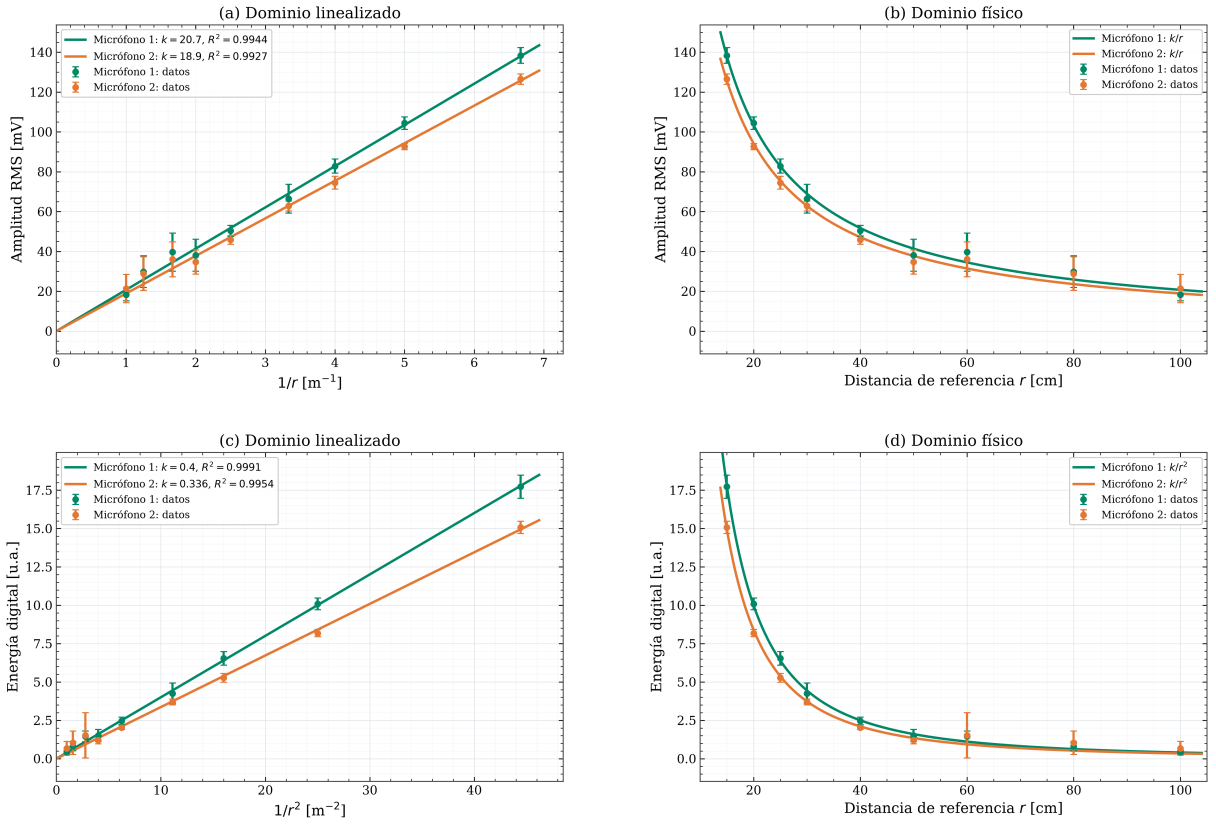


Figura 4.1. Calibración radial de los dos canales de recepción. (a) Amplitud RMS frente a $1/r$; (b) amplitud RMS en función de la distancia r; (c) energía digital frente a $1/r^2$; y (d) energía digital en función de r. Se muestran los datos de MIC1 y MIC2 y los ajustes utilizados para caracterizar la respuesta radial.

Para la amplitud RMS, los ajustes proporcionan los coeficientes:

$$k_{A,1} = 20.6934 \text{ mV m}, \qquad R^2_{A,1} = 0.99443, \tag{4.3}$$
$$k_{A,2} = 18.8589 \text{ mV m}, \qquad R^2_{A,2} = 0.99266. \tag{4.4}$$

Los ajustes de energía digital proporcionan:

$$k_{E,1} = 0.400201, \qquad R^2_{E,1} = 0.99914, \tag{4.5}$$
$$k_{E,2} = 0.336249, \qquad R^2_{E,2} = 0.99542. \tag{4.6}$$

Los coeficientes de determinación, superiores a 0.99 en los cuatro ajustes, indican una correspondencia elevada con los modelos radiales utilizados dentro del intervalo caracterizado. La diferencia entre los coeficientes de MIC1 y MIC2 muestra que la respuesta depende del canal; por esta razón, las calibraciones se mantienen independientes. Estos ajustes caracterizan la respuesta instrumental bajo las condiciones de la campaña y no constituyen una calibración universal de presión acústica.

4.1.2. Estimación de distancia mediante RSSI

En este trabajo, RSSI designa el estimador radial construido a partir de la amplitud RMS recibida, expresada en milivoltios. No se trata de una potencia de radiofrecuencia ni se expresa en dBm. A partir del modelo de la Ecuación 4.1, la distancia estimada se obtiene como

$$\hat{r} = \frac{k_A}{A_{\text{RMS}}}, \tag{4.7}$$

donde el coeficiente k_A se determina por separado para cada micrófono. Para evaluar el estimador se utilizó una campaña independiente de validación, manteniendo congelados los coeficientes obtenidos durante la calibración. Por tanto, los valores de la Tabla 4.1 corresponden a observaciones de validación y no a un nuevo ajuste de los parámetros.

En la validación independiente, el estimador presenta un MAE global de 1.345 cm y un RMSE de 1.992 cm. Los sesgos de ambos canales son negativos y de magnitud inferior a 0.32 cm, lo que indica una ligera tendencia a subestimar la distancia en el conjunto evaluado. El error absoluto máximo, sin embargo, alcanza 10.429 cm en MIC1. Por ello, los errores medios reducidos no implican que todas las estimaciones se encuentren igualmente cerca de la referencia.

Los resultados respaldan el uso de la amplitud RMS como observable para estimar distancia

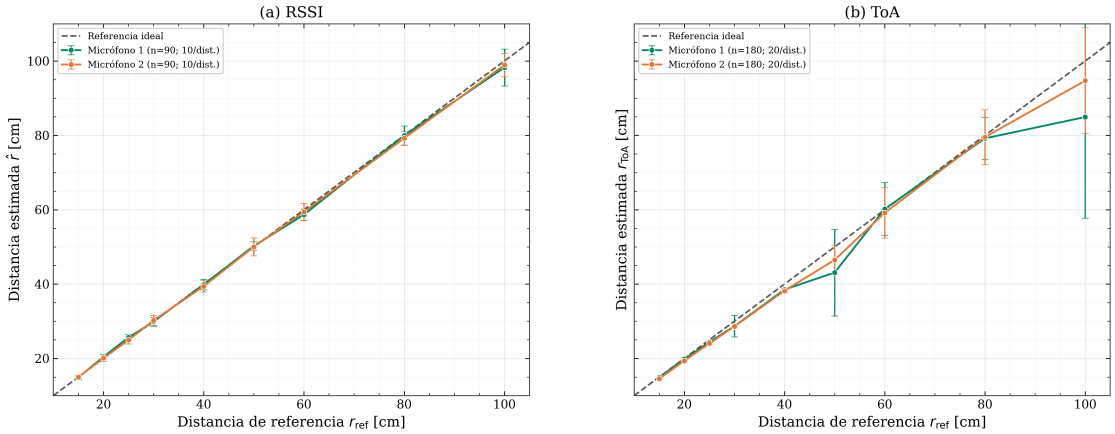


Figura 4.2. Comparación experimental de la estimación de distancia mediante RSSI y ToA para MIC1 y MIC2. Se representan las distancias estimadas frente a la distancia de referencia en los conjuntos de datos correspondientes a cada método.

Tabla 4.1. Métricas de validación independiente del estimador de distancia basado en amplitud RMS (RSSI), con los coeficientes de calibración mantenidos constantes.

Métrica	**MIC1**	**MIC2**	**Global**
Número de observaciones	90	90	180
Sesgo [cm]	-0.234	-0.311	-0.273
MAE [cm]	1.391	1.298	1.345
RMSE [cm]	2.141	1.832	1.992
MAPE [%]	2.945	2.952	2.948
Error absoluto máximo [cm]	10.429	5.401	10.429

dentro del intervalo y las condiciones de la campaña de validación. No demuestran que el mismo error se mantenga fuera del intervalo evaluado, bajo cambios de orientación, nivel de excitación, respuesta del transductor o condiciones acústicas. La energía digital caracterizada en la subsección anterior no se presenta aquí como un estimador de distancia validado de manera independiente.

4.1.3. Estimación radial mediante tiempo de llegada

El tiempo de llegada de la señal permite estimar la distancia a partir del tiempo de propagación acústica. La Figura 4.3 presenta la comparación de los residuos de RSSI y ToA para los dos canales, mientras que la Tabla 4.2 resume las métricas disponibles para ToA.

Ambos canales presentan un sesgo medio negativo, por lo que ToA tiende a subestimar la distancia en el conjunto evaluado. El MAE es de 4.10 cm para MIC1 y 3.32 cm para MIC2, mientras que el RMSE alcanza 11.54 cm y 6.24 cm, respectivamente. La diferencia entre MAE y RMSE,

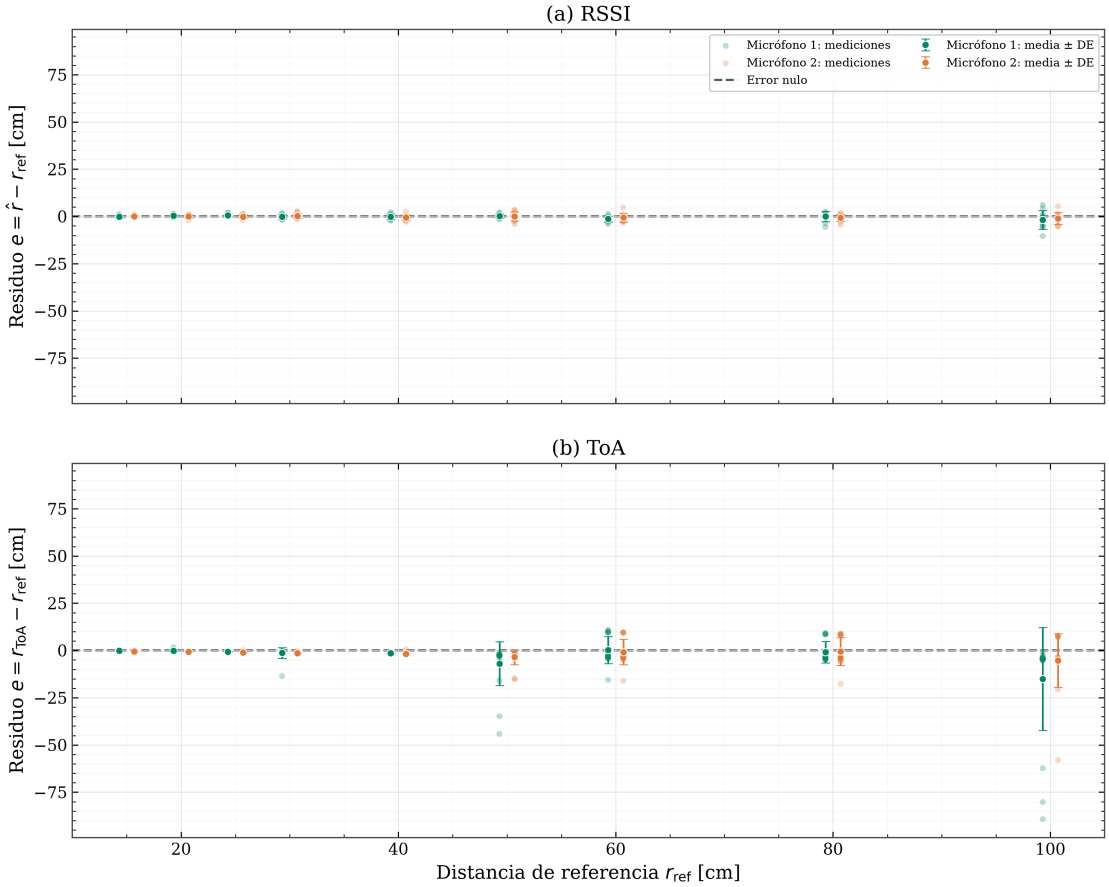


Figura 4.3. Comparación de los residuos de estimación radial obtenidos mediante RSSI y ToA para MIC1 y MIC2. La figura permite contrastar la distribución de los errores de ambos procedimientos en sus respectivos conjuntos de evaluación.

Tabla 4.2. Métricas de estimación de distancia mediante tiempo de llegada (ToA) para los dos canales de recepción.

Métrica	**MIC1**	**MIC2**
Sesgo [cm]	-2.93	-1.71
MAE [cm]	4.10	3.32
RMSE [cm]	11.54	6.24
Error absoluto mediano [cm]	1.50	1.85
Error absoluto $\leq$ 5 cm [%]	88.9	82.8

especialmente en MIC1, muestra la influencia de desviaciones de mayor magnitud sobre el error cuadrático. Aunque el porcentaje de estimaciones con error absoluto no superior a 5 cm es de 88.9 % para MIC1 y 82.8 % para MIC2, las métricas globales también reflejan observaciones con errores sustancialmente mayores.

En la caracterización ToA, la dispersión aumenta a partir de 50 cm. A esa distancia, MIC1 presenta un error medio de -6.91 cm y una desviación estándar de 11.64 cm. A 100 cm, el sesgo alcanza -15.08 cm y la desviación estándar aumenta a 27.20 cm. MIC2 también presenta un deterioro a grandes distancias, aunque menos pronunciado en el extremo de 100 cm.

La comparación entre RSSI y ToA debe interpretarse con una precaución metodológica: las métricas de validación RSSI y las métricas de caracterización ToA proceden de campañas y conjuntos de observaciones diferentes. Por tanto, no constituyen una comparación pareada bajo exactamente las mismas muestras. En los conjuntos evaluados, RSSI presenta menores errores globales que ToA; este resultado favorece su uso en el montaje caracterizado, pero no permite concluir que sea superior bajo cualquier geometría o condición acústica.

4.2. Caracterización angular y comparación de métodos: Experimento 02

El segundo experimento evalúa la capacidad de WALO para estimar la dirección de llegada de una fuente acústica. Se comparan dos métodos: la diferencia de fase entre canales (PDoA) y la diferencia temporal de llegada (TDoA).

El conjunto de mediciones comprende nueve posiciones angulares, distribuidas entre $-60°$ y $60°$, con intervalos de $15°$. Para cada posición se realizaron diez mediciones, obteniéndose un total de 90 registros. La distancia de referencia fue aproximadamente 30 cm y la separación entre micrófonos fue de 5 cm, de acuerdo con las condiciones registradas para el benchmark.

4.2.1. Benchmark de estimación angular

La Figura 4.4 compara los ángulos de referencia con las estimaciones obtenidas mediante PDoA y TDoA a lo largo del intervalo angular evaluado.

La proximidad de las estimaciones respecto a la relación ideal permite comparar visualmente la respuesta de ambos métodos. Esta comparación se complementa con las métricas globales calculadas a partir de los residuos angulares.

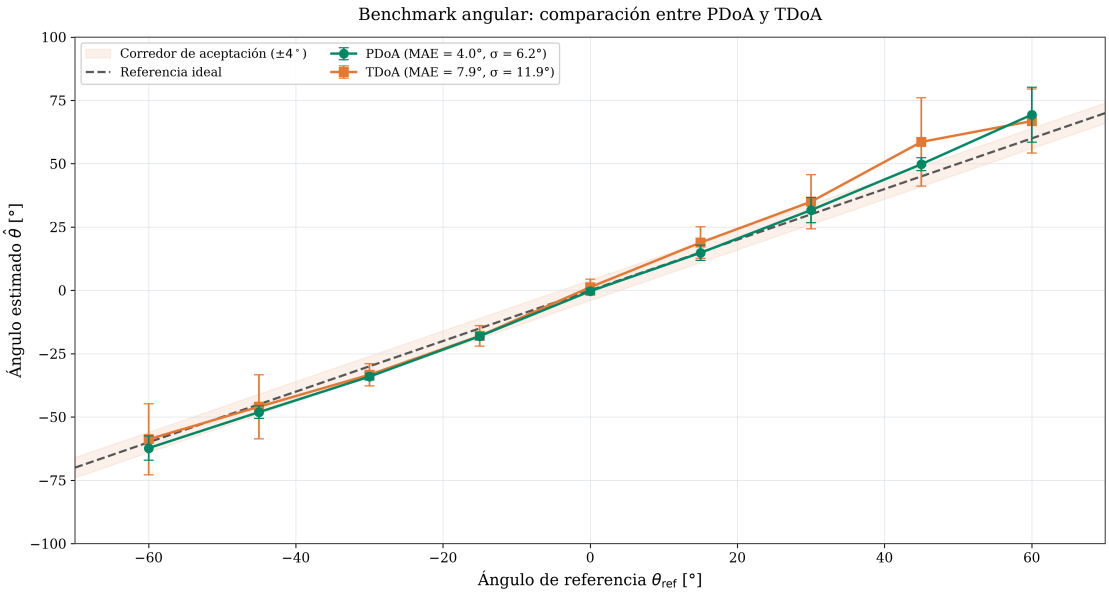


Figura 4.4. Benchmark de estimación angular para las nueve posiciones de referencia entre −60° y +60°. Se comparan las estimaciones obtenidas mediante PDoA y TDoA con los ángulos de referencia.

4.2.2. Métricas y distribución de los residuos

Las diferencias angulares se evalúan considerando la periodicidad de la variable. A partir de los residuos se calculan el sesgo medio, el error absoluto medio (MAE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y la desviación estándar. Los resultados se presentan en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3. Métricas globales de estimación angular para los métodos PDoA y TDoA, calculadas sobre las 90 observaciones del benchmark.

Métrica	**PDoA**	**TDoA**
Número de observaciones	90	90
Sesgo medio [°]	0.320	2.731
MAE [°]	4.020	7.856
RMSE [°]	6.223	12.098
Desviación estándar [°]	6.249	11.852

La Figura 4.5 presenta la distribución de los residuos angulares y permite comparar la dispersión de ambos métodos.

PDoA presenta un MAE de 4.020° y un RMSE de 6.223°, mientras que para TDoA se obtienen 7.856° y 12.098°, respectivamente. El sesgo medio de PDoA, de 0.320°, también es más próximo a cero que el de TDoA, de 2.731°. La desviación estándar es de 6.249° para PDoA y de 11.852° para TDoA. En consecuencia, PDoA presenta mejores métricas globales de error y dispersión en

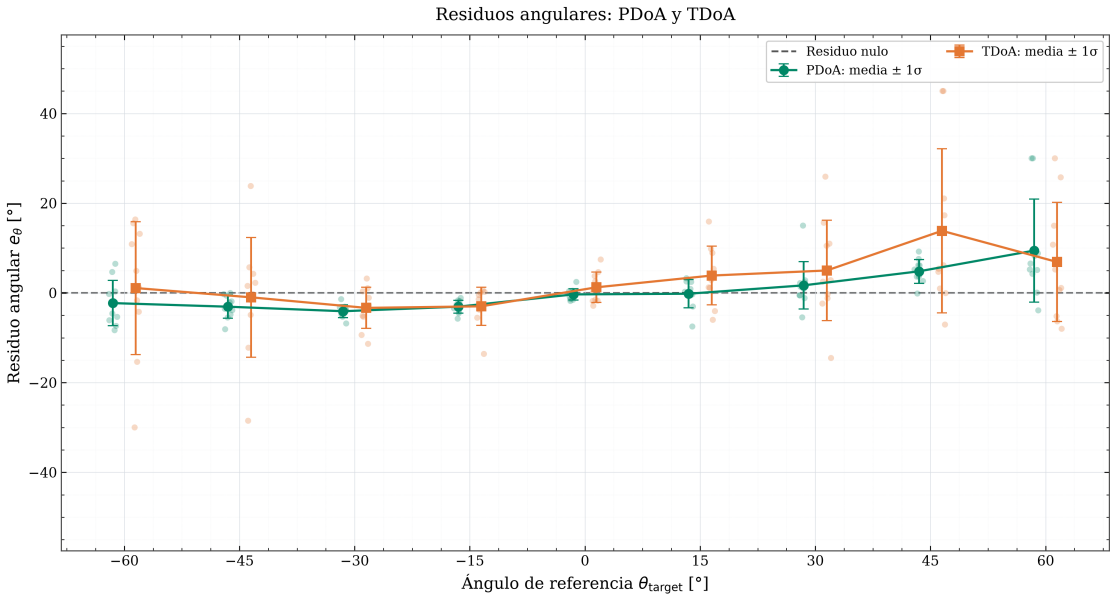


Figura 4.5. Distribución de los residuos angulares obtenidos mediante PDoA y TDoA en el benchmark experimental.

el conjunto de mediciones evaluado.

El comportamiento también depende de la posición angular. Se observan dificultades particulares en +60° para PDoA y en +45° y +60° para TDoA. Esta variación muestra que el desempeño no es idéntico en todas las direcciones y que las métricas globales deben leerse junto con la distribución de los residuos por posición.

La comparación establece que PDoA fue el método con menor error global en este benchmark. Sin embargo, el resultado está condicionado por la geometría, la frecuencia, la distancia y las condiciones de medición del montaje. No demuestra una superioridad universal de PDoA frente a TDoA. La magnitud basada en energía que aparece en el archivo de benchmark se considera exploratoria y no se incorpora como un tercer método formal de estimación angular.

4.3. Reconstrucción cinemática mediante efecto Doppler: Experimento 03

El tercer experimento aborda la reconstrucción del movimiento de una fuente sonora a partir de las variaciones de frecuencia registradas por dos micrófonos. El montaje utiliza una tarjeta PYNQ-Z2 basada en el SoC-FPGA Xilinx Zynq XC7Z020 y dos micrófonos MAX4466. La adquisición se realizó simultáneamente a 50 kSPS por canal, con un factor de decimación $M = 10$ y una salida cinemática de 100 Hz. Se ejecutaron diez ensayos de diez segundos. La campaña correspondiente utilizó el overlay de hardware v1.5.3.

El carrito con el buzzer se desplazó manualmente entre topes rígidos de un riel cuya longitud nominal es aproximadamente 2 m. Las posiciones extremas medidas del buzzer fueron 9.4 ± 0.1 cm y 175.6 ± 0.1 cm, por lo que el recorrido efectivo entre extremos fue de aproximadamente 166.2 ± 0.14 cm. La adquisición comenzó antes del desplazamiento y el buzzer permaneció activo durante el registro. La referencia óptica de Tracker sigue la posición del buzzer, no el centro geométrico del carrito.

La velocidad del sonido utilizada en el procesamiento fue $c = 343.214623$ m/s, correspondiente a la temperatura registrada de 20 °C. La posición reconstruida por WALO se expresa respecto al inicio de la captura y, por tanto, no debe interpretarse como una coordenada absoluta del riel.

El análisis comprende tres etapas: la evolución de las frecuencias recibidas, la reconstrucción de velocidad mediante el modelo Doppler y la obtención de posición a partir de la integración temporal de la velocidad.

4.3.1. Evolución de las frecuencias recibidas

La evolución temporal de las frecuencias estimadas en los dos canales permite examinar las variaciones asociadas al movimiento relativo entre la fuente y cada receptor. Para cada micrófono y ensayo se estimó una referencia de reposo independiente en la ventana comprendida entre 0.50 s y 0.80 s. Las referencias medias reportadas para la campaña fueron 2595.474 Hz para MIC1, con desviación estándar de 1.988 Hz, y 2596.610 Hz para MIC2, con desviación estándar de 1.685 Hz.

Las variaciones diferenciales de frecuencia constituyen la información utilizada para estimar la velocidad. Para la convención de signos adoptada, las expresiones individuales se escriben como

$$v_1 = -c\frac{f_1 - f_{01}}{f_{01}}, \tag{4.8}$$

$$v_2 = +c\frac{f_2 - f_{02}}{f_{02}}, \tag{4.9}$$

donde f_1 y f_2 son las frecuencias recibidas, y f_{01} y f_{02} son las referencias de reposo correspondientes a MIC1 y MIC2. Los signos opuestos reflejan la orientación de los receptores respecto al eje de desplazamiento. La estimación conjunta utiliza la información diferencial de ambos canales, de acuerdo con el procesamiento implementado.

La elección de una referencia individual por sensor y ensayo evita imponer una única frecuencia de reposo a canales con respuestas distintas. No obstante, durante la ejecución del procesamiento se advirtió que la frecuencia no es estacionaria en una parte del intervalo utilizado como reposo.

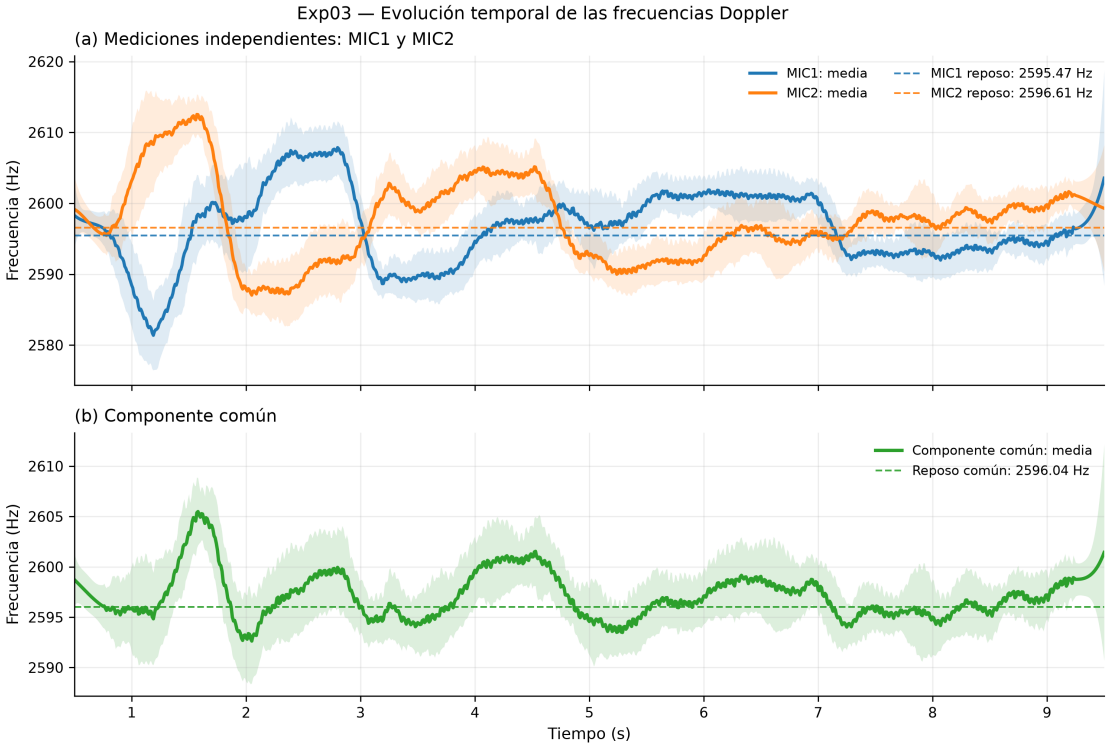


Figura 4.6. Evolución temporal de las frecuencias recibidas por MIC1 y MIC2 durante los ensayos de movimiento, junto con las referencias de reposo independientes y la componente común representada por el procesamiento. Las referencias de reposo se estiman por sensor y ensayo a partir de la ventana de 0.50–0.80 s.

Esta no estacionariedad introduce incertidumbre en la diferencia entre la frecuencia instantánea y su referencia, y puede propagarse a la velocidad estimada. Las referencias medias y sus desviaciones estándar resumen la campaña, pero no eliminan esta limitación ni demuestran que el baseline sea constante durante cada ensayo. Por ello, las métricas de velocidad deben interpretarse considerando la sensibilidad del estimador a la selección de la referencia de reposo. No se aplican desplazamientos verticales manuales para ocultar esta variación.

4.3.2. Reconstrucción y comparación de velocidad

Las velocidades obtenidas individualmente a partir de cada canal se comparan con la velocidad de referencia derivada del seguimiento óptico en Tracker. La Figura 4.7 presenta las reconstrucciones individuales de MIC1 y MIC2. El procesamiento de comparación excluye el transitorio instrumental inicial, utiliza una máscara de movimiento y restringe las muestras incluidas en las métricas al intervalo $|v| \leq 3$ m/s. Las métricas se calculan con las señales sin suavizar; el suavizado se utiliza únicamente para facilitar la visualización.

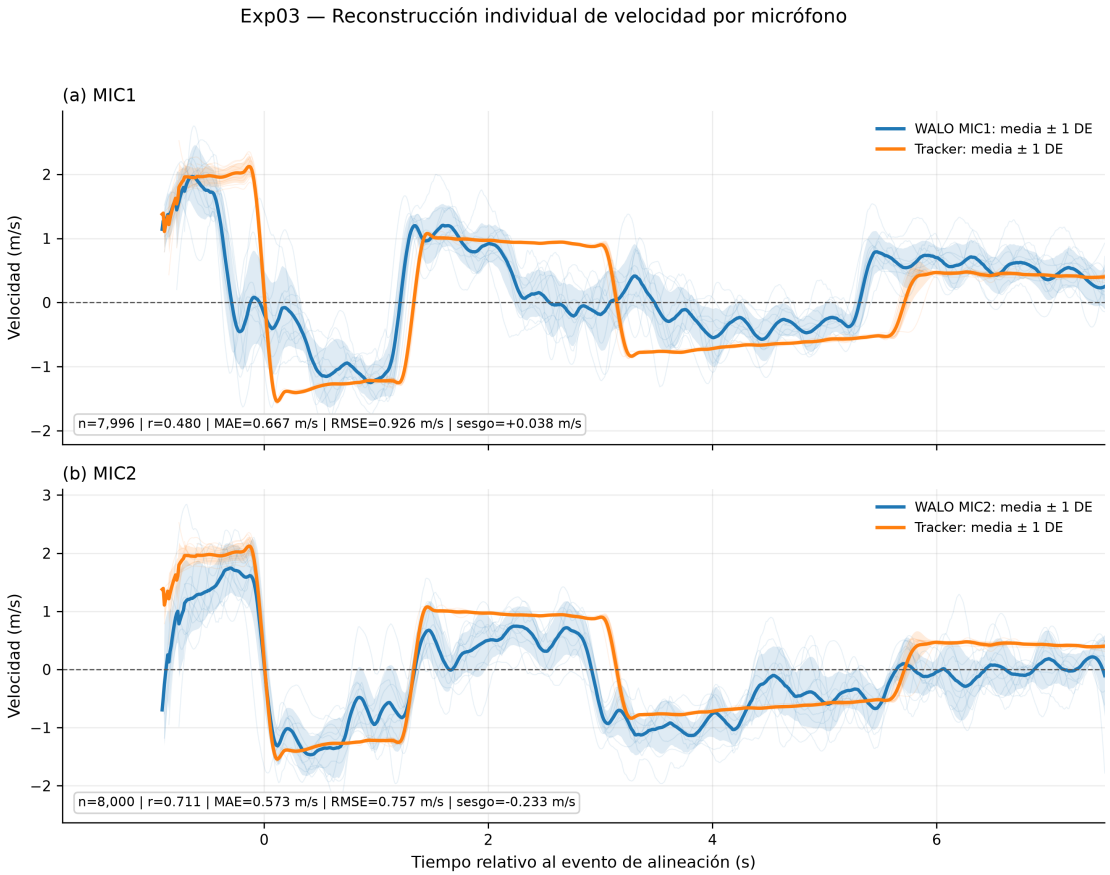


Figura 4.7. Velocidades estimadas individualmente mediante el efecto Doppler para MIC1 y MIC2, comparadas con la velocidad de referencia obtenida mediante Tracker en los diez ensayos. Las curvas suavizadas, cuando se muestran, se utilizan para visualización; las métricas se calculan sobre los datos sin suavizar.

La Tabla 4.4 resume las métricas reportadas para cada canal y para la estimación Doppler conjunta. Se mantienen separadas las métricas individuales porque la respuesta y el error de los dos sensores no son equivalentes.

Tabla 4.4. Métricas de comparación de las estimaciones de velocidad Doppler con la referencia de Tracker. Los resultados individuales de MIC1 y MIC2 se presentan por separado de la estimación conjunta.

Estimación	**N**	r	**MAE [m/s]**	**RMSE [m/s]**	**Sesgo [m/s]**
MIC1	7996	0.480	0.667	0.926	+0.038
MIC2	8000	0.711	0.573	0.757	-0.233
Doppler conjunto	8099	0.775	0.437	0.604	-0.038

En las métricas reportadas, MIC2 presenta una correlación mayor con Tracker que MIC1 ($r = 0.711$ frente a $r = 0.480$), mientras que la estimación conjunta presenta $r = 0.775$. La

estimación conjunta también registra el menor MAE (0.437 m/s) y RMSE (0.604 m/s) entre las tres estimaciones. El sesgo conjunto es de −0.038 m/s. Estos resultados indican que la combinación de canales mejora las métricas globales reportadas frente a las estimaciones individuales en esta campaña.

La correlación cuantifica la asociación lineal entre las series, pero no mide por sí sola el acuerdo entre ellas. Por esa razón, se presentan también MAE, RMSE y sesgo. Las diferencias entre los canales, en particular el sesgo de MIC2, son relevantes al interpretar la combinación. Además, las métricas dependen de la máscara de movimiento, del límite de velocidad aplicado y de la alineación temporal con Tracker. No constituyen una certificación de exactitud absoluta del estimador.

4.3.3. Reconstrucción de posición

La posición se obtiene a partir de la integración temporal de la velocidad reconstruida. En esta campaña, la posición WALO se expresa relativa al inicio de captura; la referencia óptica también se procesa como una trayectoria relativa para realizar la comparación. La Figura 4.8 reúne la velocidad Doppler conjunta y la posición reconstruida con sus referencias correspondientes.

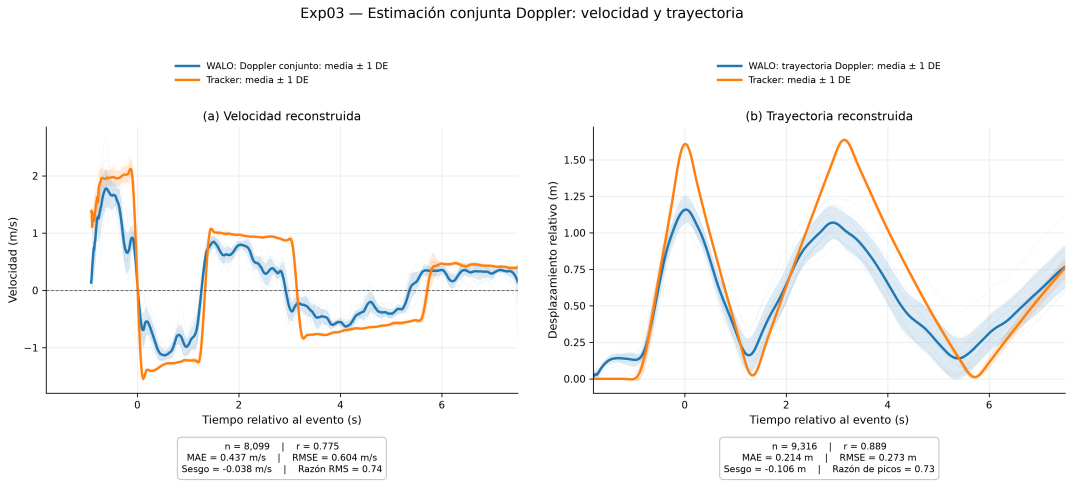


Figura 4.8. Reconstrucción cinemática conjunta mediante Doppler. La figura presenta la velocidad estimada a partir de ambos micrófonos y la posición obtenida por integración, junto con las referencias ópticas procesadas de Tracker. La posición WALO se expresa respecto al inicio de la captura y no como coordenada absoluta del riel.

Las métricas de posición reportadas para la comparación con Tracker se presentan en la Tabla 4.5. Se calcularon sobre las muestras finitas disponibles en la comparación procesada.

La correlación de 0.889 indica una asociación lineal elevada entre las trayectorias comparadas,

Tabla 4.5. Métricas de comparación de la posición reconstruida mediante WALO con la trayectoria óptica de Tracker.

Métrica	**Resultado**
Número de observaciones	9316
Correlación r	0.889
MAE [m]	0.214
RMSE [m]	0.273

mientras que el MAE y el RMSE cuantifican las diferencias espaciales. La posición reconstruida presenta un MAE de 0.214 m y un RMSE de 0.273 m. Estos errores deben interpretarse teniendo en cuenta que la posición se obtiene por integración temporal: un error persistente en velocidad puede acumularse y producir desviaciones en la trayectoria.

La referencia óptica tampoco es una medición continua perfecta. Tracker opera a una frecuencia de cuadros cercana a 30 FPS y puede presentar oclusiones y separaciones temporales entre observaciones. Los huecos ópticos largos no deben interpretarse como posiciones medidas ni como datos recuperados con la misma resolución que la señal WALO a 100 Hz. La interpolación utilizada para alinear las series no aumenta la resolución temporal nativa de la referencia óptica.

Los eventos utilizados para la alineación temporal —el primer máximo de posición detectado en Tracker y un cambio de signo de velocidad en WALO— son candidatos operacionales y no están demostrados como instantes físicos equivalentes. La diferencia entre esos eventos no se denomina latencia instrumental. En consecuencia, la comparación debe entenderse como una evaluación frente a una referencia óptica procesada, sujeta a incertidumbres de seguimiento y sincronización.

4.4. Discusión transversal

Los tres experimentos abordan dimensiones complementarias de la localización acústica: distancia, dirección de llegada y evolución del movimiento. Los resultados muestran que diferentes observables extraídos de las señales recibidas permiten construir información espacial y cinemática sobre una fuente acústica, aunque el alcance de cada estimación está condicionado por su calibración y por el procedimiento experimental.

En la caracterización radial, la amplitud RMS presenta una dependencia aproximada con $1/r$, mientras que la energía digital se ajusta mediante una dependencia con $1/r^2$. Estas magnitudes no deben confundirse: la primera se utiliza para construir el estimador RSSI evaluado mediante una campaña independiente; la segunda caracteriza la respuesta energética digital, pero no se presenta como predictor de distancia validado. RSSI obtuvo menores errores globales que ToA en los conjuntos disponibles. Sin embargo, al proceder de campañas diferentes, esta comparación no

equivale a una prueba pareada de ambos métodos bajo las mismas observaciones. La conclusión se limita a las condiciones y al intervalo radial caracterizados.

En la evaluación angular, PDoA obtuvo menores valores de MAE, RMSE y desviación estándar que TDoA. Este resultado identifica a PDoA como el método con mejor desempeño global en el benchmark realizado. Las dificultades observadas en los extremos del intervalo angular muestran, no obstante, que el desempeño depende de la dirección. Por tanto, la comparación no permite establecer una superioridad universal de PDoA ni extrapolar las métricas a otras geometrías o configuraciones.

El Experimento 03 extiende la evaluación al movimiento de una fuente sonora. La información diferencial de las frecuencias recibidas por los dos micrófonos permite estimar la velocidad mediante el modelo Doppler y obtener una trayectoria relativa por integración. La estimación conjunta presenta mejores métricas globales de velocidad que las estimaciones individuales en la campaña reportada. No obstante, el baseline de frecuencia no es estacionario en parte del intervalo de reposo, lo que introduce una fuente de incertidumbre que afecta directamente la conversión frecuencia–velocidad. Esta limitación debe considerarse junto con las diferencias de respuesta entre MIC1 y MIC2.

La comparación cinemática también depende de la referencia óptica. Tracker sigue el buzzer y está limitado por su frecuencia de adquisición, oclusiones y huecos de datos. La correlación entre WALO y Tracker no equivale por sí sola a concordancia; por ello, se complementa con medidas de error. Además, los eventos utilizados para alinear las series son candidatos de sincronización y no una medición validada de latencia. La posición WALO es relativa al inicio de adquisición y el recorrido medido del buzzer entre extremos fue menor que la longitud nominal del riel.

En conjunto, los experimentos muestran tres capacidades diferenciadas: caracterización y estimación radial, estimación angular y reconstrucción cinemática Doppler. La evidencia cuantitativa respalda estas capacidades dentro de los montajes y conjuntos de datos evaluados. No obstante, las limitaciones de calibración, baseline, referencia óptica y sincronización impiden interpretar los resultados como una validación universal del sistema. La contribución experimental consiste en demostrar una arquitectura abierta capaz de adquirir y procesar señales de dos canales para obtener observables espaciales y cinemáticos, y en documentar las condiciones bajo las cuales se obtuvieron las estimaciones.

4.5. Síntesis

Los experimentos desarrollados permiten caracterizar tres dimensiones de la localización acústica mediante WALO: distancia, dirección y movimiento. Cada experimento utiliza observables diferentes y aporta información complementaria para describir la posición y la evolución de una

fuente sonora.

En el Experimento 01, la amplitud RMS presentó una dependencia aproximadamente inversa con la distancia, mientras que la energía digital siguió el modelo inverso cuadrático utilizado para su caracterización. La validación independiente del estimador basado en amplitud obtuvo un MAE global de 1.345 cm y un RMSE de 1.992 cm. ToA también permitió estimar distancia, aunque presentó mayores errores cuadráticos y una dispersión creciente a grandes separaciones en la campaña caracterizada. La comparación entre ambos métodos debe conservar la distinción entre sus conjuntos experimentales.

En el Experimento 02, PDoA obtuvo un MAE de 4.020° y un RMSE de 6.223°, frente a 7.856° y 12.098° para TDoA. Por tanto, PDoA presentó el menor error global en las 90 observaciones del benchmark. Esta conclusión se restringe a la geometría y las condiciones experimentales utilizadas.

En el Experimento 03, la estimación Doppler conjunta presentó un MAE de 0.437 m/s y un RMSE de 0.604 m/s frente a la referencia de Tracker. La posición reconstruida presentó un MAE de 0.214 m y un RMSE de 0.273 m. Estos resultados muestran correspondencia entre las estimaciones acústicas y la referencia óptica procesada, pero deben interpretarse considerando la no estacionariedad del baseline, la resolución y las oclusiones de Tracker, y las incertidumbres de sincronización. La posición reconstruida es relativa al inicio de la captura.

En conjunto, WALO permite obtener información radial, angular y cinemática a partir de señales acústicas adquiridas simultáneamente por dos canales. Los resultados demuestran el funcionamiento experimental de estos procedimientos en las configuraciones estudiadas y delimitan las condiciones y limitaciones que deben considerarse en futuras evaluaciones.

Apéndice A

Trilateración acústica por intersección de esferas

A.1. Alcance y supuestos

La trilateración por intersección de esferas estima la posición de una fuente a partir de distancias absolutas medidas desde varios receptores de posición conocida. Se presenta como una extensión geométrica exploratoria de los modelos de localización desarrollados en esta tesis. No corresponde a un método implementado ni validado experimentalmente en WALO y, por tanto, no se utiliza para producir los resultados presentados en los capítulos experimentales.

Se considera una fuente en la posición tridimensional $\mathbf{x} = (x, y, z)$ y N receptores en posiciones conocidas $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$. Si el instante de emisión t_{em} es conocido y los retardos instrumentales de cada canal han sido calibrados, la distancia fuente–receptor puede estimarse mediante

$$\rho_i = c(T)\left[t_{\text{arr},i} - t_{\text{em}} - t_{\text{off},i}\right]. \tag{A.1}$$

La ecuación geométrica de cada medición es

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{r}_i\| = \rho_i, \tag{A.2}$$

o, de forma equivalente,

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = \rho_i^2. \tag{A.3}$$

Cada medición define una esfera centrada en el receptor. La posición buscada pertenece a la intersección de todas las superficies compatibles.

A.2. Progresión geométrica según el número de receptores

Un receptor: una esfera. Con un único receptor, la ecuación (A.2) define una esfera de radio ρ_1. La fuente puede encontrarse en cualquier punto de esa superficie, por lo que la posición tridimensional no queda determinada de manera única.

Dos receptores: una circunferencia. Con dos receptores, la posición debe pertenecer simultáneamente a dos esferas. Si estas se intersectan transversalmente, su intersección es una circunferencia. El centro de esa circunferencia se encuentra sobre la línea que une los centros de las esferas. Si las esferas son tangentes, la intersección se reduce a un punto; si no se intersectan, las distancias medidas son geométricamente incompatibles en el modelo ideal.

Tres receptores: dos puntos posibles. Una tercera esfera intersecta, en el caso genérico, la circunferencia definida por las dos primeras. Si existe intersección transversal, pueden quedar dos puntos posibles, situados a lados opuestos del plano que contiene los tres centros de los receptores. Esta ambigüedad refleja que tres centros coplanares no permiten distinguir por sí solos entre las dos posiciones reflejadas respecto de ese plano. En casos tangenciales la intersección puede reducirse a un único punto, y en casos incompatibles puede no existir intersección exacta.

Cuatro receptores: una solución puntual bajo geometría adecuada. Una cuarta medición aporta una restricción adicional. Si los cuatro centros de los receptores no son coplanares, las distancias son compatibles y la geometría está suficientemente bien condicionada, la intersección puede determinar una posición única. Cuatro receptores no garantizan por sí solos unicidad: la disposición espacial, la incertidumbre de las distancias y la sincronización determinan si la solución es única y estable.

A.3. Formulación algebraica

Para mostrar cómo se obtiene una solución a partir de las distancias, se eleva al cuadrado la ecuación (A.2):

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{r}_i\|^2 = \rho_i^2. \tag{A.4}$$

Al restar la ecuación del primer receptor de la ecuación del receptor i, se elimina el término cuadrático $\|\mathbf{x}\|^2$ y se obtiene

$$2(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_1)^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \|\mathbf{r}_i\|^2 - \|\mathbf{r}_1\|^2 + \rho_1^2 - \rho_i^2. \tag{A.5}$$

Estas ecuaciones son lineales en las coordenadas de la fuente. En tres dimensiones se requieren suficientes restricciones linealmente independientes para determinar las tres coordenadas. Con cuatro receptores no coplanares, las tres ecuaciones obtenidas al restar la primera medición de las otras tres pueden determinar una solución algebraica, siempre que la matriz geométrica tenga rango completo. La solución debe verificarse sustituyéndola en las ecuaciones esféricas originales.

En presencia de ruido, las esferas medidas generalmente no se intersectan en un punto exacto. En ese caso, puede formularse una estimación no lineal de mínimos cuadrados:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg\min_{\mathbf{x}} \sum_{i=1}^{N} w_i \left(\|\mathbf{x} - \mathbf{r}_i\| - \rho_i\right)^2, \tag{A.6}$$

donde w_i representa un peso asociado a la incertidumbre de cada distancia. La selección de pesos y el análisis de incertidumbre requieren caracterizar experimentalmente cada canal y la geometría del arreglo.

A.4. Diferencia respecto de TDoA y limitaciones experimentales

La trilateración por esferas requiere distancias absolutas. Para obtenerlas a partir de ToA se necesita conocer el instante de emisión, mantener una referencia temporal común y calibrar los retardos instrumentales. Si el instante de emisión es desconocido, las distancias absolutas no pueden obtenerse directamente de los tiempos de llegada sin introducir una incógnita adicional.

TDoA elimina el instante común de emisión al restar los tiempos registrados por dos receptores. Esa resta conduce a una diferencia de distancias constante y, por ello, a una hipérbola en dos dimensiones o a un hiperboloide en tres dimensiones. PDoA puede representar una restricción análoga a partir de la diferencia de fase, pero la periodicidad módulo 2π introduce ambigüedad en el número de ciclos. Por tanto, la intersección de esferas y la multilateración hiperbólica son formulaciones geométricas relacionadas, pero parten de observables y requisitos de sincronización diferentes.

La viabilidad de este método en WALO requeriría, como mínimo, incorporar más receptores con posiciones tridimensionales conocidas, caracterizar los retardos de cada canal, disponer de una referencia de emisión común y evaluar la incertidumbre de las distancias estimadas. También sería necesario estudiar la geometría del arreglo, la influencia de las reflexiones y la estabilidad de la velocidad del sonido. Estos requisitos exceden la validación experimental realizada en esta tesis;

el método se conserva, por ello, como una posible línea de extensión y no como una capacidad demostrada del instrumento.

Bibliografía

[1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*. New York: John Wiley & Sons, 4th ed., 2000.

[2] P. M. Morse and K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*. New York: McGraw-Hill, 1968.

[3] A. D. Pierce, *Acoustics: An Introduction to Its Physical Principles and Applications*. Woodbury, NY: Acoustical Society of America, 1989.

[4] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2nd ed., 1999.

[5] R. G. Lyons, *Understanding Digital Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 3rd ed., 2010.

[6] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2006.

[7] F. J. Harris, "On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform," *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.

[8] D. Gabor, "Theory of communication. Part 1: The analysis of information," *Journal of the Institution of Electrical Engineers - Part III: Radio and Communication Engineering*, vol. 93, no. 26, pp. 429–441, 1946.

[9] L. Cohen, *Time-Frequency Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

[10] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[11] T. Grandke, "Interpolation algorithms for discrete Fourier transforms of weighted signals," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. IM-32, no. 2, pp. 350–355, 1983.

[12] E. Jacobsen and P. Lyons, "The the ridiculous ease of estimating frequency interval/difference in digital signal processors," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 24, no. 2, pp. 138–142, 2007.

[13] JCGM, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. JCGM 100:2008 (GUM 1995 with Minor Corrections), Sèvres, France: BIPM, 2008.

[14] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. Sausalito, CA: University Science Books, 2nd ed., 1997.

[15] J. P. Sánchez, "Hardware xadc dma overlays for pynq-z2 (v1.5.3)." https://github.com/SiririComun/hw-xadc-dma-overlays, 2026.

[16] J. P. Sánchez, "Real-time acoustic kinematics and sound localizer package (v1.3.1)." https://github.com/SiririComun/sw-pynq-sound-localizer, 2026.

[17] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston: McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.

[18] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 4th ed., 2007.

[19] A. Savitzky and M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," *Analytical Chemistry*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964.

[20] M. L. Meade, *Lock-In Amplifiers: Principles and Applications*. London: Peter Peregrinus Ltd. / Institution of Engineering and Technology, 1983.

[21] H. Kuttruff, *Room Acoustics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 6th ed., 2016.

[22] J. E. Volder, "The CORDIC trigonometric computing technique," *IRE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-8, no. 3, pp. 330–334, 1959.

[23] M. Brandstein and D. Ward, *Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications*. Berlin: Springer-Verlag, 2001.

[24] C. Knapp and G. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, 1976.

[25] P. C. Chestnut, "Emitter location using TDOA and FDOA measurements," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 30, no. 2, pp. 214–224, 1982.

[26] Y. Zhuang, J. Yang, Y. Qi, J. El-Sheimy, and N. El-Sheimy, "Evaluation of RSSI-based indoor localization algorithms for BLE beacons in complex environments," *Measurement*, vol. 93, pp. 395–402, 2016.

[27] J. Rautenberg, T. Jost, S. Trampisch, and J. Sachs, "Phase-based angle of arrival estimation with distributed antenna arrays," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 67, no. 5, pp. 1140–1151, 2018.

[28] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 2001.