结构			
序号	名称	规格	
①	绝缘薄膜	印字 UL20624 43um	
②	绝缘薄膜	印字 UL20624 43um	
③	补强板	蓝色 225um	
④	导体规格 (镀锡铜线)	厚度Ct	0.035±0.005
		宽度Cw	0.3±0.03

规格尺寸		
导体芯数	N	26
间　　距	P	0.5±0.05
总 长 度	TL	90±2
总 间 距	PT	12.5±0.07
边　　距	M	0.5±0.07
总 宽 度	W	13.5±0.07
线口长度	S1	3±0.5
	S2	3±0.5
补强板长度	B1	5±1
	B2	5±1
插板厚度	T	0.303±0.03
线身厚度	Tt	0.12±0.03
切断斜度	A	≦0.3

净重：　　g

版本	版本内容	日期	备注
S0	新版本发行	20/07/01	

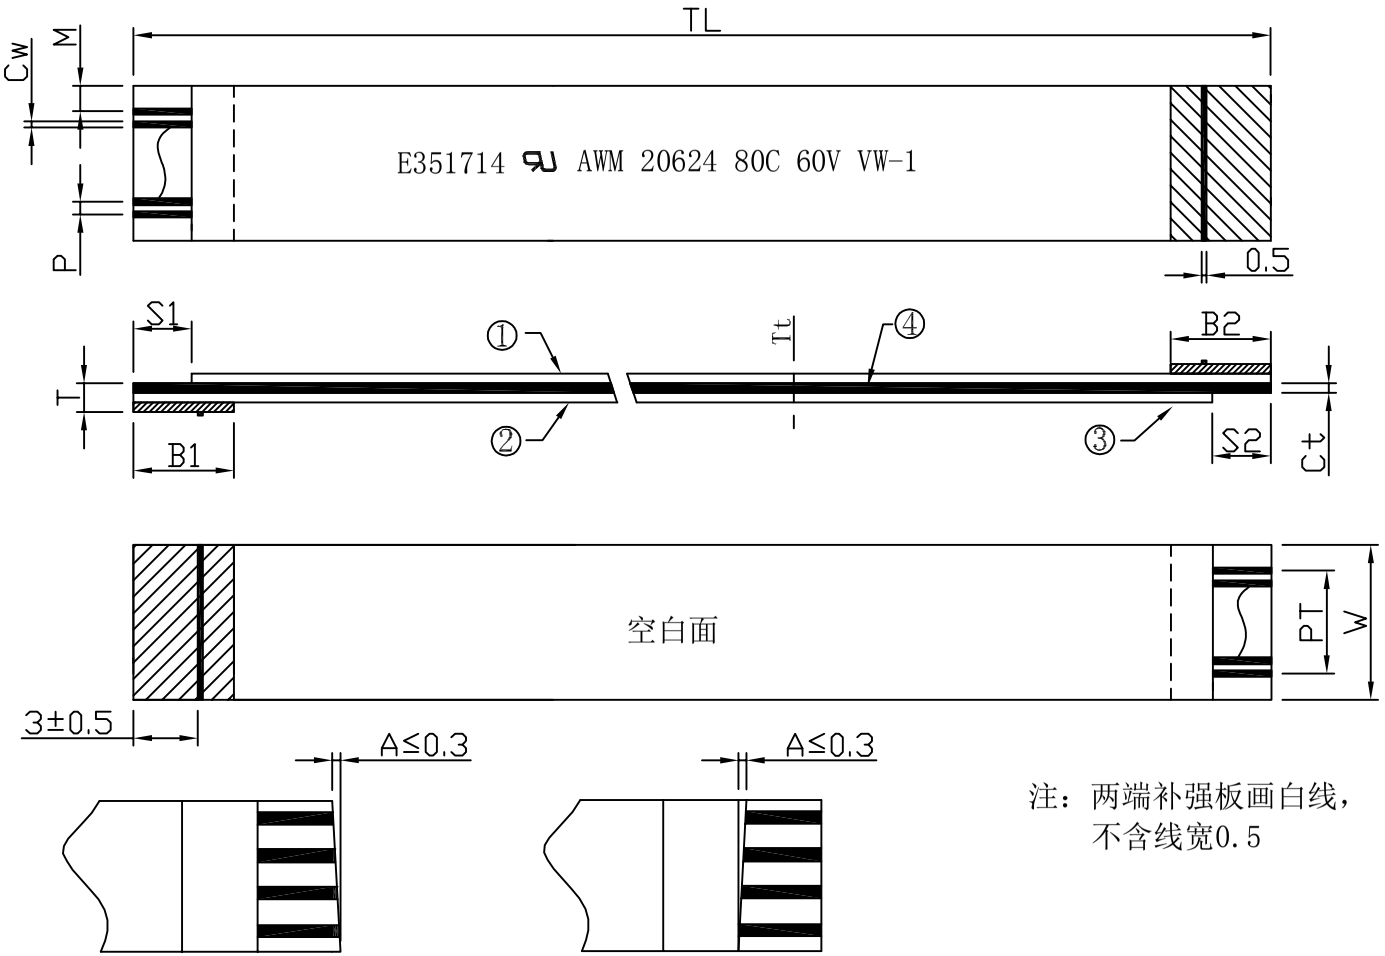

注：两端补强板画白线，
不含线宽0.5

说明：
1.Storage condition(储存条件)：
Temp:15° C~25° C(温度Temp:15° C~25° C).
Humidity:30~60RH%(温度:30~60RH%).
2.产品符合RoHS标准.
Products confrom to the RoHS standard.
3.镀层：镀Sn 1um以上.
Plating:plating Sn 1um abaov.

序号	名称	物料编号	规格描述	用量(PCS)	厂商

YYE 東 莞 市 源 越 電 子 有 限 公 司
DongGuan YuanYue Electronic CO.,LTD.
Web.:http://www.yyetech.com

客户名称	赋之科技	单位	mm	制图	劳家萌
客户料号		版本	S0	确认	
源越料号	YY-D10-18299	页次	1/1	核准	
图　　号	YY-D10-18299	日期	2020/07/01		