东莞市鑫优威光电科技有限公司

4.0红光模组规格书
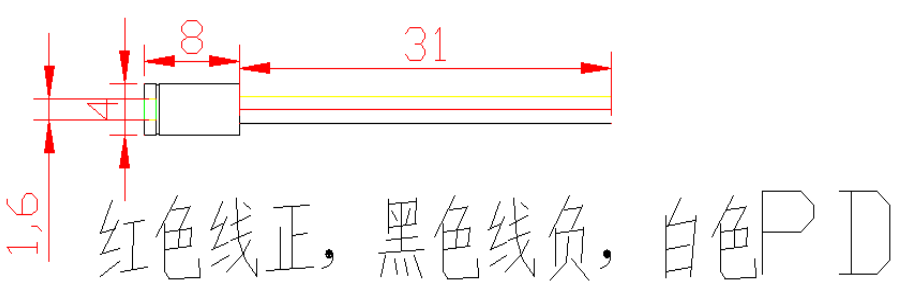
技术要求	最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	1	3	5	mw
工作电流	15	20	25	ma
工作电压	2.1	2.1	2.1	v
输出波长	645	650	655	nm
工作温度	—10		50	℃
储存温度	—40		85	℃
1米处光斑	点状、5mm			
同心度	正负3度			
备注				
产品尺寸如下：