小车扩展板精简版：信号逐路层次连接
MCU_TX 接模块 RX，核心侧逻辑三伏三
公共电源按同名网络连接，完整针序见功能页

中景园屏幕与四个操作按钮

SPI1 与四键
双孔安装

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
V3V3_EXT
V3V3

文件：07_TFT_Buttons.kicad_sch

核心板接口

98 触点
39 路 GPIO
硬件停机回路

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
L_PWMD
L_DIRD
MOTOR_RUND
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
R_PWMD
R_DIRD
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VIDEO_TX
VIDEO_RX
BT_TX
BT_RX
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX
GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
LICHEE_TX
LICHEE_RX
V5_SYS
V3V3D
VM
V3V3

文件：03_Core_Interface.kicad_sch

左电机与编码器

MG513
左电机与编码器

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
VM
V3V3

文件：04_Left_Motor.kicad_sch

右电机与编码器

MG513
右电机与编码器

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3

文件：05_Right_Motor.kicad_sch

输入、总开关与降压

XT60 入口
保护、开关与五伏

V5_SYS
V3V3
VM
V5_EXT
V5_CAM

文件：02_Power.kicad_sch

共享五伏的 USB-C 与三伏三

双路五伏输入
Type-C 与三伏三

V5_CAM
V5_EXT
V3V3_EXT

文件：06_Module_Power.kicad_sch

荔枝派 4A：Type-C 与 UART1

荔枝派 4A
J25：五伏三安 Type-C
J18：二乘六，原板针序
PB6/PB7：USART1

V5_EXT
V3V3
LICHEE_TX
LICHEE_RX

文件：10_Lichee_Interface.kicad_sch

灰度与 MaixCAM2 识别

八路灰度
MaixCAM2 识别

GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
VIDEO_TX
VIDEO_RX
V5_CAM
V5_EXT

文件：08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

四脚蓝牙与外接步进驱动接口

HC-08
ZDT_XS TTL 套件


BT_TX
BT_RX
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX
V3V3_EXT
VM

文件：09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor


Sheet: /		
File: CoralC5-Motor.kicad_sch		
Title: Coral-C5 小车扩展板 M2 总览		
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: M2.8S**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/10

十二伏入口、拨动总开关与保护

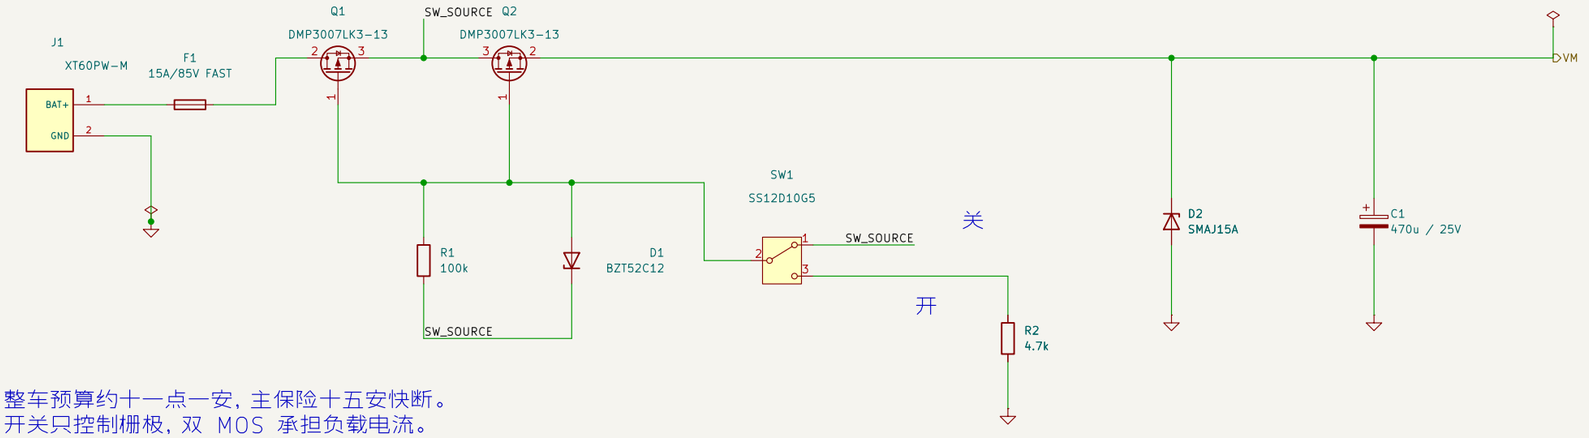

整车预算约十一点一安，主保险十五安快断。
开关只控制栅极，双 MOS 承担负载电流。
步进不低于十伏，浪涌、分断与温升须验证。


五伏 A：荔枝派、核心板与低功耗外设

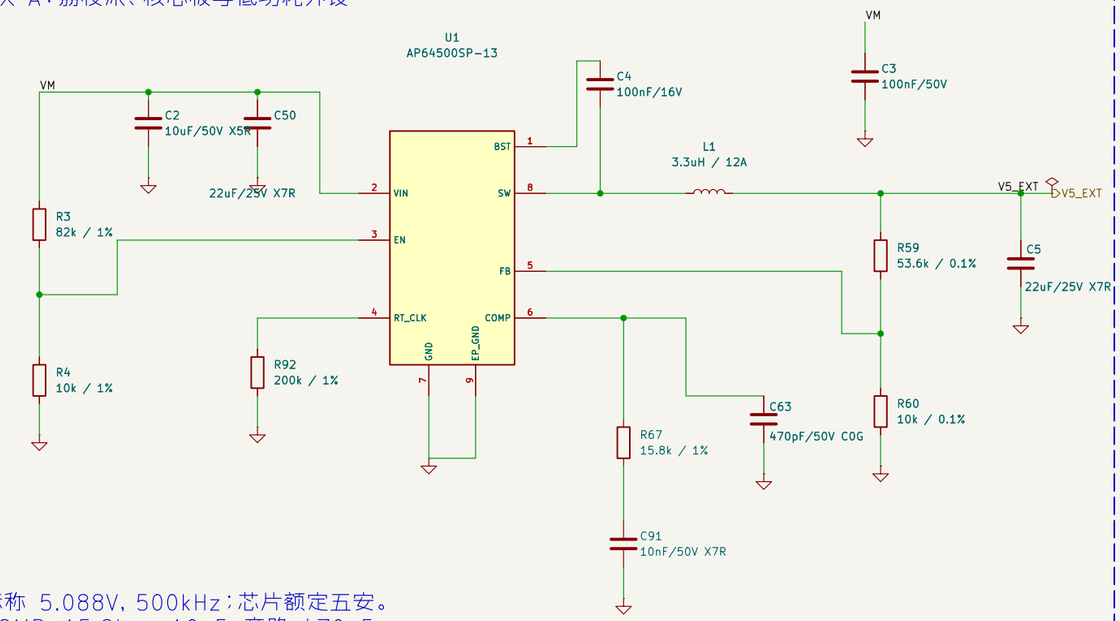


标称 5.088V，500kHz；芯片额定五安。
COMP：15.8k + 10nF，旁路 470pF。
输出总电容含 USB 入口 150uF；稳定性待实测。

D3 后接核心板 A48/B48；Core USB 不反供外设。
两路散热焊盘均须接地焊接，额定电流不代表实板能力。

预算 4.2A；荔枝派三安、Core 0.75A。
灰度 0.30A、屏幕蓝牙 LDO 0.15A。

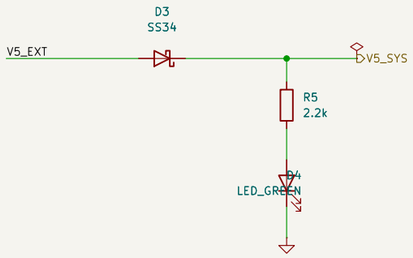

五伏 B：MaixCAM2 与 Action 4

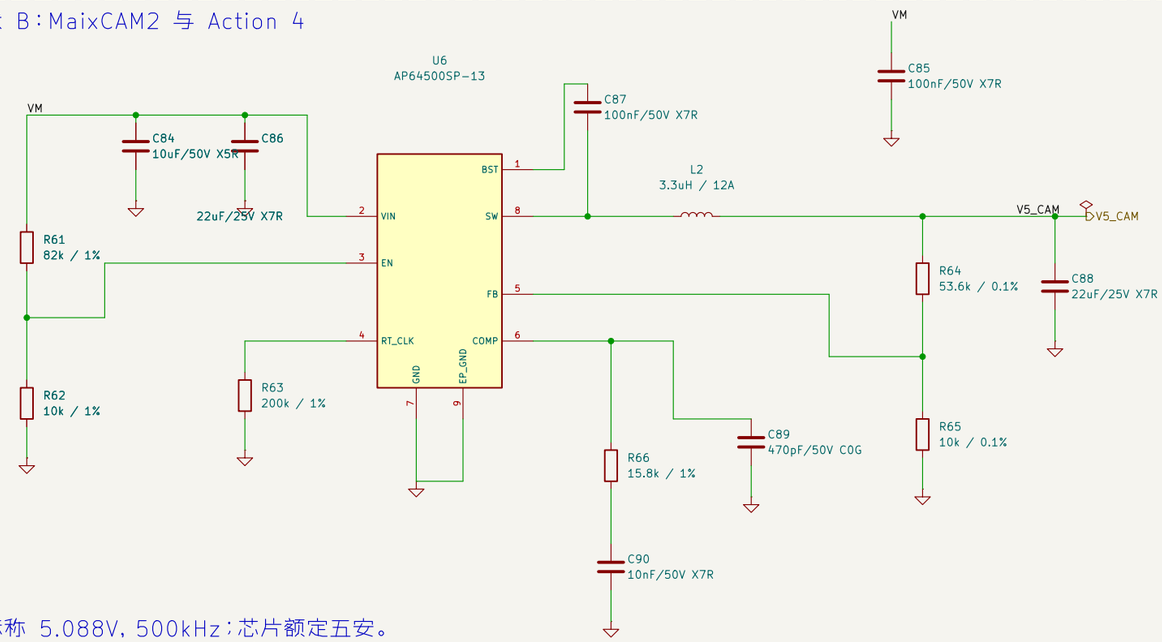


标称 5.088V，500kHz；芯片额定五安。
COMP：15.8k + 10nF，旁路 470pF。
输出总电容含 USB 入口 150uF；稳定性待实测。

预算 4.0A；Action 4 三安、Maix 一安。
独立支路保护保留；不为每个模块另设降压。


原理图设计；实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /输入、总开关与降压/		
File: 02_Power.kicad_sch		
Title: 十二伏入口、拨动总开关与五伏降压		
Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/10


核心板接口

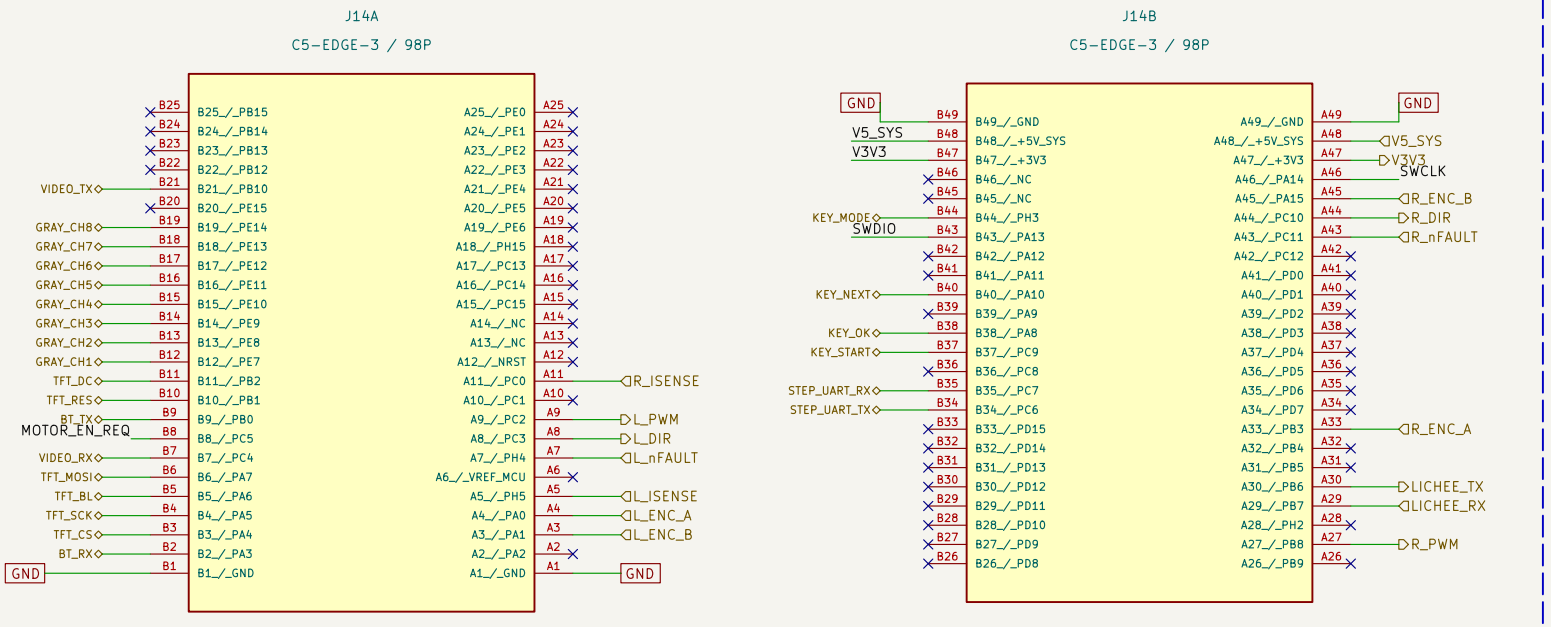

调试与扩展

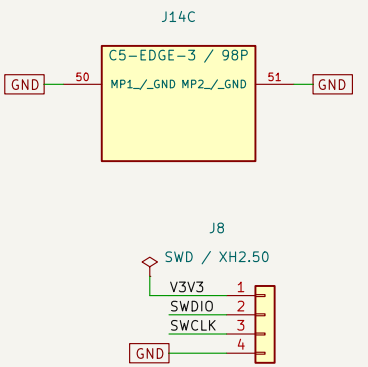

硬件停机回路

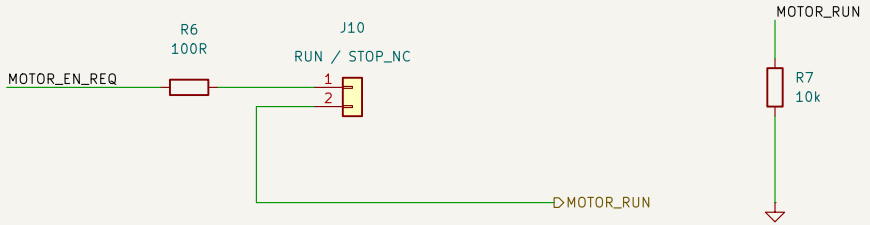

J10 两针跳帽，也可接常闭停机开关。
拔帽或复位时默认停止左右轮。

蓝牙 USART2；MaixCAM2 USART3
步进 USART6；荔枝派 USART1
TFT 用 SPI1，背光 PA6/TIM3_CH1
灰度 PE7~PE14；按键 PH3/PA10/PA8/PC9

沿用 Core 的 98 触点针序。
正面 A 排在右，B 排在左。
空闲触点保持不连接。
此母座不可插计算机 PCIe。

编码器及三伏三外接负载
合计不得超过100mA


原理图设计；实板电流、温升与线束待验证


SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /核心板接口/
File: 03_Core_Interface.kicad_sch


Title: C5-EDGE-3 核心板接口与调试

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/10

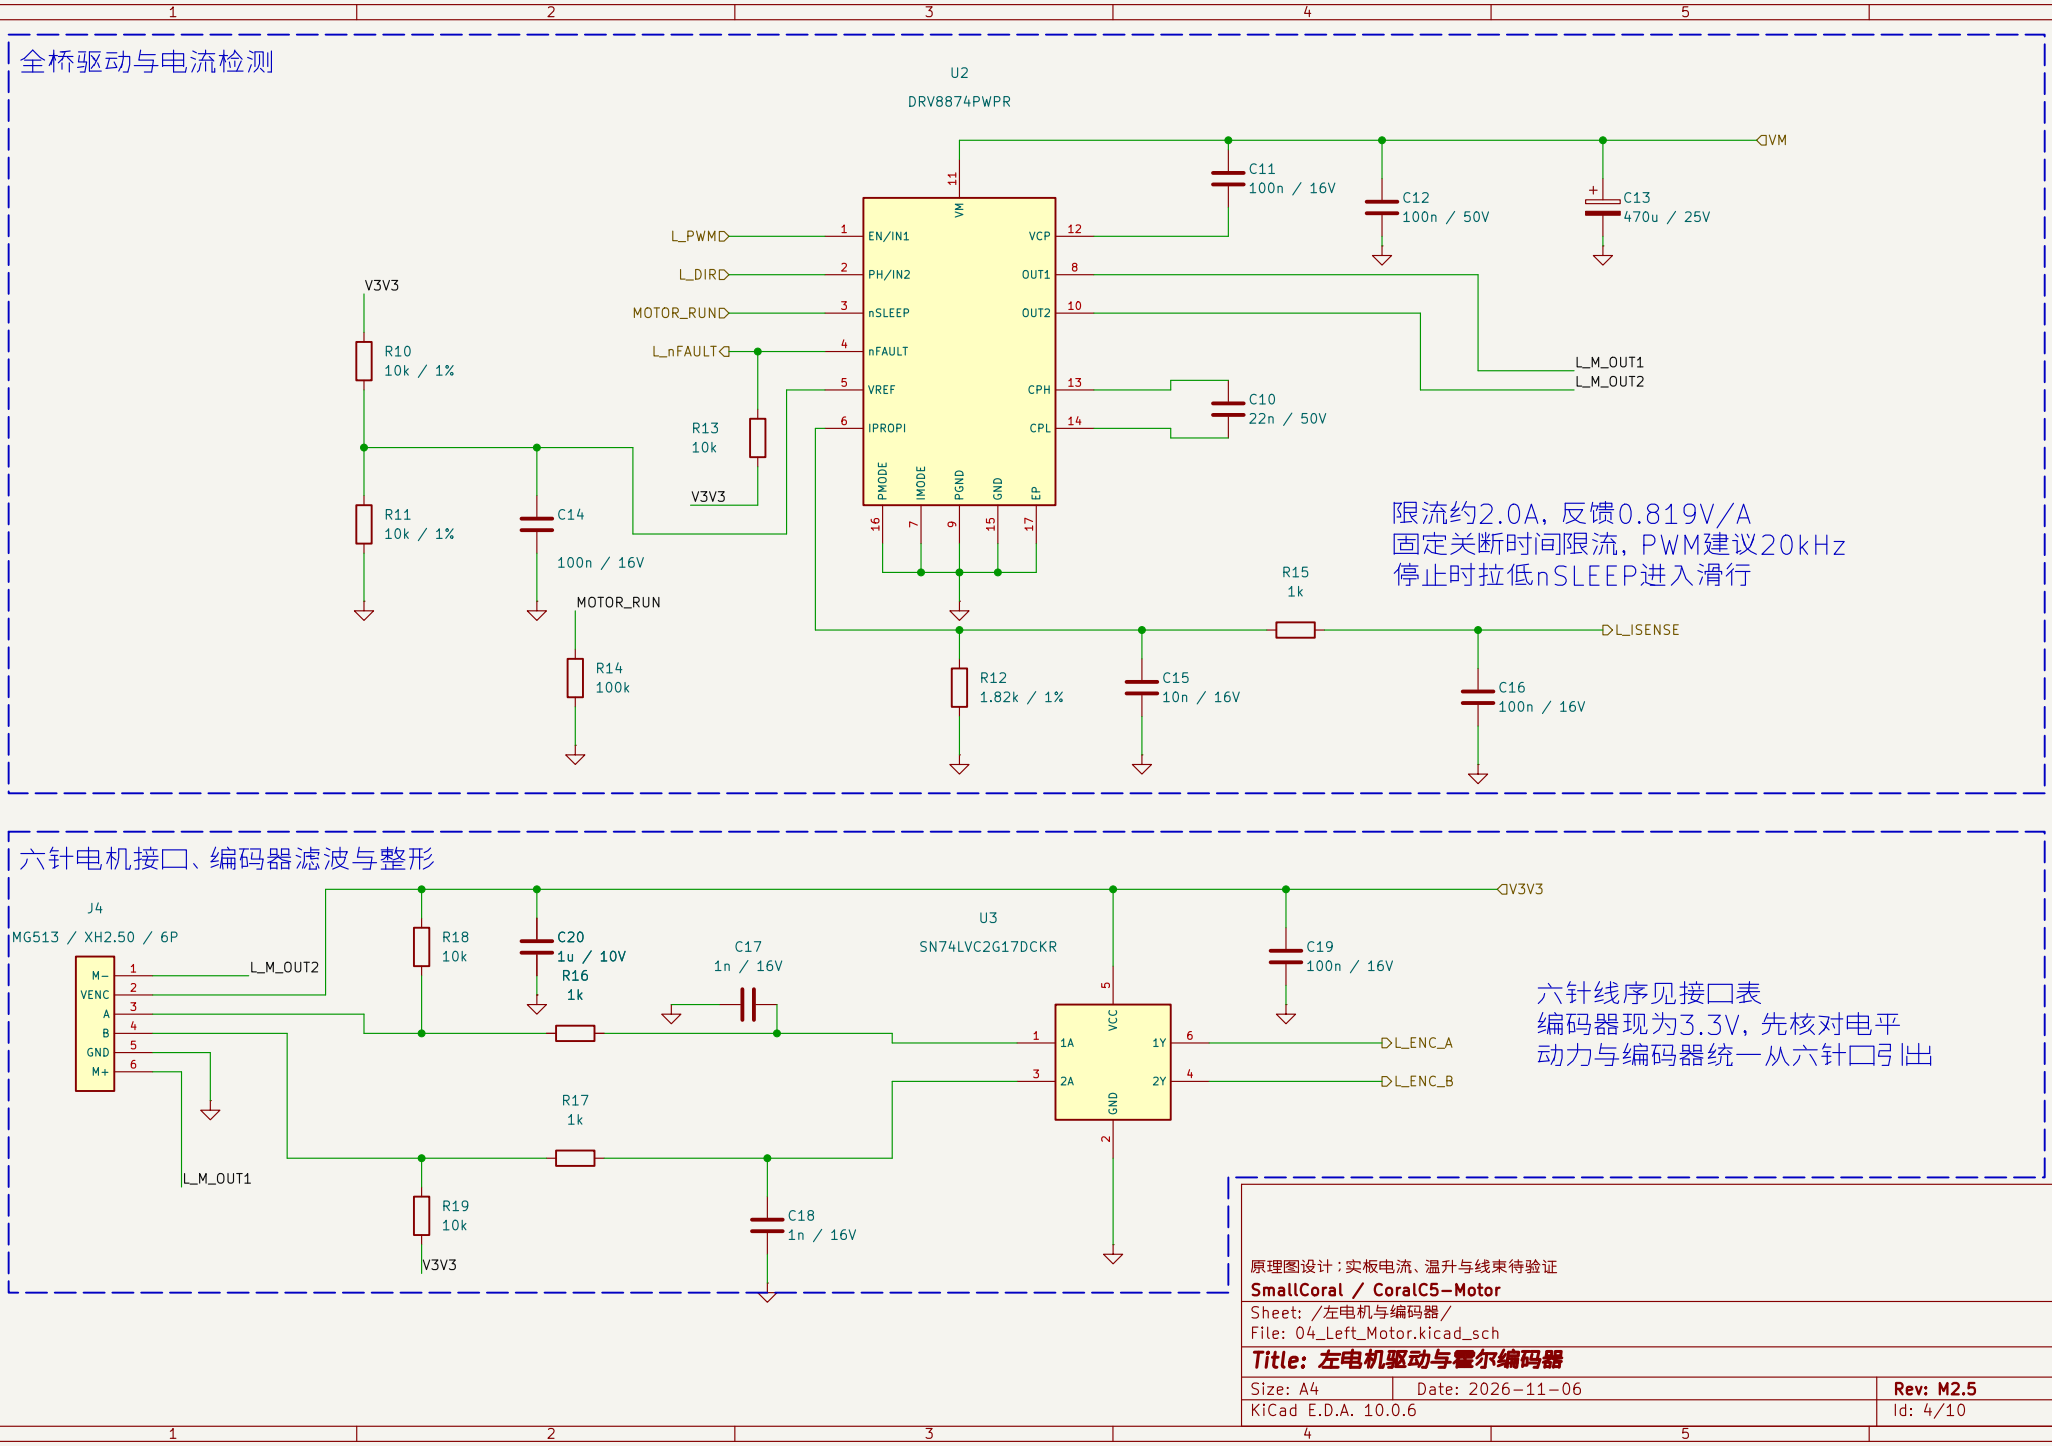
全桥驱动与电流检测
U2
DRV8874PWPR
VM
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
C11
100n / 16V
C12
100n / 50V
C13
470u / 25V
C10
22n / 50V
L_M_OUT1
L_M_OUT2
V3V3
R10
10k / 1%
R11
10k / 1%
R13
10k
C14
100n / 16V
R14
100k
R15
1k
R12
1.82k / 1%
C15
10n / 16V
C16
100n / 16V
L_ISENSE
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
六针电机接口、编码器滤波与整形
J4
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
L_M_OUT2
L_M_OUT1
R18
10k
C20
1u / 10V
R16
1k
C17
1n / 16V
R17
1k
R19
10k
C18
1n / 16V
U3
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C19
100n / 16V
L_ENC_A
L_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /左电机与编码器/
File: 04_Left_Motor.kicad_sch
Title: 左电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/10

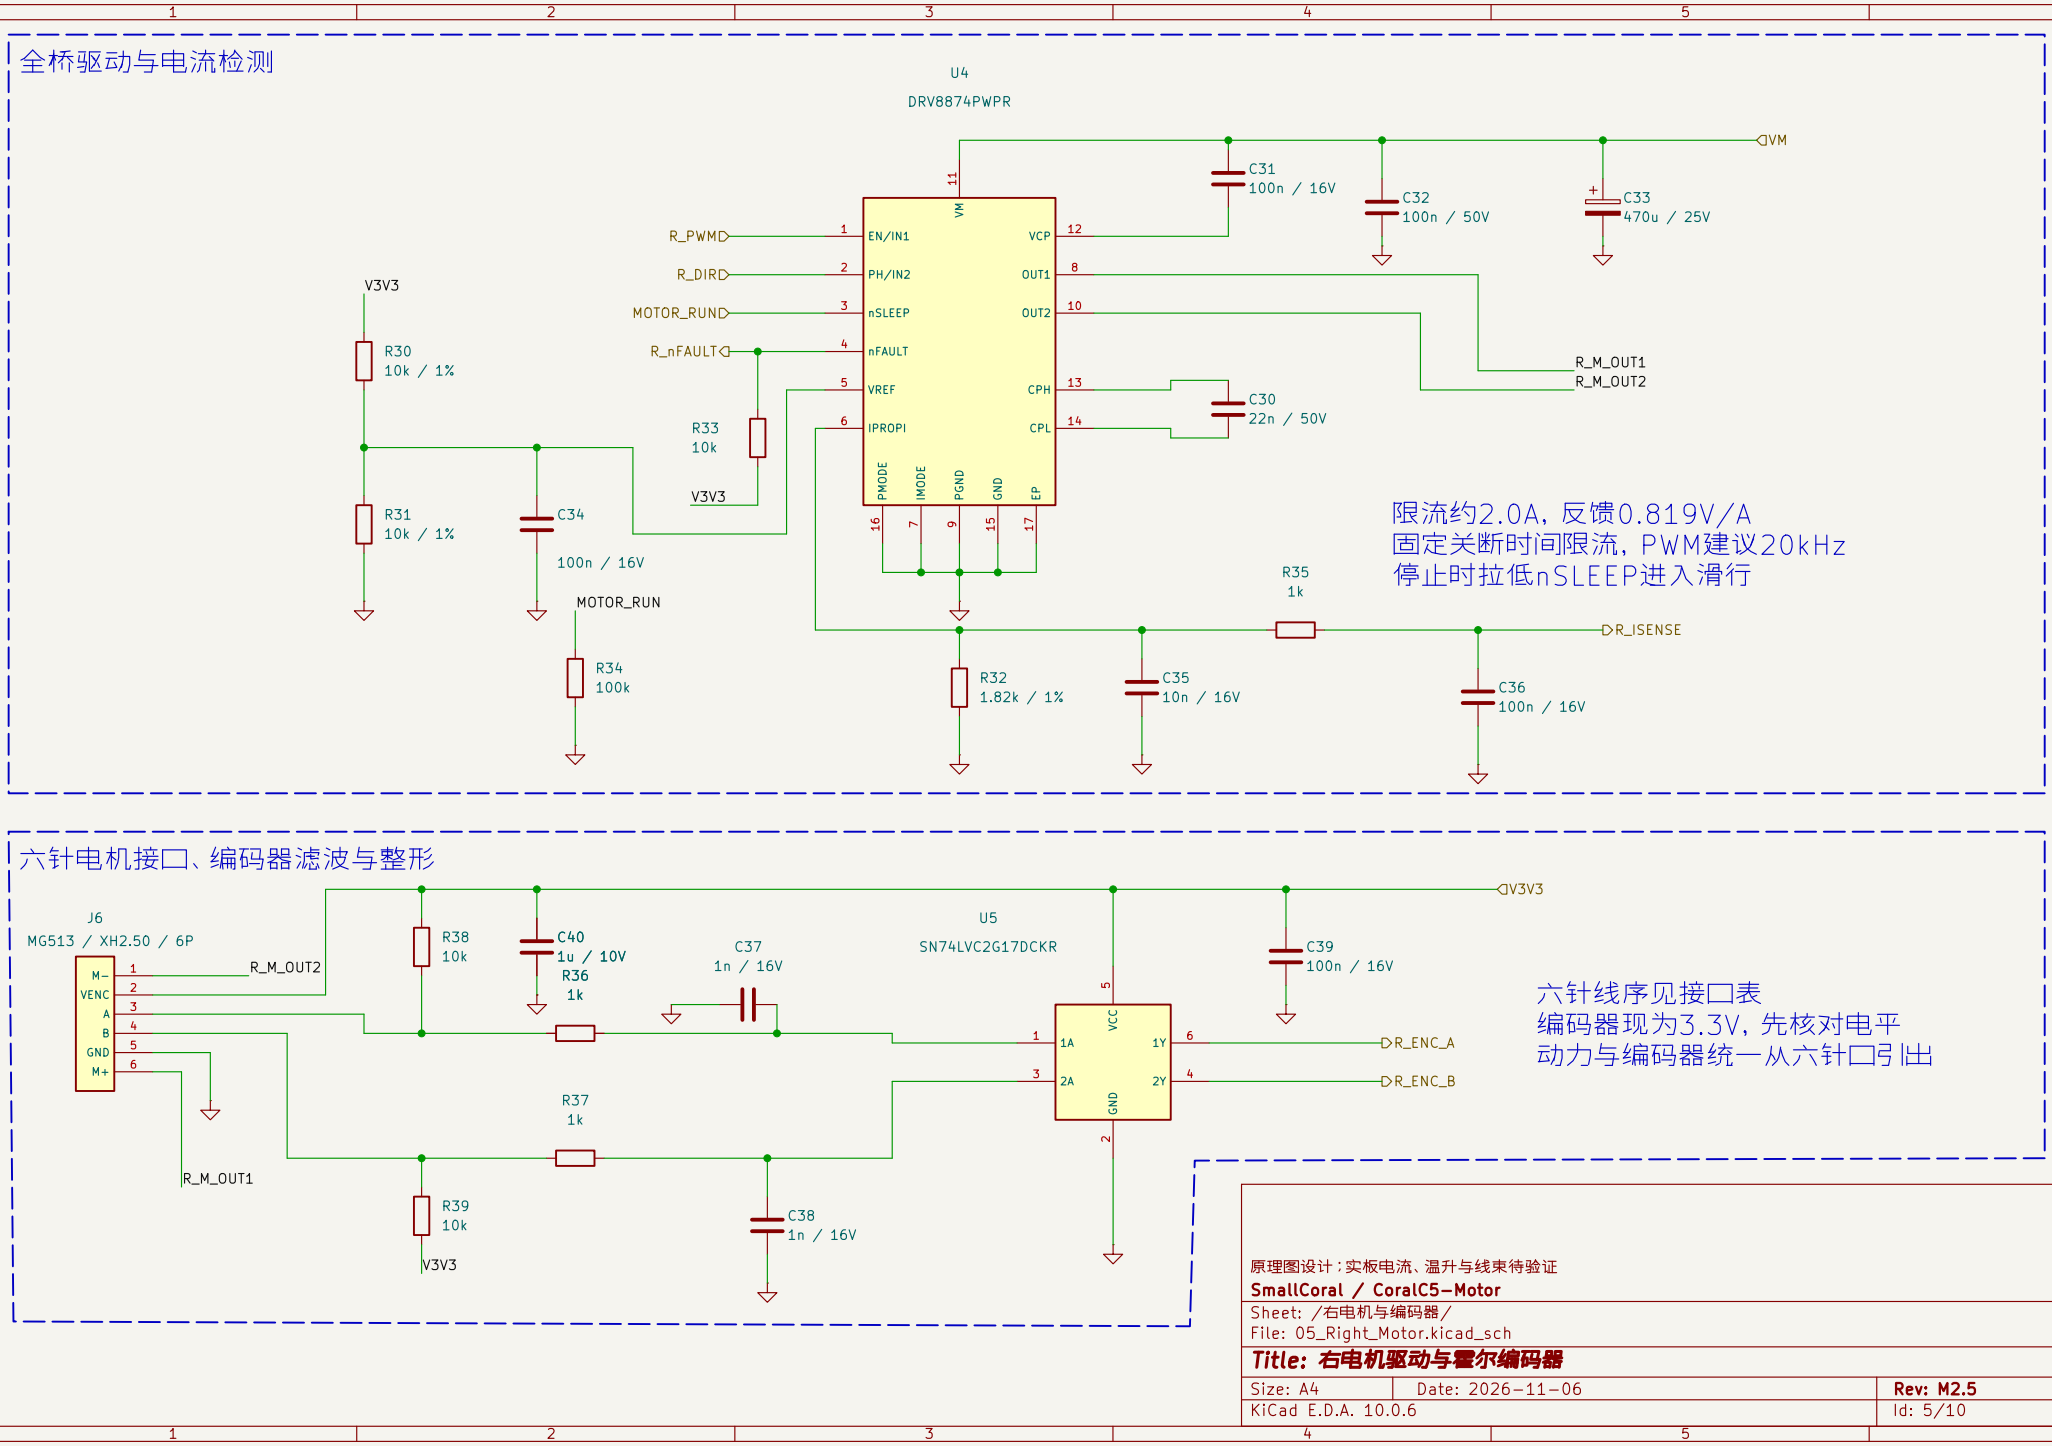
全桥驱动与电流检测
U4
DRV8874PWPR
VM
C31
100n / 16V
C32
100n / 50V
C33
470u / 25V
R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
R_M_OUT1
R_M_OUT2
C30
22n / 50V
V3V3
R30
10k / 1%
R31
10k / 1%
C34
100n / 16V
R33
10k
MOTOR_RUN
R34
100k
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R35
1k
R_ISENSE
R32
1.82k / 1%
C35
10n / 16V
C36
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J6
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
R_M_OUT2
R_M_OUT1
R38
10k
C40
1u / 10V
R36
1k
C37
1n / 16V
R37
1k
R39
10k
C38
1n / 16V
U5
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C39
100n / 16V
R_ENC_A
R_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /右电机与编码器/
File: 05_Right_Motor.kicad_sch
Title: 右电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 5/10

屏幕接口、去耦与安装孔

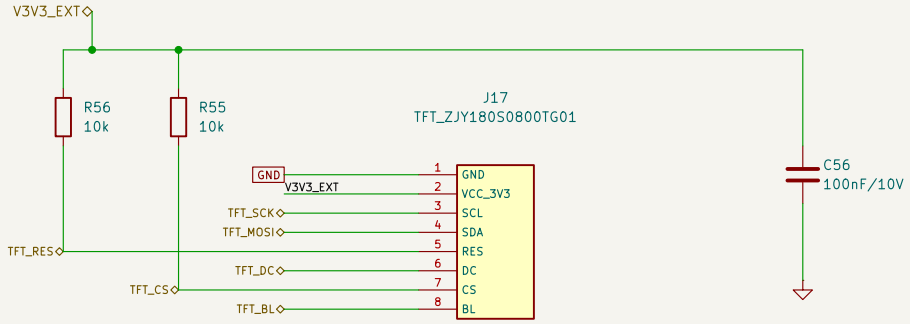


H1
TFT孔 D2.0

H2
TFT孔 D2.0

两孔均为 D2.0，不接地。
按边距推算孔距 30mm，
与实物复核后确定孔位。

J17 为 2.54mm 八位排母；三伏三供电，针序按屏幕资料。

四个贴片按键：低有效输入

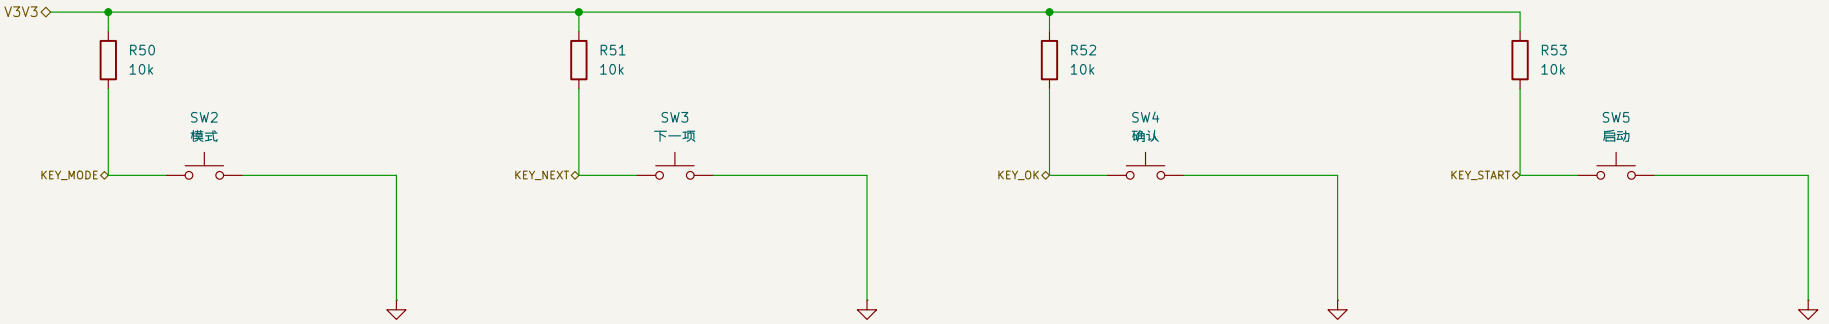

四键保留十千欧上拉；固件需约二十毫秒消抖。
按键为六毫米方形贴片、高四点三毫米，焊脚尺寸待实测。
安装孔在原理图中仅作约束，实际孔位由用户定位。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /中景园屏幕与四个操作按钮/
File: 07_TFT_Buttons.kicad_sch

Title: 中景园屏幕与四个操作按钮

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/10

感为八路灰度与 MSPM0L1306 辅助板

J20
灰度并行_CH1-CH8


J21
灰度电源_GND+5V



J20 八路输出，J21 两针供电。
KEY、Err、CLK、DAT 不接。
GPIO 无上下拉输入，逻辑三伏三。

MaixCAM2：单芯片限流，UART 直连

U10
SGM2531CXPS8G/TR

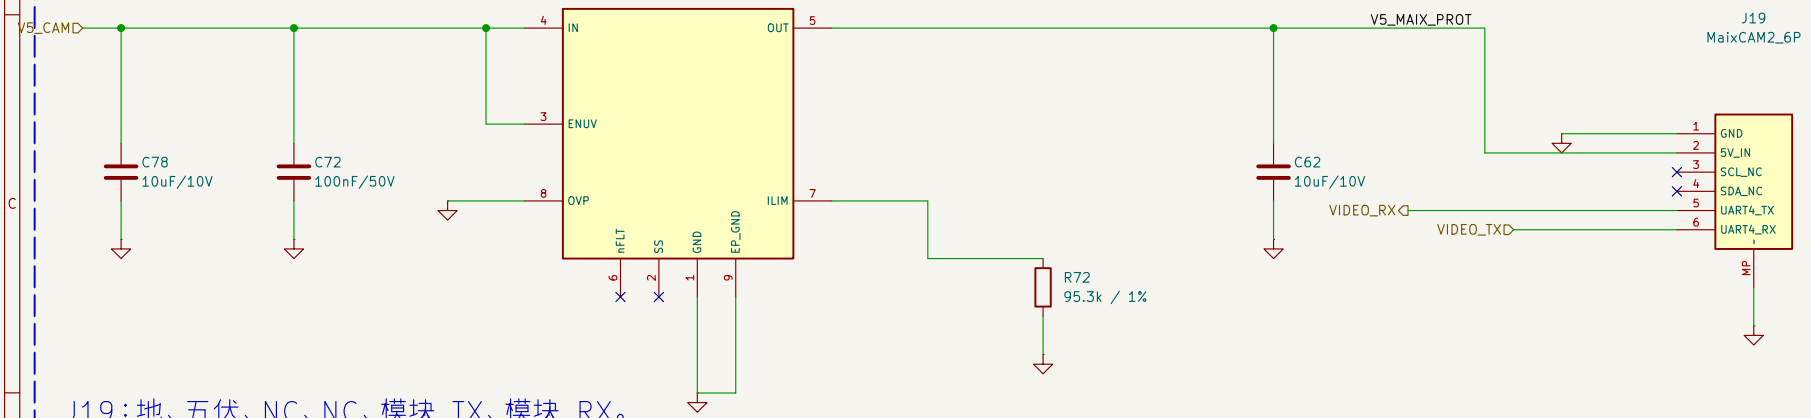


J19：地、五伏、NC、NC、模块 TX、模块 RX。

95.3k 限流典型约一安；识别与充电叠加须实测。
ENUV 接输入，OVP 接地，SS 不接；无独立防反灌。
USB 与六针五伏使用单一供电源，模块内有电池。


原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /灰度与 MaixCAM2 识别/
File: 08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

Title: 八路灰度与 MaixCAM2 识别接口

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: M2.8S**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/10

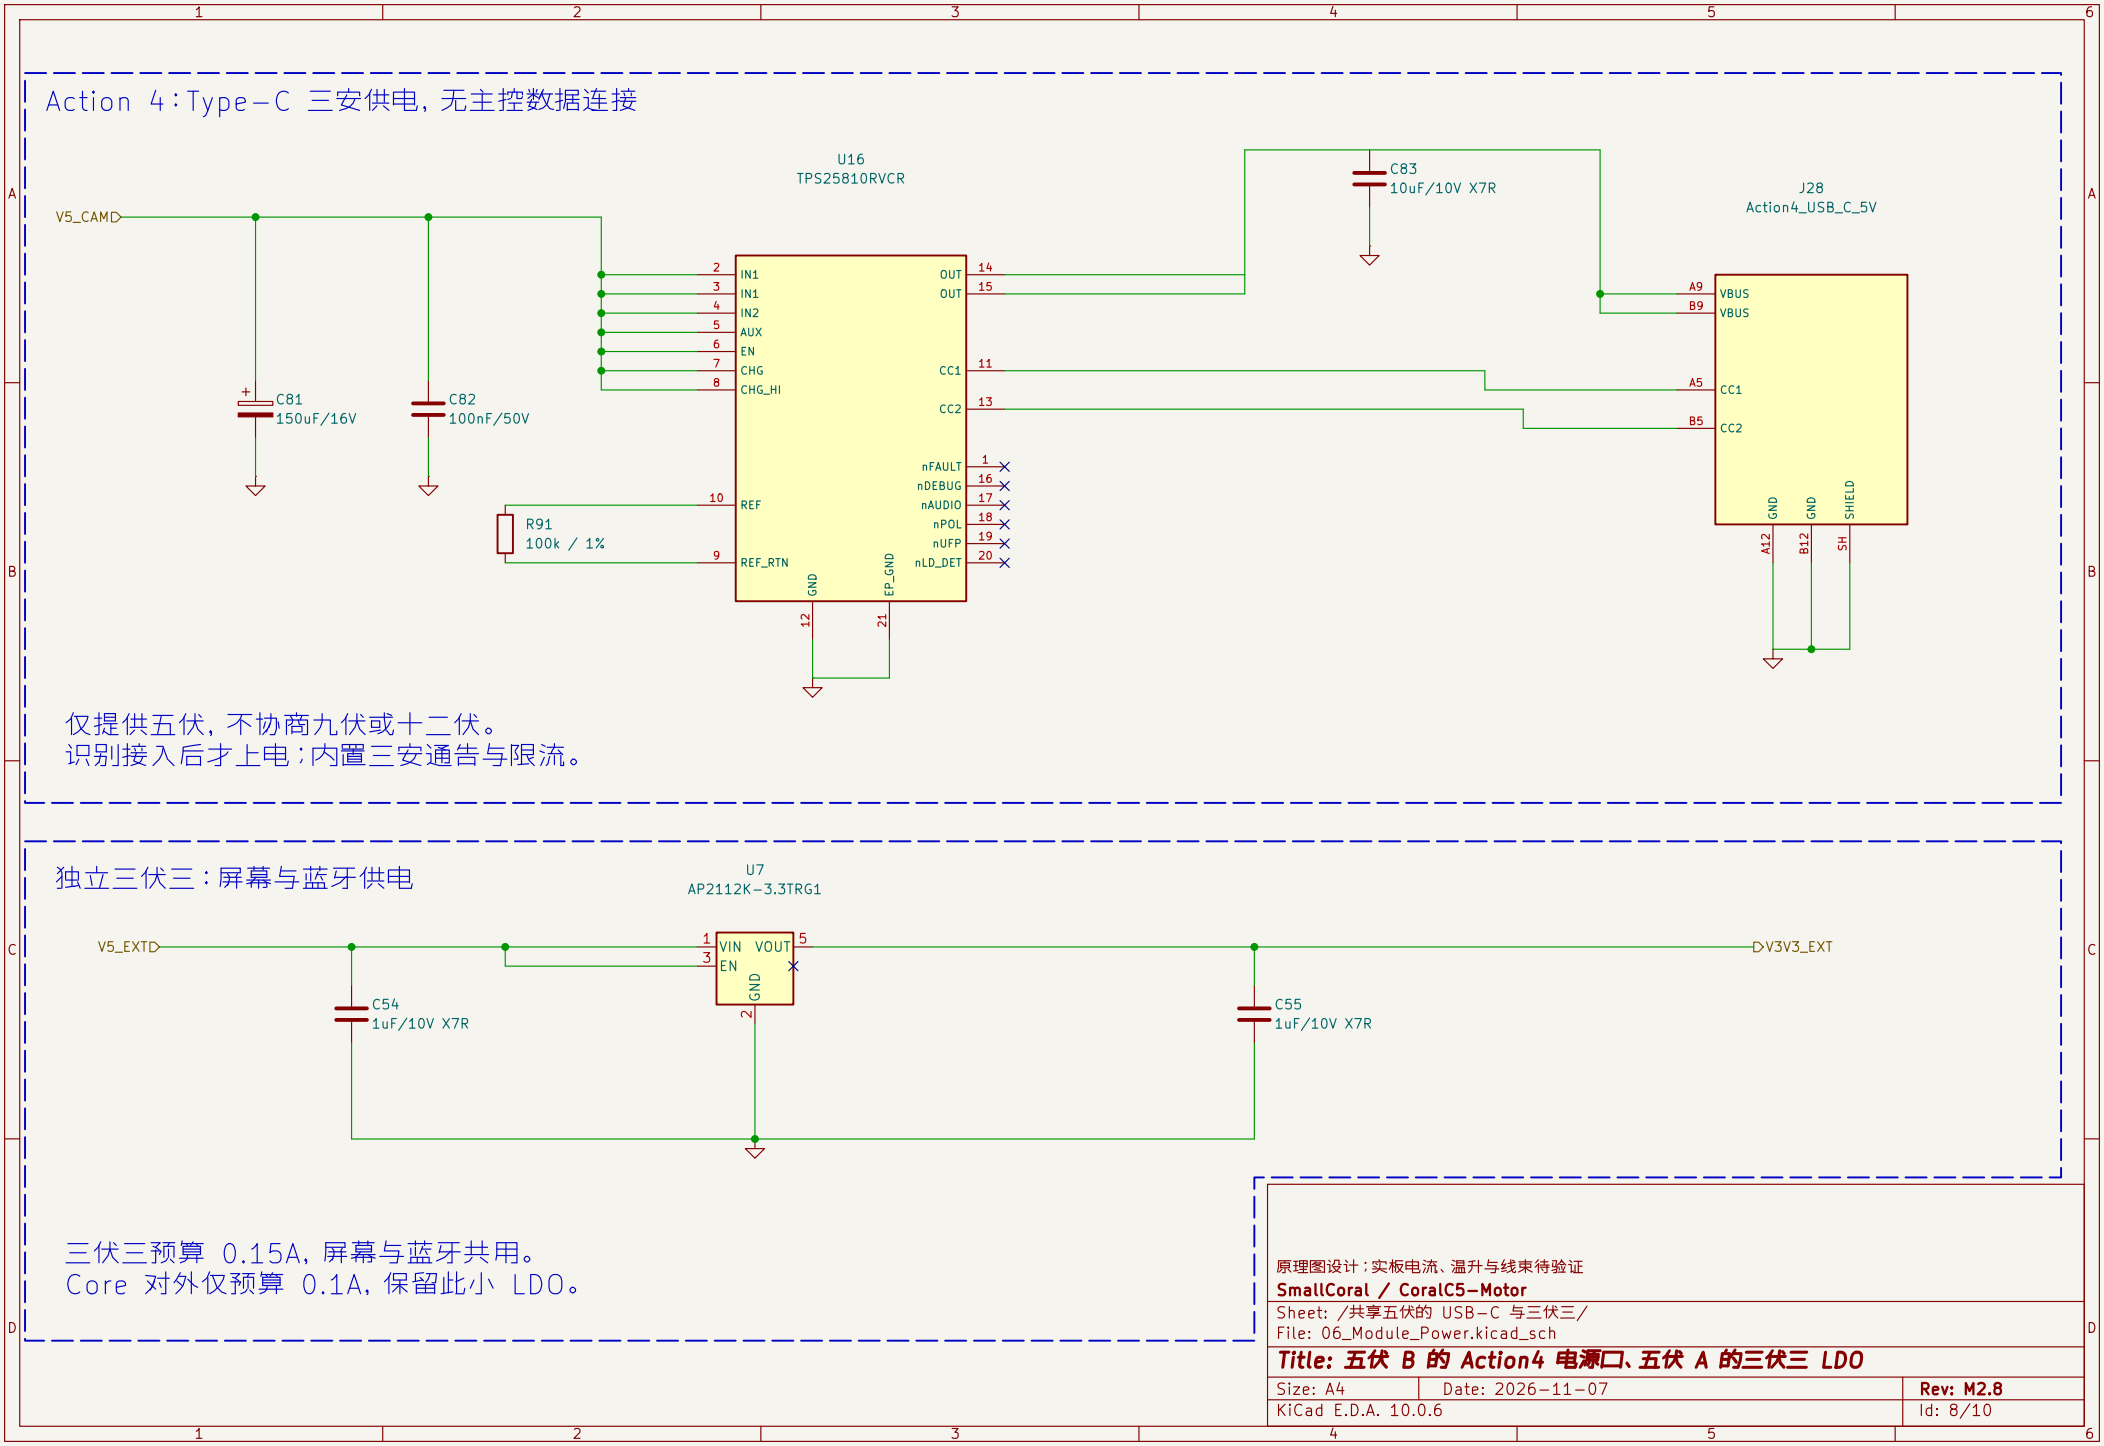

Action 4：Type-C 三安供电，无主控数据连接
U16
TPS25810RVCR
V5_CAM
C81
150uF/16V
C82
100nF/50V
R91
100k / 1%
IN1
IN1
IN2
AUX
EN
CHG
CHG_HI
REF
REF_RTN
GND
EP_GND
OUT
OUT
CC1
CC2
nFAULT
nDEBUG
nAUDIO
nPOL
nUFP
nLD_DET
C83
10uF/10V X7R
J28
Action4_USB_C_5V
VBUS
VBUS
CC1
CC2
GND
GND
SHIELD
仅提供五伏，不协商九伏或十二伏。
识别接入后才上电；内置三安通告与限流。
独立三伏三：屏幕与蓝牙供电
U7
AP2112K-3.3TRG1
V5_EXT
VIN
EN
GND
VOUT
V3V3_EXT
C54
1uF/10V X7R
C55
1uF/10V X7R
三伏三预算 0.15A，屏幕与蓝牙共用。
Core 对外仅预算 0.1A，保留此小 LDO。
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /共享五伏的 USB-C 与三伏三/
File: 06_Module_Power.kicad_sch
Title: 五伏 B 的 Action4 电源口、五伏 A 的三伏三 LDO
Size: A4
Date: 2026-11-07
Rev: M2.8
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 8/10

HC-08：三伏三排母接口

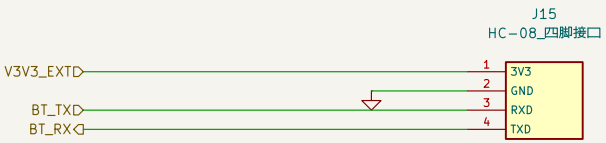

按模块照片，3V3 端为一脚。
顺序：3V3、GND、RXD、TXD。
模块 RXD 接 MCU TX，TXD 接 MCU RX。

ZDT_XS TTL 一体套件：普通 XH 八针

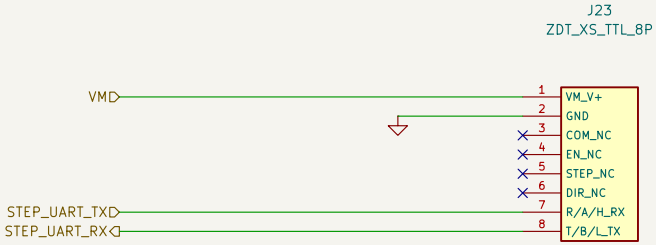

J23：1 电源、2 地、7 模块 RX、8 模块 TX。
3~6 不接；电源与 USART6 直接连接。
B30 / PD12 已释放，不提供 MCU 断电控制。
预算三安；启动浪涌、线束与温升须实测。
上电稳定后再发运动命令；不带电插拔。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /四脚蓝牙与外接步进驱动接口/
File: 09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

Title: 四脚蓝牙与外接步进驱动接口

Size: A4	Date: 2026-11-08	**Rev: M2.8S**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/10

荔枝派 4A：Type-C 三安供电，无主控数据连接

U8
TPS25810RVCR

V5_EXTD

C92
150uF/16V

C93
100nF/50V X7R

R93
100k / 1%

C94
10uF/25V X5R

J25
LicheePi4A_USB_C_5V

五伏 A 输入，只输出五伏，不接入十二伏。
识别接入后才上电；内置三安通告与限流。

UART1：二乘六排针；按荔枝派原板左右针序

V3V3

R73
100k

C74
100nF/50V X7R

LICHEE_TX

U12
SN74LVC1G125DBVR

一脚五伏留空：只从 J25 Type-C 供电。
二脚留空；不与 Core 三伏三并联。
十一脚接原板 UART1 RX（板内已有分压）；
十二脚 UART1 TX 1.8V 经 U11 升至 3.3V。

GND

J18
LicheePi4A_2x06

R79
100k

C75
100nF/50V X7R

LICHEE_RX

U11
SN74LV1T125DBVR

保留1.8V/3.3V电平转换；取消Q3感知通断，两个缓冲器常使能。
J18:2 不连接；UART1 默认 /dev/ttyS1。

原理图设计；实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /荔枝派 4A：Type-C 与 UART1/
File: 10_Lichee_Interface.kicad_sch
Title: 荔枝派 4A Type-C 供电与 UART1 电平匹配

Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 10/10