





+7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

Инфракрасный объектив «CH200-640»



CH200-640 - это компактный средневолновый ИК объектив с непрерывным оптическим увеличением 20мм - 200мм, предназначенный для использования в тепловизионных камерах диапазона MWIR, оснащённых охлаждаемым детектором с разрешением 640×512 пикселей, с шагом пикселя 15мкм и диафрагменным числом F#4.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

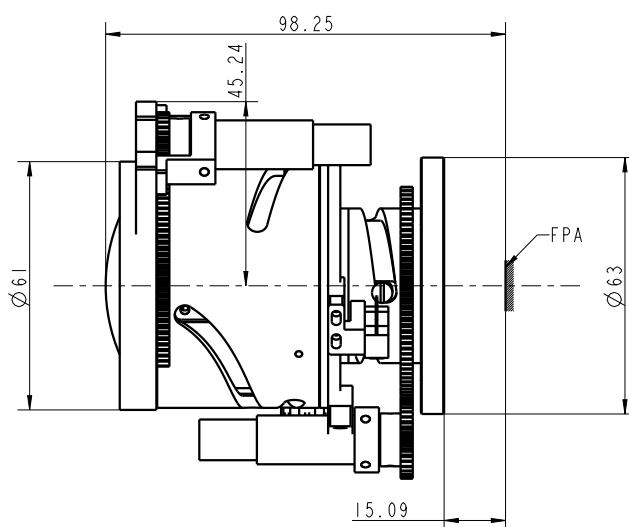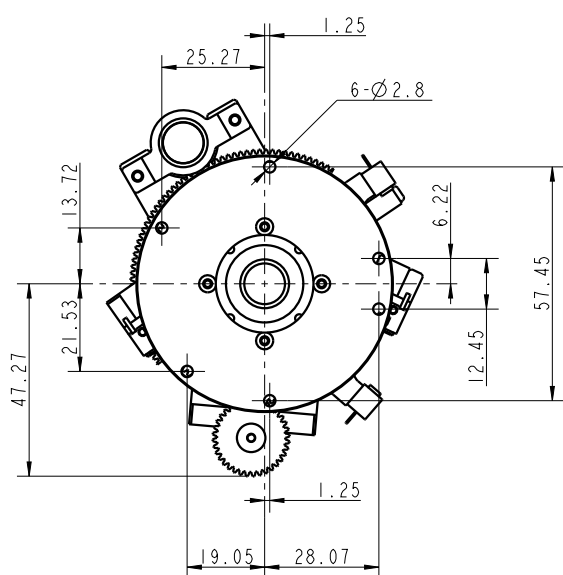



+7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокусное расстояние, мм	20 - 200 (плавный зум)
Поле зрения (FOV), °	26,99 × 21,74 (max) - 2,75 × 2,2 (min)
Мин. дистанция фокусировки, м	1 - 10 (в зависимости от FOV)
Оптическое покрытие	AR
Диафрагменное число	F#4
Спектральный диапазон, мкм	3,7 - 4,8
Разрешение детектора, пиксели	640 × 512
Размер пикселя, мкм	15 × 15
Отклонение от оптической оси, пиксели	≤ 2 (≤ 3 - в процессе масштабирования)
Поддерживаемые функции	управление масштабированием и фокусировкой (225 положений)
Масса, г	≤ 390
Габаритные размеры, мм	Ø 83 × 83 (плата управления 35 × 45)
Коммуникационные интерфейсы	TTL, RS232, RS485, RS422
Скорость передачи данных, боды	2400, 4800, 9600, 19200, 115200
Рабочее напряжение, В	12 (постоянный ток)
Потребляемая мощность, Вт	около 0,2
Режим работы АЦП, биты	8
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60
Температура хранения, °C	от -50 до +70
Элементы управления	двигатель постоянного тока с энкодером (2шт.)