





+7 (495) 845 - 12 - 10
www.lasercomponents.ru

Инфракрасный объектив «J200-640M»





J200-640M - это компактный средневолновый ИК объектив с непрерывным оптическим увеличением 20мм - 200мм, предназначенный для использования в тепловизионных камерах диапазона MWIR, оснащённых охлаждаемым детектором с разрешением 640×512 пикселей, с шагом пикселя 15мкм и диафрагменным числом F#4.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

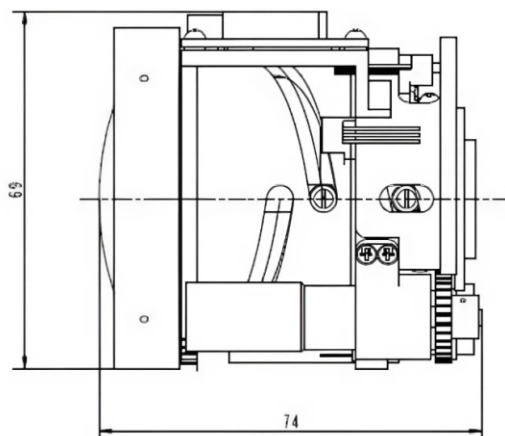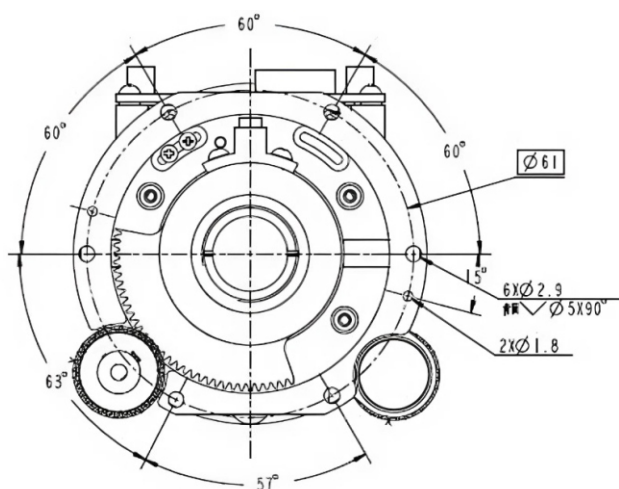

Electrical interface

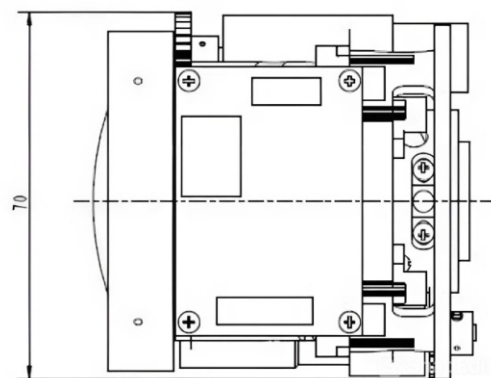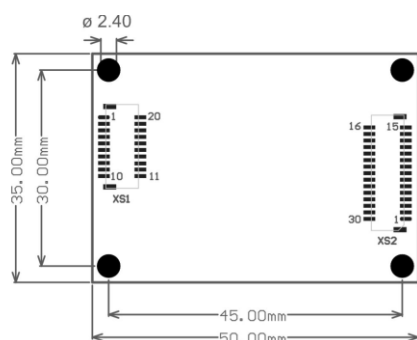



+7 (495) 845 - 12 - 10
www.lasercomponents.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокусное расстояние, мм	20 - 200 (плавный зум)
Поле зрения (FOV), °	26,99 × 21,73 (max) - 2,75 × 2,2 (min)
Время переключения поля зрения, с	≤ 5 (при высоких и низких температурах)
Оптическое покрытие	AR
Диафрагменное число	F#4
Спектральный диапазон, мкм	3,7 - 4,8
Разрешение детектора, пиксели	640 × 512
Размер пикселя, мкм	15 × 15
Отклонение от оптической оси, пиксели	≤ 1 (≤ 3 - в процессе масштабирования)
Расстояние до входного окна детектора, мм	19,1 ± 0,1
Масса, г	≤ 600
Габаритные размеры, мм	74 × 70 × 69 (плата управления 35 × 50)
Коммуникационный интерфейс	RS422 (скорость передачи - 115200 бод/с)
Рабочее напряжение, В	12 - 24 (постоянный ток)
Функции управления	регулировка скорости масштабирования и шага фокусировки
Элементы управления	двигатель постоянного тока с энкодером (2шт.)
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +65
Температура хранения, °C	от -55 до +70
Устойчивость к перегрузкам	соответствие стандарту GJB150.18