
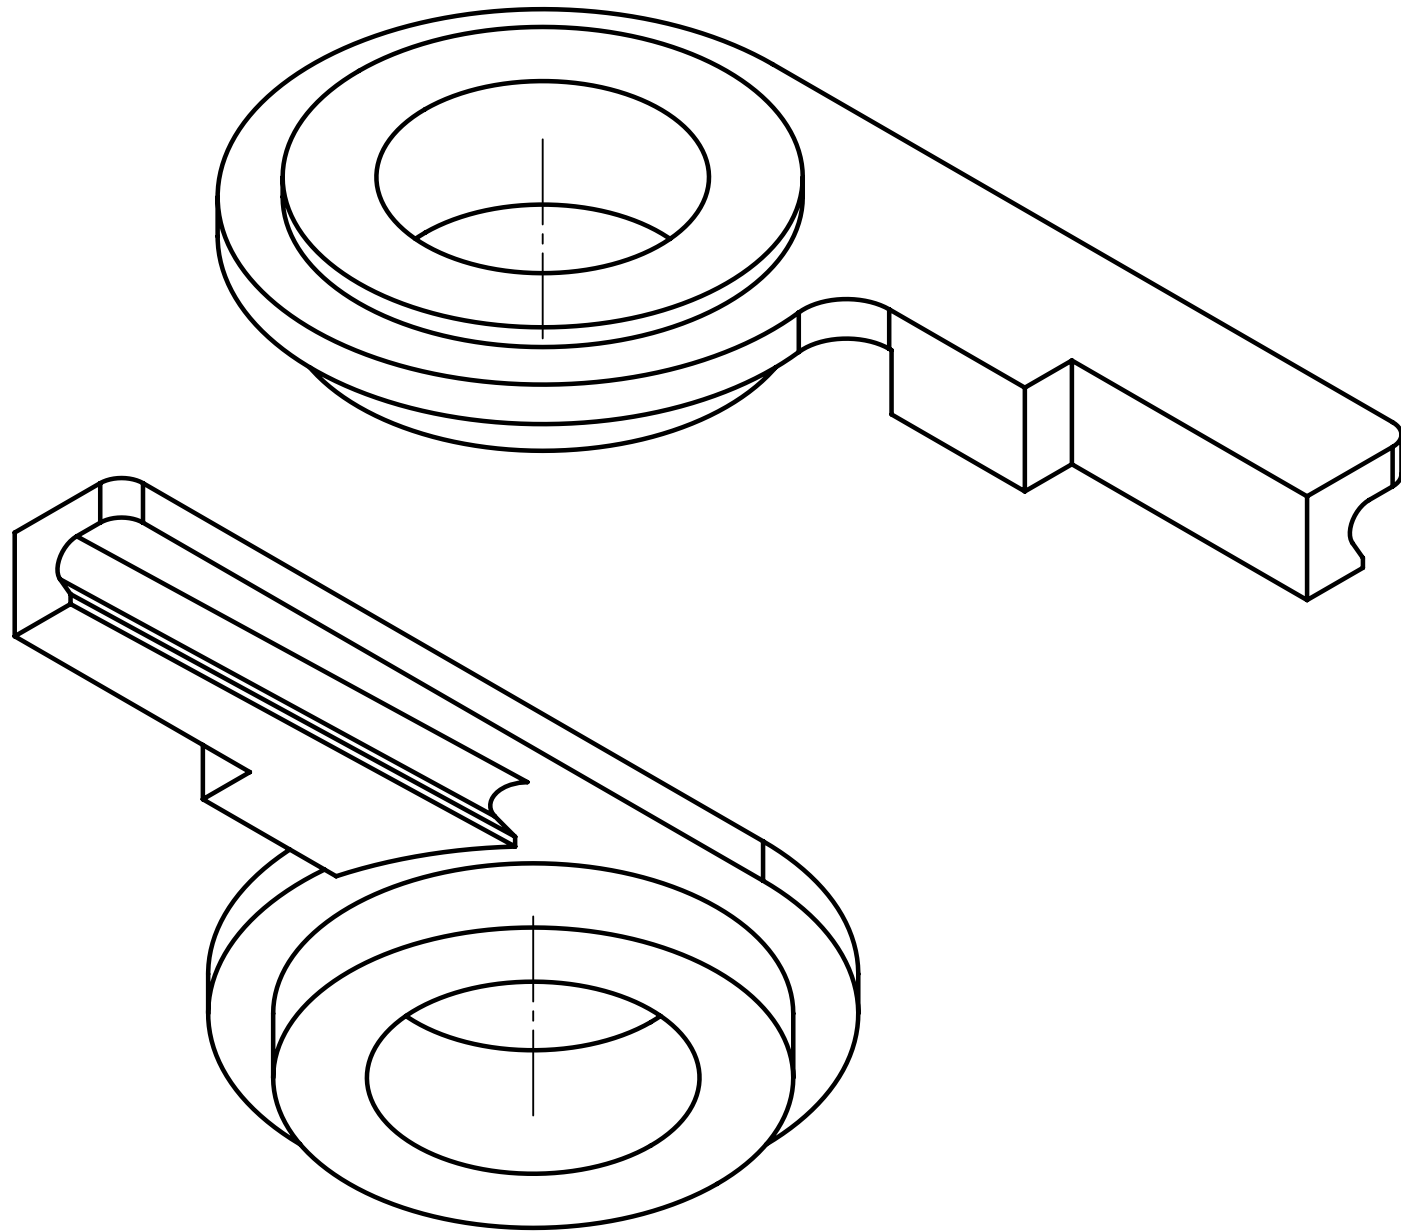
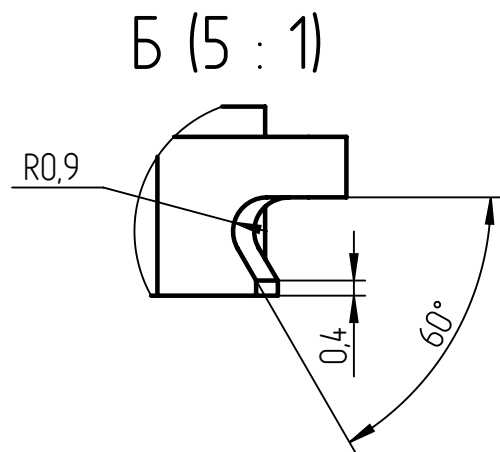
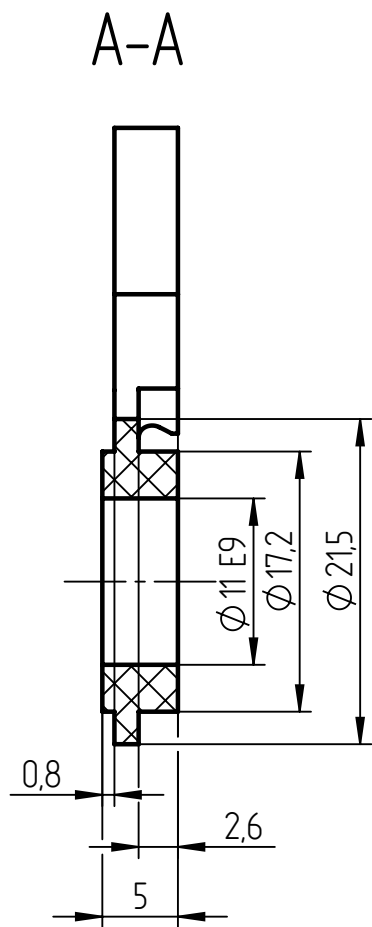
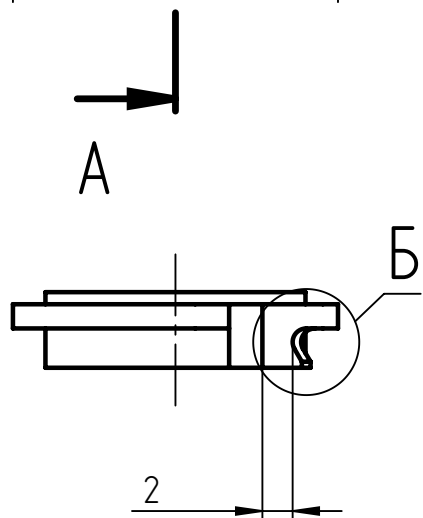


Перб. примен.		Спраб. №		Подп. и дата		Инб. № дубл.		Взам. инб. №		Подп. и дата		Инб. № подл.	
ГР/М.304312.004													

ГР/М.741675.001

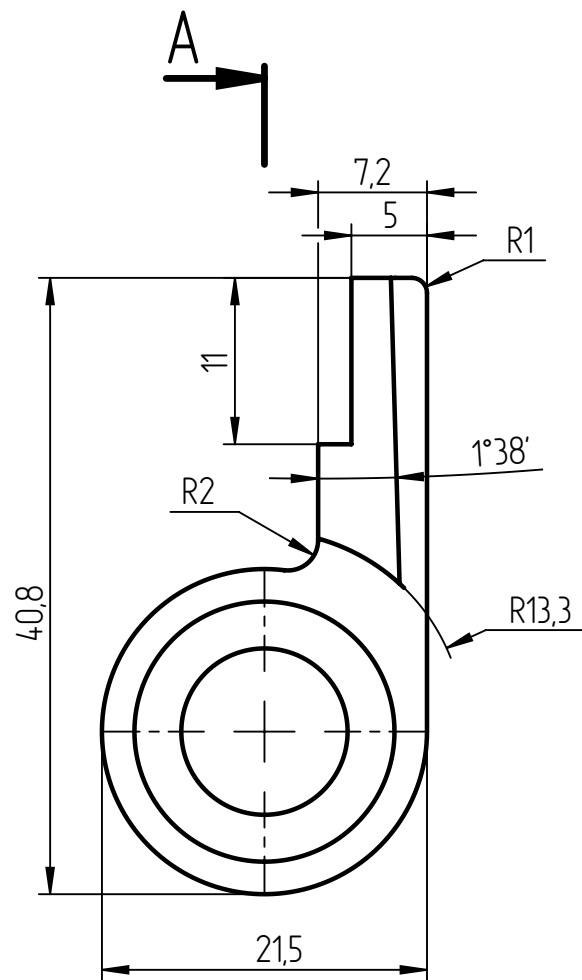

1. Литейные радиусы 0,5...3 мм. Литейные уклоны 1...4°.
2. Шероховатость поверхностей не более Ra 0,8 обеспечить пресс-формой.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
4. Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Файл		ГР/М.741675.001.pdf			ГР/М.741675.001						
Контрольная сумма											
О	Нов.				Накладка			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						2 з	2:1
Разраб.		Василенкоб									
Пров.											
Т. контр.											
					Полиуретан РС 115 «Altropol» RAL 9005 матовый			Лист		Листов 1	
Н. контр.											
Утв.											
								ООО «Группа индустриальных технологий»			