
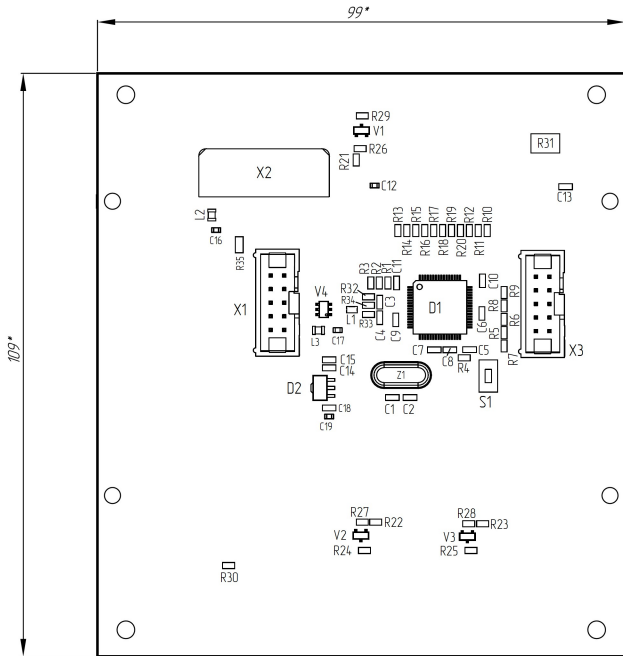
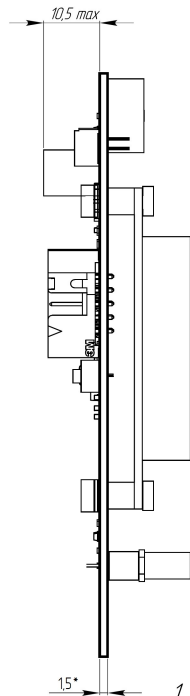
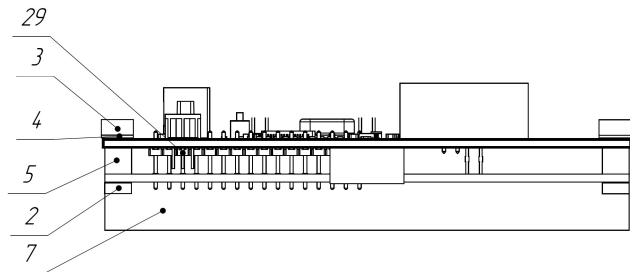


ГР/М468232.002 СБ

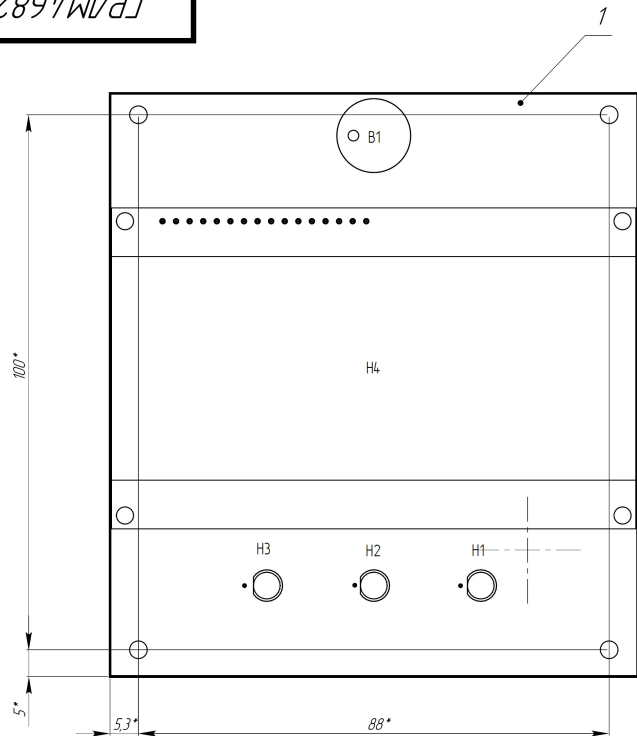

- * Размеры для справок.
- Маркировка элементов показана условно.
- Пайка выводных элементов показана условно.
- Стойки поз. 5 закрепить в плате печатной гайками поз. 3 и шайбами поз. 4. Индикатор поз. 7 установить на вилку поз. 29, и закрепить на стойки поз. 5 винтами поз. 2. Паять вилку поз. 29 на индикаторе поз. 7.
- Паять планарные элементы пастой паяльной SN63/PB37.
- Паять выводные элементы припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Высота выступающих выводов не более 2мм.
- Монтаж по IPC-A-610E класс 2.
- Защита от воздействий статического электричества по ОСТ 11 073.062-2001.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГОСТ 070.015.

Файл	ГР/М468232.002 СБ.pdf			
Контрольная сумма				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Потапов			
Пров.	Ляткин			
Т. контр.	Лимичев			
Н. контр.	Белоконов			
Утв.	Солдатов			

ГР/М468232.002 СБ			
Узел печатный сигнализации		Лист	Масса
		01	1:1
Сборочный чертёж		Лист	Листов
			1
ООО "Группа индустриальных технологий"			