

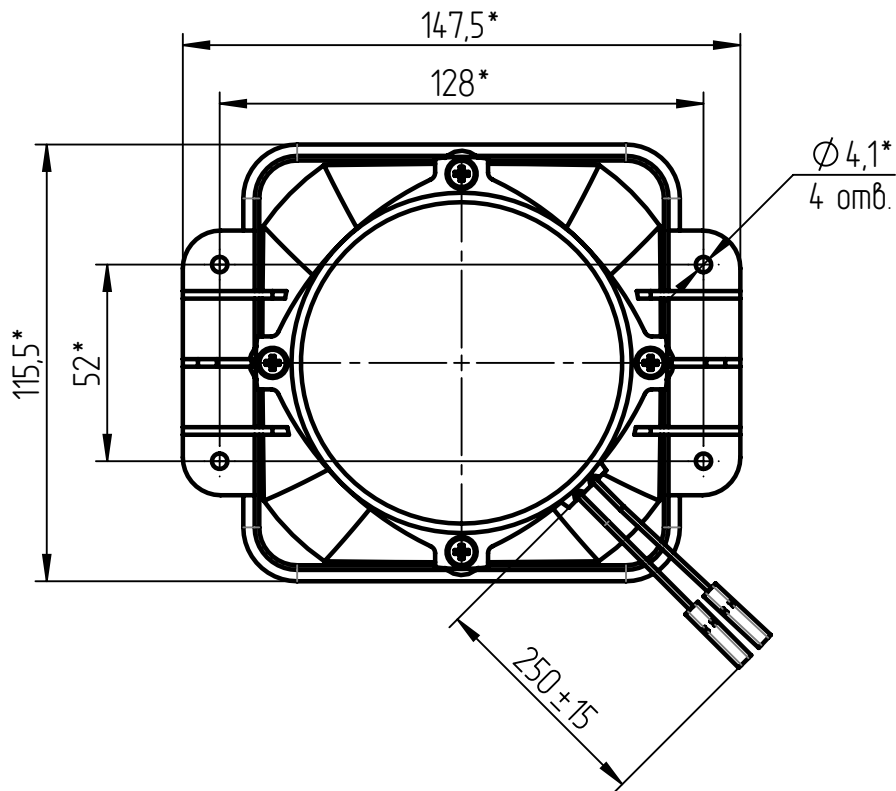
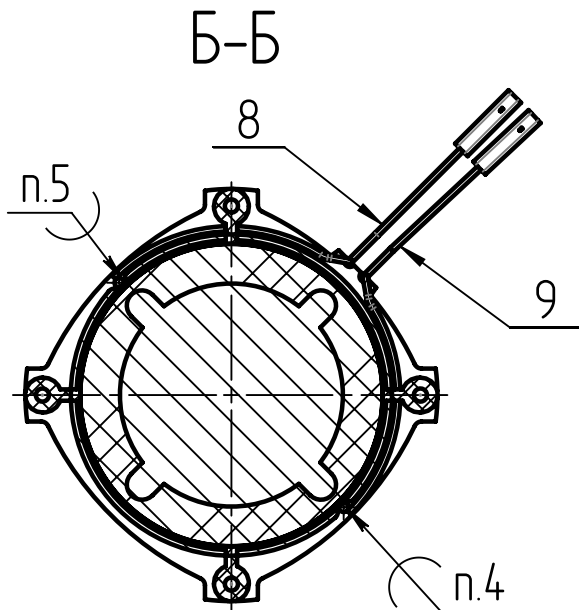
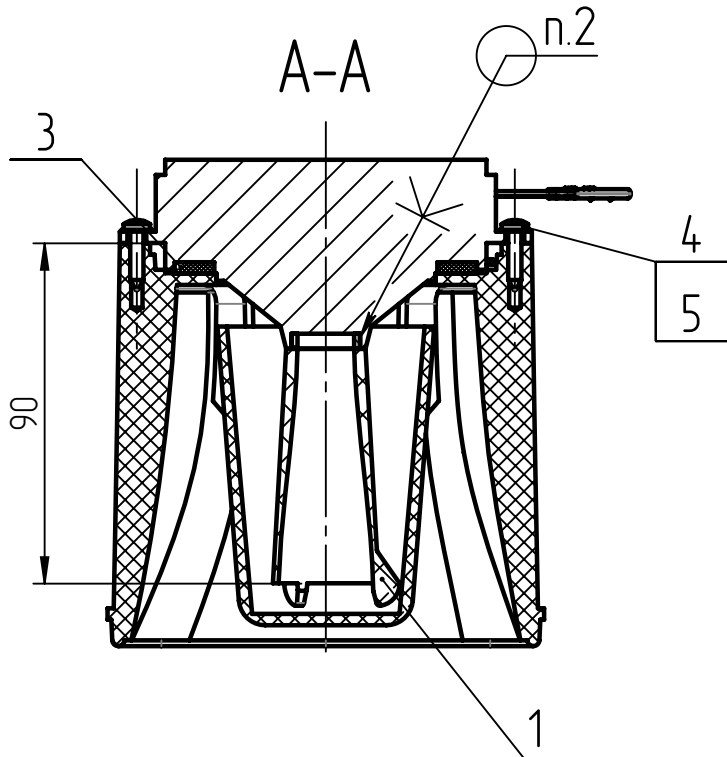


Перб. примен.		Спраб. №		Подп. и дата		Инб. № дубл.		Взам. инб. №		Подп. и дата		Инб. № подл.	
ГР/М.467284.018													

ГР/М.467284.018СБ

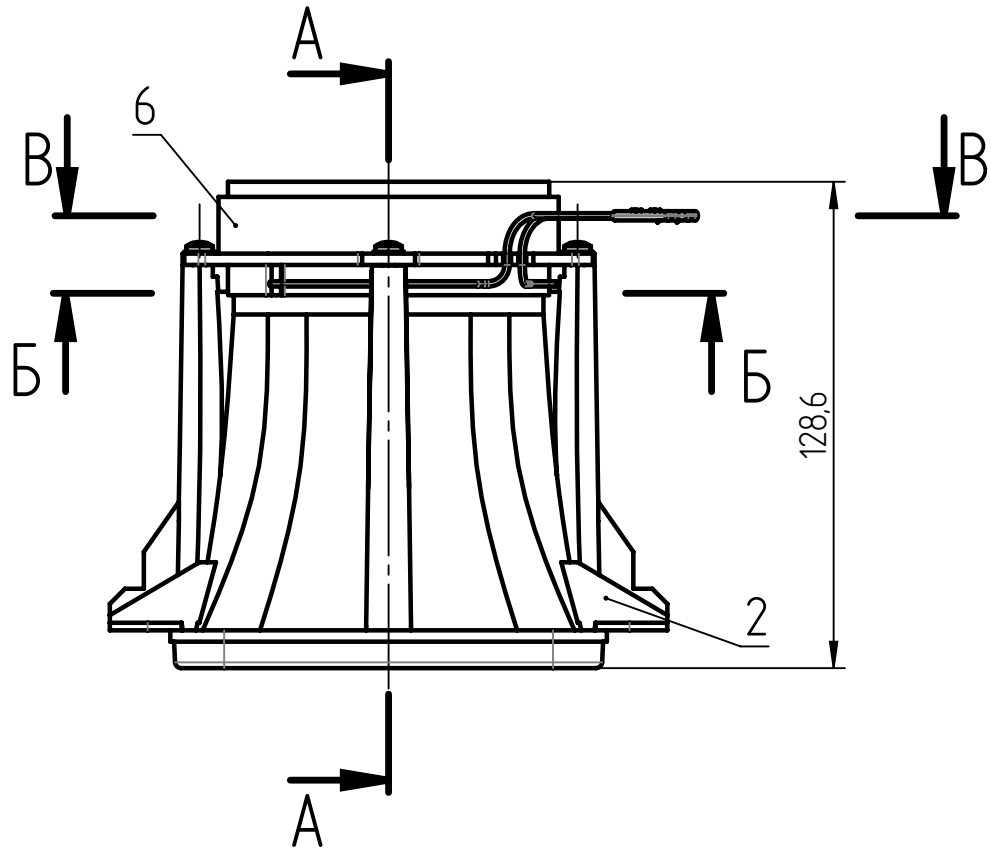

В-В (2 : 1)
2 места

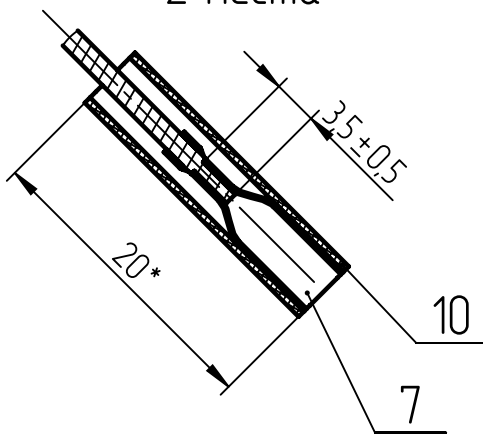

- * Размеры для справок.
- Клей ВК-9, наполнитель двуокись титана, ОСТ 107.460007.009-02.
- Не допускается попадание клея на мембрану драйвера громкоговорителя поз. 6.
- Паять провод поз. 8 к драйверу поз. 6.
- Паять провод поз. 9 к драйверу поз. 6.
- Паять ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
- Технические требования к разделке жил проводов поз. 8 и 9 по ГОСТ 23587-96, вар. 11.
- Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Файл	ГР/М.467284.018СБ.pdf			
Контрольная сумма				
О	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Василенков			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ГР/М.467284.018СБ

Громкоговоритель

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
	1.12	1:2
Лист	Листов 1	

ООО «Группа
индустриальных
технологий»