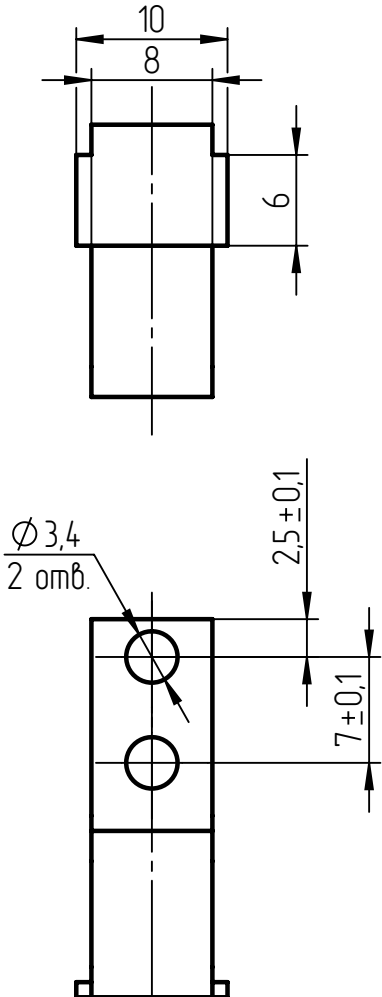
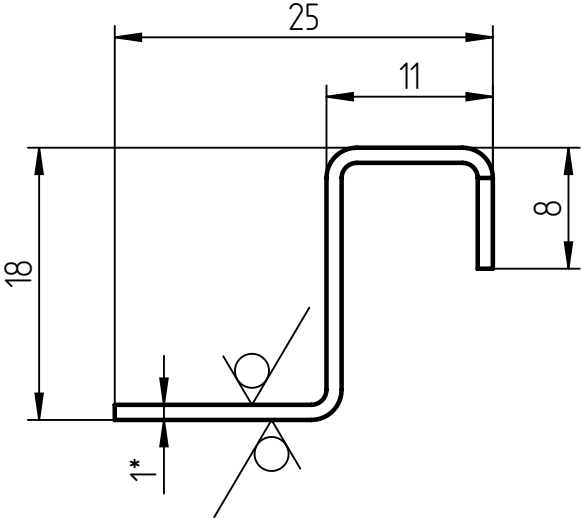


Перв. примен.		ГР/М304312.004		ГР/М.745422.010		✓ Ra 6,3 (✓)	
Справ. №							
Инв. № дубл.		Инв. №		Взам. инв. №		1. * Размер для справок. 2. Радиусы сгибов 1 мм. 3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ± IT12/2. 4. Маркировать обозначение и наименование по технологии предприятия-изготовителя. 5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.	
Подп. и дата		Подп. и дата		Файл		ГР/М.745422.010.pdf	
Инв. № подл.		Инв. №		Контрольная сумма			
Подп. и дата		Подп. и дата		О		Нов.	
Инв. № подл.		Инв. №		Изм.		Лист	
Подп. и дата		Подп. и дата		Разраб.		Василенков	
Инв. № подл.		Инв. №		Пров.			
Подп. и дата		Подп. и дата		Т. контр.			
Инв. № подл.		Инв. №		Н. контр.			
Подп. и дата		Подп. и дата		Утв.			
				ГР/М.745422.010			
				Прерыватель		Лит. Масса Масштаб	
						3 з 2:1	
				ОЦ Б-ПН-0-1,0 ГОСТ 19904-2015 ОН-КР-2 ГОСТ 14918-80		Лист Листов 1	
						ООО «Группа индустриальных технологий»	