

ГР/М.758725.010 СБ

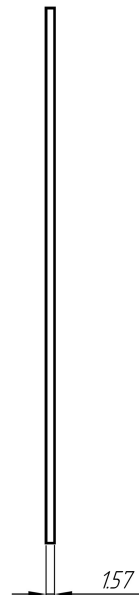
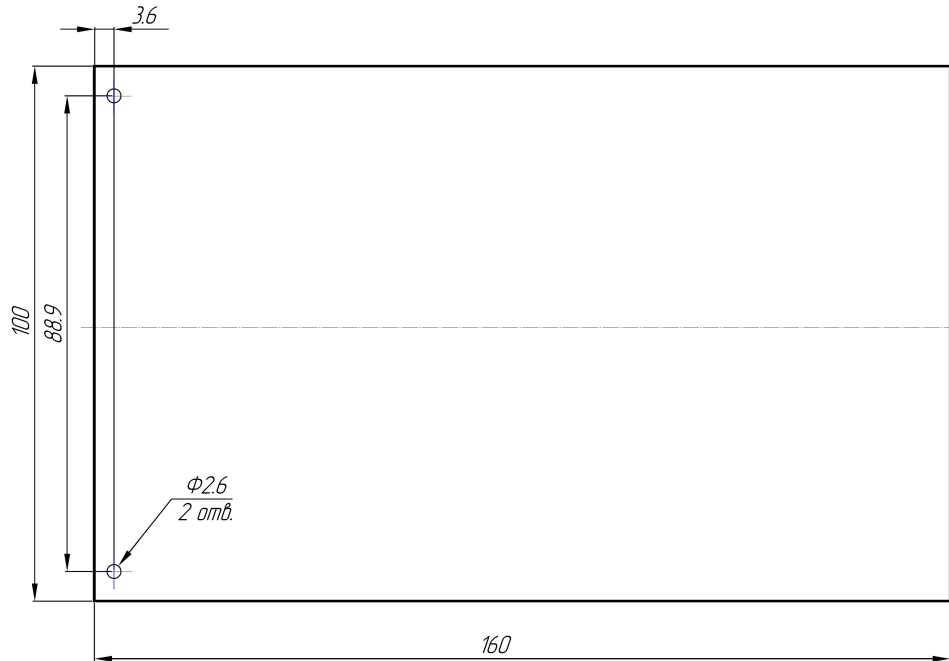


Рис. 1

	Top Overlay		Слой шелкографии
	Top Solder	0.01 Solder Resist	Слой маски
	Top Layer	0.04	Слой меди
		150 FR-4	Диэлектрик
	Bottom Layer	0.04	Слой меди
	Bottom Solder	0.01 Solder Resist	Слой маски
	Bottom Overlay		Слой шелкографии
Total thickness: 1.59			

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±T12/2.
- Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2–H.
- Группа жесткости 3 платы печатной по ГОСТ 23752–79.
- Класс точности 3 платы печатной по ГОСТ 23751–86.
- Покрытие финишное платы печатной: HASL
- Маска паяльная по ГОСТ Р 54849–2011 (IPC–SM–840E:2010) цвет зелёный.
- Шелкография: цвет белый.
- Плата печатная показана условно.
- Структура платы печатной показана условно на Рис. 1.
- Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014.

Файл		ГР/М.758725.010 СБ.pdf		
Контрольная сумма				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Потапов		
Проб.		Ляткин		
Т. контр.		Лимичев		
Н. контр.		Белоконев		
Утв.		Солдатов		
ГР/М.758725.010 СБ				
Плата печатная для R 6 LME 02 M				
Сборочный чертеж				
ООО "Группа индустриальных технологий"				