


КРПГ.716374.003

$\sqrt{Rz\ 20\ (\sqrt{I})}$

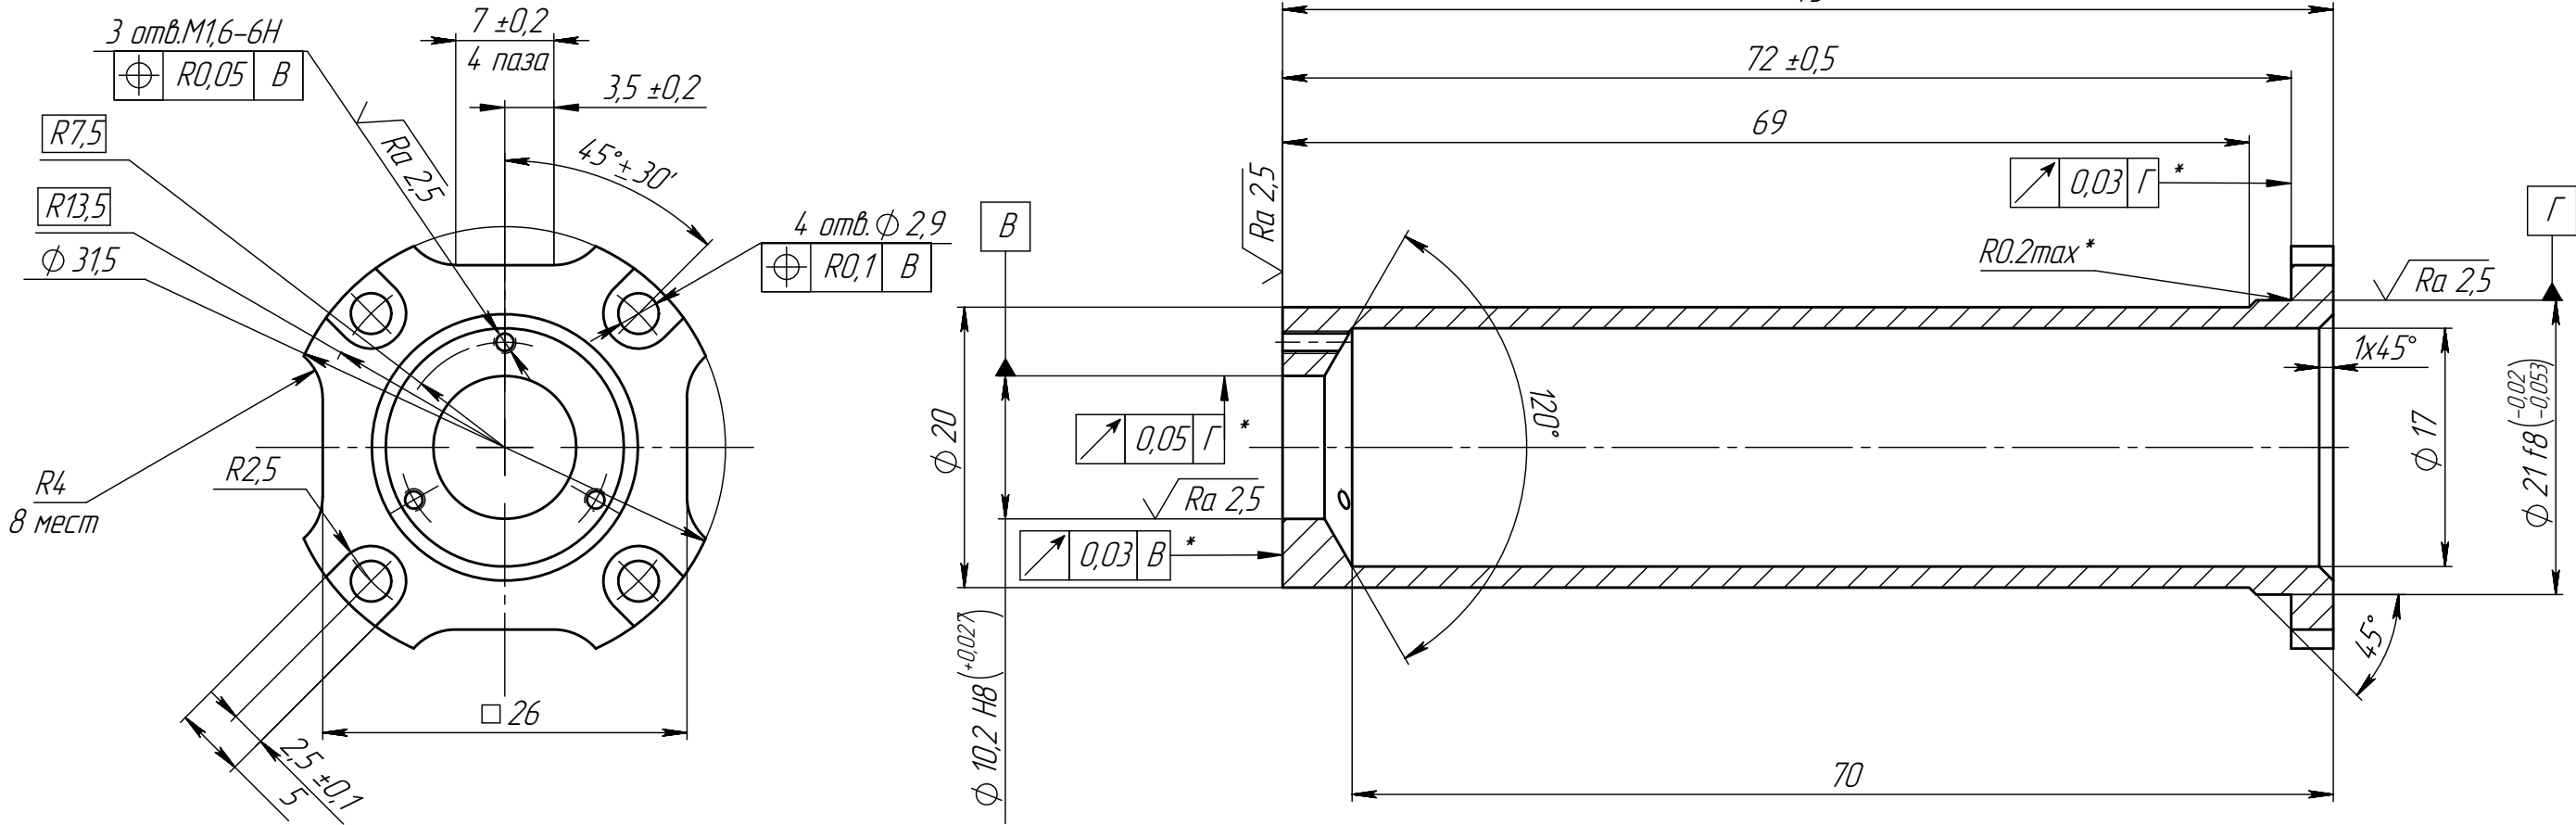

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. \*Размеры и параметры обеспечить инструментом.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12,  $\pm IT12/2$ .
4. Покрытие - Ан. Окс. ч. (99,1 см<sup>2</sup>).
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

|           |          |          |       |      |                    |      |          |         |  |
|-----------|----------|----------|-------|------|--------------------|------|----------|---------|--|
|           |          |          |       |      |                    |      |          |         |  |
|           |          |          |       |      | КРПГ.716374.003    |      |          |         |  |
|           |          |          |       |      |                    |      |          |         |  |
|           |          |          |       |      |                    |      |          |         |  |
|           |          |          |       |      | Втулка             | Лист | Масса    | Масштаб |  |
| Изм.      | Лист     | № докум. | Подп. | Дата |                    |      |          |         |  |
| Разраб.   | Давидюк  |          |       |      |                    |      | 22.4     | 2:1     |  |
| Пров.     | Свинарев |          |       |      |                    |      |          |         |  |
| Т. контр. |          |          |       |      |                    | Лист | Листов 1 |         |  |
|           |          |          |       |      | Д16 ГОСТ 4784-2019 |      |          |         |  |
| Н. контр. |          |          |       |      |                    |      |          |         |  |
| Утв.      | Яковлев  |          |       |      |                    |      |          |         |  |

