



1º - Criar repositório github:

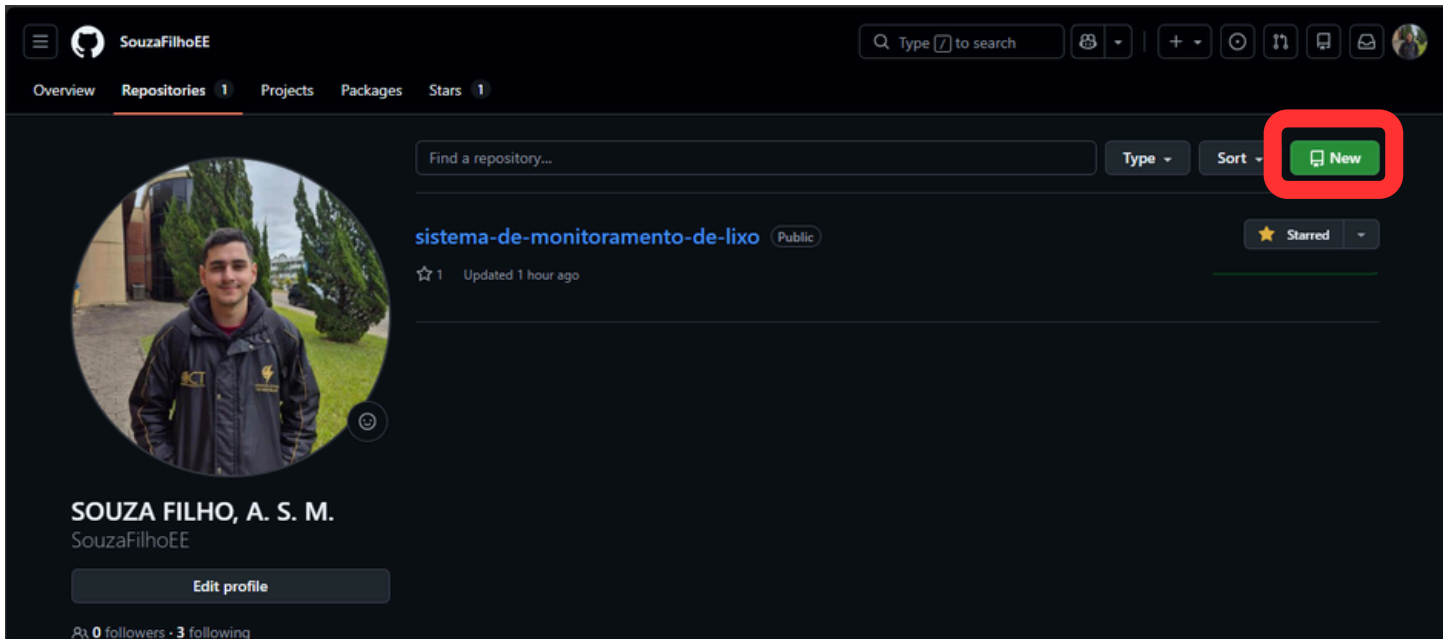

The screenshot shows the GitHub profile of SouzaFilhoEE. The user has 0 followers and is following 3 people. A red box highlights the 'New' button in the top right corner of the profile header.

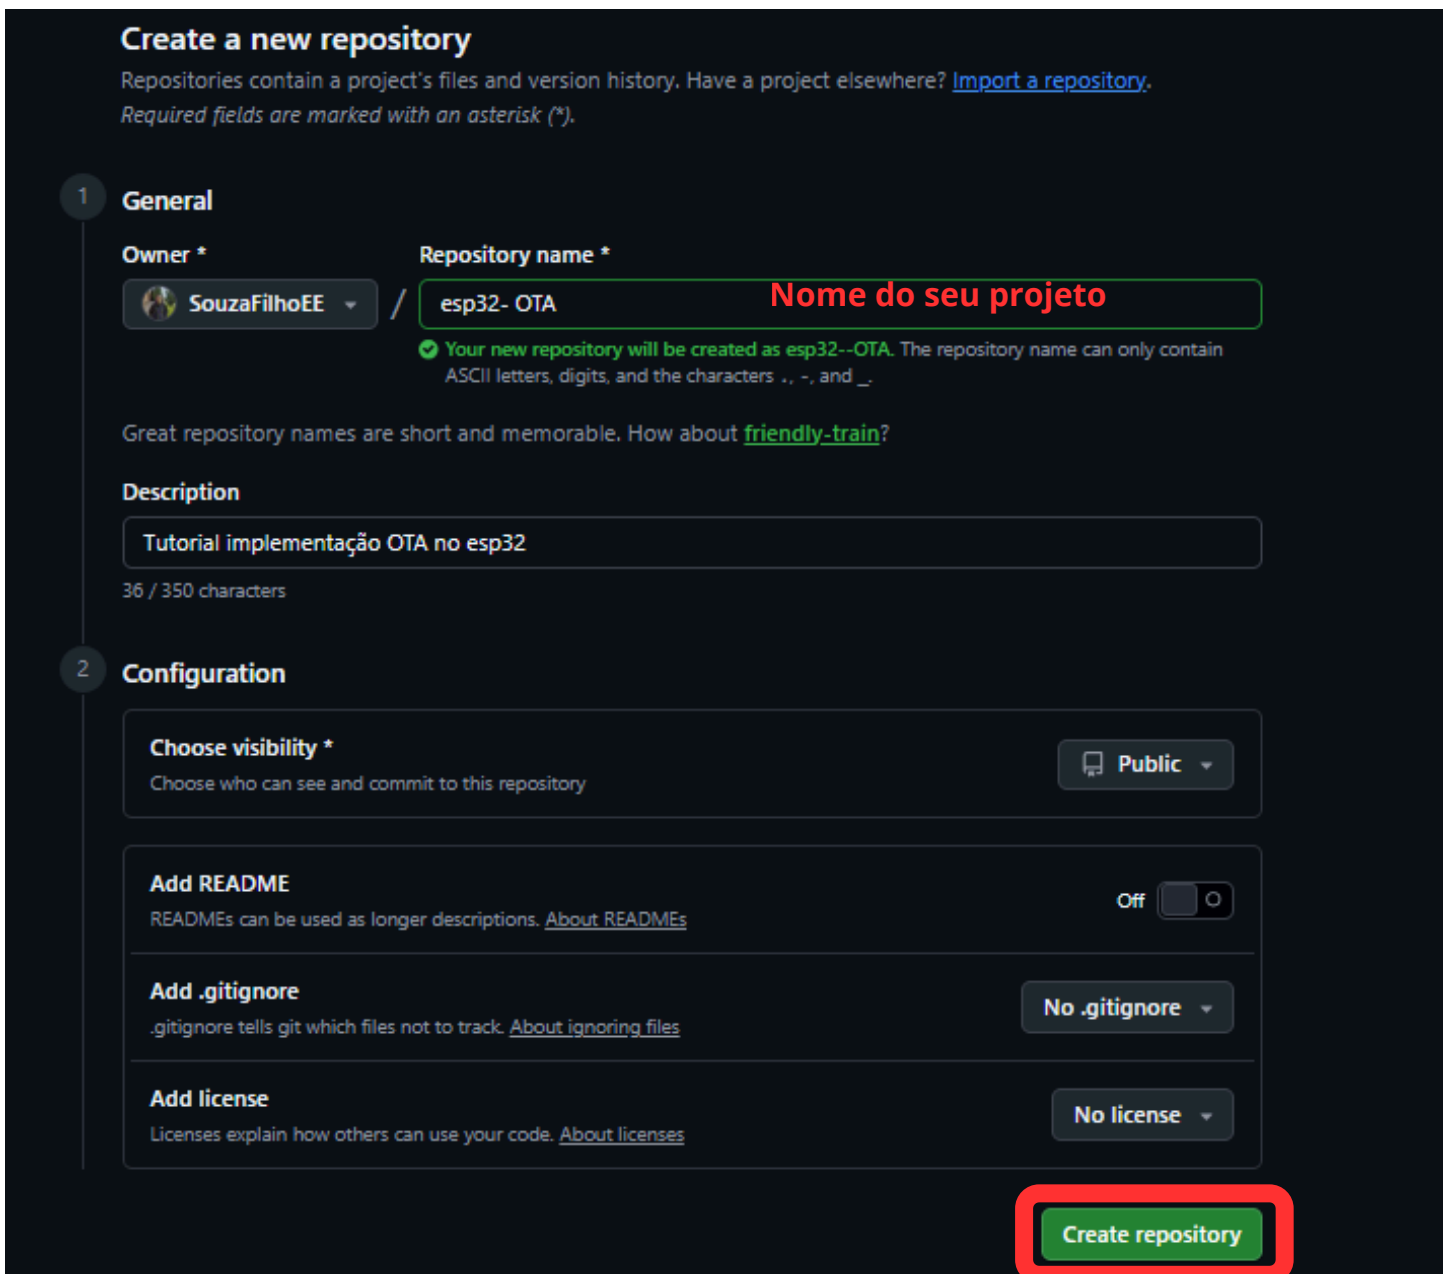

The screenshot shows the 'Create a new repository' form. The 'Repository name' field is highlighted with a red box, and the text 'Nome do seu projeto' is written in red next to it. The 'Create repository' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * SouzaFilhoEE / **Repository name *** esp32- OTA **Nome do seu projeto**

✓ Your new repository will be created as esp32--OTA. The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters ., -, and _.

Great repository names are short and memorable. How about [friendly-train](#)?

Description

Tutorial implementação OTA no esp32

36 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README Off

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)



Add .gitignore No .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)


Add license No license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Create repository

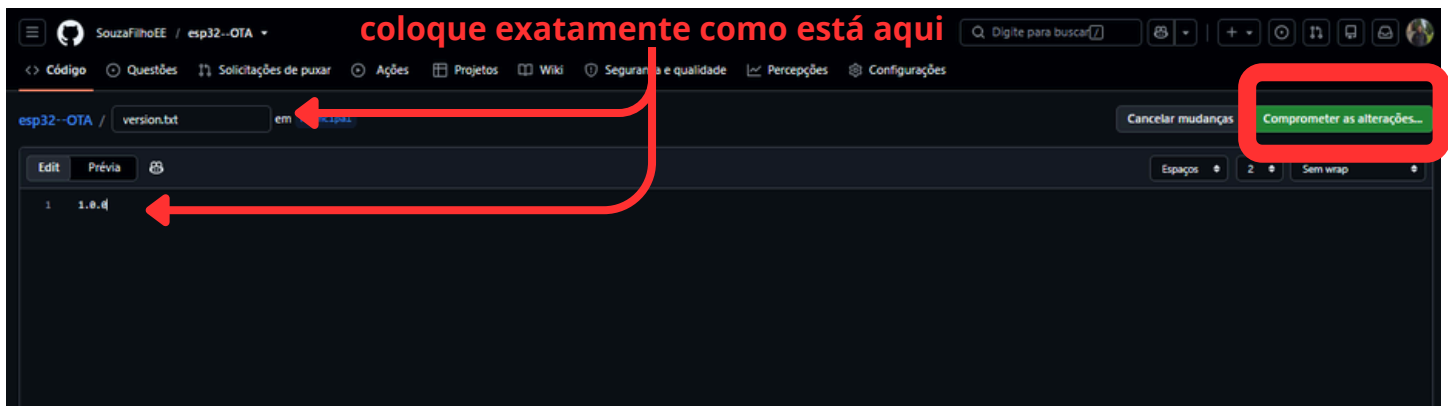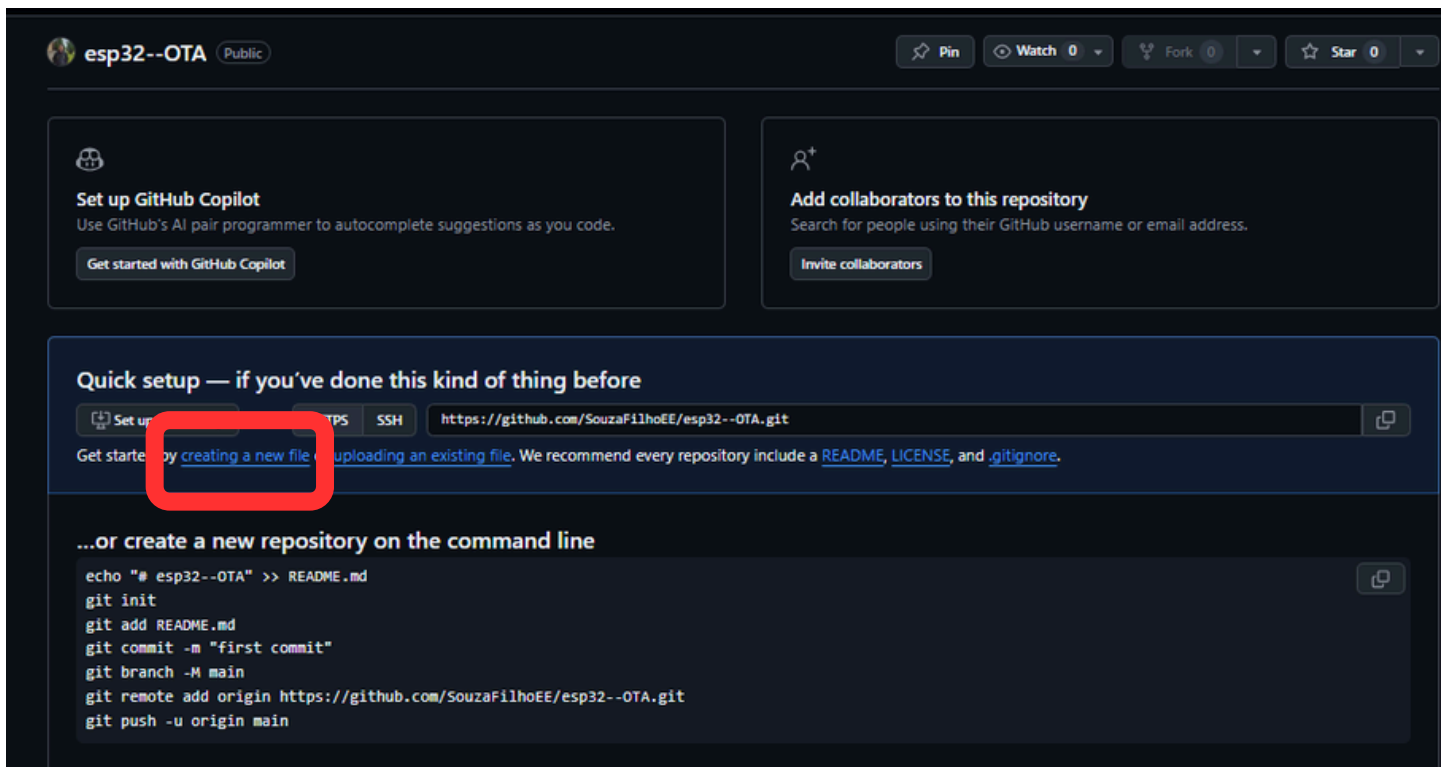


2º - Configurações IDE:

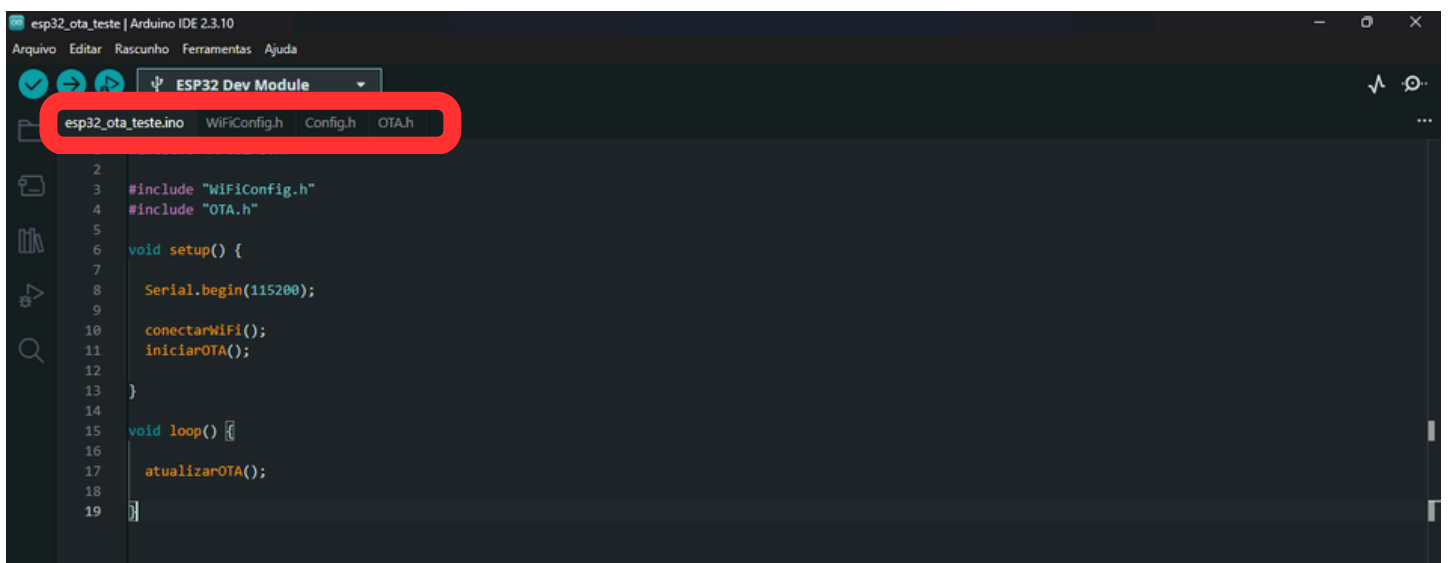

Deixe a IDE dividida em 4 guias, isso vai ajudar na organização do projeto

Código para os Próximos passos:

<https://docs.google.com/document/d/1daVTICQoUGDPH9wEhEYZDVSpgmsutE3RGFpQWnZjuEE/edit?usp=sharing>

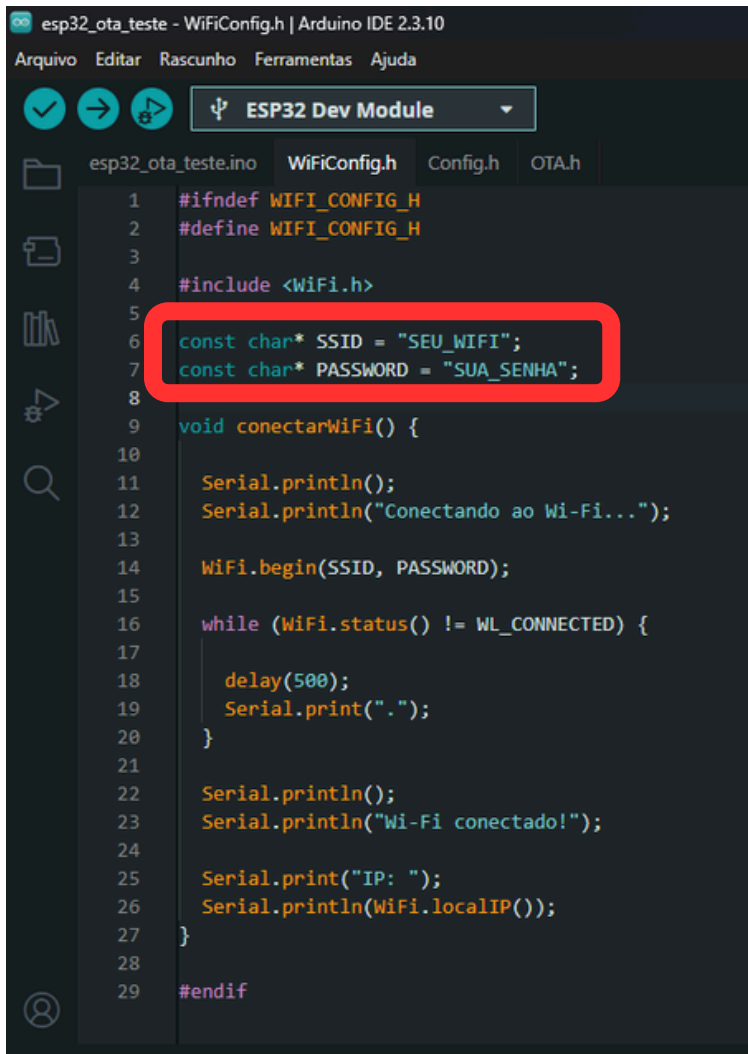

```
esp32_ota_teste - WiFiConfig.h | Arduino IDE 2.3.10
Arquivo  Editar  Rascunho  Ferramentas  Ajuda

ESP32 Dev Module

esp32_ota_teste.ino  WiFiConfig.h  Config.h  OTA.h

1  #ifndef WIFI_CONFIG_H
2  #define WIFI_CONFIG_H
3
4  #include <WiFi.h>
5
6  const char* SSID = "SEU_WIFI";
7  const char* PASSWORD = "SUA_SENHA";
8
9  void conectarWiFi() {
10
11     Serial.println();
12     Serial.println("Conectando ao Wi-Fi...");
13
14     WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
15
16     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
17         delay(500);
18         Serial.print(".");
19     }
20
21     Serial.println();
22     Serial.println("Wi-Fi conectado!");
23
24     Serial.print("IP: ");
25     Serial.println(WiFi.localIP());
26
27 }
28
29 #endif
```

**Coloque o SSID e
Senha do seu wifi**



```
1  #ifndef CONFIG_H
2  #define CONFIG_H
3
4  // =====
5  // VERSÃO DO FIRMWARE INSTALADO
6  // =====
7
8  #define FIRMWARE_VERSION "1.0.0"
9
10 // =====
11 // GITHUB
12 // =====
13
14 #define VERSION_URL \
15 "https://raw.githubusercontent.com/SouzaFilhoEE/esp32--OTA/main/version.txt"
16
17 #define FIRMWARE_URL \
18 "https://raw.githubusercontent.com/SouzaFilhoEE/esp32--OTA/main/firmware.bin"
19
20 #endif
```

**Coloque seu nome
do github**

**Coloque o nome
do seu projeto**

Após isso carregue o código
no seu esp32

Agora no seu código troque as mensagens de versão para 1.0.1 e exporte o compilado em binário

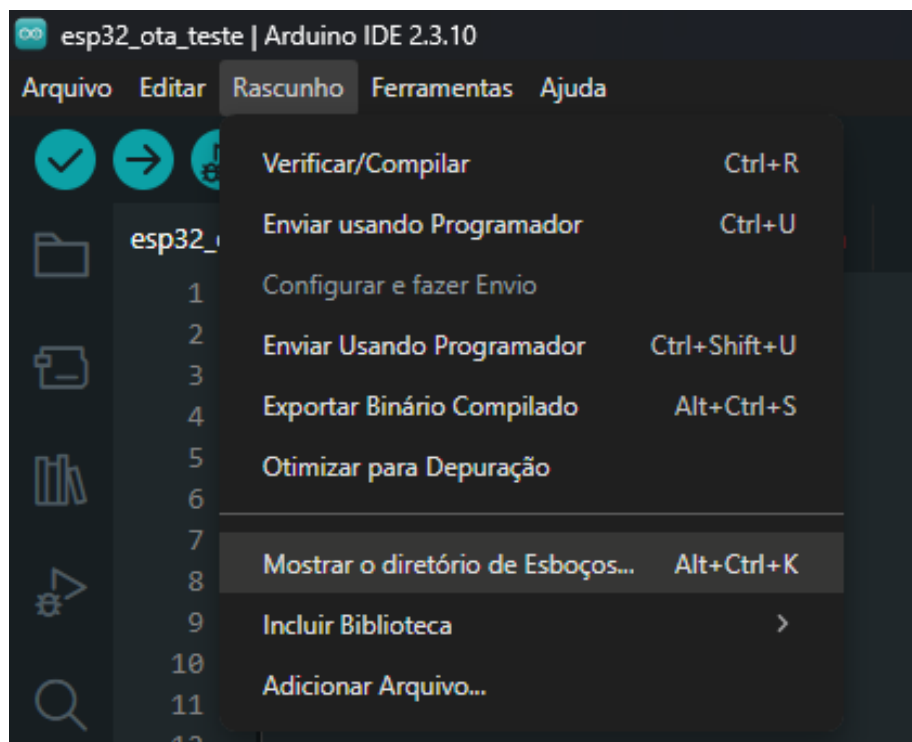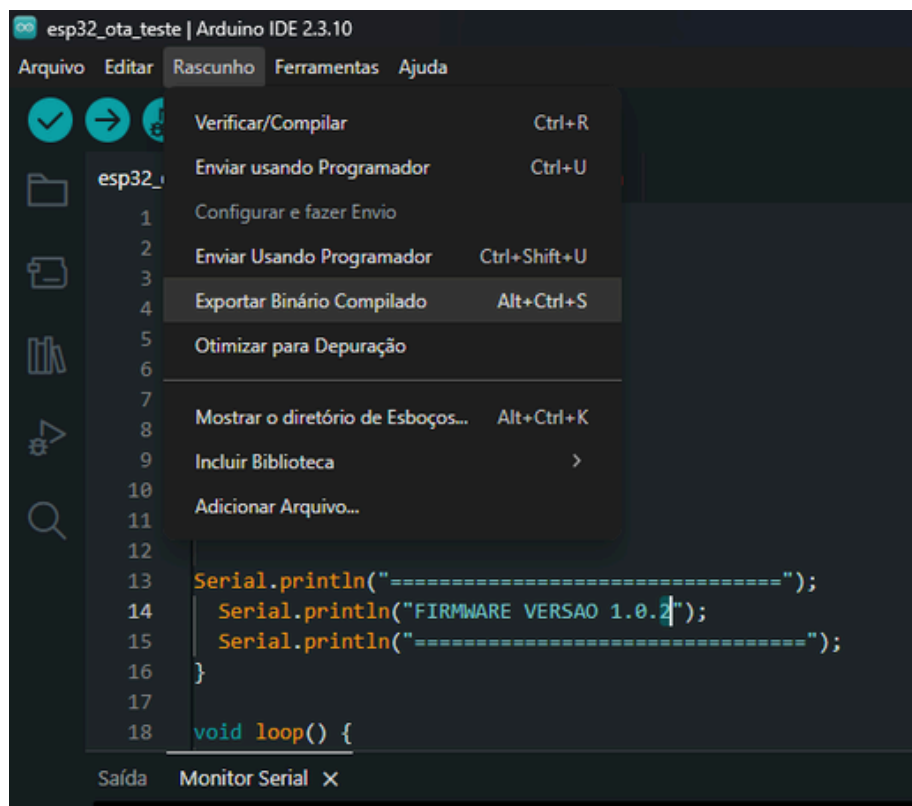

 build	16/08/2026 20:19	Pasta de arquivos	
 Config.h	16/08/2026 20:17	Arquivo H	1 KB
 esp32_ota_teste	16/08/2026 20:17	Arquivo INO	1 KB
 OTA.h	16/08/2026 19:28	Arquivo H	6 KB
 WiFiConfig.h	16/08/2026 19:20	Arquivo H	1 KB

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 boot_app0.bin	22/07/2026 11:06	Arquivo BIN	8 KB
 build.options.json	16/08/2026 20:19		1 KB
 esp32_ota_teste.ino.bin	16/08/2026 20:19		
 esp32_ota_teste.ino.bootloader.bin	16/08/2026 20:19		
 esp32_ota_teste.ino.bootloader flashed.bin	16/08/2026 20:19		

Renomear (F2)

 Recortar
 Copiar
 Renomear
 Compartilhar
 Excluir

renomeie o arquivo ino.bin para >>>
firmware.bin

 **esp32--OTA** Público
Pin
Assis

Principal
1 Ramo
0 Tags
Ir para o registro
Adicionar arquivo
Código

 SouzaFilhoEE Crie version.txt

+ Criar novo arquivo
Enviar arquivos

1 Commit
há 1 hora

 version.txt Crie version.txt

README





Adicione um README

Ajude pessoas interessadas neste repositório a entender seu projeto.

Adicione um README

Agora carregue ele no github e coloque a
versão do código

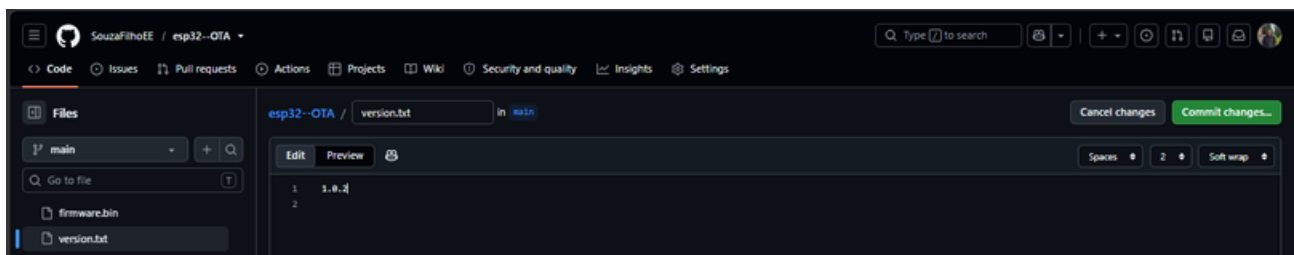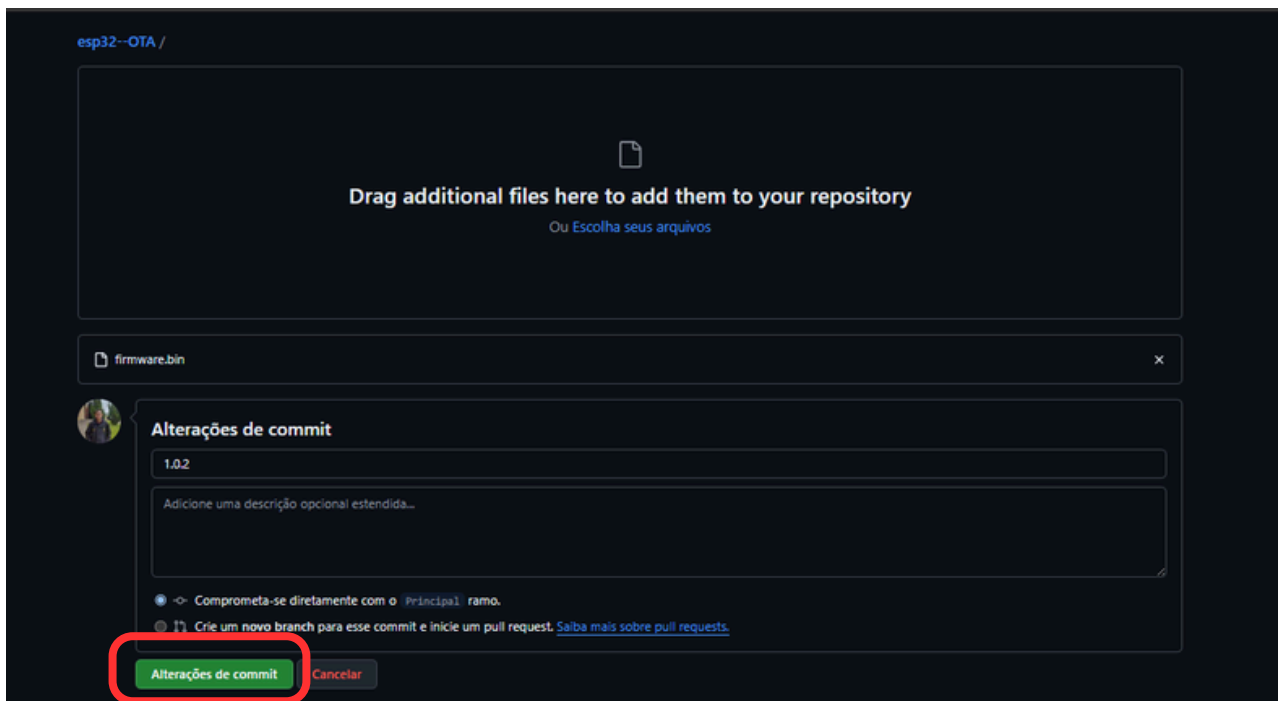

edite a versão correspondente no arquivo version.txt do github. Depois de realizar a alteração basta reiniciar seu esp 32 com o botão “EN” ou criar um código de reinicialização automático.

obs: para as proximas versões basta repetir o processo da pagina 5 e alterar o número da versão e o código em si