
触摸板 U4 ↔ 138K 底板 J8 / PMOD1

当前测试程序的接线顺序 · U4 是 2×7，J8 是 2×6 · U4 的 1、2 脚不接

① 底板上找 J8（不是 J9）

元件面俯视；位置取自工程自带的 NEO Dock 31004 位号图

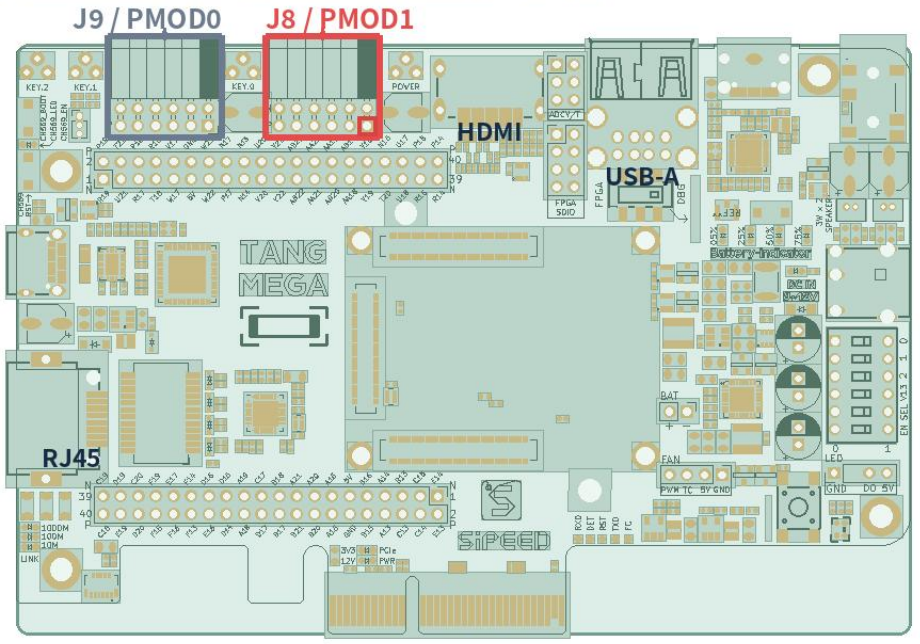

红框 = 本次使用的 J8　灰框 = 旁边的 J9

② J8 引脚放大：同一俯视方向

显示 PCB 焊脚位置，不是迎面看插口的视图

← 靠 J9 / SDA 端　　靠板边　　3.3V 电源端 →

12	10	8	6	4	2
SDA1	SCL1	DIN	CHANGE	GND	+3.3V
11	**9**	**7**	**5**	**3**	**1**
SDA2	SCL2	SCL3	SDA3	GND	+3.3V

靠板内

方框中的 1 = J8 的 1 脚（方形焊盘标记）

SDA1 = 12 脚；SDA2 = 11 脚

DIN = WS2812_DIN；CHANGE = CHANGE12

③ 逐针接线：相同颜色与信号一一对应

下面按针号分组，不表示 U4 的实物朝向。U4 编号请从实物 1 脚标记开始确认。

U4　1　2

NC / 悬空

J8　没有 J8 对应脚

U4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SDA1	SDA2	SCL1	SCL2	DIN	SCL3	CHANGE	SDA3	GND	GND	+3.3V	+3.3V
J8	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	U4 3/4 → J8 12/11		U4 5/6 → J8 10/9		U4 7/8 → J8 8/7		U4 9/10 → J8 6/5		U4 11/12 → J8 4/3		U4 13/14 → J8 2/1	

电源核对：U4 13/14 → J8 2/1（3.3V）　|　U4 11/12 → J8 4/3（GND）

位置参考：工程内 NEO Dock 31004 官方位号图；J8/PMOD1 针号与 31005 原理图第 19 页核对。

线序来自触摸板网表与当前测试位流；若实物位置与参考图不同，以 J8 丝印、1 脚标记和针号为准。