
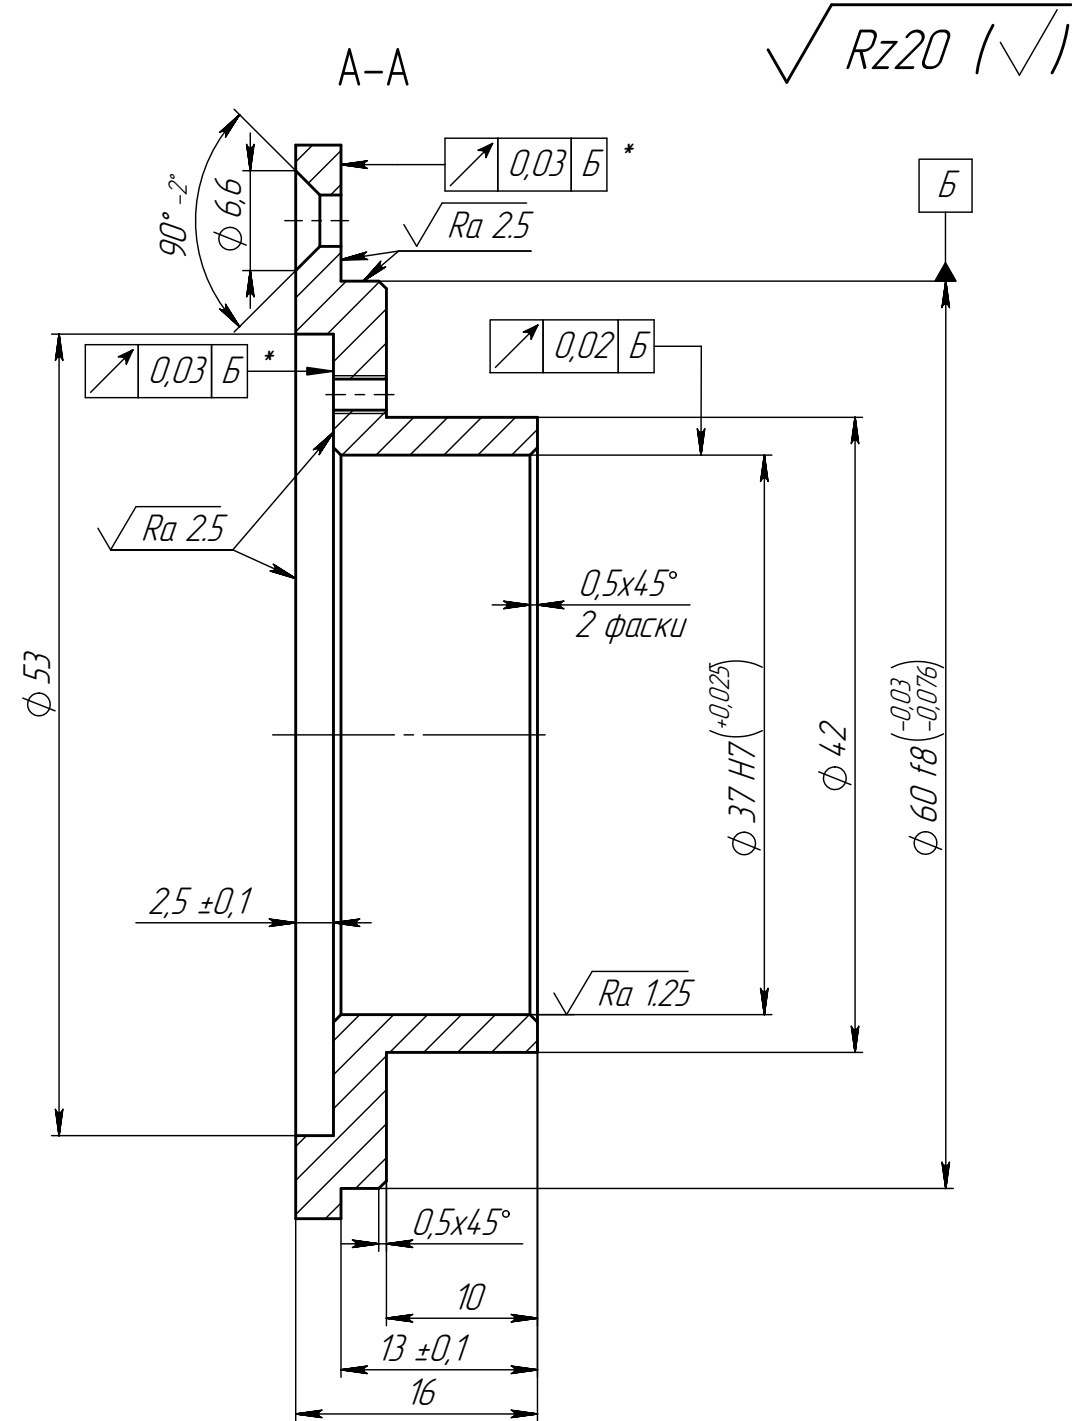
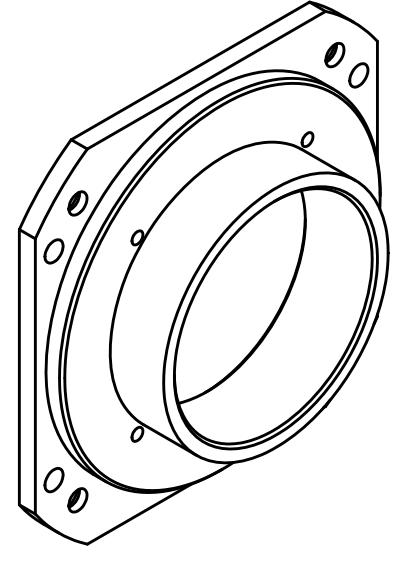


4 отв. $\phi 3,4$
 \oplus R0,1 Б

4 отв. $\phi 3,4$
 \oplus R0,1 Б

4 отв. M2,5-6H
 \oplus R0,1 Б

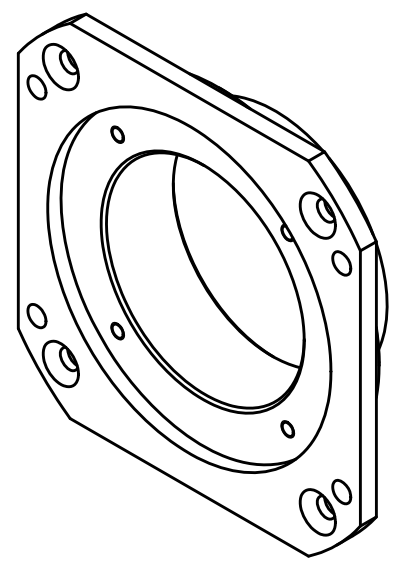

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. *Размеры и параметры одеспеч. инстр.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, н12, ±IT12/2.
4. Покрытие – Ан. окс. ч. (103,1 см²).
5. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014..

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ковалев			
Пров.	Патрикеева			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Яковлев			

КРПГ.753113.034				
Втулка	Лист		Масса	Масштаб
			38.1 г	2:1
	Лист		Листов 1	
Д16 ГОСТ 4784-2019				