
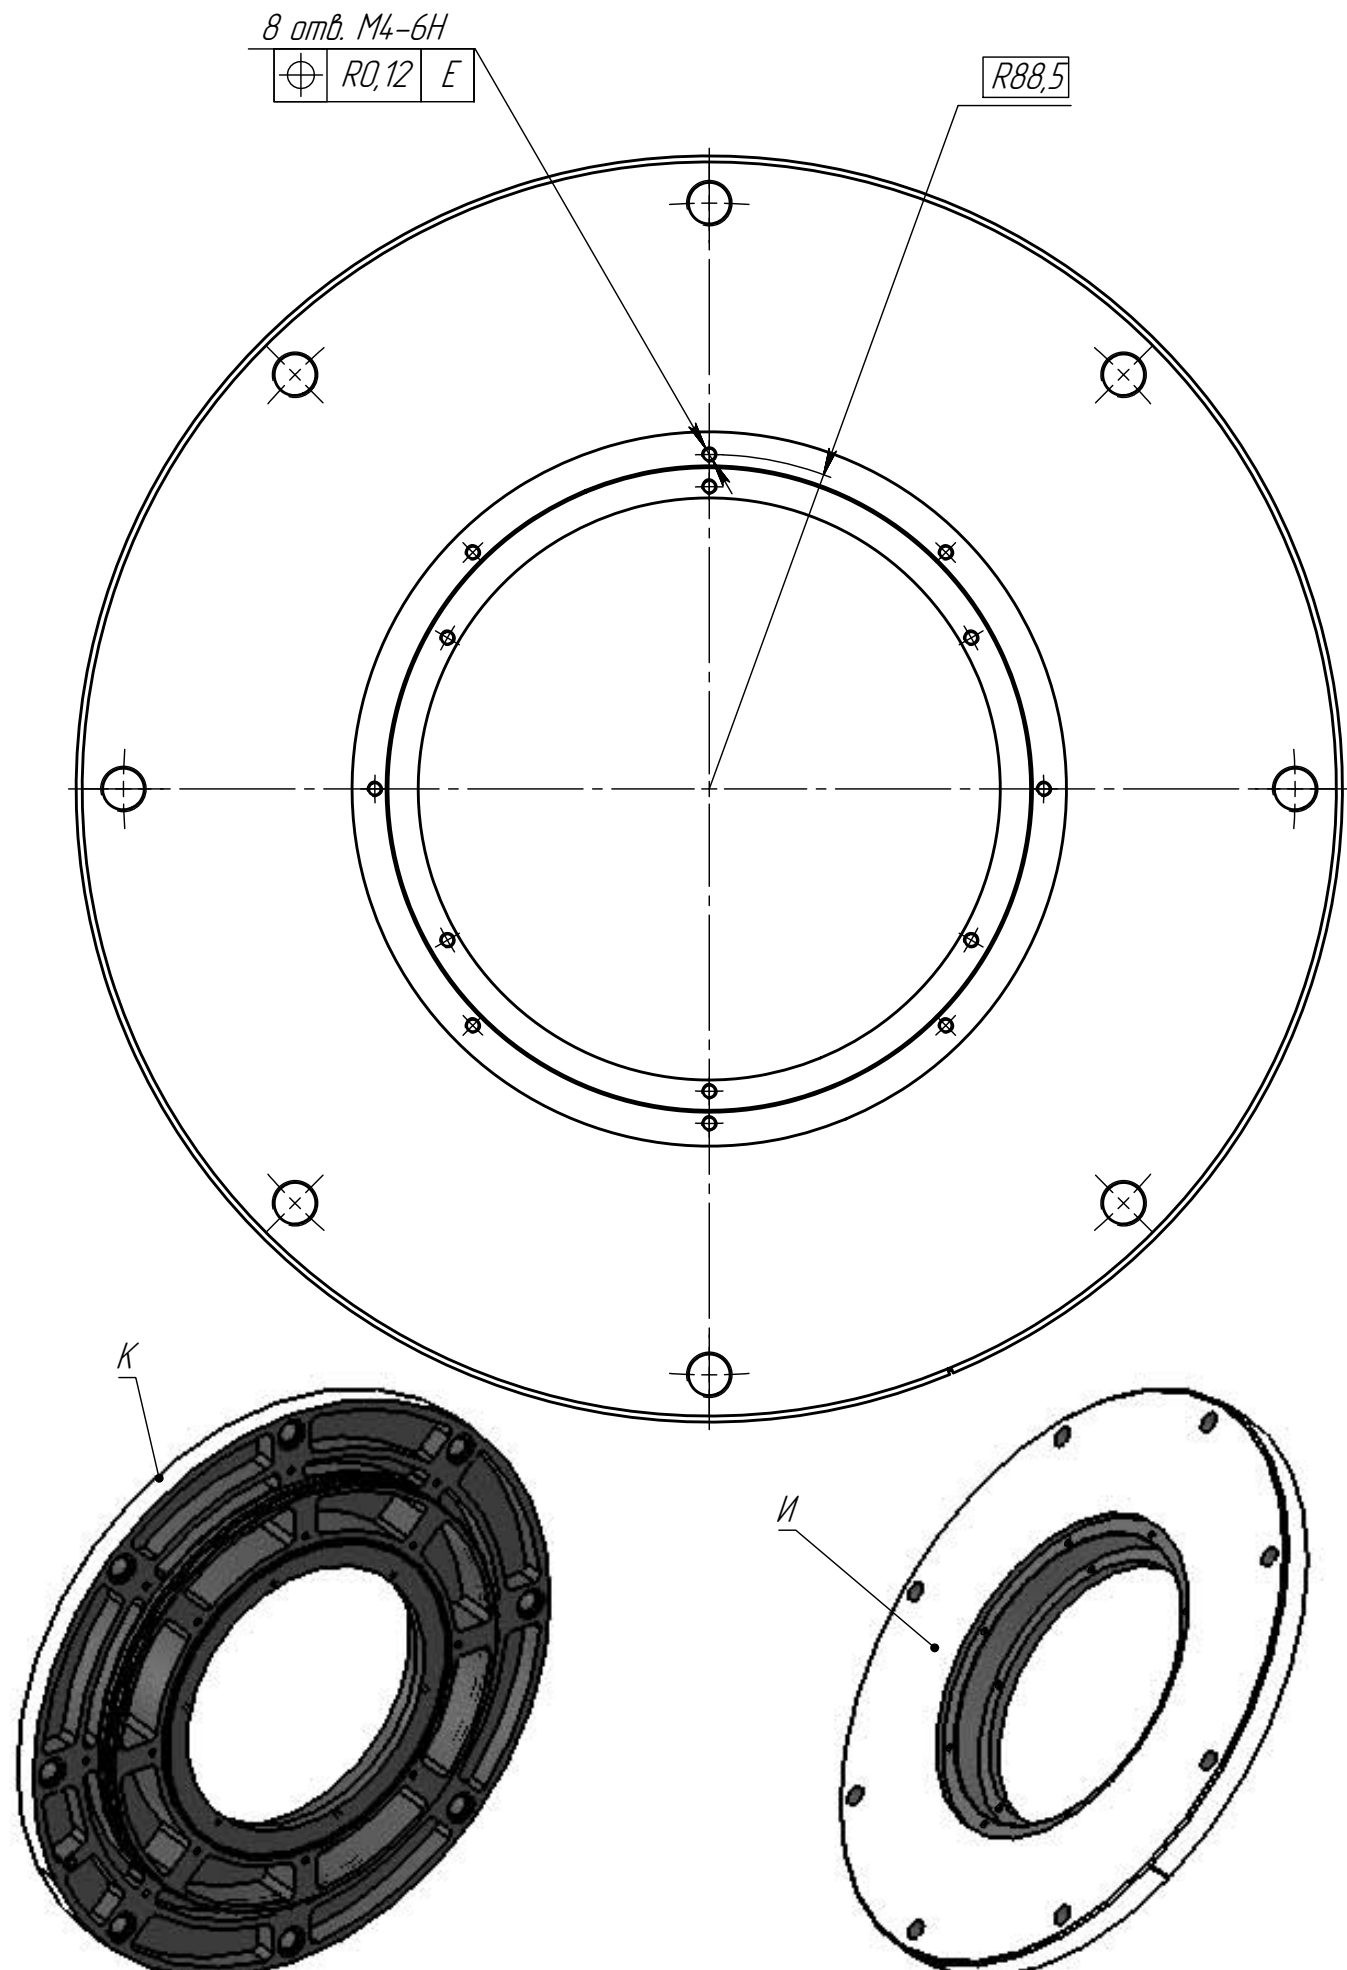
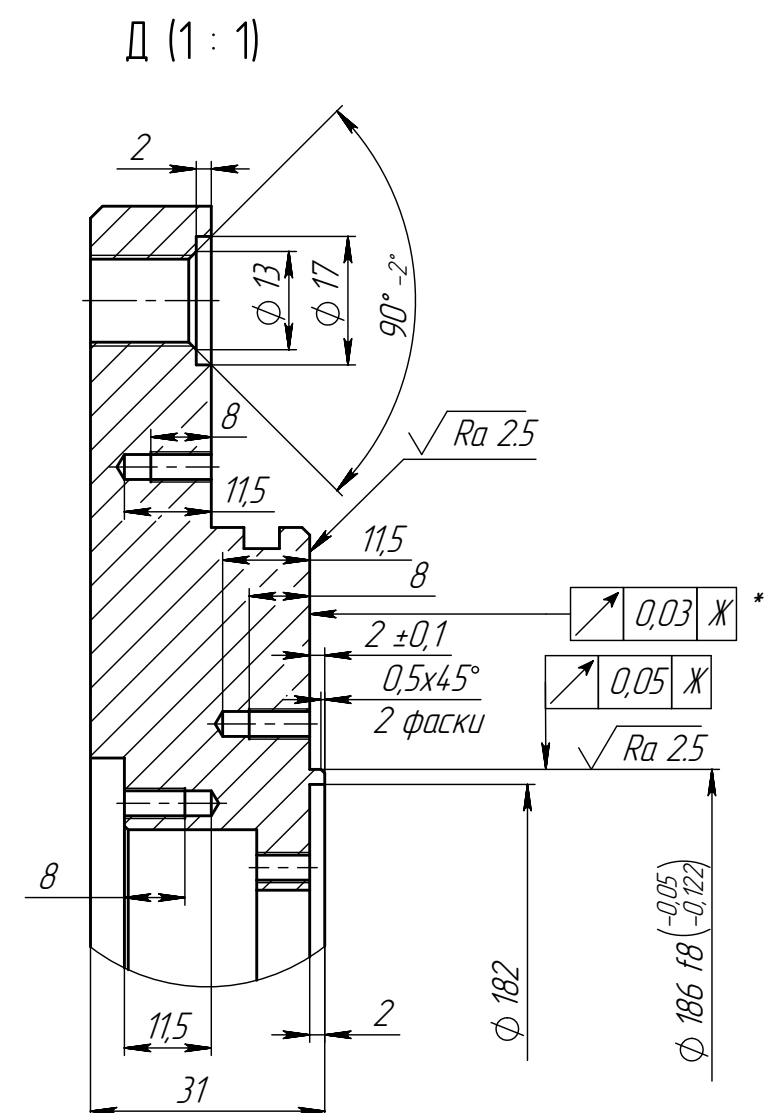
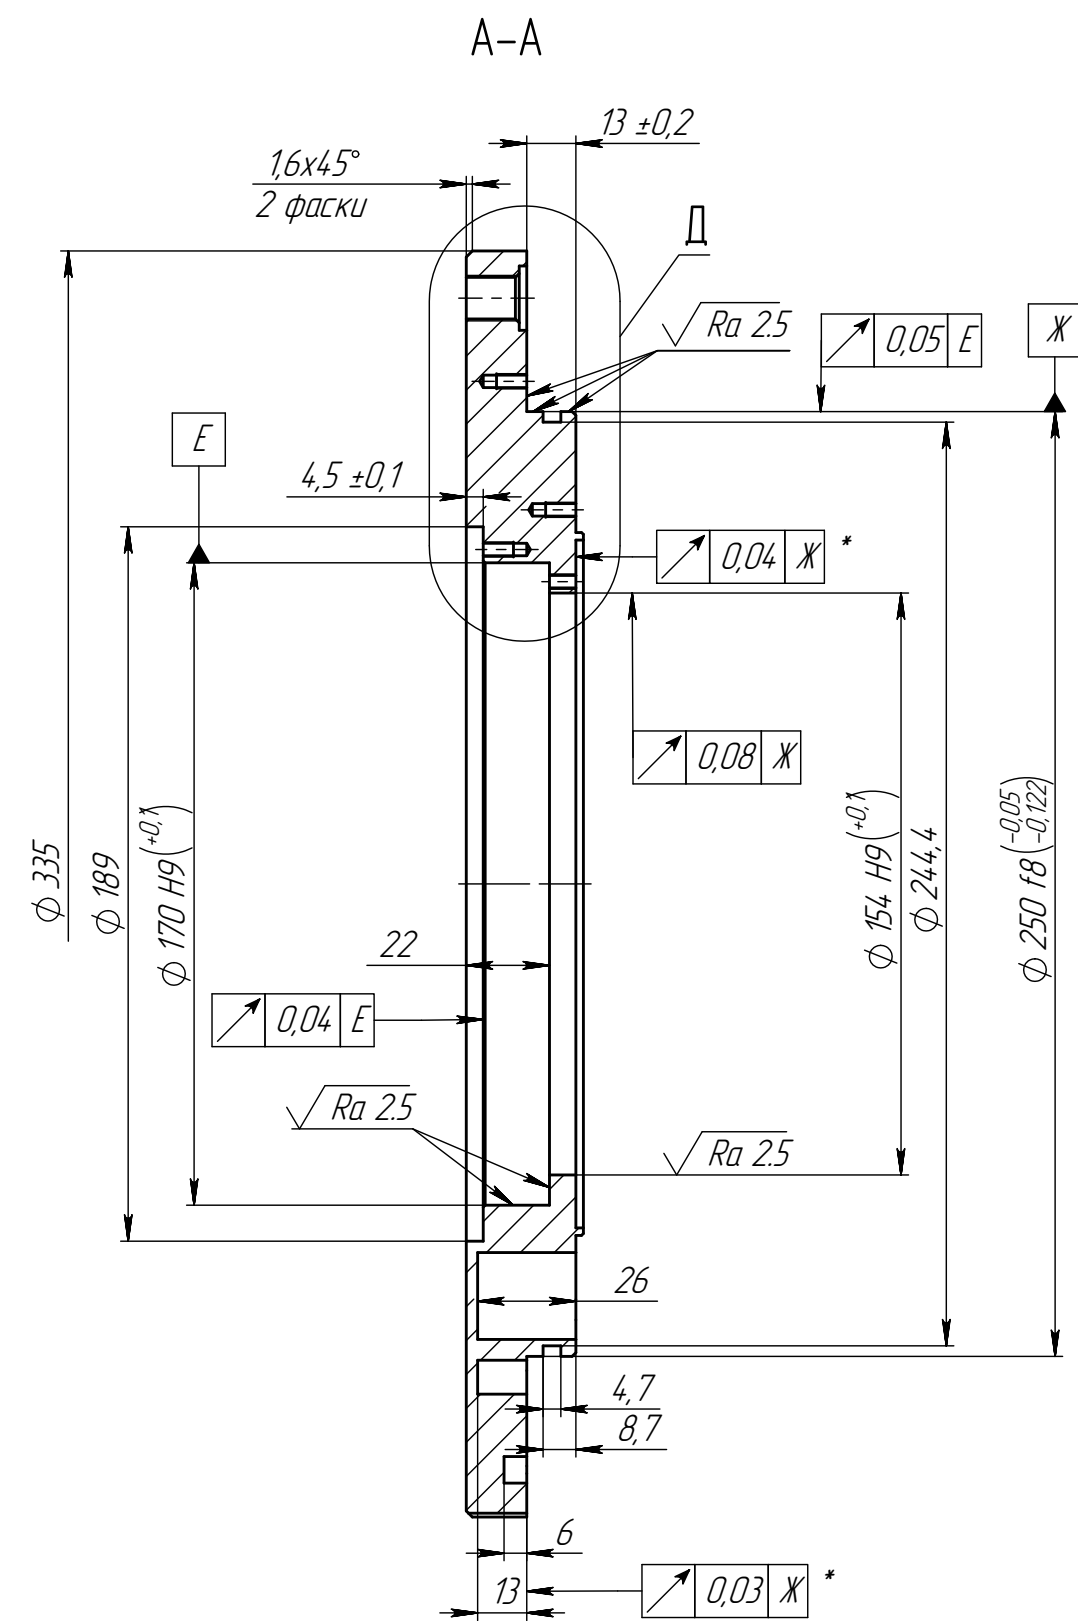
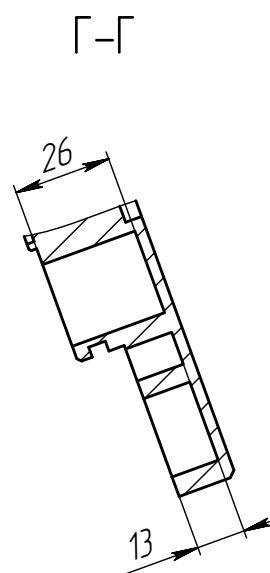

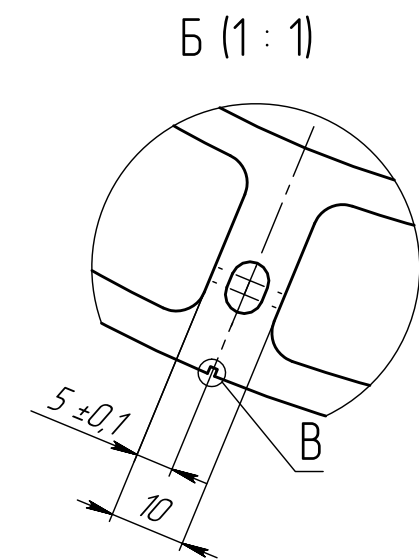


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПОЭС-400

Справ. №	Перв. примен.
	КРПГ-303356005

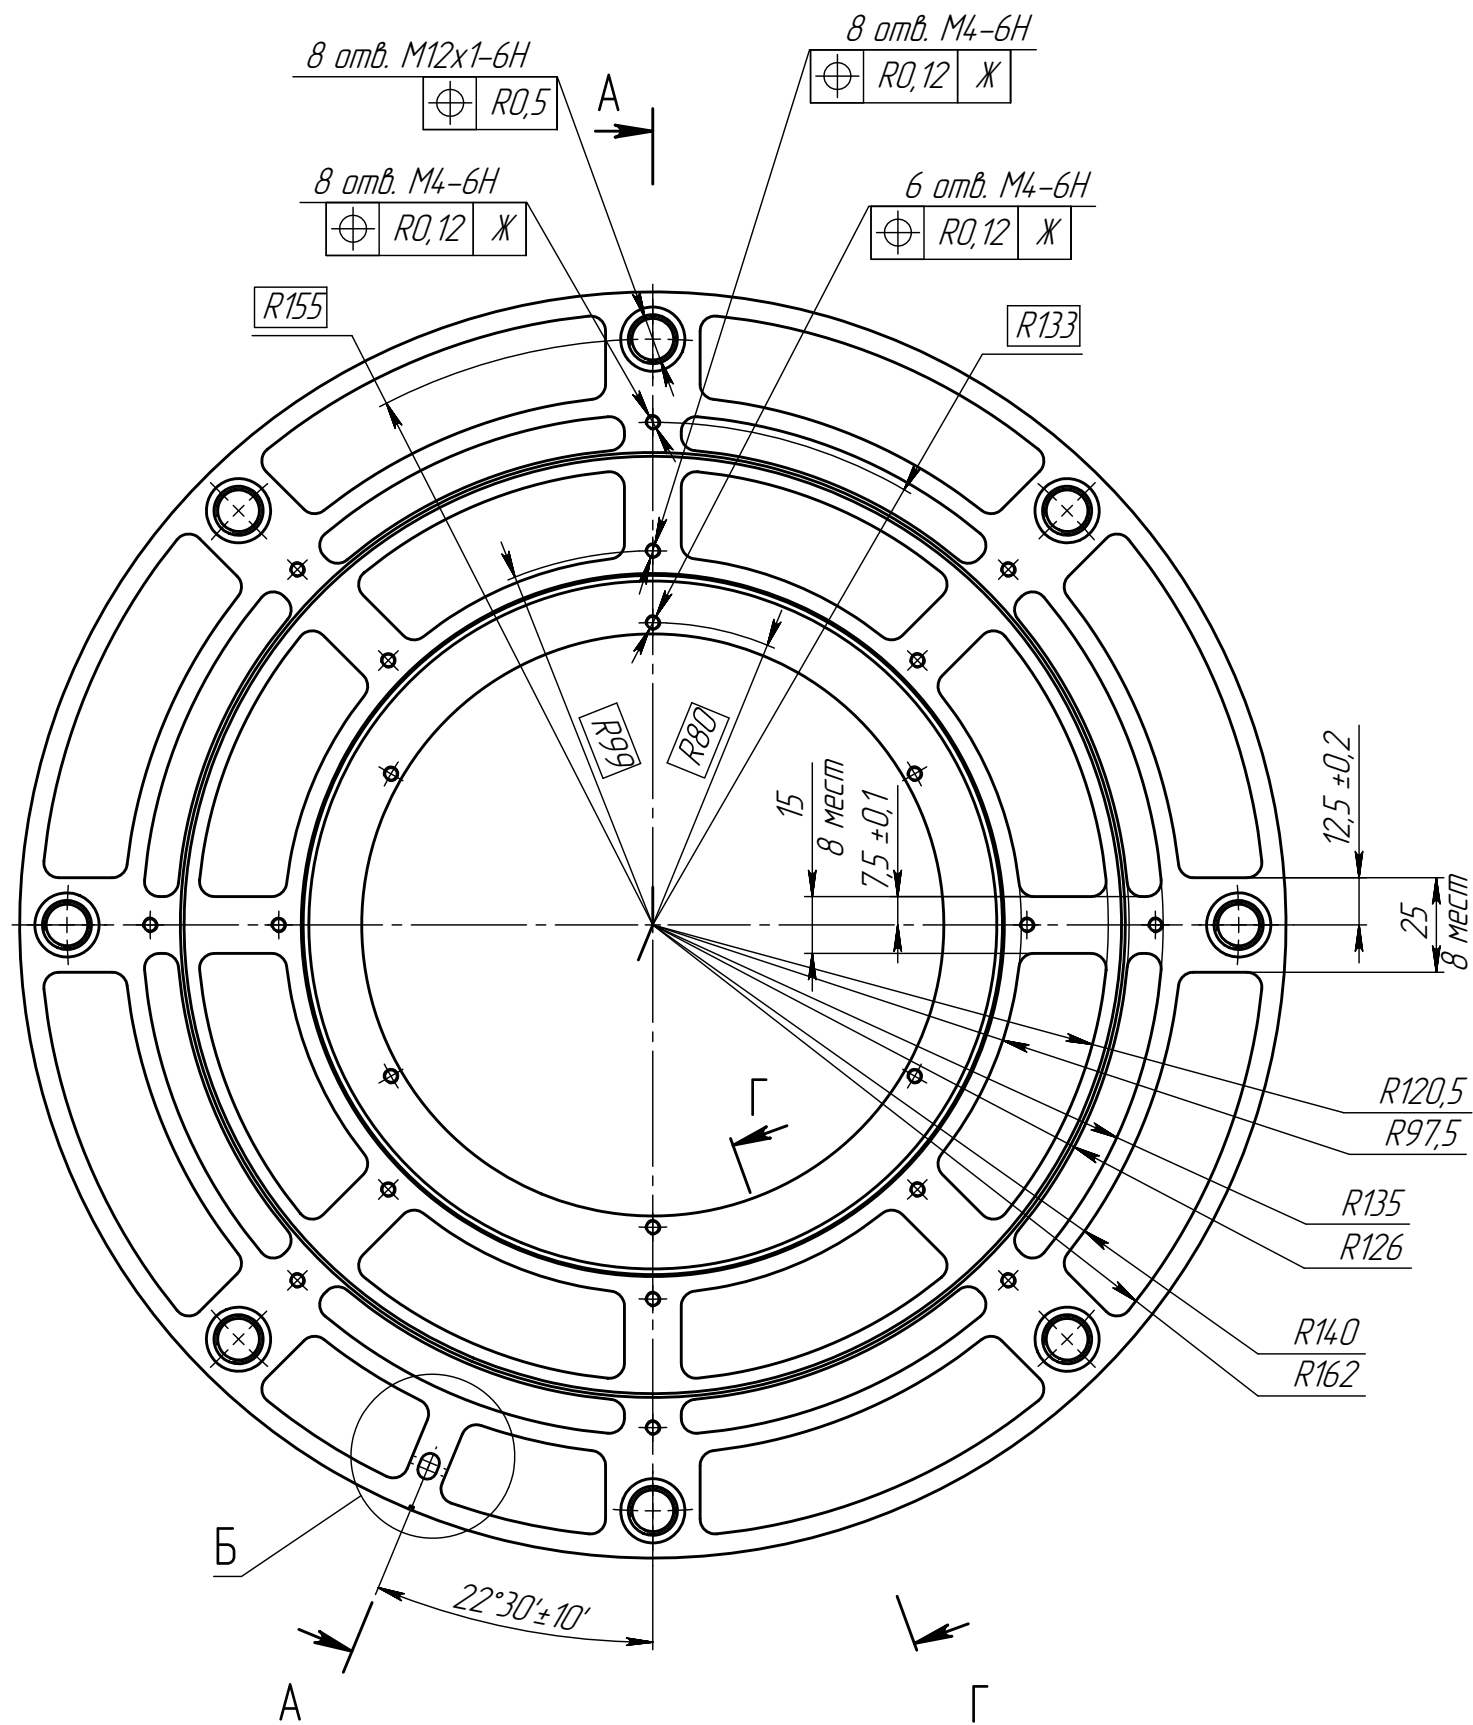

1. Стабилизировать Т1-2 ГОСТ 17535-77.
2. *Размеры и параметры одеспеч. INSTR.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, h12, ±IT12/2.
4. Покрытие – Ан. окс. ч. (2731 см²) /поверхности И, К – грунт ВЛ-02 ГОСТ 12707-77, эмаль ЭП-140 голубовато-серая 876. VI. 01 ГОСТ 24709-81 (7516 см²), резьбовые отверстия предохранить от покрытия эмалью.
5. Остальные технические требования по ГОСТ 4.070.014..

[illegible]