


- *Размер для справок.
- ** Размеры и параметры обеспеч. инстр.
- Предельные отклонения угловых размеров между осями двух любых пазов $\pm 30'$.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, $\pm IT12/2$.
- Покрытие – Ан. Окс. ч. (14.7.5 см³)/ поверхность Б – краска порошковая чёрная матовая RAL 9005. Фактура поверхности – "мелкий песок".
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГОСТ 70.014.

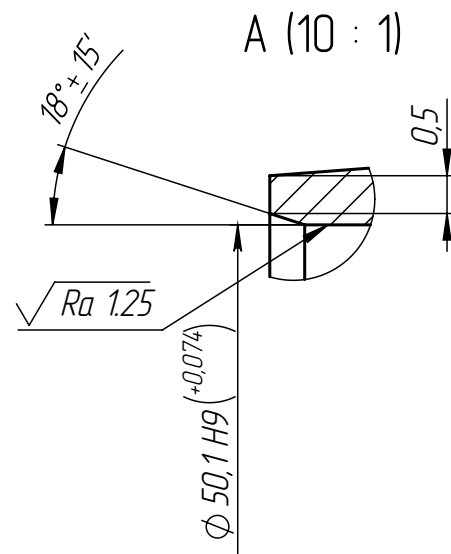

					КРПГ.714.363.003				
					Кольцо регулировочное	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Свинарев						32.4 г	4:1	
Пров.	Яковлев								
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Н. контр.					Д16Т ГОСТ 4784-2019				
Утв.	Федоров								