

Electrocardiografo ECG - 3 Plus

ECG 1 / 3 Canales



Electrocardiografo ECG-3 PLUS ECG 1 / 3 Canales

Cardiología

Características

Compacto y ligero

Pantalla LCD

Funciones automaticas de mediciones e interpretacion del ECG

Ajuste automatico de la linea de base

Compatible con impresora externa para 12 derivaciones simultaneas

12 derivaciones simultaneamente

Se muestran 3 canales y graban simultaneamente

Interfaz de entrada / Salida estándar & interfaz de comunicación RS232

Tres formatos de impresión seleccionable:

automatico, manual y ritmo

Impresora termica integrada de alta resolucion

Operación conveniente de la configuracion del sistema y administracion de archivos

Los datos de ECG se pueden transmitir a una PC

Bateria recargable de gran capacidad incorporada

Voltaje: 100V ~ 240V – 50 / 60Hz

Cumple con los estándar de calidad ISO 13485

Cumple con los requisitos de FDA 510 (k)

Dos años de garantia



2 AÑOS
Garantía

Especificaciones Técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones Peso	300mm × 260mm × 80mm (11.8in × 10.2in × 3.1in), ± 2mm Aproximadamente 2,5 kg (incluye batería y papel)
Monitor	Resolución	3.9 "pulgadas, pantalla LCD a color de 320 × 240 puntos en un solo color
Unidad de ECG	Derivación Modo de adquisición Resolución A / D Tiempo constante Rango de voltaje de entrada Respuesta frecuente Ganancia Impedancia de entrada Corriente de circuito de entrada Voltaje de calibración Voltaje de compensación de DC Ruido Interferencia multicanal	Estándar 12 Derivaciones Simultáneamente 12 Derivaciones 12 Bits ≥3.2seg ≤5mVp-p 0.05Hz ~ 150Hz 2.5, 5, 10, 20, AGC (mm / mV) ± 5% ≥50MΩ (10Hz) ≤0.05μA 1mV ± 3% ± 500mV ≤15μVp-p ≤0.5mm
Filtro	Filtro de AC Filtro DFT Filtro EMG Filtro de paso bajo CMRR Frecuencia de muestreo	50Hz / 60Hz / Off 0.05Hz / 0.15Hz / 0.25Hz / 0.32Hz / 0.5Hz / 0.67Hz 25Hz / 35Hz / 45Hz / OFF 150Hz / 100Hz / 75Hz ≥115dB (el filtro de AC está activado) ≥110dB (el filtro de AC está apagado) 1000 Hz / Derivación
Externo	Entrada Salida Circuito de entrada	≥100kΩ; Sensibilidad 10mm / V ± 5%; Single terminó ≤100Ω; Sensibilidad 1V / mV ± 5%; Single terminó Circuito de entrada flotante, protección contra desfibrilación y marcapasos Derivación: 12 Derivaciones Estándar
Reconocimiento de HR	Distancia Exactitud	30 BPM ~ 300 BPM 1BPM
Recording	Impresión Densidad de impresión Papel de la impresora Ancho efectivo Velocidad del papel	Impresora térmica de matriz de puntos 8 puntos por mm / 200 puntos por pulgada (ejes de amplitud) 40 puntos por mm / 1000 puntos por pulgada (ejes de tiempo, @ 25 mm / s) Papel térmico de rollo, 80mm × 20m 72mm 5 mm / s, 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s (± 3%)
Fuente de alimentación	Voltaje operativo Frecuencia de operación Potencia de entrada Batería de litio incorporada Capacidad nominal Descarga final Fusible	100V-115V ~ / 220V-240V 50Hz / 60Hz 35VA Voltaje 14.8V 2200mAh Voltaje ≥11V T400mA 250V Ø5 × 20 / T200mA 250V Ø5 × 20
Ambiente	Temperatura de trabajo Humedad relativa Presión atmosférica Transporte y almacenamiento Humedad relativa Presión atmosférica	+ 5°C (+ 41°F) ~ + 40°C (+ 104°F) 25% ~ 80% sin condensación 860hPa ~ 1060hPa -20 °C (-4°F) ~ + 55 °C (+ 131°F) 25% ~ 93% sin condensación 700hPa ~ 1060hPa
Comunicación	Puerto	Ethernet, RS232, USB

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados .

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia , cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.

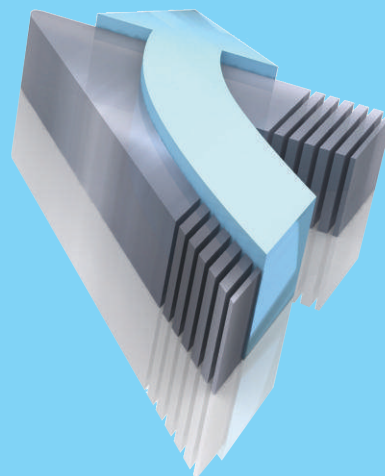

6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.

Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com