LED-RX18


Lámpara Rodable para cirugía de 18 LEDs



ilumitec s.a.s.
ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA, MÉDICO QUIRÚRGICA

LED-RX18

Lámpara Rodable para Cirugía de 18 LEDs

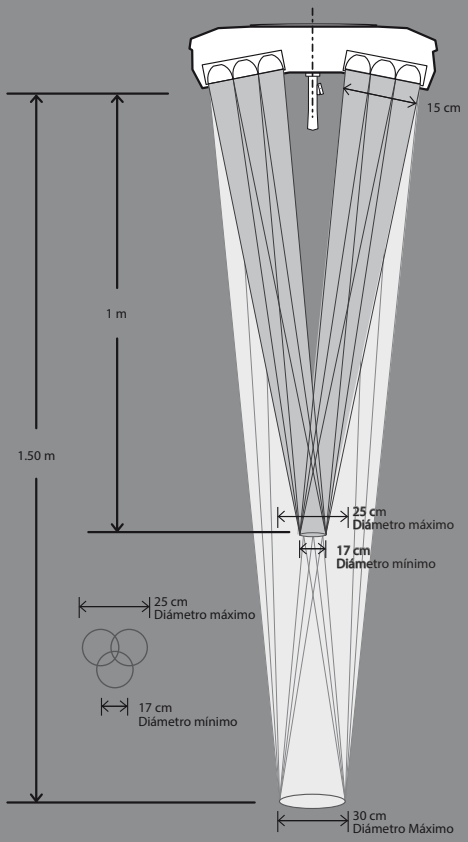

- Estructura metálica rodable y cuatro ruedas con freno.
- Cabeza lámpara en aluminio de 40 cm. diámetro.
- Campo de foco a 1 metro = diámetro de 17 cm. mínimo y 25 cm. máximo.
- Penetración a 1 metro = profundidad de 45 cm. mínimo y 100 cm. máximo.
- Distancia de trabajo o profundidad de focalización de 60 cms a 1.50 m.
- Dieciocho LED's, tres módulos (focos) escualizables girando mango central para concentración y profundidad de luz libre de sombras.
- Energía total irradiada 299 W/m^2.


- **Tarjeta de control digital microcontrolada para graduar la intensidad de luz de 60.000 lux mínimo a 100 .000 lux máximo , con tres niveles de intensidad.**
- Luz Blanca sistema LED no irradia calor, con reflectores de luz indirecta y difusor.
- Temperatura de Color 4.500 º Kelvin.
- Índice de reproducción cromática Ra: 95%.





- Pintura en polvo epóxica electrostática horneable, resistente a agentes físicos y químicos.
- Brazo con suspensión de un punto y giro con tope de 180° para estabilidad de la lámpara.
- Extensión cable de 5 m con polo a tierra.
- Altura lámpara graduable de 1.30 m a 2.50 m.

- **Mango en acero inoxidable removible fácilmente para esterilización.**
- Fuente principal de voltaje constante 9 V. 11.2 Amp. y alimentación eléctrica AC 120V. 60Hz.
- Peso de la lámpara: 50 kg aprox.



LED (Diodo Emisor de Luz) de 3 Voltios cada uno y un consumo mínimo de energía de 15 vatios total; montados sobre aluminio inyectado para asegurar su disipación de temperatura y larga vida útil de 50.000 horas mínimo, pueden ser reemplazados de forma individual.

ilumitec s.a.s.
ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA, MÉDICO QUIRÚRGICA

FÁBRICA Y OFICINAS
Tels. (601) 701 1687
Calle 70B No. 58 - 43 Bogotá D.C., Colombia
E-mail: ventasilumitec@gmail.com
www.ilumitecsas.com