LED-X3618

Lámpara Cialítica para cirugía de 36 LEDs
con satélite de 18 LEDs



ilumitec s.a.s.
ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA, MÉDICO QUIRÚRGICA

LED-X3618

Lámpara Cialítica para cirugía de 36 LEDs con satélite de 18 LEDs


Utiliza dos lámparas Ref. LED-X36 y LED-X18, las dos girando de un eje central

LED-X36

- Cabeza lámpara en aluminio de 62 cm. diámetro.
- **Campo de foco a 1 metro = diámetro mínimo de 17 cms. y 30 cms. máximo.**
- Penetración a 1 metro = profundidad mínimo de 45 cms. y 90 cms. máximo.
- Distancia de trabajo o profundidad de focalización de 60 cms a 1.50 m.
- Treinta y seis LED's, seis módulos (focos) escualizables girando mango central para concentración y profundidad de luz libre de sombras.
- Intensidad de luz graduable de 25.000 lux mínimo a 160.000 lux máximo
- Fuente principal de voltaje constante 12 V. 8.5 Amp.
- Consumo de energía de 40 vatios.

LED-X18

- Cabeza lámpara en aluminio de 40 cm. diámetro.
- **Campo de foco a 1 metro = diámetro mínimo de 17 cm y 25 cm máximo.**
- Penetración a 1 metro = profundidad mínimo de 45 cm y 90 cm máximo.
- Distancia de trabajo o profundidad de focalización de 60 cms a 1.50 m.
- Dieciocho LED's, tres módulos (focos) escualizables girando mango central para concentración y profundidad de luz libre de sombras.
- Intensidad de luz graduable de 40.000 lux mínimo a 80.000 lux máximo.
- Fuente principal de voltaje constante 9 V. 11.2 Amp.
- Consumo de energía de 15 vatios.

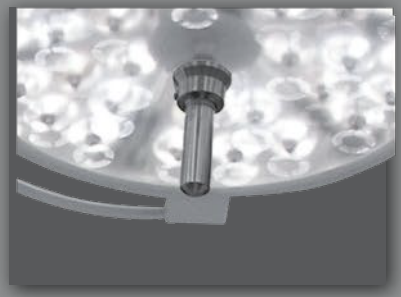


- Estructura metálica de anclaje al techo. Con cuerpos en acero inoxidable.
- **Mango en acero inoxidable removible fácilmente para esterilización.**
- Alimentación eléctrica AC 120V. 60Hz.





- **Tarjeta de control digital que posee un teclado tactil que gradua la intensidad en once niveles (LED-X36) con ajuste de color de temperatura opcional y tres niveles (LED-X18)**
- Luz Blanca sistema LED no irradia calor, con reflectores de luz indirecta y difusor.
- Temperatura de Color **LED-X36:** 3.800, 4.500 y 6.000 º Kelvin y **LED-X18:** 4.500 º Kelvin
- Índice de reproducción cromática Ra: 95%
- Diseño eléctrico grado hospitalario.
- Pintura en polvo epóxica electrostática horneable, resistente a agentes físicos y químicos.
- Suspensión de resortes de gas y brazos con movimientos de rotación y traslación de fácil movilidad.
- Articulaciones sobre rodamientos con freno para los tres planos de posición.
- Altura lámpara de acuerdo a sala de cirugía (mínima altura 2.80 m).
- Anclaje lámpara giro infinito 360°.
- Peso total de la lámpara 85 kg apróximadamente.

LED (Diodo Emisor de Luz) de 3 Voltios cada uno y un consumo mínimo de energía de 55 vatios total; montados sobre aluminio inyectado para asegurar su disipación de temperatura y larga vida útil de 50.000 horas mínimo, pueden ser reemplazados de forma individual.



ilumitec s.a.s.
ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA, MÉDICO QUIRÚRGICA

FÁBRICA Y OFICINAS
Tels. (601) 701 1687
Calle 70B No. 58 - 43 Bogotá D.C., Colombia

E-mail: ventasilumitec@gmail.com
www.ilumitecsas.com