LED - RX36


Lampara Rodable para cirugía de 36 LEDs



ilumitec s.a.s.
ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA

LED - RX36

Lámpara Rodable para cirugía de 36 LEDs

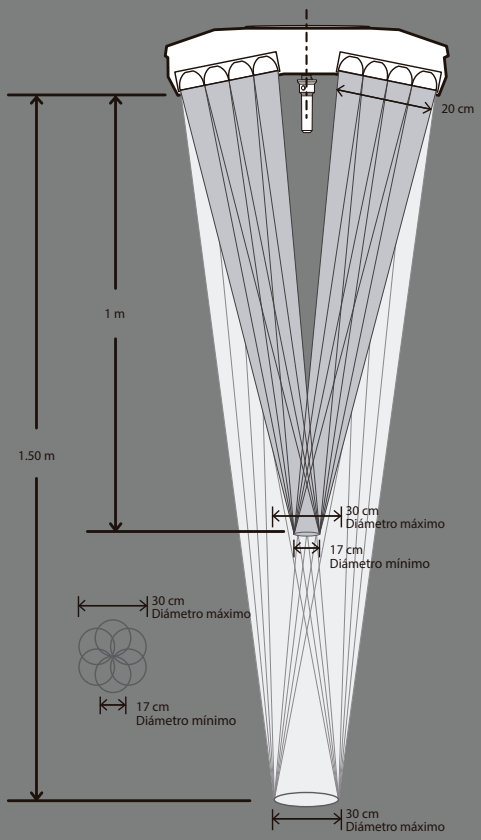



- Dos Mangos en acero inoxidable removibles fácilmente para esterilización, no enroscables.

- Fuente principal de voltaje constante 12 V. 8.5 Amp. de alimentación eléctrica AC 110 V. 60 Hz.

- Consumo de energía 40 vatios/hora.

- **Estructura Metálica rodable y cuatro ruedas con freno.**

- **Cabeza lámpara en aluminio de 62 cms. Diámetro, superficie lisa de fácil limpieza.**

- **Treinta y seis (36) LED's (Seis módulos de 6 LED's).**

- **Seis Módulos (Focos) escualizables girando mango central para concentración y profundidad de luz.**

- **Campo de foco a 1 mt. = 17 cm. Diámetro mínimo y 30 cm. máximo.**

- **Penetración a 1 mt. = 45 cms. de profundidad mínima 90 cms. máximo.**

- **Distancia de trabajo o profundidad de focalización: 60 cms. a 1.50 mts.**

- Brazo con suspensión de un punto con sistema de resorte.

- Altura graduable de 1.30 a 2.50 mts.

- Pintura en polvo epóxica electrostática horneable, resistente a agentes físicos y químicos.

- Peso lámpara 80 Kg. Aprox.

- Luz Blanca sistema LED no irradia calor, libre de sombras, con reflectores de luz indirecta y difusor.



- Intensidad lumínica a 1 mt. de distancia mínima de 20.000 lux, máxima de 160. 000 lux con teclado táctil y once niveles.

- Temperatura de color graduable de 3.800ºKelvin a 5500º Kelvin.

- Índice de Reproducción Cromático Ra: 95%, R9: 90% (apreciación de colores más reales de los tejidos, órganos, vasos, etc.).



- LED (Diodo emisor de luz) de 3.0 voltios.

- Vida útil de cada LED : 50 .000 horas mínimo . Pueden ser reemplazados en forma individual.

ilumitec s.a.s.
ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA

FABRICA Y OFICINAS

Tel. (601) 701 1687
Calle 70B No. 58 - 43
Bogotá D.C., Colombia

E-mail: ventasilumitec@gmail.com
www.ilumitecsas.com