

# Electrocardiografo

## ECG-12C

ECG12 Canales



ECG 12-canales

## ECG-12C Electrocardiografo

### Características

- Pantalla a color de alta resolución y teclado alfanumérico.
- Memoria interna de alta capacidad.
- Modo de tres muestras: Pre-muestra, en tiempo real, vista previa de disparo. 3, 6 y 12 canales.
- Corrige la detección de electrodos de fallo.
- Formatos de impresión flexibles.
- Varios formatos de archivo: DAT, PDF y formatos opcionales (SCP / F-DA-XML / DIACOM).
- Función de medición y función de interpretación.
- 12-leads de adquisición, análisis e impresión simultáneos.
- Soporte de entrada de datos multi-idioma.
- Detección de marcapasos.
- Registrador térmico integrado.
- Transmisión en tiempo real de ECG a PC.
- Operación conveniente de la configuración del sistema y la gestión de archivos.
- Soporte para escáner de código de barras. (Opcional)
- WiFi (opcional)
- Puertos de comunicación Ethernet y RS232.
- Batería de respaldo recargable incorporada.
- Voltaje 100V ~ 240V - 50 / 60Hz.
- Cumple con la norma de calidad ISO 13485.
- Cumple con los requisitos de la FDA 510 (k).
- Dos años de garantía.



Wi Fi

2 AÑOS  
Garantía

## Especificaciones técnicas

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificaciones físicas | Dimensiones<br>Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420mm × 330mm × 105mm (16.5in × 13.0in × 4.1in)<br>Aprox. 5.0kg (11.0 lbs) (excluyendo el papel de la grabadora y la batería)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monitor                  | Resolución                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pantalla LCD multicolor de 800 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad de ECG            | Derivación<br>Modo de adquisición<br>Resolución A / D<br>Tiempo constante<br>Respuesta frecuente<br>Ganancia<br>Impedancia de entrada<br>Corriente de circuito de entrada<br>Rango de voltaje de entrada<br>Voltaje de calibración<br>Voltaje de compensación de DC<br>Ruido<br>Multicanal no deseado | 12 derivaciones estándar<br>Simultáneamente 12 derivaciones<br>24 Bits<br>≥3.2s<br>0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)<br>2,5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm / mV) ≥50MΩ<br>(10Hz)<br>≤0.01μA<br>≤ ± 5 mVpp<br>1mV ± 2%<br>± 600mV<br>≤12.5 μVp-p<br>≤0.5mm                                                                                                                      |
| Filtro                   | Filtro de AC<br>Filtro DFT<br>Filtro EMG<br>Filtro de paso bajo<br>CMRR<br>Frecuencia de muestreo                                                                                                                                                                                                     | Encendido / Apagado<br>0.05Hz / 0.15Hz / 0.25Hz / 0.32Hz / 0.5Hz / 0.67Hz<br>Apagado / 25Hz / 35Hz / 45Hz<br>150Hz / 100Hz / 75Hz<br>≥115dB<br>1000 Hz                                                                                                                                                                                                        |
| Externo                  | Entrada<br>Salida                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥100kΩ; Sensibilidad 10mm / V ± 5%; Single terminó<br>≤100Ω; Sensibilidad 1V / mV ± 5%; Single terminó                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Detección de marcapasos  | Amplitud<br>Ancho<br>Frecuencia de muestreo                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 2 a ± 700 mV<br>0.1 a 2.0 ms<br>10,000 / seg / canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reconocimiento de HR     | Técnica<br>Rango de HR<br>Exactitud                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detección pico-pico<br>30 BPM ~ 300 BPM<br>± 1 BPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impresora                | Impresión<br>Densidad de impresión<br><br>Papel de la impresora<br>Ancho efectivo<br>Velocidad del papel<br>Exactitud de los datos                                                                                                                                                                    | Impresora térmica de matriz de puntos<br>8 puntos por mm / 200 puntos por pulgada (ejes de amplitud)<br>40 puntos por mm / 1000 puntos por pulgada (ejes de tiempo, @ 25 mm / s)<br>Papel térmico doblado: 210 mm × 295 mm × 100 páginas<br>203mm<br>5 mm / s, 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s (± 3%)<br>± 5% (eje x), ± 5% (eje y) |
| Fuente de alimentación   | Voltaje operativo<br>Frecuencia de operación<br>Corriente de entrada<br>Batería de ion-litio<br>Tiempo de carga<br>Fusible                                                                                                                                                                            | 100V-240V<br>50Hz / 60Hz<br>0.9-0.4A<br>Voltaje 14.8V / 4400mAh o 2200mA<br>4400mAh (6 horas) / 2200mAh (3 horas)<br>T1AL250VP Ø5 × 20                                                                                                                                                                                                                        |
| Ambiente                 | Temperatura de trabajo<br>Humedad relativa<br>Presión atmosférica<br>Transporte y almacenamiento<br>Humedad relativa<br>Presión atmosférica                                                                                                                                                           | + 5°C (+ 41°F) ~ + 40°C (+ 104°F)<br>25% ~ 80% sin condensación<br>860hPa ~ 1060hPa<br>-20 °C (-4°F) ~ + 55 °C (+ 131°F)<br>25% ~ 93% sin condensación<br>700hPa ~ 1060hPa                                                                                                                                                                                    |
| Comunicación             | Puerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ethernet, RS232, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados .

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.  
Éxito a través de la calidad una compañía  
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia , cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.

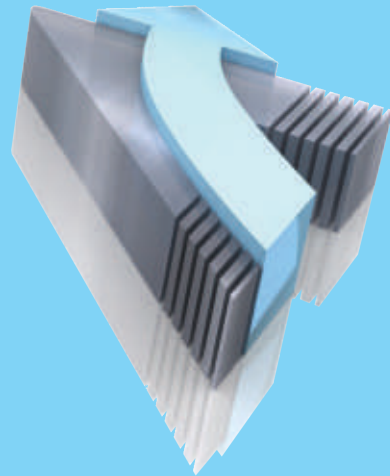

6800 N.W. 77 Court,  
Miami, FL 33166  
U.S.A.

Phone: 305-477-6331  
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:  
[www.advanced-inst.com](http://www.advanced-inst.com)