

Cama Eléctrica 3 funciones

Reg. Sanitario: 2025DM-0031142

Ref: KPC-BD02

Descripción

Cama eléctrica de tres funciones, con control de movimientos en tres planos.

Cuenta con barandas de un cuerpo con seguro, atril portasueros, colchón en espuma de alta densidad y bandeja auxiliar de alimentación.

Beneficios clave

- Mayor confort para el paciente gracias al ajuste eléctrico de posiciones.
- Facilita el trabajo del cuidador o personal de salud, reduciendo el esfuerzo físico.
- Permite un posicionamiento seguro y ergonómico durante el descanso, alimentación o tratamiento.
- Favorece la movilidad y el bienestar del paciente durante su proceso de cuidado.
- Cuenta con sistema de ajuste eléctrico de posiciones (respaldo y piernas).
- Control de fácil operación para ajustar la cama de forma rápida.
- Estructura robusta y estable para un uso seguro.
- Diseñada para uso domiciliario o institucional.

Garantía

- 1 año en estructura metálica y sistema mecánico.
- 2 años de garantía en componentes eléctricos (motores, unidad de potencia y control de mano).


No cubre: uso indebido, sobrecarga, daños por golpes, intervenciones no autorizadas ni componentes de desgaste (ruedas, frenos, protectores plásticos, barandas con fricción, colchón, cableado externo y accesorios removibles).

- Preferiblemente usar conectada a UPS.



Imagen de referencia.

Características

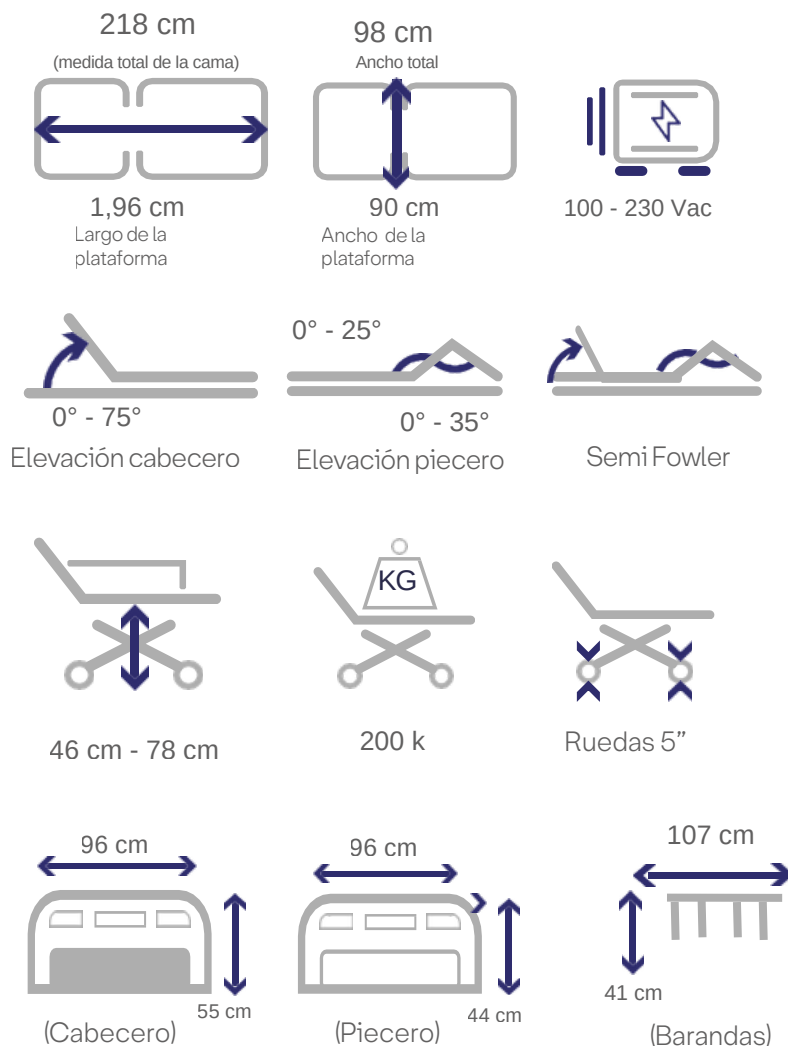

Cama Eléctrica 3 funciones

Dimensiones	Longitud total: 218 cm Ancho total: 97 cm Altura (superficie – piso): 44 – 78 cm
Funciones	Ajuste eléctrico del espaldar: 0° – 75° Ajuste eléctrico de las piernas: 0° – 35° Ajuste eléctrico de altura: 44 – 78 cm
Material de la cama	Acero con pintura electrostática
Material de las barandas	Aleación de aluminio
Tipo de baranda	Un solo cuerpo con bloqueo y seguro
Ruedas	Ruedas direccionales de 5" con freno independiente
Motores	Tres motores con brazo actuador
Cabecero y piernero	Plásticos con protecciones laterales
Control de posicionamiento	Control eléctrico
Accesorios	Colchón en espuma de alta densidad, atril portasueros extensible y bandeja para comida
Capacidad máxima	200 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento	Temperatura ambiente: –20 °C a +55 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condiciones ambientales de uso	Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C humedad relativa: <85% Presión atmosférica: 70kPa a 106kPa
Alimentación eléctrica	120 Vac, 60 Hz
Clasificación de riesgo	Bajo (clase I)
Registro sanitario	2025DM-0031142