

1. 安装 keilC51,安装路径一般是 C:\Keil_v5
2. 双击 wslink_for_keil_plugin.exe,选择安装路径,此路径要求是 keil 的 TOOLS.INI,也就是你要先找到 TOOLS.INI 这个的路径,然后就选择这个路径就好.

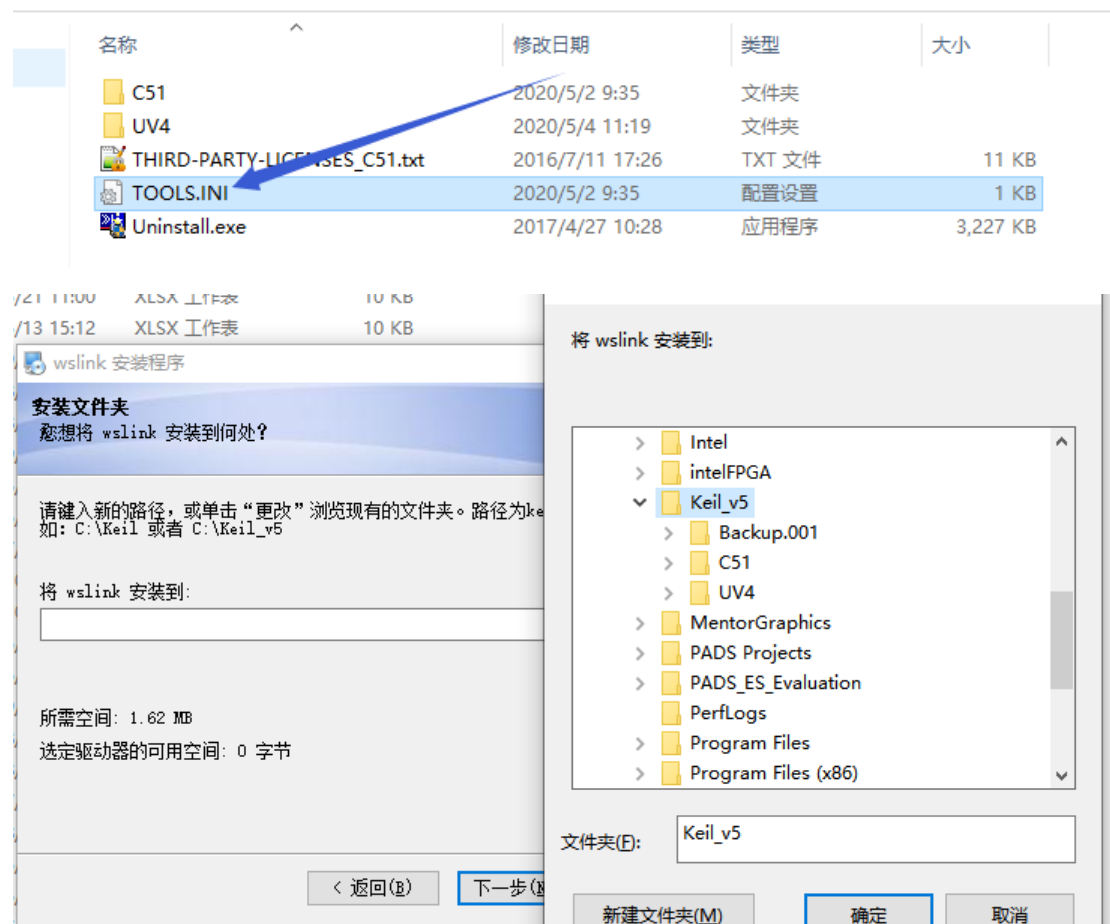


图 1

3. 打开 keil 例程后发现程序无法下载(如无图 2 所示图标).请选择魔术棒(图 3),选择 debug(图 4),选择 ws_link(图 5),勾选 Use Debug Driver(图 6).

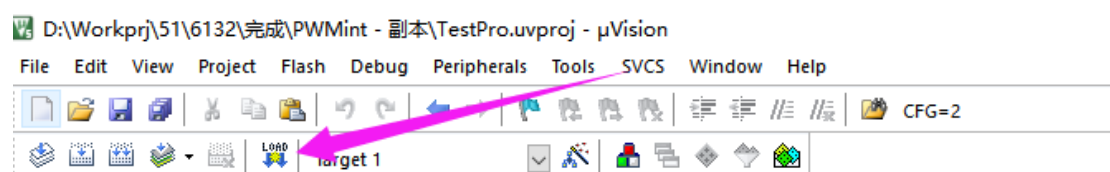


图 2

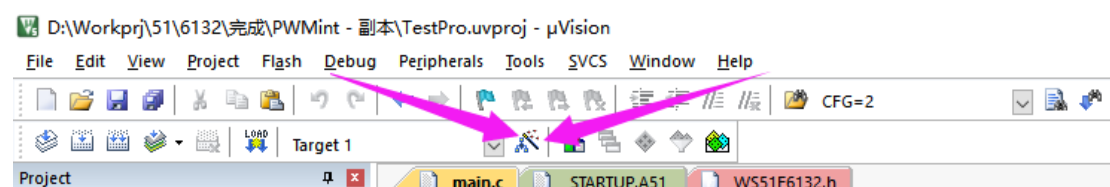


图 3

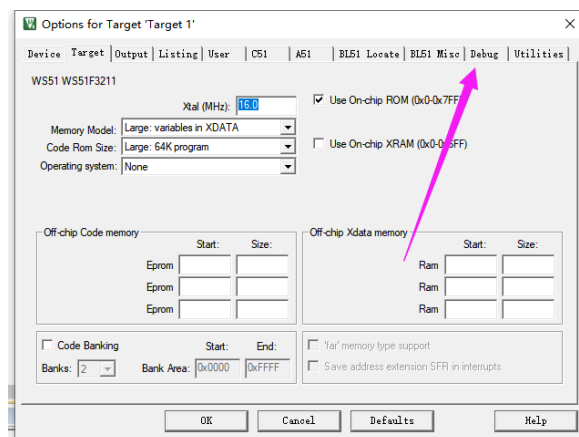


图 4

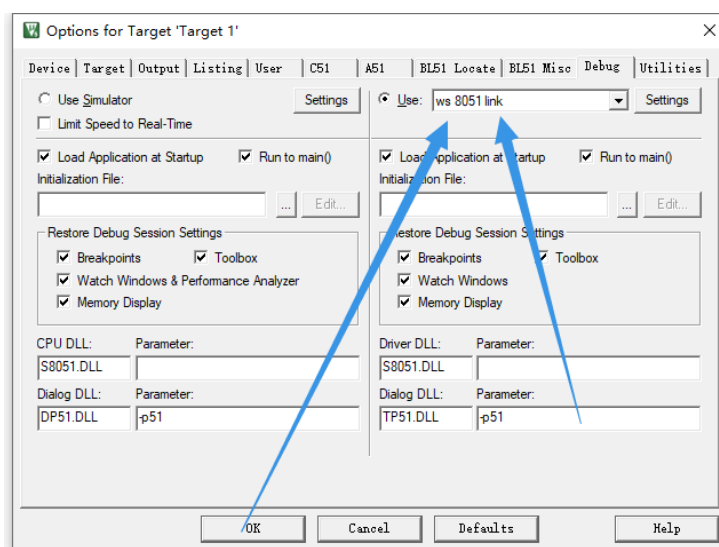


图 5

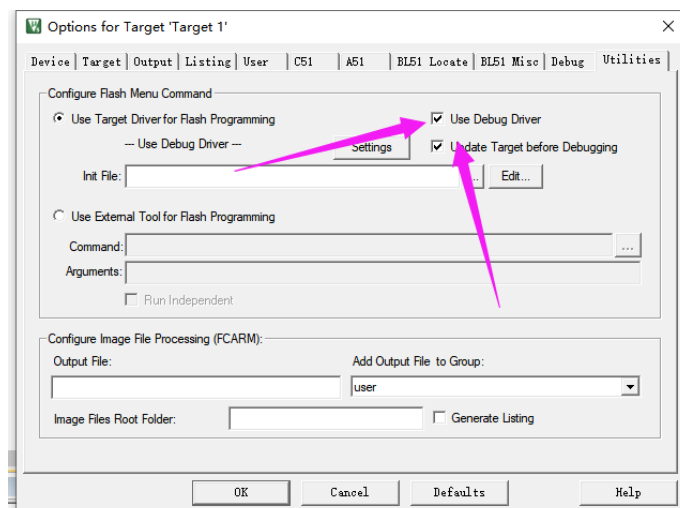


图 6

4. 编译(图 7),下载(图 8)程序,下载失败(图 9).

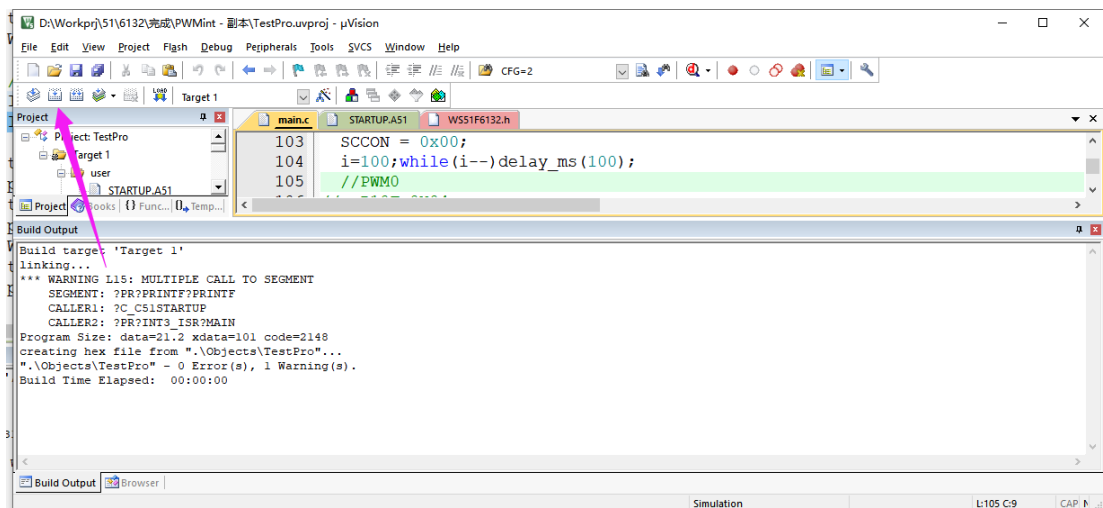


图 7

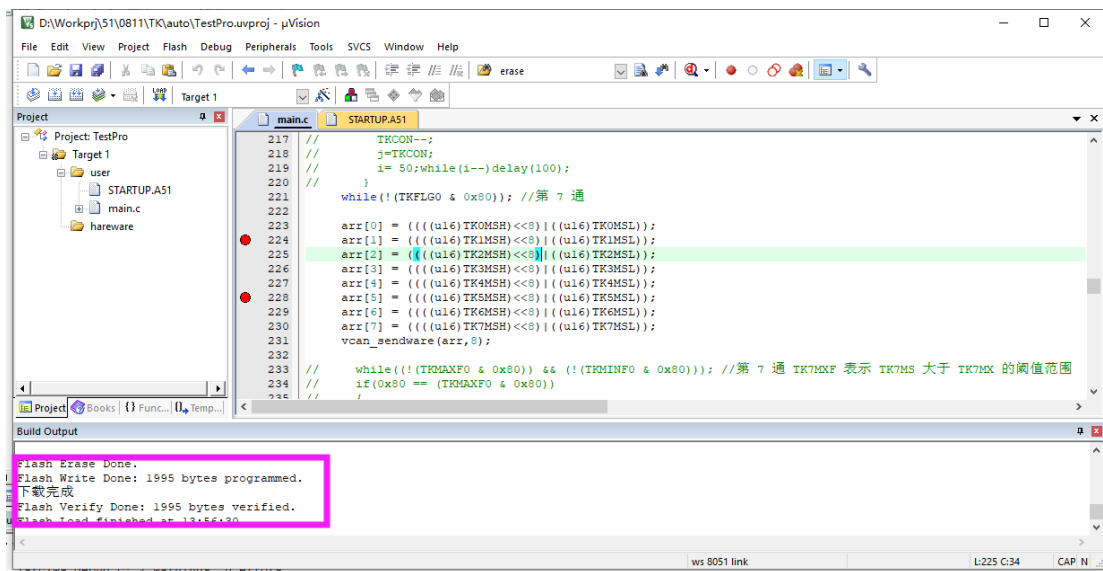


图 8


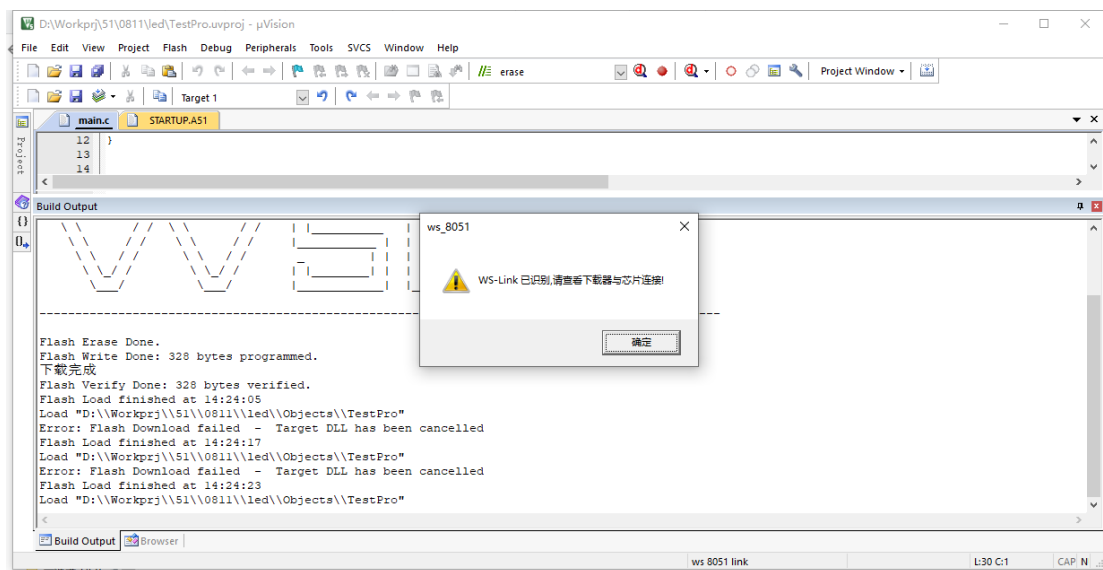


图 9

5. 仿真,能正常下载后就能仿真.直接点击仿真

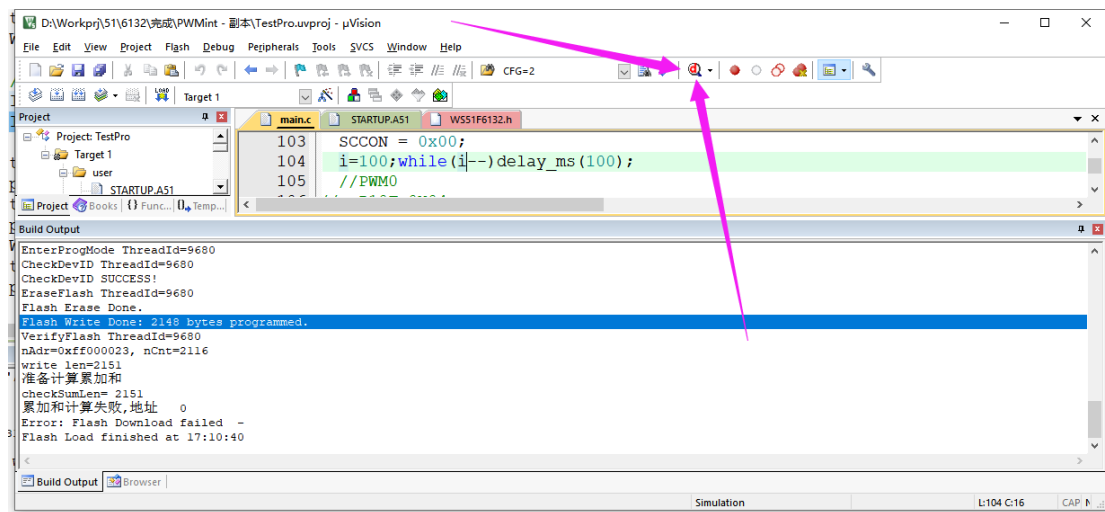

6. 单步,断点,全速.


问题:

无法识别 USB 设备:


1. 下载器电流过大,电脑自动断开,需要重启电脑.
2. 下载器芯片被复位,请检查下载器与芯片的连接,看下载器的灯是否在闪烁.
3. 下载器的 USB 电路坏了,直接买一个或者找厂家维护.

无法下载:

1. 芯片与下载器正确连接,请检查下载器的下载引脚与芯片的调试口的连接准确性,电表一个个引脚检查.
2. 芯片已经死锁,无法下载程序.请回忆上一次烧录的程序有没有把芯片的 I2C,下载引脚,时钟,运行模式等进行修改.如果硬件 I2C 进行修改的话,应该在主函数开始的地方增加一个长达 4 秒钟以上的延时,然芯片复位后下载程序.
3. Flash 损坏.可能芯片擦写次数过多(超过十万次),flash 坏了.
4. 芯片与下载器连接的杜邦线太差或太长.请用 30CM 以内的导线连接,越短越好.
5. keil 出现"Error: Flash Download failed - Target Driver not specified",在魔术棒里的 debug 选择下载器即可.

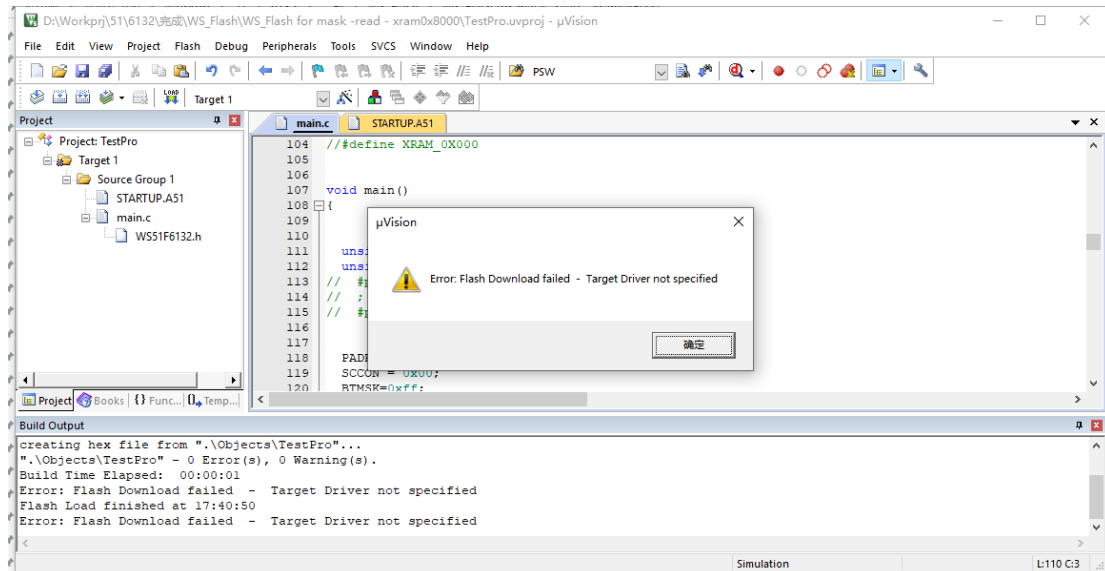

6. "--- Error: failed to execute ' '"则在魔术棒的"utilities"里进行如下设置

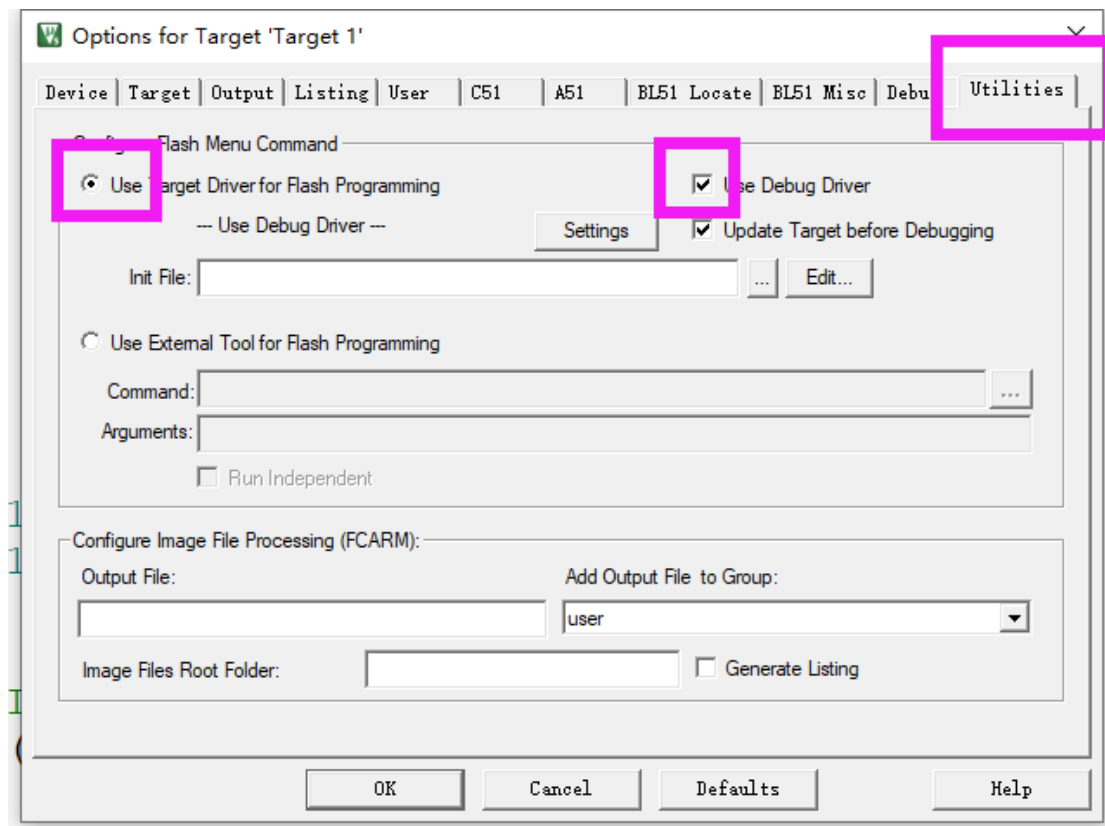

7. 其他