

Left View

Top View

Rear View

Right View

400mm

700mm

Front View

MODEL

PLAN

ACTUAL

**Detail**

- MODEL แสดงค่าด้วย Dot Matrix 8x8 จำนวน 10 หลัก
- PLAN, ACTUAL แสดงค่าด้วย 7 Segment ขนาด 2.3"
- รับค่าผ่านทาง RS-485 Modbus RTU

**Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS-485 Modbus RTU

**REMARK**

Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60074

**APPEND**



Dimension : 700W x 400H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker


**PRIMUS CO., LTD.**


Draft by	Patarapon
Date	20.06.2017
Revision	-
Customer	


Approve


## การประกอบ board Master Target counter

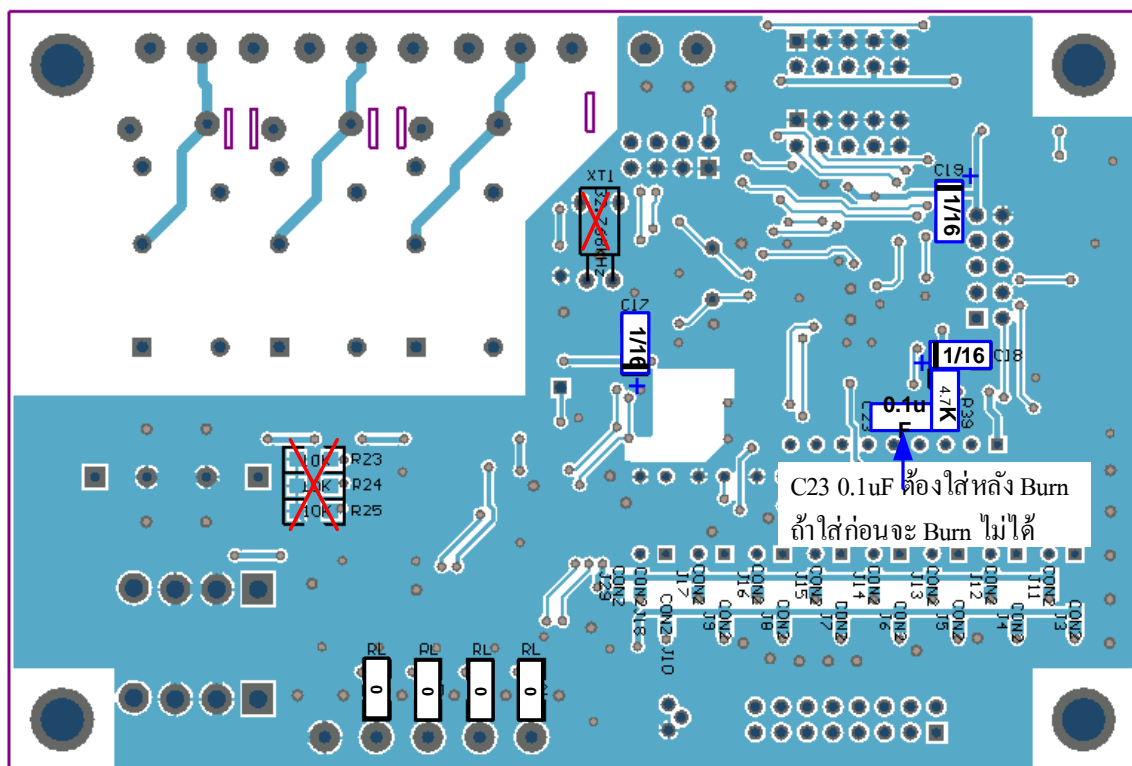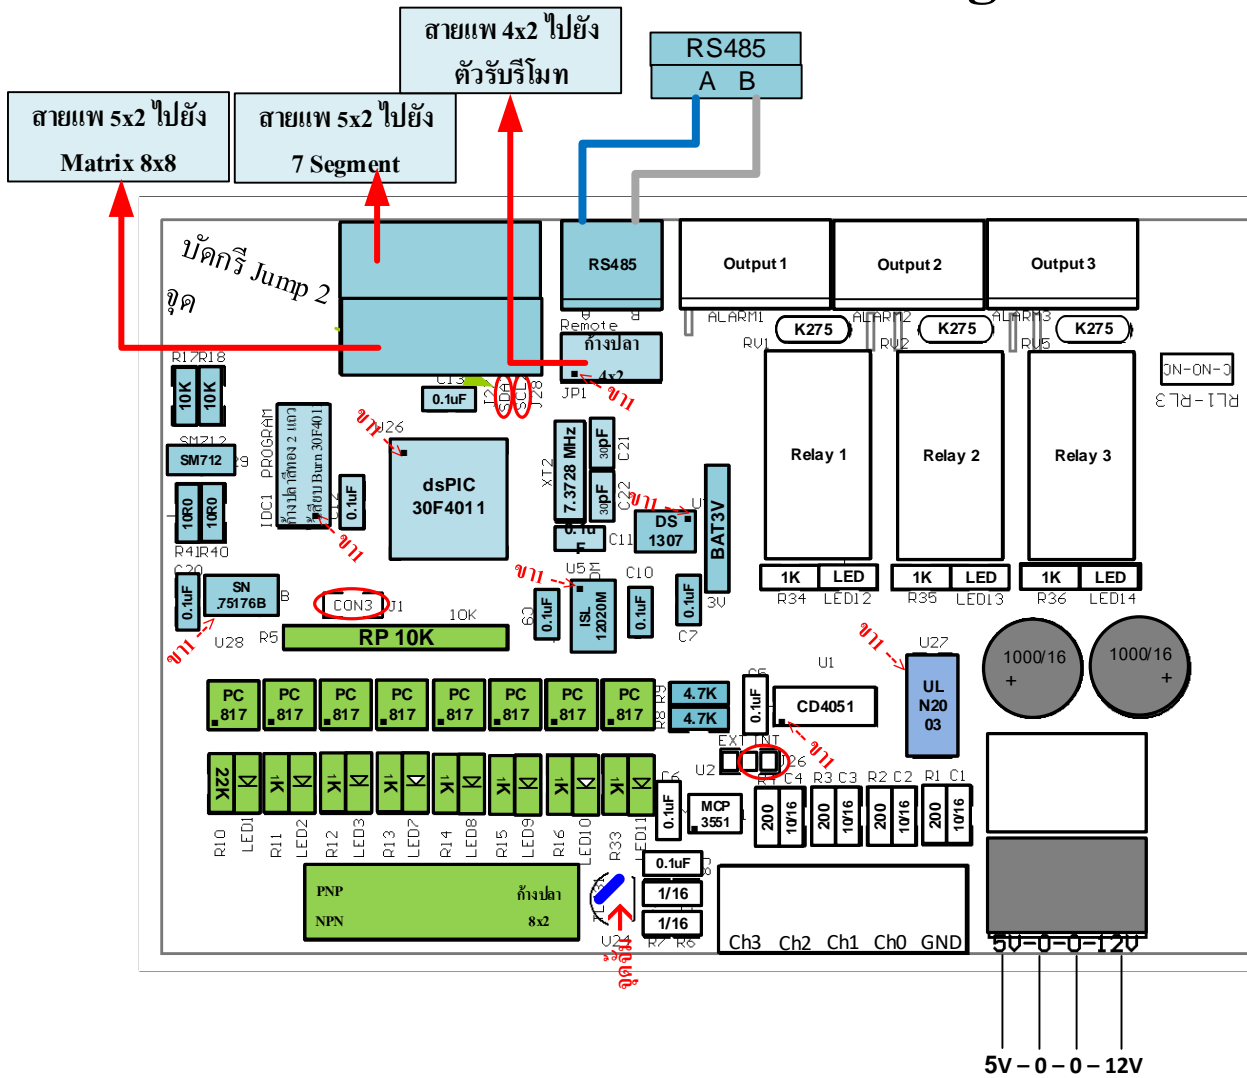


Software : C368 Order : TGM-60074 110V/220VAC 			<b>RS485</b>		<b>OUTPUT SUPPLY</b>				
			Modbus RTU (slave)		+24 VDC				
			A	B	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Software : C368 Order : TGM-60074 110V/220VAC 			<b>RS485</b>		<b>OUTPUT SUPPLY</b>				
			Modbus RTU (slave)		+24 VDC				
			A	B	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C368 Order : TGM-60074 110V/220VAC 			<b>RS485</b>		<b>OUTPUT SUPPLY</b>				
			Modbus RTU (slave)		+24 VDC				
			A	B	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Software : C368 Order : TGM-60074 110V/220VAC 			<b>RS485</b>		<b>OUTPUT SUPPLY</b>				
			Modbus RTU (slave)		+24 VDC				
			A	B	+	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

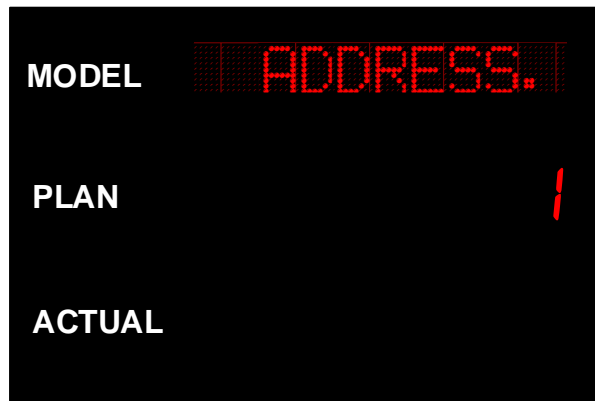

การตั้งค่า / แก้ไขค่า Slave Address  
ให้กดปุ่ม ADD หน้าตั้งค่าจะปรากฏขึ้น  
- กดหมายเลข (0-9) เพื่อป้อนค่าตัวเลข  
- สามารถป้อนได้ 1 – 255  
- เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่ากด ENTER  
- หากต้องการยกเลิกการตั้งค่ากด CANCEL

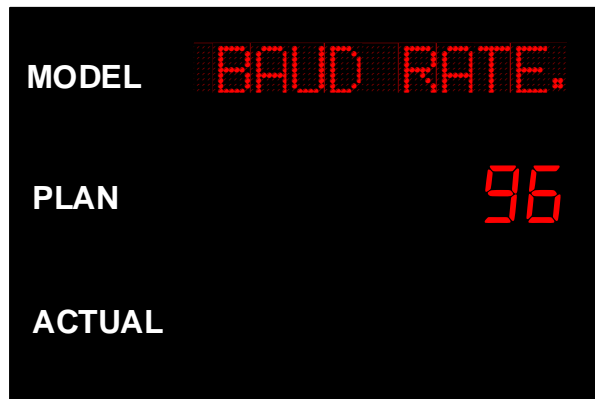

การตั้งค่า / แก้ไขค่า Baud Rate  
ให้กดปุ่ม B/R (1) หน้าตั้งค่าจะปรากฏขึ้น  
- กดหมายเลข (0-4) เพื่อป้อนค่าตัวเลข  
- สามารถเลือกได้  
4800,9600,19200,38400,57600  
- เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่ากด ENTER  
- หากต้องการยกเลิกการตั้งค่ากด CANCEL



การตั้งค่า / แก้ไขค่า Communication  
ให้กดปุ่ม T.BASE (3) หน้าตั้งค่าจะปรากฏขึ้น  
- กดหมายเลข (0-2) เพื่อป้อนค่าตัวเลข  
- สามารถเลือกได้ b8n1, b8e1, b8o1  
- เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่ากด ENTER  
- หากต้องการยกเลิกการตั้งค่ากด CANCEL