

คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display



CODE : C432

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
- รับอินพุต Contact Switch 2 Channel
- แสดงเวลา [HH : MM] [ชั่วโมง : นาที] / [MM : SS] [นาที : วินาที] [00 : 00] - [99 : 59]
- เป็นนาฬิกาจับเวลา
- เมื่อแตะ Contact Input1 ค้าง นาฬิกาจะเริ่มนับขึ้นทุกๆ 1 วินาที และเมื่อปลด Contact Input 1 ออก นาฬิกาจะหยุดนับเวลา
- เมื่อแตะ Contact Input2 ค้าง นาฬิกาจะเริ่มนับลงทุกๆ 1 วินาที และเมื่อปลด Contact Input 2 ออก นาฬิกาจะหยุดนับเวลา
- หาก Input 1 และ Input 2 แตะพร้อมกันจะไม่นับ
- เมื่อแตะ Contact Reset 1 ครั้ง นาฬิกาจะถูก Reset เป็น ค่า Parameter เริ่มต้น สามารถตั้งได้
- สามารถตั้งค่า/แก้ไขเวลา ได้ด้วยรีโมท
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

สารบัญ

การตั้งค่า แก้ไขค่าที่แสดงบนหน้าจอ	3
การแก้ไขค่า Edit Time	3
การแก้ไขค่า Set Time Reset	3
การแก้ไขค่า Set Mode.....	3
การแก้ไขค่า Reset.....	3
การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep	3
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)	4
Technical Specification	4

การตั้งค่า แก้ไขค่าที่แสดงบนหน้าจอ

การแก้ไขค่า Edit Time

กดปุ่ม F1

ตัวเลขกระพริบแสดงการแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (00:00:00 ถึง 99:59:59) HH : MM : SS

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Set Time Reset

กดปุ่ม F2

ตัวเลขกระพริบแสดงการแก้ไข

กด 0-9 เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (00:00:00 ถึง 99:59:59) HH : MM : SS

กด ENTER เพื่อบันทึกค่า

ต้องการยกเลิกกด CANCEL

การแก้ไขค่า Set Mode

การตั้งค่า โหมดการแสดงผล เลือกได้ 2 รูปแบบ คือ ชั่วโมง : นาที และ นาที : วินาที

*หากหน้าจอแสดง ---- ด้านบนของจอ แสดงถึงค่าที่เกินขีดจำกัดการแสดงผล ให้ปรับไปในโหมดที่สูงกว่า

กดปุ่ม F3

หน้าจอแสดงชื่อโหมด MM : SS หรือ HH : MM

การแก้ไขค่า Reset

การ Reset ผ่านรีโมท จะเป็นการกำหนดค่า ให้มีค่าเท่ากับค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้


กดปุ่ม F4 หน้าจอแสดง RST เพื่อ Reset เป็นค่าเริ่มต้น ให้กด ENTER เพื่อยืนยันการ Reset หากไม่ต้องการ

RESET ให้กด CANCEL

การเปิด/ปิดหน้าจอ Display ให้อยู่ในโหมด Sleep

กด ปุ่ม POWER เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

ข้อต่อด้านหลังและการใช้งาน (Contact Panel)

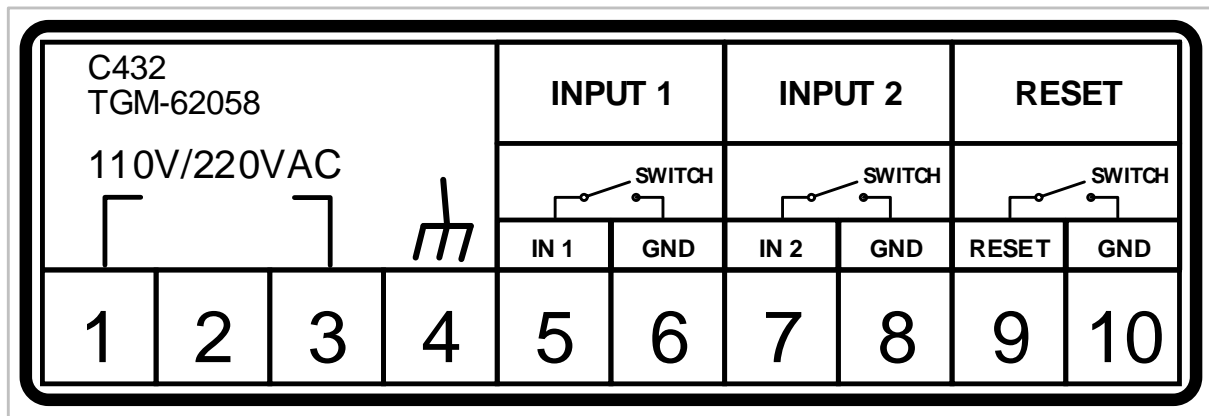

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Contact Switch 1 Channal
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62058
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 450W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com