



## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

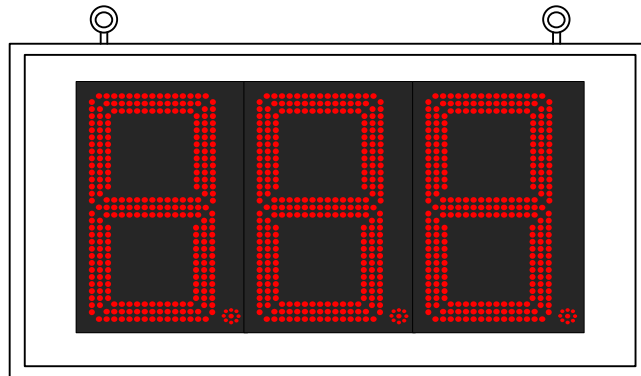


CODE : C324


- 7 Segment ขนาด 12" จำนวน 3 หลัก
- รับอินพุต 1 Digital (NPN,PNP) + Reset

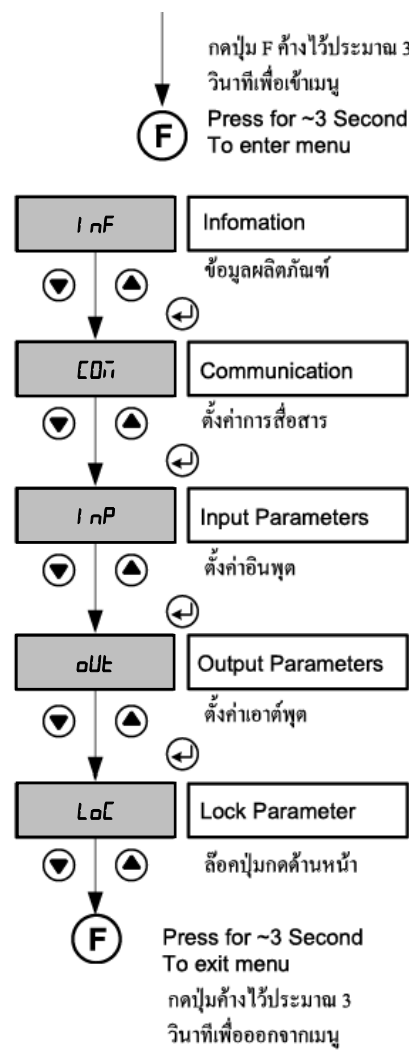


## Communication parameters

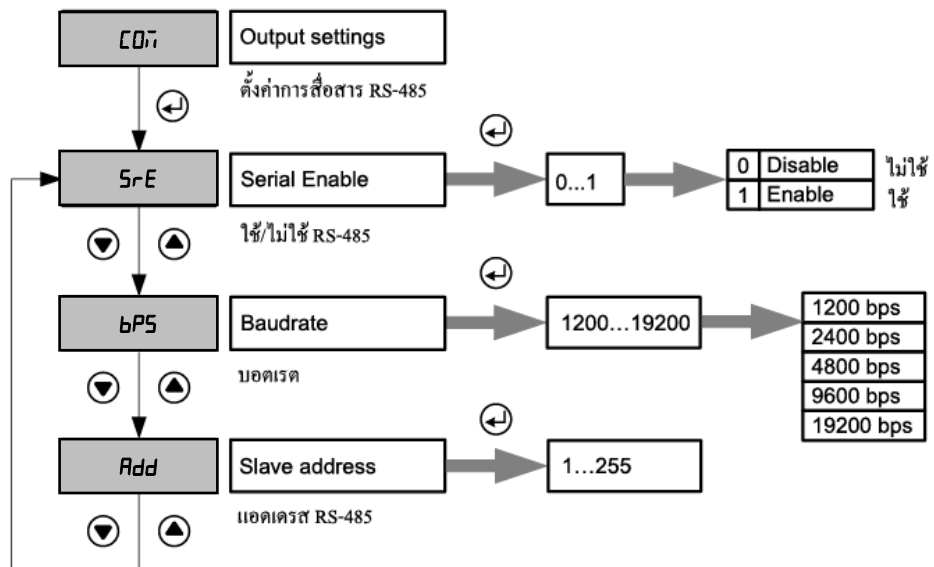


## Input parameters

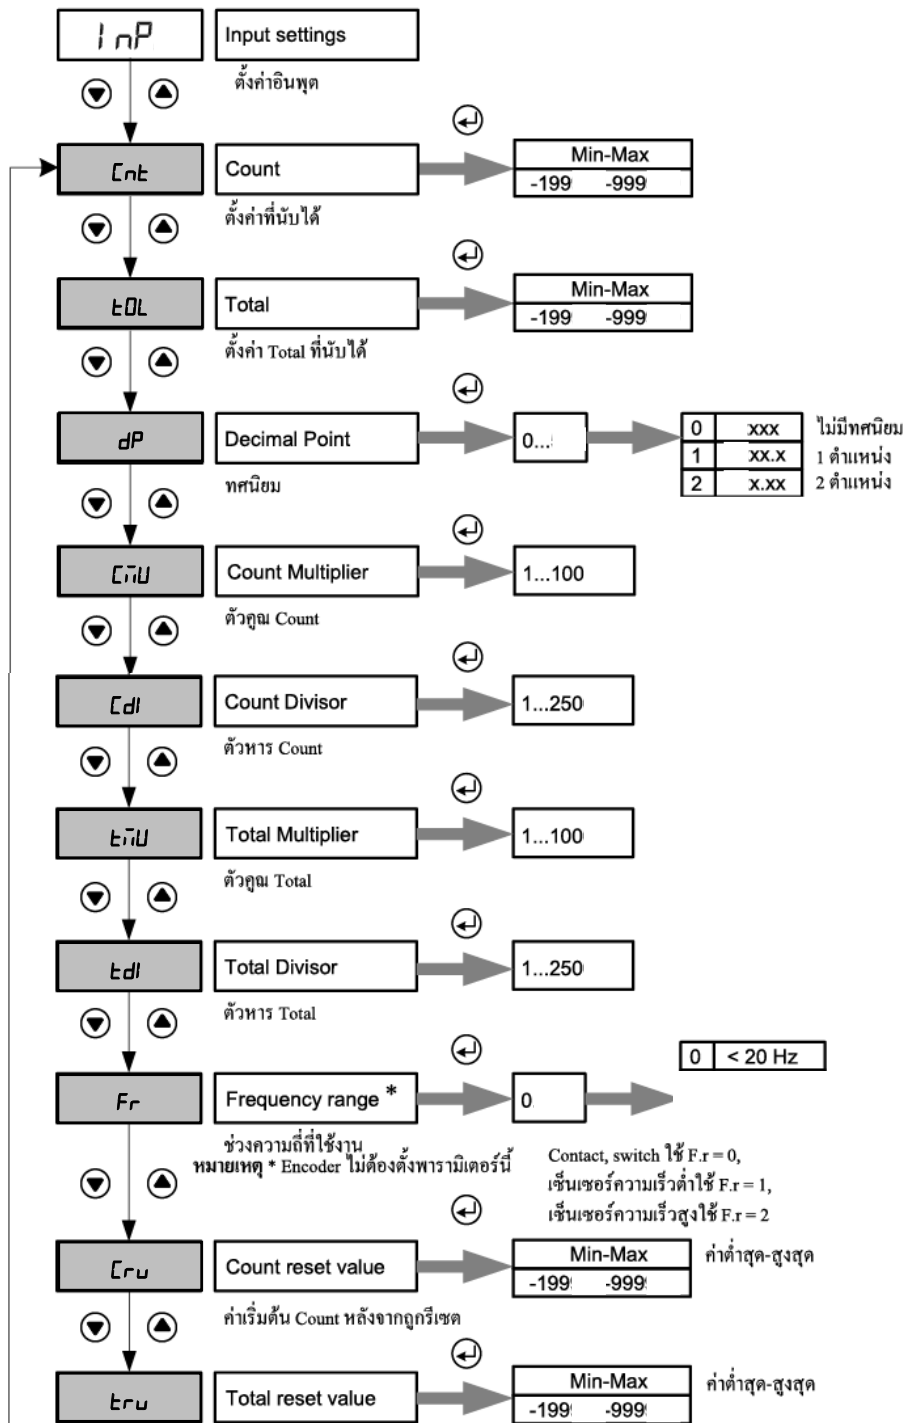

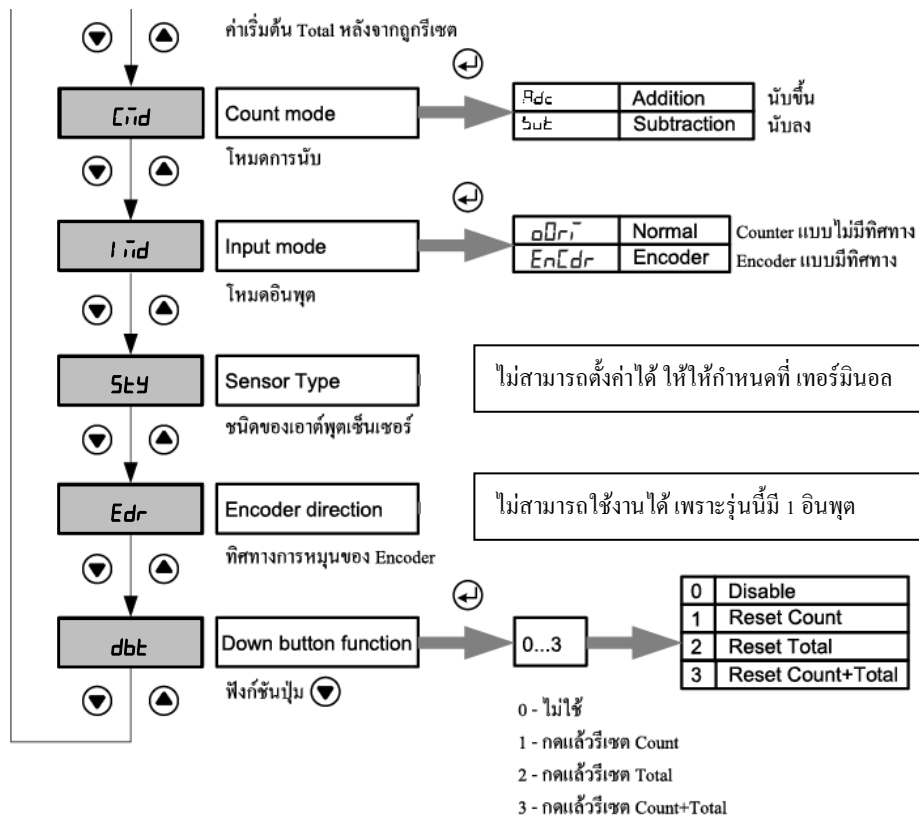

## Output parameters

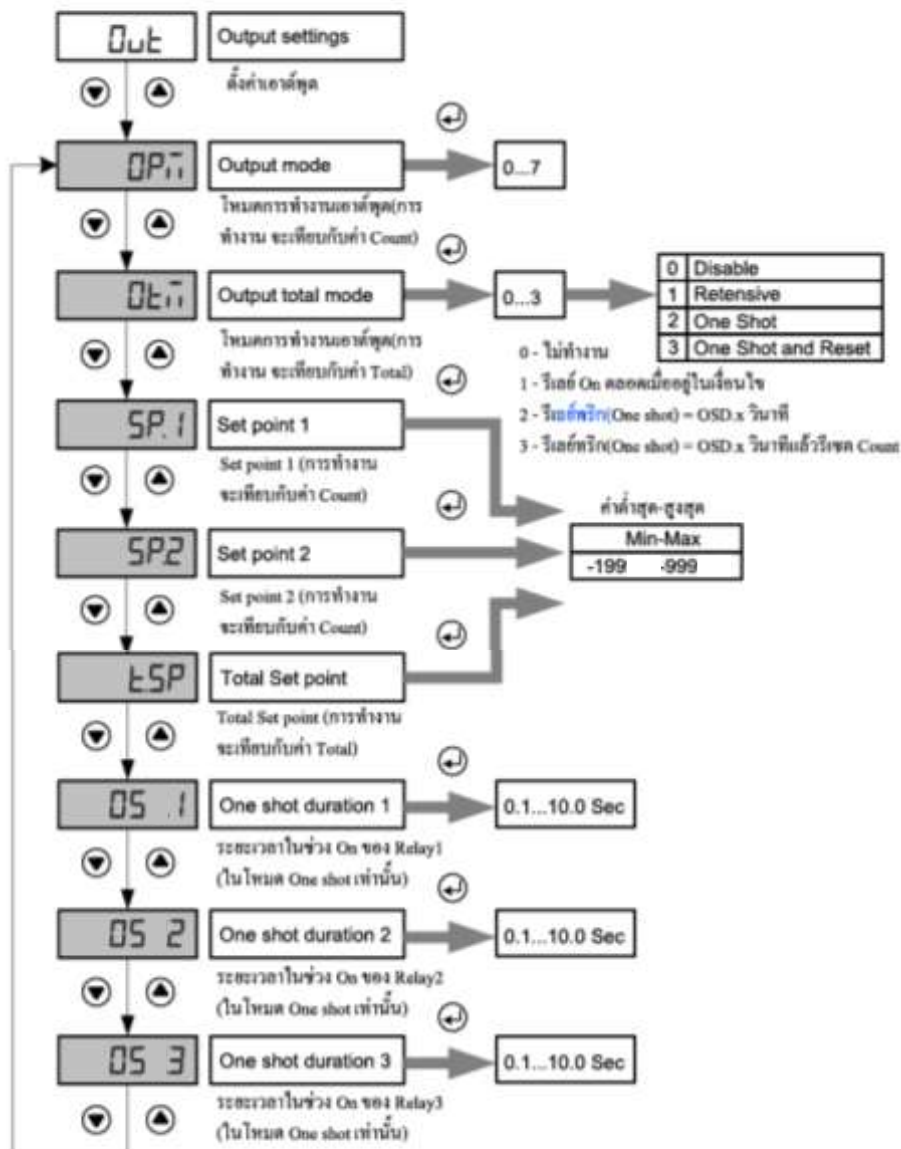


## Output Mode 1

โหมด 1 ขึ้นขึ้น

MODE 1 UP

OUT2 retentive output / count continuation เมื่อมี On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข  
OUT1 retentive output เมื่อ On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข

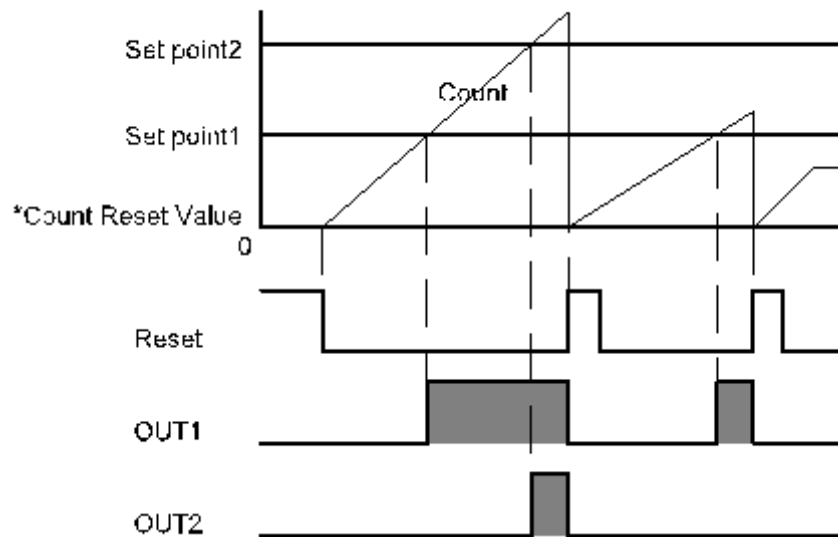


## Output Mode 2

โหมด 2 รีเซ็ต

MODE 2 UP

OUT2 one-shot output / count resetting เมื่อมี On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข  
OUT1 retentive output เมื่อมี On ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข

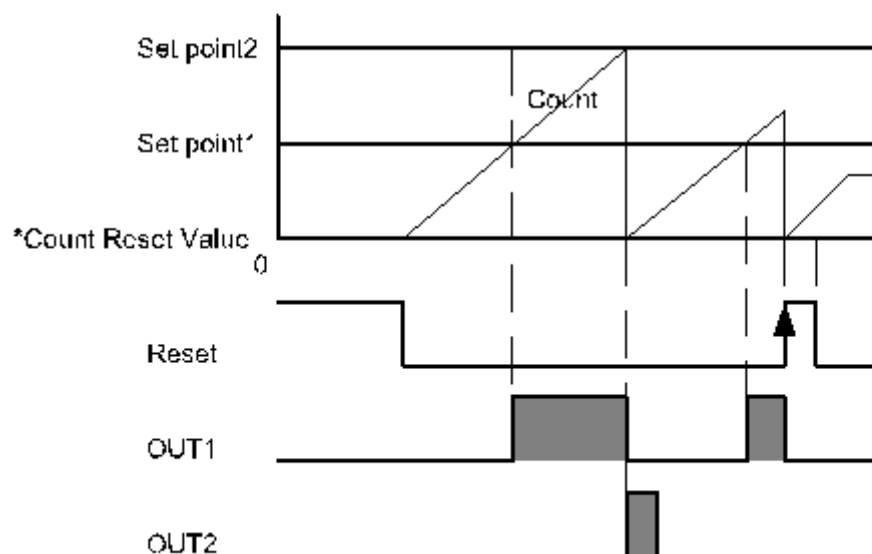


## Output Mode 3

โหมด 3 มีค่าขึ้น.

**MODE 3 UP**

OUT2 retentive output / count continuation รีเลย์ 0k ตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไข  
OUT1 one-shot output รีเลย์รีเซ็ตแล้วจาก

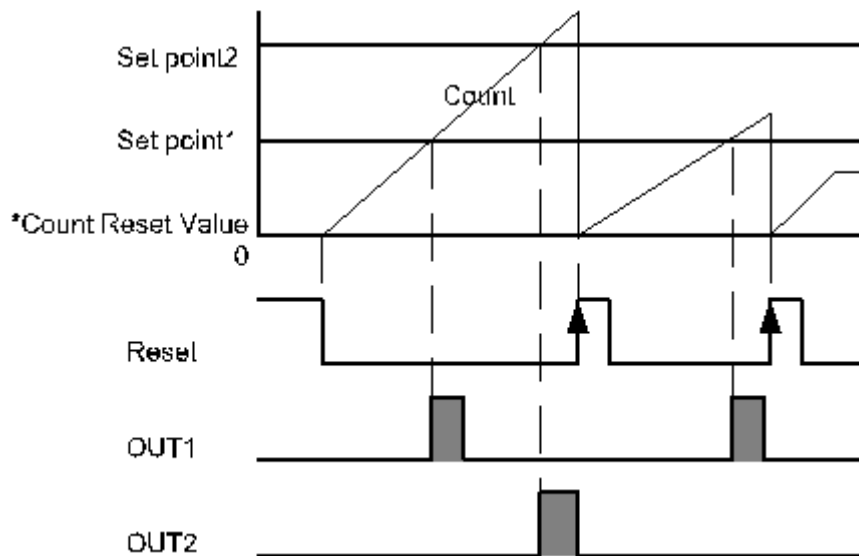


## Output Mode 4

โหมด 4 มีค่าขึ้น.

**MODE 4 UP**

OUT2 one-shot output / count resetting รีเลย์รีเซ็ตแล้วรีเซ็ต Count  
OUT1 one-shot output รีเลย์รีเซ็ตแล้วจาก

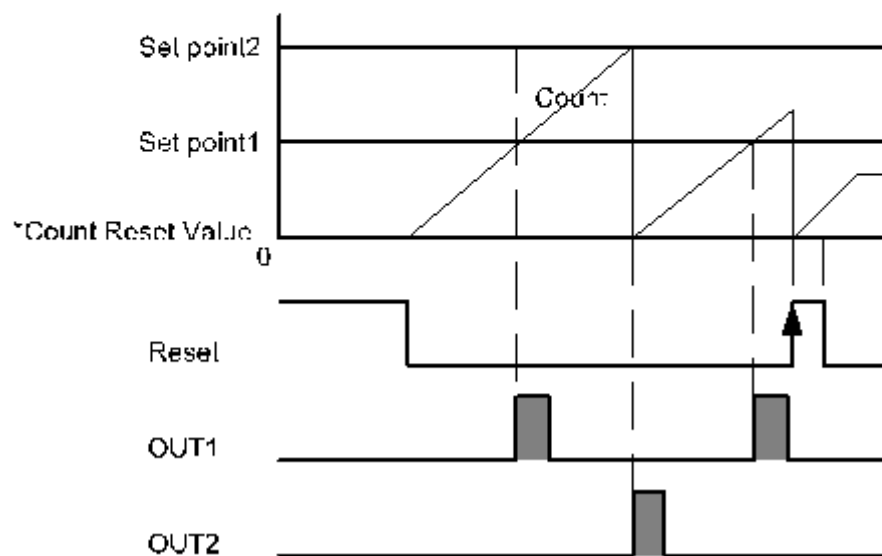


## Output Mode 5

โหมด 5

MODE 5

OUT2 count value  $\leq$  Set point2  
OUT1 count value  $>$  Set point1

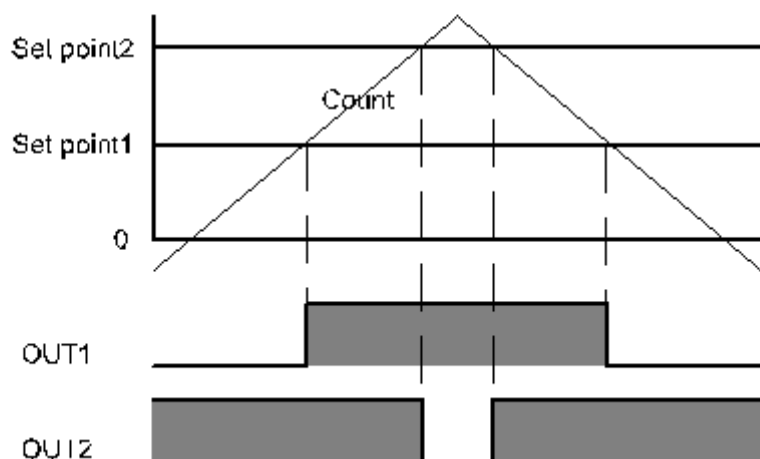


## Output Mode 6

โหมด 6

MODE 6

OUT2 count value  $>$  Set point2  
OUT1 count value  $\geq$  Set point1

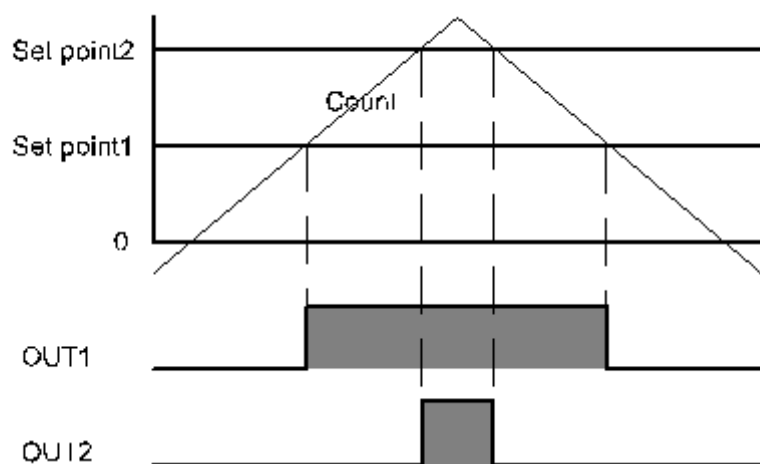




## Output Mode 7

โหมด 7

MODE 7

OUT2 Set point1  $\leq$  count value  $\leq$  Set point2  
OUT1 count value  $<$  Set point1

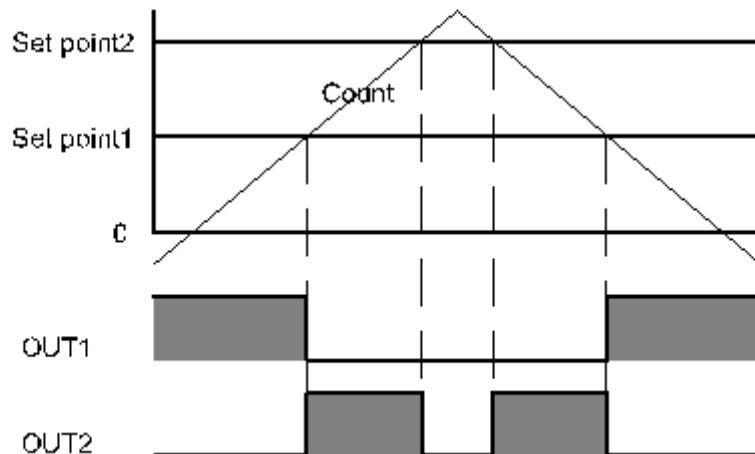


## Mode options

Addition mode

โหมดนับขึ้น

INPUT  $\rightarrow$  CODE  $\rightarrow$  Add

ในโหมดนี้ค่า Count, Total จะนับขึ้นครั้งละ 1 ค่า/pulse (ตั้งสวิตช์และตัวการเท่ากับ 1) เมื่อค่า Count หรือ Total ถึง Set point ที่ตั้งไว้ Output จะทำงาน

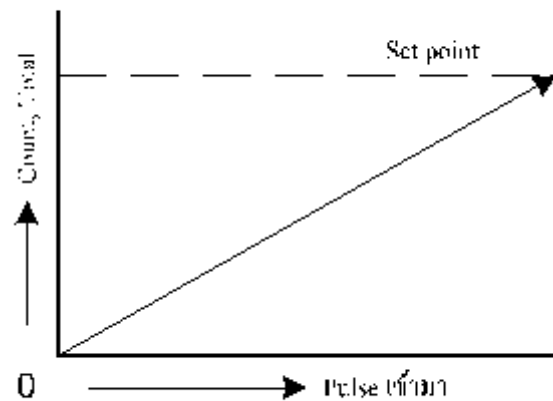


Sutrraction mode


โหมดนับลง

INPUT  $\rightarrow$  CODE  $\rightarrow$  Sub

ในโหมดนี้ค่า Count, Total จะนับลงครั้งละ 1 ค่า/pulse (ตั้งสวิตช์และตัวการเท่ากับ 1) เมื่อค่า Count หรือ Total ลดลงถึง Set point ที่ตั้งไว้ Output จะทำงาน

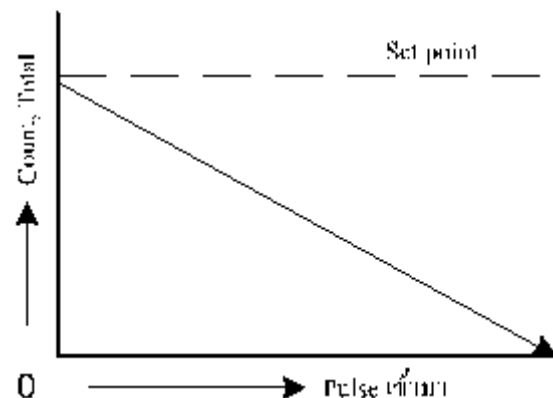

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

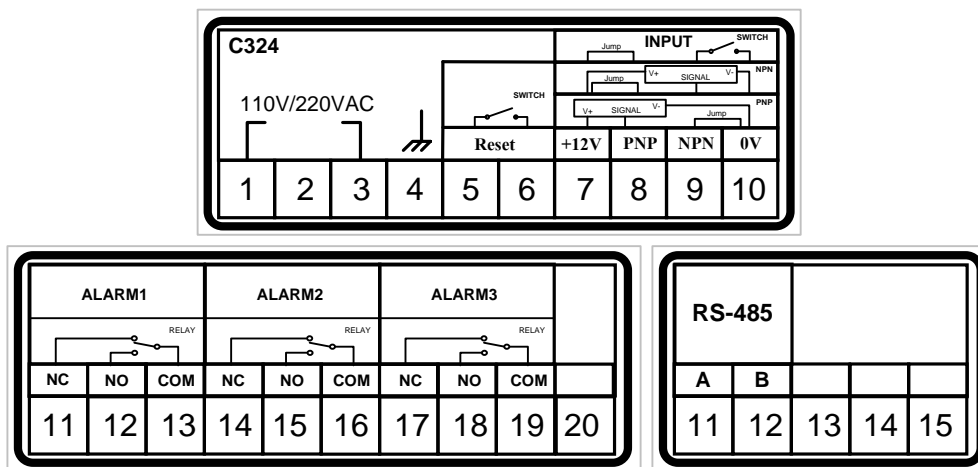

### Specification

Input	: รับอินพุต 1 Digital (NPN,PNP) + Reset
Output	: Alarm 3 output
Number of Output	:
Dimension	: 750W x 400H x 100D mm.
Setting	: Keypad
Additional	: -
Communication	: -
Source Voltage	: 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com

## NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....