


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

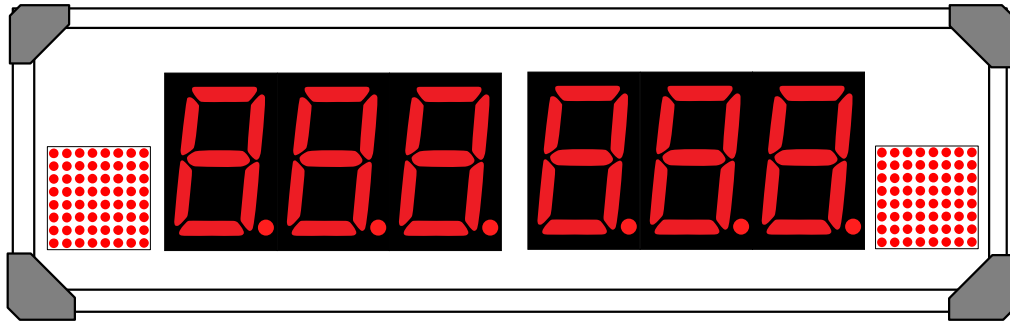

CODE : C381


- 7 Segment Size 4" สีแดง
- 3 input contact UP/DOWN/CLEAR 2 ชุด (ซ้าย / ขวา)
- Display 0-999 2 ชุด (ซ้าย / ขวา)
- ตั้งค่า ผ่าน Remote IF

การแก้ไขค่าผ่าน Remote (รีโมท)


1. การแก้ไขค่า ตัวเลข ที่หน้าจอ Left
 - 1.1. กดปุ่ม **F1**
 - 1.2. หน้าจอจะแสดง กระพริบเพื่อให้แก้ไข
 - 1.2.1. กด **0-9** เพื่อเปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 999)
 - 1.3. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
 - 1.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**
2. การแก้ไขค่า ตัวเลข ที่หน้าจอ Right
 - 2.1. กดปุ่ม **F2**
 - 2.2. หน้าจอจะแสดง กระพริบเพื่อให้แก้ไข
 - 2.2.1. กด **0-9** เพื่อเปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (0 - 999)
 - 2.3. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
 - 2.4. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**
3. กด ปุ่ม **POWER** เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

การต่อใช้งาน ลูกศร (Arrow)


สัญลักษณ์ลูกศรสามารถ แสดงผลได้ 4 แบบ

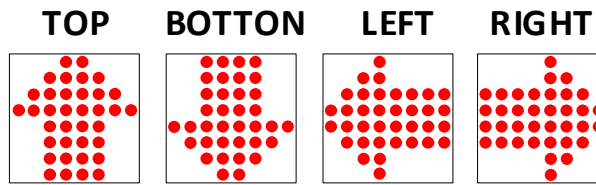


รูปแสดง สัญลักษณ์ลูกศร




TOP




ลอยสาย หรือ ไม่มีการ จ้ม จะแสดงเป็น ลูกศรชี้ขึ้น




BOTTOM




จัม A-COMM หรือ 8-10 จะแสดงเป็น ลูกศรชี้ลง




LEFT



จัม B-COMM หรือ 9-10 จะแสดงเป็น ลูกศรชี้ซ้าย






RIGHT



จัม A-B-COMM หรือ 8-9-10 จะแสดงเป็น ลูกศรชี้ขวา

ข้อต่อด้านหลังและการใช้งาน (Contact Panel)

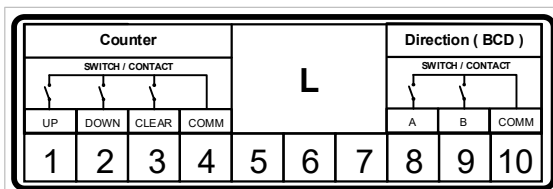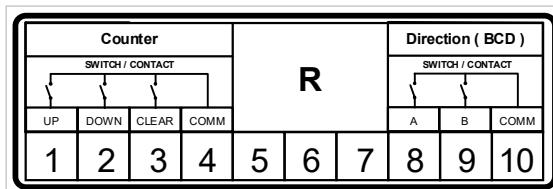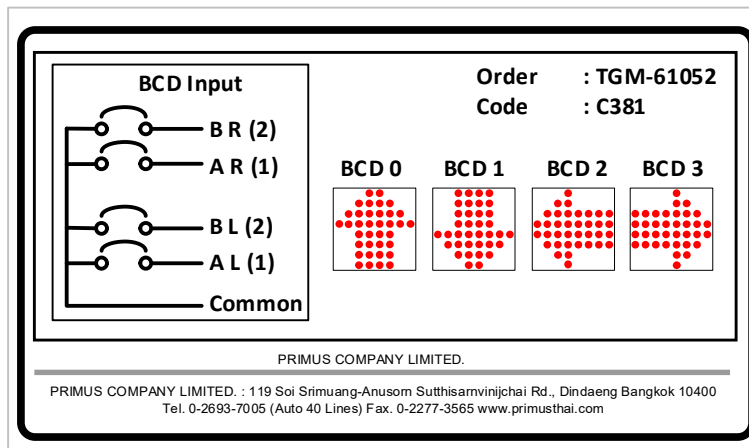

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Contact Switch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61052

APPEND	
Dimension : 800W x 200H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com