


## คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

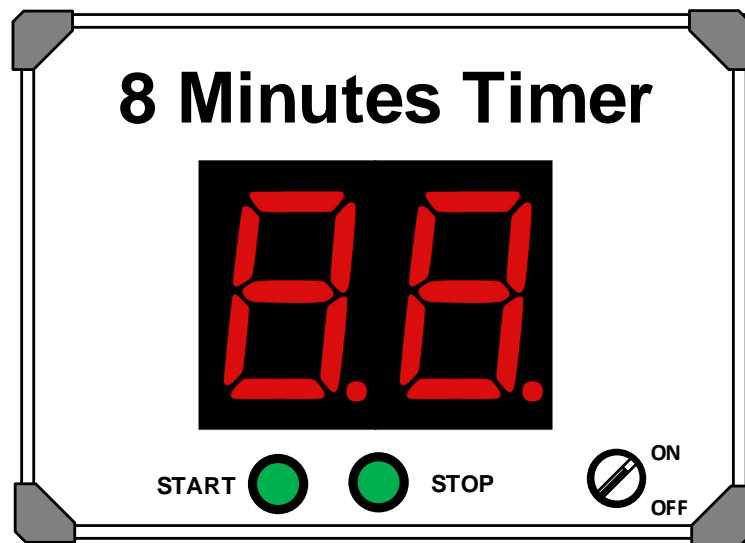

CODE : C406

แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว 2 หลัก

รับอินพุต Switch สำหรับการเริ่มนับและหยุดนับเวลา

สามารถนับเวลาได้ 0-60 นาที สามารถตั้งโหมดการนับขึ้น/นับลงได้

สามารถตั้งค่า Set Point ได้ เมื่อการนับเวลาถึงจุด Set Point ช่อง Alarm Output ด้านหลังจะ ON

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การแก้ไข/ตั้งค่า ต่ำเริ่มต้น	3
การแก้ไข/ตั้งค่า Alarm	3
ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)	4

### การใช้งาน REMOTE

- กด SCALE + หน้าจอแสดง UP หมายถึง การเข้าโหมดการทำงานนับเวลาขึ้น
- กด SCALE - หน้าจอแสดง DW หมายถึง การเข้าโหมดการทำงานนับเวลาลง
- กด ENTER เพื่อทำการ รีเซ็ตจอให้กลับไปยังค่าเริ่มต้น
- กด MENU เพื่อทำการ เริ่มต้นการนับเวลา
- กด CANCEL เพื่อทำการ หยุดนับเวลา


### การแก้ไข/ตั้งค่า ค่าเริ่มต้น RESET

- กด F1 เพื่อแก้ไขค่า หน้าจอแสดง RS
- กด ENTER เพื่อแก้ไข
  - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
  - สามารถตั้งค่าได้ 0..ถึง..99 ( หน่วยนาฬิกา )
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

### การแก้ไข/ตั้งค่า Set POINT

- กด F2 เพื่อแก้ไขค่า หน้าจอแสดง ST
- กด ENTER เพื่อแก้ไข
  - กด (0-9) เพื่อป้อนตัวเลข
  - สามารถตั้งค่าได้ 0..ถึง..99 ( หน่วยนาฬิกา )
- กด ENTER เพื่อบันทึกค่า หรือ CANCEL เพื่อยกเลิก

## ข้อต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

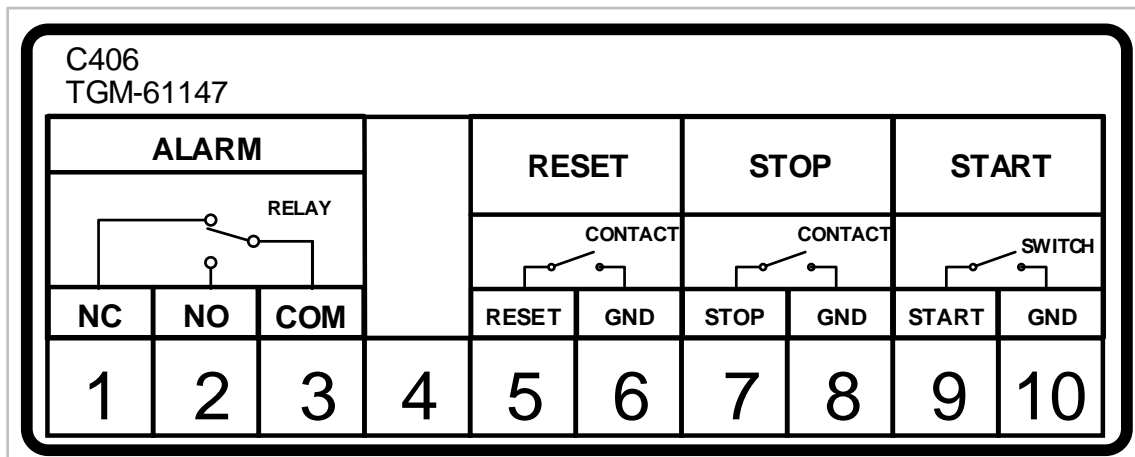

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Switch
Output	Alarm
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61147

APPEND	
Dimension : 500W x 350H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400  
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com