




M4


WiLink1



Marca:	M4 Connectivity
Modelo:	M4 WiLink 1
Tecnologías y bandas de operación 4G LTE:	B28 APT (700MHz)
Versión de Software	M4 WiLink 1_ALTAN Ver 1.5
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 4
Batería incluida	No
Alcance	80 mts
Botón de reset	<u>Lateral derecha</u>

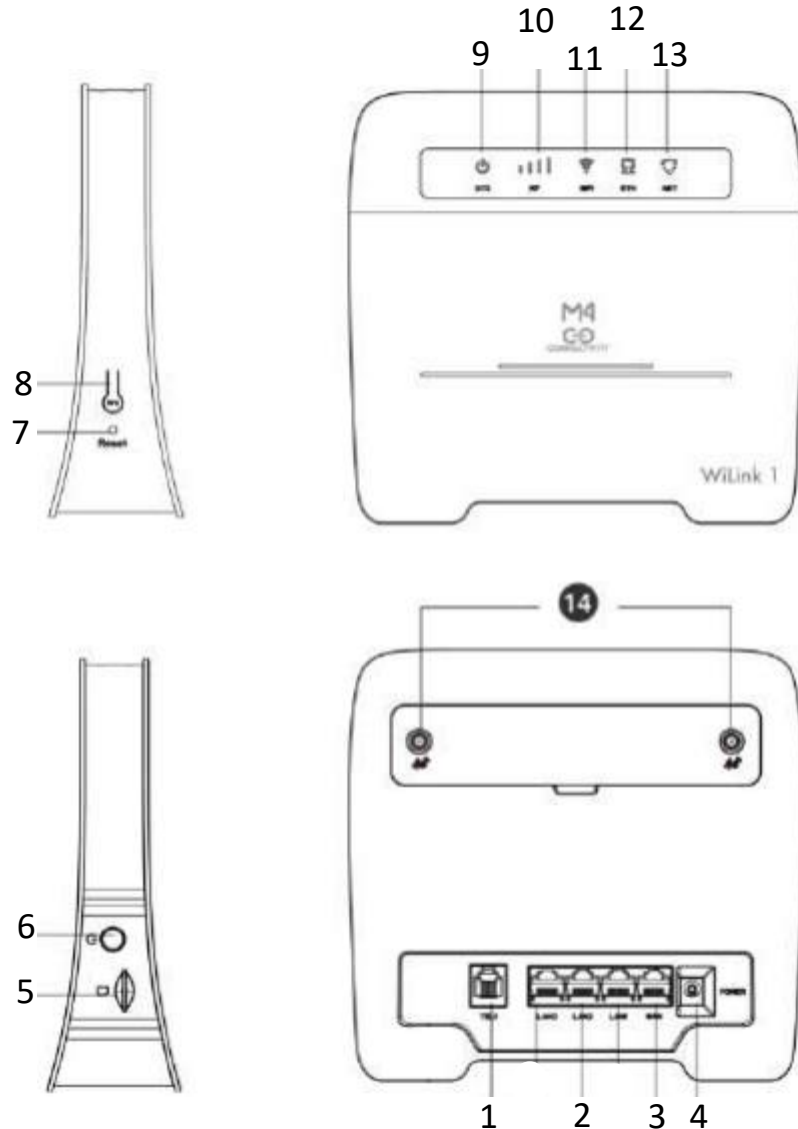

1. Puerto Telefónico
2. Puertos LAN
3. Puerto WAN
4. Alimentación eléctrica
5. Ranura de SIM 2FF
6. Botón de Encendido
7. Botón de Reinicio
8. Botón WPS
9. Indicador SYS
10. Indicador RF
11. Indicador WiFi
12. Indicador ETH
13. Indicador NET
14. Puerto para antena externa 4G

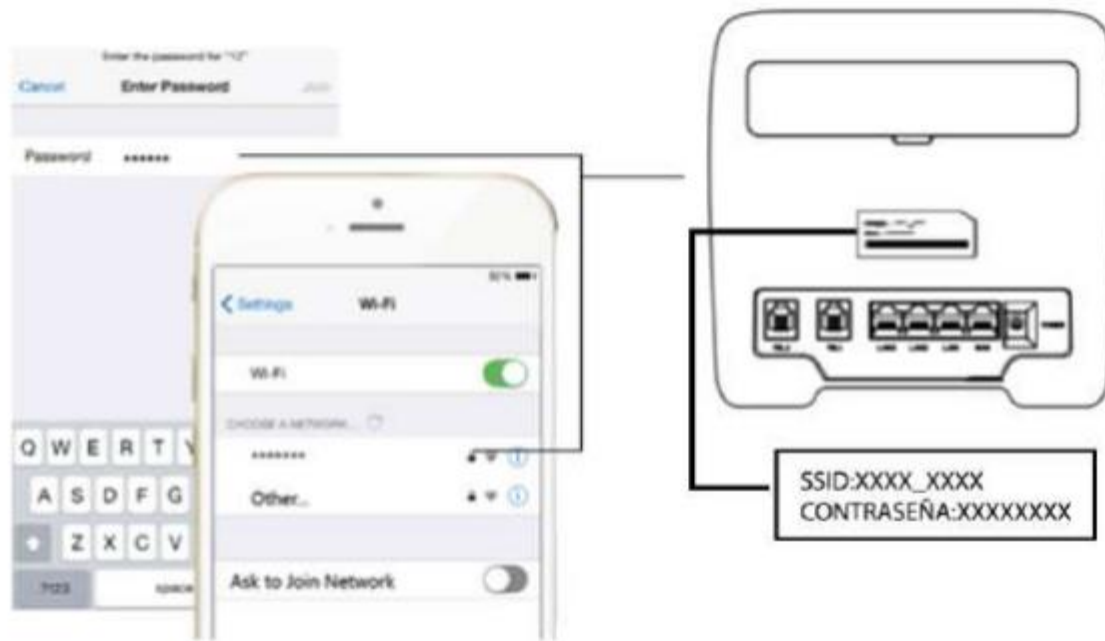

El nombre de la red (SSID) y la contraseña aparecen en una etiqueta blanca en la parte trasera del equipo.



SYS



RF



WIFI



ETH



NET

* Se encenderá ETH o NET dependiendo si la conexión es con cable o inalámbrica.

Indicador	Estado
SYS	Indicador de encendido On: Dispositivo encendido Off: Dispositivo apagado
NET	Indicador Inalámbrico Parpadeo lento: Registrado en la red Parpadeo: Conectado a una red
RF	Entre mas barras activas, mayor será la señal
WIFI	On: WiFi activado Off: WiFi desactivado Parpadeo: Conexión WPS en progreso
ETH	On: Conectado a la red Ethernet por puerto WAN o los puertos LAN se encuentran activos Parpadeo: Transferencia activa



Las credenciales para ingresar a la interfaz de usuario deben ser **Usuario: admin** y **Contraseña: admin**

Lenguaje: Español ▼

Nombre Usuario:

Contraseña:

☐ Recordar Contraseña

Las credenciales para acceder a la interfaz de usuario están configuradas de la siguiente forma:

IP: 192.168.1.1


Usuario: admin

Contraseña: admin



- Muestra la información del Ruteador-LTE (CPE)

M4 GO CONNECTIVITY	
▼ Estado	
▶ Internet	
▶ Inalámbrico	
▶ Red	
▶ Voz	
▶ VoIP	
▶ Características	
▶ Gestión	
Estado	
Información de Dispositivo	
Modo de Internet:	Datos Móviles
Estado de Red:	Conectado
Tipo de Conexión:	ALTAN 4G
Tiempo Activo de Conexión:	20 Minutos
Dirección MAC:	A4:D4:B2:57:F0:16
Dirección IP:	102.106.140.53
Máscara de subred:	255.255.255.252
Gateway predeterminada:	102.106.140.54
Servidor DNS Primario:	10.1.100.33
Servidor DNS Secundario:	10.2.100.33
Wi-Fi 2.4GHz	
Estado:	Activado
Nombre Wi-Fi(SSID):	M4_WiLink1

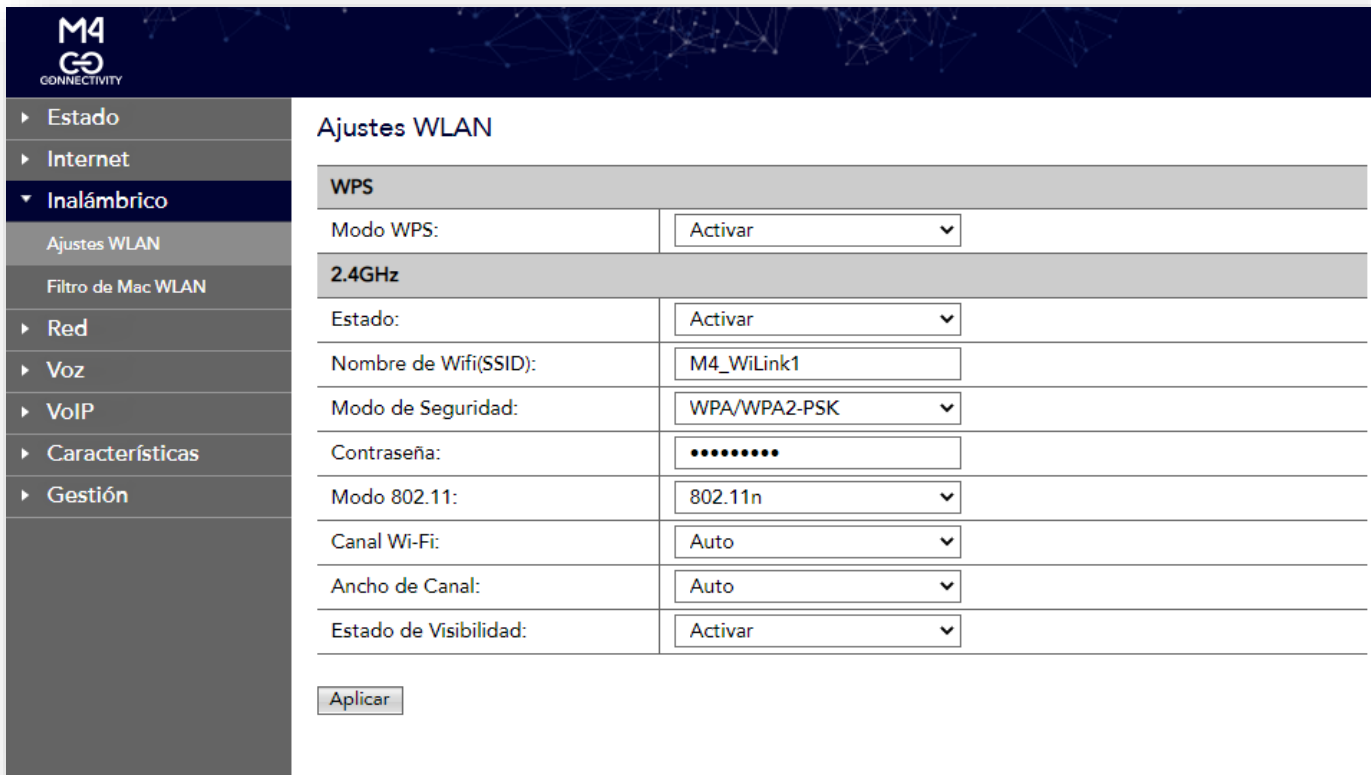

The screenshot shows the M4-WiLink 1 web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Estado, Internet, Inalámbrico (selected), Ajustes WLAN, Filtro de Mac WLAN, Red, Voz, VoIP, Características, and Gestión. The main content area is titled 'Ajustes WLAN'. It contains two sections: 'WPS' and '2.4GHz'. The 'WPS' section has a 'Modo WPS' dropdown set to 'Activar'. The '2.4GHz' section has several settings: 'Estado' (Activar), 'Nombre de Wifi(SSID)' (M4_WiLink1), 'Modo de Seguridad' (WPA/WPA2-PSK), 'Contraseña' (masked with dots), 'Modo 802.11' (802.11n), 'Canal Wi-Fi' (Auto), 'Ancho de Canal' (Auto), and 'Estado de Visibilidad' (Activar). At the bottom of the settings is an 'Aplicar' button.

WPS	
Modo WPS:	Activar

2.4GHz	
Estado:	Activar
Nombre de Wifi(SSID):	M4_WiLink1
Modo de Seguridad:	WPA/WPA2-PSK
Contraseña:	••••••••
Modo 802.11:	802.11n
Canal Wi-Fi:	Auto
Ancho de Canal:	Auto
Estado de Visibilidad:	Activar

Aplicar


Dentro de la sección “Inalámbrico” encontrarás la opción **“Ajustes WLAN”** en la que podrás modificar:

- **Nombre de tu red:** en el apartado “Nombre de Wifi SSID”
- **Contraseña:** en el apartado “Contraseña”

Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección **“Características”**, después elegir la opción **“Filtro MAC”**.

Es posible realizar el bloqueo de dos maneras

1. La lista blanca permitirá conectar solo dispositivos con dirección MAC seleccionada
2. La lista negra solo negará acceso a dispositivos con dirección MAC seleccionada

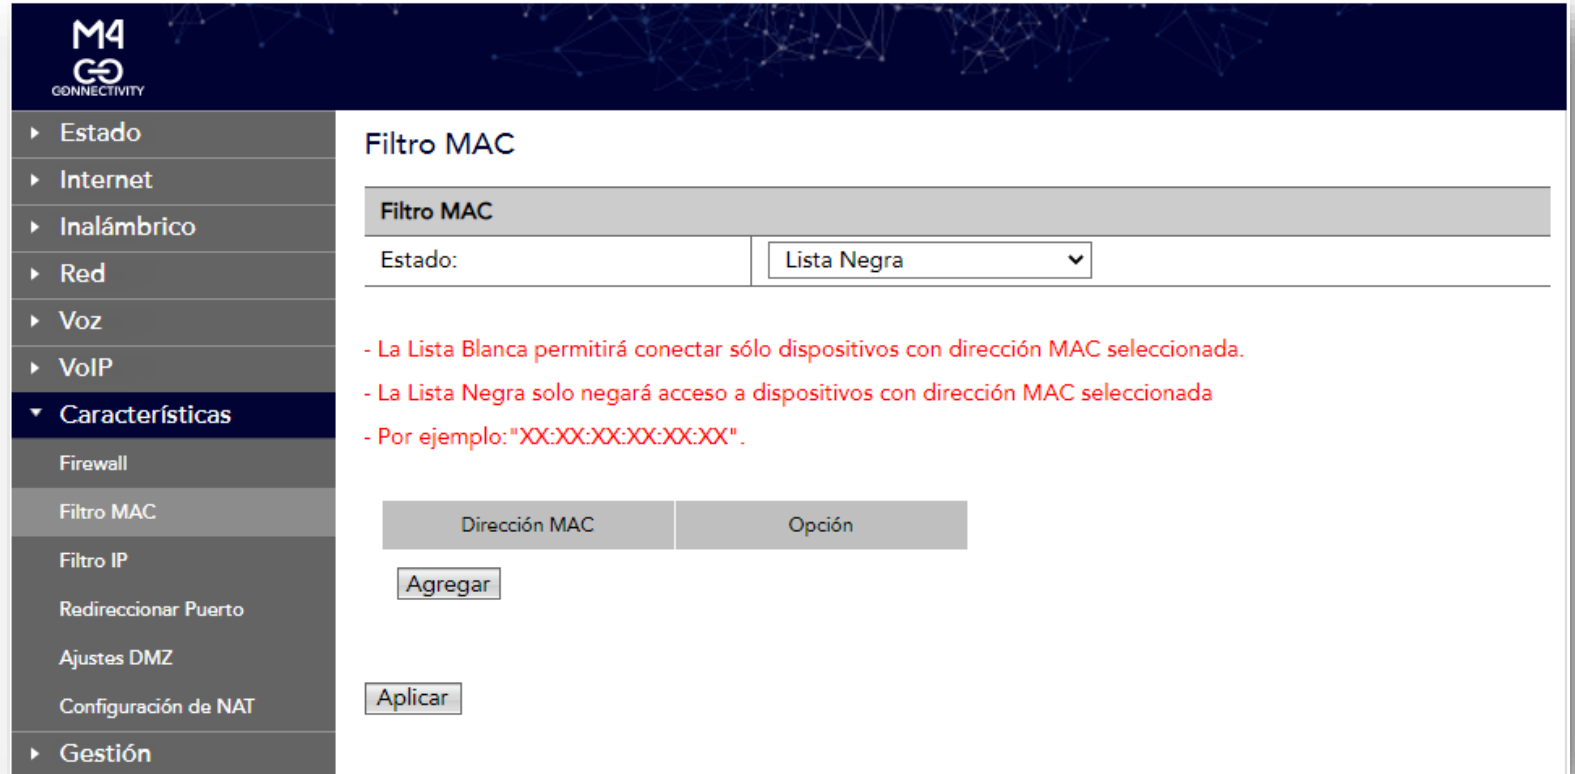

The screenshot shows the M4 WiLink 1 web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Estado, Internet, Inalámbrico, Red, Voz, VoIP, **Características** (expanded), Firewall, Filtro MAC, Filtro IP, Redireccionar Puerto, Ajustes DMZ, Configuración de NAT, and Gestión. The main content area is titled 'Filtro MAC'. It contains a section 'Filtro MAC' with a dropdown menu set to 'Lista Negra'. Below this, there are three red text instructions: '- La Lista Blanca permitirá conectar sólo dispositivos con dirección MAC seleccionada.', '- La Lista Negra solo negará acceso a dispositivos con dirección MAC seleccionada', and '- Por ejemplo: "XX:XX:XX:XX:XX:XX".'. At the bottom, there is a table with two columns: 'Dirección MAC' and 'Opción'. Below the table is an 'Agregar' button, and at the very bottom is an 'Aplicar' button.

Dirección MAC	Opción
---------------	--------

Agregar

Aplicar



M4
CONNECTIVITY

▸ Estado

▸ Internet

▸ Inalámbrico

▸ Red

▸ Voz

▸ VoIP

▸ Características

▼ Gestión

SNTP

Gestión de PIN

Información de Dispositivo

Estadísticas

TR069

Bitácora de Sistema

Admin Sistema

Actualizar

Reiniciar y Restablecer

Reiniciar & Reiniciar

Reinicio

Reiniciar el dispositivo tomará cerca de 60 segundos.

Presiona el botón de la derecha para reiniciar.

Reiniciar

Reiniciar

Presiona el botón de la derecha para restablecer valores de fábrica.

Reiniciar

- Al seleccionar “**Reinicio**”, se reiniciará el equipo sin perder las configuraciones personalizadas.
- Al seleccionar “**Reiniciar**”, el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un **reset de fábrica (Regresar a la configuración inicial)**, presionando por 7 segundos el botón de reinicio.

