





Alcatel

HH41



Marca:	Alcatel
Modelo:	HH41
Tecnologías y bandas de operación 4G LTE:	B28 APT (700MHz)
Versión de Software	HH41_01_02.00_04
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 4
Batería incluida	No
Alcance	80 mts
Botón de reset	<u>Lateral derecha</u>

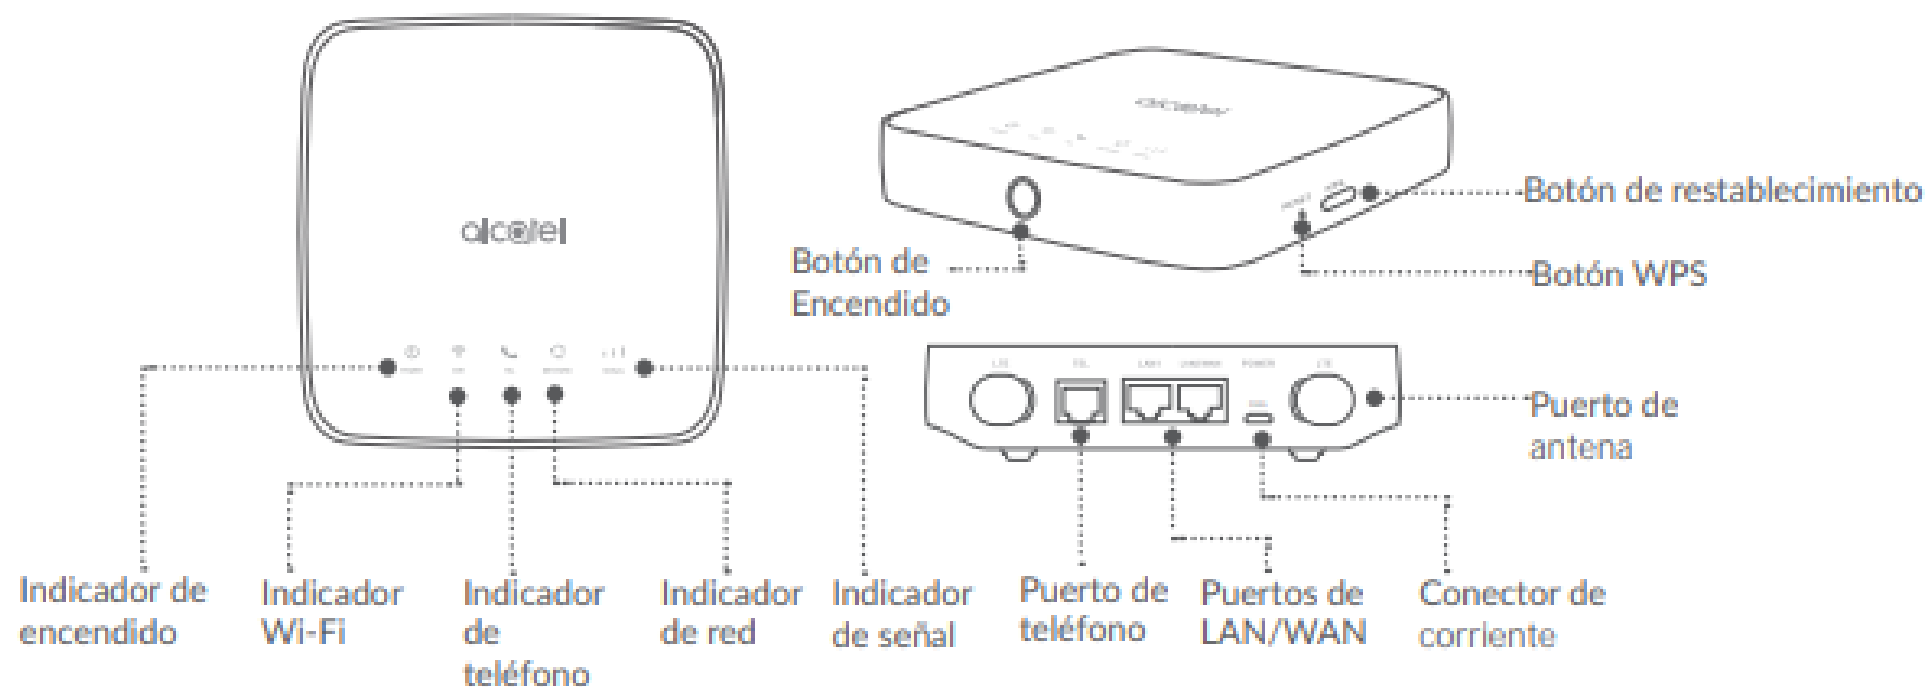

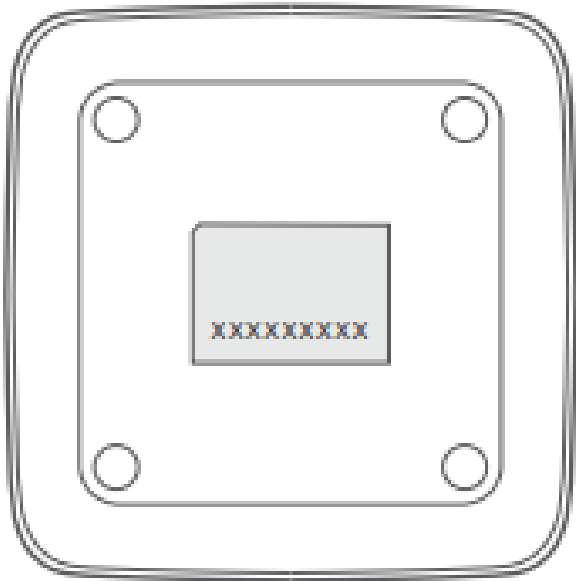






El SSID (nombre de la red) y la contraseña por default se encuentran en una etiqueta blanda en la parte inferior del módem como se muestra en la imagen



Descripción del LED

Icono	Descripción
 POWER	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: el dispositivo está encendido.• Apagado: el dispositivo está apagado.
 WIFI	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: la red Wi-Fi está activada.• Azul parpadeante: la conexión WPS está disponible.• Apagado: la red Wi-Fi está desactivada.
 TEL	<ul style="list-style-type: none">• Azul parpadeante: el teléfono está sonando.• Azul fijo: se está realizando una llamada telefónica.• Apagado: el teléfono no se está utilizando.
 NETWORK	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: conectado a 2G/3G/4G/Ethernet.• Rojo fijo: no hay ninguna SIM disponible o el dispositivo no está registrado a la red.• Azul parpadeante: registrado en 2G/3G/4G.
 SIGNAL	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: la intensidad de la señal va de 1 a 3 barras, 3 es la máxima intensidad.• Apagado: no hay servicio, no hay señal, no hay SIM o la SIM no es válida.



Ingresa la URL 192.168.1.1 en cualquier explorador una vez conectado al modem HH41 vía WIFI y/o ethernet



En el siguiente menú del modem nos pide ingresar una contraseña que por default es la siguiente: admin (minúsculas)



- En la siguiente imagen nos despliega información de conexión con la operadora

The screenshot displays the LINKHUB web interface. At the top, there is a navigation bar with the LINKHUB logo on the left and a language dropdown set to 'Español (Latam)' on the right. Below the navigation bar is a menu with four items: 'Inicio', 'Servicios', 'Ajustes', and 'Sistema'. The 'Ajustes' (Settings) section is currently active, showing a sidebar with options: 'Estado' (Status), 'Internet', 'LAN', 'Wi-Fi', 'Estadísticas' (Statistics), 'Acceso a dispositivo' (Device Access), and 'Configuración' (Configuration). The 'Internet' section is selected, displaying the following information:

- Estado de la tarjeta SIM: Tarjeta SIM lista
- Estado de la conexión: Conectado (with a 'Desconectar' button)
- Nombre de la red: ALTAN
- Tipo de red: LTE
- Nombre del perfil: NULL
- Dirección IPv4: 100.67.193.215
- Dirección IPv6: 0::0



LINKHUB

Español(Latam) Ayuda Cerrar sesión

LTE

Inicio Servicios Ajustes Sistema

Estado

Internet

LAN

Wi-Fi

Estadísticas

Acceso a dispositivo

Configuración

Wi-Fi

2.4 GHz

SSID: HH41NH_7CBA [Cambiar](#)

Difusión SSID: Activado

Seguridad: WPA/WPA2

Usuarios conectados: 1

Dirección de puerta de enlace: 192.168.1.1

Dirección MAC: 9c:4f:cf:45:7c:ba

En el submenú wifi podemos cambiar las contraseñas presionando el botón cambiar



En el submenú acceso a dispositivos podemos verificar los dispositivos conectados al modem, de igual manera podemos bloquear y/o desbloquear

LINKHUB

Español(Latam) Ayuda Cerrar sesión

LTE   

Inicio

Servicios

Ajustes

Sistema

Estado

Estadísticas

Acceso a dispositivo

Configuración

Acceso a dispositivo

Predeterminado para nuevo

Acceder a Internet: ☒

Dispositivos conectados (2)

Dispositivo	IP	Dirección MAC	Duración	Acceder a Internet	Operación
DESKTOP-JFEOGHU 	192.168.1.102	e4:a4:71:f9:21:26	00:05:04	<input checked="" type="checkbox"/>	Desconectar
Galaxy-S9 	192.168.1.159	44:91:60:b0:3b:6f	00:00:26	<input checked="" type="checkbox"/>	Bloquear

Dispositivos bloqueados (0)

Dispositivo	Dirección MAC	Operación
-------------	---------------	-----------



- Dentro del sistema, podemos reiniciar y restablecer datos de fábrica en el submenú reiniciar y restablecer
- Al seleccionar “**Restaurar datos de fabrica**”, el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un **reset de fábrica (restaurar datos de fabrica)**, presionando por 7 segundos con un alfiler el botón de reinicio.



En el menú sistema podemos verificar información del dispositivo

The screenshot shows the LINKHUB web interface. At the top, there is a navigation bar with the LINKHUB logo on the left and links for 'Español(Latino)', 'Ayuda', and 'Cerrar sesión' on the right. Below the navigation bar, there is a blue header with four tabs: 'Inicio', 'Servicios', 'Ajustes', and 'Sistema'. The 'Sistema' tab is currently selected. On the left side of the page, there is a sidebar menu with three items: 'Dispositivo' (selected), 'Reiniciar y restable...', and 'Actualizar'. The main content area is titled 'Dispositivo' and displays the following information:

- Nombre del dispositivo: HUB41
- IMEI: 014993000046292
- IMSI: 334140001105116
- MI número:
- Versión de software: HH41_01_02.00_04
- Versión de módem: HH41_01_02.00_04
- Dirección MAC: 9c:4f:cf:45:7c:ba

