





Huawei

B310 LTE




Marca:	HUAWEI
Modelo:	Mobile B310
Forma	ROUTER LTE
WIFI	802.11b/g/n
Dispositivos conectados	Se sugiere hasta 5
Batería incluida	No
Alcance	20 mts
Botón de reset	Parte trasera

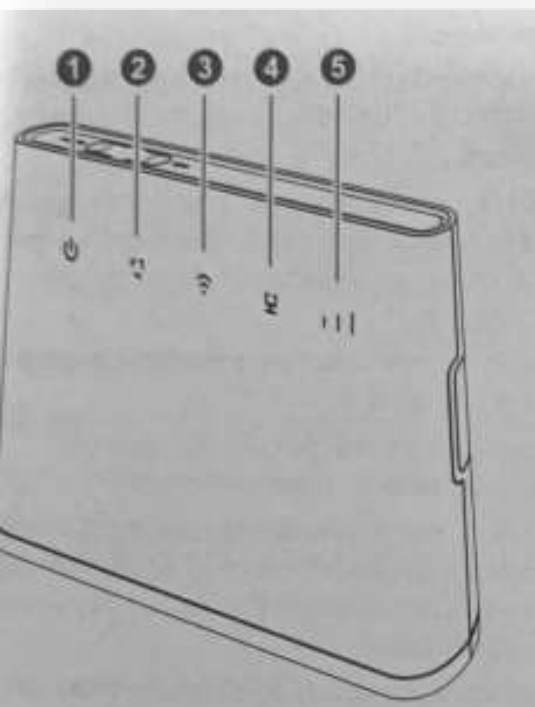

1 
Indicador de encendido

- Encendido: El B310 está encendido.
- Apagado: El B310 está apagado.

2 
Indicador de modo de red


- Encendido sin parpadear en color cian: Conectado a una red LTE.
- Encendido sin parpadear en color azul: Conectado a una red 3G.
- Encendido sin parpadear en color amarillo: Conectado a una red 2G.
- Encendido sin parpadear en color verde: Conectado a una red Ethernet.
- Encendido sin parpadear en color rojo:
 - No se reconoce la tarjeta SIM, no se ingresó el PIN o se produjo un error al verificarlo.
 - Error al conectarse a una red móvil o una red Ethernet.

3 
Indicador de Wi-Fi®/WPS


- Encendido sin parpadear: Función Wi-Fi activada.
- Parpadeante: Estableciendo conexión WPS.
- Apagado: Función Wi-Fi desactivada.



4 
Indicador de LAN/WAN

- Encendido sin parpadear: El puerto LAN/WAN está conectado a un dispositivo LAN o a un puerto Ethernet.
- Parpadeante: Se están transmitiendo datos a través del puerto LAN/WAN.
- Apagado: El puerto LAN/WAN no está conectado a un dispositivo LAN ni a un puerto Ethernet.

5 
Indicador de intensidad de la señal

- Encendido: Recepción de señal (a mayor cantidad de barras, mayor recepción).
- Apagado: Sin recepción.

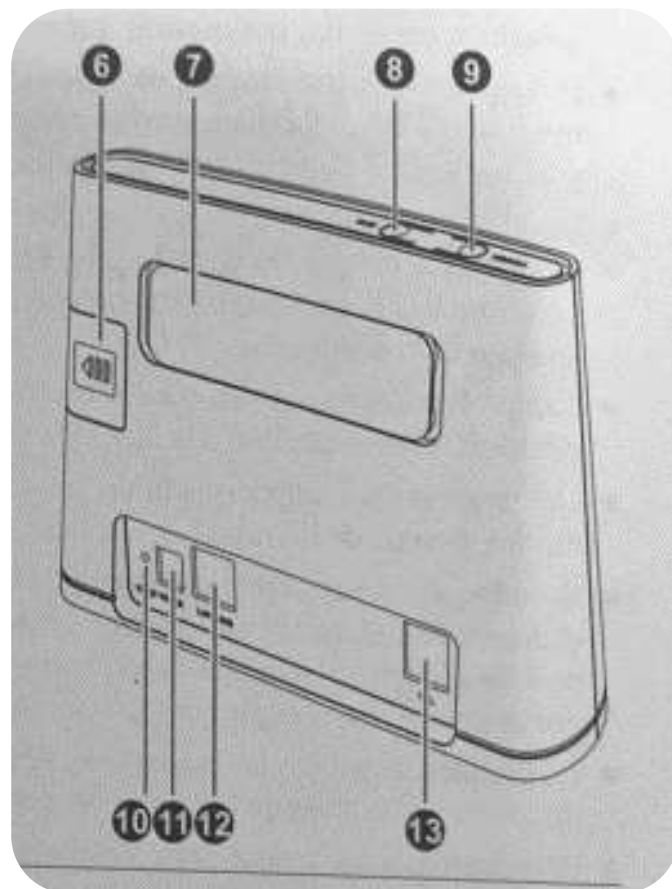

- | | | |
|-----------|----------------------------|--|
| 6 | Ranura para tarjeta SIM | Instale una tarjeta SIM para acceder a Internet a través de la conexión de datos LTE/3G/2G. |
| 7 | Puerto de antena externa | Permite conectar una antena externa luego de retirar la tapa. |
| 8 | Botón WPS | Manténgalo presionado durante 2 segundos o más hasta que  parpadee para activar la conexión WPS cuando la función Wi-Fi esté activada. |
| 9 | Botón de encendido/apagado | Mantenga presionado el botón alrededor de 3 segundos para encender o apagar el B310. |
| 10 | Botón Reset | <p>❗ Si se restablece la configuración de fábrica del B310, se eliminarán todas las configuraciones establecidas.</p> <p>Cuando el B310 está encendido, use un objeto punzante y mantenga presionado durante 3 segundos hasta que el indicador  parpadee para restablecer la configuración de fábrica del B310. Una vez restablecidos los valores de fábrica, el B310 se reinicia automáticamente.</p> |
| 11 | Puerto de alimentación | Permite conectar un adaptador de alimentación compatible. |



La contraseña para ingresar a la interfaz de usuario o inicio de sesión de router es: Admin (en caso de no poder acceder, revisar la etiqueta en la parte inferior del modem “PASS”)



Las credenciales para acceder a la interfaz de usuario están configuradas de la siguiente forma:

IP: 192.168.8.1

Usuario: admin

Contraseña: Admin (en caso de no poder acceder, revisar la etiqueta en la parte inferior del modem “PASS”)







Restablecimiento de fabrica:

Al realizar el RESET se restablece la configuración del software AT&T por lo que tendremos que realizar las siguientes acciones:

- 1) Conectar a la red AT&T Ejemplo Imagen 1 y 2
- 2) La contraseña (KEY) la visualizas en la etiqueta pegada en el la parte inferior del modem Ejemplo Imagen 3

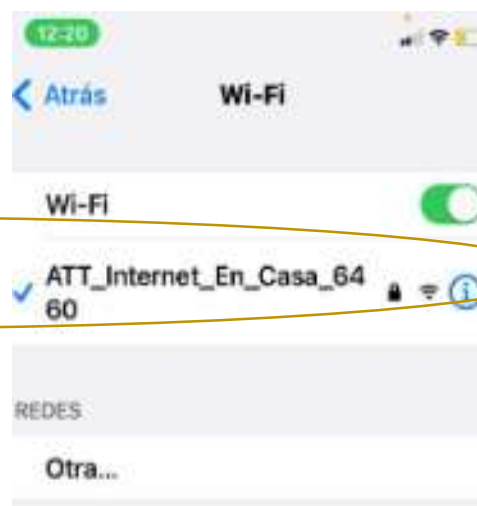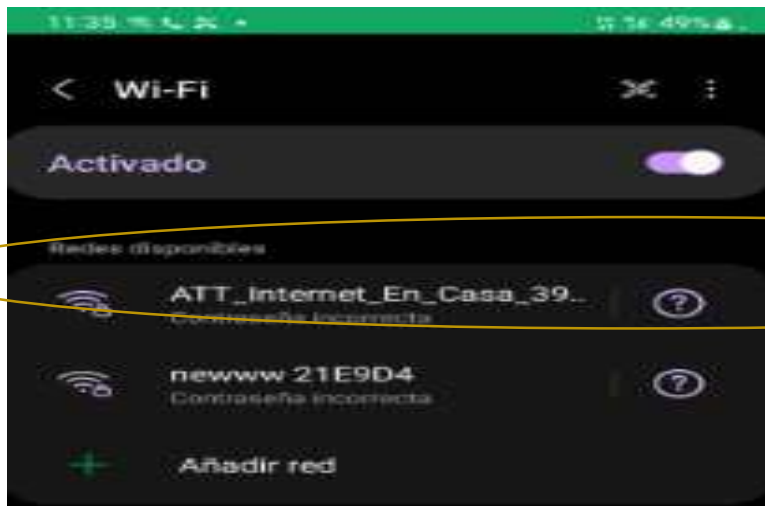



Da click en ajustes de conexión.

En configuración rápida dará la opción de cambiar el nombre de la red (SSID). Además podrás modificar la contraseña al seleccionar la casilla

The screenshot shows the Huawei web interface for configuring WLAN. At the top, there's a header with the Huawei logo, a language dropdown set to 'Español', and links for 'Ayuda', 'admin', and 'Cerrar sesión'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Inicio', 'Estadísticas', 'SMS', 'USSD', 'Actualizar', 'Configuraciones' (which is highlighted), and 'Más'. On the left side, there's a sidebar menu under 'Configuración rápida' with options: 'Dial-up', 'Ethernet', 'WLAN' (which is selected), 'VoIP', 'Seguridad', and 'Sistema'. The main content area is titled 'Establecer las configuraciones de WLAN' and 'Paso 1 de 1'. It contains instructions for setting the SSID and password. The SSID field is labeled 'SSID de nombre (Identificador de red):' and has a text input field containing 'WIFI_9134'. Below it, the 'Clave WLAN:' field has a text input field and a checkbox labeled 'Mostrar Contraseña'. There is also a checkbox labeled 'Modificar Contraseña' which is checked. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Finalizar'.

Cambio de SSID (Nombre de Red)



Español ▼ Ayuda admin Cerrar sesión

HUAWEI

Configuraciones

Configuración rápida

Configuración de actualización Paso 1 de 3

☒ Actualizar automáticamente durante el período de inactividad (de 3 a. m. a 5 a. m.).

Siguiete

En Configuración de Actualización presionar el botón de “Siguiete”

Dentro de este menú, podremos editar el nombre de la red del WiFi (SSID)

Español ▼ Ayuda admin Cerrar sesión

HUAWEI

Configuraciones

Configuración rápida

Establecer las configuraciones de WLAN Paso 2 de 3

SSID de nombre (Identificador de red): Ingrese una cadena de caracteres de hasta 32 caracteres como nombre para su red de área local inalámbrica (WLAN).

SSID:

☐ Modificar Contraseña

Atrás Siguiete

Cambio de SSID (Nombre de Red)



HUAWEI Español Ayuda admin Cerrar sesión

Configuraciones Configuración rápida

Establecer las configuraciones de WLAN Paso 2 de 3

SSID de nombre (identificador de red): Ingrese una cadena de caracteres de hasta 32 caracteres como nombre para su red de área local inalámbrica (WLAN).

SSID:

☐ Modificar Contraseña

Atrás Siguiente

SSID (Nombre de Red)editado

Es necesario cambiar la contraseña.
Contraseña Actual: admin
Nueva Contraseña: admin123
Presionar “Finalizar”

HUAWEI Español Ayuda admin Cerrar sesión

Configuraciones Configuración rápida

Modificar Contraseña Paso 3 de 3

El nivel de seguridad de la contraseña puede ser bajo, medio o alto. Para obtener más información, consulte [Ayuda](#).

Contraseña actual:

Contraseña nueva:

Nivel de seguridad de la contraseña: Bajo Intermedio Alto

Confirmar contraseña:

Atrás Finalizar

Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección **“Seguridad”**, después elegir la opción **“Filtrado de MAC”**.

Es posible realizar el bloqueo de dos maneras

1. Colocando su dirección MAC y seleccionando la opción **“DENEGAR”**



The screenshot shows the Huawei web management interface. At the top, there is a navigation bar with the Huawei logo and the word "HUAWEI". To the right of the logo, there are links for "Español", "Ayuda", "admin", and "Cerrar sesión". Below the navigation bar, there is a menu with options: "Inicio", "Estadísticas", "SMS", "USSD", "Actualizar", "Configuraciones", and "Más". The "Configuraciones" option is highlighted. On the left side, there is a sidebar with a list of configuration options: "Configuración rápida", "Dial-up", "Ethernet", "WLAN", "VoIP", "Seguridad", "Gestión Del Código PIN", "Firewall Switch", "Filtrado de MAC", "Filtro IP LAN", "Servidor Virtual", "Aplicaciones Especiales", "Configuraciones DMZ", "Configuración ALG de SIP", "Configuraciones UPnP", "Configuraciones de NAT", "Filtrado de nombres de dominio", "DNS", and "Sistema". The "Filtrado de MAC" option is highlighted in blue. The main content area is titled "Filtrado de MAC". It contains a dropdown menu labeled "Modo de filtrado:" with the value "Deshabilitar" selected. Below the dropdown, there are six rows of input fields for MAC addresses. At the bottom right, there is a button labeled "Aplicar".



- Al seleccionar **“Restaurar valores predeterminados”**, el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un **reset de fábrica (Regresar a la configuración inicial)**, presionando por 7 segundos el botón de reinicio.



Dentro de la sección **“Configuración de actualización”** podrás habilitar o deshabilitar las actualizaciones de software, la cual actualizará el equipo entre las 3:00 A.M. y las 5:00 A.M siempre que exista una nueva actualización



