

1. 控制系统的稳定性


BIBO Stability: 有界输入一定对应应有界输出。

1.1. 稳定系统的优势

- Performance assurance
- Robustness
- Safety
- Predictability
- Ease of Implementation

当然，一个所需的系统仅仅稳定是不行的

2. Root Locus Analysis(根轨迹分析)

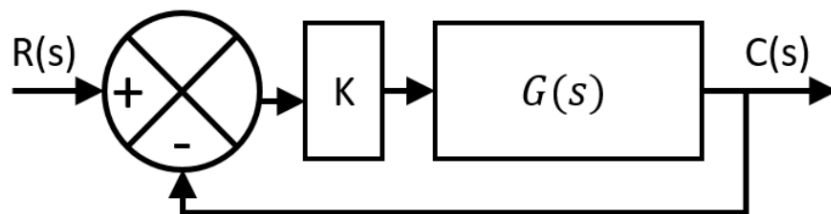

$$G(s) = \frac{K}{s(s+a)}; \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + as + K}$$

特征方程: $s^2 + as + K = 0$

$$s_1, s_2 = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\left[\left(\frac{a}{2}\right)^2 - K\right]}$$

1. $0 \leq K \leq \frac{a^2}{4}$, 两个不同实数根
2. $K = \frac{a^2}{4}$, $s_1 = s_2 = -\frac{a}{2}$
3. $K > \frac{a^2}{4}$, 两个实部为 $-\frac{a}{2}$ 的共轭根

根轨迹分析是研究极点随着模型参数，比如 K 从 0 到 ∞ 的变化

2.1. Root Locus Construction(构造根轨迹)

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)}$$

$G(s)$ 是开环传递函数，意味着开环传递函数和闭环传递函数的零点是相同的

$1 + KG(s) = 0$ 是闭环传递函数的特征方程，决定了其极点

2.1.1. angle criterion

对于分子 $KG(s)$, $G(s) = -\frac{1}{k} + j0$, 可以认为 $G(s)$ 的角度是 $\pi + 2q\pi$

$$KG(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

$$\arg G(s) = \arg(s - z_1) + \arg(s - z_2) + \dots - \arg(s - p_1) - \arg(s - p_2) - \dots$$

$$\arg G(s) = \pi + 2q\pi$$

calibration equation(校准方程)

$$K = \frac{1}{|G(s)|}$$

$$|G(s)| = \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}$$

3. ral.md 根轨迹分析的实例

4. Frequency Response(频率响应)

定义为一个系统对正弦(准确来说是 e^{at})输入的稳态响应。

频率响应对于 LTI 系统和输入的振幅和初始相位无关。

4.1. 频域分析的一些概念

1. Frequency Domain Representation: 用频域方式来表示信号
2. Gain margin: 在保持稳定的情况下系统的增益能增大多少?

3. Phase margin:在系统出现不稳定之前, 可以向其添加多大的相位滞后量呢?

4.2. 如何绘制频率响应

4.2.1. Nyquist plot(极点轨迹)

将 $s = j\omega$ 带入传递函数, ω 从 0 到 $+\infty$, 计算每个频率下的复数值, 然后绘制到二维平面上

4.2.2. Bode diagram

这种图包含两个部分(对于传递函数 $G(s)$):

1. Magnitude/gain

$$20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

单位:db

1. Phase

$$\arg[G(j\omega)]$$

单位:rad(弧度)

4.2.2.1. 传递函数的 time constant form

$$G(s) = \frac{K \left(1 + \frac{s}{\omega_{z1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{z2}}\right) \dots}{s^r \left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right) \dots}$$

- 在这个形式的基础上进行计算

$$\begin{aligned} 20 \log_{10} |G(j\omega)| &= 20 \log_{10} K \\ &+ 20 \log_{10} \left| 1 + j \frac{\omega}{\omega_{z1}} \right| + 20 \log_{10} \left| 1 + j \frac{\omega}{\omega_{z2}} \right| \\ &- 20r \log_{10} |j\omega| \\ &- 20 \log_{10} \left| 1 + j \frac{\omega}{\omega_{p1}} \right| - 20 \log_{10} \left| 1 + j \frac{\omega}{\omega_{p2}} \right| \end{aligned}$$

$$\angle G(j\omega) = \text{Arg}[G(j\omega)] = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_{z1}}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_{z2}}\right) + \dots$$

$$-r \cdot 90^\circ$$

$$- \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right) + \dots$$


计算出增益和角度

5. 重点例题(n42.md)



Study question

- a. In the system below, if $G(s) = \frac{1}{s(s+a)}$ find the value of K and a , to satisfy the following frequency domain specification $M_r = 1.04$, $\omega_r = 11.55 \text{ rad/s}$



- b. For the values of K and a determined in a. above, calculate the settling time and bandwidth of the system.