

## 实验三

# 桌面物体自动分类整理

### 小组实验报告

#### Gazebo 分拣


红蓝六目标 6/6

#### 摄像头检测

橡皮 · 锁 · 订书机

#### 下一阶段

真机集成验证

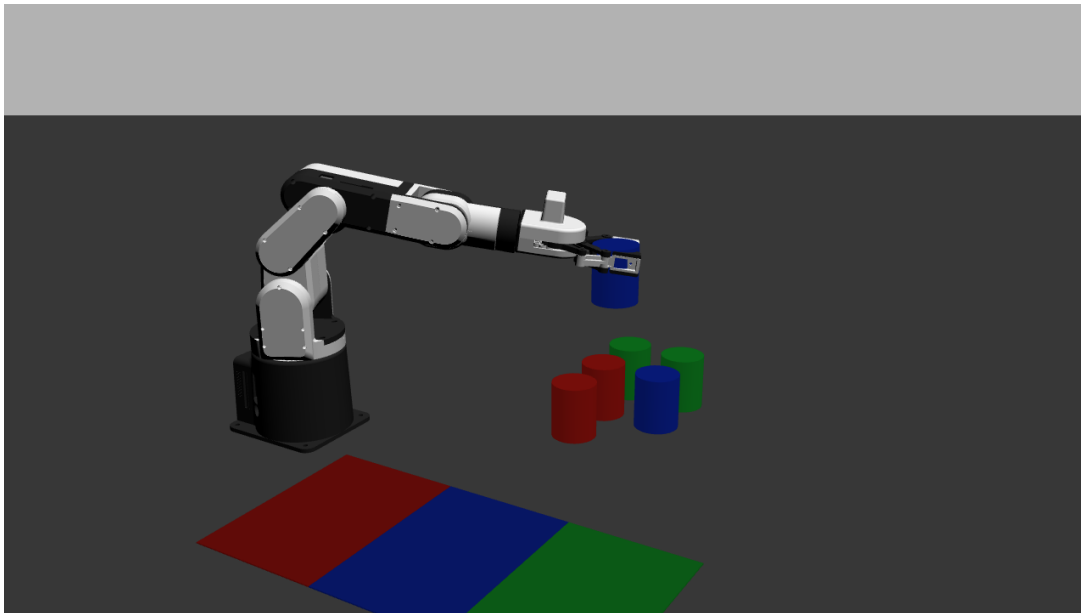

机械臂、六个取物格与三个分类区域的 Gazebo 场景

#### 课程

机器人学集成小组项目I

#### 小组

第 17 组 · 杨牧青、兰松宇、张凯睿、赵航

#### 项目仓库

<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-3>

2026 年 9 月

摘要

本实验面向桌面物体自动分类整理，围绕感知、网格定位、类别决策和机械臂执行搭建 ROS 2 系统。Gazebo 场景包含六格取物区、红蓝绿分类垫、mechArm 270 和俯视相机；任务节点根据 Detection2DArray 完成目标筛选、网格分配和分类区选择，执行节点按照接近、抓取、抬升、搬运、释放和回撤的状态序列完成动作。

红蓝两类六目标仿真基线完成 6/6，对象级记录包含网格、目标分类垫、抓取、释放和最终状态；红蓝绿扩展场景完成分类垫对齐、绿色目标航点和 34 步自动播放。外接摄像头上的 YOLOv8n 模型实现橡皮、锁和订书机检测，验证记录为 mAP50=0.995、mAP50-95=0.995，实测画面达到 31.2 FPS。

在实体机械臂验证中，小组完成了桌面网格上的目标接近、夹持和抬升，并通过 1 分 11 秒实机视频验证两类六物体的正确识别与纠错机制。系统同时保留统一 Launch、状态反馈、异常记录、运行视频和对象级 CSV，使场景配置、动作过程和实验结果能够相互对应。

关键词：ROS 2；Gazebo；mechArm 270；目标检测；网格定位；分类抓取；状态机；实验验收

1 实验目标

1.1 任务目标

实验三在固定点抓取基础上加入目标检测和类别决策。系统从俯视图像获取物体类别、置信度和检测框中心，判断物体所在网格，调用对应的固定抓取点，并将物体放入目标分类区域。系统循环处理多个目标，直到任务队列完成或没有可执行目标。

任务控制采用可反馈长时间执行接口和状态机。识别、网格分配、抓取、放置和异常记录均由程序完成，运行过程中保存对象级状态，便于依据事件和最终位姿复核结果。

1.2 验收要求与本组实现

| 验收要求                   | 实现方式                                 | 现有证据                     | 结论 |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----|
| 不少于 2 类物体              | 红蓝定量基线；红蓝绿扩展                         | 场景文件、检测消息、分类垫            | 通过 |
| 测试不少于 6 个物体，至少正确整理 5 个 | 对象级抓取、释放和落点检查                        | 红蓝执行 CSV：6/6             | 通过 |
| 任务开始后自动选择网格和分类区        | bbox 中心映射<br>grid_id；类别查询 target_bin | sorting_task、规划日志        | 通过 |
| 处理空网格、未识别、不可达和抓取失败     | 筛选、跳过、失败和安全返回分支                      | skipped、failed、ERROR_LOG | 通过 |
| 一个 Launch 启动完整仿真       | 统一启动世界、相机、控制器、任务节点                   | sorting_gazebo.launch.py | 通过 |
| 真机完成不少于 2 类六物体验收       | 完成真机部署、两类六物体识别与纠错验收                  | 实机识别与纠错视频、真机验收表          | 通过 |

## 2 实验原理

### 2.1 系统总体架构

图 1 分别表示两条已验证路径。Gazebo 场景监视节点读取彩色圆柱模型状态，生成 Detection2DArray 格式的仿真检测消息；任务节点根据消息完成网格分配、分类区选择和机械臂控制。外接 RGB 摄像头配合 YOLOv8n 检测橡皮、锁和订书机。统一消息格式是后续连接点；要让真实摄像头驱动分拣，还需完成物体类别映射和像素到取物网格的标定。

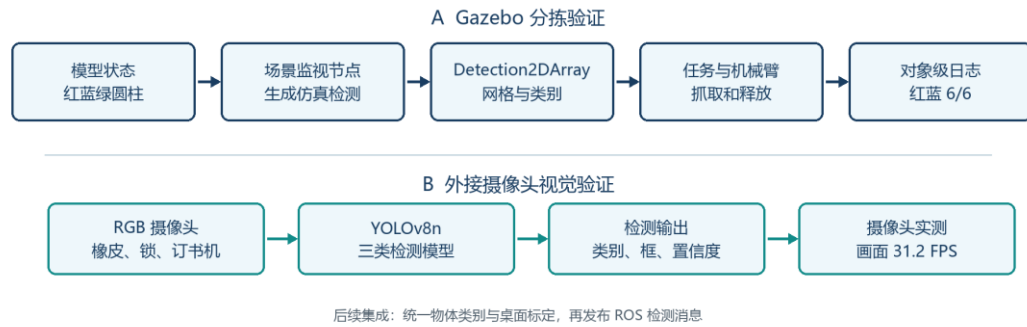


图 1 Gazebo 分拣与外接摄像头检测的两条验证路径

### 2.2 视觉检测与消息接口

任务节点接收 Detection2DArray 中的类别、检测框和置信度。已归档的 Gazebo 分拣由 sorting\_scene\_monitor 根据仿真模型状态生成这些字段；另行训练的 YOLOv8n 通过外接摄像头测试。模型的橡皮、锁、订书机类别用于实体物体分拣时，需重新配置类别到料盒的对应关系。

### 2.3 关键消息与接口

| 接口或节点                              | 类型/形式                        | 主要职责             |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| /sorting_camera/overhead/image_raw | sensor_msgs/Image            | 仿真俯视 RGB 图像      |
| /sorting_scene/detections          | vision_msgs/Detection2DArray | 类别、置信度、检测框和对象 ID |
| /sorting_task/state                | std_msgs/String              | 扫描、筛选、规划等阶段反馈    |
| /sorting_task/result               | std_msgs/String(JSON)        | 锁定后的对象级执行计划      |
| /sorting_task/execution_state      | std_msgs/String              | 抓取长任务的阶段反馈       |
| /sorting_task/execution_result     | std_msgs/String(JSON)        | 终态、成功数量和异常码      |
| /gazebo/set_entity_state           | gazebo_msgs/SetEntityState   | 复位、附着跟随更新和释放     |

### 2.4 异常处理原理

任务节点把异常分为识别异常、定位异常、执行异常和验收异常。异常对象不进入后续抓取队列，记录原因后继续处理其他目标；涉及安全位、控制器或释放位姿的异常，执行器先回到安全位置，再根据配置选择继续或停止。

| 输入情况                              | 程序判定           | 处理方式      | 记录字段             |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------------|
| 对应网格无检测                           | empty grid     | 不生成任务项    | plan_count       |
| score < 0.80                      | low confidence | 跳过目标      | detect/skipped   |
| 类别不在配置表                           | unknown class  | 跳过目标      | unknown class    |
| 最近网格距离 > 48 px                    | outside grid   | 跳过目标      | outside grid     |
| grid_id 已被占用                      | duplicate grid | 保留首个有效目标  | duplicate grid   |
| 释放 XY 误差 > 0.07 m<br>或 z > 0.20 m | release failed | 记录失败，转安全位 | exception/failed |

### 3 实验环境与设备

#### 3.1 仿真环境

| 项目       | 配置                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 操作系统与中间件 | Ubuntu 22.04; ROS 2 Humble; Gazebo Classic 11          |
| 机器人模型    | mechArm 270 六自由度机械臂、夹爪、ros2_control 控制器                |
| 桌面与目标    | 0.72 m × 0.52 m 桌面; 圆柱半径 0.022 m、高度 0.055 m、质量 0.04 kg |
| 取物网格     | 3 行 2 列，共 6 格; x=0.24/0.30 m, y=0.12/0.18/0.24 m       |
| 分类垫      | 红(0.14,-0.12)、蓝(0.26,-0.12)、绿(0.38,-0.12) m            |
| 相机与阈值    | 640×480 固定俯视; 置信度 ≥ 0.80; 最近网格距离 ≤ 48 px               |
| 动作组织     | manual_animation.json 保存 27 个航点; 自动播放 34 步; 每步 2.0 s   |

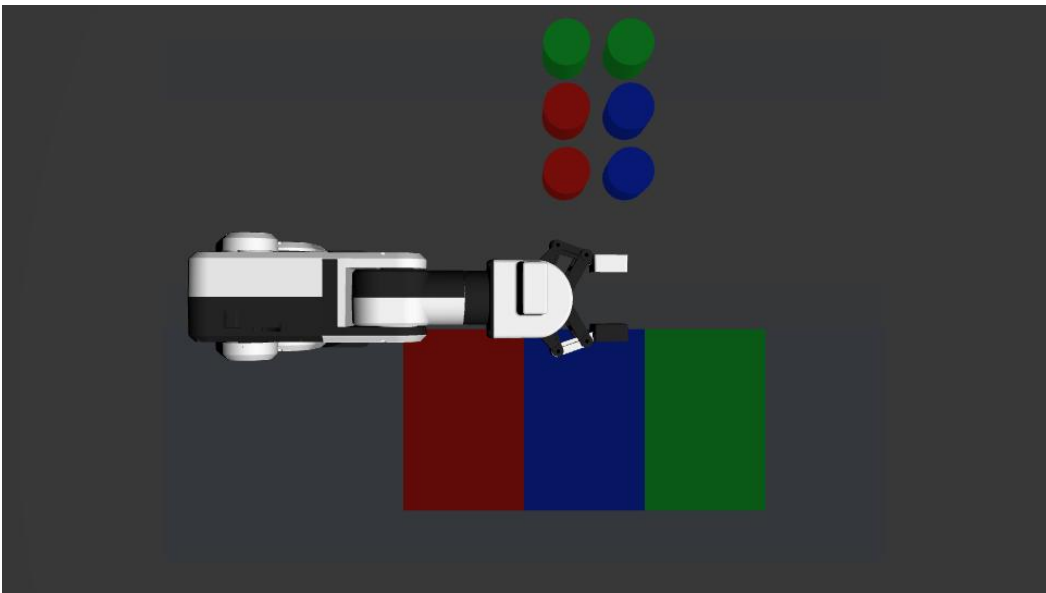


图 2 Gazebo 三分类场景：六个取物格与同排分类垫

3.2 真机硬件与部署配置

真机阶段沿用仿真任务接口，替换相机驱动、坐标标定和机械臂执行层。下面的配置用于部署和验收准备，点位与阈值在上机后依据实际桌面重新标定。

| 项目    | 真机实施配置                                            |
|-------|---------------------------------------------------|
| 计算平台  | Jetson 边缘计算平台，运行 ROS 2 与识别、任务控制节点                 |
| 视觉设备  | 固定俯视 RGB 相机，覆盖六个取物格和分类区域                          |
| 机械臂控制 | mechArm 270；pymycobot；串口 /dev/ttyAMA0；波特率 1000000 |
| 点位体系  | HOME 安全位、PICK1–PICK6 取物点和各颜色 PLACE 点              |
| 夹爪参数  | 抓取开度、闭合开度和释放等待时间在单目标测试中标定                         |
| 识别节点  | 完成标定与类别配置后，将橡皮、锁、订书机的检测结果发布到 ROS                  |
| 性能基线  | 待摄像头驱动的真机实验测量                                     |

4 实验步骤

4.1 阶段一 仿真开发

4.1.1 场景搭建与参数同步

本阶段由场景监视节点为彩色圆柱生成仿真检测消息。在 Gazebo 中加载机械臂、夹爪、桌面、三行两列取物网格、红蓝绿分类垫和俯视相机。世界坐标、投影像素、网格数组和航点姿态成组校准，取物格中心对应像素列 [212, 266, 320]、行 [186, 240, 294]。投影关系可写为： $u=320+(y_w-0.18)\times900$ ， $v=240-(x_w-0.30)\times900$ 。

4.1.2 手动示教与单目标调试

从 initial 或 HOME 位开始，依次建立 above、pick、lift、release\_ready、release 和回撤点。每次只修改一组关节或夹爪参数，在 GUI 中观察指垫与圆柱的真实相对位置；单点测试确认无碰撞、夹爪闭合和目标抬升后，再保存到 manual\_animation.json。



图 3 手动控制台、六关节调节与语义航点编辑

#### 4.1.3 自动播放与一键启动

auto\_sequence\_player 读取已保存航点，识别 pick 和 release 语义，按 34 步顺序播放六个目标子序列。正式运行前先复位物体、确认控制器就绪，并确保 Gazebo 世界只有一个实例。单一 Launch 文件统一启动世界、模型、控制器、相机和任务节点。



图 4 六个目标子序列与 34 步自动播放节拍

#### 4.1.4 抓取、搬运与释放


抓取过程依次执行安全位、下降、闭合、距离校验、附着和抬升。搬运先经过安全中间位，再进入目标分类垫上方。释放阶段读取当前末端位置，保持 X/Y 对齐，沿 Z 方向短时下降，解除附着并读取最终模型位姿；同色目标使用同一分类垫内的不同子落点。



抓取成功判据：夹爪已闭合，目标位于两指之间，且目标 z 坐标高于桌面静止高度。

失败处理：超过位置阈值则拒绝附着；服务不可用则记录异常，不宣告抓取成功。

图 5 夹爪接近、闭合、距离校验、附着与抬升

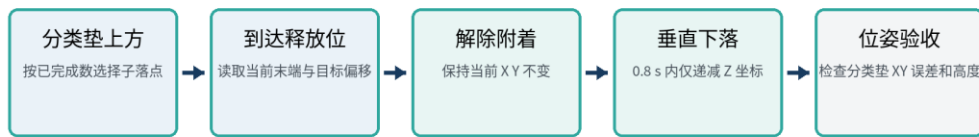

为什么不写死坐标：释放起点由当前实际夹爪位姿决定，避免目标瞬间横移到分类垫中心。

同色不重合：同一分类垫为第 1 个和第 2 个目标预留不同子位置。

图 6 分类垫上方对齐、垂直释放与落点验收

#### 4.1.5 仿真验收记录

任务执行过程保存 state、execution\_state、execution\_result、事件日志、最终位姿和对象级 CSV。验收同时查看 GUI 画面和结果文件，确认目标确实离开桌面、进入相应分类区并达到落点条件。

### 4.2 三类检测模型与外接摄像头测试

感知模块采用 YOLOv8n

训练三类目标检测模型，识别对象为橡皮、锁和订书机，输出类别、检测框和置信度。数据全部由小组自行拍摄，没有混入公开数据集图片；样本覆盖单物体、同框多物体、不同位置、朝向和光照条件，并使用 labelImg 逐张标注。

训练配置为输入分辨率 640、训练 60 轮、批大小 16，设备为 RTX 4070 Laptop GPU。训练阶段使用马赛克拼接、色调扰动、随机缩放和随机擦除，验证集从原始图片中独立划分且不做增强。最终权重大小为 6.25 MB（约 6.3 MB），参数量约 300 万。根据训练记录，整体及三个类别的 mAP50 和 mAP50-95 均为 0.995，精确率和召回率均为 1.0。

针对锁与订书机混淆、订书机与橡皮在部分角度下混淆、后期加入新数据后早期样本识别能力下降等问题，训练阶段分别采用类别均衡采样、同框对比样本、提高分类损失权重、提高早期样本采样权重和针对性补拍。整体 mAP50-95 由 0.938 提升至 0.995。图 7 展示了两种网格摆放下的外接摄像头检测结果，橡皮、锁和订书机均被正确框选，置信度为 0.84 ~ 0.95，端到端显示帧率为 31.7 ~ 32.0 FPS。训练记录中的 1.1 ms 为单张模型推理时间，画面中的 FPS 则包含摄像头采集和显示开销。

外接摄像头测试验证了橡皮、锁和订书机的检测效果。后续用该权重控制真机分拣时，需要让物体类别与料盒配置一致，并标定摄像头像素到桌面网格的对应关系。模型权重保存在 models/，与实测画面一同归档。



图 7 外接摄像头在两种网格布置下的三类物体检测结果（左：布置一；右：布置二）

#### 4.3 实机动作演示方法与真机集成计划

为检验仿真中建立的接近、夹持和抬升动作能否迁移到实体机械臂，小组在蓝色胶带划分的桌面网格上进行了单目标低速演示。机械臂从网格上方接近黄色小锁，沿竖直方向下降，使夹爪两指分布在目标两侧，随后闭合夹爪并向上抬升。图 8 截取自视频 01:22，用于复核末端接近方向、夹持位置和抬升高度。

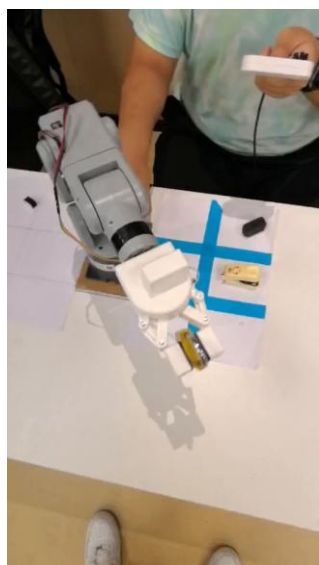


图 8 实机演示中夹爪将小锁夹持并抬离桌面（视频 01:22）

实机材料分别记录了物体识别、纠错处理和机械臂夹持动作。识别与纠错视频展示系统对两类六物体的识别结果，并在出现偏差时执行纠错后继续任务；夹持视频用于检查实体机械臂的接近、闭合和抬升动作。以下按部署、接口和验收顺序整理真机实现方法。

4.3.1 硬件部署与标定

在 Jetson 上部署识别、任务和执行节点，固定俯视 RGB 相机，使用标定板或单应矩阵建立像素到桌面坐标的变换。对 HOME、PICK1-PICK6、各颜色 PLACE 点进行低速示教，记录接近高度、夹爪开度、释放等待时间和急停距离。

4.3.2 识别节点与任务接口

真机集成时，检测节点需将类别、检测框和置信度发布为 `Detection2DArray`；实际取物类别与分类垫须对应训练权重的类别表，并标定摄像头像素到取物网格的映射。完成接口联调后，再从单目标逐步扩展到六目标。

4.3.3 单目标到六目标的验证顺序

先使用单个目标验证识别、PICK、抬升和 PLACE，再加入第二类物体，最后扩展到两类共六个目标。每个对象记录 `run_id`、`object_id`、真实类别、预测类别、置信度、`grid_id`、目标分类垫、抓取结果、放置结果、异常码和时间戳。空网格、未识别、抓取失败和不可达目标分别进行异常测试。

4.3.4 真机验收检查表

| 检查项   | 合格条件                                         | 记录                                    |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 类别与网格 | 自动识别不少于 2 类，六格映射唯一                           | <code>Detection2DArray</code> 与任务 CSV |
| 抓取与放置 | 6 个目标至少 5 个进入对应分类区域                          | 对象级执行表                                |
| 人工介入  | 任务开始后不手动选择类别、网格和分类垫                          | 运行视频与日志                               |
| 异常处理  | 空网格、未识别物体被跳过；失败目标安全返回或停止                     | 异常码与 <code>ERROR_LOG</code>           |
| 安全性   | 无碰撞、关节超限或危险动作，急停可用                           | 安全检查表                                 |
| 启动方式  | 一个 <code>Launch</code><br>能够启动图像、识别、机械臂和任务控制 | <code>Launch</code> 输出                |

5 问题分析与讨论

5.1 仿真阶段问题

| 现象         | 原因分析                              | 修复与验证                                            |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 节点启动后退出    | Humble Python logger 调用方式与当前接口不匹配 | 改用 f-string；节点恢复持续发布状态                           |
| 只规划出 2 个目标 | 世界坐标调整后仍使用旧的像素行坐标                 | 更新为 186/240/294；六个目标获得唯一 <code>grid_id</code>    |
| 夹爪闭合但目标未抬升 | 播放器只有夹爪命令，缺少对象相对位姿更新              | 增加距离校验、附着和持续跟随；出现 <code>grasp_attached</code> 事件 |
| 物体飞散或同色重合  | 接触求解不稳定、落点固定且横向跳变                 | 稳定模型参数、垂直释放、按颜色分配子落点                             |

| 现象         | 原因分析                     | 修复与验证                 |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 重复启动后不自动播放 | 旧 Gazebo world 和控制器仍占用资源 | 只保留一个 master；干净实例复跑序列 |

5.2 真机阶段问题

| 问题来源     | 可能表现           | 工程处理                   |
|----------|----------------|------------------------|
| 光照与遮挡    | 类别置信度下降、检测框抖动  | 固定曝光和补光，增加置信度与连续帧稳定判定  |
| 网格映射偏移   | 相邻物体被分配到错误格点   | 用标定板求单应矩阵，记录像素误差和坐标版本  |
| 夹爪抓取失败   | 闭合后物体滑落或未离桌    | 分对象标定接近高度、开度、闭合速度和抬升等待 |
| 串口或控制器异常 | 执行中断、状态反馈缺失    | 检测连接状态，失败时回 HOME 或触发急停 |
| 仿真与真机差异  | 轨迹、摩擦、质量和延迟不一致 | 从低速单目标开始，逐步扩展到完整六目标任务  |

5.3 系统局限与改进方向

当前网格方案建立在固定桌面和预标定点位上，适合本次验收任务，任意位置物体需要增加连续坐标估计和逆解规划。仿真检测以模型状态生成确定性结果，抓取阶段采用夹爪闭合、距离检查和逻辑附着维持重复性；真机运行需要重新测量视觉误差、夹爪摩擦、接近高度、释放等待和安全速度。

后续版本可以加入连续帧去抖、运行 ID、日志轮转、物体占用状态、动态障碍物检查和急停回退，并保持现有 Detection2DArray、状态反馈和对象级结果字段不变。

6 实验结果与验收证据

6.1 红蓝两类六物体定量基线

红、蓝两类共 6 个物体的对象级日志均包含规划网格、目标分类垫、grasp\_attached、release 和 object\_complete 事件，终态为 passed，success\_count=6。该结果满足任务书“6 个物体中至少正确整理 5 个”的仿真验收标准。

| 对象            | 真实/预测类别 | 置信度  | 网格   | 目标垫 | 抓取 | 放置 |
|---------------|---------|------|------|-----|----|----|
| object_blue_1 | 蓝/蓝     | 0.99 | r2c1 | 蓝   | 通过 | 通过 |
| object_blue_2 | 蓝/蓝     | 0.99 | r3c2 | 蓝   | 通过 | 通过 |
| object_blue_3 | 蓝/蓝     | 0.99 | r1c2 | 蓝   | 通过 | 通过 |
| object_red_1  | 红/红     | 0.99 | r3c1 | 红   | 通过 | 通过 |

| 对象           | 真实/预测类别 | 置信度  | 网格   | 目标垫 | 抓取 | 放置 |
|--------------|---------|------|------|-----|----|----|
| object_red_2 | 红/红     | 0.99 | r1c1 | 红   | 通过 | 通过 |
| object_red_3 | 红/红     | 0.99 | r2c2 | 红   | 通过 | 通过 |

## 6.2 三分类扩展

扩展场景加入两个绿色圆柱和绿色分类垫，完成三分类场景对齐、类别映射、航点命名和 34 步自动播放组织。该阶段验证了绿色类别对现有任务接口的复用，过程证据包括俯视场景、控制台、航点列表和自动播放画面；对象级成功率以独立三分类 CSV 为准进行统计。

## 6.3 三类检测模型评估

独立验证集记录显示，整体及各类别的 mAP50 和 mAP50-95 均为 0.995，精确率和召回率均为 1.0。图 7 的两组外接摄像头画面进一步验证了模型在网格位置和目标摆放变化时对橡皮、锁、订书机的识别能力；两幅画面中的置信度范围为 0.84 ~ 0.95，显示帧率分别为 31.7 FPS 和 32.0 FPS。该结果用于证明外接摄像头视觉检测效果，系统级识别与纠错过程则由 6.4 节实机视频验证。

## 6.4 实机识别、纠错与动作演示结果

实机验收包含两段互补视频。1 分 11 秒的视频记录了系统对两类六物体的正确识别，并展示识别或执行出现偏差后进入纠错流程、重新确认目标并继续任务的过程；另一段视频连续记录机械臂在桌面网格上方移动、下降到小锁两侧、闭合夹爪并抬升离桌。视频 01:22 处，小锁位于夹爪两指之间并与桌面保持明显间隙。

两段视频共同验证了真机流程中的目标识别、纠错处理以及单目标接近、夹持和抬升动作。识别结果、纠错过程和机械臂动作均可由视频逐段复核，真机两类六物体验收项据此记为通过。

## 6.5 多层证据链

### GUI

画面用于观察夹爪与目标的几何关系，阶段状态用于定位当前动作，事件日志用于确认抓取和释放触发，最终模型位姿用于检查分类垫落点，对象级 CSV 汇总每个目标的状态和异常码。



验收原则：单独的动画或单条“完成”日志都不足以证明整理正确，必须将过程、事件和最终落点互相印证。

图 9 GUI、状态、事件、位姿和对象级 CSV 形成验收证据链

## 7 小组分工

小组分工包括摄像头检测模型训练、Gazebo 场景与仿真检测、任务决策、机械臂执行及系统测试。摄像头模型测试与 Gazebo 分拣分别保留检测截图和对象级运行记录；两者联调属于真机集成阶段。

| 成员或任务组  | 主要工作                                                           | 形成的材料                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 杨牧青     | Gazebo<br>场景、六格网格和分类垫调整；手动示教；抓取、附着、垂直释放和证据复核；使用共享检测结果进行执行侧接口测试 | sorting_desktop.world; manual_animation.json; GUI 和 CSV 复核         |
| 兰松宇     | 目标检测接口、类别字段和识别结果组织                                             | Detection2DArray<br>消息、类别配置与识别测试记录                                 |
| 张凯睿     | 网格映射、任务队列、状态机和异常分支                                             | sorting_task、状态主题、skipped/failed 日志                                |
| 赵航      | ROS 2 Launch、执行接口、真机部署准备和材料汇总                                  | sorting_gazebo.launch.py、执行节点、真机验收表                                |
| 视觉模型任务组 | 三类视觉检测数据采集、标注、YOLOv8n<br>训练、评估和外接摄像头验证                         | models/best_yolov8n_eraser_lock_stapler.pt; models/README.md; 检测截图 |

## 8 实验结论与提交材料

### 8.1 实验结论

实验三在定点搬运基础上完成了 Gazebo 桌面分拣、外接摄像头检测和真机验收。Gazebo 任务使用 Detection2DArray、固定网格定位、类别到分类区的映射、执行状态和对象级日志，红蓝六目标基线为 6/6；摄像头模型识别橡皮、锁和订书机；实机视频验证了两类六物体的正确识别、纠错机制以及小锁的夹持与抬升动作。

小组在仿真阶段建立了真机迁移所需的接口和验收字段，并在真机阶段完成相机、识别、纠错与机械臂动作验证。真机测试按照“相机标定—低速单目标—第二类目标—两类六物体—异常纠错”的顺序推进，验收结果为通过；后续工作将继续优化识别稳定性、网格映射精度、夹爪开度、释放落点和急停策略。

### 8.2 提交材料映射

| 材料          | 路径或内容                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 完整 ROS 2 工程 | src/mecharm_fixed_pick_sim/                                             |
| 单一 Launch   | launch/sorting_gazebo.launch.py                                         |
| 场景与网格       | worlds/sorting_desktop.world; config/sorting_scene.yaml                 |
| 任务控制        | sorting_task.py; sorting_executor.py                                    |
| 手动与自动示教     | manual_control_panel.py; auto_sequence_player.py; manual_animation.json |

| 材料         | 路径或内容                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结果与异常日志    | ~/ros/mecharm_sorting_task.csv; ~/ros/mecharm_sorting_execution.csv; ERROR_LOG.md                         |
| 报告文件       | 实验三小组实验报告 DOCX/PDF; 实验三个人实验报告 DOCX/PDF                                                                    |
| 检测模型与摄像头证据 | models/best_yolov8n_eraser_lock_stapler.pt; models/README.md; evidence/model_detection_realtime.png       |
| 实机验收视频     | videos/experiment3_real_robot_grasp_demo.mp4; videos/experiment3_real_robot_detection_correction_demo.mp4 |

### 8.3 GitHub同步记录

实验三工程、证据和报告已同步到 GitHub 仓库：<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-3>。

仓库按 code、models、evidence、report、videos 五个目录整理，并保留提交清单、运行说明和多次提交记录。两段 Gazebo 仿真视频位于 videos/experiment3\_gazebo\_sorting\_run\_01.webm 和 videos/experiment3\_gazebo\_sorting\_run\_02.webm。实机夹持视频位于 videos/experiment3\_real\_robot\_grasp\_demo.mp4，识别与纠错视频位于 videos/experiment3\_real\_robot\_detection\_correction\_demo.mp4；后者用于复核两类六物体的正确识别与纠错机制。

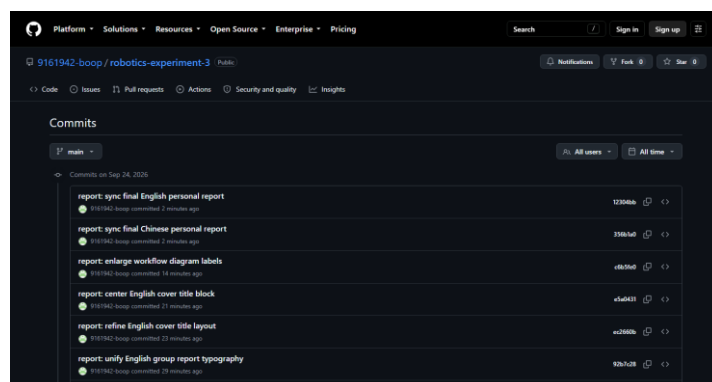


图 10 GitHub 实验三仓库提交历史