

# Linux G2D 开发指南

版本号: 2.1

发布日期: 2021.4.10





#### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.6.30	AWA1572	创建该文档
2.0	2020.11.18	AWA1639	更新适配 linux5.4
2.1	2021.4.10	AWA1693	添加输出宽度限制说明





### 目 录

1	前言		1
	1.1	文档简介	1
	1.2	目标读者	1
	1.3	适用范围	1
2	+#++	<i>∧</i> .ℓπ	_
2	模块		<b>2</b> 2
	2.1		
		3 3 7	3
		,	3
		3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
		J	5
			5
			6
		1 = 1 = 1 = 1 = 1	6
	2.2	100101011	7
			7
	2.3	相关术语介绍	7
			7
			8
	2.4		8
			8
		3 10-7131	8
	2.5	源码结构介绍	
	2.6	驱动框架介绍	0
3	模块	接口说明 1	2
		·····································	
	0.1	3.1.1 g2d blt flags	
		3.1.2 g2d fillrect flags	
		3.1.3 g2d_data_fmt(version 1.0)	
		3.1.4 g2d_pixel_seq(version 1.0)	
		3.1.5 g2d blt flags h	
		3.1.6 g2d_image (version 1.0)	
		3.1.7 g2d_image_enh 1	
		3.1.8 g2d_fmt_enh	
		3.1.9 g2d rop3 cmd flag	
		3.1.10 g2d_bld_cmd_flag	
		3.1.11 g2d_ck	
		3.1.12 g2d_alpha_mode_enh	
		2 g	_






		3.1.13 g2d_color_gmt
		3.1.14 g2d_scan_order(version 1.0)
		3.1.15 g2d_blt(version 1.0)
		3.1.16 g2d_fillrect(version 1.0)
		3.1.17 g2d_stretchblt(version 1.0)
		3.1.18 g2d_blt_h
		3.1.19 g2d_bld(version 1.0)
		3.1.20 g2d_fillrect_h
	3.2	函数接口
		3.2.1 1.0 版本接口
		3.2.1.1 G2D_CMD_BITBLT
		3.2.1.2 G2D_CMD_FILLRECT
		3.2.1.3 G2D_CMD_STRETCHBLT
		3.2.1.4 G2D_CMD_PALETTE_TBL
		3.2.2 2.0 版本接口
		3.2.3 G2D_CMD_BITBLT_H
		3.2.4 G2D_CMD_BLD_H
		3.2.5 G2D_CMD_FILLRECT_H
		3.2.6 G2D_CMD_MASK_H
	3.3	批处理接口
		3.3.1 G2D_CMD_MIXER_TASK
		批处理接口       38         3.3.1 G2D_CMD_MIXER_TASK       39         3.3.2 G2D_CMD_CREATE_TASK       42
		3.3.3 G2D_CMD_TASK_APPLY
		3.3.4 G2D_CMD_TASK_DESTROY
		3.3.5 G2D_CMD_TASK_GET_PARA
_		
1	FAC	Q 46
	4.1	*************************************
		4.1.1 对齐问题
		4.1.2 输出格式显示
		4.1.3 输出宽度



### 插图

冬	2-1	fill rectangle	3
冬	2-2	rotate and mirror	4
冬	2-3	alpha blending 1	4
冬	2-4	alpha blending 2	5
冬	2-5	colorkey	5
冬	2-6	scale and alpha blending	6
冬	2-7	maskblt rop3	7
冬	2-8	menuconfig 4.9	9
冬	2-9	menuconfig 5.4	9
冬	2-10	G2D 代码框架图 1	. 1
冬	3-1	mixernara 3	19

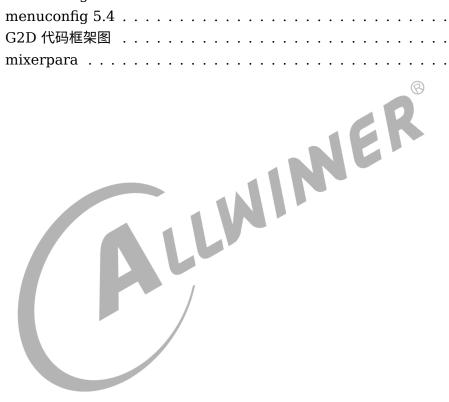



## 前言

### 1.1 文档简介

本文主要介绍 sunxi 平台 G2D 模块的功能、驱动结构及模块的配置和调用方法。

### 1.2 目标读者

- G2D 驱动开发人员/维护人员
- 应用层的 G2D 模块使用者

### 1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

RD 驱动开发人员/维护人员 用层的 G2D 模块使用者			
3 适用范围	表 1-1: 适用产品列表	₹	
产品名称	内核版本	驱动文件	
T509	Linux-4.9	g2d_driver.c	
MR813	Linux-4.9	g2d_driver.c	
R818	Linux-4.9	g2d_driver.c	
A133	Linux-4.9&Linux-5.4	g2d_driver.c	
R528	Linux-5.4	sunxi_g2d/g2d_rcq	
F133	Linux-5.4	sunxi_g2d/g2d_rcq	
H616	Linux-4.9&Linux-5.4	g2d_driver.c	
V853	Linux-4.9	sunxi_g2d/g2d_rcq	
T507	Linux-4.9&Linux-5.4	g2d_driver.c	
Т507-Н	Linux-4.9&Linux-5.4	g2d_driver.c	
T517-H	Linux-4.9&Linux-5.4	g2d_driver.c	



## 2 模块介绍

G2D 驱动主要实现图像旋转、数据格式、颜色空间转换、图像压缩, 以及图层合成功能 (包括 alpha、colorkey、rotate、mirror、rop 和 maskblt) 等加速功能。

#### 2.1 模块功能介绍

#### G2D 硬件特性如下:

- Input format: iYUV422/PYUV422UVC/PYUV420UVC/PYUV411UVC/ARGB8888/XRGB8888/ARGB4444/ARGB1555/RGB565
- Output format: iYUV422/PYUV422UVC/PYUV420UVC/PYUV411UVC/ARGB8888/XRGB8888/ARGB4444/ARGB1555/RGB565/Y8
- Any format convert function, R/B swap
- 1 channel scaling pipelines for scaling up/down
- Programmalbe source image size up to 2048\*2048 pixels
- Programmalbe destination image size up to 2048\*2048 pixels
- 4 tap scale filter in horizontal and 2 tap in vertical direction
- 32 programmable coefficients for each tap
- Color space conversion between RGB and YUV
- Clipping support
  - Straight line/Rectangle/Point
  - Block fill
- Rotate and mirror
  - Rotation 90/180/270 counter-clockwise
  - Mirror horizontal/vertical
- ROP
  - BitBlt
  - StretchBlt
  - MaskBlt



- Colorkey support
  - Source colorkey
  - Destination colorkey
- Alpha blending support
  - Pixel alpha blending
  - Plane alpha blending
  - Multi alpha blending
  - Output alpha configurable support

#### 2.1.1 矩形填充 (fill color rectgngle)

填充矩形区域功能可以实现对某块区域进行预订的颜色值填充,如下图就填充了 0xFF0080FF的 ARGB 值,该功能还可以通过设定数据区域大小实现画点和直线,同时也可以通过设定 flag 实现一种填充颜色和目标做 alpha 运算。



图 2-1: fill rectangle

#### 2.1.2 旋转和镜像 (rotate and mirror)

旋转镜像主要是实现如下 Horizontal、Vertical、Rotate180°、Mirror45°、Rotate90°、Mirror135°、Rotate270° 共 7 种操作。



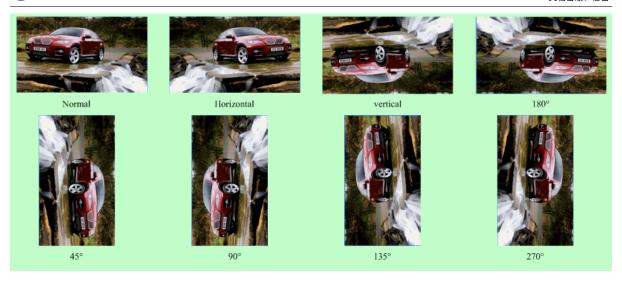


图 2-2: rotate and mirror

### 2.1.3 alpha blending

不同的图层之间可以做 alpha blending。Alpha 分为 pixel alpha、plane alpha、multi alpha 三种:

pixel alpha 意为每个像素自带有一个专属 alpha 值;

plane alpha 则是一个图层中所有像素共用一个 globe alpha 值;

multi alpha 则每个像素在代入 alpha 运算时的值为 globe alpha\*pixel alpha,可以通过 G2D 驱动接口的 flag 去控制。

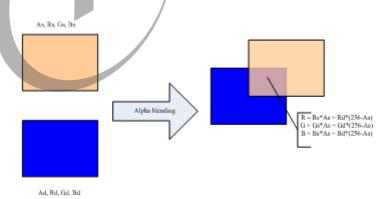


图 2-3: alpha blending 1





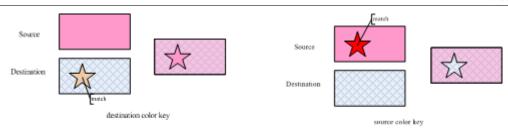


图 2-4: alpha blending 2

#### 2.1.4 colorkey

Colorkey 技术是作用在两个图像叠加混合的时候,对特殊色做特殊过滤。符合条件的区域叫 match 区,在 match 区就全部使用另外一个图层的颜色值;不符合条件的区域就是非 match 区,非 match 区就是走普通的 alpha 混合。Alpha 值越大就是越不透明。

不同 image 之间可以做 colorkey 效果:

- 左图中 destination 的优先级高于 source, destination 中 match 部分(橙色五角星部分),则被选择透过,显示为 source 与 destination 做 alpha blending 后的效果图。
- 右图中 source 的优先级高于 destination,则 source 中 match 部分(深红色五角星部分),则被选择透过,直接显示 destination 与 source 做 alpha blending 后的效果图。




图 2-5: colorkey

#### 2.1.5 缩放 (Stretchblt)

Stretchblt 主要是把 source 按照 destination 的 size 进行缩放,并最终与 destination 做 alpha blending、colorkey 等运算或直接旋转镜像后拷贝到目标,此接口在 1.0 版本上使用可以旋转和缩放一起用,但是 2.0 版本以后,缩放和旋转不可以同时操作。



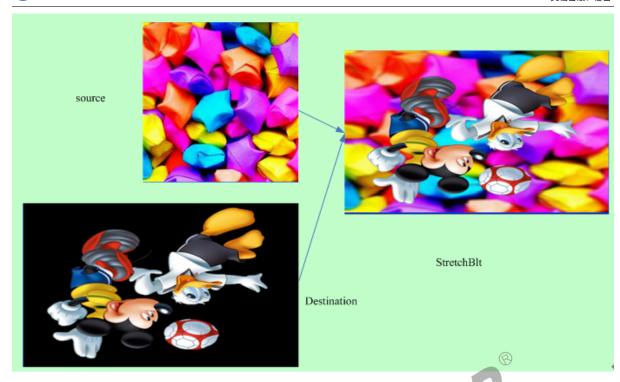


图 2-6: scale and alpha blending (ron2)

### 2.1.6 二元光栅操作 (rop2)

我们在画线和填充区域的时候将画笔和目标像素组合得到新的目标像素。

二元操作码中的二元指的就是**图像原来的颜色**和**当前颜色**。"**当前颜色**"是指通过 **setcolor() 或 setfillcolor()** 设置的用于当前绘制或填充的颜色。当我们在上面绘制时,就根据这两个颜色和位操作模式计算得出最终的颜色。后面还有个**三元光栅操作**,是用于图像处理的。

#### 🗓 说明

更多的是对两个颜色进行 与、或、非、取反、异或 的位操作,例如, $R2\_MERGEPEN$ ,就是将两个颜色进行或运算。红色是0xFF0000,蓝色是0x0000FF,或运算之后,得到紫色0xFF000FF。

#### 2.1.7 三元光栅操作 (maskblt rop3)

对于图像有同样光栅操作用于生成各种特殊效果, 我们要处理的有三种像素: 源图像像素, 目标图像像素, 画刷像素 (模板图像像素)。如下图所示, 从左上到右下分别是 src ptn mask dst。











- • 对于 32bpp 的格式如 ARGB8888, 填充或旋转的图像数据设置的输出宽度要求大于 2。
- 对于 24bpp 的格式如 RGB888, 填充或旋转的图像数据设置的输出宽度要求大于 3。
- 对于 16bpp 的格式如 RGB565,填充或旋转的图像数据设置的输出宽度要求大于 4。

### 2.3 相关术语介绍

#### 2.3.1 硬件术语

表 2-1: 硬件术语列表

术语	说明
G2D	2D 图形加速器。



#### 2.3.2 软件术语

表 2-2: 软件术语列表

术语	说明
Fill Rectangle	对某块区域进行预定的颜色值填充。
Rotate And mirror	对图像进行旋转或镜像操作。
Alpha Blending	对两个图像按照预定的比例进行颜色混合。
Colorkey	在两个图像叠加混合的时候,对特殊色做特殊过滤。

### 2.4 模块配置介绍

#### 2.4.1 Device Tree 配置说明

```
g2d:g2d@01480000{
    compatible = "allwinner,sunxi-g2d";
    reg = <0x0 0x01480000 0x0 0xbffff>;
    interrupts = <GIC_SPI 21 0x0104>;
    clocks = <&clk_g2d>;
    iommus = <&mmu_aw 5 1>;
    status = "okay";
};
```

#### 2.4.2 kernel menuconfig 配置说明

在命令行中进入 longan 根目录,执行./build.sh menuconfig 进入配置主界面,对于 linux4.9,具体配置路径为:

Device Drivers->Character devices->sunxi g2d driver



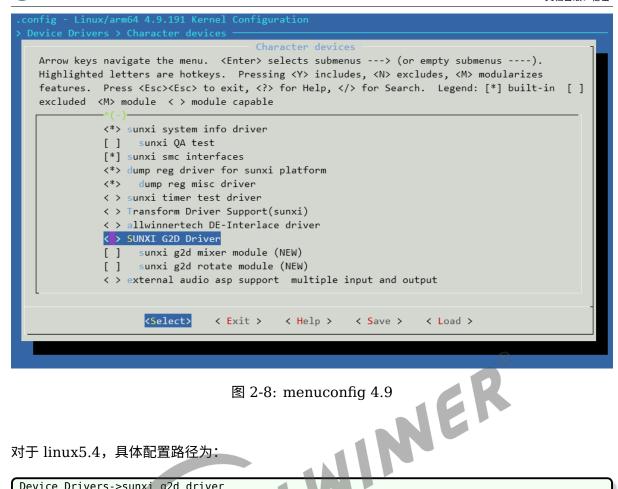


图 2-8: menuconfig 4.9

#### 对于 linux5.4, 具体配置路径为:

```
Device Drivers->sunxi g2d driver
```

```
Network device support ...

open-Channel SSD target support ...

input device support ...

character devices ...>

Trust the bootloader to initialize Linux's CRNG dump reg driver for sunxi platform
                                   < Exit > < Help > < Save > < Load >
```

图 2-9: menuconfig 5.4



#### 2.5 源码结构介绍

G2d 驱动的源代码位于内核在 drivers/char/sunxi\_g2d 目录下:


```
drivers/char/sunxi_g2d/g2d_rcq
  - g2d_bld.c
  - g2d_bld.h
  - g2d_bsp.h
  - g2d.c
  g2d_driver_i.h
  - g2d mixer.c
  - g2d_mixer.h
  - g2d_mixer_type.h
  - g2d_ovl_u.c
  g2d_ovl_u.h
   g2d_ovl_v.c
   g2d_ovl_v.h
   g2d_rcq.c
  - g2d_rcq.h
                                    - g2d rotate.c
  - g2d rotate.h
  - g2d_rotate_type.h
  - g2d_scal.c
  - g2d_scal.h
  - g2d_top.c
  - g2d_top.h
  - g2d_top_type.h
   g2d_wb.c
   g2d_wb.h
  - Makefile
```

- g2d.c: 为 G2D 驱动顶层文件。
- g2d\_xxxx.c: 封装了相关功能的实现处理。

### 2.6 驱动框架介绍

其代码框架如下图所示:



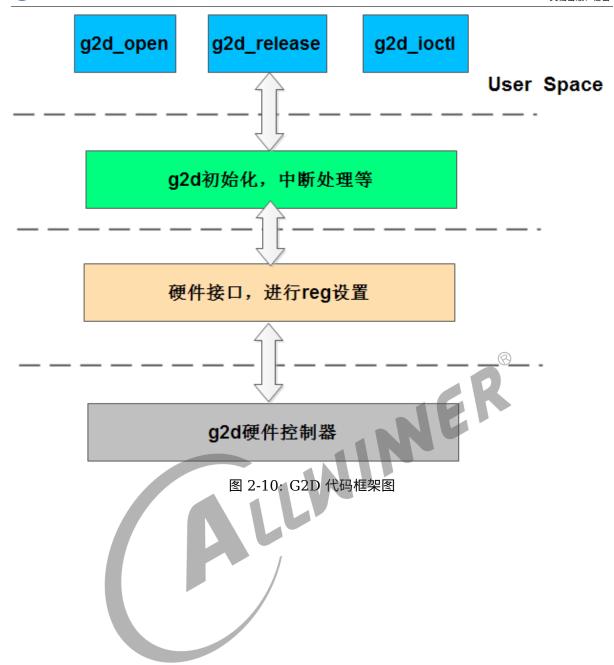



### 模块接口说明

#### 3.1 关键数据结构

#### 3.1.1 g2d blt flags

作用

g2d blt flags 用于描述一个 bitblt 和 stretchblt 的 flag 属性信息。

定义

```
MER
typedef enum {
                                = 0 \times 000000000
    G2D_BLT_NONE
    G2D_BLT_PIXEL_ALPHA
                                = 0 \times 000000001
    G2D_BLT_PLANE_ALPHA
                                = 0 \times 000000002
    G2D_BLT_MULTI_ALPHA
                                = 0 \times 000000004
                               = 0 \times 000000008
    G2D_BLT_SRC_COLORKEY
                               = 0 \times 00000010,
    G2D_BLT_DST_COLORKEY
    G2D_BLT_FLIP_HORIZONTAL = 0x00000020,
    G2D_BLT_FLIP_VERTICAL
                               = 0 \times 00000040
    G2D BLT ROTATE90
                                = 0 \times 000000080
    G2D BLT ROTATE180
                                = 0 \times 00000100,
    G2D_BLT_R0TATE270
                                = 0 \times 00000200,
                                = 0 \times 00000400,
    G2D BLT MIRROR45
                                = 0 \times 000000800
    G2D_BLT_MIRROR135
}g2d_blt_flags;
```

#### • 成员说明

```
G2D_BLT_NONE
                      - 纯拷贝
G2D_BLT_PIXEL_ALPHA
                      - 点alpha标志
G2D BLT PLANE ALPHA
                      - 面alpha标志
G2D BLT MULTI ALPHA
                      - 混合alpha标志
G2D_BLT_SRC_COLORKEY
                      - 源colorkey标志
                      - 目标colorkey标志
G2D BLT DST COLORKEY
G2D_BLT_FLIP_HORIZONTAL - 水平翻转
                     - 垂直翻转
G2D_BLT_FLIP_VERTICAL
G2D_BLT_R0TATE90
                      - 逆时针旋转90度
G2D_BLT_R0TATE180
                      - 逆时针旋转180度
G2D_BLT_R0TATE270
                      - 逆时针旋转270度
G2D_BLT_MIRROR45
                      - 镜像45度
```



G2D BLT MIRROR135 - 镜像135度

#### 3.1.2 g2d fillrect flags

• 作用

g2d fillrect flags 用于描述一个 fillrect 属性信息。

● 定义

```
typedef enum {
    G2D_FIL_NONE
                             = 0 \times 000000000,
    G2D_FIL_PIXEL_ALPHA
                             = 0 \times 00000001,
    G2D_FIL_PLANE_ALPHA
                             = 0 \times 000000002
    G2D_FIL_MULTI_ALPHA
                             = 0 \times 000000004
                                                     INER
}g2d_fillrect_flags;
```

• 成员说明

```
纯填充
G2D FIL NONE
G2D_FIL_PIXEL_ALPHA - 填充区域和目标做点alpha
G2D FIL PLANE ALPHA - 填充区域和目标做面alpha
G2D_FIL_MULTI_ALPHA - 填充区域的alpha值*面alpha值后再和目标做alpha
```

### 3.1.3 g2d\_data\_fmt(version 1.0)

作用

g2d data fmt 用于描述像素格式。

- 定义
- 1.0 版本支持的图像格式:

```
typedef enum {
  G2D FMT ARGB AYUV8888
                            = (0 \times 0),
  G2D FMT BGRA VUYA8888
                           = (0 \times 1),
  G2D_FMT_ABGR_AVUY8888
                           = (0x2),
  G2D_FMT_RGBA_YUVA8888
                          = (0x3),
  G2D_FMT_XRGB8888
                            = (0x4),
  G2D_FMT_BGRX8888
                            = (0x5),
  G2D_FMT_XBGR8888
                            = (0x6),
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



```
G2D FMT RGBX8888
                           = (0 \times 7),
  G2D FMT ARGB4444
                           = (0 \times 8),
  G2D_FMT_ABGR4444
                           = (0x9),
  G2D_FMT_RGBA4444
                           = (0 \times A),
  G2D FMT BGRA4444
                           = (0xB),
                           = (0xC),
  G2D_FMT_ARGB1555
  G2D FMT ABGR1555
                           = (0 \times D),
                           = (0 \times E),
  G2D FMT RGBA5551
  G2D_FMT_BGRA5551
                           = (0xF),
  G2D FMT RGB565
                           = (0 \times 10),
  G2D FMT BGR565
                           = (0 \times 11),
  G2D_FMT_IYUV422
                           = (0 \times 12),
                           = (0x13),
  G2D_FMT_8BPP_M0N0
  G2D_FMT_4BPP_MONO
                           = (0 \times 14)
  G2D_FMT_2BPP_MON0
                           = (0 \times 15),
  G2D_FMT_1BPP_MON0
                           = (0x16),
  G2D_FMT_PYUV422UVC
                         = (0 \times 17),
  G2D_FMT_PYUV420UVC
                           = (0 \times 18),
  G2D_FMT_PYUV411UVC
                           = (0 \times 19),
//只有输出才有的格式:
    G2D_FMT_PYUV422
                           = (0 \times 1A),
                                           G2D FMT PYUV420
                           = (0x1B),
    G2D_FMT_PYUV411
                           = (0x1C),
//只有输入才支持的格式:
    G2D FMT 8BPP PALETTE
                              = (0 \times 1D),
    G2D_FMT_4BPP_PALETTE
                              = (0 \times 1E),
    G2D_FMT_2BPP_PALETTE
                              = (0 \times 1F),
    G2D_FMT_1BPP_PALETTE = (0x20),
    G2D_FMT_PYUV422UVC_MB16 = (0x21),
    G2D_FMT_PYUV420UVC_MB16 = (0x22)
    G2D_FMT_PYUV411UVC_MB16 = (0x23),
    G2D FMT PYUV422UVC MB32 = (0 \times 24),
    G2D_FMT_PYUV420UVC_MB32 = (0x25),
    G2D_FMT_PYUV411UVC_MB32 = (0x26),
    G2D_FMT_PYUV422UVC_MB64 = (0x27),
    G2D_FMT_PYUV420UVC_MB64 = (0x28),
    G2D_FMT_PYUV411UVC_MB64 = (0x29),
    G2D_FMT_PYUV422UVC_MB128 = (0x2A),
    G2D_FMT_PYUV420UVC_MB128 = (0x2B),
    G2D_FMT_PYUV411UVC_MB128 = (0x2C),
}g2d_data_fmt;
```

#### • 成员说明

```
G2D FMT ARGB8888
                       : alpha(8bit)R(8bit)G(8bit)B(8bit)
G2D FMT BGRA8888
                       : B(8bit)G(8bit)R(8bit)alpha(8bit)
G2D FMT ABGR8888
                       : alpha(8bit)B(8bit)G(8bit)R(8bit)
G2D FMT RGBA8888
                       : R(8bit)G(8bit)B(8bit)alpha(8bit)
G2D FMT XRGB8888
                       : 24bit, RGB各8bit, alpha为高位自动填充为0xFF
G2D FMT BGRX8888
                       : 24bit,BGR各8bit,alpha为低位自动填充为0xFF
G2D_FMT_XBGR8888
                       : 24bit,BGR各8bit,alpha为高位自动填充为0xFF
G2D_FMT_RGBX8888
                       : 24bit,RGB各8bit,alpha为低位自动填充为0xFF
G2D_FMT_ARGB4444
                       : alpha(4bit)R(4bit)G(4bit)B(4bit)
G2D_FMT_BGRA4444
                       : B(4bit)G(4bit)R(4bit)alpha(4bit)
```



```
G2D FMT ABGR4444
                       : alpha(4bit)B(4bit)G(4bit)R(4bit)
G2D FMT RGBA4444
                       : R(4bit)G(4bit)B(4bit)alpha(4bit)
G2D FMT ARGB1555
                       : alpha(1bit)R(5bit)G(5bit)B(5bit)
G2D FMT BGRA1555
                       : B(5bit)G(5bit)R(5bit)alpha(1bit)
G2D_FMT_ABGR1555
                       : alpha(1bit)B(5bit)G(5bit)R(5bit)
G2D_FMT_RGBA1555
                       : R(5bit)G(5bit)B(5bit)alpha(1bit)
G2D FMT RGB565
                    : R(5bit)G(6bit)B(5bit)
G2D_FMT_BGR565
                    : B(5bit)G(6bit)R(5bit)
G2D FMT IYUV422
                    : Interleaved YUV422
G2D FMT 8BPP MONO
                    : 8bit per pixel mono
G2D FMT 4BPP MONO
                   : 4bit per pixel mono
                   : 2bit per pixel mono
G2D_FMT_2BPP_MONO
                   : 1bit per pixel mono
G2D_FMT_1BPP_MONO
G2D_FMT_PYUV422UVC : Planar UV combined only
G2D_FMT_PYUV420UVC : Planar UV combined only
G2D_FMT_PYUV411UVC : Planar UV combined only
G2D FMT PYUV422
                   : Planar YUV422
G2D FMT PYUV420
                   : Planar YUV420
                                                              ER
G2D_FMT_PYUV411
                   : Planar YUV411
G2D FMT 8BPP PALETTE: 8bit per pixel palette only for input
G2D FMT 4BPP PALETTE: 4bit per pixel palette only for input
G2D_FMT_2BPP_PALETTE: 2bit per pixel palette only for input
G2D_FMT_1BPP_PALETTE: 1bit per pixel palette only for input
G2D_FMT_PYUV422UVC_MB16: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV420UVC MB16: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D FMT PYUV411UVC MB16: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV422UVC_MB32: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV420UVC_MB32: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D FMT PYUV411UVC MB32: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV422UVC_MB64: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV420UVC_MB64: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV411UVC_MB64: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV422UVC_MB128: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV420UVC_MB128: 16x16 tile base planar uv combined only for input
G2D_FMT_PYUV411UVC_MB128: 16x16 tile base planar uv combined only for input
```

#### 3.1.4 g2d pixel seq(version 1.0)

作用

g2d pixel seq 用于描述像素序列。

定义



```
G2D SEQ YVYU
                                = 0x2,
                                = 0x3,
  G2D_SEQ_VUVU
  G2D_SEQ_P10
                                = 0x4,
  G2D_SEQ_P01
                                = 0x5,
  G2D_SEQ_P3210
                                = 0x6,
  G2D_SEQ_P0123
                                = 0x7,
  G2D_SEQ_P76543210
                               = 0x8,
  G2D_SEQ_P67452301
                               = 0x9,
                                = 0xA
  G2D_SEQ_P10325476
  G2D SEQ P01234567
                                = 0xB,
  G2D_SEQ_2BPP_BIG_BIG
                              = 0 \times C
  G2D\_SEQ\_2BPP\_BIG\_LITTER = 0xD,

G2D\_SEQ\_2BPP\_LITTER\_BIG = 0xE,
  G2D\_SEQ\_2BPP\_LITTER\_LITTER = 0xF,
  G2D\_SEQ\_1BPP\_BIG\_BIG = 0x10,
                              = 0 \times 11,
  G2D_SEQ_1BPP_BIG_LITTER
  G2D\_SEQ\_1BPP\_LITTER\_BIG = 0x12,
  G2D\_SEQ\_1BPP\_LITTER\_LITTER = 0x13,
}g2d_pixel_seq;
```

#### 成员说明

```
NIMER
G2D_SEQ_NORMAL
                       : Normal sequence
//for interleaved yuv422
                       : pixel 0在低16位
G2D SEQ VYUY
G2D_SEQ_YVYU
                       : pixel 1在低16位
// for uv combined yuv420
                      : Planar VU combined only
G2D_SEQ_VUVU
// for 16bpp rgb
                       : pixel 0在低16位
G2D_SEQ_P10
                       : pixel 1在低16位
G2D_SEQ_P01
// planar format or 8bpp rgb
                   : pixel 0在低8位
G2D_SEQ_P3210
G2D_SEQ_P0123
                       : pixel 3在低8位
// for 4bpp rgb
                      : 7,6,5,4,3,2,1,0
G2D_SEQ_P76543210
                      : 6,7,4,5,2,3,0,1
G2D_SEQ_P67452301
G2D_SEQ_P10325476
                     : 1,0,3,2,5,4,7,6
G2D SEQ P01234567
                     : 0,1,2,3,4,5,6,7
// for 2bpp rgb
G2D_SEQ_2BPP_BIG_BIG
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
G2D SEQ 2BPP BIG LITTER:
12,13,14,15,8,9,10,11,4,5,6,7,0,1,2,3
G2D_SEQ_2BPP_LITTER_BIG :
3,2,1,0,7,6,5,4,11,10,9,8,15,14,13,12
G2D_SEQ_2BPP_LITTER_LITTER :
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
```



```
// for 1bpp rgb
G2D_SEQ_1BPP_BIG_BIG
31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
G2D_SEQ_1BPP_BIG_LITTER
24,25,26,27,28,29,30,31,16,17,18,19,20,21,22,23,8,9,10,11,12,13,14,15,0,1,2,3,4,5,6,7
G2D_SEQ_1BPP_LITTER_BIG
7,6,5,4,3,2,1,0,15,14,13,12,11,10,9,8,23,22,21,20,19,18,17,16,31,30,29,28,27,26,25,24
G2D SEQ 1BPP LITTER LITTER
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
```

#### 3.1.5 g2d\_blt\_flags\_h

作用

g2d\_blt\_flags\_h 定义二元光栅操作码。

定义

```
typedef enum {
   G2D_BLT_NONE_0 = 0 \times 0,
   G2D_BLT_BLACKNESS,
   G2D BLT NOTMERGEPEN,
   G2D BLT MASKNOTPEN,
   G2D_BLT_NOTCOPYPEN,
   G2D_BLT_MASKPENNOT,
   G2D_BLT_NOT,
   G2D_BLT_XORPEN,
   G2D_BLT_NOTMASKPEN,
   G2D BLT MASKPEN,
   G2D_BLT_NOTXORPEN,
   G2D_BLT_NOP,
   G2D BLT MERGENOTPEN,
   G2D BLT COPYPEN,
   G2D_BLT_MERGEPENNOT,
   G2D BLT MERGEPEN,
   G2D_BLT_WHITENESS = 0 \times 0000000ff,
                     0×00000100,
   G2D_R0T_90
   G2D_R0T_180 =
                     0x00000200,
   G2D_R0T_270 =
                     0x00000300,
   G2D_R0T_0 =
                     0x00000400,
   G2D_R0T_H
                     0x00001000,
   G2D_R0T_V
                     0x00002000,
   G2D SM DTLR 1 = 0 \times 100000000,
} g2d_blt_flags_h;
```

成员说明



```
G2D BLT NONE
                                                            单个源操作
//使用与物理调色板的索引0相关的色彩来填充目标矩形区域,(对缺省的物理调色板,该颜色为黑色)
G2D BLT BLACK
                                                      BLACKNESS
G2D_BLT_NOTMERGEPEN dst = \sim (dst+src) :
G2D BLT MASKNOTPEN dst =~src&dst
G2D_BLT_NOTCOPYPEN dst =~src
G2D_BLT_MASKPENNOT dst =src&~dst
//使目标矩形区域颜色取反
G2D_BLT_NOT dst = \sim dst
G2D_BLT_XORPEN dst =src^dst
G2D_BLT_NOTMASKPEN dst =~(src&dst)
G2D\_BLT\_MASKPEN dst = src\&dst
G2D_BLT_NOTXORPEN dst =~(src^dst)
G2D_BLT_NOP dst = dst
G2D_BLT_MERGENOTPEN dst =~src+dst
G2D_BLT_COPEPEN dst =src
G2D_BLT_MERGEPENNOT dst =src+~dst
G2D_BLT_MERGEPEN
                                                                           dst =src+dst
//使用与物理调色板中索引1有关的颜色填充目标矩形区域(对于缺省物理调色板来说,这个颜色为白色)
                                                                                                                                           ER CANAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART
G2D BLT WHITE
                                                           WHITENESS
```

#### 3.1.6 g2d image (version 1.0)

• 作用

g2d\_image 用于描述 image 属性信息。

定义

```
typedef struct {
  __u32
                 addr[3];
  __u32
                 w;
   u32
                 h;
 g2d_data_fmt
                 format;
 g2d_pixel_seq pixel_seq;
}g2d image;
```

• 成员说明

```
图像帧的基地址,对于UV combined, addr[0,1]有效, planar类型addr[0,1,2]有效,其他addr[0]
addr[3]:
   有效
w:
         图像帧的宽
         图像帧的高
         图像帧buffer的像素格式,详见g2d data fmt
format:
pixel seq: 图像帧buffer的像素序列,详见g2d pixel seq
```



#### 3.1.7 g2d\_image\_enh

• 作用

g2d\_image\_enh 主要描述图片的宽高、存放地址、是否做 Clip 处理,是否为预乘等。

● 定义

```
typedef struct {
              bbuff;
 int
              color;
    u32
   g2d_fmt_enh format;
   __u32
              laddr[3];
   __u32
              haddr[3];
   __u32
              width;
   __u32
              height;
   __u32
              align[3];
                                g2d_rect
              clip_rect;
   __u32
              gamut;
   int
              bpremul;
   __u8
              alpha;
   g2d_alpha_mode_enh mode;
} g2d_image_enh;
```

• 成员说明

```
成员
          作用
format
          : 图格式
laddr
          : 起始低位地址
          : 起始高位地址
haddr
          : 图宽度 (in pixel)
width
height
          : 图高度 (in pixel)
pitch
          : Buffer的pitch
clip_rect
          : ROI矩形
          : 图的色域
gamut
bpremul
          : 是否为预乘
          : 面alpha值
alpha
          : alpha模式设置
mode
```

#### 3.1.8 g2d\_fmt\_enh

• 作用

g2d fmt enh 用于描述 G2D 模块支持的格式。

定义



```
typedef enum{
   G2D_FORMAT_ARGB8888,
   G2D_FORMAT_ABGR8888,
    G2D FORMAT RGBA8888,
   G2D_FORMAT_BGRA8888,
    G2D_FORMAT_XRGB8888,
    G2D FORMAT XBGR8888,
   G2D_FORMAT_RGBX8888,
    G2D_FORMAT_BGRX8888,
    G2D FORMAT RGB888,
    G2D FORMAT BGR888,
    G2D_FORMAT_RGB565,
    G2D_FORMAT_BGR565,
    G2D_FORMAT_ARGB4444,
    G2D_FORMAT_ABGR4444,
    G2D_FORMAT_RGBA4444,
    G2D_FORMAT_BGRA4444,
    G2D_FORMAT_ARGB1555,
    G2D_FORMAT_ABGR1555,
    G2D_FORMAT_RGBA5551,
    G2D_FORMAT_BGRA5551,
    G2D_FORMAT_ARGB2101010,
                                     G2D FORMAT ABGR2101010,
    G2D FORMAT RGBA1010102,
    G2D_FORMAT_BGRA1010102,
    /* invailed for UI channel */
    G2D_FORMAT_IYUV422_V0Y1U0Y0 = 0x20,
   G2D_FORMAT_IYUV422_Y1V0Y0U0,
    G2D_F0RMAT_IYUV422_U0Y1V0Y0,
    G2D_F0RMAT_IYUV422_Y1U0Y0V0,
    G2D FORMAT YUV422UVC V1U1V0U0,
    G2D FORMAT YUV422UVC U1V1U0V0,
    G2D_F0RMAT_YUV422_PLANAR,
    G2D_FORMAT_YUV420UVC_V1U1V0U0 = 0x28,
   G2D_F0RMAT_YUV420UVC_U1V1U0V0,
    G2D_F0RMAT_YUV420_PLANAR,
   G2D_FORMAT_YUV411UVC_V1U1V0U0 = 0x2c,
    G2D_FORMAT_YUV411UVC_U1V1U0V0,
    G2D_FORMAT_YUV411_PLANAR,
   G2D_FORMAT_Y8 = 0x30,
    /* YUV 10bit format */
   G2D_FORMAT_YVU10_P010 = 0x34,
    G2D_FORMAT_YVU10_P210 = 0x36,
    G2D_FORMAT_YVU10_444 = 0 \times 38,
    G2D_FORMAT_YUV10_444 = 0x39,
}g2d_fmt_enh;
```



#### 3.1.9 g2d\_rop3\_cmd\_flag

作用

g2d rop3 cmd flag 用于定义三元光栅操作码。

定义

```
typedef enum {
    G2D ROP3 BLACKNESS
                          = 0 \times 00,
    G2D ROP3 NOTSRCERASE = 0 \times 11,
    G2D R0P3 NOTSRCCOPY = 0x33,
    G2D_R0P3_SRCERASE
                          = 0 \times 44
    G2D_R0P3_DSTINVERT
                        = 0x55,
    G2D_R0P3_PATINVERT
                         = 0 \times 5A
    G2D_R0P3_SRCINVERT
                          = 0x66,
                                         G2D_R0P3_SRCAND
                          = 0x88,
    G2D_ROP3_MERGEPAINT = 0 \times BB,
    G2D_R0P3_MERGEC0PY
                          = 0 \times C0,
    G2D_R0P3_SRCC0PY
                          = 0 \times CC
    G2D ROP3 SRCPAINT
                          = 0 \times EE
    G2D R0P3 PATC0PY
                          = 0 \times F0,
    G2D_R0P3_PATPAINT
                          = 0xFB,
    G2D_R0P3_WHITENESS
                          = 0xFF
}g2d_rop3_cmd_flag;
```

#### 成员说明

```
G2D_R0P3_BLACKNESS
                  dst = BLACK
G2D_R0P3_NOTSRCERASE dst = (NOT src) AND (NOT dst)
G2D_R0P3_N0TSRCC0PY
                  dst = (NOT src)
                                      :将源矩形区域颜色取反,拷贝到目标矩形区域
                  dst = src AND (NOT dst )
G2D_R0P3_SRCERASE
                  dst = (NOT dst)
G2D_R0P3_DSTINVERT
G2D_R0P3_PATINVERT
                  dst = pattern XOR dst
                                       :通过使用布尔型的异或(XOR)操作符将特定模式和目标矩形
   区域颜色合并
                  dst = src XOR dst
G2D ROP3 SRCINVERT
                                       :通过使用布尔型的异或(XOR)操作符将源和目标矩形区域颜
   色合并
G2D ROP3 SRCAND
                  dst = srcAND dst
                                       :通过使用与操作符将源和目标矩形区域颜色值合并
G2D_R0P3_MERGEPAINT dst = (NOT src) OR dst
                                       :通过使用布尔型的或(OR)操作符将反向的源矩形区域的颜
   色与目标矩形区域颜色合并
G2D_R0P3_MERGEC0PY
                dst = (src AND pattern)
G2D_R0P3_SRCC0PY
                  dst = src
                                       :将源矩形区域直接拷贝到目标矩形区域
                  dst = src OR dst
G2D_R0P3_SRCPAINT
                                       :通过使用布尔型的或(OR)操作符将源和目标矩形区域颜色
   合并
G2D_R0P3_PATC0PY
                  dst = pattern
G2D R0P3 PATPAINT
                  dst = DPSnoo
                                       :通过使用布尔型的或(OR)操作符将源矩形区域取反后的颜
   色值与特定模式的颜色合并,然后使用OR操作符与该操作的结果与目标矩形区域内的颜色合并
G2D ROP3 WHITENESS
                  dst = WHITE
```



#### 3.1.10 g2d\_bld\_cmd\_flag

作用

g2d bld cmd flag 定义 BLD 操作命令。

定义

```
typedef enum {
    G2D_BLD_CLEAR
                         = 0 \times 00000001,
    G2D_BLD_C0PY
                         = 0 \times 000000002,
    G2D_BLD_DST
                         = 0 \times 00000003,
    G2D_BLD_SRCOVER = 0 \times 000000004,
    G2D_BLD_DSTOVER
                        = 0 \times 000000005,
    G2D_BLD_SRCIN
                         = 0 \times 000000006,
    G2D_BLD_DSTIN
                         = 0 \times 000000007,
    G2D BLD SRCOUT
                         = 0 \times 000000008,
                                             ER
    G2D BLD DSTOUT
                         = 0 \times 000000009
    G2D_BLD_SRCATOP
                         = 0 \times 00000000a
    G2D BLD DSTATOP
                         = 0 \times 00000000b
    G2D BLD XOR
                         = 0 \times 00000000c
    G2D_CK_SRC
                         = 0 \times 00010000.
                         = 0 \times 00020000,
    G2D_CK_DST
}g2d_bld_cmd_flag;
```

#### 成员说明

```
清除source和destination图像,也即result图像为空
G2D_BLD_CLEAR
G2D_BLD_C0PY
                  result = source
                                                                    :result图像为source图像
                  result = destination
G2D_BLD_DST
                                                                   :result图像为destination
    图像
                  result = (1 - As) * destination + source
G2D BLD SRCOVER
                                                                     :As为Alpha source参数
                  result = (1 - Ad) * source + destination
G2D_BLD_DSTOVER
                                                                     : Ad为Alpha
    destination参数
G2D BLD SRCIN
                  result = Ad * source
                  result = As * destination
G2D_BLD_DSTIN
                  result = (1 - Ad) * source
G2D_BLD_SRCOUT
G2D BLD DSTOUT
                  result = (1 - As) * destination
G2D_BLD_SRCATOP
                  result = (1 - As) * destination + Ad * source
G2D_BLD_DSTATOP
                  result = As * destination + (1 - Ad) * source
G2D_BLD_X0R
                  result = (1 - As) * destination + (1 - Ad) * source
G2D_CK_SRC
                  when the pixel value matches destination images, it displays the pixel
    from source image
G2D_CK_DST
                 when the pixel value matches source images, it displays the pixel from
    destination image
```

#### 3.1.11 g2d ck

作用



g2d\_ck 定义了 colorkey 操作的参数。

● 定义

```
typedef struct {
    int match_rule;
    __u32 max_color;
     _u32 min_color;
}g2d_ck;
```

• 成员说明

```
match_rule 当match_rule为假时,Color Min=<Color<=Color Max表示满足匹配条件
当match_rule为真时,Color>Color Max or Color < Color Min表示满足匹配条件
ck max color
            Color Max
ck min color
            Color Min
                                    MINER
```

#### $3.1.12~g2d_alpha_mode_enh$

作用

g2d alpha mode enh 定义进行 alpha blend 操作时,选择的 alpha mode。

定义

```
typedef enum{
    G2D_PIXEL_ALPHA,
    G2D GLOBAL ALPHA,
    G2D_MIXER_ALPHA,
}g2d_alpha_mode_enh;
```

• 成员说明

```
成员
               作用
G2D_PIXEL_ALPHA 点alpha
G2D_GL0BAL_ALPHA 面alpha
G2D_MIXER_ALPHA 混合alpha
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



#### 3.1.13 g2d\_color\_gmt

作用

g2d color gmt 定义进行位操作时,选择的颜色空间。

● 定义

```
typedef enum{
    G2D_BT601,
    G2D_BT709,
    G2D_BT2020,
}g2d_color_gmt;
```

#### 3.1.14 g2d\_scan\_order(version 1.0)

● 作用

g2d\_scan\_order 定义进行 alpha blend 操作时,选择的图像扫行模式。

• 定义

```
enum g2d_scan_order {
    G2D_SM_TDLR = 0x00000000,
    G2D_SM_TDRL = 0x00000001,
    G2D_SM_DTLR = 0x00000002,
    G2D_SM_DTRL = 0x00000003,
};
```

• 成员说明

```
G2D_SM_TDLR Top to down, Left to right
G2D_SM_DTLR Down to top, Left to right
G2D_SM_TDRL Top to down, Right to left
G2D_SM_DTRL Down to top, Left to right
```

### 3.1.15 g2d\_blt(version 1.0)

作用

g2d\_blt 用于一个源和目标做 blt 的信息。

● 定义



```
typedef struct {
    g2d_blt_flags
                           flag;
    g2d_image
                           src_image;
    g2d_rect
                           src_rect;
    g2d_image
                           dst_image;
    __s32
                           dst_x;
     s32
                           dst_y;
    __u32
                           color;
     _u32
                           alpha;
}g2d blt;
```

#### • 成员说明

```
flag
         : block transfer标志,详见g2d_blt_flags
src_image : 源图像信息,详见g2d_image
dst_image : 目标图像信息,详见g2d_image
dst_x
        : 目标矩形左上角x
dst_y
        : 目标矩形左上角y
        : colorkey颜色
color
                                  ER
        : 面alpha值
alpha
```

### 3.1.16 g2d\_fillrect(version 1.0)

作用

g2d\_fillrect 用于描述一个 fill rectangle 参数信息。

定义

```
typedef struct {
    g2d_fillrect_flags
                          flag;
    g2d_image
                          dst_image;
    g2d_rect
                          dst_rect;
    __u32
                          color;
     u32
                          alpha;
}g2d fillrect;
```

#### • 成员说明

```
: 填充矩形标志,详见g2d fillrect flags
         : 目标图像信息,详见g2d_image
dst_image
dst_rect
          : 目标矩形信息, x/y/w/h-左上角x/左上角y/宽/高
color
          : 填充颜色
          : 面alpha值
alpha
```



#### 3.1.17 g2d\_stretchblt(version 1.0)

作用

g2d\_stretchblt 用于描述一个 stretchblt 参数信息。

定义

```
typedef struct {
    g2d_blt_flags
                          flag;
    g2d\_image
                          src_image;
    g2d_rect
                          src_rect;
    g2d_image
                          dst_image;
    g2d_rect
                          dst_rect;
    __u32
                          color;
     _u32
                          alpha;
 g2d_stretchblt;
```

• 成员说明

```
flag : block transfer标志,详见g2d_blt_flags
src_image : 源图像信息,详见g2d_image
src_rect : 源矩形信息,x/y/w/h-左上角x/左上角y/宽/高
dst_image : 目标图像信息,详见g2d_image
dst_rect : 目标矩形信息,x/y/w/h-左上角x/左上角y/宽/高
color : colorkey颜色
alpha : 面alpha值
```

### 3.1.18 g2d\_blt\_h

作用

g2d\_blt\_h 实现对 foreground 带缩放的 ROP2 处理。

● 定义

```
typedef struct {
    g2d_blt_flags_h flag_h;
    g2d_image_enh src_image_h;
    g2d_image_enh dst_image_h;
    __u32 color;
    __u32 alpha;
}g2d_blt_h;
```

• 成员说明





flag h : blt操作flag标志,增强版标志 src\_image\_h : 源图像信息,增强版的图像参数,详见g2d\_image\_enh : 目标图像信息,增强版的图像参数 dst\_image\_h color : colorkey颜色 alpha : 面alpha值

#### 3.1.19 g2d bld(version 1.0)

• 作用

g2d bld 实现两幅图的 BLD 和 colorkey 操作。

● 定义

```
typedef struct {
   g2d\_bld\_cmd\_flag
                     bld_cmd;
                      dst_image_h;
   g2d_image_enh
   {\tt g2d\_image\_enh}
                      src_image_h;
   g2d_ck
                     ck_para;
}g2d_bld;/* blending enhance */
```

• 成员说明

```
: blending的操作flag标志,增强版标志
bld cmd
src_image_h: 源图像信息,增强版的图像参数
dst_image_h : 目标图像信息,增强版的图像参数
ck_para
         : colorkey参数
```

#### 3.1.20 g2d fillrect h

作用

实现带透明度的颜色填充。

● 定义

```
typedef struct {
    g2d_image_enh dst_image_h;
} g2d_fillrect_h;
typedef struct {
                bbuff;
    int
```



```
color;
    g2d_fmt_enh
                    format;
    __u32
                  laddr[3];
    _u32
                  haddr[3];
    _u32
                  width;
                  height;
    __u32
                  align[3];
    __u32
    g2d_rect
                 clip_rect;
    g2d_coor
                 coor;
                      gamut;
    g2d_color_gmt
              bpremul;
    int
    __u8
                alpha;
    g2d_alpha_mode_enh mode;
    int
               fd;
    __u32 use_phy_addr;
    enum color_range color_range;
} g2d_image_enh;
```

• 成员说明

J[15] 其中color成员用于传递填充的颜色参数,各个分量: A[31:24] R[23:16] G[15:8] B[7:0]

#### 3.2 函数接口

用户层通过 ioctl() 函数与内核驱动进行交互。

1.0 版本接口与 2.0 版本接口在功能上几乎无差别, 1.0 版本旋转和缩放可以一起用, 但是 2.0 版本以后,缩放和旋转不可以同时操作;此外 1.0 版本与 2.0 版本函数所使用的结构体也存在差 别。

#### 3.2.1 1.0 版本接口

#### **3.2.1.1 G2D\_CMD\_BITBLT**

- 作用: BITBLT 函数实现的是两个图层的运算,比如源拷贝到目标;源旋转放入目标;源和目标 做 alpha blending/colorkey 后拷贝到目标。
- 原型:

```
int ioctl(int *fd, int cmd, unsigned long arg);
```

• 参数:





- fd: G2D 设备文件标识符。
- cmd: G2D\_CMD\_BITBLT<sub>o</sub>
- arg: arg 为 g2d\_blt 结构体指针。
- 返回:
- 0: 成功。
- 其他: 失败。
- 举例:

```
/* 输入/输出image buffer */
g2d_image image_front,scn;
g2d_rect src_rect;
g2d_blt blit;
__s32 dst_x, dst_y;
image_front.addr[0]
                      = mem in;
image_front.w
                       = 800;
                                          image_front.h = 480;
image_front.format = G2D_FMT_ARGB8888;
image_front.pixel_seq = G2D_SEQ_NORMAL;
scn.addr[0]
                       = mem_out;
scn.w
                       = 800;
scn.h
                       = 480;
scn.format
                       = G2D_FMT_RGBA8888;
                       = G2D SEQ NORMAL;
scn.pixel_seq
src rect.x
                       = 0;
                       = 0;
src rect.y
                       = 480;
src_rect.w
                       = 272;
\operatorname{src\_rect.h}
dst_x
                       = 0;
                       = 0;
dst_y
/* 设置BITBLT flag标志: 做点alpha和水平翻转 */
blit.flag = G2D_BLT_PIXEL_ALPHA| G2D_BLT_FLIP_HORIZONTAL;
blit.color = 0xee8899;
blit.alpha = 0x73;
/* 设置源imgae和源rect */
blit.src_image.addr[0] = image_front.addr[0];
                 = image_front.w;
blit.src_image.w
blit.src_image.h
                     = image_front.h;
blit.src_image.format = image_front.format;
blit.src_image.pixel_seq= image_front.pixel_seq;
blit.src_rect.x = src_rect.x;
blit.src rect.y
                    = src rect.y;
blit.src rect.w
                     = src rect.w;
blit.src_rect.h
                     = src_rect.h;
/* 设置目标imgae和目标rect */
blit.dst_image.addr[0] = scn.addr[0];
blit.dst_image.w
                       = scn.w;
blit.dst_image.h
                       = scn.h;
blit.dst_image.format = scn.format;
blit.dst_image.pixel_seq= scn.pixel_seq;
```

文档密级: 秘密



```
blit.dst x
                         = dst x;
blit.dst_y
                         = dst_y;
if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_BITBLT, &blit)<0)</pre>
    printf("G2D_CMD_BITBLT failed!\n");
```

#### 3.2.1.2 G2D\_CMD\_FILLRECT

- 作用: 用一种颜色的画点画直线及矩形填充,同时也能实现填充颜色和目标做 alpha blending。
- 原型:

```
int ioctl(int *fd, int cmd, unsigned long arg);
```

- 参数:
- fd: G2D 设备文件标识符。
- cmd: G2D CMD FILLRECT.
- arg: arg 为 g2d fillrect 结构体指针。
- 返回:
- 0: 成功。
- 其他: 失败。
- 举例:

```
/* 输出image buffer */
g2d image scn;
g2d rect dst rect;
g2d_fillrect fillrect;
/* 设置FILLRECT标志: 做面alpha */
fillrect.flag = G2D_FIL_PLANE_ALPHA;
fillrect.color
                                = 0xFF345678;
fillrect.alpha
                                 = 0 \times 40;
/* 设置目标image和目标rect */
fillrect.dst image.addr[0] = scn.addr[0];
fillrect.dst_image.w = scn.w;
fillrect.dst_image.h = scn.h;
fillrect.dst image.format = scn.format;
fillrect.dst_image.pixel_seq= scn.pixel_seq;
fillrect.dst_rect.x = dst_rect.x;
fillrect.dst_rect.y = dst_rect.y;
fillrect.dst_rect.w = dst_rect.w;
fillrect.dst_rect.h = dst_rect.h;
```

文档密级: 秘密



```
if (ioctl(g2d fd, G2D CMD FILLRECT, &fillrect) < 0) {</pre>
    printf("G2D_CMD_FILLRECT failed!\n");
```

#### 3.2.1.3 G2D\_CMD\_STRETCHBLT

• 作用: STRETCHBLT 函数实现的是两个图层的运算。

```
比如源缩放到目标大小后拷贝到目标;源缩放到目标大小旋转放入目标;
源缩放到目标大小后和目标做alpha blending/colorkey拷贝到目标
```

● 原型:

```
int ioctl(int *fd, int cmd, unsigned long arg);
```

- 参数:
- fd: G2D 设备文件标识符。
- cmd: G2D CMD STRETCHBLT<sub>o</sub>
- • arg: arg 为 g2d\_stretchblt 结构体指针。
- 返回:
- 0: 成功。
- 其他: 失败。
- 举例:

```
/* 输出image buffer */
g2d_image image_front,scn;
g2d_rect src_rect,dst_rect;
g2d_stretchblt str;
image_front.addr[0]
                       = mem_in;
image_front.w
                       = 800;
image_front.h
                       = 480;
image_front.format = G2D_FMT_PYUV420UVC;
image_front.pixel_seq = G2D_SEQ_NORMAL;
image_front.addr[1]
                       = mem in+ image front.w*image front.h;
scn.addr[0]
                       = mem_out;
scn.w
                       = 800;
                       = 480;
scn.h
scn.format
                       = G2D FMT ARGB8888;
scn.pixel_seq
                       = G2D SEQ NORMAL;
src_rect.x
                       = 0;
                       = 0;
src_rect.y
                       = 480;
src_rect.w
src_rect.h
                       = 272;
                       = 17;
dst_rect.x
                       = 100;
dst_rect.y
```



```
= 480;
dst rect.w
dst_rect.h
                              = 272;
/* 设置STRETCHBLT标志:做点alpha和旋转90度 */
str.flag = G2D_BLT_PIXEL_ALPHA|G2D_BLT_ROTATE90;
                             = 0xee8899;
str.color
str.alpha
                              = 0x73;
/* 设置源image和源rect */
str.src_image.addr[0] = image_front.addr[0];
str.src_image.addr[1] = image_front.addr[1];
str.src_image.w = image_front.w;
str.src_image.h = image_front.h;
str.src_image.format = image_front.format;
str.src_image.pixel_seq = image_front.pixel_seq;
str.src_rect.x = src_rect.x;
                            = src_rect.y;
str.src_rect.y
str.src_rect.w
                            = src_rect.w;
str.src_rect.h
                            = src_rect.h;
/* 设置目标image和目标rect */
str.dst_image.addr[0] = scn.addr[0];
dst_rect.y;
= dst_rect.w;
= dst_rect.h;

if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_STRETCHBLT, &str) < 0)
{
    printf("G2D_CMD_STRETCHBLT failed!\n")
}</pre>
str.dst_image.w = scn.w;
str.dst_image.h = scn.h;
```

#### 3.2.1.4 G2D CMD PALETTE TBL

- 作用: PALETTE\_TAL 函数实现的是把查找表写入硬件 SDRAM,也只有在前面接口的源数据 format 设置为 palette 模式时才需要先使用这条命令。
- 原型:

```
int ioctl(int *fd, int cmd, unsigned long arg);
```

- 参数:
- fd: G2D 设备文件标识符。
- cmd: G2D\_CMD\_PALETTE\_TBL.
- arg: arg 为 g2d palette 结构体指针。
- 返回:

文档密级: 秘密



- 0: 成功。
- 其他: 失败。
- 举例:

```
unsigned long length;
/* 查找表数组 */
unsigned long palette[0x100];
g2d_palette pal;

pal->pbuffer = &palette;
pal.size = length;

if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_PALETTE_TBL, &pal)<0)
{
    printf("G2D_CMD_PALETTE_TBL failed!\n");
}</pre>
```

#### 3.2.2 2.0 版本接口

# 3.2.3 G2D\_CMD\_BITBLT\_H

PROTOTYPE

int ioctl(int fd, int cmd, void \*arg)

ARGUMENTS

```
cmd G2D_CMD_BITBLT_H
arg arg为g2d_blt_h结构体指针
```

MINER

• RETURNS

成功: 0,失败:失败号。

- DESCRIPTION
   实现单幅图的缩放、格式转换等。实现对 foreground 带缩放的 ROP2 处理。
- DEMO

```
/* 旋转功能 */
blit.flag_h = G2D_ROT_90;
blit.src_image_h.addr[0] = saddr[0];
blit.src_image_h.format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
blit.src_image_h.mode = G2D_GLOBAL_ALPHA;
blit.src_image_h.clip_rect.x = 0;
blit.src_image_h.clip_rect.y = 0;
```



```
blit.src image h.clip rect.w = 1920;
blit.src_image_h.clip_rect.h = 1080;
blit.src_image_h.width = 1920;
blit.src image h.height = 1080;
blit.src_image_h.alpha = 0xff;
blit.dst_image_h.addr[0] = daddr[0];
blit.dst image h.format = G2D FORMAT ARGB8888;
blit.dst image h.mode = G2D GLOBAL ALPHA;
blit.dst_image_h.clip_rect.x = 0;
blit.dst image h.clip rect.y = 0;
blit.dst_image_h.clip_rect.w = 1920;
blit.dst_image_h.clip_rect.h = 1080;
blit.dst_image_h.alpha = 0xff;
blit.dst_image_h.width = 1920;
blit.dst_image_h.height = 1080;
if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_BITBLT_H, (unsigned long)(\&blit)) < 0)
    printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_BITBLT_H failure!\n",
__LINE__, __FILE__,__FUNCTION__);
           return -1;
}
                                       /* 缩放功能 */
blit.flag h = G2D BLT NONE 0;
blit.src_image_h.addr[0] = saddr[0];
blit.src_image_h.format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
blit.src_image_h.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
blit.src_image_h.clip_rect.x = 0;
blit.src_image_h.clip_rect.y = 0;
blit.src_image_h.clip_rect.w = 1280;
blit.src_image_h.clip_rect.h = 800;
blit.src image h.width = 1280;
blit.src image h.height = 800;
blit.src_image_h.alpha = 0xff;
blit.dst_image_h.addr[0] = daddr[0];
blit.dst_image_h.format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
blit.dst_image_h.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
blit.dst_image_h.clip_rect.x = 0;
blit.dst_image_h.clip_rect.y = 0;
blit.dst_image_h.clip_rect.w = 1920;
blit.dst_image_h.clip_rect.h = 1080;
blit.dst_image_h.alpha = 0xff;
blit.dst_image_h.width = 1920;
blit.dst image h.height = 1080;
if(ioctl(g2d fd, G2D CMD BITBLT H ,(unsigned long)(&blit)) < 0)</pre>
    printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_BITBLT_H failure!\n",
__LINE__, __FILE__,__FUNCTION__);
            return -1;
}
/* 格式转换 */
blit.flag_h = G2D_BLT_NONE_0;
blit.src image h.addr[0] = saddr[0];
blit.src_image_h.format = G2D_FORMAT ARGB8888;
blit.src_image_h.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
blit.src_image_h.clip_rect.x = 0;
blit.src_image_h.clip_rect.y = 0;
```



```
blit.src image h.clip rect.w = 1280;
blit.src_image_h.clip_rect.h = 800;
blit.src_image_h.width = 1280;
blit.src image h.height = 800;
blit.src_image_h.alpha = 0xff;
blit.dst_image_h.addr[0] = daddr[0];
blit.dst image h.format = G2D FORMAT YUV420UVC V1U1V0U0;
blit.dst_image_h.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
blit.dst_image_h.clip_rect.x = 0;
blit.dst image h.clip rect.y = 0;
blit.dst image h.clip rect.w = 1280;
blit.dst_image_h.clip_rect.h = 800;
blit.dst_image_h.alpha = 0xff;
blit.dst_image_h.width = 1280;
blit.dst_image_h.height = 800;
if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_BITBLT_H, (unsigned long)(\&blit)) < 0)
   printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_BITBLT_H failure!\n",
 _LINE__, __FILE__,_FUNCTION__);
           return -1;
                                           MINER
```

### 3.2.4 G2D CMD BLD H

PROTOTYPE

int ioctl(int fd, int cmd, void \*arg)

ARGUMENTS

```
cmd
              G2D_CMD_BLD_H
              arg为g2d_bld结构体指针
arg
```

- RETURNS
  - 成功: 0,失败:失败号。
- DESCRIPTION 实现两幅图的 BLD(porter-duff) 操作。
- DEMO

```
/* 注: 这里的src image[0]、src image[1]和destination 相当于 数据结构g2d bld cmd flag 中的source、
    destination和result */
/* COPY */
blend.bld_cmd = G2D_BLD_COPY;
blend.src_image[0].mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
blend.src_image[0].format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
```



```
blend.src image[0].alpha = 128;
blend.src_image[0].clip_rect.x = 0;
blend.src_image[0].clip_rect.y = 0;
blend.src_image[0].clip_rect.w = 1280;
blend.src_image[0].clip_rect.h = 800;
blend.src_image[0].width = 1280;
blend.src image[0].height = 800;
blend.src_image[1].mode = G2D_GLOBAL_ALPHA;
blend.src image[1].format = G2D FORMAT ARGB8888;
blend.src_image[1].alpha = 128;
blend.src_image[1].clip_rect.x = 0;
blend.src_image[1].clip_rect.y = 0;
blend.src_image[1].clip_rect.w = 1280;
blend.src_image[1].clip_rect.h = 800;
blend.src_image[1].width = 1280;
blend.src_image[1].height = 800;
blend.dst_image.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
blend.dst_image.format = G2D_F0RMAT_ARGB8888;
blend.dst_image.alpha = 128;
blend.dst_image.clip_rect.x = 0;
blend.dst image.clip_rect.y = 0;
__mage.neight = 800;

if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_BLD_H ,(unsigned long)(&blend)) < 0)
{

printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_BLD_H failure!\n"

__LINE__, __FILE__, __FUNCTTI
return -1
```

# 3.2.5 G2D\_CMD\_FILLRECT\_H

PROTOTYPE

```
int ioctl(int fd, int cmd, void *arg)
```

ARGUMENTS

```
cmd G2D_CMD_FILLRECT_H
arg arg为g2d_fillrect_h结构体指针
```

• RETURNS

成功: 0,失败:失败号。

DESCRIPTION

向目标图像填充颜色矩形。



#### DEMO

```
fillrect.dst_image_h.format = 0;
fillrect.info.dst_image_h.color = 0x90000090;
fillrect.info.dst_image_h.width = 800;
fillrect.info.dst_image_h.height = 480;
fillrect.info.dst_image_h.clip_rect.x = 0;
fillrect.info.dst_image_h.clip_rect.y = 0;
fillrect.info.dst_image_h.clip_rect.w = 800;
fillrect.info.dst_image_h.clip_rect.h = 480;
fillrect.info.dst_image_h.align[0] = phy_addr;
/* fill color */
if(ioctl(fd , G2D_CMD_FILLRECT_H ,(unsigned long)(&fillrect)) < 0)</pre>
    printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_FILLRECT_H failure!\n",__LINE__, __FILE__,__FUNCTION__);
    close(fd);
    return -1;
```

### 3.2.6 G2D CMD MASK H

PROTOTYPE

```
MER
int ioctl(int fd, int cmd,
                void *arg)
```

ARGUMENTS

```
G2D CMD MASK H
cmd
              arg为g2d_maskblt结构体指针
arg
```

• RETURNS

成功: 0; 失败: 失败号。

• DESCRIPTION

根据掩膜图和光栅操作码对 src、pattern 和 dst 进行操作,并将结果保存到 dst 中。

DEMO

```
mask.back flag = G2D ROP3 NOTSRCCOPY;
mask.fore flag = G2D ROP3 SRCINVERT;
mask.src_image_h.clip_rect.x = 0;
mask.src_image_h.clip_rect.y = 0;
mask.src_image_h.clip_rect.w = 1280;
mask.src_image_h.clip_rect.h = 800;
mask.src_image_h.width = 1280;
mask.src_image_h.height = 800;
mask.src_image_h.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
```



```
mask.dst image h.clip rect.x = 0;
mask.dst_image_h.clip_rect.y = 0;
mask.dst_image_h.clip_rect.w = 1280;
mask.dst image h.clip rect.h = 800;
mask.dst_image_h.width = 1280;
mask.dst_image_h.height = 800;
mask.dst image h.mode = G2D GLOBAL ALPHA;
mask.mask_image_h.clip_rect.x = 0;
mask.mask_image_h.clip_rect.y = 0;
mask.mask image h.clip rect.w = 1280;
mask.mask image h.clip rect.h = 800;
mask.mask_image_h.width = 1280;
mask.mask_image_h.height = 800;
mask.mask_image_h.mode = G2D_GLOBAL_ALPHA;
mask.ptn_image_h.clip_rect.x = 0;
mask.ptn_image_h.clip_rect.y = 0;
mask.ptn_image_h.clip_rect.w = 1280;
mask.ptn_image_h.clip_rect.h = 800;
mask.ptn_image_h.width = 1280;
mask.ptn_image_h.height = 800;
mask.ptn_image_h.mode = G2D_GL0BAL_ALPHA;
mask.src_image_h.alpha = 0xff;
                                                         NER
mask.mask image h.alpha = 0xff;
mask.ptn_image_h.alpha = 0xff;
mask.dst image h.alpha = 0xff;
mask.src_image_h.format = G2D_F0RMAT_ARGB8888;
mask.mask_image_h.format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
mask.ptn_image_h.format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
mask.dst_image_h.format = G2D_FORMAT_ARGB8888;
if(ioctl(int fd, G2D_CMD_MASK_H ,(unsigned long)(&mask)) < 0)</pre>
printf("[%d][%s][%s]G2D\_CMD\_MASK\_H\ failure! \\ \  \  , \_LINE\_, \_FILE\_, \_FUNCTION\_);
            return -1;
```

# 3.3 批处理接口

```
struct mixer_para {
    g2d_operation_flag op_flag;
    g2d_blt_flags_h flag_h;
    g2d_rop3_cmd_flag back_flag;
    g2d_rop3_cmd_flag fore_flag;
    g2d_bld_cmd_flag
                         bld_cmd;
    g2d_image_enh src_image_h;
    g2d_image_enh dst_image_h;
    g2d_image_enh ptn_image_h;
    g2d_image_enh mask_image_h;
    g2d_ck ck_para;
};
typedef enum {
    OP FILLRECT = 0x1,
    OP_BITBLT = 0x2,
    OP BLEND = 0x4,
    OP MASK = 0x8,
```



OP\_SPLIT\_MEM = 0x10,
} g2d\_operation\_flag;

struct mixer\_para 是 RCQ 批处理的核心结构体。可以看到除了第一个成员,其它成员的类型都是旧驱动里面有的。struct mixer\_para 是之前驱动接口结构体的一个合集,如图 3-1 所示:

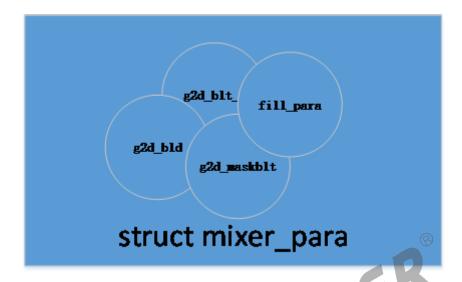


图 3-1: mixerpara

所以你可以用批处理接口完成上面其它接口的功能,只要你设置好对应的成员和 g2d\_operation\_flag即可。

### 3.3.1 G2D CMD MIXER TASK

• PROTOTYPE

int ioctl(int fd, int cmd, void \*arg)

ARGUMENTS

cmd: G2D\_CMD\_MIXER\_TASK

arg[0]: 设备文件标识符arg指向mixer\_para指针,批处理的话就是数组指针。

arg[1]: 指针需要处理的帧的数量,大于等于1

• RETURN

成功: 0,失败: 失败号



用户要做的事情,就是填充好 mixer\_para 数组,申请好输入输出内存,将要处理的图像写入到输入内存里面,将处理好的图像在输出内存里面取出来。

下面是批处理缩放 16 帧示例,其中 4 帧是 rgb 格式的缩放,6 帧是 Y8 的是缩放,6 帧是 nv12 的缩放。

```
#define RGB_IMAGE_NAME "../../pic/c1080_good.rgb"
 #define Y8_IMAGE_NAME "../../pic/en_dmabuf_bike_1280x720_220_Y8.bin"
 #define NV12_IMAGE_NAME "../../pic/bike_1280x720_220.bin"
 #define FRAME_TO_BE_PROCESS 16
 /*4 rgb convert 6 Y8 convert 6 yuv420 convert*/
 unsigned int out_width[FRAME_TO_BE_PROCESS] = {
     192, 154, 108, 321, 447, 960, 241, 320,
     1920, 1439, 1280, 1920, 2048, 720, 800, 480};
 unsigned int out_height[FRAME_TO_BE_PROCESS] = {108, 87, 70,
                                                                   217, 213, 640,
                                                  840, 240, 1080, 777, 800, 1080,
                                                  2048, 480, 480, 240};
struct test_info_t
{
                                                   INER
         struct mixer para info[FRAME TO BE PROCESS];
};
Int main()
{
  test_info.info[0].flag_h = G2D_BLT_NONE_H;
         test_info.info[0].op_flag = OP_BITBLT;
         test_info.info[0].src_image_h.format = G2D_FORMAT_RGB888;
test_info.info[0].src_image_h.width = 1920;
         test_info.info[0].src_image_h.height = 1080;
         test_info.info[0].src_image_h.clip_rect.x = 0;
         test_info.info[0].src_image_h.clip_rect.y = 0;
         test_info.info[0].src_image_h.clip_rect.w = 1920;
         test_info.info[0].src_image_h.clip_rect.h = 1080;
         test_info.info[0].src_image_h.color = 0xee8899;
         test_info.info[0].src_image_h.mode = G2D_PIXEL_ALPHA;
         test_info.info[0].src_image_h.alpha = 0xaa;
         test_info.info[0].src_image_h.align[0] = 0;
         test_info.info[0].src_image_h.align[1] = 0;
         test_info.info[0].src_image_h.align[2] = 0;
         test info.info[0].dst image h.format = G2D FORMAT RGB888;
         test_info.info[0].dst_image_h.width = 800;
         test_info.info[0].dst_image_h.height = 480;
         test_info.info[0].dst_image_h.clip_rect.x = 0;
         test_info.info[0].dst_image_h.clip_rect.y = 0;
         test_info.info[0].dst_image_h.clip_rect.w = 1920;
         test_info.info[0].dst_image_h.clip_rect.h = 1080;
         test_info.info[0].dst_image_h.color = 0xee8899;
         test_info.info[0].dst_image_h.mode = G2D_PIXEL_ALPHA;
         test info.info[0].dst image h.alpha = 255;
         test_info.info[0].dst_image_h.align[0] = 0;
         test_info.info[0].dst_image_h.align[1] = 0;
         test info.info[0].dst image h.align[2] = 0;
for (i = 0; i < FRAME_TO_BE_PROCESS; ++i) {</pre>
                 memcpy(&test_info.info[i], &test_info.info[0],
```



```
sizeof(struct mixer para));
                test_info.info[i].dst_image_h.width = out_width[i];
               test_info.info[i].dst_image_h.height = out_height[i];
               test_info.info[i].dst_image_h.clip_rect.w = out_width[i];
                test_info.info[i].dst_image_h.clip_rect.h = out_height[i];
               if (i < 4) {
                        test info.out size[i] = test info.info[i].dst image h.width *
   test_info.info[i].dst_image_h.height * 3;
                        test_info.info[i].src_image_h.format = G2D_FORMAT_BGR888;
                        test info.info[i].src image h.width = 1920;
                        test_info.info[i].src_image_h.height = 1080;
                        test_info.info[i].src_image_h.clip_rect.w = 1920;
                        test_info.info[i].src_image_h.clip_rect.h = 1080;
                        test_info.in_size[i] = 1920*1080*3;
                        snprintf(test_info.src_image_name[i], 100,"%s",RGB_IMAGE_NAME);
               } else if (i < 10) {
                        test_info.out_size[i] = test_info.info[i].dst_image_h.width *
   test_info.info[i].dst_image_h.height;
                        test_info.info[i].src_image_h.format = G2D_FORMAT_Y8;
                        test_info.info[i].src_image_h.width = 1280;
                        test_info.info[i].src_image_h.height = 720;
                        test_info.info[i].src_image_h.clip_rect.w = 1280;
                        test_info.info[i].src_image_h.clip_rect.h = 720;
                        test_info.in_size[i] = 1280*720;
                        snprintf(test_info.src_image_name[i], 100,"%s",Y8_IMAGE_NAME);
               } else {
                        test_info.out_size[i] = test_info.info[i].dst_image_h.width *
   test_info.info[i].dst_image_h.height * 2;
                        test_info.info[i].src_image_h.format =
   G2D FORMAT YUV420UVC U1V1U0V0;
                        test_info.info[i].src_image_h.width = 1280;
                        test_info.info[i].src_image_h.height = 720;
                        test_info.info[i].src_image_h.clip_rect.w = 1280;
                        test_info.info[i].src_image_h.clip_rect.h = 720;
                        test_info.in_size[i] = 1280*720*2;
                        snprintf(test_info.src_image_name[i], 100,"%s",NV12_IMAGE_NAME);
                ret = ion_memory_request(&test_info.dst_ion[i], 1, NULL, test_info.
   out_size[i]);
                test_info.info[i].dst_image_h.fd = test_info.dst_ion[i].fd_data.fd;//rtos-
   hal中的驱动不支持使用fd,这里请修改为物理地址,并设置好偏移
               test_info.info[i].dst_image_h.format = test_info.info[i].src_image_h.
   format;
                ret = ion_memory_request(&test_info.src_ion[i], 0, test_info.
   src image name[i], test info.in size[i]);
               test info.info[i].src image h.fd = test info.src ion[i].fd data.fd;//rtos-
   hal中的驱动不支持使用fd,这里请修改为物理地址,并设置好偏移
arg[0] = (unsigned long)test_info.info;
       arg[1] = FRAME_TO_BE_PROCESS;
       if (ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_MIXER_TASK, (arg)) < 0) {</pre>
                printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_MIXER_TASK failure!\n", __LINE__,
                        _FILE__, __FUNCTION__);
               goto FREE_SRC;
       printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_MIXER_TASK SUCCESSFULL!\n", __LINE__,
               __FILE__, __FUNCTION__);
```



```
printf("save result data to file\n");
    char sufix[40] = \{0\};
    for (i = 0; i < FRAME_TO_BE_PROCESS; ++i) {</pre>
            if (i < 4) {
                     snprintf(sufix, 40, "rgb888");
            } else if (i < 10)
                    snprintf(sufix, 40, "y8");
            else
                    snprintf(sufix, 40, "nv12");
            snprintf(test info.dst image name[i], 100,
                      "../../result/frame%d_%dx%d_to_%dx%d.%s",i,
                     test_info.info[i].src_image_h.width,
                     test_info.info[i].src_image_h.height,
                     test_info.info[i].dst_image_h.width,
                     test_info.info[i].dst_image_h.height, sufix);
            if((test_info.dst_fp[i] = fopen(test_info.dst_image_name[i], "wb+")) ==
NULL) {
                     printf("open file %s fail.\n", test_info.dst_image_name[i]);
                    break;
            } else {
                     ret = fwrite(test_info.dst_ion[i].virt_addr,
                                 test_info.out_size[i], 1, test_info.dst_fp[i]);
                                            MNER
                    fflush(test_info.src_fp);
                    printf("Frame %d saved\n", i);
            }
    }
```

# 3.3.2 G2D CMD CREATE TASK

PROTOTYPE

```
int ioctl(int fd, int cmd, void *arg)
```

ARGUMENTS

```
cmdG2D_CMD_CREATE_TASKarg[0]arg指向mixer_para指针,批处理的话就是数组指针。arg[1]需要处理的帧的数量,大于等于1。
```

• RETURN

```
成功: task id,大于等于1,其它情况则为失败。
arg[0]对应的指针所指向的mixer_para内容会被更新。
```



该 ioctl 命令用于创建新的批处理实例,但不做硬件处理, 只是准备好软件。

这个过程会构造对应帧数的 rcq 队列内存以及进行输入输出图像的 dma map 和 dma umap 操作,构造完毕之后会更新 mixer\_para 回应用层。task\_id 是唯一的,只要不销毁批处理实例,会一直占据这个 id。根据这个 id 用户可以进一步操作,比如设置,销毁,获取当前 mixer para。

如下例子,会创建两个不同帧数和输入输出格式的批处理实例,最终得到两个不同的 task id, task0 和 task1。mixer\_para 如何构造参考 G2D\_CMD\_MIXER\_TASK 的例子。

```
arg[0] = (unsigned long)test_info.info;
    arg[1] = FRAME_TO_BE_PROCESS;
    task0 = ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_CREATE_TASK, (arg));
    if (task0 < 1) {
        printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_CREATE_TASK failure!\n", __LINE__,
                _FILE__, __FUNCTION__);
        goto FREE SRC;
    printf("[%d][%s][%s]G2D CMD CREATE TASK SUCCESSFULL!\n", LINE ,
           __FILE__, __FUNCTION__);
    arg[0] = (unsigned long)test_info2.info;
    arg[1] = FRAME_TO_BE_PROCESS2;
    task1 = ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_CREATE_TASK, (arg));
    if (task1 < 1) {
        printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_CREATE_TASK failure!\n",
                __FILE___,
                          _FUNCTION__);
        goto FREE SRC;
    printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_CREATE_TASK SUCCESSFULL!\n", __LINE__,
             FILE__,
                      _FUNCTION__);
```

# 3.3.3 G2D\_CMD\_TASK\_APPLY

PROTOTYPE

```
int ioctl(int fd, int cmd, void *arg)
```

• ARGUMENTS

```
      cmd
      G2D_CMD_TASK_APPLY

      arg[0]
      task id(由G2D_CMD_CREATE_TASK命令获得)

      arg[1]
      arg指向mixer_para指针,批处理的话就是数组指针。
```

• RETURN



成功: 0, 失败: 失败号

该 ioctl 命令的作用是执行批处理的硬件操作。

值得注意 arg[1] 中的 mixer\_para,必须是 G2D\_CMD\_CREATE\_TASK 之后返回的 mixer\_para 或者是通过另外一个 ioctl 命令 G2D\_CMD\_TASK\_GET\_PARA 才行,这里不需要制定帧数的原因是前面的 G2D\_CMD\_CREATE\_TASK 已经指定好帧数,而 G2D CMD TASK APPLY 是基于 task id 来执行的。

```
arg[0] = task0;
    arg[1] = (unsigned long)test info.info;
    if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_TASK_APPLY, (arg)) < 0) {</pre>
        printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_TASK_APPLY failure!\n", __LINE__,
                 _FILE__, __FUNCTION__);
        goto FREE_SRC;
    printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_TASK_APPLY SUCCESSFULL!\n", __LINE__,
           __FILE__, __FUNCTION__);
    arg[0] = task1;
    arg[1] = (unsigned long)test_info2.info;
    if(ioctl(g2d_fd, G2D_CMD_TASK\_APPLY, (arg)) < 0) {
        printf("[%d][%s][%s]G2D\_CMD\_TASK\_APPLY \ failure! \ ",")
                 _FILE__, __FUNCTION__);
        goto FREE_SRC;
    }
    printf("[%d][%s][%s]G2D_CMD_TASK_APPLY SUCCESSFULL!\n",
             FILE__, __FUNCTION__);
```

### 3.3.4 G2D CMD TASK DESTROY

• PROTOTYPE

```
int ioctl(int fd, int cmd, void *arg)
```

• ARGUMENTS

```
cmd G2D_CMD_TASK_DESTROY
arg[0] task id
```

• RETURN

```
成功: 0,失败: 失败号
```

该 ioctl 命令的作用是销毁指定 task id 的批处理实例。



## 3.3.5 G2D\_CMD\_TASK\_GET\_PARA

• PROTOTYPE

int ioctl(int fd, int cmd, void \*arg)

ARGUMENTS

```
cmd G2D_CMD_TASK_DESTROY
arg[0] task id
arg[1] 指向mixer_para指针,多帧的话就是数组指针。
```

• RETURN

```
成功: θ,失败: 失败号
```

该 ioctl 命令的作用是获取指定 task id 的 mixer para。

用户必须自行保证传入的指针所指向的内存足够存放这么多帧的参数。



# 4 FAQ

# 4.1 常见问题

#### 4.1.1 对齐问题

- mixer 要 4byte 对齐。
- rotate 输出要 8byte 对齐,输入没有要求,底层关心的只是输入的宽和高,以及输出的 pitch 大小。

### 4.1.2 输出格式显示

yuv 格式,做旋转时,输出一律是 yuv420,旋转和缩放不能同时使用,要调用两次接口。

#### 4.1.3 输出宽度

G2D 硬件模块不支持输出宽度等于 1 pixel。



#### 著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。