PAN-C — Bedienungsanleitung

TEQSAS PRODUCTS

PAN-C

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Bevor Sie beginnen 4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 4
Was bedeuten die verwendeten Symbole 4
2 Zu Ihrer Sicherheit 6
Allgemeine Sicherheitshinweise 6
Elektrische Sicherheit 7
Sicherheit von Personen 7
Service 7
3 Produktbeschreibung 9
3.1 Lieferumfang 9
3.2 Ihr Gerät im Überblick 9
Technische Daten 11
4 Inbetriebnahme 12
4.1 Installation 12
4.2 Stromversorgung 13
4.3 Anschluss 14
5 Bedienung 15
5.1 Audio Inputs 15
5.2 Audio Outputs 16
Reinigung und Pflege 18
Störungen und Hilfe 19
Support 20
Umgebungsbedingungen beachten 20
Lagerung 20
Entsorgung 20
EU-Konformitätserklärung 21
Hersteller 21

1 Bevor Sie beginnen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Benutzen Sie das Gerät immer nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Eine davon abweichende Nutzung entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. TEQSAS übernimmt keine Haftung bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch oder Missbrauch des Produkts. Beachten Sie vor Gebrauch die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften.

Das Gerät ist als Erweiterungspanel für Coda Audio Linus 12C Endstufen konzipiert. Es verfügt über analoge und digitale Signaleingänge sowie Netzwerkanschlüsse, darüber hinaus verfügt es über Ausgänge für Lautsprechersignale. Das PAN-C wird über einen Netzanschluss mit Neutrik powerCON TRUE1 Stecker mit Strom versorgt und verfügt über einen Durchschliff zur Stromversorgung der Coda Linus 12C Endstufe.

Was bedeuten die verwendeten Symbole

Gefahrenhinweise und Hinweise sind in der Gebrauchsanweisung deutlich gekennzeichnet. Es werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR

Unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr!

Unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird.

WARNUNG

Wahrscheinliche Lebens- oder Verletzungsgefahr!

Das von der Vorderseite durchgeführte Netzkabel darf nicht gequetscht werden. Achten Sie auf eine freie Verlegung des Kabels im 19”-Rack. Im Gehäuse des PAN-C befindet sich dazu eine Aussparung.

ACHTUNG

Gefahr von Geräteschäden!

Situation, die Sachschäden zur Folge haben kann.

VORSICHT

Eventuelle Verletzungsgefahr!

Gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.

HINWEIS

Informationen, die zum besseren Verständnis der Abläufe gegeben wird

2 Zu Ihrer Sicherheit

WARNUNG!

```
**Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen!**

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
```

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Gerät bezieht sich auf netzbetriebene Geräte (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Geräte (ohne Netzkabel).
- Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung und vollständig montiert ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht repariert oder entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu dem Zweck, für den es vorgesehen ist.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nur innerhalb der zulässigen Umgebungsbedingungen (Temperaturen, Feuchtigkeit usw.). ## Arbeitsplatzsicherheit
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Arbeitsplatz- und Unfallverhütungsvorschriften.

- Arbeiten Sie mit dem Elektrogerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

Elektrische Sicherheit

- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität entstehen. Berühren Sie in trockenen Räumen einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Zweckentfremden Sie die Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko von Geräteschäden.
- Wenn Sie das Gerät im Freien benutzen, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko von Geräteschäden.

Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch kann zu ernsthaften Verletzungen (z.B. durch Stromschlag) führen.

Service

- Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät auf ausreichende Beleuchtung achten. Schlechte Sicht kann zu erhöhtem Unfallrisiko führen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht speziell für dieses Gerät vorgesehen und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Gerät anschließen können, garantiert das keine störungsfreie und sichere Verwendung.
- Das Gerät kann im Laufe der Zeit Abnutzungserscheinungen zeigen.
- Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Schäden oder Verschleiß führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt werden

> VORSICHT!

```
**Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass ihr Gerät nicht mehr sicher
funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung
```

!!! abstract "„Achtung!"" Gefahr von Geräteschäden!

```
Alle Komponenten sind wartungsfrei. Geräte niemals öffnen, sonst verfällt
der Garantieanspruch.
```

Spezielle Gerätehinweise * Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen! * Wenn Sie allergisch auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagieren, kann es zu Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen der Haut kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf. * Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus. * Durch Stürze, Biegen oder Verformen kann das Gerät oder Teile davon beschädigt werden. * Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

- TEQSAS PAN-C
- powerCON®TRUE1-Kabel Netzkabel
- powerCON® TRUE1 16A True1-powerCON® TRUE1 32A Verbinder
- Gebrauchsanweisung

3.2 Ihr Gerät im Überblick

Das TEQSAS PAN-C v2, im Folgenden PAN-C, erleichtert den Gebrauch von Coda Audio Linus 12C Systemendstufen. Die Audioeingänge sowie das Lautsprechersignal werden an der Vorderseite der Endstufe zugänglich. Durch die Möglichkeit zwischen analogem Audio oder AES/EBU (AES3) als Eingangssignal zu wählen, können auf 1HE Gerätehöhe viele Ein- und Ausgänge untergebracht werden.

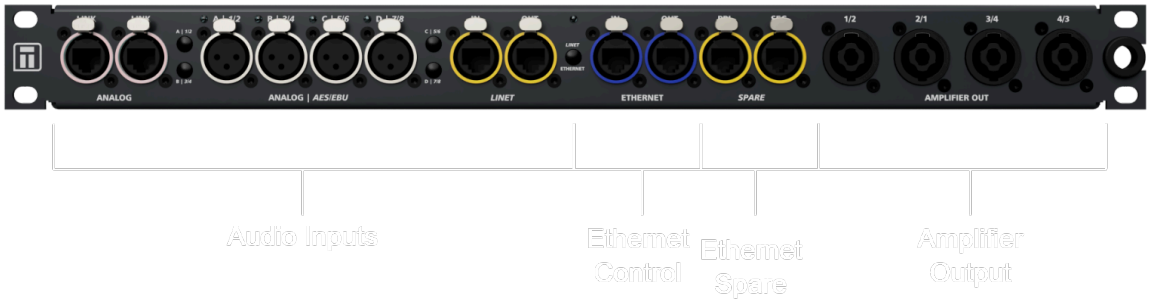

Abbildung 1: Abbildung 1 – Frontansicht mit Inputs und Outputs

Abbildung 1 – Frontansicht mit Inputs und Outputs

Abbildung 2: Abbildung 2 - Detailansicht Front mit Buttons

Abbildung 2 - Detailansicht Front mit Buttons

Abbildung 3: Abbildung 3 - Ansicht der Rückseite

Abbildung 3 - Ansicht der Rückseite

- Anschlüsse der Vorderseite:
  - Audio Inputs
    - Analog – XLR oder RJ45
    - AES/EBU
    - LiNET
    - Netzwerkbasiertes Audio (sofern vom Verstärker unterstützt)
  - Ethernet
    - Anschluss des Verstärkers ins Netzwerk für Linus Control
    - LiNET-C
  - Spare
    - Freie Netzwerkverbindung, z.B. für Verstärker mit Dante oder anderen Netzwerk-Audio Lösungen.
  - Amplifier Out
    - Output der Lautsprecherkanäle, jeweils voll belegte, vierpolige Neutrik speakON®.
- Anschlüsse der Rückseite:
  - Power IN/OUT
    - Neutrik powerCON®TRUE1 16A Input
    - Neutrik powerCON®TRUE1 16A Output
  - Amplified Audio
    - Lautsprechersignal vom Verstärker zur Frontseite als vierpolige Neutrik speakON® ausgeführt.
  - Spare
    - Siehe Frontseite
  - Ethernet
    - Siehe Frontseite
  - Audio Outputs
    - Siehe Frontseite
- Buttons an der Vorderseite:
  - Analog | AES/EBU

    - Auswahl Analog oder AES/EBU an den XLR-Inputs
  - LINET / Ethernet
    - Wahl zwischen LiNET (8ch.) über die LiNET-Buchsen oder LiNET-C (4ch. + Control) über die Ethernet-Buchsen

Technische Daten

TEQSAS PAN-C	
zul. Umgebungstemperatur für die Benutzung	0 – 40°C
zul. Umgebungstemperatur für die Lagerung	−20 – 50°C
Abmessungen	482 × 180 × 44mm
Gewicht PAN-C	3040gr

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigungen an dem Produkt / an der Produktgruppe vorzunehmen.

4 Inbetriebnahme

4.1 Installation

HINWEIS

Benutzen Sie zur Befestigung des PAN-C im 19“-Rack immer alle vier Schrauben.

WARNUNG

Wahrscheinliche Lebens- oder Verletzungsgefahr!

Das von der Vorderseite durchgeführte Netzkabel darf nicht gequetscht werden. Achten Sie auf eine freie Verlegung des Kabels im 19“-Rack. Im Gehäuse des PAN-C befindet sich dazu eine Aussparung.

Das PAN-C ist im 19-Zoll/1HE-Format konzipiert und zur Montage in einem Coda Audio LINUS M-RACK vorgesehen, kann aber in jedem handelsüblichen 19”-Rack verbaut werden.

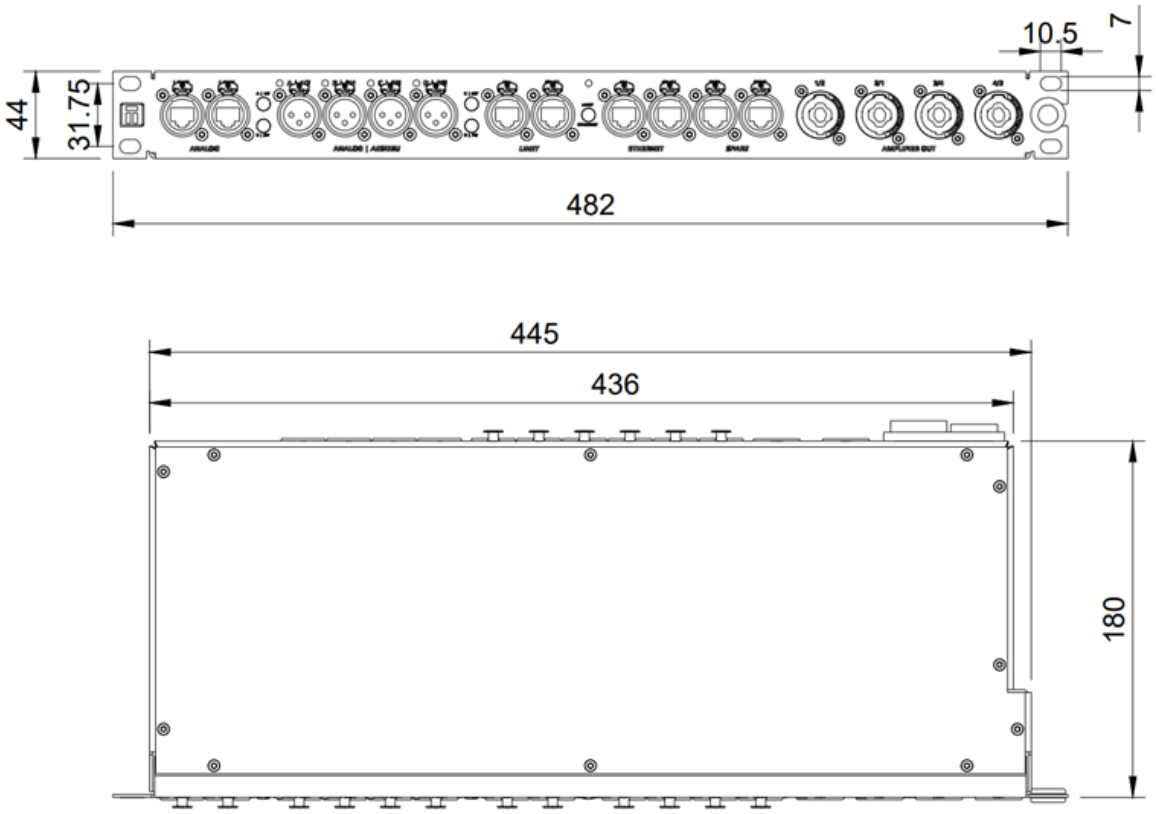

Abbildung 4: PAN-C Dimensionen

4.2 Stromversorgung

WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags!

Das Gerät entspricht der Geräteschutzklasse I und darf nur in Versorgungsnetzen mit Schutzleitererdung betrieben werden. Das Netzkabel oder der Netzstecker dürfen keine Beschädigung aufweisen. Tauschen Sie dieses im Zweifel gegen ein einwandfreies Netzkabel aus. Trennen Sie das Gerät vom Netz bei Gewitter oder bei längeren Phasen, in denen das Gerät nicht benutzt wird.

ACHTUNG!

Gefahr von Geräteschäden!

Schließen Sie das Gerät nur in Versorgungsnetzen, die dem angegebenen Netzspannungsbereich entsprechen, an. Diese finden Sie auf dem Hinweisschild.

Netzspannungsbereich: 230V~, 50Hz, 70mA.

Der Geräteanschluss ist als Neutrik powerCON® TRUE1 ausgeführt, wobei es sich um einen schaltbaren Steckverbinder handelt. Dieser sollte jedoch nicht während der Audiowiedergabe abgesteckt werden da Coda Audio explizit darauf hinweist. Schalten Sie die LINUS 12C immer zuerst über den Schalter an der Frontseite oder mit der dafür vorgesehen Shutdown Funktion im Linus Control aus.

4.3 Anschluss

Das PAN-C ist dazu vorgesehen, als permanenter Ersatz für das Coda PAN-M, in Kombination mit Linus 12C Endstufen, im Coda M–Rack montiert zu werden. Dazu können alle vorhandenen Anschlüsse auf der Rückseite des PAN-C nach dem folgenden Schema verkabelt werden.

> WARNUNG!
>
> Gefahr eines elektrischen Schlags!
>
> Benutzen Sie zur Verbindung des Lautsprechersignals nur hochwertige Kabel mit korrekt angeschlossenen Steckern.

PAN-C Back

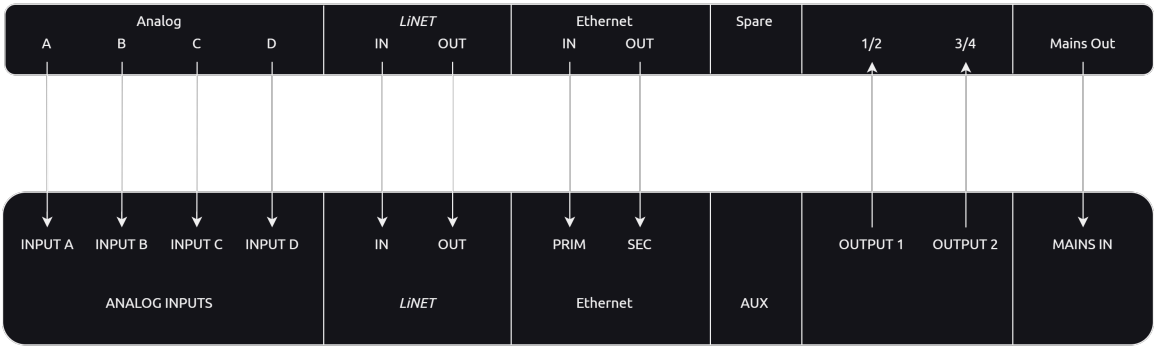

Linus 12C Back

5 Bedienung

Das PAN-C ist mit Strom versorgt, sobald Sie den Netzstecker des Gerätes einstecken. Die Stromversorgung wird bloß für die Umschaltung auf die gewählten Inputs benötigt. Sie können das PAN-C auch ohne Strom benutzen. In diesem Fall stehen in jedoch nur die analogen Eingänge und das LiNET-C zur Verfügung.

5.1 Audio Inputs

Analoge Audiosignale können entweder über die 4 XLR-Buchsen oder über die RJ45-Buchsen eingespielt werden. Die Buchsen liegen parallel an, können also als Durchschliff genutzt werden. Achten Sie bitte darauf, je einen Inputkanal entweder über RJ45 oder XLR zu bespielen.

Digitale Audiosignale können entweder im AES3(AES/EBU) Format an den XLR-Buchsen oder als Coda Audio LiNET eingespeist werden. Auch hier muss, da die Coda Audio Endstufe nur über LiNET als digitalen Audioeingang verfügt, entweder AES3 oder LiNET als Eingangssignal gewählt werden. Um LiNET-C (4ch. + Control) zu benutzen, muss das LiNET-Kabel in die Ethernet IN Buchse gesteckt werden und der Um Signale im AES3-Format zu übergeben, benutzen Sie die Buttons (siehe Abbildung 2) an den jeweiligen XLR-Buchsen, um diese entweder auf Analog-Input oder AES3-Input zu stellen. Die Status-LEDs über den XLR-Buchsen zeigen an, in welchem Modus die Buchse ist:

- Weiß – Analog Input
- Gelb – AES3 Input

> HINWEIS
>
> - Im stromlosen Zustand sind die XLR-Eingänge immer auf die analogen Inputs des Amps geroutet.
> - Im stromlosen Zustand ist der LiNET Modus immer auf LiNET-C eingestellt.

Ethernet/Control kann entweder über eine separate Ethernet-Verbindung verbunden werden oder über LiNET-C. In beiden Fällen verbinden Sie die Leitungen mit den beiden Ethernet-Ports.

Mit dem Knopf LiNET/Ethernet schalten Sie die Funktion der Ethernet Ports um (siehe Abbildung 2). Die Farbe der Status-LED über dem Knopf zeigt den Modus der Ethernet-Ports an: * Gelb – LiNET, 8ch. LiNET über die LiNET Ports, Control über Ethernet * Blau – LiNET-C, 4ch. LiNET und Control über die Ethernet Ports

HINWEIS

Das PAN-C verfügt über einen EEPROM, in dem der zuletzt genutzte Modus gespeichert wird. Das gilt sowohl für die Auswahl Analog/AES3 als auch für LiNET/Ethernet. Das Gerät wird beim nächsten Start mit der gleichen Input-Konfiguration starten

Spare sind zwei durchgeschliffene Cat5e-Leitungen, welche keine direkte Anwendung mit der Coda Audio Linus 12c haben. Diese Leitungen können aber frei genutzt werden, um beispielsweise weitere Ethernet Leitungen auf die Rückseite des Racks zu führen.

5.2 Audio Outputs

Die vier Lautsprecherkanäle werden voll belegt auf die Vorderseite des PAN-C geführt. Die Buchsen sind als NL4 ausgeführt. Jedes Kanalpaar ist nochmal als gedrehte Version vorhanden.

WARNUNG!

Gefahr eines elektrischen Schlags!

An den Ausgangskanälen von Verstärkern können gefährliche Spannungen auftreten. Benutzen Sie deswegen nur intakte Kabel mit korrekt angeschlossenem Stecker. Die Ausgangskanäle des Verstärkers dürfen auf keinen Fall kurzgeschlossen werden.

Die vier Lautsprecherkanäle werden voll belegt auf die Vorderseite des PAN-C geführt. Die Buchsen sind als NL4 ausgeführt. Jedes Kanalpaar ist nochmal als gedrehte Version vorhanden.

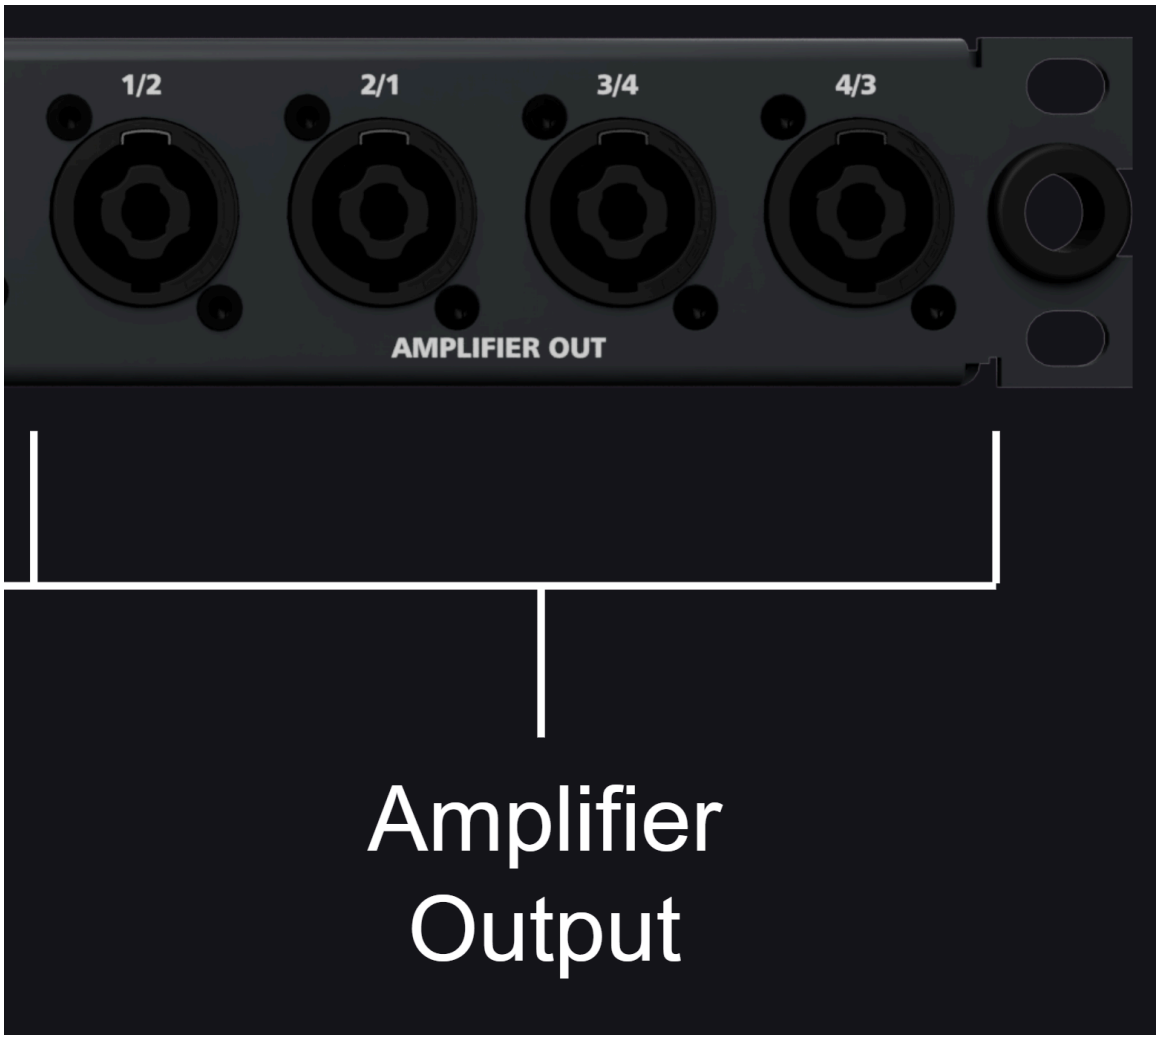

Abbildung 5: Amplifier Outputs

Reinigung und Pflege

!!!danger „Gefahr!“ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

```
Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Netzkabel ab. Vergewissern Sie
sich, dass das Gerät stromlos ist. Dies ist der Fall, wenn alle LEDs an der
Frontseite aus sind.
```

!!!abstract „Achtung!“ Gefahr von Geräteschäden!

```
Gerät beim Reinigen nicht in Wasser eintauchen, da dabei Wasser in die Elektrik
eindringen und diese beschädigen kann.
```

!!!abstract „Achtung!“ Mögliche Produktschäden!

```
Die Oberfläche kann beschädigt werden.
Zur Reinigung dürfen keine kratzenden oder scheuernden Gegenstände oder
aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden.
```

- Verwenden Sie für die Reinigung des Gehäuses einen weichen, fusselfreien, trockenen Putzlappen.
- Keine Chemikalien, Reinigungs- oder Lösemittel benutzen. Dies kann zu einer Verfärbung und Korrosion der Außenseite des Geräts führen oder einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben.

Störungen und Hilfe

!!!warning „Vorsicht!“ Verletzungsgefahr! Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an Ihren Vertriebspartner den Händler wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Wenn das Gerät gewartet werden soll, bringen Sie es zu Ihrem Vertriebspartner.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät funktioniert nicht	Gerät defekt?	Service kontaktieren
Analoges Audiosignal kommt nicht am Verstärker an	Auswahl des Kanalmodus falsch	Entsprechenden Kanal von AES/EBU auf Analog umstellen. Status-LED muss weiß leuchten.
Analoges Audiosignal kommt nicht am Verstärker an	Verstärker Input nicht auf Analog Input gestellt	Den entsprechenden Kanal in der Control-Software oder am Bedienpanel auf analog stellen.
AES/EBU Signal kommt nicht am Verstärker an	Siehe Oben	Kanalmodus korrekt einstellen, LEDs müssen Gelb leuchten. Eingang am Verstärker korrekt einstellen.

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Support. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.

Support

Mail: support@teqsas.de

Bitte schildern Sie ihren Fehlerfall so genau wie möglich, damit wir eine Fehlersuche bei uns durchführen können. Bitte teilen Sie uns außerdem die Seriennummer und einen Kontakt, unter dem wir Sie am besten erreichen können, mit. ## Servicecenter

Im Falle eines Schadens wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service.

```
TEQSAS GmbH
Otto-Hahn-Straße 20a
50354 Hürth
Deutschland
Tel.: +49 (0)2233 611-500
E-Mail: service@teqsas.de
```

Umgebungsbedingungen beachten

Das Gerät darf nicht explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, eingesetzt werden.

Lagerung

N Säubern und trocknen Sie alle Teile und bewahren Sie diese an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Möglichkeiten zur Entsorgung der Altgeräte erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

EU-Konformitätserklärung

Abbildung 6: CE

gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit) vom 26. Februar 2014, sowie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) vom 26.Februar 2014.

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU, sowie den Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit, entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller

TEQSAS GmbH
Otto-Hahn-Straße 20a
50354 Hürth

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Beschreibung des Gerätes:
PAN-C v2

sowie deren baugleiche oder bauverwandte Derivate.

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien / Bestimmungen / Normen erklärt:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 08. Juni 2011
- EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
- EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 + A1:2020

Ort und Datum der Ausstellung: Hürth, 1. Juni 2024