Что это и для чего.

Данное программное обеспечение позволяет развернуть услугу 'Hosted-IVR' / VirtualPBX на базе IP-PBX Asterisk и может быть использовано для:

Организации публичного голосового сервиса (голосовая почта, авто секретарь, и тд.)

Быстрого развертывания служб телефонного голосования, службы 'гудок', служб автоматического обслуживания клиентов и т.д.

Организации аренды ATC в офисных центрах для небольших арендателей (компании до 5-30 человек): входящая / исходящая телефония, IVR, очереди, голосовая почта, fax2email, веб интерфейс для управления и т.д.

Возможность расширить функционал старых АТС и предоставить услугу 'дополнительные виды обслуживания' для повышение лояльности и «закрепление» базы пользователей за оператором.

Пользователю дается инструмент с помощью которого он сам сможет сделать себе IVR меню, указать адрес куда отправлять голосовую почту, сделать расписание распределения звонков, просмотреть/прослушать оставленные сообщения, не прибегая к помощи администратора установить новые голосовые сообщения в свой IVR, добавить/удалить сотрудников из своего 'Списка сотрудников', и тд — все то, что администратор посчитает `скучной текущей работой`. И все это изолированно от других пользователей.

Администратору отводятся функции единовременной установки и настройки программного обеспечения, почта, сам астериск, добавление пользователей общий роутинг звонков и т. д. Со стороны администратора управление и тонкая настройка астериска производится через файлы конфигурации ибо предполагается, администратор занимается программированием некоторых уникальных задач, лучшим гуем для которых является vim/emacs с подсветкой синтаксиса :)..., после чего это представляется пользователям как некая фича, например:

У нас новая фича, если вы добавите в свой IVR WEB-запрос на url http://xxx?% VAR:DID %/чего-то/там/еще то получите в свой jabber клиент сообщение о входящем вызове.

Мы тут ввели новую услугу, она доступна по сервисному номеру XXXX. Всё. Пользователю не важно что внутри, если он хочет просто добавит у себя в IVR — исходящий звонок на номер XXXX.


И т.д.

Смотрите документацию пользователя для более подробного описания всех возможностей системы.

Архитектура

Система имеет модульную структуру и включает в себя следующие компоненты:

- Один или несколько модулей обработки входящих вызовов (asterisk) При использовании кластера необходимо также установить Load-Balancer и отдельно стоящий дисковый накопитель для совместного использования всеми нодами.
- Коммутирующее устройство для приема входящего\исходящего VoIP трафика
- Сервер базы данных
- Веб-интерфейс для системного администратора и абонентов.
- Модуль кэширования.
- Сервер заданий.

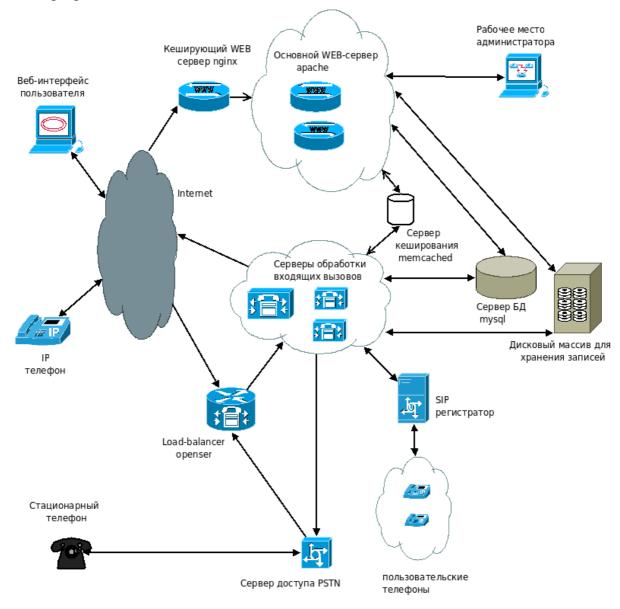

В простейшем случае всё это размещается на одной машине.

Установка приложения и первоначальная настройка.

Система тестировалась под CentOS 4/5/6. VoIP и WEB части могут работать на разных серверах (пароль для демо версии root / welcome) . Система разбита на несколько RPM пакетов:

- virtual-pbx основные файлы
- virtual-pbx-voip пакет для работы VoIP части и FastAGI сервер (авторизация, очереди, callblast, исходящая связь)
- virtual-pbx-sound-files звуковые файлы необходимые для VoIP части.
- virtual-pbx-web веб интерфейс
- virtual-pbx-web-extra дополнительный пакеты *
- virtual-pbx-management пакет со вспомогательными утилитами (бекап БД, чистка CDR, чистка журналов и пр...)
- virtual-pbx-balancer load balancing/registrar for kamailio *
- virtual-pbx-devel пакет для разработчика *

Данные пакеты можно установить как на один сервер так и сделать распределенную систему, например разнести на разные машины voip, web, и управление с БД...

После установки RPM пакета virtual-pbx-agi нужно (если необходимо) доставить голосовые файлы для festival:

- cmu us slt arctic clunits
- msu ru nsh clunits
- cmu us awb arctic clunits

Запустить mysql сервер и установить схему БД:

mysql -p < /opt/VirtualPBX/contrib/xvb.sql mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql

Установить кофигурационный файл для астериска.

(/opt/VirtualPBX/contrib/extensions.conf)

Настроить три контекста:

- для исходящих звонков типа PSTN
- для конференций
- для исходящих вызовов DISA

Настроить входящие вызовы:

- exten => 2500,1,Goto(xvb-main-fagi,2500,1) для FAGI авторизации
- exten => 3500,1,Goto(xvb-main,3500,1) без использования FAGI
- exten => fromsip,1,Goto(xvb-main-fagi-sip,1,1) для авторизации через доменное имя.

Установить при желании nginx, используя файл конфигурации:

(/opt/VirtualPBX/contrib/nginx.conf)

Если nginx не используется, то apache должен быть установлен с поддержкой ssl.

Отредактировать файл конфигурации /opt/VirtualPBX/etc/xvb.conf обратив внимание на :

[COMMON]

- **PSTN_GW** список серверов (разделенных запятыми) звонки с которых считать звонками из PSTN. Если IP адрес с которого пришел звонок не попадает в этот список то в CDR добавляется к номеру еще и домен. Если параметр установлен в 0.0.0.0 то в логах всех звонков пишем только входящий номер.
- SIP_DOMAINS список ваших сип доменов на основе которых может быть осуществлена маршрутизация входящих звонков.0.0.0.0 не использовать.
- **JOURNAL_STORE** количество дней хранения информации о изменениях настроек пользователей в БД. (Закладка 'Журналы'). Если установлено значение 0 то журналирование отключено.
- **CDR_STORE** количество дней хранения информации о звонках в БД. (Закладка 'Список звонков'). Если установлено в 0 то realtime информация о звонках пользователю не доступна. (CDR пишутся только в текстовый файл который при желании можно также время от времени 'заливать' в БД).
- MEM CACHED- список адресов memcached серверов (разделенных запятой).
- MEM_CACHED_SHARED список адресов memcached серверов (разделенных запятой) для счетчиков. Может совпадать с MEM_CACHED.
- SERVER_ID идентификатор сервера (должен соответствовать одному из серверов списка NODE list)
- USE_BILLING использовать биллинг (1 внутренний, -1 внешний, 0 нет).

[ASTERISK]

- [RT]xFax_APP команда астериска для приема/отправки факса: RxFax, TxFax, ReceiveFax, PIKARxFax....
- VERSION версия asterisk 16 / 18 (1.6 / 1.8)

[FILE]

• **Ast_Sound_Format** - формат файлов которые пишет астериск (ul, al, wav, g722)

[CDR]

• SEND TO — куда отправлять CDR: FILE, UDP, DB, NONE

[CGI]

- SERVER адрес WEB сервера вместе с протоколом (https://XVB-host.com)
- TRUSTED_4_UI_DF список машин которым разрешено использовать API xml и json данных. Например: 127.0.0.1, 10.1.111.1
- TRUSTED_4_AI_DF список машин которым разрешено использовать API xml и json данных административного интерфейса. Например: 127.0.0.1, 10.1.111.1

[EMAIL]

- SERVER адрес smtp сервера.
- FROM от кого будут приходить письма
- **FORKS** число процессов для генерации ежедневной CDR статистики.

[DEBUG]

- LEVEL уровень отладочных сообщений:
 - o 0 fatal errors
 - o 1 errors
 - o 2 warnings
 - o 4 notice
 - 8 dtmf
 - o 16 debug

0

- o 64 verbose
- o 128 pedantic
- **FULL** список аксесс кодов для которых необходимо включить полный дебуг (уровень 64). Список через запятую.
- **SEND_TO** метод отправки лог-файлов. FILE в файл, SYSLOG в syslog может быть несколько вариантов, например: SEND_TO=FILE,SYSLOG
- FILE полное имя лог файла
- **HOST** IP адрес syslog сервера

[CALLBLAST]

- **CHECK_AMD** использовать или нет при обработки звонка результат проверки человек || машина. Если данный флаг установлен и система определит , что ответивший машина, то групповой флаг **ADVANCED_CALLBLAST** будет проигнорирован и система после воспроизведения приветствия пользователя повесит трубку.
- MAX_CALLS максимальное количество звонков генеруруемых за один запуск 'Автоинформатора' (по умолчанию запускаемся 1 раз в минуту)

- LOAD_THRESHOLD остановить обзвон если коэффициэнт загрузки системы больше данного числа. То есть при установленном занчении 0.9 и лимитах ноды calls:100, `Автоинформатор` создаст не более 90 звонков.
- **SLEEP** время в секундах на которое система делает паузу после генерации одного звонка. Например 0.5 секундная пауза после 2 звонков. Значение должно быть больше нуля.

[SIP]

- **REGISTRAR_IP** сервер регистрации sip пользователей. Оставьте пустым если используется всего одна нода.
- REGISTRAR_NAME имя пира для сервера регистрации из sip.conf
- REGISTRAR_TYPE тип сервера регистрации SER / ASTERISK

Используемый файл конфигурации, с описанием таблиц: http://code.google.com/p/virtual-pbx/source/browse/trunk/contrib/openser/kamailio.cfg

- UAC_TYPE метод удаленной регистрации на серверах пользовательских провайдеров. SER /ASTERISK
- UAC_GW_IN IP адрес SER-сервера при uac type==ser
- UAC_GW_OUT IP адрес исходящего шлюза при uac_type==ser
 - !!! kamailio не установлен в vmware image, ставится отдельно. !!!

[RADIUS]

- ACCT_HOST радиус сервер для аккаунтинга. Не стандартный порт указывается через ':', например 127.0.0.1:12345
- ACCT_SECRET пароль для доступа к радиус серверу
- **ACCT_SEND_EVENTS** флаг отправлять (1) или нет (0) activity-events в виде радиус update пакетов.

Пример radius пакетов можно найти в приложении 'Radius пакеты'

[GEARMAN]

настройки gearmand (если используется, установите командой `yum install gearmand`)

- **HOST** host:port
- FUNC список функций которые выполняются через gearmand

Остальные параметры можно не менять.

Запустить следующие сервисы (если они еще не запущены):

- asterisk
- apache
- mysql
- memcached
- xvb-fagi
- xvb-perl-worker
- xvb-reg uac
- xvb-gearman-worker (если используется gearmand)

Задайте пароль администратора:

htpasswd -c /opt/VirtualPBX/web/.htpasswd admin

Для корректной работы необходимо настроить asterisk-realtime для sip и musiconhold. Примеры конфигурации для настройки через res_mysql находятся в дирректории contrib/asterisk. Примеры настройки через res_odbc находятся в дирректории contrib/odbc.

Типы входящих номеров

• Номер с вводом добавочного номера.

При звонке из PSTN пользователя просят ввести AccessCode. Таким образом на одном номере может быть зарегистрировано несколько пользователей.

• Прямой номер, без ввода добавочного номера.

При звонке из PSTN пользователю не предлагают ввести AccessCode. В системе заводится как DID номер и присваивается существующему пользователю.

• SIP номер.

Пользователь идентифицируется по доменному имени из SIP заголовка То. В системе регистрируется так же как и 'Номер с вводом добавочного номера.'

Например если SIP_DOMAINS установлено в: SIP_DOMAINS = comp.ru, somecomp.com и приходит запрос вида:

To: sip: 123@comp.ru

то система будет выполнять диал-план пользователя VoiceNumber=123,

При запросе вида, и заведенном домене user.domain.net:

To: sip:boss@user.domain.net


то система будет выполнять диалплан польззователя на кого заведен домен user.domain.net. Номер может быть использован _любой_, звонок попадет пользователю на внутренний номер 0, из которого пользователь может сделать маршрутизацию по DID из GotoIF (DID==boss@user.domain.net).

Административный WEB интерфейс.

Запустить административный интерфейс:

<u>https://your-web-server.com/ai</u> (пользователь/пароль по умолчанию admin/welcome)

Перейдите во вкладку 'Nodes'

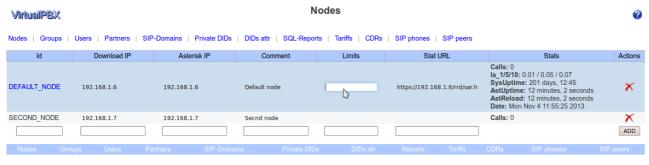

(VB - VirtualPBX v.3, build: 7685_dev (Sun Nov 3 18:45:35 2013 GMT) / Commercial Suppor

Добавьте ваши asterisk сервера:


- Id SERVER ID из секции COMMON конфигурационного файла.
- **Download IP** IP адрес ноды для СGI.
- Asterisk IP IP адрес ноды для VoIP.
- Limits лимиты (для балансировки нагрузки)
 - calls количество входящих звонков
 - la l
 - la 5 LA системы за промежуток времени (1/5/10)
 - la 10
- Comment комментарий
- Stat URL url для получения статистики о работе ноды.

Завести новые тарифные планы:



VI/P VistualDBV v.2 huild: 6010 day / Man Don 21 06:10:28 2012 CMT) / Commortial Support

И указать стоимость звонков и отдельных типов внутренних номеров:

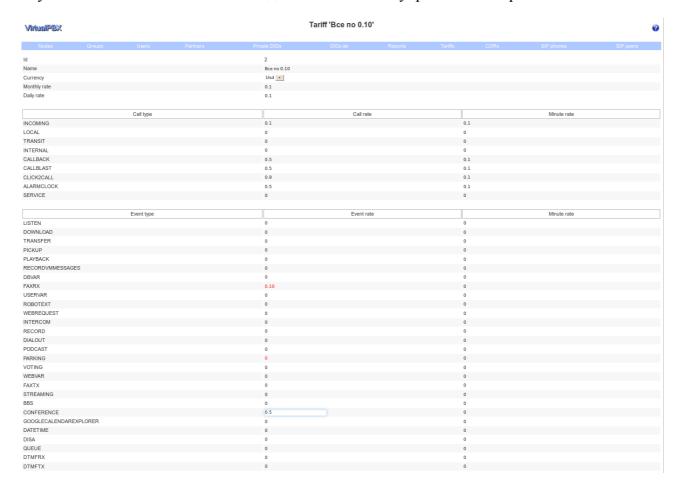


Далее перейдите по ссылке 'Groups':



VirtualPBX build: 1_4604_dev (Wed Mar 16 08:56:01 2011 GMT)
-- (c) 2009-2011 lgor Okunev --

Введите имя новой группы и нажмите ADD, после чего вы перейдете меню настройки параметров группы:

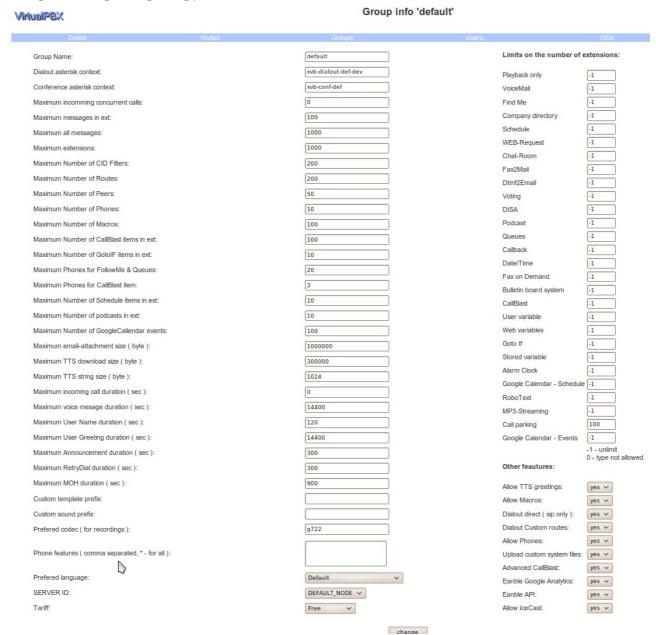

Здесь нужно настроить разрешенные типы `внктренних номеров` для группы. Прописать имена настроенных (в конфигурационных файлах астериска) контекстов для Dialout/Chat-Room. Настроить остальные лимиты. Выбрать тарифный план для группы.

Group name

имя группы

DialOut asterisk context

астериск контекст для исходящих звонков. Если пользователю не разрешено использовать свои маршруты то все исходящие звонки пойдут через данный контекст.

Conference asterisk context

астериск контекст для организации конференций. Можете описать либо локальное приложение либо звонок на удаленный конференционный бридж.

Maximum incomming concurrent calls

максимальное количество одновременных входящих звонков (0 — без ограничения).

Maximum size of all messages:

максимальный размер всех пользовательских сообщений (в байтах).

Maximum all messages

максимальное количество сообщений для всех внутренних номеров пользователя.

Maximum extensions

максимальное количество внутренних номеров для пользователя.

Maximum Number of CID Filters

максимальное количество фильтров для одного внутреннего номера.

Maximum Number of Routes

максимальное количество маршрутов которые может использовать пользователь (при установленном флаге Custom-Route — yes).

Maximum Number of Peers

максимальное количество SIP шлюзов которые может использовать пользователь (при установленном флаге Custom-Route — yes).

Maximum Number of custom registrations.

Максимальное количество SIP шлюзов на которых можно регистрироваться и принимать входящие вызовы.

Maximum Number of Phones

максимальное количество SIP телефонов для пользователя. (при установленном флаге Allow-Phones — yes)

Maximum Number of Macros

максимальное количество макросов для пользователя.

Maximum Number of CallBlast items in ext

максимальное количество элементов в списке автоинформатора.

Maximum Number of GotoIF items in ext

максимальное количествов в списке 'Перейти если'.

Maximum Phones for FollowMe & Queues

максимальное количество телефонов для внутренних номеров типа 'Исходящий звонок' и 'Очередь'.

Maximum Phones for CallBlast item

максимальное количество телефонов для одного элемента списка автоинформатора.

Maximum Number of Schedule items in ext

Максимальное количество элементов 'Расписания'.

Maximum Number of podcasts in ext

Максимальное количество скачиваемых из интернета подкастов.

Maximum Number of GoogleCalendar events

Максимальное количество мероприятий скачиваемых из гугл-календаря.

Maximum email-attachment size

максимальный размер аттачмента который мы можем послать почтой. (прикрепленный звуковой файл). В байтах. Если размер записанного сообщения больше то пользователю отправляется просто уведомление о новом сообщении, а сообщение остается на сервере.

Maximum TTS download size

максимальный размер скачиваемого из интернет файла который используется для WebRequest (text / html / wav / mp3). B байтах.

Maximum TTS string size

максимальная длина текстовой строки которую позьзователь может использовать для TTS. В случае интернациональных языков в utf8 надо умножить на 2. В байтах.

Maximum incoming call duration

максимальная длина входящего звонка. В секундах.

Maximum voice message duration

максимальная длина одного сообщения VoiceMail. В секундах.

Maximum User Name duration

максимальная длина 'Имени' для внутреннего номера. В секундах.

Maximum User Greeting duration

максимальная длина приветствия пользователя. В секундах.

Maximum Announcement duration

максимальная длина анонса для исходящего звонка. В секундах.

Maximum RetryDial duration

максимальная длина RetryDial сообщения. В секундах.

Maximum MOH duration

максимальная длина пользовательской музыки на удержании.

Maximum Number of Phone Book items

максимальное количество записей в адресной книге.

Maximum Number of Click2Call links

максимальное количество допустимых ссылок click2call.

Hooks

Список выполняемых при начале и окончании звонка плагинов.

Custom template prefix

префикс для специфичных для группы web-шалонов. Например если задать `svb`, то нужно создать директорию %PATH_TEMPLATE_DIR%/svb/ и внутри нее поддиректории с языками.

Custom sound prefix

префикс для специфичных для группы звуковых файлов. Например если задать `svb`, то нужно создать директорию %PATH_SOUND_DIR%/svb/и внутри нее поддиректории С языками.

Prefered codec

Кодек который используется для записываемых голосовых сообщений. Если не определено то используется системный (описанный в файле конфигурации). g722 / ul / al

Phone features

Список разрешенных пользователю сервисных номеров телефонов (2 для **2, 0 для **0 и тд. * - разрешить все.) Например: '0,4,55,99,111,2*'

Prefered language

язык по умолчанию для ВНОВЬ созданных пользователей данной группы.

Tariff

тарифный план

SERVER ID

id ноды. Сейчас не используется.


Limits on the number of extensions

лимиты на количество внутренних номеров по их типу.

Other feautures

Список фич разрешенных \ запрещенных пользователям данной группы.

Далее нужно перейти по ссылке 'Tenants' и добавить новый PBX:

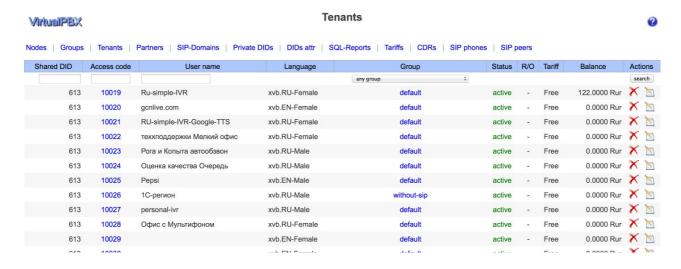

Далее можно отредактировать информацию о созданной PBX, нажав ссылку 'edit tenant settings' (в колонке actions):



Здесь можно выбрать для пользователя группу и номер телефона, изменить его статус, пополнить\списать денежные средства со счета пользователя, добавить\удалить частный DID для пользователя, назначить или удалить SIP домен.

! Система не позволяет удалить арендатора у которого в базе еще остались CDR. По умолчанию система чистит CDR старше 6 месяцев ($xvb.conf => CDR_STORE$). При сильном желании можно почистить руками в базе. !

Список частных DIDs номеров доступен во вкладке Private DIDs



Здесь можно добавить новый DID (ввести DID номер и присвоить его существующему публичному номеру и AC) а также просмотреть информацию о существующих номерах.

Список SIP доменов назначенных пользователям



Так же как и в случае с DID домен назначается на пару ShareDID+AccessCode.

Атрибуты DID номеров доступны во вкладке 'DIDs attr'



На данный момент это актуально только для установки языка на публичном номере (для ввода кода доступа и пароля при авторизации пользователя)


Партнеры

XVB - VirtualPBX позволяет делегировать часть системы партнерам, которые имеют доступ к созданию и настройки пользователей определенной группы.




Каждому партнеру необходимо назначать логин/пароль и группу для создаваемых им пользователей.

После входя в систему партнер имеет возможность видеть всех пользователей (PBX) назначенной ему группы, добавлять новых, менять параметры существующих:

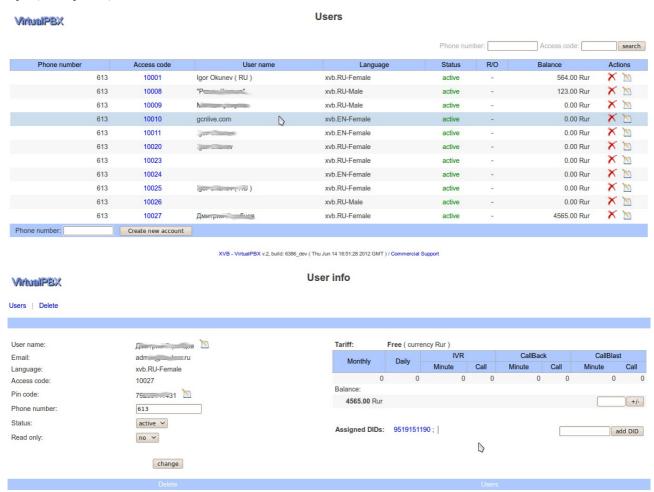

CDR-Отчеты

Из интерфейса администратора доступны CDR записи всех пользователей системы:

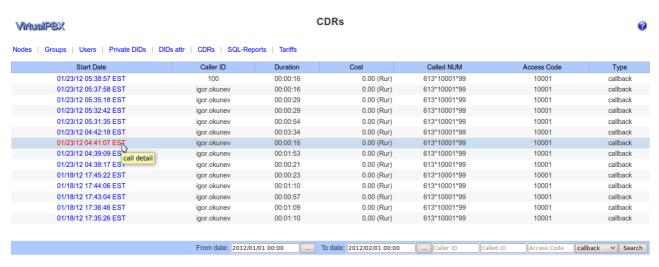

XVB - VirtualPBX v.2, build: 1_6104_dev (Wed Mar 21 18:51:00 2012 GMT) / Commercial Support

-- (c) 2009-2012 by Igor Okunev. All rights reserved. --

с возможностью задания фильтров поиска по:

- дате звонка
- номеру звонящего
- номеру назначения
- типу звонка
- идентификатору (коду доступа) пользователя

В логе звонка можно просмотреть системный журнал прохождения вызова:





Интервал за который доступна эта статистика зависит от настроек системного logrotate.


SQL-Отчеты

Система имеет возможность генерировать отчеты на основе произвольных SQL запросов:



XVB - VirtualPBX v.2, build: 1_5977_dev (Thu Mar 1 15:03:50 2012 GMT) / Commercial Support

результат может быть получен в csv формате или в html:

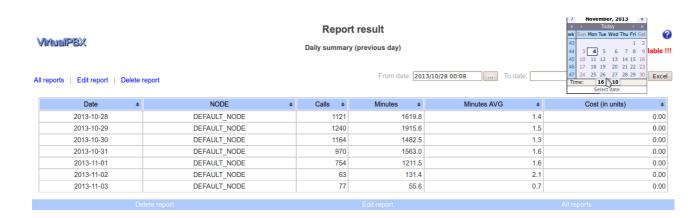

(Выбор интервала начала и конца отчета доступен только для отчетов для которых определена дата начала и окончания по умолчанию (см. рисунок ниже))

чтобы завести новый отчет нужно написать SQL запрос и сохранить его в системе:

VirtualPBX		Report info	0
	All reports	Delete report	
Create date:	03/14/10 21:26:52	SQL query:	
Name:	Daily summary	select date format(FROM_UNIXTIME(START_TIMESTAMP),'%Y-%m-%d') Date, SERVER ID NODE, count(*) Calls, format((Sum(STOP_TIMESTAMP-START_TIMESTAMP))/60,1)" Minutes=", format((sum(STOP_TIMESTAMP-START_TIMESTAMP)/count(*)/60,1)' Minutes AVG=', format(sum(SYS_COST),2)'Cost (in units)=' from VPBX_CDRS where START_IIMESTAMP > [% DATE_START %] and START_TIMESTAMP < [% DATE_STOP %]	
Default start date:	UNIX_TIMESTAMP(date_format(date_sub		
Default stop date:	UNIX_TIMESTAMP(date_format(date_sub		change
Cache TTL:	10		
Owner:	admin 🗸		
SQL file:	Обзор	group by date_format(FROM_UNIXTIME(START_TIMESTAMP),'%Y-%m- %d'),SERVER_ID	
		From date: To date:	Run Excel

здесь нужно ввести запрос или имя файла с запросом, установить время кэширования запроса и привилегии (административный доступ или для всех).

Если задать 'Default start date' и 'Detault stop date' (unix timestamp), то внутри SQL запроса можно использовать два шаблона:

[% DATE_START %] - время начала

[% DATE_STOP %] - время окончания

и также будет доступно окно интерактивного выбора даты.

Для изменения выравнивания в колонках можно использовать символ '=' в начале или конце имени колонки, например:

select SERVER_ID NODE, count(*) 'Calls=' from VPBX_CDRS; колонка NODE будет выравниваться по центру, колонка Calls будет выравниваться по правому краю.

select SERVER_ID '=NODE', count(*) 'Calls=' from VPBX_CDRS;

колонка NODE будет выравниваться по левому краю, колонка Calls будет выравниваться по правому краю.

Производительность

В конфигурации `всё в одном`:

- Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz,
- **6 GB** оперативной памяти,
- Sata 7200 RPM HDD,
- 1 Gb ethernet,
- asterisk 1.6.0.28 / 1.8.23.1, на g711 кодеке, без транскодинга:
 - Скорость нарастания вызовов до 15
 - Одновременных вызовов до 300

Автор

• Игорь Окунев

igor [dot] okunev [at] gmail [dot] com

http://virtual-pbx.ru

Приложение

Radius пакеты

Thu Sep 16 02:25:46 2010

Acct-Status-Type = Start

h323-call-origin = "answer" h323-gw-id = "10.1.111.6" h323-call-type = "VoIP"

Cisco-AVPair = "xvb-call-type=incoming"

h323-setup-time = "06:25:46.000 UTC Thu Sep 16 2010"

Радиус пакеты отправляемые на сервер при включении радиус аккаунтинга и отправки activity-events:

```
Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
         User-Name = "613"
         NAS-Identifier = "VPBX_TEST"
         Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"
         Called-Station-Id = "613"
         h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
         NAS-IP-Address = 127.0.0.1
         Client-IP-Address = 127.0.0.1
         Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"
         Timestamp = 1284618346
Thu Sep 16 02:25:55 2010
         Acct-Status-Type = Interim-Update
         Cisco-AVPair = "xvb-event-type=Playback"
         Cisco-AVPair = "xvb-event-duration=9"
         Cisco-AVPair = "xvb-event-ext=0"
         Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
         User-Name = "613"
         NAS-Identifier = "VPBX_TEST"
         Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"
         Called-Station-Id = "613"
         h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"
         NAS-IP-Address = 127.0.0.1
         Client-IP-Address = 127.0.0.1
         Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"
```

Timestamp = 1284618355

```
Thu Sep 16 02:26:01 2010
```

Acct-Status-Type = Interim-Update

Cisco-AVPair = "xvb-event-type=Playback"

Cisco-AVPair = "xvb-event-duration=2"

Cisco-AVPair = "xvb-event-ext=1"

Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"

User-Name = "613"

NAS-Identifier = "VPBX_TEST"

Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"

Called-Station-Id = "613"

h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"

NAS-IP-Address = 127.0.0.1

Client-IP-Address = 127.0.0.1

Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"

Timestamp = 1284618361

Thu Sep 16 02:26:01 2010

Acct-Status-Type = Stop

Cisco-AVPair = "xvb-call-type=incoming"

Acct-Session-Time = 16

h323-setup-time = "06:25:45.000 UTC Thu Sep 16 2010"

h323-connect-time = "06:25:45.000 UTC Thu Sep 16 2010"

h323-disconnect-time = "06:26:01.000 UTC Thu Sep 16 2010"

h323-call-origin = "answer"

h323-gw-id = "10.1.111.6"

h323-call-type = "VoIP"

Acct-Session-Id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"

User-Name = "613"

NAS-Identifier = "VPBX_TEST"

Calling-Station-Id = "iokunev@10.1.111.6"

Called-Station-Id = "613"

h323-conf-id = "4cf9225944f2b4af1be0a226e2b47c6b"

NAS-IP-Address = 127.0.0.1

Client-IP-Address = 127.0.0.1

Acct-Unique-Session-Id = "32d272849b630141"

Timestamp = 1284618361

Пример текстовых CDR

 $ACCESS_CODE=10001, CALLED_ID=2500, CALLER_ID=2501@10.1.5.22, CALL_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE_TIMESTAMP=1285757677, EXT_NUMBER=0, SERVER_ID=FCC-NN, START_TIMESTAMP=1285757674, STOP_TIMESTAMP=1285757677, SUBSCR_ID=1, TYPE=Playback$

ACCESS_CODE=10001, CALLED_ID=2500, CALLER_ID=2501@10.1.5.22, CALL_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE_TIMESTAMP=1285757687, EXT_NUMBER=9, SERVER_ID=FCC-NN, START_TIMESTAMP=1285757679, STOP_TIMESTAMP=1285757687, SUBSCR_ID=1, TYPE=Playback

 $ACCESS_CODE=10001, CALLED_ID=2500, CALLER_ID=2501 @ 10.1.5.22, CALL_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE_TIMESTAMP=1285757690, EXT_NUMBER=9*3, SERVER_ID=FCC-NN, START_TIMESTAMP=1285757688, STOP_TIMESTAMP=1285757690, SUBSCR_ID=1, TYPE=Playback$

ACCESS_CODE=10001, CALLED_ID=2500, CALLER_ID=2501@10.1.5.22, CALL_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE_TIMESTAMP=1285757696, EXT_NUMBER=9*3, SERVER_ID=FCC-NN, START_TIMESTAMP=1285757691, STOP_TIMESTAMP=1285757696, SUBSCR_ID=1, TYPE=Podcast, DATA=FILE=208_160_208_176_208_180_208_184_208_190_-208_162__206.mp3.ul, URL=http://radio-t.rpod.ru/rss.xml

 $ACCESS_CODE=10001, CALLED_ID=2500, CALLER_ID=2501 @ 10.1.5.22, CALL_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CREATE_TIMESTAMP=1285757702, EXT_NUMBER=9, SERVER_ID=FCC-NN, START_TIMESTAMP=1285757697, STOP_TIMESTAMP=1285757702, SUBSCR_ID=1, TYPE=Playback$

ACCESS_CODE=10001, CALLED_ID=2500, CALLER_ID=2501@10.1.5.22, CALL_ID=7529320f22f59e98a83c8e4afece18f3, CALL_TYPE=incoming, COST=0, CREATE_TIMESTAMP=1285757702, CURRENCY_ID=1, PROCESS_TIMESTAMP=1285757702, SERVER_ID=FCC-NN, START_TIMESTAMP=1285757672, STOP_TIMESTAMP=1285757702, SUBSCR_ID=1, SYS_COST=0, TYPE=XVB, DATA=DTMF=9w2 w8 3w6 #

Идентификация пользователей для исходящих звонков через публичный контекст

В контекст передается переменная XVB_AC которая содержит AccessCode клиента совершающего звонок. В текущей конфигурации для SIP звонков устанавливается SIP заголовок XVB-AC, по которому на промежуточном шлюзе можно провести идентификацию пользователя. Например:

INVITE sip:17605601212@10.1.2.3 SIP/2.0.

Via: SIP/2.0/UDP 10.1.2.4:5060;branch=z9hG4bK610574c8;rport.

Max-Forwards: 70.

From: "VirtualPBX" <sip:0613@10.1.2.4>;tag=as5c75f1fc.

To: <sip:17605601212@10.1.2.3>.

Contact: <sip:0613@10.1.2.4>.

Call-ID: 3bb0f07039d265af3920eaa825043d88@10.1.2.4.

CSeq: 102 INVITE. User-Agent: VPBX.

Date: Sat, 18 Sep 2010 19:09:10 GMT.

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO.

Supported: replaces, timer.

XVB-AC: 613.

Content-Type: application/sdp.

Content-Length: 258.

Также для исходящих звонков через системный контекст устанавливается переменная **XVB_DEFAULT_CID**.

Генерация конфигурации для IceCast

- Установить сервер и клиенты icecast.
- Утилитой icecast-db-init.pl из директории contrib сгенерировать нужное количество каналов. (icecast-db-init.pl /opt/VirtualPBX/etc/icecast 10000 'http://server-addr:8000' сгенерирует конфигурацию для пула из 10000 каналов)
- Добавить в пример файла конфигурации (contrib/icecast.xml) созданные каналы (.icecast-init/init.xml)
- записать полученный пул в БД mysql -p -u xvb xvb < .icecast-init/init.sql
- скопировать содержимое директориии .icecast-init в /opt/VirtualPBX/etc/icecast
- прописать корректные настройки в файле конфигурации /opt/VirtualPBX/etc/xvb.conf
- В случае использования ezstream для mp3 формата, сделать врапер к клиенту:

#!/bin/sh

```
NEED_MP3=`echo $1 | grep ezstream`
if [ "x${NEED_MP3}" = "x" ]; then
    /usr/local/bin/ices-ogg $@
else
    /usr/bin/lame -r -s 8 -m mono --preset cbr 64 - - 2> /dev/null | /usr/local/bin/ezstream -qvc $1
fi
```

Добавление новой системной музыки ожидания.

Для добавления МОН используйте утилиту /opt/VirtualPBX/contrib/utils/file2moh.pl DESC FILES

где:

DESC — название для английского интерфейса

FILES — один или несколько файлов для музыки данной категории

например:

./file2moh.pl 'Ramshtain - Du hast' Du_hast.mp3

./file2moh.pl 'Алиса — Небо славян' хххх.mp3

поскольку системный МОН хранится в файле или static-rt то астериску необходимо дать команду module reload res_musiconhold.so

Создание пред-установочных шаблонов SIP провайдеров.

Шаблоны хранятся в БД, в таблице VPBX_SIPPEERS_TEMPLATES:

HOST — proxy сервер провайдера.

NAME — имя отображаемое в веб-интерфейсе

DATA — данные.

В поле дата лежит perl-код в который передается ссылка на введенные пользователем параметры, который добавляет\изменяет эти данные, например для SipNet:

```
$_[0]->{'fromdomain'}='sipnet.ru';

$_[0]->{'videosupport'}='no';

$_[0]->{'fromuser'}=$_[0]->{'defaultuser'}=$_[0]->{'username'};

$_[0]->{'dtmfmode'}='rfc2833';

$_[0]->{'disallow'}='all';

$_[0]->{'allow'}='alaw,ulaw';

$_[0]->{'port'}='5060';
```

\$_[0] — ссылка на хеш введенных пользователем значений.

Полный список изменяемых полей — любая колонка из таблицы VPBX_SIPPEERS

перед загрузкой перл код желательно минимально протестировать:

perl -c code.pl

после добавления или изменения следует выполнить команду:

 $perl\ / opt/VirtualPBX/contrib/utils/nodes_admin/mc_cleanup \ \\ lists-VPBX_SIPPEERS_TEMPLATES$

Автоматическая конфигурация срабатывает при совпадении введенного пользователем Proxy сервера провайдера с колонкой HOST из таблицы VPBX_SIPPEERS_TEMPLATES.

Hooks / Плагины

Система поддерживает создание плагинов, запускаемых в начале звонка и после окончания звонка. Через плагины возможно организовать например CNAM преобразование номеров, не стандартые виды оповещения, интегрировать свой биллинг и пр. Плагин это модуль на языке perl который содержит одну или две процедуры которые вызываются в начале и (или) в конце звонка. Плагину доступна вся информация о пользователе / звонке / внутренние переменные. Пример простейшего модуля приведен ниже, запускаемый при старте и стопе звонка:

```
# $Id: Skel.pm,v 1.2 2012-03-02 11:25:26 gosha Exp $
 Copyright (c) Igor Okunev <igor[at]prv.mts-nn.ru> 2012
package XVBHooks::Skel;
use strict;
use vars qw( %hooks );
%hooks = (
       start => \&call_start,
       stop => \&call_stop
);
# call start hook
sub call start {
 my $obj = shift;
 $obj->{'_AGI'}->verbose( 'Start call with type: '.
              $obj->{'_CDR'}->{'CALL_TYPE'}.
              $obj->{'_USER_CREDS'}->{'ACCESS_CODE'} );
# call stop hook
sub call_stop {
 my $obj = shift;
 $obj->{'_AGI'}->verbose( 'Stop call, duration: '.
              (time - $obj->{'_CDR'}->{'CALL_START'}));
1;
```

результат выполнения этого плагина — два отладочных сообщения в консоль астериска: