



# C65- PROGRAMMEERSET

**Gebruiksaanwijzing**

# Plantronics

# 2 year Warranty

# and Repair

# Service

- Producten die onder de garantie vallen, worden kosteloos vervangen.
- Alle units voldoen volledig aan de productie-eisen en zijn vervaardigd van originele fabrieksonderdelen.


**0800 7526876 (NL)**

**00800 75268766  
(BE/LUX)**



# SCHHEMA'S

AFB. 1

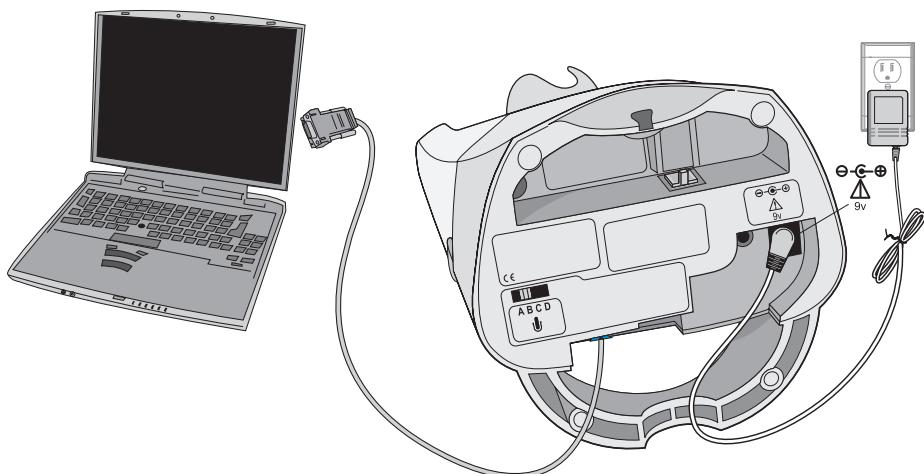


## INTRODUCTIESCHERM

AFB. 2




## PROGRAMMEERSCHERM

AFB. 3

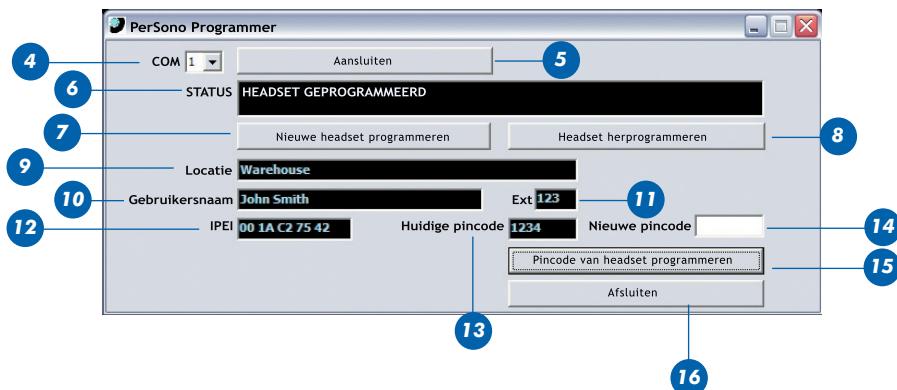

## DIRECTORYSCHERM

AFB. 4

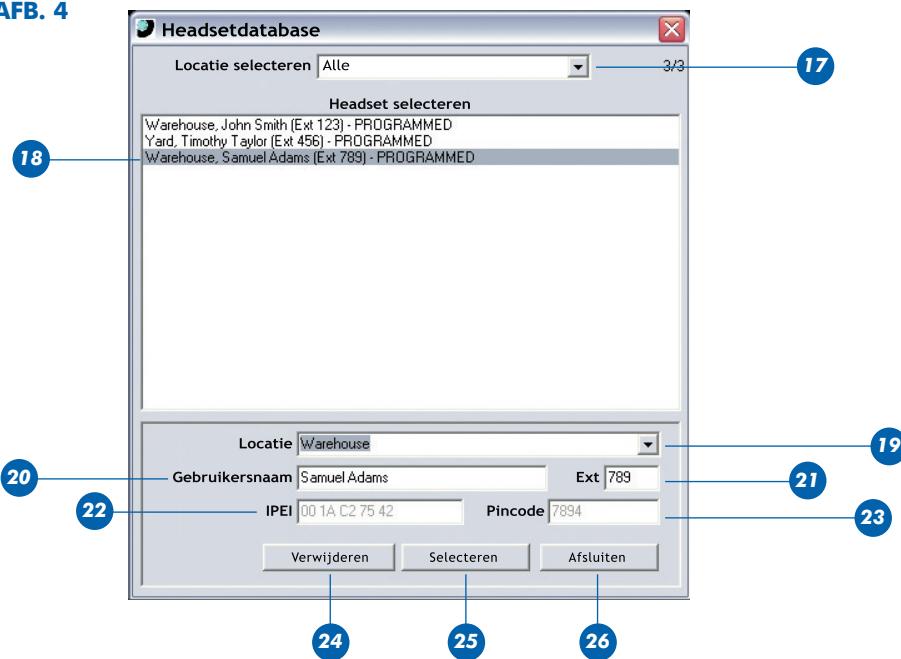

# WELKOM

## C65-programmering Gebruiksaanwijzing van de set

Gefeliciteerd met de aankoop van de C65-programmeerset van Plantronics.

Met deze programmeerset kunt u snel en gemakkelijk C65-headsets aan uw DECT™-bedrijfssysteem toevoegen.

Deze gebruikershandleiding bevat aanwijzingen voor de installatie en het gebruik van het systeem.



[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)

## VERKLARING BIJ HET SCHEMA

---

### INTRODUCTIESCHERM

- 1 Taalselectie
- 2 Doorgaan
- 3 Afsluiten

### PROGRAMMEERSCHERM

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 4 Com-poortselectie  | 10 Gebruikersnaam                     |
| 5 Verbinding maken met de C65-programmeerset<br>(aansluiten) | 11 Gebruikerstoestelnummer (extensie) |
| 6 Statusvenster  | 12 Headset-IPEI-nummer                |
| 7 Nieuwe headset programmeren                                | 13 Huidige pincode                    |
| 8 Headset herprogrammeren                                    | 14 Nieuwe pincode opgeven             |
| 9 Gebruikerslocatie  | 15 Pincode van headset programmeren   |
|  | 16 Programma afsluiten                |

### DIRECTORIESCHERM

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 17 Locatie van gebruikers selecteren          | 23 Headsetpincode opgeven  |
| 18 Headsets in geselecteerde locatie          | 24 Headsetitem verwijderen |
| 19 Gebruikerslocatie opgeven                  | 25 Wijzigingen toepassen   |
| 20 Gebruikersnaam opgeven                     | 26 Annuleren               |
| 21 Gebruikerstoestelnummer (extensie) opgeven |                            |
| 22 Headset-IPEI-nummer weergeven              |                            |

## WAT KAN IK DOEN MET DE C65-PROGRAMMEERSET?

---

Als u een nieuwe headset of handset toevoegt (koppelt) aan een bestaand DECT™-systeem, moet eerst een pincode worden opgeven. Zo wordt ervoor gezorgd dat alleen geautoriseerde headsets of handsets kunnen worden gekoppeld. Bij handsets kunt u de pincode simpelweg via het toetsenblok invoeren. Bij headsets gaat dit op een andere manier.

De standaardpincode van de C65-headset is 0000. De meeste DECT™-systemen gebruiken voor het koppelen van nieuwe apparaten deze code. Er zijn echter ook andere mogelijkheden: systemen zijn bijvoorbeeld ingesteld op een andere pincode, hebben pincodes van 5 tot 8 cijfers, of gebruiken voor elk nieuw apparaat een andere pincode. In al deze gevallen kan via het C65-programmeerbasisstation de pincode van een C65-headset worden gewijzigd in een willekeurig pincode van 4 tot 8 cijfers\* die overeenkomt met die van uw DECT™-systeem.

\*Mogelijk kunnen bij sommige oudere C65-versies alleen viercijferige pincodes worden gebruikt.

## HOE GEBRUIK IK DE C65-PROGRAMMEERSET?

---

De C65-programmeerset bestaat uit twee onderdelen: computersoftware voor het instellen van de pincode, en een basisstation. Dit basisstation kan worden gebruikt om de headset op te laden en er mee te communiceren en fungeert tevens alshouder wanneer de headset niet in gebruik is.

Installeer nu eerst de software en hardware van de C65-programmeerset.

## EERSTE INSTALLATIE

---

### De software-installatie

- Plaats de cd in het cd-station van uw computer
- Als de cd niet automatisch start, kunt u via Windows Verkenner op de cd het bestand setup.exe zoeken. Dubbelklik vervolgens op dit bestand en volg de instructies op het scherm

### De hardware-installatie

- Sluit het basisstation van de programmeerset aan op het stroomnet
- Verbind de kabel van het basisstation met een vrije RS232-poort op de pc
- Kies in het startmenu de toepassing PerSono™ Programmer
- Klik op Doorgaan (2) om de software te starten
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst de vereiste COM-poort (4)
- Klik op Aansluiten (5)

## EEN C65-HEADSET PROGRAMMEREN

---

Er zijn twee redenen om een C65-headset te programmeren.

- U hebt een nieuwe C65-headset aangeschaft en deze moet aan een DECT™-systeem worden toegevoegd. – Volg hiervoor de procedure ‘Een nieuwe C65-headset aan een DECT™-systeem toevoegen’
  - Er zijn gegevens van een C65-headset gewijzigd, bijvoorbeeld het toestelnummer.
    - Volg hiervoor de procedure ‘De programmering van een bestaande headset wijzigen’

In beide gevallen moet de headset eerst aan het basisstation worden gekoppeld, zodat er gegevens tussen de headset en het basisstation kunnen worden uitgewisseld.

## EEN NIEUWE C65-HEADSET AAN EEN DECT™-SYSTEEM TOEVOEGEN

---

Alvorens deze procedure uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat de C65-headset volledig is opgeladen.

Start de PerSono™-programmeersoftware. De software detecteert automatisch de taal van het besturingssysteem en stelt zichzelf hierop in. Als dit niet vanzelf gaat, kunt u in het eerste scherm (zie Afb.2) klikken op de knop voor taalselectie (1) totdat de gewenste taal wordt weergegeven. Klik vervolgens op Doorgaan (2) om de software te starten.

### Stap 1: koppel de nieuwe C65-headset aan het C65-programmeerstation.

- Klik op Aansluiten (5) om een verbinding tussen de computer en de programmeerset tot stand te brengen
- Plaats de C65-headset in de oplader/houder van de programmeerset

- Klik op Nieuwe headset programmeren (7). Hierdoor wordt het headsetdatabasescherm geopend
- Geef de Gebruikerslocatie (19), de Gebruikersnaam (20) en het Toestelnummer (21) [Extensie] op. Als de locatie al eerder is opgegeven, kunt u deze in een vervolgkeuzelijst selecteren
- Het IPEI-nummer kan echter niet worden ingevoerd, omdat dit tijdens de koppelingsprocedure automatisch wordt opgehaald
- Klik op Toepassen (25)
- Het Statusvenster (6) in het programmeerscherm geeft de tekst "Koppelen" weer
- Zet de headset in de afstemstand door 5 seconden op mute te drukken, totdat het lampje gaat branden
- De headset wordt vervolgens aan de programmeerset gekoppeld. Dit neemt ongeveer 30 seconden in beslag. In omgevingen met een groot aantal DECT™-apparaten kan de koppelingsprocedure langer duren
- In het programmeerscherm wordt de huidige pincode (13) weergegeven (voor nieuwe headsets altijd 0000)

#### **Stap 2: start de koppelingsprocedure op de DECT™ PABX of het DECT™-systeem**

- Raadpleeg de handleiding van de DECT™ PABX of het DECT™-systeem. Bij sommige systemen moet worden aangegeven dat de C65-headset voldoet aan de GAP-specificaties
- Bekijk op basis van het toestelnummer welke pincode bij de headset hoort

#### **Stap 3: stel de nieuwe pincode op de headset in**

- Typ de in stap 2 verkregen nieuwe pincode in het vak Nieuwe pincode (14)
- Klik op Pincode van headset programmeren (15)
- Klik op OK om te bevestigen, of op Annuleren om fouten te herstellen
- De nieuwe pincode wordt nu aan de C65-headset toegevoegd. Dit neemt ongeveer 5 seconden in beslag. Het Statusvenster (6) in het programmeerscherm geeft na afloop de tekst "Headset geprogrammeerd" weer

#### **Stap 4: koppel de headset aan een DECT™ PABX of DECT™-systeem**

- Zet de headset in de afstemstand (druk 5 seconden op de muteknop) om deze aan de DECT™ PABX of het DECT™-systeem te koppelen (dit moet gebeuren voordat andere C65-headsets worden geprogrammeerd)

## **DE PROGRAMMERING VAN EEN BESTAANDE HEADSET WIJZIGEN**

---

Alvorens deze procedure uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat de C65-headset volledig is opgeladen.

Start de PerSono™-programmeersoftware. De software detecteert automatisch de taal van het besturingssysteem en stelt zichzelf hierop in. Als dit niet vanzelf gaat, kunt u in het eerste scherm (zie Afb.2) klikken op de knop voor taalselectie (1) totdat de gewenste taal wordt weergegeven. Klik vervolgens op Doorgaan (2) om de software te starten.

### **Stap 1: selecteer de opnieuw te programmeren headset**

- Klik op Aansluiten (5) om een verbinding tussen de computer en de programmeerset tot stand te brengen
- Plaats de opnieuw te programmeren headset in de oplader/houder van de programmeerset
- Klik op Headset herprogrammeren (8)
- Selecteer de headset in de lijst
- Wijzig eventueel gegevens zoals Locatie (19), Gebruikersnaam (20) en Toestelnummer (21) [Extensie]
- Klik op Toepassen (25). Hierdoor wordt het directoryscherm gesloten en worden de headsetgegevens in het programmeerscherm ingevoegd.

### **Stap 2: start de koppelingsprocedure op de DECT™ PABX of het DECT™-systeem**

- Raadpleeg de handleiding van de DECT™ PABX of het DECT-systeem. Bij sommige systemen moet worden aangegeven dat de C65-headset voldoet aan de GAP-specificaties
- Bekijk op basis van het toestelnummer welke pincode bij de headset hoort

### **Stap 3: wijzig de pincode**

- Geef de in stap 2 verkregen pincode op (14)
- Klik op Pincode van headset programmeren (15)
- Klik ter bevestiging in het pop-upvenster op OK

### **Stap 4: koppel de headset aan een DECT™ PABX of DECT™-systeem**

- Zet de headset in de afstemstand (druk 5 seconden op de muteknop) om deze aan de DECT™ PABX of het DECT™-systeem te koppelen (dit moet gebeuren voordat andere C65-headsets worden geprogrammeerd)

**Plantronics Ltd**

Wootton Bassett, UK  
Tel: 0800 410014  
+44 (0)1793 842200

**Plantronics B.V.**

Hoofddorp, Nederland  
Tel: (0)0800 PLANTRONICS  
0800 7526876 (NL)  
00800 75268766 (BE/LUX)

**Plantronics Sarl**

Noisy-le-Grand, France  
No Indigo: 0825 0825 99  
0,15 € TTC / mn  
+33 (0)1 41 67 41 41

**Plantronics GmbH**

Hürth, Deutschland  
Tel: 0800 9323400  
+49 22 33 3990  
Österreich: 0800 242 500  
Schweiz: 0800 932 340

**Plantronics Acoustics**

**Italia Srl**  
Milano, Italia  
Numero Verde: 800 950934  
+39 039 685971

**Plantronics Iberia, S.L.**

Madrid, España  
Tel: 902 41 51 91  
+34 91 640 47 44

**Nordic Region**

Tel: Finland: 0201 550 550  
Tel: Sverige: 031 28 95 00  
Tel: Danmark: 44 35 05 35  
Tel: Norge: 23 17 37 70

**Plantronics Middle East,  
Eastern Europe, Africa  
and India**

Tel: +44 (0)1793 842443

Plantronics Ltd, Interface Business Park, Bincknoll Lane,  
Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8QQ. ENGLAND

**[www.plantronics.com](http://www.plantronics.com)**



**PLANTRONICS®**

World Leader in Communications Headsets

