Signali i sustavi – Zadaci za vježbu – 16. tjedan

Akademska godina 2007/2008.

1. Znate da je prijenosna funkcija nekog LTI diskretnog sustava

$$H(z) = \frac{\left(e^{-2} - e^{-1}\right)z}{\left(z - e^{-2}\right)\left(z - e^{-1}\right)},$$

no ne znate koje je područje konvergencije. Postoje tri moguća područja konvergencije:

   a. $|z| > e^{-1}$,

   b. $e^{-2} < |z| < e^{-1}$,

   c. $|z| < e^{-2}$.

Za svako od navedenih područja konvergencije odredite impulsni odziv sustava. Za koji od navedenih slučajeva možemo tvrditi da je sustav kauzalan?

IVA MALOVIĆ
0036421572

1.

$$H(z) = \frac{(e^{-2} - e^{-1})z}{(z-e^{-2})(z-e^{-1})} = \frac{z}{z-e^{-2}} + \frac{-z}{z-e^{-1}}$$

a) $|z| > e^{-1}$

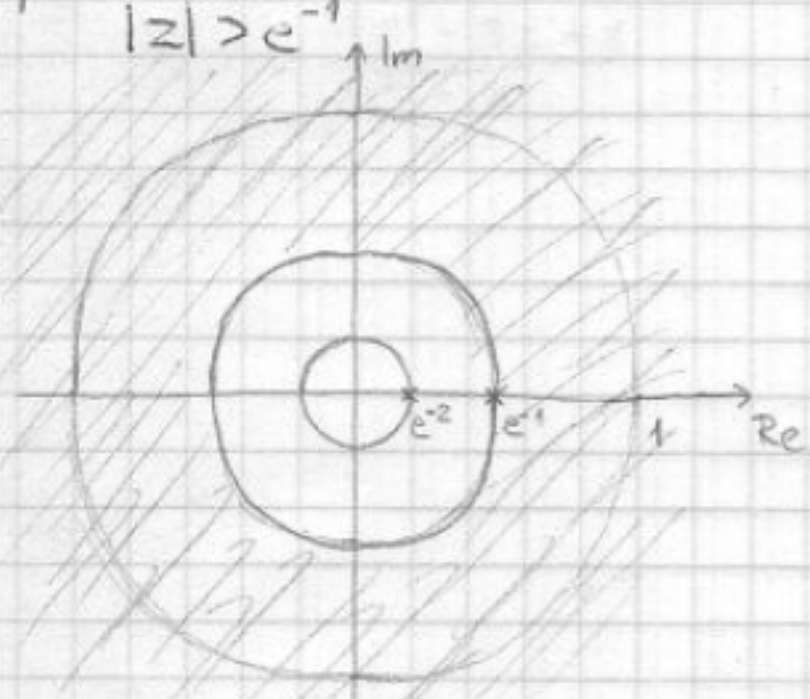

Za ovaj slučaj sustav je kauzalan.

$$h(n) = \left(e^{-2n} - e^{-n}\right)\mu(n)$$

b) $e^{-2} < |z| < e^{-1}$



U ovom slučaju izraz $\frac{z}{z-e^{-2}}$ konvergira kauzalno a izraz $\frac{z}{z-e^{-1}}$ konvergira ako je antikauzalan

$$h(n) = e^{-2n}\mu(n) + e^{-n}\mu(-n-1)$$

c) $|z| < e^{-2}$



Ovdje su oba izraza antikauzalna

$$h(n) = -e^{-2n}\mu(-n-1) + e^{-n}\mu(-n-1)$$

2. Poznat je impulsni odziv LTI sustava u vremenskoj domeni $\{\ldots,0,\underline{2},1,0,-1,0,0,0,\ldots\}$. Nađite odziv sustava na pobudu $\{\ldots,0,\underline{0},1,2,1,0,0,\ldots\}$ koristeći:
   a. konvolucijsku sumaciju,
   b. z – transformaciju.

   (Podvučena vrijednost je amplituda impulsa u trenutku $n=0$.)

2. $h(n) = \{\ldots 0, \underline{2}, 1, 0, -1, 0, 0 \ldots\}$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4$)

$u(n) = \{\ldots 0, \underline{0}, 1, 2, 1, 0, 0 \ldots\}$ ($n = 0, 1, 2, 3$)

a) $y(n) = \sum_{m=0}^{n} u(m) \cdot h(n-m)$

$y(0) = \sum_{0}^{0} u(m) \cdot h(-m) = u(0) \cdot h(0) = 0$

$y(1) = \sum_{0}^{1} u(m) \cdot h(1-m) = u(0) \cdot h(1) + u(1) \cdot h(0) = 0 + 2 = 2$

$y(2) = \sum_{0}^{2} u(m) \cdot h(2-m) = u(0) \cdot h(2) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(0) = 1 + 4 = 5$

$y(3) = \sum_{0}^{3} u(m) \cdot h(3-m) = u(0) \cdot h(3) + u(1) \cdot h(2) + u(2) \cdot h(1) + u(3) \cdot h(0) = 2 + 2 - 4$

$y(4) = \sum_{0}^{4} u(m) \cdot h(4-m) = \underbrace{u(0) \cdot h(4)}_{=0} + u(1) \cdot h(3) + \underbrace{u(2) \cdot h(2)}_{=0} + u(3) \cdot h(1) + \underbrace{u(4) \cdot h(0)}_{=0} = -1 + 1 = 0$

$y(5) = \sum_{0}^{5} u(m) \cdot h(5-m) = \underbrace{u(0) \cdot h(5)}_{=0} + \underbrace{u(1) \cdot h(4)}_{=0} + u(2) \cdot h(3) + \underbrace{u(3) \cdot h(2)}_{=0} + \underbrace{u(4) \cdot h(1) + u(5) \cdot h(0)}_{=0} = -2$

$y(6) = \sum_{0}^{6} u(m) \cdot h(6-m) = \underbrace{u(0) \cdot h(6)}_{=0} + \underbrace{u(1) \cdot h(5)}_{=0} + \underbrace{u(2) \cdot h(4)}_{=0} + u(3) \cdot h(3) + \underbrace{u(4) \cdot h(2)}_{=0} + \underbrace{u(5) \cdot h(1)}_{=0} + u(6) \cdot h(6) = -1$

$y(7) = \sum_{0}^{7} u(m) \cdot h(7-m) = u(0) \cdot h(7) + u(1) \cdot h(6) + u(2) \cdot h(5) + u(3) \cdot h(4) + u(4) \cdot h(3) + u(5) \cdot h(2) + u(6) \cdot h(1) + u(7) \cdot h(0) = 0$

$y(n) = \{\ldots 0, \underline{0}, 2, 5, 4, 0, -2, -1, 0, \ldots\}$

b)

$H(z) = \sum_{n=0}^{3} h(n) \cdot z^{-n} = h(0) + h(1) \cdot z^{-1} + h(2) \cdot z^{-2} + h(3) \cdot z^{-3} = 2 + z^{-1} - z^{-3}$

$U(z) = \sum_{n=0}^{3} u(n) \cdot z^{-n} = u(0) + u(1) \cdot z^{-1} + u(2) \cdot z^{-2} + u(3) z^{-3} = z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}$

$y(z) = U(z) \cdot H(z) = (z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}) \cdot (2 + z^{-1} - z^{-3}) =$

$= 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-2} + 2z^{-3} + \cancel{z^{-4}} - \cancel{z^{-4}} - 2z^{-5} - z^{-6}$

$= 2z^{-1} + 5z^{-2} + 4z^{-3} - 2z^{-5} - z^{-6}$

$y(n) = \{\ldots 0, \underline{0}, 2, 5, 4, 0, -2, -1, 0, \ldots\}$

3. Sustav je zadan prijenosnom funkcijom:

$$H(z) = \frac{2z(3z-23)}{(25-6z+z^2)(z-1)^2}.$$

Odredite:

a. razvojem u red (dijeljenje razlomaka) amplitudu elementa niza u koraku $n=3$ uz impulsnu pobudu;

b. impulsni odziv sustava u vremenskoj domeni koristeći parcijalne razlomke.

a)

$$(6z^2-46z):(z^4-8z^3+38z^2-56z+25) = 6z^{-2}+2z^{-3}-212z^{-4}\ldots$$

$$\underline{-\ 6z^2+48z-228+336z^{-1}-150z^{-2}}$$

$$2z-228+336z^{-1}-150z^{-2}$$

$$\underline{-2z+16-76z^{-1}+112z^{-2}-50z^{-3}}$$

$$-212+260z^{-1}-38z^{-2}-50z^{-3}$$

$$\vdots$$

$$h(n) = 6\delta(n-2)+2\delta(n-3)-212\delta(n-4)+\ldots$$

$$h(n) = \{\ldots 0, \underline{0}, 0, 6, 2, -212, \ldots\}$$

Za $n=3$ vrijednost impulsa je 2.

b)

$$H(z)=\frac{6z^2-46z}{(z-1)^2(z-3+4j)(z-3-4j)} \qquad z_{1,2}=\frac{6\pm\sqrt{36-100}}{2}=3\pm 4j$$

$$H(z)=\frac{\alpha_1 z}{z-1}+\frac{\alpha_2 z}{(z-1)^2}+\frac{\alpha_3 z}{z-3+4j}+\frac{\alpha_4 z}{z-3-4j}$$

$$\alpha_1=\lim_{z\to 1}\left[\frac{d}{dz}(z-1)^2\cdot\frac{(6z-46)}{(z-1)^2(25-6z+z^2)}\right]=\lim_{z\to 1}\left[\frac{6(25-6z+z^2)-(6z-46)(2z-6)}{(z^2-6z+25)^2}\right]=$$

$$=\frac{6\cdot 20-(-40)\cdot(-4)}{20^2}=\frac{-40}{20^2}=\frac{-40}{400}=\frac{-1}{10}$$

$$\alpha_2=\lim_{z\to 1}\left[\frac{6z-46}{25-6z+z^2}\right]=\frac{-40}{20}=-2$$

$$\alpha_3=\lim_{z\to 3-4j}\left[\frac{(z-3+4j)(6z-46)}{(z-1)^2(z-3+4j)(z-3-4j)}\right]=\frac{18-24j-46}{(2-4j)^2(-8j)}=\frac{28+24j}{8j(4-16j-16)}=\frac{7+6j}{2j(-12-16j)}=$$

$$=\frac{7+6j}{-24j+32}=\frac{(7+6j)(32+24j)}{1024+576}=\frac{224+360j-144}{1600}=\frac{80+360j}{1600}=\frac{2+9j}{40}$$

$$\alpha_4=\lim_{z\to 3+4j}\left[\frac{(z-3-4j)(6z-46)}{(z-1)^2(z-3+4j)(z-3-4j)}\right]=\frac{18+24j-46}{(2+4j)^2(8j)}=\frac{24j-28}{(4+16j-16)8j}=\frac{6j-7}{8j+32-32j}=$$

$$=\frac{7-6j}{24j+32}=\frac{168j-224+144+192j}{-576-1024}=\frac{360j-80}{-1600}=\frac{2-9j}{40}$$

$$H(z)=\frac{-1}{10}\cdot\frac{z}{z-1}-2\cdot\frac{z}{(z-1)^2}+\frac{2+9j}{40}\cdot\frac{z}{z-3+4j}+\frac{2-9j}{40}\cdot\frac{z}{z-3-4j}$$

$$h(n)=\frac{1}{40}\left[-4-80n+(2+9j)(3-4j)^n+(2-9j)(3+4j)^n\right]\mu(n)$$

Kako zadani sustav posjeduje realne koeficijente, i rješenje bi bilo trebalo napisati sa istima:

$$\frac{1}{20}+\frac{9}{40}j=0.23e^{1..35j} \qquad 3+4j=5e^{0.927j}$$

$$\frac{1}{20}-\frac{9}{40}j=0.23e^{-1..35j} \qquad 3-4j=5e^{-0.927j}$$

$$h(n)=\left[-\frac{1}{10}-2n+0.23e^{1..35j}5^n e^{-0.927nj}+0.23e^{-1..35j}5^n e^{0.927nj}\right]\mu(n)=$$

$$=\left[-\frac{1}{10}-2n+0.23\cdot 5^n\left[e^{(1..35-0.927n)j}+e^{-(-0.927n+1..35)j}\right]\right]\mu(n)=$$

$$=\left[-\frac{1}{10}-2n+0.46\cdot 5^n\cos(0.927n-1.35)\right]\mu(n)$$

4. LTI sustav je zadan jednadžbom diferencija:

$$y(n+2) - y(n+1) = 4u(n+2) - 3u(n+1) + u(n)$$

Neka je pobuda $u(n) = \mu(n) + \mu(n-1)$, a početni uvjeti $y(-1) = 1, y(-2) = 1$.

a. Nađite prijenosnu funkciju sustava.
b. Nađite odziv mirnog sustava.
c. Nađite odziv nepobuđenog sustava.

a) $H(z) = \dfrac{4z^2 - 3z + 1}{z^2 - z}$

b) Početni uvjeti:

$$u(0) = \mu(0) + \mu(-1) = 1$$

$$u(1) = \mu(1) + \mu(0) = 2$$

$$y(n+2) = 4u(n+2) - 3u(n+1) + u(n) + y(n+1)$$

b)

$$z^2 Y(z) - z^2 y(0) - z y(1) - zY(z) + z y(0) = 4 \cdot \left[z^2 U(z) - z^2 u(0) - z u(1)\right] - 3\left[zU(z) - z u(0)\right] + U(z)$$

$y(0) = 4 + 1 = 5$

$y(1) = 8 - 3 + 5 = 10$

$$z^2 Y(z) - 5z^2 - 10z - zY(z) + 5z = 4\left[z^2 U(z) - z^2 - 2z\right] - 3\left[zU(z) - z\right] + U(z)$$

$$Y(z)\left[z^2 - z\right] = U(z)\left[4z^2 - 3z + 1\right] - 4z^2 - 8z + 3z + 5z^2 + 10z - 5z$$

$$Y(z)\left[z^2 - z\right] = U(z)\left[4z^2 - 3z + 1\right] + z^2$$

$$Y(z) = \frac{4z^2 - 3z + 1}{z^2 - z} U(z) + \frac{z^2}{z^2 - z}$$

$$U(z) = \frac{z}{z-1} + z^{-1} \cdot \left(\frac{z}{z-1}\right) = \frac{z}{z-1} + \frac{1}{z-1} = \frac{1+z}{z-1}$$

Odziv mirnog sustava

$$Y_m(z) = \frac{4z^2 - 3z + 1}{z^2 - z} \cdot \frac{1+z}{z-1}$$

$$\frac{Y_m(z)}{z} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z-1} + \frac{D}{(z-1)^2} = \frac{4z^3 + z^2 - 2z + 1}{z^2 (z-1)^2}$$

Svođenjem na zajednički nazivnik:

$$Az^3 - 2Az^2 + Az + Bz^2 - 2Bz + B + Cz^3 - Cz^2 + Dz^2 = 4z^3 + z^2 - 2z + 1$$

Uspoređivanjem koeficijenata uz jednake potencije z, dobiva se:

$A=0$

$B=1$

$C=4$

$D=4$

$$Y_m(z)=\frac{1}{z}+\frac{4z}{z-1}+\frac{4z}{(z-1)^2},$$

odnosno u vremenskoj domeni:

$$y_m(n)=\delta(n-1)+4\mu(n)+4n\mu(n)$$

c) Nepobuđeni sustav

$$Y_0(z)=\frac{z^2}{z^2-z}=\frac{z}{z-1}$$

$$y_0(n)=\mu(n)$$

5. LTI sustav je zadan jednadžbom diferencija:

$$y(n) - y(n-2) = u(n)$$

   a. Nađite prijenosnu funkciju sustava.
   b. Odredite početnu i konačnu vrijednost odziva na jediničnu stepenicu iz z-domene. Je li zadani sustav stabilan?
   c. Nađite odziv na jediničnu stepenicu $\mu(n)$, uz početne uvjete jednake nuli.

a) $H(z) = \frac{1}{1-z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2-1}$

b) $u(n) = \mu(n)$

$U(z) = \frac{z}{z-1}$

$Y(z) = U(z)\,H(z) = \frac{z^3}{z^3-z^2-z+1} = \frac{z^3}{(z+1)(z-1)^2}$

$y(0) = \lim_{z\to\infty} Y(z) =$

$= \lim_{z\to\infty} \frac{1}{1-z^{-1}-z^{-2}+z^{-3}} = 1$

$\lim_{N\to\infty} y(N) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1})\,Y(z) =$

$= \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} \cdot \frac{z^3}{(z+1)(z-1)^2} = \lim_{z\to 1} \frac{z^2}{z^2-1} = \infty$

Kako odziv na konačnu pobudu nije konačan, sustav nije stabilan. Promatrajući na drugačiji način – polove sustava, postoje dva pola koji su na rubu stabilnosti. Kako je frekvencija ulaznog signala jednaka vlastitoj frekvenciji sustava, sustav postaje nestabilan.

c) Odziv na jediničnu stepenicu:

$$Y(z) = H(z)U(z) = \frac{z^2}{z^2-1}\frac{z}{z-1} = \frac{z^3}{z^3-z^2-z+1}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$$

Nakon svođenja na zajednički nazivnik:

$$Az^2 - 2Az + A + Bz^2 - B + Cz + C = z^2$$

$$A = \frac{1}{4};\ B = \frac{3}{4};\ C = \frac{1}{2}$$

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{4}z}{z+1} + \frac{\frac{3}{4}z}{z-1} + \frac{\frac{1}{2}z}{(z-1)^2}$$

Odnosno u vremenskoj domeni: $y(n) = \frac{1}{4}(-1)^n\mu(n) + \frac{3}{4}\mu(n) + \frac{1}{2}n\mu(n)$