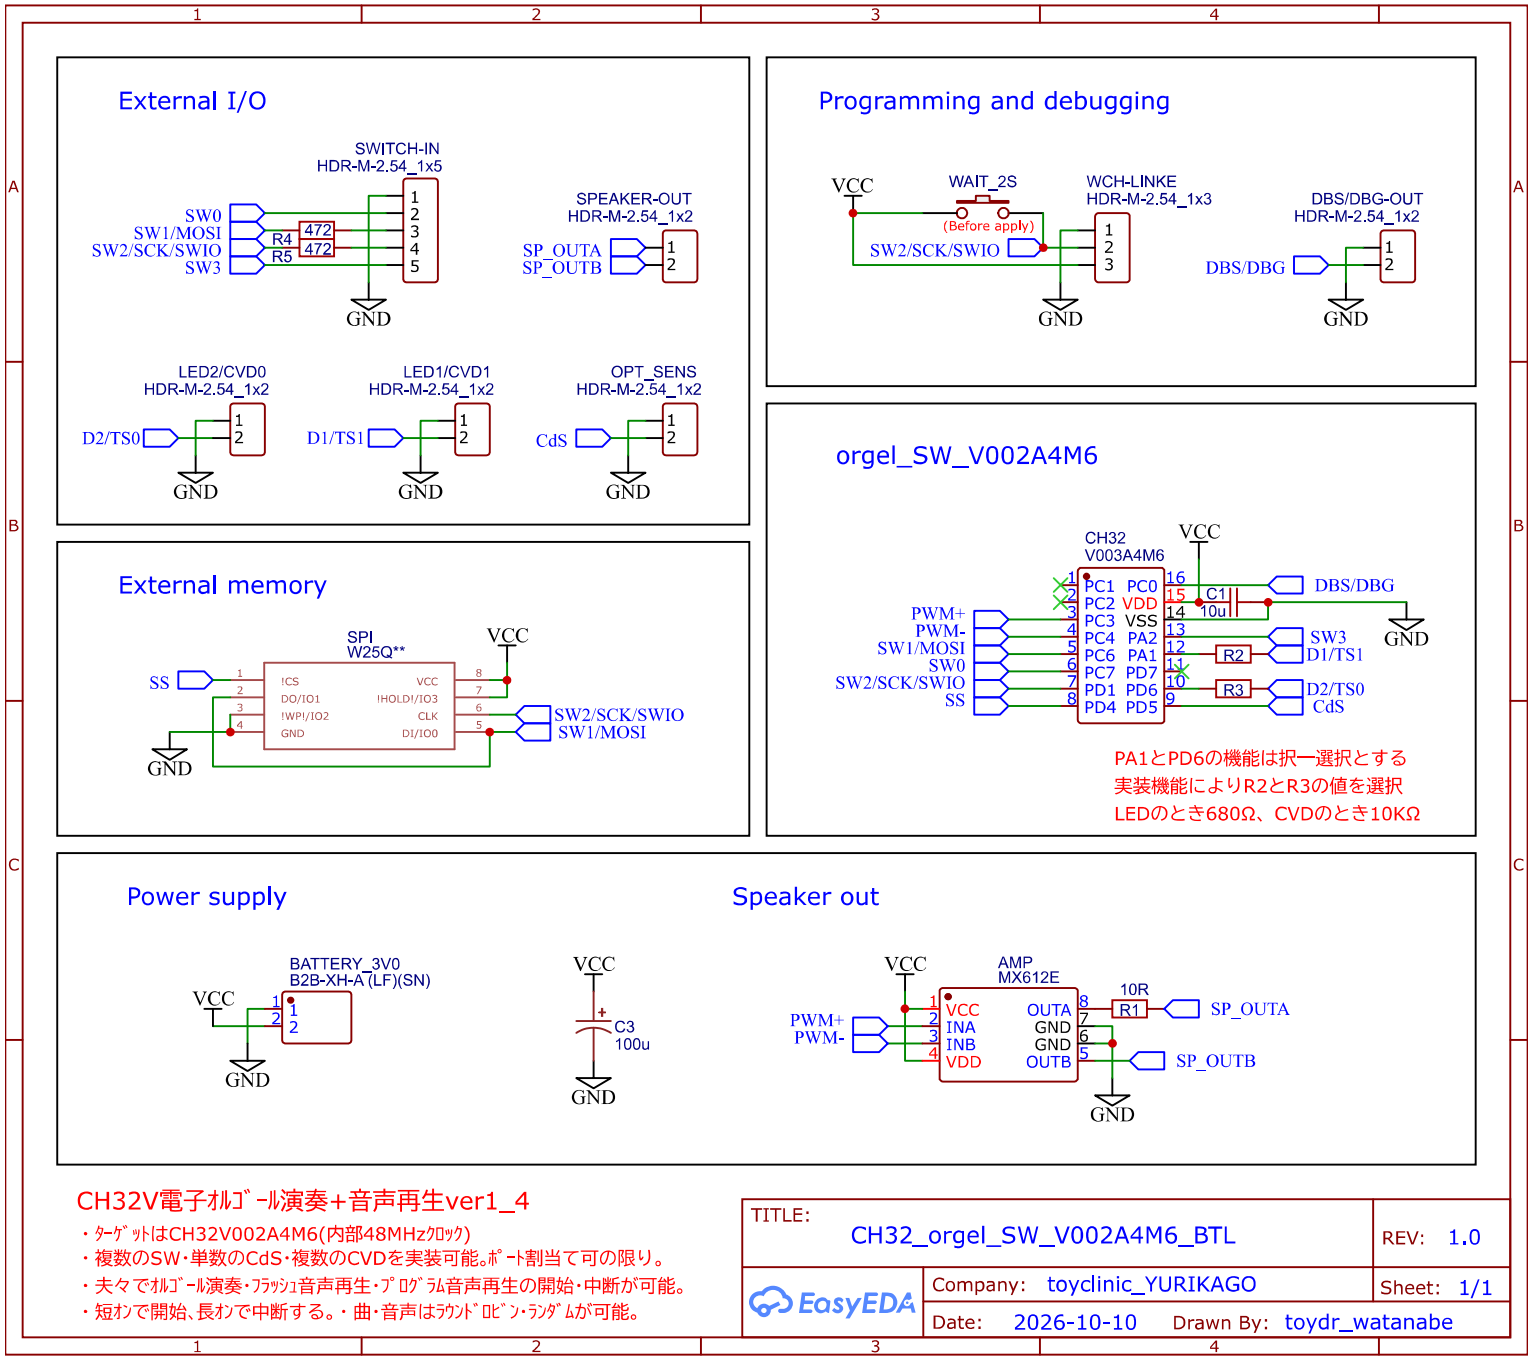

External I/O
SWITCH-IN
HDR-M-2.54_1x5
SW0
SW1/MOSI
SW2/SCK/SWIO
SW3
R4 472
R5 472
GND
SPEAKER-OUT
HDR-M-2.54_1x2
SP_OUTA
SP_OUTB
LED2/CVD0
HDR-M-2.54_1x2
D2/TS0
LED1/CVD1
HDR-M-2.54_1x2
D1/TS1
OPT_SENS
HDR-M-2.54_1x2
CdS
Programming and debugging
VCC
WAIT_2S
(Before apply)
WCH-LINKE
HDR-M-2.54_1x3
SW2/SCK/SWIO
DBS/DBG-OUT
HDR-M-2.54_1x2
DBS/DBG
External memory
SPI
W25Q**
SS
!CS
DO/IO1
!WP!/IO2
GND
VCC
!HOLD!/IO3
CLK
DI/IO0
SW2/SCK/SWIO
SW1/MOSI
orgel_SW_V002A4M6
CH32
V003A4M6
PC1 PC0
PC2 VDD
PC3 VSS
PC4 PA2
PC6 PA1
PC7 PD7
PD1 PD6
PD4 PD5
C1
10u
DBS/DBG
SW3
D1/TS1
R2
R3
D2/TS0
CdS
PWM+
PWM-
SW1/MOSI
SW0
SW2/SCK/SWIO
SS
PA1とPD6の機能は択一選択とする
実装機能によりR2とR3の値を選択
LEDのとき680Ω、CVDのとき10KΩ
Power supply
BATTERY_3V0
B2B-XH-A(LF)(SN)
C3
100u
Speaker out
AMP
MX612E
VCC
INA
INB
VDD
OUTA
GND
OUTB
10R
R1
SP_OUTA
SP_OUTB
PWM+
PWM-
CH32V電子ｵﾙｺﾞｰﾙ演奏+音声再生ver1_4
・ﾀｰｹﾞｯﾄはCH32V002A4M6(内部48MHzｸﾛｯｸ)
・複数のSW・単数のCdS・複数のCVDを実装可能。ﾎﾟｰﾄ割当て可の限り。
・夫々でｵﾙｺﾞｰﾙ演奏・ﾌﾗｯｼｭ音声再生・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ音声再生の開始・中断が可能。
・短ｵﾝで開始、長ｵﾝで中断する。・曲・音声はﾗｳﾝﾄﾞﾛﾋﾞﾝ・ﾗﾝﾀﾞﾑが可能。
TITLE:
CH32_orgel_SW_V002A4M6_BTL
REV: 1.0
EasyEDA
Company: toyclinic_YURIKAGO
Sheet: 1/1
Date: 2026-10-10
Drawn By: toydr_watanabe