

快速适配工具使用手册

1. 文档用途

本说明书用于指导代理商及企业员工使用快速适配工具完成终端按键监听、终端适配及 APK 打包。

适用对象：

- 首次使用快速适配工具的操作人员
- 想要在终端上快速体验 POCSTARS 的对讲应用的人员

2. 使用前准备

在开始操作前，请先确认以下条件已经满足：

1. 电脑已准备好工具运行环境。
2. 工具目录下已包含 ADB 环境和 JDK 环境。
3. 终端可通过数据线正常连接电脑。
4. 终端已开启开发者模式，便于工具监听按键日志。

说明：

- 解压提供的 AutoApkTool V2.5.zip，在工具的 Env 文件夹中已包含所需环境配置。

名称	修改日期	类型	大小
 ADB.zip	2024/12/26 14:06	压缩(zipped)文件...	36,715 KB
 JDK.rar	2026/3/9 11:22	压缩存档文件夹	174,556 KB

- ADB 环境准备：解压 ADB.zip，按附录 A 教程进行安装。
- JDK 环境准备：解压 JDK.rar，运行提供的可执行程序（.msi）按指引进行安装，若未弹出安装向导，按附录 B 进行操作。

3. 功能概览


快速适配工具主要完成以下工作：

1. 选择 APK 类型并自动解包。
2. 连接终端并监听物理按键。
3. 根据实际使用场景调整终端适配参数。
4. 重新打包生成适配后的 APK。

4. 标准操作流程

4.1 启动工具

1. 解压 AutoApkTool V2.5.zip 工具目录。
2. 运行 AutoApkTool.exe，打开快速适配工具主界面。

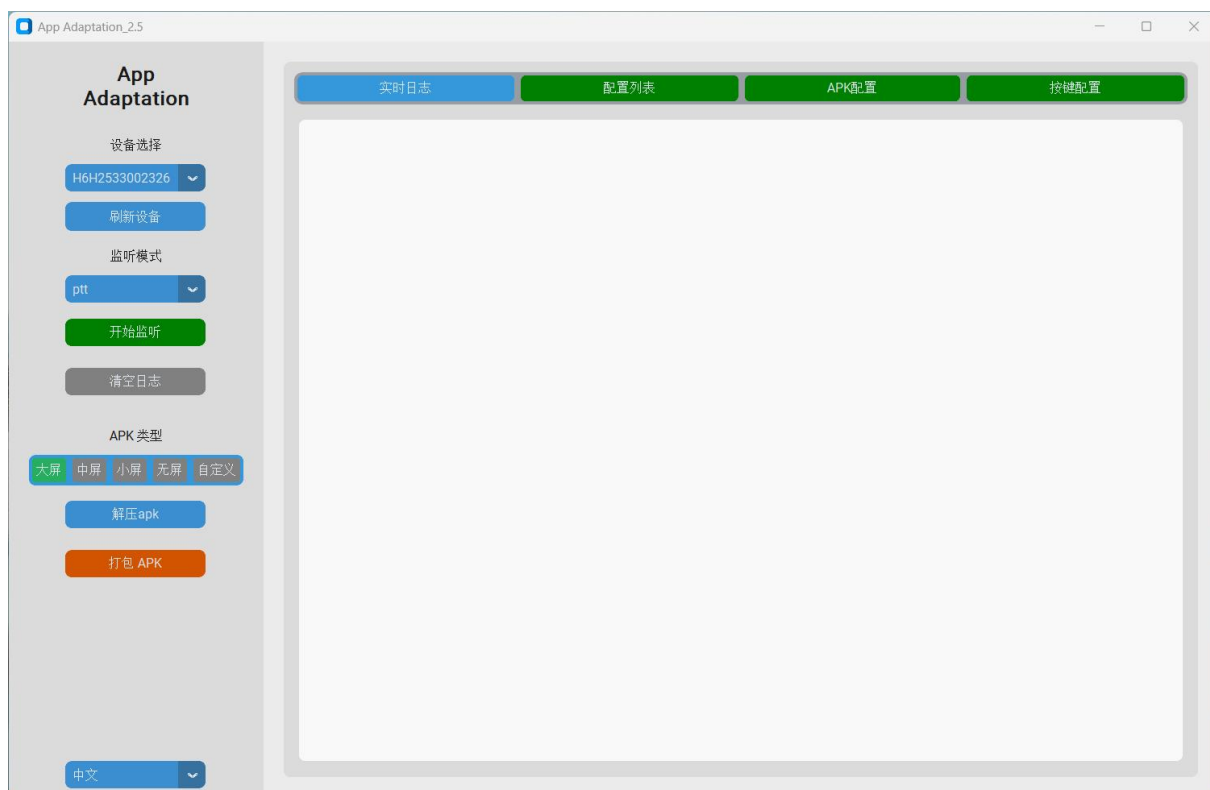

4.2 连接终端并准备监听

1. 使用数据线将终端连接到电脑。

2. 在终端上开启开发者模式。【图下所示为正常连接状态】



3. 保持终端处于可操作状态，准备监听物理按键。

提示：

- 如果电脑未识别终端，请优先检查数据线、USB 连接方式以及 adb 环境是否正常。
- 如果终端未开启开发者模式，工具无法正常监听日志。
- 若已开启 USB 文件传输模式，则需要切换到“不用于数据传输”或“仅充电”模式。

4.3 选择 APK 类型并解包

1. 在工具界面选择需要处理的 APK 类型。
2. 可选类型包括：大屏、中屏、小屏、无屏和自定义，可根据屏幕的大小来选择，其中自定义为从本地选择一个 apk 进行修改配置重新打包。


屏幕尺寸<2.0 英寸的终端，建议选择小屏类型；2.0 英寸≤屏幕尺寸≤2.4 英寸的终端建议选择中屏类型；屏幕尺寸>2.4 英寸的终端，建议选择大屏类型。



自定义 APK 的额外操作

如果选择的是“自定义”方式，还需要先上传本地 APK 文件：

- 1) 选择“自定义”。
 - 2) 点击【解压 apk】，选择要使用的 APK 安装包，只能选择 POCSTARS 的 apk，且版本建议不要低于 V2.9。
 - 3) 确认解压成功后，再继续后续监听和打包操作。
3. 选择完成后，点击【解压 apk】，工具会自动在后台执行解包，解压完成会进行提示。

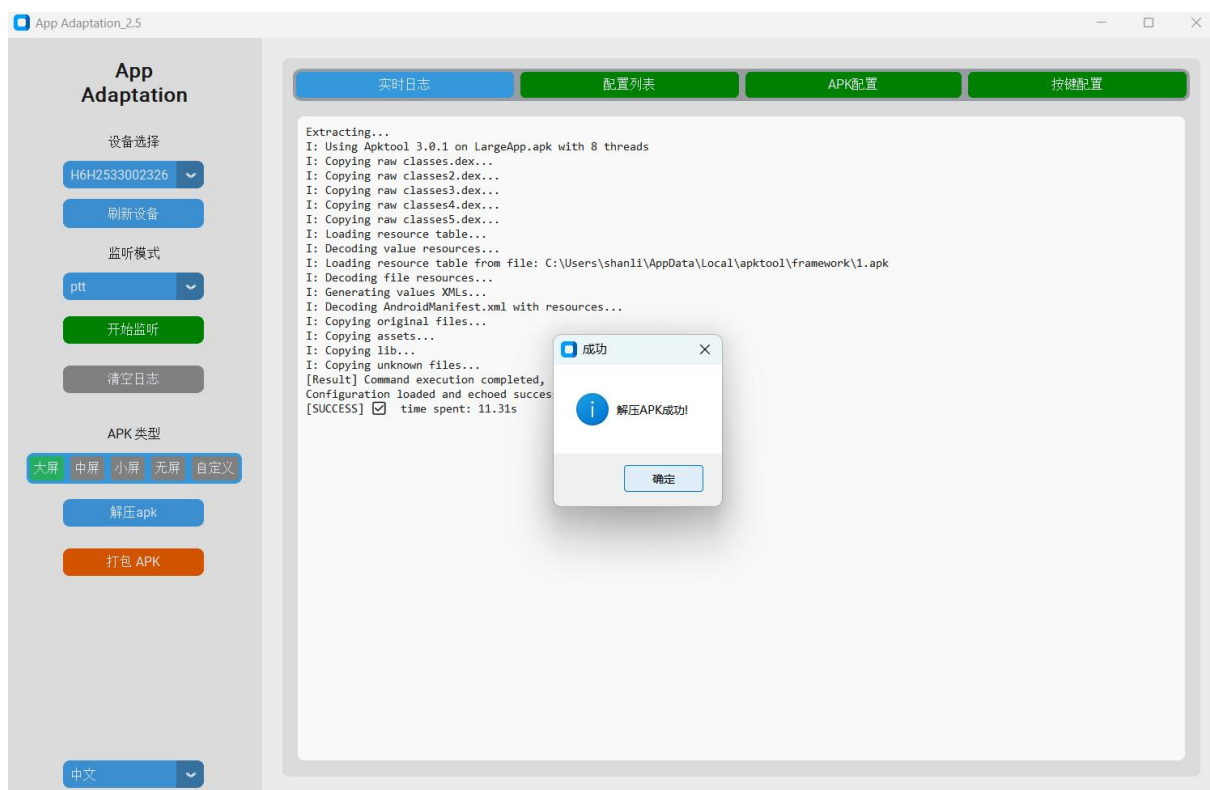

说明：

- 选择类型后界面可能短时间无明显变化，此时属于正常现象；


- 在解包完成前，请不要频繁重复点击其他操作按钮。

4.4 开始监听按键日志

1. 在监听模式，选择 PTT。
2. 点击【开始监听】按钮。



3. 按下终端上需要适配为 PTT 按钮的物理按键。
4. 观察日志区域是否有输出监听日志，下图为有日志输出的示例。

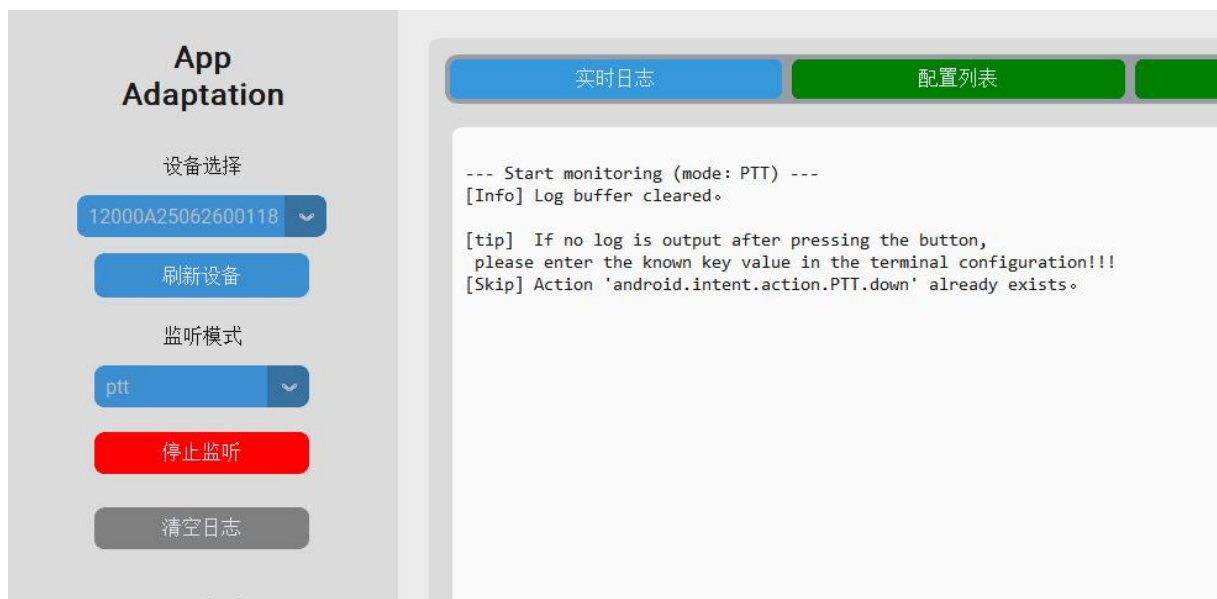

5. 点击【停止监听】。
6. 切换到 SOS，重复 2~5 步，监听适配为 SOS 功能的物理按键，获取按键信息。

判断标准：

- 若日志区有日志输出，说明当前按键已被工具识别，可以继续下一步。

- 若日志区没有任何输出,说明当前按键暂未识别,需根据适配文档补充在“按键配置”页面写入按键配置后再打包。

提示:

- 建议每次只测试一个按键,便于准确确认日志内容。
- 如需多次测试,请先确认上一轮日志已经记录完成。

4.5 根据场景修改终端适配配置

1. 点击顶部的“APK 配置”进入 APK 属性配置页面。



2. 根据实际使用场景修改对应配置项。

- a. 环境配置: 配置登录环境信息和登录方式;


- i. 环境信息预设了国内 2.0 大公网和海外大公网,根据需要切换对应的信息,点击【保存】;
- ii. 若需要配置其他环境,直接在下方的输入框中,输入环境信息,点击【保存】。

- b. 声音配置, 设置后自动保存:

- i. 可设置 TONE 开启或关闭;
- ii. 终端之间对讲需保持语音编码方式相同, POCSTARS 的 APK 默认为 amrnb, 其他

声音参数可默认保持不变，若对讲声音过小可尝试调整其他 3 个参数。


- c. 地图配置：配置定位方式和 APP 内地图页面使用的地图类型，设置后自动保存。
 - i. 谷歌：谷歌定位方式，谷歌地图
 - ii. 百度[国内]：百度定位方式，百度地图，国内使用请选择该选项。
 - iii. 百度[海外]：百度定位方式，百度地图，海外使用但设备不支持 Google 时，可选择该选项。
 - iv. GPS[谷歌地图]：GPS 定位方式，谷歌地图，海外使用，但想使用 GPS 的场景选择该选项。

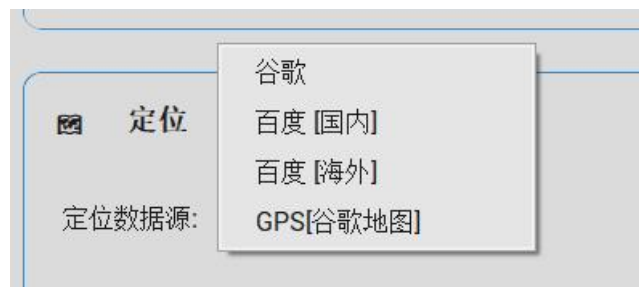


- d. 其他设置：TTS 播报的开启或关闭，以及是否将 POCSTARS 应用作为系统开机打开的应用，设置后自动保存。

4.7 打包生成 APK


1. 在确认监听结果和适配配置都正确后，点击【打包 APK】。

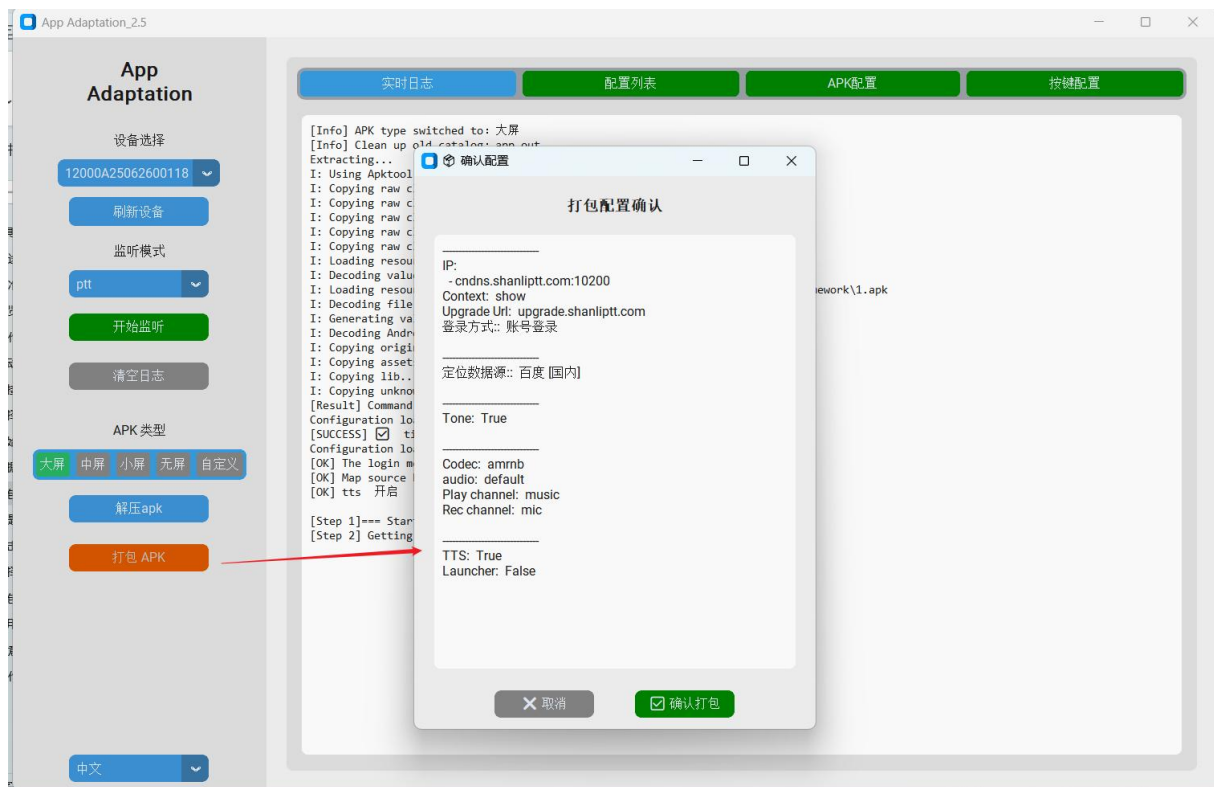


2. 工具会弹窗确认配置窗口，确认配置信息无误，点击【确认打包】。
3. 输入当前适配的终端型号，点击【确认】。

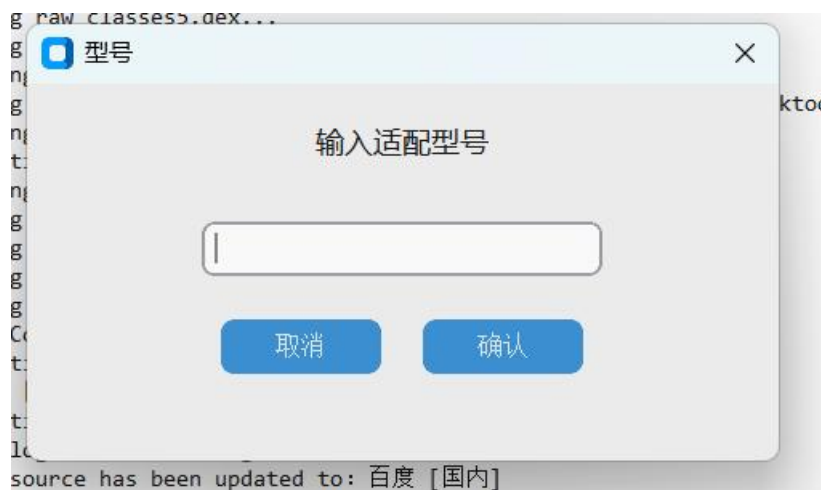

4. 工具开始打包，生成 APK，等待大约 50s，打包完成会进行提示。

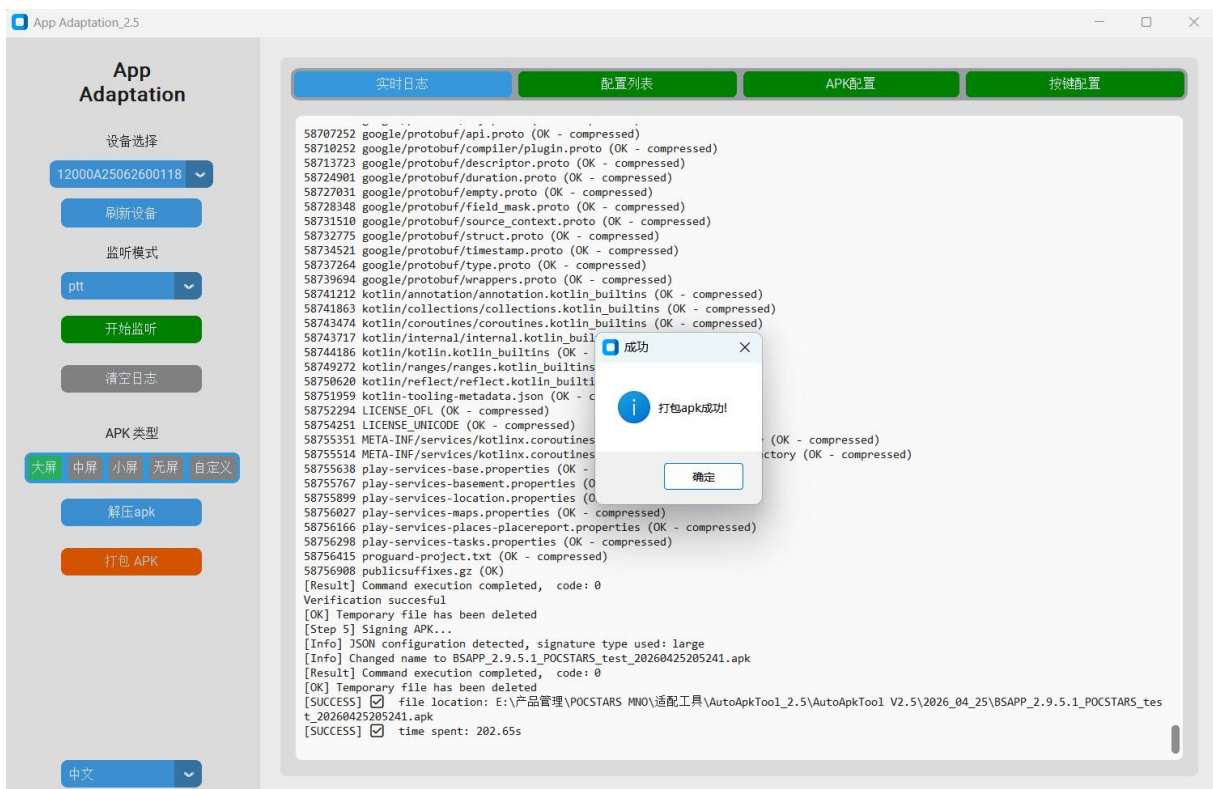

5. 生成的 APK 安装包存放在工具所在文件夹，日志窗口也会展示文件所在路径。若在工具所在路径下未找到以当天日期命名的文件夹，请返回上一层文件夹重新打开工具的文件夹。

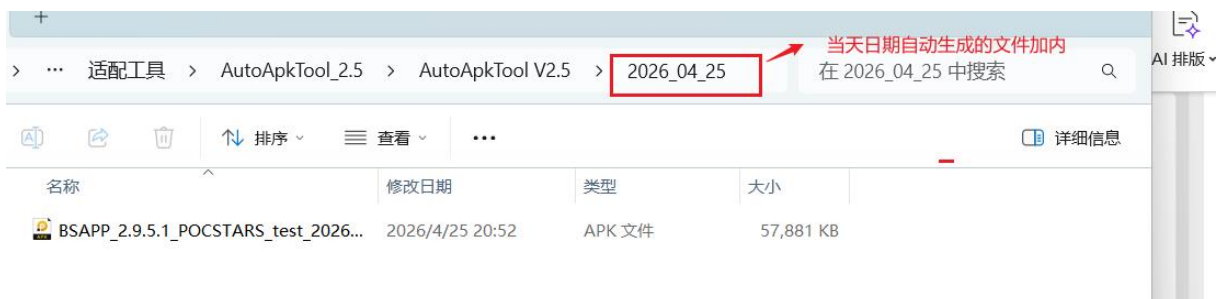

6. 接下来将生成的 apk 安装到终端，开始体验吧。

5. 常见问题处理

5.1 点击监听后没有日志输出

可能原因：

1. 系统原生日志没有包含日志

处理建议：

1. 如有适配文档，在“按键配置”页面手动配置按键键值；



2. 反馈给适配人员进行适配。

5.2 选择 APK 类型后长时间无反应

可能原因：

1. 工具正在后台解包。
2. APK 文件较大，处理时间较长。

处理建议：

1. 先等待一段时间，不要重复点击。
2. 如仍无结果，重新启动工具后再试。

5.3 打包失败

可能原因：

1. 解包未完成就开始打包。
2. 自定义 APK 路径错误。

3. 配置项填写不完整。

处理建议：

1. 重新按流程执行一次。
2. 确认 APK 路径是否正确，可以重新选择一遍自定义 apk。
3. 检查终端适配页面中的配置是否已经保存。

5.4 使用 APP 时配置未生效

可能原因 1：设备先前有安装过 POCSTARS APP，安装新 APP 时，使用了覆盖安装方式。

处理建议：先卸载再安装新 APP。

6. 操作注意事项

1. 选择 APK 类型后需要等待工具自动解包，不要频繁重复操作。
2. 日志监听是适配成功的关键步骤，请务必确认日志区有反馈。
3. 若没有监听到日志，请先处理适配问题，再继续打包。
4. 打包完成后，建议先进行 apk 安装和按键验证。

7. 建议操作顺序

为避免返工，建议按以下顺序操作：

1. 检查环境。
2. 启动工具。
3. 连接终端并开启开发者模式。
4. 选择 APK 类型并等待解包。
5. 点击监听并测试按键。
6. 修改终端适配配置。
7. 选择打包类型并点击“打包 APK”。
8. 安装测试。

8. 结语


快速适配工具的核心流程可以概括为：

检查环境 -> 连接设备 -> 监听按键 -> 修改配置 -> 打包 APK。

附录 A：adb 安装指引

一、安装 adb

双击 adb-setup-1.3.exe

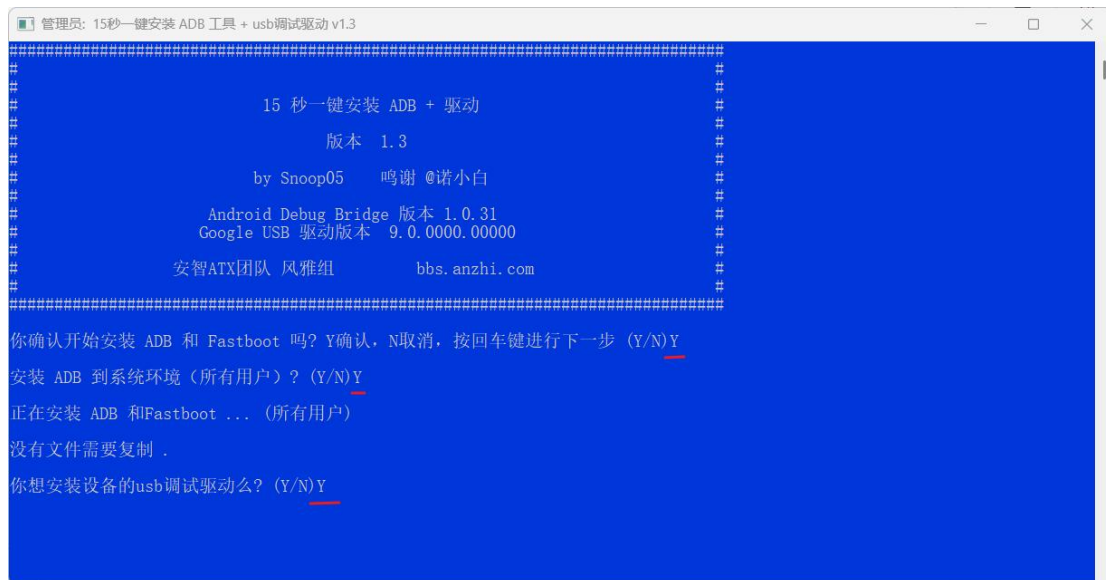


按指引在上图 3 处输入 Y，然后按回车，最后会弹出“设备驱动程序安装向导”，继续根据改向导操作，完成 adb 环境的安装。




二、adb 安装成功验证

1、通过键盘快捷键：Win+R 打开运行窗口。

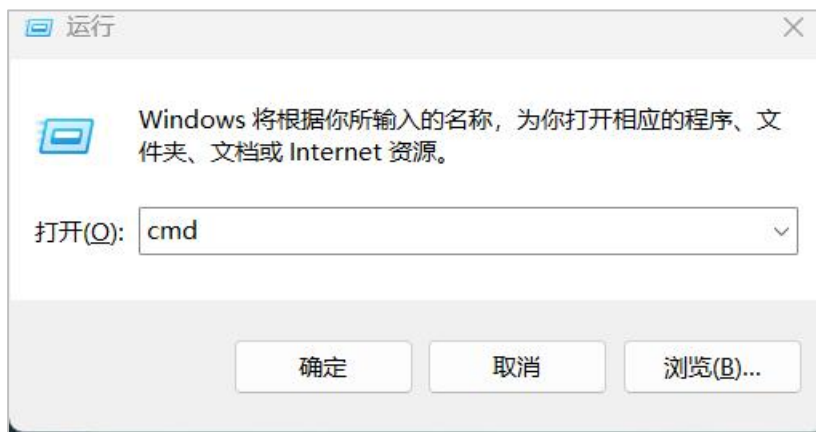

2、输入：cmd 点击确认或按回车键，打开命令窗口。

3、在命令行输入：adb 然后按回车键

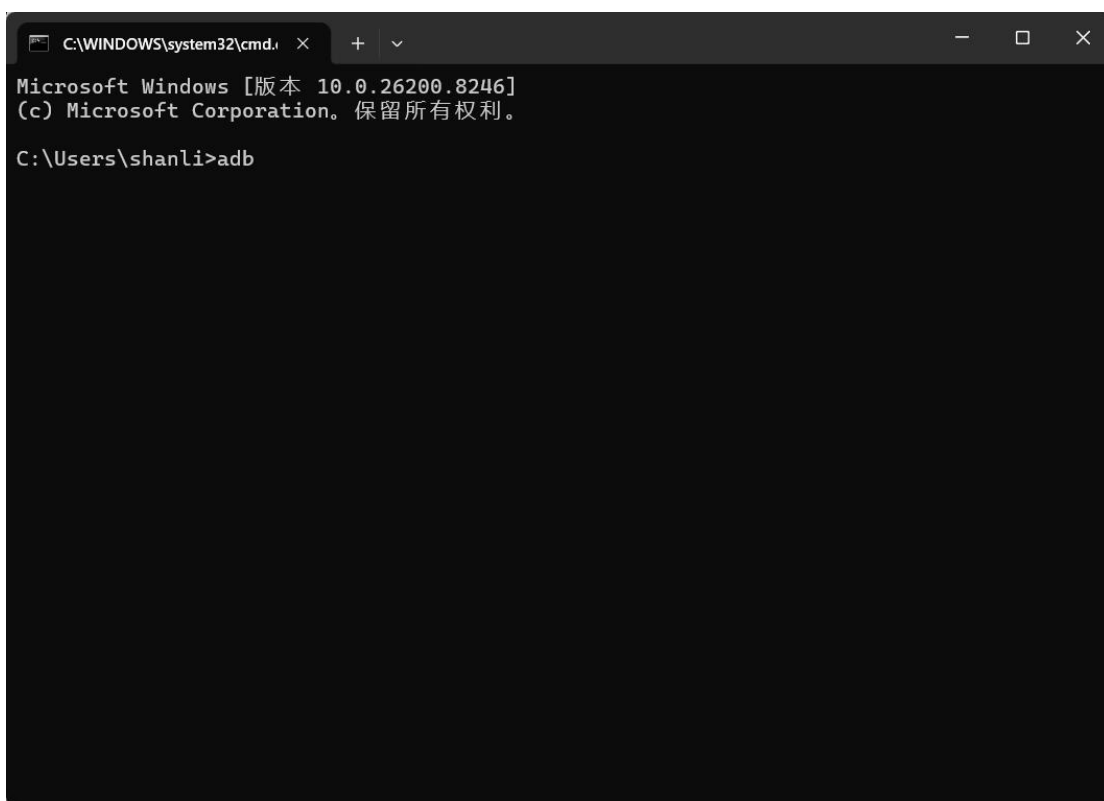

4、运行完，滚动到命令行输入位置，看到显示有 Android Debug Bridge version, 则说明安装成功。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\shanli>adb
Android Debug Bridge version 1.0.31

-a          - directs adb to listen on all interfaces for a connection
-d          - directs command to the only connected USB device
            returns an error if more than one USB device is present.
-e          - directs command to the only running emulator.
            returns an error if more than one emulator is running.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with the given
            serial number or qualifier. Overrides ANDROID_SERIAL
            environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
            a relative/absolute path to a product out directory like
            'out/target/product/sooner'. If -p is not specified, the
            ANDROID_PRODUCT_OUT environment variable is used, which must
            be an absolute path.
-H          - Name of adb server host (default: localhost)
-P          - Port of adb server (default: 5037)
devices [-l] - list all connected devices
            ('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
                        Port 5555 is used by default if no port number is
                        specified
```

三、adb 安装报错的处理


若第二步中输入命令 adb 后，显示：‘adb’不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件。则还需要进行环境变量配置。

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4317]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。


C:\Users\Administrator>adb
'adb' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

C:\Users\Administrator>
```

- 1、先找到工具路径：AutoApkTool V2.5\Env\ADB\adb\platform-tools 中的 adb.exe，双击运行。
- 2、然后将上一步中的 platform-tools 的完整路径添加到环境变量 PATH 下：
 - (1) 复制 platform-tools 的完整路径：右击 platform-tools 文件夹，点击【复制文件地址】

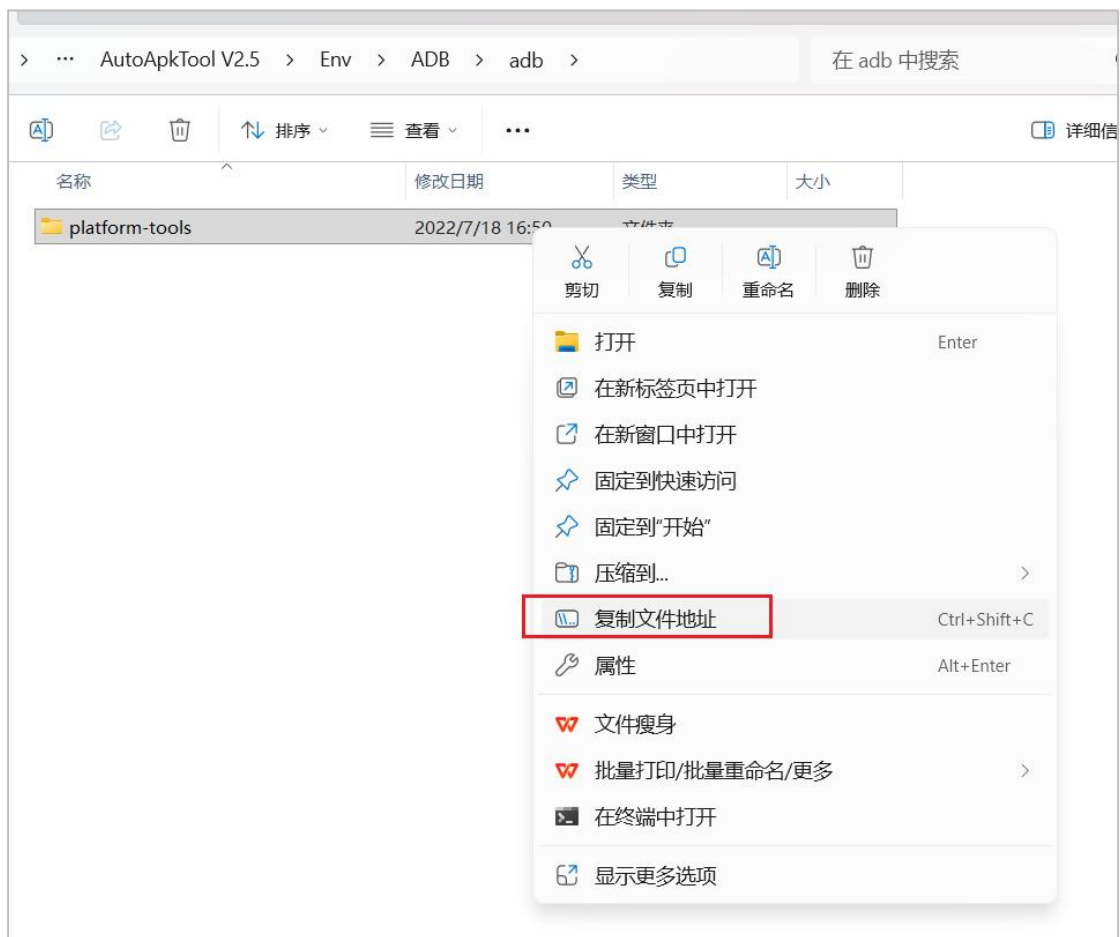

- (2) 在点击电脑的开始菜单，在输入框中输入：path，进行搜索，找到“编辑系统环境变量”，点击【打开】。win 7/win 8 系统的入口：电脑（右击）→ 属性 → 高级系统设置 → 高级 → 环境变量。

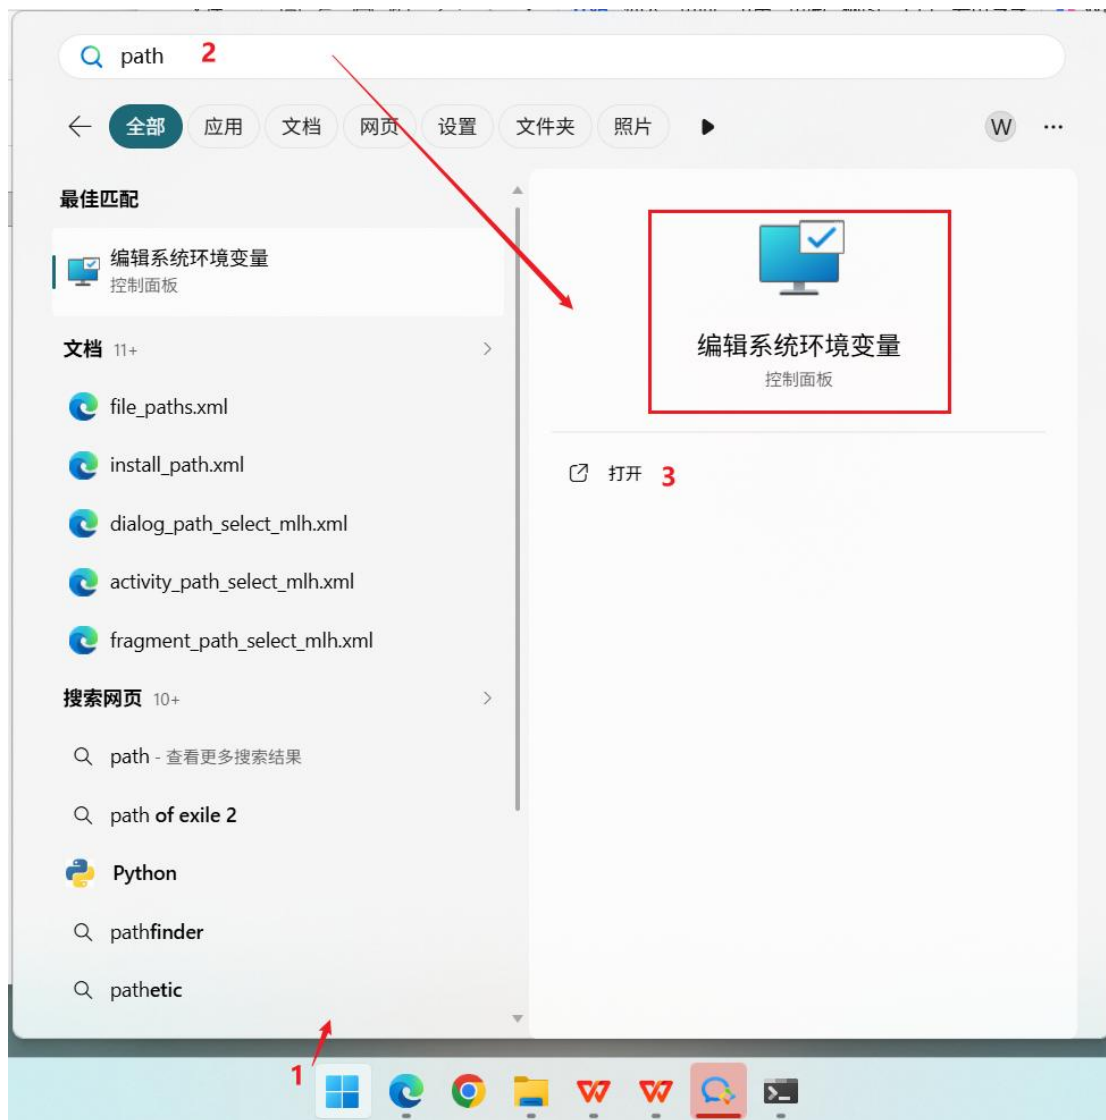

(3) 打开“系统属性”窗口点击右下角的【环境变量】按钮。



(4) 打开“环境变量”窗口：

- ① 在用户变量显示区，选中 path 行；
- ② 点击【编辑】按钮，打开“编辑环境变量”窗口；
- ③ 点击【新建】
- ④ 在新增的行内，粘贴在第（1）步复制的地址，然后点击【确认】，完成。

附录 B：JDK 安装向导解决方法


问题描述：

运行 JDK 的安装程序，但未弹出安装向导

解决方法：

1、复制 JDK 安装程序的文件地址；

右击安装程序文件，点击【复制文件地址】

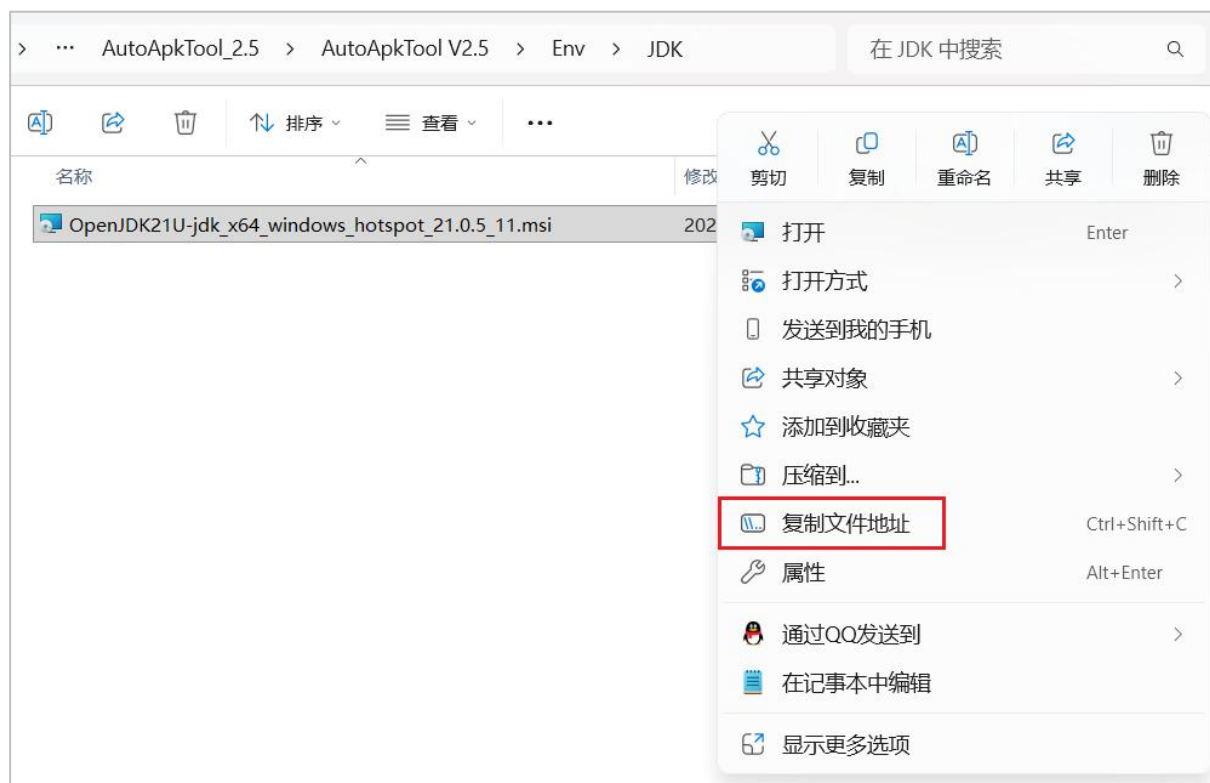

2、以管理员身份打开命令窗口：

(1) 通过键盘快捷键：Win+R 打开运行窗口。



(2) 输入：cmd

(3) 按 Ctrl + Shift + Enter，打开命令窗口。

3、在命令窗口输入：msiexec /i 然后粘贴第 1 步复制的地址，按回车键，就会弹出安装向导。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\shanli>msiexec /i "E:\产品管理\POCSTARS MNO\适配工具\AutoApkTool_2.5\AutoApkTool V2.5\Env\JDK\OpenJDK21U-jdk_x64_windows_hotspot_21.0.5_11.msi"
```